

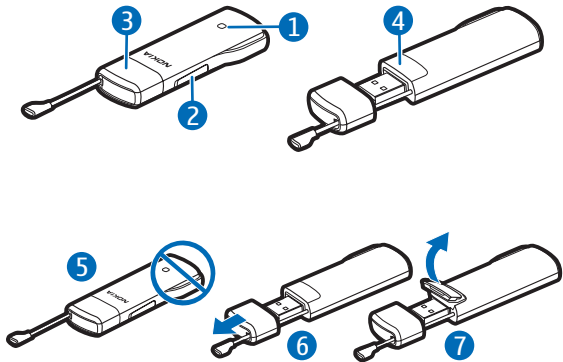




Nokia 行動網路卡 CS-18



9219986
第 1.0 版



合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RD-11 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 0700

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Nokia Original Accessories Logo 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未事先取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在相關法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或

收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Nokia 或其認可之供應商都無需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的商用性與適用性的默示保證。

Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品以及相關應用程式和服務的取得會因地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用

者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

9219986

第 1.0 版

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。如需進一步的資訊，請參閱完整的用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。



干擾

所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。



在限制的區域請關機

請遵守所有相關限制。請於飛機上、醫療設備附近、燃料、化學物品或是易爆物附近關閉裝置。



使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員才能維修本產品。



防水功能

本裝置無法防水。請保持乾燥。

■ 關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於 (E)GSM 850、900、1800、1900 與 UMTS 850/1900/2100 HSPA 網路。如需系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

在長時間操作後 (例如：使用高速數據連線時)，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這種情形是正常的。如果您懷疑裝置運作不正常，請就近洽詢授權的服務處。

在連結到任何其他裝置時，請先閱讀用戶指南，以取得詳細的安

全指示。請勿連結不相容的產品。

■ 系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。有些服務並非在所有系統皆可使用；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些功能。使用系統服務涉及資料傳輸。請洽詢服務提供商，以了解在原註冊系統及在其他系統漫遊時詳細的計費方式。服務提供商會說明各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用

簡介

Nokia 行動網路卡 CS-18 是一部無線數據機，可讓您在行動電話網路上傳輸資料。

若要在電腦上使用本裝置，您需要 Nokia 網際網路數據機應

用程式，此程式會在您第一次將裝置連接到電腦上時自動安裝。

使用裝置之前，請仔細閱讀本用戶指南。也請您閱讀 Nokia

網際網路數據機應用程式、您的電腦、作業系統以及您搭配本裝置建立的網際網路連線所使用之任何軟體的用戶指南。

如需詳細資訊，請轉至 www.nokia.com/support。

本裝置的操作溫度為 -15°C 至 35°C (5°F 至 95°F)，儲存溫度為 -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F)。



警告：本裝置的插頭可能包含少量的鎳。對鎳過敏的使用者若長期接觸插頭可能會誘發過敏症狀。

閱讀 Nokia 網際網路數據機的用戶指南

若要閱讀 Nokia 網際網路數據機應用程式的用戶指南，您的電腦上必須安裝閱讀 PDF 的應用程式。您可以從 Adobe 網站下載 PDF 閱讀程式。

若要進入用戶指南，請從 Nokia 網際網路數據機應用程式的主檢視中選擇問號 ([說明](#))。用戶指南隨即會以您在安裝應用程式時所選的語言顯示。

支援的硬體和軟體

裝置上的 USB 插頭可支援 USB 2.0 版規格所定義的資料傳輸率。

要在電腦上使用本裝置進行資料傳輸，電腦必須具備 500 MHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 或更高速的處理器、相容的 USB 連接埠，同時硬碟上必須有 350 MB 的可用空間。您也需要下列其中一種作業系統：Microsoft Windows XP (包含 Hotfix KB943198 的 Service Pack 2、Service Pack 3 或更新版本)、Microsoft Windows Vista、Windows 7、Linux Ubuntu 9.04 或 Apple Mac OS 10.4、10.5 或 10.6。

不支援 Microsoft Windows XP
64 位元版本。

開始使用

本裝置包含下列零件，如標題頁所示：指示燈 (1)、記憶卡插槽外蓋 (2)、有保護蓋覆蓋的 USB 插頭 (3) 和 SIM 卡插槽外蓋 (4)。

天線位置

本裝置具有隱藏式天線。當天線正在傳送或接收時，請盡量不要觸碰天線區 (5)。觸碰天線會影響通訊品質，迫使裝置以較高的功率操作，並可能減短電腦的電池使用壽命。

插入 SIM 卡



警告：請將保護蓋放在孩童接觸不到的地方。

1. 取下保護蓋 (6)。
2. 掀開 SIM 卡插槽的外蓋 (7)。
3. 插入 SIM 卡 (8)。

確認卡片的接觸面朝下，而且卡片的斜角在右側。

4. 若要關上外蓋，請將外蓋朝向裝置按入 (9)，並滑入定位。

第一次設定

要在電腦上設定裝置，您必須擁有作業系統的系統管理員權限。您也可能必須更改作業系統的防火牆設定，以便讓本裝置接入網際網路。

1. 確認 SIM 卡已插入裝置中。
2. 從 USB 插頭取下保護蓋。

3. 將電腦開機，將裝置的 Nokia 標誌朝上插入電腦的 USB 連接埠。



祕訣：若要使用 Nokia 數據傳輸線 CA-175D 將此裝置與相容的電腦連接，請將該傳輸線一端連接至 USB 插頭，另一端接到電腦的 USB 連接埠。

4. 若要安裝裝置與 Nokia 網際網路數據機應用程式，請執行下列其中一項操作：
 - 在 Windows 中，如果系統已經啓用自動執行功能，安裝程式會自動開啓。
 - 在 Mac OS 中，按兩下 Nokia 行動網路卡 CS-18 設定圖示，然後按兩下 Nokia 網際網路數據機圖示。
- 在 Linux 中，按兩下光碟機，然後按兩下 `nokiaInternetmodem.deb` 圖示。選擇 **Install Package** (安裝套件)。
5. 從清單中選擇所需的語言，然後選擇**確定**。請遵循螢幕上顯示的指示操作。
仔細閱讀使用者授權合約並接受。
應用程式與所需的驅動程式會安裝到您的電腦上。安裝可能需要幾分鐘的時間。
6. 裝置會根據您的 SIM 卡，嘗試自動定義服務提供商 (系統業者) 的行動電話網路設定。
7. 當出現提示時，請輸入 SIM 卡的個人識別碼 (PIN 碼)。PIN 碼通常都隨著 SIM 卡一起提供，可協助您防止其他人未經許可使用您的 SIM 卡。

隨即會顯示 Nokia 網際網路數據機應用程式的主檢視。

- 若要退出 Nokia 網際網路數據機應用程式，請選擇 X。
- 要將裝置從電腦中斷連線，請從 USB 連接埠拔出裝置。

如果您的作業系統支援這項功能，您可能需要先停止裝置，才能中斷裝置連線。

指示燈

如果指示燈是紅色的，表示裝置無法在行動網路上註冊，有可能是因為 SIM 卡失效或未正確插入，或是無法在您的所在位置找到支援的系統。當您在 Nokia 網際網路數據機應用程式中啟用 PIN 碼要求後，如果紅燈閃爍，表示因為您未輸入 PIN 碼，裝置並未在行動網路中註冊。

如果指示燈是綠色的，表示裝置已在 GSM 網路中註冊且正

在傳輸資料。如果綠燈閃爍，表示裝置已在 GSM 網路中註冊，但是目前並未使用數據連線。

如果指示燈是藍色的，表示裝置已在 3G 網路中註冊且正在傳輸資料。如果藍燈閃爍，表示裝置已在 3G 網路中註冊，但是目前並未使用數據連線。

插入 microSD 卡

您可以使用裝置隨附的 microSD 讀卡機將檔案儲存至相容的記憶卡中。在您的作業系統中，記憶卡將會顯示為可移除磁碟機。

請將 microSD 記憶卡放在孩童接觸不到的地方。

本裝置請僅使用經由 Nokia 認證的相容 microSD 卡。Nokia 使用符合業界標準的記憶卡，但部分品牌可能無法完全和本裝置相容。不相容的記憶卡可

能會損害裝置，並損毀儲存在記憶卡內的資料。

若要插入 microSD 卡：

1. 請開啓記憶卡插槽的外蓋 (10)。
2. 將卡片的接觸面朝下插入插槽 (11)。
3. 關閉外蓋 (12)。

若要移除卡片，請先開啓外蓋 (13) 並輕壓卡片 (14) 把卡片拉出，然後關閉外蓋 (15)。

解除安裝

若要從電腦解除安裝裝置與 Nokia 網際網路數據機應用程式，請執行下列其中一項操作：

- 在 Windows 中，從開始功能表中選擇解除安裝應用程式。
- 在 Mac OS 中，在 Nokia 資料夾中選擇解除安裝圖示。
- 在 Linux 中，使用套件管理器。

連接到網際網路

如需了解是否有數據服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

1. 當裝置中有插入 SIM 卡時，將電腦開機，然後將裝置連接至電腦。
2. 如果 Nokia 網際網路數據機應用程式沒有自動啟動，請執行下列其中一項操作：
 - 在 Windows 中，從開始功能表中啟動應用程式。例如，在 Windows XP 中，選擇開始 > 程式集 > Nokia > Nokia

網際網路數據機 > Nokia 網際網路數據機。

- 在 Mac OS 中，從 Finder 選擇應用程式。
 - 在 Linux 中，選擇應用程式 > 網際網路 > Nokia 網際網路數據機。
3. 如果出現提示，請輸入 SIM 卡的 PIN 碼。
 4. 檢查網路指示燈，查看是否可使用網路連線。
 5. 若要連線至網際網路，請選擇**網路連結** > 。在您想使用的軟體中開始使用連線。

在資料傳輸期間，**網路連結**視窗會顯示已傳送的（**發送率**）與已接收的（**接收率**）資料傳輸率、目前工作階段持續期間、在工作階段期間傳送與接收的資料總量（**數據量**）。

如果電腦進入待機或休眠模式，資料傳輸可能會停止。使用本裝置來進行資料傳輸會增加電腦的耗電量，而且可能會縮短電池壽命。

6. 若要關閉連線，請在**網路連結**視窗中選擇 .

若要退出應用程式，請選擇 X。這麼做也會關閉連線。

若要將應用程式最小化而不中斷使用中的連線，請選擇 。若要還原應用程式視窗，請選擇最小化的應用程式圖示。

照顧好您的裝置

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。若您的裝置弄濕了，請讓它完全風乾再使用。
- 請勿在佈滿灰塵、骯亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫或低溫環境。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。當本裝置從低溫恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。

- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

這些建議對於裝置或任何配件均適用。

回收

務必將用過的電子產品、電池與包裝材料送至指定的收集站。這麼做可協助防止不受控制的廢棄物處理，並促進材料的回收使用。如需產品環境保護資訊以及諾基亞產品的回收方式等相關資訊，請造訪 www.nokia.com.tw/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle。



產品、電池、文件或包裝上的打叉附輪垃圾桶符號，提醒您所有使用壽命屆滿的電器與電子產品、電池與蓄電池，皆必須另行收集處理。

本要求適用於歐盟範圍內。請勿將這些產品當成未分類的一般垃圾丟棄。如需環境保護的詳細資訊，請參閱 www.nokia.com/environment 網站上的產品環保聲明 (Eco-Declaration)。

其他安全資訊

■ 幼小孩童

您的裝置及其配件不是玩具。它們可能包含小型零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

本裝置型號業經測試，當直接插入承載裝置的 USB 連接埠或搭配銷售包裝內可能隨附的 Nokia 數據傳輸線 CA-175D 使用，且與身體至少距離 0.5 公分 (1/4 英吋) 時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。

■ 醫療裝置

使用任何無線傳輸設備 (包括無線電話) 均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外部 RF 能量。在公告規定需關閉本裝置之處所，請將本裝置關機。醫院或醫療保健所可能使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置的製造商建議在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間至少保持 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免該醫療裝置受到潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 無線裝置與醫療裝置之間的距離應隨時保持在 15.3 公分 (6 英吋) 以上。
- 如果您感覺到可能已產生干擾，請關閉無線裝置。
- 請遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。

■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、電子防鎖煞車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢您的汽車或其設備製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置。錯誤的維修可能會產生危險，而且可能會使保固失效。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。

登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全，而且可能違法。

■ 可能發生爆炸的環境

身處在任何具易爆因素的環境中時，請將裝置關機，並遵守所有標誌及指示。在這類區域產生的

火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷或是死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括建議您關閉汽車引擎的區域、船的船身、化學品輸送或貯存的設施，以及空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。您可以向使用液化石油（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

■ 認證資訊 (SAR)

此型行動電話符合政府對於暴露於無線電波的要求。

您的裝置是一具無線電發射器與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。此標準由 ICNIRP 組織建

立，其包含了重要的安全限度，可以用來確保對於所有人（不論年齡與健康情況）在使用上的安全。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特 / 公斤 (W/kg)。

SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素，例如您與基地台距離的遠近而改變。

SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

本裝置型號業經測試，當直接插入承載裝置的 USB 連接埠或搭配銷售包裝內可能隨附的 Nokia 數據傳輸線 CA-175D 使用，且與身體至少距離 0.5 公分 (1/4 英吋) 時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。