

Nokia 6103 vartotojo vadovas

9245730

1 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-161 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EB sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EC dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9245730/1 laida

Turinys

Jūsų pačių saugumui	9
Bendroji informacija	13
Funkcijų apžvalga	13
Kreipties kodai	13
Sąrankos pranešimų paslauga	14
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas	15
Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu	16
1. Paruošimas	17
Atverkite dangtelį	17
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	17
Baterijos įkrovimas	19
Telefono įjungimas ir išjungimas	19
Įprastas telefono laikymas	20
Riešo dirželis	20
2. Telefonas	21
Klavišai ir dalys	21
Laukimo režimas	22
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	26
3. Skambinimo funkcijos	27
Skambinimas	27
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti	28
Ryšio metu veikiančios funkcijos	29

4. Teksto rašymas	30
Parametrai	30
Nuspėjamas tekstas rašymas	30
Tradicioninis tekstas rašymas	31
5. Meniu peržiūra	33
6. Pranešimai	34
Tekstiniai pranešimai (SMS)	34
Daugiaformačiai pranešimai	37
Visa atmintis užimta.....	40
Katalogai.....	40
Skubūs pranešimai	41
„Nokia Xpress“ garso pranešimai	42
Momentinių pranešimų siuntimas.....	43
El. pašto programa	50
Balso pranešimai.....	52
Naujienos.....	53
Paslaugų komandos	53
Pranešimų ištyrinimas	53
Pranešimų parametrai	53
Pranešimų skaitiklis	56
7. Adresų knyga.....	57
Adresato paieška.....	57
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	57
Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas	57
Adresatų kopijavimas	58
Adresato kortelės tvarkymas	59
Adresatų ar jų informacijos ištyrinimas	59

Vizitinės kortelės.....	60
Mano dalyvavimas.....	60
Užregistruotieji vardai.....	61
Parametrai	63
Grupės.....	63
Numerio rinkimas balsu.....	63
Greitas numerio rinkimas.....	65
Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai.....	66
8. Ryšių duomenys	67
Vėliausių ryšių sąrašai.....	67
Skaitikliai ir laikmačiai.....	67
9. Parametrai	68
Aplinka.....	68
Ekrano temos.....	68
Tonai.....	69
Mano nuorodos.....	69
Pagrindinis ekranas.....	70
Mažasis ekranas.....	71
Laikas ir data.....	71
Skambinimo parametrai	72
Telefono parametrai.....	73
Ryšiai su išoriniais prietaisais	74
Priedai.....	78
Sąrankos parametrai.....	79
Saugumo parametrai.....	81
Gamintojo nustatytų parametų atkūrimas.....	82
10.Operatoriaus meniu.....	83

11. Galerija	84
12. Pramogos	85
Vaizdo kamera	85
Radijas	86
Diktofonas	88
13. Tvarkyklė	90
Žadintuvas	90
Kalendorius	91
Darbų sąrašas	92
Tekstinių įrašų programa „Įrašai“	92
Sinchronizacija	93
Skaičiuoklė	95
Chronometras	96
Atgalinės atskaitos laikmatis	97
14. Programos	98
Žaidimai	98
Kolekcija	99
15. Tiesioginis ryšys (TR)	101
Tiesioginio ryšio meniu	101
Prisijungti prie TR	102
Skambinimas naudojantis tiesioginiu ryšiu ir atsiliepimas į skambutį	103
Atgalinio ryšio užklausa	106
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą	107
Grupių kūrimas ir parengimas	108
TR parametrai	110

16.Naršyklė.....	112
Naršyklės parengimas.....	112
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	112
Tinklalapių naršymas.....	113
Vaizdo elementai	115
Slapukai.....	116
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu.....	116
Žymos.....	116
Failų parsisiuntimas.....	117
Paslaugų dėžutė.....	118
Laikinoji atmintis.....	119
Padėties informacija.....	119
Naršyklės saugumas.....	120
17.SIM paslaugos.....	123
18.Ryšys su kompiuteriu	124
Programų paketas „PC Suite“	124
Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD	124
Duomenų ryšių programos.....	125
19.Informacija apie baterijas.....	126
Iškrovimas ir įškrovimas.....	126
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	127
Priežiūra ir aptarnavimas	130
Papildoma saugumo informacija	132
Rodyklė	137

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams.

Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.

Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite bėlidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su bėlidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo bėlidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos, tokios kaip tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, garso pranešimai, momentinių pranešimų paslauga, skubūs pranešimai, el. paštas, adresatų dalyvavimo informacija, mobiliojo interneto paslaugos, turinio ir programų parsisiuntimas bei sinchronizavimas su tolimuoju interneto serveriu gali veikti tik tada, kai tinklas pasižymi atitinkamomis galimybėmis.

■ Bendroji atmintis

Telefone yra dvi atmintys. Pirmoji atmintis gali būti bendra šioms funkcijoms: adresatai, tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai (be priedų), momentiniai pranešimai, grupės, balso komandos, kalendorius ir darbų aprašai. Antrąją prietaiso atmintį naudoja kataloge *Galerija* išsaugotos rinkmenos, daugiaformačių pranešimų priedai, el. laiškai, „Java“[™] programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų: kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas ir vaizdo kamera. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas:

- Paspirtinti duomenys GSM evoliucijai (EDGE), žr. „[Paketiniai duomenys \(EGPRS\)](#)“ psl. 77
- Išplėstinė hiperteksto kalba (XHTML), žr. „[Naršyklė](#)“ psl. 112
- Garso pranešimai, žr. „[Nokia Xpress](#)“ garso pranešimai“ psl. 42
- Garso pranešimai, žr. „[Momentinių pranešimų siuntimas](#)“ psl. 43
- El. pašto programa, žr. „[El. pašto programa](#)“ psl. 50
- „Bluetooth“ technologija, žr. „[Bluetooth](#)“ belaidė technologija“ psl. 74
- Tiesioginis ryšys (TR), žr. „[Tiesioginis ryšys \(TR\)](#)“ psl. 101
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija, žr. „[Mano dalyvavimas](#)“ psl. 60
- „Java 2“ platforma, mikrolaida (J2ME™) žr. „[Programos](#)“, psl. 81

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Jei norite pakeisti kodą ir nustatyti telefoną, kad jis prašytų kodo, žr. „[Saugumo parametrai](#)“, psl. 81

PIN kodai

Asmeninio identifikacijos numerio (PIN) kodas ir universalus asmeninio identifikacijos numerio (UPIN) kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) padeda apsaugoti jūsų SIM kortelę nuo nesankcionuoto naudojimo. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, psl. 81

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, psl. 120

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, psl. 122

PUK kodai

Asmeninis atblokavimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokavimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotiems PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas*. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, psl. 81

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimų paslauga ar

tolimojo interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrų išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliojotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių (www.nokia.com/support).

Gavę sąrankos pranešimą, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas sąrank. parametrų rink..*

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite parametrų PIN;* įveskite parametrų PIN kodą ir pasirinkite **Gerei**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *Įjungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Uždar.** arba **Rodyti** > **Ištrinti**. Apie parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „**Sąrankos parametrai**“, psl. 79

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga) (pavyzdžiui, ekrano temų). Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarykite meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.


■ **Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu**

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Paruošimas

■ Atverkite dangtelį

Telefonas atsiveria maždaug 155 laipsnius.
Nemėginkite atverti telefono daugiau.



■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4C.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


Norėdami nuimti galinį telefono dangtelį, paspauskite jo atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite dangtelį nuo telefono (2).

Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (3). Atlaisvinkite SIM kortelės laikiklį (4).

Įdėkite SIM kortelę (5). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią. Nuleiskite SIM kortelės laikiklį (6) ir spauskite, kol užsifiksuos.

Įdėkite bateriją (7). Patikrinkite, ar teisingai nukreipti baterijos kontaktai. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Žr. „[Nokia](#)“ baterijų atpažinimo instrukcija“, psl. 127

Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (8, 9).

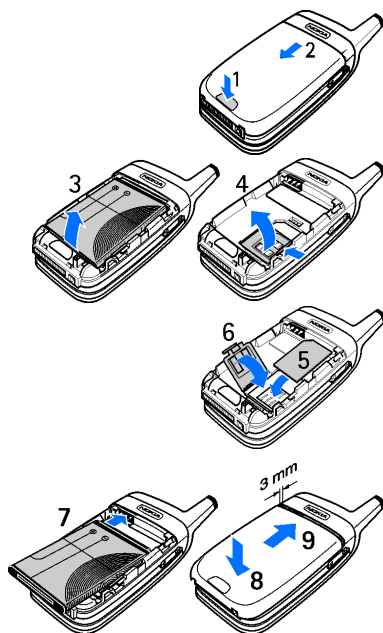

■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.


Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet koki įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Šis įrenginys skirtas naudoti naudojant energiją, tiekiamą su AC-3, AC-4 ir DC-4 krovikliais ir AC-1, ACP-7, ACP-12 ir LCH-12 krautuvais, kai jis yra naudojamas su kroviklio suderintuvu CA-44.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą telefono apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BL-4C įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas ir 12 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.



■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Paspauskite ir laikykite nuspauštą įjungimo klavišą. Žr. „[Klavišai ir dalys](#)“, psl. 21

Jei telefono ekrane pasirodys reikalavimas įvesti PIN arba UPIN kodą, įveskite kodą (bus rodomas kaip ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Paslauga „Įjunk ir dirbk“ („Plug and play“)


Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. „*Prisijungti prie paramos svetainės*“ psl. 80 ir „*Sąrankos pranešimų paslauga*“ psl. 14.

■ Įprastas telefono laikymas

Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.


Jūsų prietaisas turi išorinę anteną.

Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.



■ Riešo dirželis


Nuimkite telefono galinį dangtelį ir bateriją. Įmaukite dirželį, kaip parodyta iliustracijoje. Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį telefono dangtelį.




2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Ausinė (1).
- Pagrindinis ekranas (2).
- Kairysis pasirinkimo klavišas (3).
- Vidurinis pasirinkimo klavišas (4).
- Dešinysis pasirinkimo klavišas (5).
- Garso reguliavimo klavišas (6).
- 4 krypčių naršymo mygtukas (7).
- Skambinimo klavišas (8).
- Tiesioginio ryšio (TR) ir kameros paleidimo klavišas (9).
- Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas (10).
- Pabaigos ir įjungimo klavišas (11).
- Jungtis įkrovikliui (12).
- Pop prievadas™ jungtis (13)
- Mikrofonas (14).

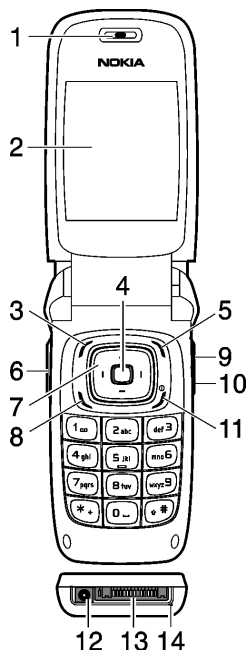

- Garsiakalbis (15).
- Vaizdo kameros lęšis (16).
- Mažasis ekranas (17).



Perspėjimas: šio prietaiso šoniniuose mygtukuose (6) ir (9), taip pat antenos viršūnėlėje gali būti nikelio. Šios dalys negali ilgai liestis su oda. Odai ilgai liečiantis su nikeliumi, tai gali sukelti alergiją nikeliumi.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Mažasis ekranas

Kai telefonas yra užvertas, mažajame ekrane gali būti rodoma ši informacija:

- korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas ir baterijos įkrovos lygis
- tinklo pavadinimas, arba, jei telefonas neveikia, jis rodomas tekstiniu užrašu


- Laikas, aktyvi aplinka ir įspėjamieji žadintuvo arba kalendoriaus užrašai

Kai į jūsų telefoną skambinama, matomas skambintojo vardas arba numeris, jei jis buvo atpažintas.

Pagrindinis ekranas

Telefonui veikiant laukimo režimu pagrindiniame ekrane gali būti rodoma:

- ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis (1)
- Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas (2).
- Baterijos įkrovos lygis (3).
- Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** (4) funkcija.
- Vidurinis pasirinkimo klavišas yra **Meniu** (5) funkcija.
- Dešinysis pasirinkimo klavišas yra **Vardai** (6) arba kita, jūsų pasirinkta, funkcija. Žr. „*Mano nuorodos*“, psl. 69 Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.



Asmeninių nuorodų sąrašas

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**.

Norėdami peržiūrėti į asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją.

Norėdami pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Svarbūs > Funkc.** > *Rinktis funkcijas*. Norėdami įtraukti funkciją į nuorodų sąrašą, pasirinkite **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.**

Norėdami sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąraše, pasirinkite **Svarbūs > Funkc.** > *Sutvarkyti*. Pasirinkite norimą funkciją, **Perkelti** ir norimą vietą.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą; paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami atidaryti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „*Mano nuorodos*“, psl. 69.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Kaip įjungti energijos taupymo režimą, skaitykite *Energijos taupymo būseną*, esančiame *Pagrindinis ekranas* psl. 70, ir *Mažasis ekranas* psl. 71. Norėdami išjungti energijos taupymo funkciją, atverkite telefoną arba paspauskite bet koki klavišą.



Simboliai



Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „[SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, psl. 35



Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, psl. 39



Telefonas užfiksavo praleistą skambutį. Žr. „[Ryšų duomenys](#)“, psl. 67



Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\)](#)“, psl. 26



Telefonas neskambės priimdamas skambutį arba tekstinį pranešimą, jei funkcijos *Jspėjimas apie skambutį* ir *Pranešimo priėmimo tonas* bus nustatytos *Be garso*. Žr. „[Tonal](#)“, psl. 69



Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. „[Žadintuvas](#)“, psl. 90



Jei pasirinkamas *Nuolatinis* paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis. Žr. „[Paketiniai duomenys \(EGPRS\)](#)“, psl. 77



Užmegztas paketinių duomenų ryšys. Žr. „[Paketiniai duomenys \(EGPRS\)](#)“ psl. 77 ir [Tinklalapių naršymas](#) psl. 113



Paketinių duomenų ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai paketinių duomenų komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.



Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, simbolis rodomas nuolat.



„Bluetooth“ ryšio indikatorius. Žr. „„Bluetooth“ belaidė technologija“, psl. 74

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *. Jeigu *Klaviatūros apsauga* yra nustatytas į padėtį *Įjungta*, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Apie funkcijas *Automatinė klaviatūros apsauga* ir *Klaviatūros apsauga* skaitykite skyrelyje **Telefono parametrai** psl. 73.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite ryšio pabaigos klavišą arba užverkite telefoną.

Norėdami skambinti pagal vardą, ieškokite vardo arba telefono numerio per funkciją *Adresų knyga*, sskaitykite *Adresato paieška* psl. 57. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami pamatyti sąrašą 20 numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „*Greitasis numerio rinkimas*“, psl. 65 Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir tada skambinimo klavišą.

- Jei *Greitasis rinkimas* yra nustatytas *Ijungtas* palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. *Greitasis rinkimas* skyrelyje *Skambinimo parametrai* psl. 72.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą arba atverkite telefoną. Norėdami baigti ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą arba užverkite telefoną. Norėdami atmesti skambutį, jei telefonas yra atvertas, paspauskite ryšio pabaigos klavišą arba užverkite telefoną. Norėdami atmesti skambutį, kai telefonas yra užvertas, atverkite telefoną ir per 1,5 sekundės paspauskite ryšio pabaigos klavišą. Norėdami nutildyti skambėjimo toną, paspauskite vieną iš garso reguliavimo klavišų arba pasirinkite **Tyliai**.



Patarimas: jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „*Skambinimo parametrai*“, psl. 72

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Skambučio laukimas

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambinimo parametrai*“, psl. 72

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Įrašyti*, *Užrakinti klav.*, *AGV įjungtas*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Tinklo paslaugų funkcijos yra šios: *Atsiliepti* ir *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Itraukti į konf.*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, taip pat šios:

Siųsti DTMF – siųsti tonų sekas

Sukeisti skamb. – užlaikyti aktyvųjį ryšį ir įjungti užlaikytąjį ryšį (sukeisti ryšius vietomis)

Aktyvų su užlaik. – sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujo ryšio savo telefoną

Konferencija – užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės

Kalbėti asmeniškai – kalbėti asmeniškai su kuriuo nors iš dalyvių konferencinio ryšio metu



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju būdu, ekrano kairėje viršuje rodomas simbolis , o kai rašote tradiciniu būdu – simbolis . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **Abc**, **abc** arba **ABC**.

Raidžių skyriui ir teksto rašymo režimui pakeisti paspauskite #. Simbolis **123** žymi skaičių režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

■ Parametrai

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*. Rašyti tekstą nuspėjamoju būdu galima tik sąraše išvardytomis kalbomis.

Pasirinkite **Funkc.** > *Įjungti žodyną* nuspėjamajam teksto rašymo būdui įjungti arba *Išjungti žodyną* tradiciniam būdui įjungti.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2-9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu **0** arba paspausdami bet kurį navigacijos klavišą. Norėdami perkelti žymą, paspauskite navigacijos klavišą.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų arba pasirinkite **Funkc.** > **Atitikmenys**. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž.** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.

3. Tada rašykite kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką į dešinę pusę. Parašykite sekančią žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1-9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr. „Parametrai“, psl. 30

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę spustelėkite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sąrašas* arba *Tinklėlis*.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite žemesnio lygmens meniu, pavyzdžiui, *Parametrai*.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimas*.
4. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Atsiliepimas bet kurio klavišu*.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar..**

6. Pranešimai



Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir jūsų paslaugų teikėjas.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet kokią tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, psl. 53

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už

kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, psl. 30 Apie frazės ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „**Formos**“, psl. 36 Kiekvieną grafinių pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafinio ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti, Telefonu, Keliems gavėjams* arba *El. pašto adresu*. Jei norite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu, pasirinkite *Tam tikru būdu*. Apie pranešimų siuntimo būdus skaitykite skyrelyje „**Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laišakai**“, psl. 53 Telefono numerio arba el. pašto adreso pasirinkimas ar įrašymas arba aplinkos pasirinkimas.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar SMS el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar..**
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.
Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą skaityti pranešimą.
Simbolis  žymi neperskaitytą pranešimą.
2. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** ir ištrinkite arba persiųskite pranešimą, taisykite jį kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, pvardykite skaitomą pranešimą arba perkeltkite jį į kitą katalogą, peržiūrėkite arba nukopijuokite pranešimo informaciją. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Jei peržiūrėdami grafinį pranešimą norite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge *Formos*, pasirinkite *Išsaugoti pvksl..*
3. Norėdami atsakyti pranešimu, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.*, *Skub. pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą. Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, pasirinkite **Siųsti** > **Gerei**.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų)  ir paveikslėlių (grafinių formų) , kuriuos galite naudoti kurdami tekstinius, grafinius pranešimus arba SMS el. laiškus.

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Formos*.

■ Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojate kita „Java“ programa, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Daugiaformačiai pranešimai](#)“, psl. 54 Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*
2. Parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, psl. 30

Failui įterpti pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdą, Garso įrašą arba *Vaizdo įrašą* – įterpti failui iš katalogo *Galerija*
Naują atvaizdą atidaro funkciją *Vzd. kamera* naujam atvaizdui sukurti ir pridėti prie pranešimo

Naują garso įrašą atidaro funkciją *Diktofonas* naujam įrašui sukurti ir pridėti prie pranešimo

Norėdami įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, pasirinkite *Vizitinė kort.* arba *Kalend. įrašą*.

Skaidrę skaidrei įterpti į pranešimą. Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti pasirinkdami **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė, Sekanti skaidrė*, arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, pasirinkite **Funkc.** > *Interv. tarp skaidr.*. Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, pasirinkite **Funkc.** > *Tkst. pradžioje* arba *Tkst. pabaigoje*.

Naršymo metu galima naudotis taip pat ir šiomis funkcijomis: *Ištrinti* (ištrinti iš pranešimo atvaizdą, skaidrę ar garso įrašą), *Ištrinti tekstą, Žvilgtelėti* arba *Išsaugoti pran.*. Naršymo metu galima naudotis ir kitomis funkcijomis (*Kitos funkcijos*): *Įterpti adresatą, Įterpti skaičių, Pranešimo inform.* ir *Redaguoti temą*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti, Telefonu, El. pašto adresu*, arba *Keliems gavėjams*.
4. Pasirinkite adresatą iš sąrašo, įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerai**. Pranešimas bus perkeltas į katalogą *Siunčiamieji, iš kurio bus išsiųstas*.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei

nepavyksta išsiųsti pranešimo, telefonas dar kelis kartus bando jį išsiųsti. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Pasirinkus *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačiai pranešimai*“, psl. 54. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar..**
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.
2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

Jei norite peržiūrėti visą pranešimą, kai gautame pranešime yra pateiktis ar garso įrašas, arba peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami padidinti atvaizdą, pasirinkite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę, kalendoriaus įrašą ar atidaryti temos objektą, pasirinkite **Atidaryti**.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.*, *Skub. pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Atsakomąjį pranešimą galite siųsti tik tam asmeniui, kuris jums atsiuntė pranešimą, į kurį atsakote. Pasirinkite **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis funkcijomis.

■ Visa atmintis užimta

Jei gavote naują daugiaformatį pranešimą ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Tekst. praneš. atm. užimta, ištrinkite praneš.*. Pasirinkite **Ne** ir ištrinkite iš katalogo kelis pranešimus. Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.*. Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Kad galėtumėte išsaugoti laukiantį pranešimą, turite ištrinti senus pranešimus vietai atmintyje atlaisvinti. Jei norite išsaugoti pranešimą įprasta tvarka, pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeltami į katalogą *Siunčiamieji*.

Jei pasirinkote **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* > *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip* ir **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimo parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* > *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip*, išsiųsti pranešimai yra saugomi *Išsiųstieji* kataloge.

Jei norite išsaugoti rašomą tekstinį pranešimą ir išsiųsti jį iš katalogo *Išsaugotieji* vėliau, pasirinkite *Funkc.* > *Išsaugoti pran.* > *Išsaug. tekst. pr..* Daugiaformačiams pranešimams nustatykite *Išsaugoti pran..* Simbolis  žymi neišsiųstus pranešimus.

Norėdami sutvarkyti tekstinius pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Mano katalogai*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujų katalogų. Pasirinkite *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Mano katalogai*.

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas katalogas*. Jei neišsaugojote nė vieno tokio katalogo, pasirinkite **Ištraukti**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti katalogą* arba *Pervadinti katal.*

■ Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

Blyksinčio pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skub. pranešimas*. Parašykite pranešimą. Blyksintį pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Jei norite į

pranešimą įterpti mirksintį tekstą, funkcijų sąrašę pasirinkite *Įterpti mirks. žnk.*, kad pasirodytų žymeklis. Tekstas po žymeklio mirksi, kol įterpiamas kitas žymeklis.

Skubiojo pranešimo gavimas

Gautas blyksintis pranešimas automatiškai nėra išsaugomas. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei norite iš karto gauti pranešimo nukopijuoti telefono numerį, el. pašto adresą ar interneto adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti duomenis*. Pranešimui išsaugoti pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Per šį meniu galite naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga patogiai kurti ir siųsti balso pranešimus. Prieš naudojantis šia paslauga turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Kurti ir siųsti garso pranešimą

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Garso pranešimas*. Diktofonas atsidaro. Kaip naudotis įrašymo įrenginiu žr. *Diktofonas* psl. 88.
2. Kai pranešimas yra paruoštas siuntimui, pasirinkite **Funkc.** > *Atkurti*, patikrinti pranešimų prieš siuntimą *Keisti garso įrašą*, pakartoti įrašymą *Išsaugoti pran.*, išsaugoti pranešimą *Išsaugotieji* kataloge, *Išsaugoti garso įr.*, išsaugoti įrašą *Galerija*, *Redaguoti temą*, įrašyti temą į pranešimą, *Pranešimo inform.* rodyti pranešimo duomenis arba *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti, Telefonu, El. pašto adresu*, arba *Keliems gavėjams*. Gali būti ir daugiau funkcijų, jei paslaugos teikėjas leidžia jomis naudotis.
4. Pasirinkite adresatą iš sąrašo, įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerai** – tada pranešimas bus perkeltas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Garso pranešimo gavimas

Kai į jūsų telefoną ateina garso pranešimas, ekrane pasirodo *Gautas 1 garso pranešimas*. Pasirinkite **Atkurti** pranešimui atidaryti arba **Rodyti** > **Atkurti**, jei gavote daugiau nei vieną pranešimą. Pasirinkite **Funkc.** pamatyti galimoms funkcijoms. Jei pranešimą norite išklaudyti vėliau, pasirinkite **Uždar..**

Pranešimui išsaugoti pasirinkite **Funkc.** > **Išsaugoti garso įr.** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ Momentinių pranešimų siuntimas

Naudojant momentinių pranešimų programą tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite funkcijos *Ryšio parametrai* apraše, skyrelyje „*Momentinių pranešimų meniu atidarymas*“, psl. 44 Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Momentinių pranešimų meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu neprisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

Rodomos šios funkcijos:

Įsiregistruoti – prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio

Išsaug. diskusijos – peržiūrėti, ištrinti arba pervardyti momentinių pranešimų diskusijas, kurias išsaugojo momentinių pranešimų paslaugos seanso metu

Ryšio parametrai – tvarkyti pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslaugų ryšio parametrus

Prisijungimas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai*, įjunkite momentinių pranešimų programą ir

pasirinkite *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jūs įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Išsiregistruoti*.

Momentinių pranešimų sesijos pradžia

Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima įvairiai.

Diskusijos – peržiūrėti aktyvios momentinių pranešimų sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašą. Pažymėkite norimą pranešimą ar kvietimą, atidarykite pasirinkdami **Atidaryti** ir perskaitykite.

Simbolis  žymi naujus, o simbolis  – perskaitytus grupės pranešimus.

Simbolis  žymi naujus, o simbolis  – perskaitytus momentinius pranešimus.

Simbolis  žymi kvietimus.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

MP adresatai galite peržiūrėti jūsų įtrauktus adresatus. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti, ir pasirinkite **Kalbėtis** arba, jei naujas adresatas rodomas sąrašė, pasirinkite **Atidaryti**. Apie adresatų įtraukimą į sąrašą skaitykite skyrelyje „*Momentinių pranešimų adresatai*“, psl. 48

Simbolis  žymi telefono atmintyje esančius prisijungusius, o

simbolis  – neprisijungusius adresatus. Simbolis  rodo, kad adresatas yra

blokuojamas, o simbolis  – kad adresatui buvo išsiųstas naujas pranešimas.

Grupės > *Viešos grupės* - rodomas paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti momentinių pranešimų sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij.** Įrašykite slaptyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijoje. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Kaip sukurti savo grupę, skaitykite skyrelyje „*Grupės*“, psl. 49

Ieškoti > Jei norite tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slaptyvardį, el. pašto adresą ar vardą, pasirinkite *Dalyvių* or *Grupės*. Jei pasirinksite *Grupės*, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.

Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti diskusiją, pasirinkite **Funkc.** > *Pradėti pokalbį* arba *Jungtis į grupę*.

Pradėkite diskutuoti atidarę katalogą *Adresų knyga*, žr. „*Užregistruotų vardu peržiūra*“, psl. 62).

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas *Gautas naujas kvietimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie diskusijos asmeninėje grupėje, pasirinkite **Patvirt.** ir įveskite slaptyvardį. Norėdami atmesti arba ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atmesti* arba *Ištrinti*.

Gauto momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija,

ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą *Momentiniai pranešimai* > *Diskusijos*. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą *MP adresatai*, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc.** > */ adresatų sąrašą*.

Dalyvavimas diskusijoje

Prie momentinių pranešimų sesijos prisijungti arba ją pradėti galite pasirinkdami **Rašyti**. Parašykite pranešimą ir, norėdami išsiųsti jį, pasirinkite *Siųsti* arba paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite **Funkc.** > *Peržiūrėti pokalbį, / adresatų sąrašą, Grupės nariai, Blokuoti adresatą* arba *Baigti pokalbį*.

Jūsų užimtumo nustatymas

1. Atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slapyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
3. Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su visais*.
Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąrašė, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su sav..*

Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungę, pasirinkite *Mano būklė > Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis  reiškia, kad esate įsijungę, o  – nematomi kitiems.

Momentinių pranešimų adresatai

Norėdami įtraukti adresatus į momentinių pranešimų adresatų sąrašą, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*.

Norėdami įtraukti į sąrašą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Įtraukti adresatą*. Jei sąraše nebuvo nė vieno adresato, paspauskite **Įtraukti**. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu, Ieškoti iš serverio, Kopij. iš serverio* arba *Pagal mob. tel. Nr.*

Pažymėkite adresatą ir, norėdami pradėti su juo diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis** arba **Funkc.** > *Adresato inform., Blokuoti adresatą* arba *Atblok. adresatą, Įtraukti adresatą, Išbraukti adresat., Pakeisti sąrašą, Kopijuoti į serverį* arba *Persp. apie užimt..*

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Diskusijos > MP adresatai* arba prisijunkite prie esamos diskusijos arba pradėkite naują. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą > Gerai*.

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir pasirinkite *Atblok..*

Grupės

Galite bendrauti savo asmeninėse momentinių pranešimų grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Privačios grupės egzistuoja tik jei vyksta bendravimas momentiniais pranešimais. Grupės išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

Grupės Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Viešos grupės*. Pažymėkite grupę, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij.** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slapypardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti grupę*.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite *Grupės* > *Viešos grupės* > *Ieškoti grupių*. Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės kūrimas

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės* > *Sukurti grupę*. Įvardykite grupę ir nurodykite slapypardį, kurį naudosite bendraudami. Adresatų sąrašė pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo suderinamą el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. El. pašto programa skiriasi nuo SMS ir MMS el. pašto funkcijos.

Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- Dėl el. pašto parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, psl. 14 Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, psl. 79

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laišakai*. Žr. „[El. paštas](#)“, psl. 55

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Sukur. el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką.

Norėdami pridėti rinkmeną prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > *Prijungti* ir norimą rinkmeną iš katalogo *Galerija*.

3. Pasirinkite *Siųsti* > *Siųsti dabar*.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norint pasiekti el. pašto programą pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas*.
2. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite *Priimti*.
Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkc.** > *Priimti ir siųsti*.
Jei norite pirmiausia parsisiųsti jūsų adresu gautų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Funkc.** > *Pat., ar yra laiškų*. Tada galite pažymėti norimus el. laiškus ir pasirinkti *Funkc.* > *Priimti*.
3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Priėm. dėžutė*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Grįžti**. Simbolis  rodo, kad laiškas yra neperskaitytas.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Elektroniniai pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Priėm. dėžutė* ir pasirinkite norimą laišką. Pasirinkę **Funkc.**, kai atidarytas laiškas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Originalus tekstas* arba *Išvalytas ekranas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą; tada parašykite atsakymą. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Priėm. dėžutė*. Kiti katalogai (*Kiti katalogai*) yra šie: *Juodraščiai*

nebaigtiems laiškas saugoti, *Archyvas* jūsų el. laiškas tvarkyti ir saugoti, *Siuntimo dėžutė* neišsiųstiems laiškas saugoti ir *Išsiųsta* išsiųstiems laiškas saugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** > *Tvark. katalogas*.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvark. katalogas*, tada pasirinkite norimą katalogą. Pažymėkite laiškus, kuriuos norite ištrinti. Jiems ištrinti pasirinkite **Funkc.** > *Trinti*.

Ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate. Jei norite, kad telefonas taip pat ištrintų el. laišką iš pašto serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Pap. parametrai* > *Palikti kopiją*: > *Ištr. pranešimus*.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klausti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir surinkite, suraskite arba redaguokite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis **QQ** žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausti**.

■ Naujienos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujienos*. Tinklo paslaugos *Naujienos* dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (vadinamąsias USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pasirinkite *Taip*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą pasirinkite *Taip*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo būdas – jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti. Galite pasirinkti iš šių funkcijų: *Pranešimų centro numeris* (skiriamas jūsų paslaugų teikėjo), *Siunčiamų pranešimų formatas*, *Pranešimo galiojimas*, *Pirminio gavėjo numeris* (tekstiniai pranešimai) arba *El. pašto serveris* (el. paštas), *Siuntimo ataskaitos*, *Naudoti paketinių duomenų ryšį*, *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus tekstinius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Automatinis siuntimas iš naujo > *Taip* – telefonas automatiškai bando dar kartą išsiųsti tekstinį pranešimą, jei iškart išsiųsti nepavyko.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Sumažinti atvaizdo mastelį – nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.

Pirminis intervalas tarp skaidrių – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus > *Taip* arba *Ne* – jei norite priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinklą*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

Priimami daugiaformačiai pr. > *Priimti*, *Priimti rank. būdu* arba *Nepriimti* – jei norite, kad daugiaformačiai pranešimai atitinkamai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo, ar nepriimami.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodoma tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

El. paštas

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, psl. 14 Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, psl. 79

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkite rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įveskite savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įveskite savo el. pašto adresą.

Pridėti parašą – galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui – įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas – įveskite vardą, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

SMTP slaptažodis – įveskite slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

Rodyti terminalo langą – pasirinkite *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Priimamojo pašto serverio rūšis – priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priimamojo pašto parametrai – pasirinkite galimas POP3 ar IMAP4 funkcijas.

Kiti parametrai

Norėdami pasirinkti kitus pranešimų parametrus, pasirinkite **Meniu** >

Pranešimai > *Pranešimų parametrai* > *Kiti parametrai*. Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite *Šrifto dydis*. Jei norite pakeisti iš rašmenų sudarytus veidukus grafiniais veidukais, pasirinkite *Grafiniai veidukai* > *Taip*.

■ Pranešimų skaitiklis

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. skaitiklis*.

7. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (*Adresų knyga*) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Žr. „*Parametrai*“, psl. 63

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Ieškoti*. Adresatų sąrašę pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąjį ieškomo vardo raidę.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

■ Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmasis jūsų išsaugotas numeris automatiškai tampa numatytoju numeriu. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate vardą (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „Parametrai“, psl. 63
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Numeris* ir numerio rūšį.
Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį arba atvaizdą iš katalogo *Galerija*.
Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartot. adresas* > *Ieškoti*. Žr. „Mano dalyvavimas“, psl. 60 Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkc.** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite *Įvesti rank. būdu*.
Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoj, pasirinkite *Skirti numatyt.*
4. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Gerai**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
5. Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > **Uždar.**

■ Adresatų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopijuoti*.

■ Adresato kortelės tvarkymas

1. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite **Inform.** ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.
2. Norėdami pakeisti vardą, numerį, kitus duomenis arba atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Keisti vardą, Redaguoti Nr., Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*.
Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*, jo duomenų taisyti negalima.

■ Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. vis. adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform..** Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį, Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS*, *Siųsti IR ryšiu* arba *Bluetooth būdu*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems šia paslauga besinaudojantiems vartotojams, turintiems suderinamus prietaisus. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistruoti vardai* esančiame sąraše *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, psl. 79

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie paslaugos Mano dalyv. arba *Atsijungti nuo paslaugos serverio* – prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.

Žiūrėti savo dalyv. informaciją – peržiūrėti dalyvavimo informaciją: *Dal. inf. išrinkt.* ir *Dal. inf. visiems*.

Tvarkyti savo dalyv. informaciją – pakeisti savo dalyvavimo informaciją. Pasirinkite *Mano užimtumas*, *Mano dalyvavimo pranešimas*, *Mano dalyvavimo logotipas* arba *Rodyti*.

Mano stebėtojai > *Dab. stebėtojų*, *Išrinktieji* arba *Užblokuotieji*

Parametrai > *Rodyti dalyv. inf. lauk. rež. ekrane*, *Sinchronizuoti su aplinkomis*, *Prisijungimas* arba *Dalyvavimo parametrai*

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie paslaugos Mano dalyv..*

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc.** > *Užregistr. naują*. Rodomas adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite adresatą ir, jeigu yra išsaugotas jo dalyvavimo informacijos paslaugos adresas, adresatas bus įtrauktas į užregistruotų vardų sąrašą.

Užregistruotų vardų peržiūra

Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „**Adresato paieška**“, psl. 57

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Asmuo kitiems apie save gali pateikti įvairios informacijos, pavyzdžiui, tekstu ir piktogramomis:



 rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba gali ribotai (santūriai) bendrauti, arba negali bendrauti.



 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, pasirinkite **Inform..** Taip pat galite pasirinkti **Funkc.** > *Užregistr. naują*, *Pradėti pokalbį*, *Siųsti pranešimą*, *Siųsti vizitinę kort.* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Inform.** > specialųjį vartotojo adresą > **Funkc.** > *Išregistruoti* > **Gerai.**

Norėdami išregistruoti adresatą, atidarykite meniu **Užregistruoti vardai.** Žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, psl. 62

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga.

Adresų knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš adresų knygos.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės* – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai.

■ Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti telefonu ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu telefono numeriu. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis. Balso žymų skaičius yra ribotas.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymų įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Balso žymas taip pat galite susieti su vardais, esančiais SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to susieti naujus.

1. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Pasirinkite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Susieti balso žym.*
3. Pasirinkite **Pradėti** ir aiškiai išstarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Atidarius programą *Adresų knyga*, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis

Norėdami patikrinti balso žymeklius, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Balso žymekliai*. Suraskite norimą adresatą su balso žymekliu ir, pasirinkę atitinkamą funkciją, išklauskite, ištrinkite arba pakeiskite įrašytą balso žymeklį.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo numerį.

Pasirinkite *Susieti* arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **Ieškoti** ir vardą bei numerį, kurį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 72 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis rinkimas*“, 27 psl.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Informaciniai numeriai – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų teikėjo paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

8. Ryšių duomenys



Telefonas registruoja atpažintus praleistus, priimtus ryšius, rinktus numerius, pranešimų gavėjus bei apytikslę jūsų ryšių trukmę.

Telefonas registruoja ryšių duomenis tik tuomet, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

■ Vėliausių ryšių sąrašai

Pasirinkę **Funkc.** iš meniu *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai*, *Rinkti numeriai* arba *Pranešimų gavėjai*, galite peržiūrėti skambučio laiką ir redaguoti ar peržiūrėti užfiksuotą telefono numerį, išsaugoti jį atmintyje arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą. Norėdami ištrinti vėliausių ryšių sąrašus, pasirinkite *Ištr. vėliausių ryšių sąr.*.

■ Skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* > *Ryšių trukmė*, *Pak. duomenų skaitiklis* arba *Pak. dm. ryšio laikmatis*.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*. Pažymėkite ir pasirinkite aplinką.

Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę. Norėdami pakeisti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas* > *Mano užimtumas* arba *Mano dalyvavimo pranešimas*. Meniu *Mano dalyvavimas* rodomas, jei nustatėte parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „*Mano dalyvavimas*“, 60psl.

■ Ekranų temos

Ekranų temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekranų užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranų temos* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekr. temą – nustatyti telefono ekrano temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekr. temos* ir pasirinkite ekrano temą.

Parsis. ekr. temas – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau temų, nuorodų sąrašą. Žr. „*Failų parsisiuntimas*“, psl. 117

■ Tonai

Galite nustatyti pasirinktos aktyvios aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*. Pasirinkite ir pakeiskite prieinamas funkcijas. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka*. Žr. „*Aplinka*“, psl. 68

Jei pasirinksite aukščiausią skambėjimo tono lygį, skambėjimo tonas pasieks jį po kelių skambėjimo sekundžių.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Skambės visi* ir pasirinkite *Žymėti*.

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Norėdami tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Dešinysis pasirinkimo klavišas – priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo. Žr. taip pat „*Laukimo režimas*“, psl. 22 Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Naršymo mygtukas – pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuku.

Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite (*tuščia*). Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Balso komandos – pasirinkti telefono funkcijų įjungimo išstariant balso žymeklį funkciją. Pasirinkite katalogą ir pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymą, tada pasirinkite **Itraukti**. Simbolis  žymi balso žymą. Apie balso komandos susiejimą su balso žymekliu skaitykite skyrelyje „*Balso žymų įrašymas ir tvarkymas*“, psl. 64 Apie balso komandos funkcijos įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambinimas naudojant balso žymeklį*“, psl. 65

■ Pagrindinis ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Pagrindinis ekranas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu pagrindiniame ekrane būtų matomas fono paveikslėlis. Norėdami pasirinkti įjungti arba išjungti fono paveikslėlį, atitinkamai pasirinkite *Rinktis foną* > *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Jei norite naudoti kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį, pasirinkite *Rinktis skaidr. rnk.* ir pakatalogį kataloge *Galerija*. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų, kuriuos galėtumėte naudoti kaip fono paveikslėlį, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Ekrano užsklanda > *Taip* – įjungti pagrindinio ekrano užsklandą. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami išsirinkti ekrano užsklandą, pasirinkite *Atvaizdą* ir kataloge *Galerija* išsirinkite atvaizdą ar užrašą. Jei norite naudoti kataloge esančius

atvaizdus kaip skaidrių rinkinį, pasirinkite *Rinktis skaidr. rnk.* ir pakatalogį kataloge *Galerija*. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų, kuriuos galėtumėte naudoti kaip ekrano užsklandą, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Energijos taupymo būseną > Taip – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Spalvų deriniai – pakeisti kai kurių ekrano detalių spalvą, pavyzdžiui, meniu fono ir signalo spalvą bei baterijos juostelės spalvas.

Šrifto spalva laukimo režimu – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei jūs neišsaugojote operatoriaus simbolio, meniu bus pritemdytas. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudoti operatoriaus simbolį teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

■ Mažasis ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mažojo ekrano parametrai*. Galite pakeisti prieinamus parametrus.

■ Laikas ir data

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Laikrodis – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą.

Data – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyriklį.

Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Automatinis garso valdymas – nustatyti, kad telefonas automatiškai reguliuotų garsiakalbio garso priklausomai nuo aplinkos triukšmingumo

Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. *Skambučių draudimas* skyrelyje [Saugumo parametrai](#), psl. 81

Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* – norėdami atsiliiepti į kvietimą, trumpai paspauskite bet kurį klavišą, išskyrus pabaigos klavišą ir kairįjį bei dešinįjį pasirinkimo klavišus.

Atsiliepti atidarius dangtelį > *Taip* – norėdami atsiliiepti į kvietimą, atverkite telefoną.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* – greitajam rinkimui įjungti. Kaip nustatyti greitąjį rinkimą, žr. „*Greitasis numerio rinkimas*“, psl. 65 Norėdami skambinti, paspauskite ir laikykite klavišą su atitinkamu skaitmeniu.

Skambučio laukimas > *Ljungti* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „*Skambučio laukimas*“, psl. 28

Santrauka po skambučio > *Ljungta* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) > *Taip*, *Ne* arba *Kaip sutarta*

Linija skamb. iš šio telefono (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Telefono kalba – nustatyti ekrano ir rašomąją kalbą.

Atminties būklė – patikrinti, kiek kataloguose *Galerija*, *Pranešimai* ir *Programos* yra laisvos ir užimtos atminties

Automatinė klaviatūros apsauga – nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Ljungta* ir nustatykite neveiklumo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).

Klaviatūros apsauga – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Ljungta*.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Tinklo pazonės informacija > *Rodoma* (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Sveikinimas – įrašyti pasisveikinimą, kuris bus trumpai rodomas ką tik įjungus telefoną.

Operatoriaus pasirinkimas > *Automatinis* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

Žr. funkcijos *SIM funkcijų patvirtinimai* aprašą skyrelyje „*SIM paslaugos*“, psl. 123

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Galite sujungti savo telefoną su suderinamais prietaisais per infraraudonųjų spindulių jungtį arba „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija. Čia taip pat galite nustatyti paketinių duomenų ryšio parametrus.

„Bluetooth“ belaidė technologija

Šis prietaisas yra suderinamas su specifikacija „Bluetooth“ 2.0 + EDR ir palaiko šiuos profilius: SIM kreipties aplinka, objekto siuntimo aplinka, rinkmenų perdavimo aplinka, jungimosi telefono linija aplinka, ausinių ir laisvos rankų įrangos su mikrofonu aplinkos, bendrosios kreipties aplinka, nuosekliojo prievado aplinka ir bendrojo objekto keitimo aplinka. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ technologijos pagalba galima sujungti telefoną su kitu suderintu „Bluetooth“ prietaisu 10 metrų atstumu. Kadangi prietaisai, kuriuose naudojama „Bluetooth“ technologija, jungiasi radijo bangomis, jūsų telefonas ir kiti prietaisai nebūtinai turi būti išdėstyti tiesiogiai vienas prieš kitą linijoje, tačiau ryšiui gali trukdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth > Parinkite *Ijungtas* arba *Išjungtas*, norėdami įjungti ar išjungti „Bluetooth“ funkciją.  rodo aktyvų „Bluetooth“ ryšį.

Ieškoti priedų su garso funkcijomis – ieškoti suderinamų „Bluetooth“ garso prietaisų. Pasirinkite prietaisą, kurį norite prijungti prie telefono.

Pasirinkite *Suporuoti prietaisai*, norėdami pamatyti bet kurį diapazone esantį „Bluetooth“ prietaisą. Pasirinkite **Su nauju**, norėdami pamatyti bet kurį diapazone esantį „Bluetooth“ prietaisą. Pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Poruoti**. Įveskite prietaiso „Bluetooth“ kodą, norėdami jį susieti (suporuoti) su savo telefonu. Šį kodą privalėsite įvesti tik pirmąjį kartą prijungdami prietaisą. Jūsų telefonas prisijungia prie prietaiso ir galima pradėti duomenų perdavimą.

„Bluetooth“ bevielis ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*. Norėdami patikrinti, kurie „Bluetooth“ ryšiai yra įjungti, pasirinkite *Aktyvus prietaisas*. *Suporuoti prietaisai* – peržiūrėti šiuo metu suporuotų su jūsų telefonų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą.

Pasirinkite **Funkc.**, norėdami pasirinkti prieinamas funkcijas, priklausomai nuo prietaiso būklės ir „Bluetooth“ ryšio. Pasirinkite *Priskirti trumpą pavadinimą, Aut. ryšio užmezgimas be patvirtin., Panaikinti porą* arba *Sudaryti ryš. porą su nauju prietaisu.*

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti būdą, kai jūsų telefone bus rodomi kiti „Bluetooth“ prietaisai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* > *Bluetooth parametrai* > *Mano telefono aptinkamumas* arba *Mano telefono pavadinimas.*

Jei esate susirūpinęs duomenų saugumu, išjunkite „Bluetooth“ arba nustatykite **Paslėptas** funkcijoje **Mano telefono aptinkamumas.** „Bluetooth“ ryšiu jungitės tik su tais prietaisais, su kuriais sutinkate jungtis.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akis arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. IR prietaisai yra 1 klasės lazeriniai gaminiai.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys.*

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*.
Pasirodžius klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketiniai duomenys (EGPRS)

Patobulintas bendrasis paketinis radijo ryšys (EGPRS), t. y. paketiniai duomenys, yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu EGPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Paketinių duomenų protokolą gali naudoti šios programos: MMS, naršyklė, el. paštas, tiesioginio ryšio programa, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Norėdami nustatyti, kaip naudotis šia paslauga, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*.

Jei norite, kad paketinių duomenų siuntimo ryšys būtų įjungiamas, kai to reikia programai, pasirinkite *Pagal poreikį*. Ryšys bus nutrauktas, kai tik programa baigs darbą.

Jei norite, kad įjungtas telefonas iškart automatiškai prisijungtų prie paketinių duomenų tinklo, pasirinkite *Nuolatinis*.

Simbolis **G** rodo, kad paketinių duomenų siuntimo ryšys yra įjungtas.

Paketinių duomenų parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti infraraudonųjų spindulių ryšiu, „Bluetooth“ technologijos pagalba arba kabeliu (CA-42). Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti paketinių duomenų siuntimo ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami kompiuteryje nustatyti reikalingo ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paket. duomenų ryšio parametrai* > *Naudojamas kreipties taškas*, įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti, ir pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.*. Pasirinkite *Kreipties taško pseudonimas* ir įrašykite pasirinkto prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą. Pasirinkite *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas* ir įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie EGPRS tinklo, pavadinimą.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „Programų paketas „PC Suite““, psl. 124 Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ Priedai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Priedų meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pirminė aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Apšvietimas – jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite *Taip*. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Telef.-tekst. jr. > *Naudoti telef. teksto įrangą* > *Taip* – naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos su mikrofonu ar indukcinio ryšio įrangos parametru.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Tokios paslaugos ar funkcijos gali būti naršyklė, daugiaformačiai pranešimai, tolimojo interneto serverio sinchronizacija, dalyvavimo informacijos paslauga, tiesioginis ryšys ir el. pašto programa. Paieškokite parametru savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Telefone jūs galite saugoti iki 20 paslaugų teikėjų sąrankų parametrus ir tvarkyti juos per šį meniu.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu, atsiųstus iš paslaugų teikėjo, skaitykite skyrelyje „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, psl. 14

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numatytieji sąrankos parametrai – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform..** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > *Numatytasis*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.

Ijungti numatyt. par. programose – įjungti telefone esančioms programoms taikomus numatytuosius sąrankos parametrus.

Pageidaujamas kreipties taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisijungti prie paramos svetainės – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asmeniniai sąrankos parametrai – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* arba *Ijungti*.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamas saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Skambučių draudimas (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis > *Telefono* – nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai – pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, UPIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį

Naudojamas kodas – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

PIN2 kodo reikalavimas – pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu (priklauso nuo SIM kortelės)

■ Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atkurti gamintojo par..* Įveskite apsaugos kodą. Vardai ir telefono numeriai saugomi *Adresų knyga* nėra ištrinti.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Paslaugų dėžutė](#)“, psl. 118

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, įrašus, vaizdo įrašus, ekrano temas ir tonus. Šios rinkmenos suskirstomos į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Į katalogą *Galerija* įkeliamoms rinkmenoms gali būti skirta speciali maždaug 3 MB atmintis.

Norėdami pažiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Galerija*.

Norėdami pažiūrėti galimas katalogo funkcijas, pasirinkite katalogą > **Funkc..**

Norėdami peržiūrėti katalogo rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą > **Atidaryti**.

Norėdami pažiūrėti galimas rinkmenos funkcijas, pasirinkite rinkmeną > **Funkc..**

12. Pramogos



Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi formatu JPEG, o vaizdo įrašai – formatu 3GP.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

Jūsų prietaise galima 640 ir 480 pikselių atvaizdo skiriamoji geba. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vzd. kamera*. Norėdami fotografuoti, pasirinkite **Fotograf.** arba paspauskite vaizdo kameros atleidimo klavišą. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija* > *Nuotraukos*. Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc.**

Jei norite nusifotografuoti patys, užverkite telefoną ir pasinaudokite mažuoju ekranu kaip vaizdo ieškikliu. Paspauskite kameros paleidimo klavišą.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera*. Jei norite pasirinkti filmavimo režimą, paspauskite kairįjį ar dešinįjį slinkties klavišą arba pasirinkite **Funkc.** > *Vaizdo įrašas*; pasirinkite **Įrašyti**, arba paspauskite kameros atleidimo klavišą. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.**. Norėdami filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti įrašinėti, pasirinkite **Stabd.**. Telefonas išsaugo vaizdo įrašų kataloge *Galerija* > *Vaizdo įrašai*. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc.**

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀, ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Jei norite pagarsinti ar patildyti, spauskite garso klavišus.

Radijo kanalų išsaugojimas

1. Norėdami ieškoti kanalo, pasirinkite ir paspauskite ◀ arba ▶. Radijo dažniui keisti po 0,05 MHz trumpai paspauskite ◀ arba ▶.

2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gera**.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijos**. Norimam kanalui įjungti pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos su mikrofonu klavišą. Radijo kanalui pasirinkti trumpai paspauskite atitinkamą skaičiaus klavišą.

Pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaugoti kanalą – išsaugoti naują kanalą ir įrašyti jo pavadinimą.

Kanalai – pasirinkti išsaugotų kanalų sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokią nors kanalą, pažymėkite tą kanalą ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti kanalą** arba **Pervadinti**.

Mono garsas arba **Stereo garsas** – klausytis radijo monofoniniu ar stereofoniniu režimu.

Garsiakalbis arba **LRĮ su mikrofonu** – klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Laisvų rankų įranga su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Nustatyti dažnį – įvesti norimo radijo kanalo dažnį.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti 5 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas arba paketinių duomenų ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais , , arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai maždaug kas 2 sekundes girdės negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.
4. Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Kartoti paskutinį*.
5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą daugiaformačiu pranešimu arba IR spindulių ryšiu, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti paskutinį*.

Įrašų sąrašas

Pasirinkite *Meniu* > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkc.** > *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite *Balso įrašai*. Norėdami pasirinkti kitas kataloge **Funkc.** esančių rinkmenų tvarkymo funkcijas, pasirinkite *Galerija*. Žr. „*Galerija*“, psl. 84

13. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausytas radijo kanalas. Atjungus laisvų rankų įrangą su mikrofonu arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas*.

Signalas išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Signalui išjungti pasirinkite **Stabd.** arba atverkite telefoną. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > **Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti vis. įrašus**.

Kitos dienos vaizdo funkcijos yra **Naujas įrašas**, **Ištrinti**, **Redaguoti**, **Perkelti**, arba **Kartoti įrašą**; **Kopijuoti įrašą į kitą dieną**; **Siųsti įrašą** kaip tekstinį arba daugiaformatį pranešimą IR spindulių arba Bluetooth ryšiu į kalendorių ar kitą suderinamą telefoną. Pasirinkę **Parametrai** galite nustatyti datos ir laiko parametrus. Naudodami **Automatiškai ištrinti įrašus**, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas įrašas** ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų: 🗓️ **Susitikimas**, 📞 **Skambutis**, 🎁 **Gimtadienis**, ✉️ **Užrašas** arba 📄 **Priminimas**.

Įrašo signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar..**

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąraše nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite select **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas darbas*. Užrašykite įrašą ir pasirinkite darbo pirmenybę, terminą ir įrašo signalo rūšį. Tada pasirinkite **Saugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti įrašus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu, naudodami „Bluetooth“ arba IR ryšį, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių. Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

■ Tekstinių įrašų programa „Įrašai“

Norėdami naudoti šią programą tekstiniams įrašams kurti ir siųsti, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekst. įrašai*. Jei sąraše nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite

sukurti naują įrašą, pasirinkite select **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc. > Naujas įrašas**. Sukurkite tekstinį įrašą ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Taip pat galite pasinaudoti įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Galite išsiųsti įrašą į suderinamus prietaisus tekstiniu ar daugiaformačiu pranešimu, „Bluetooth“ arba IR spindulių ryšiu. Jei įrašas yra per ilgas, kad būtų išsiųstas tekstiniu pranešimu, telefonas paprašys ištrinti atitinkamą įrašo rašmenų skaičių.

■ Synchronizacija

Naudodamiesi programa „Synchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos (*Adresų knyga*) duomenis galite išsaugoti tolimame interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei norite išsaugoti duomenis tolimame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone. Duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, ir tekstinius įrašus sinchronizuokite su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizacijos programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Atsakydami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš savo telefono, veikiausiai turėsite:

- užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- gauti sinchronizacijos parametrus iš savo paslaugų teikėjo žr. „[Sinchronizacijos parametrai](#)“, psl. 94

Sinchronizavimo programos įjungimas jūsų telefone:

1. Pasirinkite sinchronizacijai atlikti reikalingus sąrankos parametrus. Žr. „[Sinchronizacijos parametrai](#)“, psl. 94
2. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchr.* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizuotini duomenys*. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchr.* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizuoti*. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijai reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Apie parametų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Sąrankos parametrai](#)“, psl. 79

1. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchr.* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizacijos parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – rodomi tik sinchronizacijai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite sinchronizacijos paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*.

Paskyra – pasirinkite sinchronizacijos paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

2. Pasirinkite *Kompiuterio sinchr. parametrai* ir įveskite serverio valdomos sinchronizacijos parametrus. Nustatykite parametrus *Vartotojo vardas* ir *Slaptažodis*.

Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti *Adresų knyga*, *Kalendorius* ir *Tekst. įrašai* duomenis iš savo suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį, „Bluetooth“ ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „Nokia PC Suite“.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kabelį. Pasirinkite

Funkc. > *Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.**. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Valiutai konvertuoti pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerei**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > */ vietinę valiutą* arba */ kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuluojami.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometru, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą. Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Chronometras* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd.**. Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami vėl pradėti matuoti

laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Laikmatis**. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gera!**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Keisti trukmę**. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas **Laikas baigėsi** (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu nėra vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Uždar..**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

14. Programos



■ Žaidimai

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „*Kitos programų funkcijos*“, psl. 99

Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti

Pasirinkite *Meniu* > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis..*
Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu
Kitos žymos, pasirinkite *Naršyklė*. Žr. „*Žymos*“, psl. 116



Svarbu žinoti įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite *Meniu* > *Programos* > **Funkc.** > *Progr. parametrai*.

■ Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos, specialiai skirtos šiam „Nokia“ telefonui.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kitos programų funkcijos

Ištrinti – ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.

Perkelti – perkelti programą ar žaidimą į kitą katalogą

Informacija – gauti papildomos informacijos apie programą

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar nėra naujos parsisiuntimui naudojant programą *Naršyklė* siūlomos programos versijos.

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje, jei tai įmanoma, pasirinkite vieną iš šių leidimo funkcijų: *Klausti kaskart* – nustatyti telefoną, kad jis visuomet klaustų ar jungtis prie tinklo, *Klausti tik pirmą k.* – nustatyti telefoną, kad jis klaustų ar jungtis prie tinklo tik pirmą kartą, *Visada leidžiama* – leisti prisijungti prie tinklo arba *Neleidžiama* neleisti jungtis prie tinklo.

Tinklalapis – gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, atitinkamą paslaugą turi teikti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefonas palaiko J2ME™ Java programas. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Programos parsis.*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Kitos žymos*, pasirinkite *Naršyklė*. Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Nuorodos parsisiųsti*. Parsisiųskite reikiamą programą ar žaidimą. Žr. „*Failų parsisiuntimas*“, psl. 117

Pasinaudokite žaidimo parsisiuntimo funkcija. Žr. „*Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti*“, psl. 98

Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

15. Tiesioginis ryšys (TR)



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Tiesioginio ryšio paslauga leidžia užmegzti tiesioginį balso ryšį. Norėdami prisijungti, paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Prieš naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, jūs turite nustatyti reikiamus šio ryšio paslaugos parametrus. Žr. „[TR parametrai](#)“, psl. 110

Tiesioginio ryšio metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Koriniame tinkle teikiama tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

■ Tiesioginio ryšio meniu

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys*.

- Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite *Įjungti TR* arba *Išjungti TR*.

- Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*.
- Norėdami peržiūrėti tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas*.
- Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote tiesioginio ryšio adresą, gautą iš paslaugos teikėjo, pasirinkite *Adresatų sąrašas*.
- Norėdami įtraukti naują tiesioginio ryšio grupę į telefoną, pasirinkite *Įtraukti grupę*.
- Norėdami nustatyti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *TR parametrai*.
- Norėdami nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *Sąrankos parametrai*.
- Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie tiesioginio ryšio tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite *Naršyklė*.

■ Prisijungti prie TR

Jei norite prisijungti prie tiesioginio ryšio serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Įjungti TR*.  rodo, kad prisijungta prie tiesioginio ryšio serverio.  rodo, kad paslauga laikinai naudotis negalima. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių (*Numatytoji* or *Klausoma*) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Išjungti TR*.

■ Skambinimas naudojantis tiesioginiu ryšiu ir atsiliepimas į skambutį

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garisas gali būti labai stiprus.

Būdami prisijungę prie tiesioginio ryšio serverio, jūs galite užmegzti iškviečiamąjį ryšį, ryšį su grupe ar su vienu pašnekovu. Tiesioginis ryšys su vienu pašnekovu vadinamas „vienas su vienu“.

Iškviečiamojo tiesioginio ryšio užmezgimas

Norėdami užmegzti iškviečiamąjį tiesioginį ryšį, galite pasirinkti kelis adresatus iš adresatų sąrašo. Gavėjai sulaukia kvietimo ir turi jį priimti, kad galėtų dalyvauti pokalbyje. Užmegztu iškviečiamuoju ryšiu sukuriami laikina grupė, prie kurios dalyviai būna prisijungę tik tiek laiko, kiek trunka pokalbis. Po skambučio laikina iškviečiamuoju ryšiu sukurta grupė ištrinama.

Pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas** ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį iškviečiamąjį ryšį

Sąraše šalia adresato pasirodžiusi piktograma žymi esamą adresato prisijungimo būklę: Simboliai , arba rodo, kad asmuo atitinkamai arba gali bendrauti arba negali bendrauti arba yra nežinomas, o simbolis rodo, kad prisijungimo būklė yra nežinoma. Galima sužinoti tik prisiregistravusių adresatų prisijungimo būklę. Norėdami pakeisti užregistruotus adresatus, pasirinkite **Funkc.** ir iš turimų adresatų sąrašo funkcijų, **Užreg. adresatą** arba **Išreg. adresatą**

arba, jei vienas iš adresatų jau yra pažymėtas *Užreg. pažymėtus* arba *Išreg. pažymėtus*.

Trumpai paspauskite tiesioginio ryšio klavišą tiesioginiam iškviečiamajam ryšiui užmegzti. Tiesioginio ryšio serveris bando susisiekti su pažymėtais adresatais, ir prisijungę adresatai parodomi ekrane. Norėdami kalbėtis su prisijungusiais adresatais, paspauskite ir laikykite nuspaudę tiesioginio ryšio klavišą. Atleiskite tiesioginio ryšio klavišą, kad išgirstumėte atsakymą.

Norėdami užbaigti iškviečiamuoju ryšiu vykstantį pokalbį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmegzti ryšį su numatyta grupe, paspauskite tiesioginio ryšio klavišą. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slappyvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite *Grupių sąrašas*, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.

Laikykite nuspaudę tiesioginio ryšio klavišą visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite tiesioginio ryšio klavišą. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai nuspaudęs tiesioginio ryšio klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote paslaugos adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir

paspauskite tiesioginio ryšio klavišą. Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą *Adresų knyga*.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite adresatą ir paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*. Pažymėkite norimą slapyvardį ir paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.

Atsiliepimas į kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį

Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu *Adresų knyga*, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei bandydami atsiliiepti į grupės kvietimą paspausite tiesioginio ryšio klavišą, kai tuo metu kalba kitas grupės narys, išgirsite įrašymo į eilę toną ir ekrane matysite pranešimą *Įtraukia į eilę*, kol laikysite paspaudę tiesioginio ryšio klavišą. Laikykite paspaudę tiesioginio ryšio klavišą, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklauso

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausa*. Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti *Adresų knyga*.

Atgalinio ryšio užklauso siuntimas

Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš programos *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Adresato inform.*, pažymėkite tiesioginio ryšio adresą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš tiesioginio ryšio meniu esančio grupės sąrašo, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklauso sąrašo, esančio meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą

1. Norėdami atidaryti *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausas, slapyvardžių sąrašas.
2. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio klavišą.
3. Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Norėdami ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklauskos siuntėjo duomenų išsaugojimas

1. Norėdami atidaryti *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausas, slapyvardžių sąrašas.
2. Norėdami pamatyti siuntėjo tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Rodyti TR adresą*.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti kaip* arba *Sieti su adresu*.

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti tiesioginio ryšio adresą su adresato kortele, esančia programoje *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Funkc.** > *Nauji duomenys* > *Ties. ryšio adr.*

- Norėdami įtraukti adresatą į tiesioginio ryšio adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Adresatų sąrašas* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*.
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš grupių sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*. Pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąrašo ir pasirinkite **Funkc.**. Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą su adresu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pasirinkite *Sieti su adresu*.

■ Grupių kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvienas grupės narys turi savo slapyvardį. Šis slapyvardis rodomas kitų vartotojų prietaisuose panašiai, kaip skambinančiojo numeris įprasto telefono ryšio metu. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei.

Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

Tiesioginio ryšio grupės yra trijų rūšių.

- Sąlyginės grupės yra uždarnosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
- Tikslinės grupės – tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.

- Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta uždaroji grupė, o smulkesnės verslo funkcijoms – papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Įtraukti grupę* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojant vedlį – įtraukti naują grupę. Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite *Viešojo grupė* arba *Asmeninė grupė*. Jei pasirinksite *Asmeninė grupė*, telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės gaunantys vartotojai nematys šios grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie asmeninės grupės gali tik tą grupę sukūręs asmuo. Įvardykite grupę. Pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. *Numatytoji* ir *Klausoma* yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate tiesioginio ryšio klavišą norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato. Norėdami siųsti kvietimą grupei, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Kvietimą galite siųsti tekstiniu pranešimu, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Vartotojai, kuriuos jūs pakviečiate tapti viešosios grupės nariais, taip pat gali kviesti į grupę naujų narių.

Rankiniu būdu – prisijungti prie esamos grupės. Įveskite grupės adresą. Pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. *Numatytoji* ir *Klausoma* yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate tiesioginio ryšio klavišą norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato.

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš grupės:*
 2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba grupės adresą, jeigu ji ne asmeninė, pasirinkite **Žiūrėti**.
 3. Norėdami įtraukti grupę į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*.
- Norėdami atsisakyti kvietimo, pasirinkite **Uždar.** > **Taip** arba pasirinkite **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR parametrai

Tiesioginio ryšio parametrai yra dviejų rūšių: jungimosi prie serverio parametrai ir naudojimosi parametrai.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, psl. 14 Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, psl. 79

Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sąrankos parametrai* ir iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka* – tiesioginio ryšio paslaugai. Rodomi tik tiesioginio ryšio paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra > – pasirinkti tiesioginio ryšio paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

TR paslaugos vartotojo vardas, Numatytasis slaptyvardis, Tiesioginio ryšio slaptažodis, Vardų sritis ir Serverio adresas

Norėdami redaguoti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *TR parametrai*.

Norėdami, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite *Pokalbiai su* > *Taip*. Jei norite tik užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Jei norite įjungti klausomas grupes, pasirinkite *Klausomos grupės* > *Taip*.

Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Įjungus telefoną, įjungti TR* > *Taip*.

Jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai, pasirinkite *Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą* > *Ne*.

16. Naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, psl. 14 Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, psl. 79

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pirmiausia turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Norėdami naršyti, pasirinkite interneto paslaugos teikėją arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Žr. „*Naršyklės parengimas*“, psl. 112
Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Rodyti terminalo langą* > *Taip*.

Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intern. adresas*.
- Norėdami įvesti paslaugos adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*, įveskite paslaugos adresą ir pasirinkite **Gera**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkti paketiniai duomenys, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu paketinių duomenų ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad paketinių duomenų ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Naršyti po tinklalapį galite naršymo klavišais.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite*.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Nokia.com, *Pradinis tinklalapis*, *Nuorodos*, *Susieti žymą*, *Žymos*, *Tinklal. funkcijos*, *Istorija*, *Nuorodos parsisiųsti*, *Kitos funkcijos*, *Vėl atidaryti* ir *Baigti*. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „*Laikinoji atmintis*“, psl. 119

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti telefonu, siųsti DTMF tonus, kai esate užmezgę balso ryšį, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtalpınimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis > *Labai mažas*, *Mažas* arba *Vidutinis* – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti grafinius elementus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų, kai naršymo metu šifruotasis ryšys pakinta į nešifruotąjį.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „*Naršyklės saugumas*“, psl. 120

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* – nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Interneto adresai unikodu (UTF-8)* > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatas > *Tikrasis* arba *Sumažintas* – nustatyti ekrano dydį.

■ Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr.

„Laikinoji atmintis“, psl. 119

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų param.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

■ Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Apsaugos parametrai* > *Progr. parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Programų vykdymas saugiu ryšiu*.
2. Jei leidžiate vykdyti scenarijus, pasirinkite *Leidžiami*.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.

3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti**. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Uždar..**

■ Failų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į savo telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Nuorodos parsisiųsti* > *Parsisiunč. tonai*, *Parsis. paveiksl.*, *Žaidimai parsis.*, *Parsis. vaizdo įraš.*, *Parsis. ekr. temos* arba *Programos parsis.*



Svarbu žinoti įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami automatiškai išsaugoti visas parsisiųstas rinkmenas atitinkamame kataloge *Galerija* arba *Programos*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Įjungtas*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės). Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* or *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys > Įjungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavęs paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištrinti laik. atm. turinį*.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas naudos informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmets, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleista 1 padėties užklausa*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Apsaugos modulio duomenys – peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

Modulio PIN reikalavimas – nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.

Pakeisti modulio PIN – pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Pakeisti neatmetamąjį PIN – pakeisti parašo PIN kodą, reikalingą skaitmeniniam parašui įvesti. Pasirinkite parašo (neatmetamąjį) PIN, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Žr. taip pat „*Kreipties kodai*“, psl. 13

Pažymos



Svarbu žinoti nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su tolimesiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „[Kreipties kodai](#)“, psl. 13) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

17. SIM paslaugos



SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojātės SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

18. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas infraraudonųjų spindulių ryšiu arba duomenų kabeliu (CA-42) prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „PC Suite“

Naudodami programų paketą „PC Suite“ galite sinchronizuoti *Adresų knygą*, kalendorių, darbų aprašus, tekstinius įrašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba tolimajame interneto serveryje (tinklo paslauga).

Daugiau informacijos apie „PC suite“ galite rasti, pavyzdžiui, rinkmenose parsisiuntimui iš „Nokia“ tinklalapio pagalbos srities adresu: www.nokia.com/support.

■ Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis paketinių duomenų, HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio) (*GSM duomenys* perdavimu).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos. Žr. „[Paketiniai duomenys \(EGPRS\)](#)“, psl. 77

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis. Skambinti arba atsiliiepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui. Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

19. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų. (Jie atrodo kaip metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksime karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada

stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.


■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą


1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamos pusės turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nukrapštykite etiketės kraštą ir rasite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pakreipkite bateriją taip, kaip skaitmenys būtų nukreipti į viršų. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstinio pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimo numeriu +44 7786 200276



Jei norite sukurti tekstinį pranešimą,

- kuris bus siunčiamas į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, neskaitant Indijos: įveskite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210 ir siųskite telefonu +61 427151515.
- tik Indijai: Parašykite „Battery“ ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, Battery 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.

- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Kai jis yra nešiojamas dėkle, prie diržo arba laikiklyje ir laikomas prie kūno, šiuose prieduose neturi būti metalinių dalių, o prietaisas turi būti laikomas aukščiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Duomenų rinkmenoms ar pranešimams perduoti reikalingas geros kokybės ryšys su tinklu. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali traukti metalinius objektus. Artį prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų.

Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti. Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite ryšio pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinių radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,75 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

adresų knyga	
adresato informacijos	
ištrynimasis	59
elementų išsaugojimas	57
greitasis rinkimas	65
grupės	63
informacijos	
redagavimas	59
ištrynimasis	59
kopijavimas	58
mano dalyvavimas	60
mano numeriai	66
numerio rinkimas balsu	63
numerų išsaugojimas	57
nuotraukų	
išsaugojimas	57
paieška	57
parametrai	63
paslaugų numeriai	66
telefonų numerių	
išsaugojimas	57
užregistruoti vardai	61
vardų išsaugojimas	57
vizitinės kortelės	60
adresų knyga	57
antena	20
aplinkos	68
apsauga	
darbo aplinka	132
modulis	120, 121
papildoma informacija	132
apsaugos parametrai	81
apšvietimas	79
aptarnavimas	130
asmeninės nuorodos	69
atgalinės atskaitos	
laikmatis	97
atgalinio ryšio užklausa	106
atmintis	
naudojama atmintis	63
užimta	40

B

balsas	
komandos	64
žymos	64
balso pranešimai	52
baterija	
įdėjimas	17
įkrovimas	19, 126
įkrovimo būklė	23
tapatumo	
patvirtinimas	127
baterija	126
baterija iškrovimas	126
baterijos įkrovimas	19
belaidžio žymėjimo kalba	112
bendroji atmintis	12
Bluetooth	74
ryšio parengimas	75
Bluetooth parametrai	76
būklės simboliai	23

C

chronometras	96
CSD	124

D

dalys	21
darbas su pranešimais	34
darbų sąrašas	92
datos parametrai	71
daugiaformačiai	
pranešimai	37
didelės spartos grandininis	
duomenų ryšys	124
diktofonas	88
dirželis	20
draudimo slaptažodis	14
duomenys	
ryšys	124
synchronizacija	93

E

EGPRS	77
ekrano parametrai	70
ekrano temos	68
ekrano užsklanda	24
el. paštas	50
energija	
taupymas	24

F

FM radijas	86
Fono paveikslėlis	68
formos	36
fotografavimas	85
funkcijos	
apžvalga	13
skambinimas	27

G

galerija	84
gamintojo nustatyti	
parametrai	82
garsiakalbis	22, 29
garso klavišai	21
garso pranešimai	42
grandininis	
duomenų ryšys	124
greitasis rinkimas	27, 63, 65

H

HSCSD. Žr. Didelės	
spartos grandininis	
duomenų ryšys.	124

I

IM. Žr. Momentinių	
pranešimų siuntimas.	43
IMAP4	50
informacija apie pažymą	136
informacija apie vietą	119
infraraudonųjų	
spindulių prievadas	21
infraraudonųjų	
spindulių ryšys	76
Internetas	112
IR. Žr. Infraraudonieji	
spinduliai.	21
ištrynimas	
el. paštas	52
pranešimai	53

J

įdėjimas	
baterija	17
SIM kortelė	17
įjungimas	
klavišas	21
įjungimas ir išjungimas	19

įrašas		klaviatūros užrakinimas	26
kalendorius	91	klavišai	
įrašo signalas	92	garso klavišai	21
įrašų sąrašas	89	įjungimas ir išjungimas	21
įspėjimas vibravimu	69	klaviatūra	21
J		klaviatūros apsauga	26
Java programos. Žr.		klaviatūros užrakinimas ...	26
Programas.	99	naršymo mygtukas	21
jungtis tiesioginiu ryšiu	103	pabaigos klavišai	21
K		pasirinkimo klavišai	21, 22
kalba	30	skambinimo klavišas	21
kalendorius	91	tiesioginio ryšio	
katalogai		klavišas	21
išsaugoti elementai	36, 40	TR klavišas	21
išsiųsti elementai	40	klientų aptarnavimas	16
kita	51	kodai	
mano katalogai	36	draudimo slaptažodis	14
priėmimo dėžutė	40, 51	kreiptis	13
siuntimo dėžutė	40	PIN	14
klaviatūra	21	PUK	14
klaviatūros apsauga	26	saugumas	13
klaviatūros atrakinimas	26	kontaktnė informacija	16
		kreipties kodai	13

L

laikinoji atmintis	119
laikymo padėtis	20
laikmačiai	67
laiko parametrai	71
laikrodžio parametrai	71
laisvų rankų įranga. Žr.	
Garsiakalbis	29
laukimo režimas	22

M

mano dalyvavimas	60
mano numeriai	66
mažasis ekranas	22
parametrai	71
medicininiai prietaisai	132
menu	
naršymas	33
slinkimas	33
mikrofonas	21
MMS. Žr. Daugiaformačiai	
pranešimai.	37
modemo parametrai	78
momentiniai pranešimai	
adresatai	48
atblokavimas	48

blokavimas	48
dalyvavimas diskusijoje	47
grupės	49
kvietimo atsisakymas	46
kvietimo priėmimas	46
paslauga	44
skaitymas	46
užimtumas	47

momentiniai pranešimai	
sesijos pradžia	45
momentinių pranešimų	
siuntimas	43

N

naršyklė	
apsaugos	
modulis	120, 121
laikinoji atmintis	119
parengimas	112
puslapių vartymas	113
scenarijų parametrai	116
skaitmeninis parašas	122
slapukai	116
vaizdo elementai	115
žymos	116

Naršyklė		pagalba	16
prijungimas	112	pagalbinės klausos	
žymos	116	priemonės	133
naršyklė.	112	pagrindinio ekrano	
naršymas	33	parametrai	70
naršymo mygtukas	21	pagrindinis ekranas	21, 23
funkcijų susiejimas	70	pakitiniai duomenys	77, 124
naujienos	53	parametrai	
Nokia pagalba	16	„Bluetooth“	76
numero rinkimas balsu	64	aplinka	68
nuorodos	69	asmeninės nuorodos	69
naršymo mygtukas	24	data	71
telefonui veikiant		EGPRS	77
laukimo režimu	23	ekranas	70
nuorodos (greitas funkcijų		ekrano temos	68
jungimas)		gamintojo nustatytų	
asmeninis sąrašas	23	parametrų atkūrimas	82
nuotrauka	85	infraraudonųjų	
nuspėjamas tekstas		spindulių ryšys	76
rašymas	30	laikas	71
O		laikrodis	71
operatoriaus meniu	83	mažasis ekranas	71
P		modemo parametrai	78
pabaigos klavišas	21	nuorodos	69
padėties nustatymas	119	pagrindinis ekranas	70
		pakitiniai duomenys	77

paslaugų priėm.	PIN	19
dėžutė	PIN kodai	14
pranešimai	Pop prievadas	21
priedai	POP3	50
ryšiai	pramogos	85
sąranka	pranešimai	
skambinimo	balso pranešimai	52
parametrai	garso pranešimai	42
telefono parametrai	ilgio simbolis	35
tonai	ištrynimai	53
parsisiuntimai	naujienos	53
įvairi medžiaga	paslaugų komandos	53
programos	pranešimų parametrai	53
parsisiuntimai	skubūs pranešimai	41
parsisiuntimas	SMS rašymas	35
rinkmenos	tekstinio pranešimo	
pasirinkimo klavišai	rašymas	35
paslauga	pranešimų centro numeris	34
pranešimai	pranešimų parametrai	
paslauga „Įjunk ir dirbk“	daugiaformačiai	
(„Plug and play“)	pranešimai	54
paslaugos	el. paštas	55
komandos	MMS	54
numeriai	SMS	53
priėmimo dėžutė	SMS el. paštas	53
	tekstiniai pranešimai	53

priedai	12
parametrai	78
priedai. Žr. Priedai.	12
priežiūra	130
priežiūros paslauga	16
programos	99
parsisiuntimas	15, 100
Programų paketas	
„PC Suite“	124
PUK kodai	14

R

radijas	86
raidžių skyrius	30
rašymo kalba	30
remonto paslaugos	16
riešo dirželis	20
ryšiai	
vėliausių ryšių sąrašas	67
ryšių duomenys	67
ryšys su grupe	104
Ryšys su kompiuteriu	124

S

SAR vertė	136
saugumas	
informacija apie	
pažymas (SAR)	136
kodai	13
medicininiai prietaisai	132
nurodymai	9
pagalbinės klausos	
priemonės	133
SAR	136
skambučiai skubios	
pagalbos tarnyboms	135
sprogios aplinkos	134
širdies ritmo	
regulatoriai	133
transporto priemonės	133
sąranka	79
parametrų parinkimo	
paslauga	14
scenarijų parametrai	116
scenarijų vykdymas	
saugiu ryšiu	116

signalo stiprumas	23
SIM funkcijos	123
SIM kortelės įdėjimas	17
simboliai	25
sinchronizacija	93
skabučiai	
ryšio metu veikiančios	
funkcijos	29
skaičiuoklė	95
skaitikliai	67
skaitmeninis parašas	122
skambėjimo tonai	69, 84, 117
skambinimas	
funkcijos	27
parametrai	72
skambinimo klavišas	21
skambučiai	
atmetimas	28
atsiliepimas	28
greitasis rinkimas	27
skambinimas numerį	
renkant balsu	65
skambučio laukimas	28
tarptautiniai	27
skambučiai skubios	
pagalbos tarnyboms	135

skambučio pabaigimas	27
skambutis	
laukimas	28
skubūs pranešimai	41
slapukai	116
slinkimo klavišas. Žr.	
Naršymo mygtukas	21
SMS	34
formos	36
SMTP slaptažodis	56
sprogios aplinkos	134

Š

Širdies ritmo reguliatoriai	133
-----------------------------------	-----

T

tekstas	
nuspėjamas tekstas	
rašymas	30
parametrai	30
raidžių skyrius	30
rašymas	30
tradicinis tekstas	
rašymas	30, 31
tekstiniai įrašai	92

tekstinis pranešimas	34	TR	101
formos	36	„vienas su vienu“	
teksto rašymas	30	ryšys	104, 107
telefonas		atgalinio ryšio	
aptarnavimas	130	užklausa	106
atidarymas	17	grupės	108
dalys	21	jungtis tiesioginiu	
klavišai	21	ryšiu	103
parametrai	73	klavišas	21
priežiūra	130	kvietimas	110
sąranka	79	parametrai	110
suasmeninimas	68	ryšys su grupe	104
telefono užrakinimas. Žr.		tradicinis teksto rašymas	31
Klaviatūros užrakinimas	26	transporto priemonės	133
telefonų knyga	57	tvarkyklė	
tiesioginiai pranešimai	118	atgalinės atskaitos	
tiesioginio ryšio klavišas	21	laikmatis	97
Tiesioginis ryšys. Žr. TR.	101	chronometras	96
tinklas		darbų sąrašas	92
EGSM	10	įrašo signalas	92
GSM	10	kalendoriaus įrašai	91
paslaugos	11	kalendorius	91
pavadinimas ekrane	23	skaičiuoklė	95
tonai	69	tekstiniai įrašai	92
		žadintuvas	90

U

UPIN	14, 19, 81
užregistruoti vardai	
adresatų įtraukimas	62
adresatų peržiūra	62
išregistruoti adresatą	63

V

vaizdo įrašas	86
vaizdo kamera	85
Vaizdo kameros įrašas	22
vardai. Žr. Adresų knyga.	57
vėliausių ryšių sąrašai	67
vienas su vienu	
ryšys	104, 107
vizitinės kortelės	60

Ž

Žadintuvas	90
Žaidimai	98
Žymos	116
Žurnalas	67

W

WML	112
-----------	-----

X

XHTML	112
-------------	-----