

Nokia multimediebilpakke CK-20W Brukerhåndbok og installasjonsveiledning

9245864

1. utgave NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer at produktet HF-20 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar med begrensningene beskrevet i direktiv 2004/104/EF (endringsdirektiv 72/254/EEC), tillegg I, artikkel 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig som "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9245864 / 1. utgave NO

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon	4	Veksle samtalen mellom bilmonteringssettet og telefonen	16
Hurtigveiledning	5	Styre musikkavspilleren	16
Inngangsenheten	5	Avvise kalenderalarm	17
Opprette en trådløs Bluetooth-tilkobling	6	Nokia navigasjonspakke LD-2	17
Førstegangs konfigurering med telefon	6	Feilsøking	18
Koble bilmonteringssettet manuelt til en sammenkoblet telefon	6	Tilkoblingsproblemer	18
		Lydproblemer	18
		Andre spørsmål	20
1. Innledning	7	4. Installering	21
2. Kom i gang	8	Sikkerhetsinformasjon	21
Deler	8	Tilkoblingsalternativer	22
Inngangsenhet CU-8	9	Kabeltilkobling	22
Slå bilmonteringssettet på eller av	9	Bluetooth-tilkobling	23
Slå på	9	Lydtilkobling	23
Slå av	9	Installere bilmonteringssettet i et kjøretøy	25
Koble telefonen til bilmonteringssettet	10	Håndfrienhet HF-20	26
Kabeltilkobling	10	Inngangsenhet	27
Bluetooth-tilkobling	10	Høytaler	28
Koble musikkavspilleren til bilmonteringssettet	13	Mikrofon	28
Kabeltilkobling	13	Strømkabel	28
Bluetooth-tilkobling	13	Tilkoblingskabler	30
3. Funksjonalitet	15	Mobilholder	30
Justere volumet	15	Annet ekstrautstyr	31
Anropshåndtering	15	Nokia navigasjonspakke LD-2	31
Ringe	15	Antennekobler og ekstern antenne	31
Besvare et anrop	15	Kontrollere driften til bilmonteringssettet	32
Avslutte en samtale	16	Stell og vedlikehold	33
Slå mikrofonen av eller på	16	Ytterligere sikkerhetsinformasjon	34

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR

Bruk bare godkjent ekstrautstyr. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.


Hurtigveiledning

Dette avsnittet beskriver kort de grunnleggende funksjonene til bilmonteringssettet. Du finner flere detaljer under de respektive avsnittene i brukerhåndboken.

■ Inngangsenheten

Lyd av-knapp for mikrofon (1)

- Trykk for å slå mikrofonen av eller på under en samtale.
- Trykk for å opprette en Bluetooth-tilkobling til den sammenkoblede musikkavspilleren når du ikke har et aktivt anrop.
- Når du lytter til musikk, kan du stanse musikken midlertidig eller gjenoppta avspillingen på en musikkavspiller som støtter Bluetooth-teknologi.



Taleanropstast (2)

- Hold inne i ca. ett sekund for å aktivere taleanrop med en kompatibel telefon.

Ringetast (3)

- Trykk inn for å besvare et anrop eller for å veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent.
- Trykk to ganger for å ringe det sist oppringte nummeret.

Avslutningstast (4)

- Trykk for å avslutte eller avvise et anrop.

Indikatorlampe (5)

Viser statusen for bilmonteringssettet.

Navi™-hjul (6)

- Hold inne i ca. ett sekund for å veksle den aktive samtalen mellom bilmonteringssettet og telefonen (i en Bluetooth-tilkobling).

- Vri til venstre eller høyre for å justere volumet under en samtale eller mens du lytter til musikk på musikkavspilleren.
- Trykk kort og vri til høyre eller venstre for å gå til neste eller forrige spor på musikkavspilleren.
- Når du bruker navigasjonsutstyret, vrir du til høyre eller venstre for å justere volumet og gjenta den siste kjøreinstruksjonen.

■ Opprette en trådløs Bluetooth-tilkobling

Førstegangs konfigurering med telefon

1. Slå på telefonen og bilmonteringssettet (se side 9).
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter.
3. Velg bilmonteringssettet (Nokia CK-20W) i listen over enheter som er funnet.
4. Skriv inn Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen bilmonteringssettet og telefonen. Bekreft tilkoblingen på telefonen om nødvendig.

Du finner informasjon om kobling av bilmonteringssettet sammen med en musikkavspiller på side 13.

Koble bilmonteringssettet manuelt til en sammenkoblet telefon.

Hvis du har sammenkoblet telefonen med bilmonteringssettet, holder du inne Navi-hjulet i ca. ett sekund. Bilmonteringssettet piper når det kobles til telefonen.

1. Innledning

Med Nokia multimediebilpakke kan du foreta og besvare anrop håndfritt og bruke en kompatibel musikkavspiller i en bil.

Du kan også bruke bilmonteringssettet sammen med Nokia navigasjonspakke LD-2 som leder deg til bestemmelsesstedet via talte kjøreinstruksjoner og kartanvisninger, eller kjøreikoner som vises på displayet på mobiltelefonen. Navigasjonspakken kan kjøpes separat.

Bilmonteringssettet kan kobles til en kompatibel telefon og musikkavspiller ved hjelp av en kabel eller en trådløs Bluetooth-tilkobling.

Les brukerhåndboken nøye før du monterer og bruker bilmonteringssettet. Les også brukerhåndboken for telefonen, som gir viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold, og brukerhåndboken for musikkavspilleren.


Konfigurerings og bruk av bilmonteringssettet er beskrevet under Kom i gang på side 8 og Funksjonalitet på side 15.

Installering av bilmonteringssettet er beskrevet under Installering på side 21. Bilmonteringssettet må bare installeres av en kvalifisert servicetekniker som bruker de godkjente originaldelene fra Nokia. Originaldelene følger med i salgspakken.

2. Kom i gang

■ Deler


Bilmonteringssettet består av følgende deler:

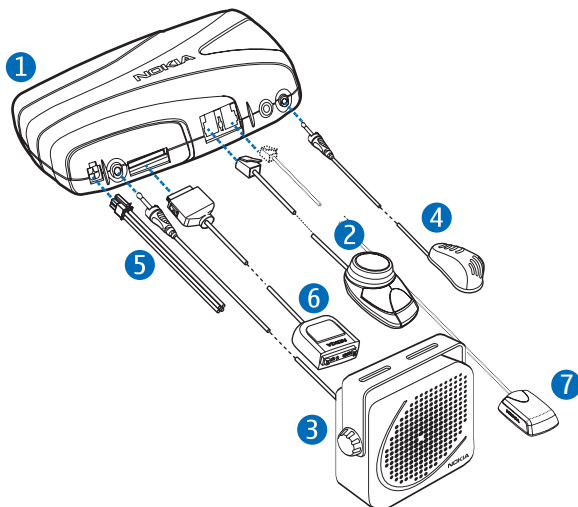

- Håndfrihet HF-20 (1)
- Inngangsenhet CU-8 (2)
- Høytaler SP-3 (3)
- Mikrofon MP-2 (4)
- Strømledning PCU-4 (5)
- Tilkoblingskabler (6). Ikke alle kablene vises på tegningen.
- GPS-mottaker (7) er inkludert i Nokia navigasjonspakke LD-2 (selges separat).

Inngangsenhet CU-8

- Lyd av-knapp for mikrofon  (1)
- Taleanropstast  (2)
- Ringetast  (3)
- Avslutningstast  (4)
- Indikatorlampe (5)
- Navi-hjul (6)

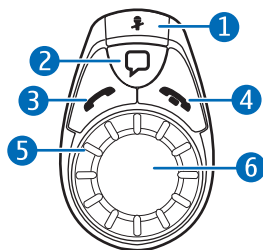

■ Slå bilmonteringssettet på eller av

Slå på

Hvis tenningsstilkoblingskabelen ikke er koblet til, trykker du på Navi-hjulet hvis du bruker en Bluetooth-tilkobling, eller kobler telefonen til bilmonteringssettet ved hjelp av tilkoblingskabelen som følger med.

Hvis tenningsstilkoblingskabelen er koblet til, vrir du om tenningen, trykker på Navi-hjulet (hvis du bruker en Bluetooth-tilkobling), eller kobler telefonen til bilmonteringssettet ved hjelp av tilkoblingskabelen som følger med.

Når bilmonteringssettet er slått på, lyser indikatorlampen på inngangsenheten.

Slå av

Hvis tenningsstilkoblingskabelen ikke er koblet til, kobler du telefonen fra bilmonteringssettet. Bilmonteringssettet slås av etter to minutter. Når bilmonteringssettet slås av, slukkes indikatorlampen på inngangsenheten. Når biltenningen er slått av, bør ikke telefonen være koblet til bilmonteringssettet slik at bilbatteriet ikke tappes for strøm.

Hvis tenningsstilkoblingskabelen er tilkoblet, slår du av biltenningen. Hvis du slår av biltenningen under en samtale eller mens du lytter til musikk på musikkavspilleren på telefonen via bilmonteringssettet, slås bilmonteringssettet av når du avslutter samtalen, slutter å lytte til musikk på musikkavspilleren eller kobler telefonen fra bilmonteringssettet (se side 12).

■ Koble telefonen til bilmonteringssettet

Du kan koble en kompatibel telefon til bilmonteringssettet ved hjelp av en kabel eller en Bluetooth-tilkobling, avhengig av hvordan bilmonteringssettet ble installert. Du finner de tilgjengelige alternativene på side 22.

Kabeltilkobling

Hvis du vil koble en kompatibel telefon til bilmonteringssettet, setter du telefonen i en kompatibel mobilholder (selges separat) som er koblet til bilmonteringssettet ved hjelp av en kompatibel tilkoblingskabel, eller plugges tilkoblingskabelen direkte i telefonen. Du kobler telefonen fra bilmonteringssettet ved å ta telefonen ut av mobilholderen eller koble tilkoblingskabelen fra telefonen.

Hvis du bruker en universal mobilholder, kan det hende at du må koble tilkoblingskabelen direkte til telefonen etter at telefonen er satt i holderen.

Når telefonen er koblet til bilmonteringssettet ved hjelp av en kompatibel tilkoblingskabel som støtter lading (f.eks. CA-76), vil bilmonteringssettet også lade opp telefonbatteriet.

Når bilmonteringssettet er koblet til telefonen ved hjelp av en kabel, kan du ikke koble telefonen til bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi for håndfri drift.

Bluetooth-tilkobling

Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig å koble sammen kompatible enheter uten å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at de to enhetene er innenfor synsvidde av hverandre, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid bli forstyrret av hindringer, for eksempel vegger, eller av andre elektroniske enheter.

Bilmonteringssettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 og støtter følgende profiler: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Opprette en tilkobling med telefonen

Til en Bluetooth-tilkobling trenger du en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth-teknologi. Når telefonen er koblet til bilmonteringssettet med en Bluetooth-tilkobling, kan du ha telefonen for eksempel i en veske mens du bruker bilmonteringssettet. Hvis du vil lade batteriet på den compatible Nokia-telefonen mens du bruker bilmonteringssettet, kobler du telefonen med en laderkabel til bilmonteringssettet.

Før du kan koble telefonen til bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, må du knytte (sammenkoble) bilmonteringssettet til telefonen. Slik gjør du:

1. Slå på telefonen og bilmonteringssettet (se side 9).
2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.
3. Velg bilmonteringssettet (Nokia CK-20W) i listen over enheter som er funnet.
4. Skriv inn Bluetooth-passordet 0000 for å koble sammen bilmonteringssettet og telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen bekreftes etter sammenkoblingen. Se brukerhåndboken for telefonen hvis du vil vite mer. Sammenkoblingen av bilmonteringssettet og telefonen trenger bare utføres én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, høres et høyt lydsignal fra bilmonteringssettet, og det vises i telefonmenyer der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enheterne. Bilmonteringssettet er nå sammenkoblet med og koblet til telefonen og klart til bruk. Hvis sammenkoblingen er mislykket, høres et lavt lydsignal fra bilmonteringssettet. Prøv å koble sammen på nytt ved å gjenta sammenkoblingsinstruksene.

Bilmonteringssettet kan sammenkobles med opptil åtte telefoner og musikkavspillere, men du kan bare koble det til én telefon og én musikkavspiller om gangen.

Bilmonteringssettet kan bare kobles til en sammenkoblet telefon hvis telefonen er slått på og Bluetooth-funksjonen er aktivert.

Koble bilmonteringssettet til manuelt

Når bilmonteringssettet er slått på og du ikke har koblet til en telefon, kan du angi at bilmonteringssettet skal søke etter sammenkoblede telefoner.

Hold inne Navi-hjulet i ca. ett sekund for å starte søket. Under søket vil indikatorlampen blinke på inngangsenheten. Bilmonteringssettet vil først prøve å koble til telefonen det var sist brukt sammen med. Hvis sammenkoblingen mislyktes, vil bilmonteringssettet prøve å koble seg til den andre Bluetooth-enheten som ble brukt sist. Bilmonteringssettet piper når det kobles til telefonen.

Koble bilmonteringssettet til automatisk

Du kan angi at telefonen skal tillate automatisk tilkobling til bilmonteringssettet når bilmonteringssettet er slått på. På Nokia-telefoner gjør du dette ved å endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen.

Når du slår bilmonteringssettet på og ingen telefoner er koblet til med kabel, vil bilmonteringssettet innen 45 sekunder prøve å opprette en Bluetooth-tilkobling til telefonen som ble brukt sist. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil bilmonteringssettet prøve å koble seg til en av de andre Bluetooth-enhetene som er brukt sist.

Koble fra bilmonteringssettet

Du kobler bilmonteringssettet fra telefonen ved å avslutte Bluetooth-tilkoblingen med bilmonteringssettet i Bluetooth-menyen på telefonen eller slå bilmonteringssettet av.

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til bilmonteringssettet for å koble det fra.

Tømme listen over sammenkoblede enheter

Bilmonteringssettet lagrer sammenkoblingsinformasjonen om de siste åtte Bluetooth-enhetene som det har vært sammenkoblet med. Du kan slette informasjonen ved å slå av bilmonteringssettet og holde inne Navi-hjulet i ti sekunder. Bilmonteringssettet piper.

■ Koble musikkavspilleren til bilmonteringssettet

Du kan koble en kompatibel musikkavspiller til bilmonteringssettet ved hjelp av en kabel eller en Bluetooth-tilkobling, avhengig av hvordan bilmonteringssettet ble installert. Du finner de tilgjengelige alternativene på side 22.

Kabeltilkobling

Koble en kompatibel musikkavspiller til bilmonteringssettet ved hjelp av tilkoblingskabelen som har en 3,5 mm lydplugg. Nå kan du bruke musikkavspilleren sammen med bilmonteringssettet.

Hvis du ikke vil koble en musikkavspiller til bilmonteringssettet, kan du feste tilkoblingskabelen med klipsen som fulgte med, der du ønsker i bilen.

Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke bilmonteringssettet sammen med en kompatibel musikkavspiller og telefonen samtidig ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling.

Til en Bluetooth-tilkobling trenger du en kompatibel musikkavspiller som støtter Bluetooth-teknologi.

Før du kan koble musikkspilleren til bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, må du sammenkoble bilmonteringssettet med musikkavspilleren. Slik gjør du:

1. Slå på musikkavspilleren og bilmonteringssettet.
2. Følg instruksjonene for sammenkobling i brukerhåndboken for musikkavspilleren. Når musikkavspilleren ber deg om å angi enheten som skal sammenkobles, velger du bilmonteringssettet fra listen over enheter som er funnet. Hvis du blir bedt om å angi et Bluetooth-passord, angir du 0000 på musikkavspilleren.

Hvis musikkavspilleren ikke har et tastatur, kan det hende at enheten bruker Bluetooth-passordet 0000 som standard. Hvis ikke, ser du i brukerhåndboken for musikkavspilleren for å endre standard Bluetooth-passord til 0000.

Nå er bilmonteringssettet sammenkoblet med og tilkoblet til musikkavspilleren og klar til bruk.

Bilmonteringssettet kan kobles sammen med opptil åtte telefoner og musikkavspillere, men du kan bare koble det til én telefon og én musikkavspiller om gangen.

Koble bilmonteringssettet til manuelt

Hvis du har sammenkoblet bilmonteringssettet med en kompatibel musikkavspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikkavspillerfunksjon), trykker du på  for å opprette en Bluetooth-tilkobling med den sammenkoblede enheten når du ikke har en aktiv samtale.

3. Funksjonalitet

■ Justere volumet

Vri Navi-hjulet til venstre eller høyre for å justere volumet under en samtale eller mens du lytter til musikk på musikkavspilleren.

■ Anropshåndtering

Ringe

Du bruker telefonen på vanlig måte hvis du skal ringe når bilmonteringssettet er koblet til telefonen. Trykk på  for å avbryte anropsforsøket.

Hvis du vil ringe det sist oppringte nummeret, trykker du to ganger på  når du ikke har en aktiv samtale og hvis telefonen støtter bruken av denne funksjonen sammen med bilmonteringssettet.

Du kan aktivere taleanrop hvis telefonen støtter denne funksjonen sammen med bilmonteringssettet, ved å holde inne  i ca. ett sekund hvis du ikke har en aktiv samtale. Følg instruksjonene i brukerhåndboken for telefonen.

Besvare et anrop

Hvis du skal besvare et anrop, trykker du på  eller bruker telefontastene. Hvis du skal avvise et innkommende anrop, trykker du på  eller bruker telefontastene.

Hvis funksjonen for automatisk svar er aktivert på telefonen, svarer telefonen automatisk på anropet etter ett ringesignal.

Hvis du har aktivert samtale venter-funksjonen på telefonen, trykker du på  eller bruker telefontastene for å besvare et nytt anrop under en aktiv samtale. Det første anropet settes på venting. Du kan veksle mellom samtalene ved å trykke på . Trykk på  og deretter  for å avslutte den første samtalen og besvare det nye anropet.

Avslutte en samtale

Du kan avslutte den aktive samtalen og samtaler som venter, ved å trykke på  eller bruke telefontastene.

Slå mikrofonen av eller på

Trykk på  for å slå mikrofonen av eller på under en samtale. Når du slår mikrofonen av, høres et lavt lydssignal fra bilmonteringssettet. Når du slår mikrofonen på igjen, høres et høyt lydssignal fra bilmonteringssettet.

Veksle samtalen mellom bilmonteringssettet og telefonen

Hvis du har koblet en kompatibel telefon til bilmonteringssettet ved hjelp av en tilkoblingskabel, tar du telefonen ut av mobilholderen eller bruker telefontastene for å sette samtalen over fra bilmonteringssettet til telefonen. Plasser telefonen i holderen for å sette samtalen tilbake til bilmonteringssettet.

Hvis du har koblet en kompatibel telefon til bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du veksle den aktive samtalen mellom bilmonteringssettet og telefonen ved å holde inne Navi-hjulet i ca. ett sekund eller bruke den respektive funksjonen på telefonen.

■ **Styre musikkavspilleren**

Hvis du har sammenkoblet bilmonteringssettet med en kompatibel musikkavspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikkavspillerfunksjon), trykker du på  for å opprette en Bluetooth-tilkobling med den sammenkoblede enheten når du ikke har en aktiv samtale.

Hvis du har koblet bilmonteringssettet til en musikkavspiller (eller en mobiltelefon med musikkavspillerfunksjon) ved hjelp av en tilkoblingskabel, kan du se i brukerhåndboken for musikkavspilleren (eller telefonen) for informasjon om avspillingsfunksjonene.

Når du har koblet bilmonteringssettet til en kompatibel musikkavspiller (eller en kompatibel Nokia-telefon med musikkavspillerfunksjon) ved

hjelp av en Bluetooth-funksjon, trykker du på  for å stanse musikken midlertidig eller fortsette avspillingen. Du kan hoppe til neste eller forrige spor ved å trykke kort på Navi-hjulet og vri Navi-hjulet til venstre eller høyre innen tre sekunder.

Hvis du hører en kjøreinstruks fra navigasjonsprogrammet mens du bruker musikkavspilleren, vil lyden på musikkavspilleren slås av inntil instruksjonen er ferdig.

Når du bruker musikkavspillerfunksjonen på telefonen, kan det hende du også kan foreta og motta anrop. Se brukerhåndboken for telefonen hvis du vil vite mer.

Når tenningstilkoblingskabelen er tilkoblet, kan du sette musikkavspilleren på pause eller stanse den (eller musikkavspilleren på telefonen), eller koble musikkavspilleren eller telefonen fra bilmonteringssettet etter at du har slått av biltenningen for å forhindre at bilbatteriet tappes for strøm.

■ Avvise kalenderalarm

Når telefonen varsler om en kalenderoppføring, trykker du på  for å avvise alarmen hvis telefonen støtter bruken av denne funksjonen sammen med bilmonteringssettet. Du finner mer informasjon om bruk av kalenderen i brukerhåndboken for telefonen.

■ Nokia navigasjonspakke LD-2

Hvis du bruker bilmonteringssettet sammen med dette ekstrautstyret, kan du vise kartinformasjon på telefondisplayet og høre kjøreinstrukser via høyttaleren til bilmonteringssettet eller bilradiosystemet. Vri på Navi-hjulet for å justere volumet eller gjenta den siste kjøreinstruksjonen.

■ Feilsøking

Tilkoblingsproblemer

Jeg kan ikke koble bilmonteringssettet til telefonen via en Bluetooth-tilkobling.

- Kontroller at bilmonteringssettet er slått på og koblet sammen med telefonen.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at det ikke er koblet en telefon til bilmonteringssettet ved hjelp av en tilkoblingskabel.

Bilmonteringssettet klarer ikke å opprette en Bluetooth-tilkobling til den sammenkoblede telefonen når jeg vrir om tenningen eller slår bilmonteringssettet på.

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at telefonen er stilt inn til å koble seg til bilmonteringssettet automatisk når bilmonteringssettet slås på.

Bilradioen har ikke stereo- eller aux-inngang.

Be installatøren om å bruke en adapter som tillater at stereoutgangen til bilmonteringssettet kobles til en annen inngang på bilradioen (f.eks. CD-skifter-kontakt) for å få stereolyd.

Jeg kan ikke sammenkoble en kompatibel musikkavspiller med bilmonteringssettet.

Kontroller at Bluetooth-passordet til musikkavspilleren er 0000. Hvis dette ikke er tilfellet, kan du endre passordet til 0000 som beskrevet i brukerhåndboken for musikkavspilleren.

Lydproblemer

Den som ringer, hører ikke stemmen min under en samtale.

- Kontroller at mikrofonen på bilmonteringssettet ikke er slått av.
- Kontroller at telefonen er riktig koblet til bilmonteringssettet ved hjelp av en tilkoblingskabel eller en Bluetooth-tilkobling.

Lydkvaliteten er dårlig, eller jeg kan ikke høre noe.

- Hvis du bruker en kabeltilkobling, må du kontrollere at kabelen er riktig koblet til telefonen.
- Hvis bilmonteringssettet er koblet til bilradioen, må du kontrollere at volumet på bilradioen er stilt riktig inn.

Kontroller også at bilmonteringssettet bruker den venstre kanalen på stereoutgangskontakten. Monoutgangen på bilmonteringssettet er beregnet for bruk sammen med en høyttaler og virker ikke skikkelig når den er koblet til en bilradio.

- Hvis bilmonteringssettet er koblet til høyttaleren som fulgte med, må du kontrollere at volumet på bilmonteringssettet er stilt riktig inn.

Bilmonteringssettet spiller ikke av lyd i stereo.

- Still inn bilmonteringssettet på stereomodus. Se Angi mono- eller stereomodus på side 25.
- Kontroller at bilradioen er stilt inn til å motta lyd via stereoinngangen.
- Kontroller at du har valgt riktig lydkilde på bilradioen.
- Kontroller at volumet på bilradioen er riktig stilt inn.

Lydkvaliteten på musikkavspilleren er lik lyden på en telefonsamtale.

- Kontroller at innstillingen for mono-/stereomodus stemmer overens med det valgte installasjonsalternativet. Se Velg installeringsalternativ på side 23 og Angi mono- eller stereomodus på side 25.
- Hvis du bruker musikkavspillerfunksjonen på telefonen, må du kontrollere at telefonmodellen vises i listen over kompatible enheter på supportområdet for bilmonteringssettet på www.nokia.com.

Jeg kan ikke høre musikk som spilles av på musikkavspilleren når telefonen eller musikkavspilleren er koblet til bilmonteringssettet.

- Hvis du bruker musikkavspillerfunksjonen på telefonen, må du kontrollere at telefonmodellen vises i listen over kompatible enheter på supportområdet for bilmonteringssettet på www.nokia.com.

- Kontroller at telefonen eller musikkavspilleren er koblet riktig til bilmonteringssettet.
- Kontroller at bilmonteringssettet er koblet riktig til stereoinngangen på bilradioen. Se Velg installeringsalternativ på side 23, eller kontakt den som installerte bilmonteringssettet.
- Kontroller at bilmonteringssettet er stilt inn på stereomodus. Se Angi mono- eller stereomodus på side 25.

Lyden på bilradioen slås ikke av når jeg besvarer et anrop eller hører en kjøreinstruks fra Nokia navigasjonspakke LD-2.

Be den som installerte bilmonteringssettet om å kontrollere at ledningen for demping er riktig tilkoblet.

Andre spørsmål

Bilmonteringssettet slås ikke på når jeg vrir om biltellingen.

Be den som installerte bilmonteringssettet om å kontrollere at tenningstilkoblingskabelen er riktig tilkoblet.

Telefonbatteriet lades ikke når telefonen er koblet til bilmonteringssettet.

Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet.

4. Installering

■ Sikkerhetsinformasjon

Følg disse grunnleggende retningslinjene for sikkerhet når du installerer bilmonteringssettet.

- Installasjon av eller service på bilmonteringssettet bør kun utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker de originale Nokia-delene som følger med i salgspakken. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for bilmonteringssettet.

Sluttbrukere bør være klar over at bilmonteringssettet består av avansert teknisk utstyr som må installeres av fagfolk og ved hjelp av spesialverktøy.

- Instruksjonene i denne brukerhåndboken er generelle retningslinjer som gjelder for installering av bilmonteringssettet i en bil. På grunn av det mangfold av biltyper og -modeller som finnes på markedet, kan imidlertid ikke denne håndboken ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du ønsker mer informasjon om den aktuelle bilen.
- Bilmonteringssettet er bare egnet for bruk i biler med 12 V negativ jording. Utstyret blir skadet hvis det brukes med andre nettspenninger eller annen polaritet.
- Husk at moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner der viktige kjøretøysparametere er lagret. Hvis bilbatteriet kobles fra på feil måte, kan det føre til tap av data, som kan kreve omfattende innsats for å gjeninnføre systemet. Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte bilforhandleren før noe av installeringsarbeidet utføres.
- Utstyret til bilmonteringssettet må ikke kobles til høyspentledningene i tenningsystemet.
- Under installering av bilmonteringssettet må det sørges for at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks.

kollisjonsputer). Kontroller at ikke bilmonteringssettet eller noen av delene til bilmonteringssettet installeres på en plass hvor du kan komme i kontakt med det ved en ulykke eller kollisjon.

Ved montering av mobilholder må du sørge for at telefondisplayet er godt synlig for brukeren.

- Serviceteknikeren eller forhandleren kan gi deg informasjon om alternative måter å montere utstyret i kjøretøyet på uten at du må bruke bor.
- Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installeringsarbeidet pågår.
- Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under installeringsarbeidet.
- RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt system, må du ta kontakt med bilforhandleren.
- Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter eller over skarpe kanter).

■ Tilkoblingsalternativer

Bilmonteringssettet kan kobles til en kompatibel mobiltelefon eller musikkavspiller ved hjelp av en kabel eller trådløs Bluetooth-teknologi. Lydtilkobling kan foregå mellom bilmonteringssettet og et kompatibelt bilradiosystem på flere måter.

Kabeltilkobling

Bilmonteringssettet kan leveres med flere tilkoblingskabler som har ulike plugg. Kablene kan for eksempel ha en Pop-Port™-plugg eller en ladeplugg og en 3,5 mm lydplugg. Velg en kabel i henhold til enheten som brukes sammen med bilmonteringssettet. Du finner mer informasjon om kablene under Tilkoblingskabler på side 30.

Bluetooth-tilkobling


Til en trådløs Bluetooth-tilkobling må brukeren ha en kompatibel mobiltelefon som støtter Bluetooth-teknologi. Du finner mer informasjon på side 10 og 23.

Lydtilkobling


Lydutgangen på bilmonteringssettet kan kobles til lydinngangen på bilradiosystemet på flere måter. Hvis du vil stille inn bilmonteringssettet på mono- eller stereomodus avhengig av de valgte installasjonsalternativene, se Angi mono- eller stereomodus på side 25.

Velg installeringsalternativ

Når du skal aktivere bruk av bilmonteringssettet sammen med et bilradiosystem, velger du et av de følgende installeringsalternativene avhengig av funksjonene på bilradiosystemet som du kobler til bilmonteringssettet.

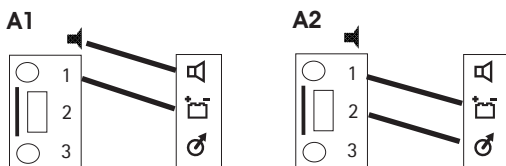

Installeringsalternativer med monolyd.

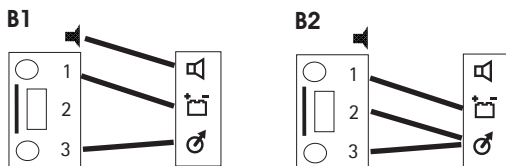

Installeringsalternativer med stereolyd.

-  – Høytaler som leveres sammen med bilmonteringssettet
- 1 – Lyd av på bilradio
- 2 – Mono-/telefonutgang på bilradioen
- 3 – Stereo/aux-inngang på bilradioen
-  – Monoutgang på bilmonteringssettet
-  – Lyd av på bilmonteringssett, se også Strømkabel på side 28
-  – Stereoutgang på bilmonteringssettet

Hvis du ikke kan koble stereoutgangen på bilmonteringssettet til stereo/aux-inngangen på bilradioen (for eksempel for å spille musikk fra bilmonteringssettet i stereo), velger du alternativene A1 eller A2 og angir lydmodus til mono. Hvis bilradioen har en mono-/telefoninngang, velger du alternativet A2. Ellers velger du alternativet A1 og bruker høyttaleren som ble levert sammen med bilmonteringssettet. Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping, kan du la ledningen for demping være frakoblet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Strømkabel på side 28.

Hvis du kobler bilmonteringssettet til en stereo/aux-inngang (en aux-inn eller CD-skifter-kontakt) på bilradioen, velger du alternativene B1 eller B2 og angir lydmodus til stereo. Hvis bilradioen har en mono-/telefoninngang, kan du velge alternativet B2 for å bruke bilhøyttalerne for å få bedre lydkvalitet. Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping, kan du la ledningen for demping være frakoblet. Ikke koble bilradioen til monoutgangen på bilmonteringssettet. Monoutgangen er beregnet for bruk sammen med en høyttaler og virker ikke skikkelig når den er koblet til en bilradio.

Hvis du velger et installasjonsalternativ som bruker høyttaleren som fulgte med, kan taleanrop, ringetoner og navigasjonsinstrukser høres selv om bilradioen er slått av. I stedet for å bruke høyttaleren som fulgte med, kan du koble bilmonteringssettet til en av bilhøyttalerne med et relé hvis impedansen til høyttaleren er minst 4 ohm. I så fall kobles også kontakten for demping til releet. Hvis impedansen er mer 8 ohm, er utgangsstyrken betydelig lavere enn normalt.

Angi mono- eller stereomodus


Still inn bilmonteringssettet på monomodus (standardinnstilling) eller stereomodus avhengig av det valgte installasjonsalternativet. Du kan veksle mellom modiene ved å slå av bilmonteringssettet hvis det er på, trykke på Navi-hjulet og holde inne  i 10 sekunder innen det er gått fem sekunder.

Når du bytter til monomodus, høres et høyt lydsignal fra bilmonteringssettet, og indikatorlampen blinker sakte i et par sekunder.

Når du bytter til stereomodus, høres et lavt lydsignal fra bilmonteringssettet, og indikatorlampen blinker i samme tempo som lydsignalene.

■ Installere bilmonteringssettet i et kjøretøy


Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer bilmonteringssettet i et kjøretøy. Delene forklares nærmere under Deler på side 8.

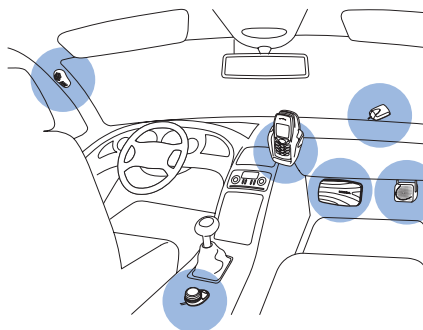

Eksempel på korrekt installering, inklusiv valgfri GPS-mottaker oppå dashbordet.

Håndfrienhet HF-20

Håndfrienheten har følgende kontakter. Symbolene er trykt på undersiden av enheten.



- – DC-strømkontakt for strømkabel PCU-4
- – Monolyduttgang for høyttaler SP-3
- – Kontakt for en tilkoblingskabel
- – Kontakt for inngangsenheten CU-8
- **GPS** – Kontakt for GPS-mottakeren
- – Stereolyduttgang for et bilradiosystem
- – Kontakt for mikrofonen MP-2

Når du installerer håndfrienheten, må du sørge for at kablene til mikrofonen og høyttaleren kan nå frem til der du vil montere disse delene.

Ikke monter håndfrienheten i et metallhus eller på en metalloverflate da dette vil forstyrre Bluetooth-tilkoblingen mellom håndfrienheten og Bluetooth-enheten som er koblet til bilmonteringssettet. Kontroller at avstanden mellom håndfrienheten og metalloverflaten er mer enn 4 mm, det gir den beste tilkoblingen.

Håndfrienheten monteres ved hjelp av hektene og maljeputene som leveres sammen med bilmonteringssettet på samme måte som inngangsenheten (se tegninger under Inngangsenhet fra side 27). Ta de to putene fra hverandre. Fest puten med maljene først: Trekk av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden, og fest puten der du vil ha den i bilen. Pass på at overflaten der du fester puten, er tørr og ren for smuss eller støv.

Når du skal feste puten med hektene, tar du av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden, og fester puten på undersiden av håndfrienheten.


Trykk håndfrienheten godt fast til maljeputen, og kontroller at håndfrienheten sitter godt på plass.

Inngangsenhet

Inngangsenheten bør plasseres slik at den er innenfor rekkevidde for brukeren. Under installering av bilmonteringssettet må det sørges for at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks. kollisjonsputer).

Kontroller at kablene til inngangsenheten rekker frem til håndfrienheten. Den beste plasseringen for inngangsenheten er vannrett på konsollet mellom forsetene slik at enheten peker mot fronten på kjøretøyet.

Ved montering bruker du hektene og maljeputene som ble levert sammen med bilmonteringssettet. Ta de to putene fra hverandre (1). Fest puten med maljene først: Trekk av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden (2), og fest puten der du vil ha den i bilen. Pass på at overflaten der du fester puten, er tørr og ren for smuss eller støv.

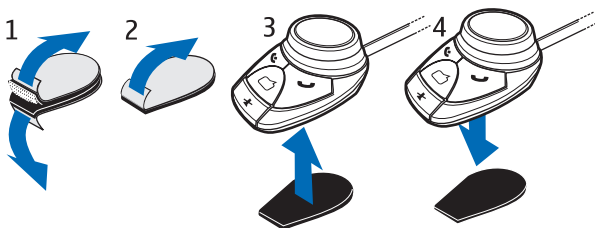

Fest puten med hektene: Trekk av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden (2), og fest puten på undersiden av inngangsenheten (3).

Trykk inngangsenheten (4) godt fast til maljeputen, og kontroller at inngangsenheten sitter godt på plass.

Høytaler

Du får god akustisk kvalitet ved å montere høyttaleren slik at den peker mot brukeren. Monter høyttaleren minst 1 meter fra mikrofonen for å unngå feedback.

Koble høyttaleren til monoutgangen på bilmonteringssettet.

Bilmonteringssettet kan kobles til et kompatibelt bilradiosystem.

Du finner flere detaljer under Lydtilkobling på side 23.

Mikrofon

Velg stedet hvor mikrofonen monteres med omhu slik at kvaliteten på taleoverføringen økes.


Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hode, og plasser den slik at den vender mot førerens munn. Erfaring har vist at den beste plasseringen er ved bakspeilet eller solskjermen. Monter mikrofonen minst 1 meter fra bilmonteringssettets høyttaler for å unngå feedback.

Mikrofonen bør festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer fra ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-, ventilasjons- eller klimaanlegget. Bruk den dobbeltsidige teipen som fulgte med, til å feste mikrofonen slik at bakgrunnsstøyen i bilen som kan forstyrre samtalen, reduseres.

Fest mikrofonpluggene i mikrofonkontakten på håndfrienheten, og vri pluggen med klokken slik at den skal låses på plass. Bruk av andre mikrofoner enn MP-2-mikrofonen som følger med i bilmonteringssettet, kan påvirke lyd kvaliteten.

Strømkabel

Strømkabelen har følgende ledninger og sikringer:



- +12 V, bilbatteri +, rød (1)
- Jordet, bilbatteri -, svart (2)

- Lyd av på bilradio, gul (3)
- Bilttenningstilkobling, blå (4)
- 2 A-sikring (5)
- 1 A-sikring (6)

Slik kobler du til strømkabelen:

1. Koble den sorte ledningen til kjøretøyets karosseri (jord).
2. Koble den gule ledningen til kontakten for demping (MUTE) på bilradioen.

Når et anrop besvares, kobler bilmonteringssettet den gule ledningen til jord slik at lyden på bilradioen slås av. Når samtalen avsluttes, kobles den gule ledningen fra jord slik at lyden på bilradioen slås på igjen.

Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping, kan du la denne ledningen være frakoblet. I så fall slås ikke lyden på bilradioen automatisk av når du besvarer et anrop.

Et ekstra relé kan eventuelt brukes til å slå av lyden fra bilradioen og til å koble bilmonteringssettet direkte til bilhøytalerne.

Dempingssignalet brukes til å bytte relé.

3. Koble den blå ledningen til tenningstilkoblingskabelen i bilen ved hjelp av 1 A-sikringen som følger med.

Enkelte kjøretøy støtter ikke tenningstilkobling. I så fall kan den blå ledningen være frakoblet, men bilmonteringssettet slås ikke av automatisk når bilttenningen slås av.

Når tenningstilkoblingskabelen ikke er koblet til, vil bilmonteringssettet automatisk slås av etter to minutter hvis den ikke er koblet til telefonen, for å forhindre at bilbatteriet tappes for strøm.

4. Koble den røde ledningen til plusspolen på 12 V-bilbatteriet ved hjelp av 2 A-sikringen som følger med.
5. Plugg firepluggstøpset på strømkabelen i DC-kontakten på håndfrienheten.

Tilkoblingskabler

Bilmonteringssettet kan leveres med flere tilkoblingskabler som har ulike plugg. Kablene kan for eksempel ha en Pop-Port-plugg eller en ladeplugg og en 3,5 mm lydplugg. Velg kabel i henhold til enheten som brukes sammen med bilmonteringssettet.

Velg kabelen med Pop-Port-plugg for å koble bilmonteringssettet til en kompatibel telefon med Pop-Port-kontakt, og for å lade telefonbatteriet fra bilbatteriet mens du bruker bilmonteringssettet. Når denne kabelen brukes, kan bilmonteringssettet bare brukes sammen med en musikkavspiller ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling.

Velg kabelen med ladeplugg og 3,5 mm plugg for å koble bilmonteringssettet til en kompatibel telefon ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling og til en musikkavspiller som har en kompatibel 3,5 mm lydkontakt. Du kan koble ladepluggen til en kompatibel telefon for å lade telefonbatteriet fra bilbatteriet mens du bruker bilmonteringssettet.

Du kobler til kabelen ved å sette i enden som er merket med toptekst, i -kontakten på håndfrienheten slik at teksten peker opp. Hvis du bruker kabelen med Pop-Port-pluggen, setter du pluggen i Pop-Port-kontakten på en mobilholder som er beregnet for telefonen (telefonen kobles til bilmonteringssettet når den plasseres i holderen). Hvis du bruker kabelen med ladeplugg og 3,5 mm pluggene, setter du ladepluggen i telefonen og lydpluggen i musikkavspilleren.

Hvis du bruker en kabel som har flere plugg, kan du bøye til side ledningene som ikke er i bruk. Kontroller at ledningene som ikke er i bruk, kommer i kontakt med hverandre og dermed kan forårsake kortslutting.

Mobilholder

Hvis telefonen er koblet til bilmonteringssettet med en kabel, må du montere en mobilholder som er beregnet for telefonen som brukes sammen med bilmonteringssettet.

Når du monterer en mobilholder, må du kontrollere at telefondisplayet er synlig for brukeren og at holderen ikke forstyrrer eller er til hinder for styre- eller bremsesystemene eller andre kontroller eller systemer som

forstyrrer bilkjøringen (f.eks. kollisjonsputer). Du finner monteringsinstrukser i dokumentasjonen som fulgte med mobilholderen.

Hvis du bruker en universalholder (en holder som kan brukes med flere ulike telefonmodeller), må du plugge tilkoblingskabelen direkte i telefonen når telefonen er satt i holderen.

■ Annet ekstraustyr

Du kan utvide funksjonene på bilmonteringssettet med annet ekstraustyr. Snakk med forhandleren eller en servicetekniker om ekstraustyr til bilmonteringssettet. Bruk bare godkjent og kompatibelt ekstraustyr.

Nokia navigasjonspakke LD-2

Dette ekstraustyret leveres med en GPS-mottaker som du monterer i bilen, og navigasjonsprogramvare som du installerer på mobiltelefonen.

Bruk en klebende teip på undersiden av GPS-mottakeren for å montere den på et sted med fri bane opp mot himmelen, for eksempel oppå dashbordet. Monter GPS-mottakeren slik at overdelen peker opp.

Når GPS-mottakeren er montert, plugges den i kontakten for GPS-mottaker på håndfrienheten. Se Håndfrihet HF-20 på side 26.

Du finner mer informasjon om navigasjonsprogramvaren i brukerhåndboken for Nokia navigasjonspakke LD-2.

Antennekobler og ekstern antenne

En antennekobler kan brukes for å koble til en ekstern antenne til bilmonteringssettet. Den eksterne antennen gir bedre mottakerforhold for mobiltelefonen i bilen. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte forhandleren.



Merk: I henhold til forskrifter for RF-stråling må den eksterne antennen installeres slik at det er minst 20 cm mellom den eksterne antennen og alle personer, og styrken til den eksterne antennen må ikke overskride 3 dBi.

■ **Kontrollere driften til bilmonteringssettet**

Kontroller at bilmonteringssettet fungerer som det skal etter at det er installert. Kontroller også at bilmonteringssettet er riktig montert. Se også Feilsøking på side 18.

Stell og vedlikehold

Bilmonteringssettet er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar bilmonteringssettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Verken bruk eller oppbevar det avanserte bilmonteringssettet i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Forsøk ikke å åpne bilmonteringssettet. Hvis det håndteres feil, kan det bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre bilmonteringssettet.
- Mal ikke bilmonteringssettet. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Hvis bilmonteringssettet ikke fungerer på riktig måte, kontakt nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.