

„Nokia 7270“ vartotojo vadovas



9231638

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-8 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

© „Nokia“, 2004. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ŠĮ GAMINĮ DRAUŽIAMA NAUDOTI BET KOKIU BŪDU, ATITINKANČIU VAIZDO STANDARTĄ MPEG-4, IŠSKYRUS GAMINIO NAUDOJIMĄ TIESIOGIAI SUSIJUSĮ SU: (A) DUOMENIMIS AR INFORMACIJA, (i) SUKURTA IR NEMOKAMAI GAUTA IŠ VERSLO ĮMONĖJE NEDIRBANČIO VARTOTOJO, IR (ii) SKIRTA TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (B) KITAIS TIKSLAIS, KURIEMS MPEG LA, L.L.C. SUTEIKĖ KONKREČIĄ IR INDIVIDUALIĄ LICENCIJĄ.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiais Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9231638 / 1 leidimas

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	12
Bendroji informacija.....	16
Kreipties kodai.....	16
Sąrankos pranešimų paslauga.....	17
1. Telefono paruošimas.....	19
Atverčiamojo dangtelio atidarymas.....	19
Telefono uždangalai.....	19
Tekstilinių uždangalų priežiūra.....	20
Baterijos ir SIM kortelės įdėjimas.....	21
Riešo virvutės tvirtinimas.....	23
Baterijos įkrovimas.....	23
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	24
2. Telefonas.....	26
Uždaryto telefono dalys.....	26
Atidaryto telefono dalys.....	28
Laukimo režimas.....	29
Mažasis ekranas.....	29
Pagrindinis ekranas.....	30
Fono paveikslėlis.....	31
Ekranų užsklanda.....	31
Svarbiausi simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu.....	31
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu.....	34
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	35

3. Skambinimo funkcijos	36
Skambinimas.....	36
Skambinimas pasirinkus adresato kortelę.....	36
Greitasis rinkimas.....	37
Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepi	37
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	38
4. Teksto rašymas	40
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas ir išjungimas	40
Rašomosios kalbos pasirinkimas	41
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas	41
Sudurtinių žodžių rašymas	42
Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas	42
Teksto rašymo patarimai	42
5. Meniu naudojimas.....	44
Meniu atidarymas.....	44
Meniu sąrašas.....	46
6. Meniu funkcijos	51
Pranešimai	51
Tekstiniai pranešimai (SMS).....	51
SMS pranešimų rašymas ir siuntimas.....	52
Pranešimo siuntimo funkcijos.....	52
SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas	53
Formos	54
Daugiaformačiai pranešimai	54
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	55
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	57

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta.....	59
Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“	59
Momentiniai pranešimai.....	60
Momentinių pranešimų meniu atidarymas.....	61
Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio.....	62
Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia.....	63
Kvietimo bendrauti momentiniais pranešimais priėmimas arba atsakymas.....	64
Gauto momentinio pranešimo skaitymas.....	65
Dalyvavimas diskusijoje momentiniais pranešimais.....	65
Jūsų parametrų tvarkymas.....	66
Momentinių pranešimų adresatai.....	66
Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas.....	67
Grupės.....	68
El. laiškai.....	68
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	69
El. laiškų parsisiuntimas.....	70
El. laiško skaitymas ir atsakymas	71
„Gautieji“ ir „Kiti katalogai“.....	71
El. laiškų ištrynimasis.....	72
Balso pranešimai.....	72
Naujienos.....	72
Paslaugų komandos.....	73
Pranešimų ištrynimasis.....	73
Pranešimų parametrai.....	73
Tekstinių pranešimų parametrai.....	73
Daugiaformačių pranešimų parametrai	74
El. pašto programos parametrai	76
Kiti parametrai	77

Pranešimų skaitiklis.....	77
Adresų knyga	78
Adresato paieška	78
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (funkcija „Naujas adresatas“).....	79
Keleto numerių ar kitų duomenų išsaugojimas su kiekvienu vardu	79
Atvaizdo pridėjimas prie adresato kortelės.....	81
Adresatų duomenų taisymas ir ištrynimasis.....	81
Adresatų ištrynimasis.....	82
Galimybė matyti įsijungusius adresatus – programa „Mano dalyvavimas“	82
Galimybė matyti įsijungusius adresatus – „Užregistruotieji vardai“	84
Užregistruotų vardų sąrašo papildymas.....	85
Užregistruotų vardų peržiūra	85
Adresato išregistravimas	86
Adresatų kopijavimas.....	86
Adresų knygos parametrai.....	86
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas	87
Numerio rinkimas balsu	87
Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas	88
Skambinimas naudojant balso žymeklį	88
Kitos adresų knygos funkcijos	89
Ryšių duomenys	90
Vėliausių ryšių sąrašai.....	90
Ryšių skaitikliai ir laikmačiai	91
Pranešimų skaitiklis.....	91
Padėties nustatymas.....	92
Parametrai.....	92
Aplinka	92
Ekrano temos.....	93

Tonų parametrai	94
Pagrindinio ekrano parametrai.....	94
Mažojo ekrano parametrai	95
Laiko ir datos parametrai.....	96
Asmeninės nuorodos.....	96
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	97
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys	97
GPRS.....	98
GPRS ryšys	99
GPRS modemo parametrai.....	100
Skambinimo funkcijos.....	100
Telefono parametrai	102
Telefono priedų parametrai.....	103
Sąrankos parametrai	103
Apsaugos parametrai	105
Gamykloje nustatytų parametų atkūrimas.....	106
Galerija	107
Pramogos	109
Vaizdo kamera.....	109
Fotografavimas.....	109
Filmavimas.....	110
Vaizdo kameros parametrai	110
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas.....	110
Telefono parengimas srautinėms transliacijoms	111
Radijas.....	111
Radijo kanalo paieška	112
Garsiakalbio naudojimas	112
Diktofonas	113

Įrašymas	113
Tiesioginis ryšys (TR)	114
Tiesioginio ryšio meniu atidarymas.....	115
Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio	115
Atgalinio ryšio užklausa	116
Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas	118
Ryšio užmezgimas su grupe.....	118
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas	119
Ryšio užmezgimas su grupe.....	119
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą.....	120
Grupių kūrimas ir parengimas	120
Tiesioginio ryšio parametrai	123
Tvarkyklė.....	124
Žadintuvas.....	124
Atėjus skambėjimo laikui.....	125
Kalendoriaus.....	126
Perspėjimo apie įrašą signalas.....	127
Darbai	127
Tekstiniai įrašai	128
Sinchronizacija.....	128
Sinchronizavimas iš telefono	129
Sinchronizacijos parametrai	130
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio.....	130
Piniginė	131
„Piniginės“ meniu atidarymas.....	132
Kortelių informacijos išsaugojimas.....	132
Asmeniniai įrašai.....	133
„Piniginės“ rinkinio kūrimas.....	133

„Piniginės“ parametrai	134
Skaičiuoklė	134
Valiutos konvertavimas	134
Chronometras	135
Atgalinės atskaitos laikmatis	136
Programos	137
Žaidimai	137
Kolekcija	137
Programų tvarkymo funkcijos	138
Žaidimo ar programos parsisiuntimas	138
Žiniatinklis	139
Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai	140
Pasirengimas interneto naršymui	140
Ryšio su paslauga užmezgimas	141
Tinklalapių peržiūra	141
Naršymas naudojant telefono klavišus	142
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius	142
Tiesioginis skambinimas	143
Naršymo pabaiga	143
Naršyklės vaizdo parametrai	143
Žymos	144
Žymos priėmimas	145
Parsisiuntimas	145
Paslaugų dėžutė	145
Paslaugų dėžutės parametrai	146
Laikinoji atmintis	146
Slapukai	147
Skriptų vykdymas saugiu ryšiu	147

Naršyklės saugumas	148
Apsaugos modulis.....	148
Pažymos.....	149
Skaitmeninis parašas	149
SIM funkcijos	150
7. Ryšio su kompiuteriu galimybės	152
Duomenų perdavimo programų naudojimas	152
8. Informacija apie baterijas	153
Įkrovimas ir iškrovimas.....	153
9. Priedai	155
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	156
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	158

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams.

Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ APIE JŪSŲ PRIETAISĄ

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiате bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS), naršyklė, momentiniai pranešimai, el. paštas, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ BENDROJI ATMINTIS

Telefone yra trys atmintys. Pirmąją šio prietaiso atmintį bendrai gali naudoti šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai pranešimai, momentiniai pranešimai (pokalbiai tekstiniais pranešimais) ir SMS el. laišakai, balso žymekliai, kalendorius ir tekstiniai įrašai. Antrąją prietaiso atmintį naudoja daugiaformačiai pranešimai, meniu „Galerija“ išsaugoti failai ir sąrankos parametrai. Trečiąją bendrąją atmintį naudoja el. pašto programa, „Java“ žaidimai ir programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, išsaugojus labai daug atvaizdų meniu „Galerija“, gali greitai pritrūkti laisvos vietos antrojoje atmintyje. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš atitinkamos bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje <www.nokia.com/support> arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas (5—10 skaitmenų)** padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas — 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Galite nustatyti telefoną, kad reikalautų kodo (žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 105 psl.).

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl rašykite kodą.

- **PIN ir PIN2 kodai (4—8 skaitmenų)**

PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Galite nustatyti, kad kaskart įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą (žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 105 psl.).

PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms.

- **Modulio PIN ir parašo PIN**

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti (žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 148 psl.).

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti (žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 149 psl.). Modulio ir parašo PIN kodai pateikiami kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

Jei tris kartus paeiliui įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *PIN kodas užblokuotas* arba *PIN kodas užblokuotas* ir prašymas įvesti PUK kodą.

- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)** — PUK kodas (asmeninis atblokavimo kodas) arba PUK2 kodas reikalingi užblokuotam PIN kodui arba PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

- **Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų)** reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas* (žr. „*Apsaugos parametrai*“, 105 psl.). Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.
- **„Piniginės“ kodas (4–10 skaitmenų)** reikalingas norint naudotis „Piniginės“ paslaugomis (žr. „*Piniginė*“, 131 psl.). Jeigu tris kartus įrašote neteisingą „Piniginės“ kodą, „Piniginė“ užblokuojama 5 minutėms. Po dar trijų nesėkmingų bandymų įvesti kodą, programa bus užblokuota dvigubai ilgesnį laiką.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Kad galėtumėte naudotis daugiaformačių, momentinių pranešimų ir kitomis belaidėmis paslaugomis, savo telefone turite nustatyti teisingus sąrankos parametrus. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Tada juos tereikės išsaugoti telefone. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.

Paminėtu būdu galite gauti daugiaformačią, momentinių pranešimų, dalyvavimo informacijos, tiesioginio ryšio (TR), el. pašto programos, sinchronizacijos, srautinių transliacijų ir naršyklės sąrankos parametrus.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrank. parametrų rink.* ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Norėdami peržiūrėti gautus parametrus, paspauskite **Rodyti**.

- Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodo pranešimas *Įveskite parametrų PIN*., įveskite parametrų PIN kodą ir paspauskite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo.


Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Jei telefone buvo parametrų, pasirodys klausimas *Nustat. rinkinį kaip numatytąjį*

- Norėdami ištrinti gautus parametrus, paspauskite **Ištrinti**.

1. Telefono paruošimas

■ Atverčiamojo dangtelio atidarymas

Paspaudus telefono atidarymo mygtuką, telefonas atsidaro maždaug 150 laipsnių kampu. Nebandykite jėga išskeisti telefono dalių dar didesniu kampu.




■ Telefono uždangalai

Savo telefoną galite pajvairinti keičiamais tekstilinais uždangalais.

Norėdami uždėti uždangalą, pritvirtinkite jį prie telefono, kaip parodyta paveikslėlyje.

Norėdami nuimti uždangalą, pirmiausia atlaisvinkite jį abipus telefono vyrio (1), tada – telefono galuose (2).

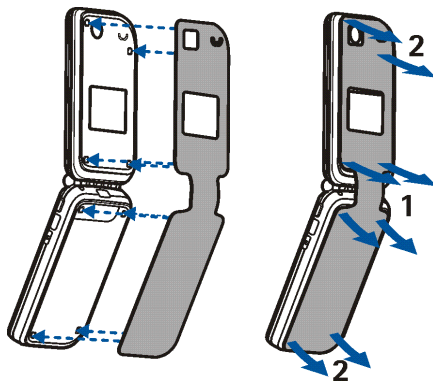

Tekstilinių uždangalų priežiūra

Tekstilinį uždangalą galite kasdien nuvalyti minkštu šepetėliu arba sausa šluoste.

Norėdami nuvalyti tekstilinį uždangalą, nuimkite jį ir švelniai perbraukite šiek tiek sudrėkinta balta medvilninė šluoste. Nenaudokite šluosčių ar popieriaus su įvairiais atspaudais, kadangi nuo jų ant medžiagos gali patekti rašalo.

Norėdami geriau nuvalyti uždangalą, nuimkite jį nuo telefono ir atsargiai nuvalykite. Uždangalą galite plauti maždaug 30°C vandeniu su silpnu plovikliu. Nedžiovinkite centrifuga. Prieš uždėdami uždangalą ant telefono, leiskite jam gerai išdžiūti. Švelniai nuvalykite jį minkštu šerių šepetėliu.

■ Baterijos ir SIM kortelės įdėjimas

Visas SIM kortelės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


1. Uždarę telefoną ir atsukę galinę jo sienelę į save, spustelėkite atleidimo mygtuką ir nuimkite dangtelį nuo telefono (1).




2. Išimkite bateriją (2).




3. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, nestipriai patraukite jo skląstelį ir atidarykite (3). Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad jos auksiniai kontaktai būtų atsukti į apačią (4). Patikrinkite, ar teisingai įdėjote SIM kortelę. Uždarykite SIM kortelės lizdo dangtelį (5) ir nestipriai spauskite, kol užsifiksuos.

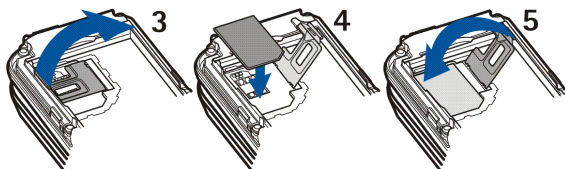

4. Įdėkite bateriją (6).



5. Pirmiausia įstatykite dangtelio skląstelius į atitinkamas auses telefone (7), tada įspauskite kitą dangtelio galą į vietą (8).




■ Riešo virvutės tvirtinimas

Nuimkite telefono dangtelį. Žr. 1 veiksmą skyrelyje „Baterijos ir SIM kortelės įdėjimas“, 21 psl.

Įverkite virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

Uždarykite dangtelį. Žr. 5 veiksmą skyrelyje „Baterijos ir SIM kortelės įdėjimas“, 21 psl.

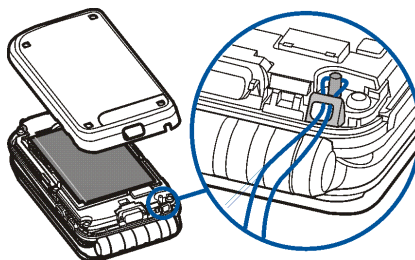

■ Baterijos įkrovimas




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-12, ACP-7, AC-1 ir LCH-12.

1. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą telefono apačioje.
2. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Baterijos įkrovimo metu mirksi įkrovos juostelė. Jei telefonas įjungtas, prijungus įkroviklį trumpai parodomas pranešimas *Baterija kraunasi*. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.




Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BL-4C įkrovikliu AC-1 įkraunama maždaug per 1 val. 30 min., kai telefonas veikia laukimo režimu.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Jeigu telefonas rodo *Įdėkite SIM kortelę* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo *Netinkama SIM kortelė*, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją.




Jei prašoma įvesti PIN kodą arba apsaugos kodą, atidarykite telefoną, įrašykite atitinkamą kodą ir paspauskite **Gerai**. Taip pat žr. „[Kreipties kodai](#)“, 16 psl.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.


Laikykite telefoną įprastai.

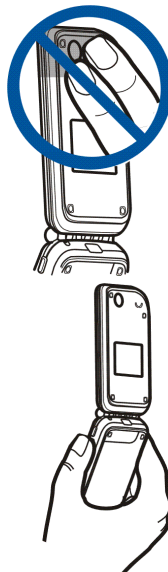

2. Telefonas

■ Uždaryto telefono dalys

1. Mažasis ekranas
2. Garsiakalbis
3. Jungtis įkrovikliui
4. Mikrofonas
5. „Pop-Port™“ jungtis
skirta, pavyzdžiui, laisvų
rankų įrangai su mikrofonu
ir duomenų kabeliams.
6. Vaizdo kameros lęšis
7. Įjungimo klavišų
įjungiamas ir išjungiamas
telefonas.

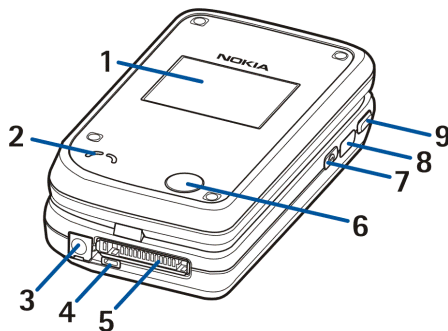

Spustelėjus įjungimo klavišą, kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

Kai klaviatūra neužrakinta, galite pakeisti aplinką. Norėdami atidaryti aplinkų sąrašą ir peržiūrėti jį, spustelėkite įjungimo klavišą. Norėdami įjungti aplinką, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą. Žr. „[Aplinka](#)“, 92 psl.

8. **Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas**
9. **Tiesioginio ryšio klavišas** – užmegzti tiesioginį ryšį. Žr. „[Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas](#)“, 118 psl.

■ Atidaryto telefono dalys

1. Ausinė

2. Pagrindinis ekranas

3. Kairysis pasirinkimo klavišas
vidurinis pasirinkimo klavišas
dešinysis pasirinkimo klavišas

Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų. Žr. „Laukimo režimas“, 29 psl.


4.  baigia aktyvų ryšį.

Palaikykite paspaudę, norėdami uždaryti bet kokią funkciją.

5.  - 9wxyz įveda skaičius ir raides.

*+ ir # naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

6. 4 krypčių naršymo mygtukas:
aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn

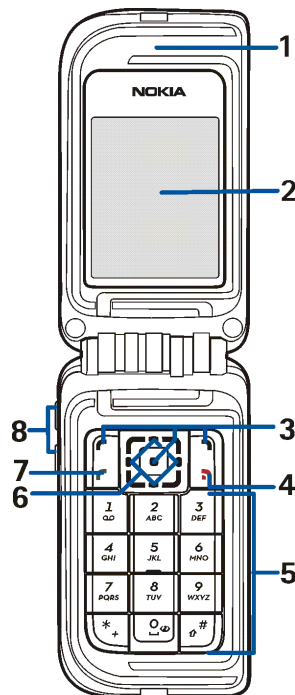

Naudojant šį mygtuką, pavyzdžiui, galima peržiūrėti adresatus, meniu, parametrus, kalendoriaus įrašus arba rašant tekstą perkelti žymeklį.

7. Skambinimo klavišas  renka telefono numerį ir atsiliepia į skambutį.
8. **Garso reguliavimo klavišais** galima reguliuoti ausinės, garsiakalbio arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu (kai prijungta prie telefono) garsą.
- Kai telefonas uždarytas, šiais klavišais galima, pavyzdžiui, išjungti skambėjimo toną, atidėti žadintuvo signalą, išjungti kalendoriaus signalą.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Mažasis ekranas


Kai telefonas uždarytas, mažajame ekrane gali būti rodoma:

- korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas ir baterijos įkrovos lygis (žr. „[Pagrindinis ekranas](#)“, 30 psl.);
- tinklo pavadinimas arba, kai telefonas nėra ryšio zonoje, atitinkamas pranešimas;
- laikas ir data, įjungta aplinka, taip pat žadintuvo, kalendoriaus signalų simboliai;

- skambinančiojo vardas arba numeris (jei nustatomas), kai jums kas nors skambina (žr. „[Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti](#)“, 37 psl.).

Pagrindinis ekranas

1. Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ryšio tinklą, kuriame yra naudojamas telefonas.
2. Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas. Kuo juostelė ilgesnė, tuo signalas stipresnis.
3. Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė ilgesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
4. Kairysis pasirinkimo klavišas  telefonui veikiant laukimo režimu yra **Svarbūs**. Paspaudę pasirinkimo klavišą, galite atidaryti dažniausiai naudojamų funkcijų sąrašą.



Norėdami peržiūrėti sąrašą funkcijų, įtrauktų į asmeninių nuorodų sąrašą, paspauskite **Svarbūs**. Jei norite įjungti funkciją, pažymėkite ją ir paspauskite **Rinktis**.

- Norėdami įtraukti daugiau funkcijų į nuorodų sąrašą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Rinktis funkcijas**. Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, paspauskite **Nežym.**

Jeigu nuorodų sąrašė nėra funkcijų, naują funkciją galite įtraukti paspausdami **Įtraukti**.

- Norėdami perrikiuoti į sąrašą įtrauktas funkcijas, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Sutvarkyti**. Pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti į kitą vietą, paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite norimą vietą.
5. Vidurinis pasirinkimo klavišas  telefonui veikiant laukimo režimu yra **Meniu**.
 6. Dešinysis pasirinkimo klavišas  telefonui veikiant laukimo režimu gali būti **Adr. kn.** (paspaudus atidaroma *Adresų knyga*), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba funkcija, kurią pasirinkote meniu *Dešinysis pasirinkimo klavišas*. Žr. „**Asmeninės nuorodos**“, 96 psl.

Fono paveikslėlis

Galite kiekvienam telefono ekranui (pagrindiniam ir mažajam) atskirai nustatyti, kad juose būtų rodomi fono paveikslėliai, kai įsijungia laukimo režimas.

Ekranų užsklanda

Galite pasirinkti ekranų užsklandos atvaizdą, kuris pasirodys mažajame telefono ekrane, kurį laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos. Žr. funkcijos *Ekranų užsklanda* aprašą skyrelyje „**Mažojo ekranų parametrai**“, 95 psl.

Įsijungus laukimo režimui, telefonas automatiškai įjungia ekranų užsklandą su skaitmeniniu laikrodžiu pagrindiniame ir mažajame ekranuose. Jeigu nenustatėte laiko, bus rodomi nuliai (00:00).

Svarbiausi simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu



Gavote vieną ar daugiau tekstinių arba grafinių pranešimų.

-  Gavote vieną ar daugiau daugiaformačių pranešimų.
-  Telefonas įregistravo praleistą skambutį.
-  arba  Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  Gavote vieną ar daugiau momentinių pranešimų ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
-  Telefono klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso*, meniu *Skambėjimas pagal grupes* nepasirinkta nė viena grupė ir nustatyta parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*.
-  Žadintuvas yra *Įjungtas*.
-  Veikia laikmatis.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone.
-  Pasirinktas *Nuolatinis* (E)GPRS ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas.
-  Užmegztas (E)GPRS ryšys.
-  (E)GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai (E)GPRS ryšio, užmegzto surinkus telefono numerį, metu skambinama į arba iš telefono.

 Kai įjungiamas IR spindulių ryšys, nenutrūkstamai rodomas šio ryšio simbolis.

1 arba 2

Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis rodo pasirinktą telefono liniją.



Visi priimami ryšiai peradresuojami kitu numeriu (*Peradresuoti visus balso skambučius*). Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – **1↑**, o antrosios – **2↑**.



Įjungtas garsiakalbis.




Galite skambinti tik uždarnosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.



Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, kito tipo laisvų rankų įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.



Pasirinkta laikina aplinka.



Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).

Laikas ir data

Žr. „[Laiko ir datos parametrai](#)“, 96 psl.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą . Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą .
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), jei esate išsaugoję jos numerį telefone, palaikykite paspaudę **100**.
- Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **09**.
- Norėdami atidaryti svetainę „Nokia.com“, palaikykite paspaudę *+.
- Norėdami, kad ekrane pasirodytų tiesioginio ryšio **Grupių sąrašas** (tinklo paslauga), paspauskite dešiniąją naršymo mygtuko rodyklę.
- Norėdami surasti adresato vardą, spauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę.
- Norėdami greitai pradėti rašyti tekstinį pranešimą, paspauskite kairiąją naršymo mygtuko rodyklę.
- Norėdami atidaryti kameros vaizdo iešiklį ir įjungti standartinį fotografavimo režimą, paspauskite viršutinę naršymo mygtuko rodyklę. Norėdami greitai perjungti vaizdo kameros režimą, pavyzdžiui, į filmavimo režimą, palaikykite paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko rodyklę.
- Norėdami perjungti aplinką, atidarykite aplinkų sąrašą ir pažymėkite norimą aplinką, spustelėdami įjungimo klavišą. Jei norite įjungti aplinką, paspauskite **Rinktis**.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Ijungus klaviatūros apsaugą, išjungiami telefono klavišai, t. y. niekas neįvyks atsitiktinai juos paspaudus.

- Norėdami užrakinti klaviatūrą telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir * + per 1,5 sekundės. Kai uždaroite telefoną, klaviatūros apsauga neįsijungia.
- Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite telefoną, paspauskite **Atrakinti** ir per 1,5 sekundės – * +.

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, atidarykite telefoną arba paspauskite skambinimo klavišą . Ryšio metu telefonu galima naudotis įprastai. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūros apsauga vėl automatiškai įjungama.

Apie klaviatūros apsaugą skaitykite funkcijos *Klaviatūros apsauga* apraše, skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 102 psl.

Apie klaviatūros užrakinimą ryšio metu skaitykite skyrelyje „**Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos**“, 38 psl.

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą .

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Atidarykite telefoną, įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei surinkote neteisingą ženklą ar skaitmenį, ištrinkite jį paspausdami **Ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *+, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą .
3. Norėdami baigti aktyvų ryšį arba nebeskambinti, paspauskite  arba uždarykite telefoną.

Skambinimas pasirinkus adresato kortelę

Norėdami surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę. Suraskite norimą vardą ar telefono numerį ir, norėdami paskambinti surastu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą .

Greitasis rinkimas

Kad galėtumėte greitai surinkti numerį, susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **2**_{ABC} iki **9**_{WXYZ}. Žr. funkcijos *Gr. rink. numeriai* aprašą skyrelyje „*Kitos adresų knygos funkcijos*“, 89 psl. Skambinkite tuo numeriu vienu iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą .
- Jei įjungtas *Greitasis rinkimas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. *Greitasis rinkimas* gali būti *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Žr. „*Skambinimo funkcijos*“, 100 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti į skambutį, kai telefonas uždarytas, atidarykite telefoną. Norėdami neatsiliepti, kai telefonas uždarytas, atidarykite ir per 1,5 sekundės uždarykite telefoną arba paspauskite .

- Jei tuo metu, kai kas nors jums skambina, paspausite kurį nors garso reguliavimo klavišą, bus išjungtas tik skambėjimo tonas.

Jei nustatėte *Atsiliepti atidarius dangtelį*, *Ne* ir norite atsiliepti į skambutį, atidarykite telefoną ir paspauskite skambinimo klavišą . Žr. „*Skambinimo funkcijos*“, 100 psl.

Kai telefonas atidarytas, paspauskite , norėdami atsiliepti į skambutį, arba , norėdami neatsiliepti.

- Jeigu tuo metu, kai kas nors jums skambina, paspausite **Funkc.**, bus išjungtas skambėjimo tonas ir tada galėsite arba atsiliepti, arba neatsiliepti į skambutį.

- Paspaudus **Tyliai**, išjungiamas tik skambėjimo tonas. Tuomet galite arba atsiliepti, arba neatsiliepti į skambutį.

Norėdami baigti ryšį, paspauskite  arba uždarykite telefoną.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonu ir su specialiu klavišu, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą klavišą.

Kai kas nors jums skambina, telefono ekrane rodomas arba skambinančiojo asmens vardas, telefono numeris arba pranešimas *Nežinomas numeris*, arba *Skambina*. Jeigu jums skambina iš telefono, kurio numerio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa su kurio nors programoje *Adresų knyga* išsaugoto adresato telefono numerio paskutiniais septyniais skaitmenimis, ekrane galite matyti klaidingą informaciją.

■ Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kurias galite pasirinkti aktyvaus ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar tam tikra funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu paspaudę **Funkc.**, galėsite pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų:

- *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Adresų knyga*, *Meniu* ir *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Užrakinti klav.*, *Įrašyti*, *Naujas skambutis* (tinklo paslauga), *Atsiliepti* ir *Atmesti*.
- *Konferencija* (tinklo paslauga) — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės. Aktyvaus ryšio metu paskambinkite naujam dalyviui (*Naujas skambutis*). Pirmasis ryšys užlaikomas. Kai kas nors atsiliepia į naują

skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami *Konferencija*. Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite *Kalbėti asmeniškai* ir norimą dalyvį. Norėdami vėl įsijungti į konferencinį ryšį, pasirinkite *Įtraukti į konf.*

- *Siųsti DTMF* – siųsti DTMF (dvitonių daugiadažnių) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius. DTMF sistema naudojama visuose klavišiniuose toniniuose telefonuose. Kelis kartus paspaudę * +, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“.
- *Sukeisti skamb.* (tinklo paslauga) – sukeisti vietomis aktyvų ryšį ir užlaikytą ryšį. *Aktyvų su užlaik.* (tinklo paslauga) – sujungti užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu ir išjungti iš naujo ryšio savo telefoną.
- *Garsiakalbis* – ryšio metu naudoti telefono garsiakalbį. Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai baigiate aktyvų ryšį, bandymą kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą. Įjungę garsiakalbį, aktyvaus ryšio metu galite uždaryti telefoną. Paspauskite *Funkc.* ir per 5 sekundes uždarykite telefoną.



Perspėjimas: ne laikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju metodu, ekrano viršuje rodomas simbolis , tradiciniu būdu — . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **Abc**, **abc** arba **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. **123** rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite *Skaičių režimas*. Norėdami vėl įjungti raidžių rašymo režimą, palaikykite paspaudę **#**.

■ Nuspėjamojo teksto rašymo būdo įjungimas ir išjungimas

Rašydami tekstą paspauskite **Funkc**. Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą (jeigu jis įmanomas pasirinktai kalbai), pasirinkite *Įjungti žodyną*. Norėdami įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite *Išjungti žodyną*.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote raides, du kartus paspauskite **#** arba palaikykite paspaudę **Funkc**.

■ Rašomosios kalbos pasirinkimas

Kai rašote raides, paspauskite **Funkc.** arba palaikykite paspaudę **#** . Norėdami laikinai pakeisti rašomo teksto kalbą, pasirinkite *Rašomoji kalba*.

Jei tekstą norite rašyti viena kalba, o skaityti — kita, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Kalbos parametrai*.

■ Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas

Taikant šį teksto rašymo būdą, naudojamas vidinis žodynas, į kurį taip pat galite įrašyti naujų žodžių. Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti raidę.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2***ABC*—**9***WXYZ*. Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu **Q**  arba paspausdami naršymo mygtuką. Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.

Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** **+** keletą kartų arba paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Atitikmenys* ir peržiūrėkite žodžių sąrašą. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidž.**, parašykite žodį (tradiciniu būdu) ir paspauskite **Saugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami dešiniąją naršymo mygtuko rodyklę. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**2**_{ABC}—**9**_{WXYZ}) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

- Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.
- Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**₀₀.

■ Teksto rašymo patarimai

Rašydami tekstą taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.
- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.
- Paspausdami atitinkamas naršymo mygtuko rodykles, žymeklį galite perkelti kairėn, dešinėn, žemyn arba aukštin.

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite **Ištrinti**. Jei norite greitai ištrinti daugiau teksto, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.
Jei norite iškart ištrinti visą tekstą, kai rašote pranešimą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Ištrinti tekstą**.
- Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti žodį**. Parašykite žodį tradiciniu teksto rašymo būdu ir paspauskite **Saugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.
- Norėdami įterpti specialųjį ženklą, kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite *+. Rašydami tekstą nuspėjamuoju būdu, palaikykite paspaudę *+ arba paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti simbolį**. Norėdami įterpti veiduką, kai tekstą rašote tradiciniu būdu, du kartus paspauskite *+. Kai tekstą rašote nuspėjamuoju būdu, palaikę paspaustą *+ atidarysite specialiųjų ženklų sąrašą, o paspaudę tą patį klavišą dar kartą – veidukų sąrašą. Suraskite norimą rašmenį ir pasirinkite jį paspausdami **Naudoti**.

Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti toliau išvardytas funkcijas.

- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti skaičių**. Parašykite telefono numerį arba suraskite jį programoje **Adresų knyga** ir paspauskite **Gerei**.
- Norėdami įterpti vardą iš programos **Adresų knyga**, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Įterpti adresatą**. Norėdami įterpti telefono numerį ar kitus duomenis, susietus su vardu, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Žiūrėti informaciją**.

5. Meniu naudojimas

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**. Pasirinkę meniu *Meniu paaiškinimai*, galite nustatyti, kad meniu paaiškinimai būtų rodomi arba nerodomi. Žr. „*Telefono parametrai*“, 102 psl.

■ Meniu atidarymas

Pasirinkus iš sąrašo

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Meniu sąrašą galite peržiūrėti spausdami viršutinę ir apatinę naršymo mygtuko rodykles. Meniu tinklėlį galite peržiūrėti spausdami bet kurias naršymo mygtuko rodykles.

Pavyzdžiui, norėdami pasirinkti *Parametrai*, paspauskite **Rinktis**.

Meniu vaizdą galite pakeisti atidarę žemesniojo lygmens meniu *Meniu vaizdas*. Žr. „*Pagrindinio ekrano parametrai*“, 94 psl.

3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jeigu pasirinktas žemesnio lygmens meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygmenų meniu, pakartokite 3 veiksmą.

5. Pasirinkite norimą reikšmę.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždar**.

Trumpuoju metodu

Pagrindiniai meniu, žemesnių lygių meniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl kai kuriuos iš jų galite greitai atidaryti, naudodamiesi greito atidarymo numeriu.

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per 2 sekundes) surinkite meniu, kurį norite atidaryti, numerį.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždar**.

■ Meniu sąrašas

1. Pranešimai

1. Naujas praneš.
2. Gautieji
3. Siunčiamieji
4. Išsiųstieji
5. Išsaugotieji
6. Mom. pranešimai
7. El. paštas
8. Balso pranešimai
9. Naujienos
10. Pasl. komandos
11. Trinti pranešimus
12. Pran. parametrai
13. Praneš. skaitiklis



2. Adresų knyga

1. Ieškoti
2. Naujas adresatas
3. Ištrinti
4. Mano dalyvavimas
5. Užregistr. vardai
6. Kopijuoti
7. Parametrai



- 8. Gr. rink. numeriai
- 9. Balso žymekliai
- 10. Inform. numeriai¹
- 11. Paslaugų Nr. ¹
- 12. Mano numeriai²
- 13. Skambintojų gr.²

3. Ryšių duom.

- 1. Praleisti skambučiai
- 2. Priimti skambučiai
- 3. Rinkti numeriai
- 4. Trinti vėliausių skamb. sąrašus
- 5. Skambučių trukmė
- 6. GPRS duomenų skaitiklis
- 7. GPRS ryšio laikmatis
- 8. Praneš. skaitiklis
- 9. Padėties nustatymas



4. Parametrai

- 1. Aplinka
- 2. Ekrano temos
- 3. Tonų parametrai



-
- 1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
 - 2. Jeigu viena ar abi funkcijos – „Informaciniai numeriai“ ir „Paslaugų numeriai“ – neveikia, atitinkamai pasikeičia šio meniu numeris.

4. Pagrindinio ekrano parametrai
5. Mažojo ekrano parametrai
6. Laiko ir datos parametrai
7. Asmeninės nuorodos
8. Ryšiai
9. Skambinimo funkcijos
10. Telefono parametrai
11. Telefono priedų parametrai¹
12. Sąrankos parametrai
13. Apsaugos parametrai
14. Atkurti gamyklos parametrus

5. Galerija

1. Nuotraukos
2. Vaizdo įraš.
3. Ekr. temos
4. Paveikslai
5. Tonai
6. Balso įrašai



6. Pramogos

1. Kamera
2. GV grotuvas



1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

- 3. Radijas
- 4. Diktofonas

7. Tiesiog. ryšys

- 1. Įjungti TR / Išjungti TR
- 2. Atgal. ryšio dėžutė
- 3. Grupių sąrašas
- 4. Adresatų sąrašas
- 5. Sukurti grupę
- 6. TR parametrai
- 7. Sąrankos parametrai
- 8. Naršyklė



8. Tvarkyklė

- 1. Žadintuvas
- 2. Kalendorius
- 3. Darbai
- 4. Įrašai
- 5. Sinchronizacija
- 6. Piniginė
- 7. Skaičiuoklė
- 8. Chronometras
- 9. Atgalinės atskaitos laikmatis



9. Programos

1. Žaidimai
2. Kolekcija



10. Naršyklė

1. Pradinis tinklalapis
2. Žymos
3. Parsis. nuorodos
4. Pask. intrn. adr.
5. Paslaugų dėžutė
6. Parametrai
7. Į tinklalapį
8. Trinti laik. atmintį



11. SIM funkcijos¹



1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

6. Meniu funkcijos

■ Pranešimai



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, taip pat el. laiškus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį (žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 73 psl.).

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 ženklų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei 160 ženklų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, ė, ā, į, ğ, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei paprastieji rašmenys.



Pastaba: tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

SMS pranešimų rašymas ir siuntimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Naujas praneš.* ir *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 40 psl.
Į pranešimą galite įterpti iš anksto paruoštas frazes ar paveikslėlių. Žr. „**Formos**“, 54 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafinio ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti** arba skambinimo klavišą .
4. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba paspauskite **Ieškoti**, pasirinkite numerį iš programos *Adresų knyga* ir paspauskite **Gerai**.

Pranešimo siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Siuntimo funkcijos* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Pranešimas siunčiamas atskirai kiekvienam gavėjui, todėl tai gali kainuoti daugiau nei vieno pranešimo siuntimas.

- Norėdami siųsti pranešimą kaip SMS el. laišką, pasirinkite *Siųsti kaip el. laišk.* Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **Gerai**.
- Jei norite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas* ir pranešimo siuntimo būdą.

Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „*Pranešimų parametrai*“, 73 psl.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą (ar el. laišką), paspauskite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, paspauskite **Uždar**.
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gautieji*. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Neskaitytą pranešimą sąrašė žymi simbolis .
2. Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkc.** Galite ištrinti, persiųsti, taisyti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip el. laišką, perkelti jį į kitą katalogą, išrinkti iš pranešimo duomenis. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Atidarę grafinį pranešimą, galite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge *Formos*.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą (ar el. laišką), paspauskite **Atsakyti**. Norėdami atsakyti tekstiniu pranešimu, pasirinkite *Tekst. pranešimas*. Norėdami atsakyti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite *Daugiaf. praneš.*

Kai atsakote į el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą, tada parašykite savo atsakymą.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, paspauskite **Siųsti** arba skambinimo klavišą  ir **Gerai**.

Formos

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Išsaugotieji*, *Tekst. pranešimai* ir *Formos*. Pasirinkite frazę (tekstinę formą ) arba paveikslėlį (grafinę formą ), kurį norite įterpti į pranešimą, paspauskite **Funkc.** ir, norėdami baigti pranešimą, pasirinkite *Redaguoti* (arba *Redaguoti tekstą*, kai esate atidarę paveikslėlį (grafinę formą).

Norėdami įterpti formą, kai rašote ar atsakote į pranešimą, paspauskite **Funkc.** ir, norėdami įterpti į pranešimą ar el. laišką frazę, pasirinkite *Naudoti formą*. Norėdami įterpti paveikslėlį į tekstinį pranešimą, pasirinkite *Įterpti paveikslėlį*.

Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: daugiaformačius pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų tinklo paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 74 psl.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojate kita „Java“ programą, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Norėdami kurti ir siųsti daugiaformatį pranešimą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Naujas praneš.*, *Daugiaf. praneš.*
2. Parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 40 psl.
 - Jei norite įterpti failą į pranešimą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Įterpti* ir norimą failo rūšį. Meniu negalite pasirinkti, jeigu jis blyškus.
Jei pasirinkote *Atvaizdą*, *Garso įrašą* arba *Vaizdo įrašą*, rodomas kataloge *Galerija* esančių katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą, pažymėkite norimą failą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Įterpti*. Jei pranešime rodomas failo pavadinimas, failas yra pridėtas.
Jei pasirinkote *Naują garso įrašą*, atidaroma programa „Diktofonas“ ir tada galite įrašyti, ką norite. Baigtas įrašas pridėdamas prie pranešimo.

- Norėdami įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Įterpti* ir *Vizitinė kort.* arba *Kalend. įrašą*.
- Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Norėdami įterpti skaidrę į pranešimą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Įterpti* ir *Skaidrę*.

Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti paspausdami **Funkc.**, pasirinkdami *Ankstesnė skaidrė*, *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*.

Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Interv. tarp skaidr.* Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, pasirinkite *Tkst. pradžioje* arba *Tkst. pabaigoje*.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti** arba skambinimo klavišą  ir pasirinkite *Telefono numeris*.
Norėdami išsiųsti pranešimą el. pašto adresu ar keliems gavėjams, pasirinkite *El. pašto adresą* arba *Daug*.
5. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Paspauskite **Gerai** — tada pranešimas bus perkeltas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge *Siunčiamieji*. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Jei nustatyta funkcijos *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „[Daugiaformačių pranešimų parametrai](#)“, 74 psl. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta. Žr. „[Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta](#)“, 59 psl.

1. Norėdami nedelsdami peržiūrėti gautą daugiaformatį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti pranešimą vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gautieji*. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis .

Pažymėkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite **Rinktis**.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

- Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, paspauskite **Atkurti**.

Jei norite pasiklausyti prie pranešimo pridėto garso įrašo ar peržiūrėti pridėtą vaizdo įrašą, paspauskite **Atkurti**. Norėdami padidinti atvaizdą, paspauskite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, paspauskite **Žiūrėti**. Norėdami atidaryti ekrano temos objektą, paspauskite **Atidaryti**. Norėdami atidaryti srautinės transliacijos nuorodą, paspauskite **Įkrauti**.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Atsakyti, Tekst. pranešimas* arba *Daugiaf. praneš.* Parašykite atsakymą ir paspauskite **Siųsti**.

Atsakomąjį pranešimą galite siųsti tik tam asmeniui, kuris jums atsiuntė pranešimą, į kurį atsakote.

4. Paspaudę **Funkc.**, taip pat galėsite, pavyzdžiui, atidaryti ir išsaugoti pridėtą failą ar peržiūrėti jo informaciją, ištrinti ar persiųsti pranešimą.

Išsiuntę atsakomąjį pranešimą, galite pakeisti jo turinį ir, pavyzdžiui, išsiųsti kitiems asmenims ar išsiųsti kaip el. laišką.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Saugoti** ir ištrinkite senus pranešimus, pirma pasirinkdami katalogą, o vėliau – pranešimą, kurį norite ištrinti.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, paspauskite **Uždar.** ir **Taip**. Jei paspausite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“

- Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.
- Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į katalogą *Siunčiamieji*.
- Jeigu meniu *Pran. parametrai* nustatytos tekstinių pranešimų parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* ir daugiaformačių pranešimų parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmės *Taip*, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.
- Jei norite išsaugoti rašomą tekstinį pranešimą ir išsiųsti jį iš katalogo *Išsaugotieji* vėliau, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Išsaugoti pran.* ir *Išsaug. tekst. pr.* Daugiaformačių pranešimų atveju pasirinkite *Išsaugoti pran.* Neišsiųstus pranešimus žymi simbolis .

- Norėdami sutvarkyti tekstinius pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Mano katalogai*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujų katalogų. Pasirinkite *Pranešimai*, *Išsaugotieji*, *Tekst. pranešimai* ir *Mano katalogai*.

Jei norite sukurti katalogą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Naujas katalogas*. Jei neišsaugojo nė vieno tokio katalogo, paspauskite **Itraukti**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą, paspauskite **Funkc.** ir atitinkamai pasirinkite *Trinti katalogą* arba *Pervadinti katal.*

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų programą ir TCP/IP ryšio protokolą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Momentinių pranešimų programos adresatų sąrašę galite matyti, kada vienas ar kitas adresatas yra įsijungęs ir gali su jumis bendrauti. Kai parašote ir išsiunčiate savo pranešimą, jis lieka ekrane. Atsakymas atsiranda po jūsų pranešimu.

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus momentinių pranešimų paslaugos parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite aprašę *Ryšio parametrai*, skyrelyje „**Momentinių pranešimų meniu atidarymas**“, 61 psl.

Prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — momentinių pranešimų sesija veiks programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Momentinių pranešimų meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu *Mom. pranešimai*, t. y. likti neprisijungę prie paslaugos serverio, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Mom. pranešimai*.

- Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Įsiregistruoti*. Galite nustatyti, kad atidarius meniu *Mom. pranešimai* telefonas automatiškai prisijungtų prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Žr. „**Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio**“, 62 psl.
- Norėdami peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti momentinių pranešimų sesijos metu išsaugotas diskusijas, pasirinkite *Išsaug. diskusijos*. Taip pat, prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, galite pasirinkti *Išsaug. diskusijos*.
- Norėdami atidaryti sąrašą parametrų, kuriuos reikia nustatyti norint naudotis momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslaugomis, pasirinkite *Ryšio parametrai*.

Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.). Apie rankinį parametrų nustatymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.

Pasirinkite [Sqranka](#) ir [Numatytieji](#) arba [Asmeninė sqranka](#), priklausomai nuo to, kuriuos sąrankos parametrus galima naudoti su momentinių pranešimų paslauga.

Pasirinkite [Paskyra](#) ir pasirinkite paslaugos teikėjo pateiktą momentinių pranešimų paskyrą.

Pasirinkite [Vartotojo adresas](#) ir įrašykite iš paslaugų teikėjo gautą specialųjį vartotojo adresą.

Pasirinkite [Slaptažodis](#) ir įrašykite iš paslaugų teikėjo gautą slaptažodį.

Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu [Mom. pranešimai](#), pasirinkite reikiamą momentinių pranešimų paslaugą (jei reikia) ir [Įsiregistruoti](#). Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas [Jūs įregistravo](#). Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite [Išsiregistruoti](#).



Patarimas: jei norite, kad telefonas automatiškai prisijungtų prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, kai atidarote meniu [Mom. pranešimai](#), prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite [Mano parametrai](#), [Automatinis įregistravimas](#) ir [Jungus MP](#).

Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia

Atidarykite meniu **Mom. pranešimai** ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Tada galite pradėti bendrauti įvairiais būdais.

- Pasirinkite **Diskusijos**. Rodomas aktyvios momentinių pranešimų sesijos metu gautų naujų ir skaitytų momentinių pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašas. Pasirinkite kurį nors pranešimą ar kvietimą ir paspauskite **Atidaryti**.

 žymi naujus pranešimus, o  žymi skaitytus momentinius pranešimus.

 žymi naujus pranešimus, o  žymi skaitytus grupės pranešimus.

 žymi kvietimus.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

- Pasirinkite **MP adresatai**. Sąraše rodomi adresatai, kuriuos įtraukėte iš savo telefono adresų knygos. Suraskite ir pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pradėti bendrauti momentiniais pranešimais, tada paspauskite **Kalbėtis**.

 reiškia, kad gavote iš adresato naują pranešimą.

 žymi įsijungusį adresatą, o  žymi neįsijungusį adresatą telefono adresų knygoje.

 žymi užblokuotą adresatą. Žr. „[Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas](#)“, 67 psl.

Sąrašą galite papildyti naujais adresatais. Žr. „[Momentinių pranešimų adresatai](#)“, 66 psl.

- Pasirinkite *Grupės* ir *Viešos grupės* (šis meniu yra blyškus, jei tinkle neveikia grupių valdymo funkcija). Rodomas tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti diskusiją, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite **Prisij.** Įrašykite slappyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Taip pat galite sukurti asmeninę grupę. Žr. „Grupės“, 68 psl.
- Jei norite tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slappyvardį, el. pašto adresą ar vardą, pasirinkite *Ieškoti* ir atitinkamai *Dalyvių* arba *Grupės*. Jei pasirinksite *Grupės*, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.
Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti bendrauti, paspauskite **Funkc.** ir atitinkamai pasirinkite *Pradėti pokalbį* arba *Jungtis į grupę*.
- Momentinių pranešimų sesiją galite pradėti ir iš programos „Adresų knyga“. Žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 85 psl.

Kvietimo bendrauti momentiniais pranešimais priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas *Gautas naujas kvietimas*. Norėdami perskaityti jį, paspauskite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir paspauskite **Atidaryti**.

- Norėdami įsijungti į diskusiją asmeninėje grupėje, paspauskite **Priimti**. Įrašykite slappyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu.

- Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Atmesti* arba *Ištrinti*. Jei norite, galite parašyti atsisakymo priežastį.

Gauto momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami perskaityti jį, paspauskite **Skaityti**.

Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane rodomas pranešimas *Nauji momentiniai pranešimai* ir pranešimų skaičius (skliaustuose). Paspauskite **Skaityti**, pažymėkite pranešimą ir paspauskite **Atidaryti**.

Aktyvios momentinių pranešimų sesijos metu gauti pranešimai įkeliama į meniu *Mom. pranešimai* katalogą *Diskusijos*. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą *MP adresatai*, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Jeigu siuntėjo duomenys yra telefono adresų knygoje ir telefonas atpažįsta jį, tada rodomas siuntėjo vardas. Norėdami išsaugoti naują adresatą, kurio duomenys nebuvo išsaugoti telefono atmintyje, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Į adresatų sąrašą*. Norėdami papildyti pasirinkto adresato duomenis, pasirinkite *Sieti su adresu*.

Dalyvavimas diskusijoje momentiniais pranešimais

Prisijunkite arba pradėkite diskusiją paspausdami **Rašyti** arba tiesiog pradėkite rašyti.



Patarimas: jeigu momentinių pranešimų sesijos metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma piktograma (☹) ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir išsiųskite jį paspausdami **Siųsti** arba skambinimo klavišą . Jūsų pranešimas lieka ekrane, o atsakomasis pranešimas atsiranda po jūsų pranešimu.

Jūsų parametų tvarkymas

1. Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slappyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
 - Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* ir *Šnekėsiu su visais*.
 - Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąraše, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* ir *Šnekėsiu su sav.*
 - Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungęs, pasirinkite *Mano būklė* ir *Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis  reiškia, kad kiti momentinių pranešimų paslaugos vartotojai jus mato kaip įsijungusį, o  — kaip neįsijungusį.

Momentinių pranešimų adresatai

Adresatus galite įtraukti į momentinių pranešimų adresatų sąrašą.

1. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*.

2. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Įtraukti adresatą*. Galite įvesti specialųjį vartotojo adresą rankiniu būdu, įtraukti į sąrašą adresatą iš telefono adresų knygos, ieškoti kitų adresatų ar kopijuoti adresatą iš adresų knygos, esančios paslaugos teikėjo serveryje.
3. Norėdami pradėti naudotis momentinių pranešimų paslauga, paspauskite **Kalbėtis** arba, jei iš adresato gavote pranešimą, paspauskite **Atidaryti**.
4. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, kopijuoti adresatus iš jūsų momentinių pranešimų adresatų sąrašo į paslaugos teikėjo serverį, momentinių pranešimų sąrašė pasirinkti adresatus, kurių užimtumo informaciją norite gauti.

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Diskusijos* arba *MP adresatai*, prisijunkite arba pradėkite naują sesiją. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir paspauskite **Funkc.** Pasirinkite *Blokuoti adresatą* ir patvirtinkite veiksma paspausdami **Gera**.

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų serverio ir pasirinkite *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir paspauskite **Atblok**.

Taip pat galite atblokuoti pranešimus, atidarę adresatų sąrašą.

Grupės

Jeigu tinkla veikia grupių valdymo funkcija, galite bendrauti savo asmeninėse grupėse, veikiančiose tik vienos momentinių pranešimų sesijos metu, arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse.

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės*.

- Pasirinkite *Viešos grupės*, paspauskite **Prisij.** ir, jeigu nesate grupės narys, įveskite savo slappyvardį. Paspaudę **Funkc.** ir pasirinkę *Ištrinti grupę*, galite ištrinti grupę iš savo grupių sąrašo.

Norėdami ieškoti grupės pagal jos narį ar pavadinimą, temą ar adresą, pasirinkite *Ieškoti grupių*.

- Pasirinkite *Sukurti grupę*. Įveskite grupės pavadinimą ir slappyvardį, kuriuo vadinsitės šioje grupėje.

Adresatų sąrašė pažymėkite vardus, kuriuos norite įtraukti į asmeninį sąrašą, arba atžymėkite vardus, kuriuos norite išbraukti iš sąrašo. Naujiems grupės nariams turite išsiųsti kvietimus.

Įsijungusius adresatus žymi simbolis , neįsijungusius – , užblokuotuosius – . Adresatų, kurie sąrašė rodomi blyškiu šriftu, negalima pasirinkti.

Simboliai priklauso nuo momentinių pranešimų paslaugos.

El. laiškai

El. pašto programa, kuri naudoja (E)GPRS ryšį (tinklo paslaugą), suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Norėdami

naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais.

Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.).
- Norėdami patikrinti savo parametrus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite [Pranešimai](#), [Pran. parametrai](#) ir [El. laišakai](#). Žr. „[El. pašto programos parametrai](#)“, 76 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite [Pranešimai](#), [El. paštas](#) ir [Kurti el. laišką](#).
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Taip pat galite paspausti **Redag.** ir įrašyti el. pašto adresą arba surasti jį kataloge [Adresų knyga](#) — paspauskite **Redag.**, **Funkc.** ir pasirinkite [Ieškoti](#). Paspauskite **Gerai**.

- Galite įrašyti el. laiško temą. Įrašę paspauskite **Gerei**.
Pasirinkę **Funkc.**, galėsite atidaryti pranešimų rašyklę, įrašyti naują pagrindinį gavėją, taip pat paprastos arba slaptos kopijos gavėją.
- Parašykite laišką (žr. „**Teksto rašymas**“, 40 psl.). Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
- Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Siųsti**. Norėdami iškart išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti dabar**. Jei pasirinksite **Siųsti vėliau**, el. laiškas bus išsaugotas kataloge **Siunčiamieji**.
Jei norite taisyti ar toliau rašyti savo el. laišką vėliau, galite išsaugoti jį kataloge **Juodraščiai** – tada pasirinkite **Išsaug. juodraščių**.
Norėdami vėliau išsiųsti el. laišką, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Pranešimai, El. paštas**. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti dabar** arba **Priimti ir siųsti**.

El. laiškų parsisiuntimas

El. laiškus galite parsisiųsti iš savo el. pašto dėžutės.

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Pranešimai, El. paštas** ir **Priimti**.
Taip pat, norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge **Siunčiamieji**, galite paspausti **Meniu**, pasirinkti **Pranešimai, El. paštas**, paspausti **Funkc.** ir pasirinkti **Priimti ir siųsti**.
Jeigu visa pranešimų atmintis užimta, naujus el. laiškus galėsite parsisiųsti tik tada, kai ištrinsite kai kuriuos iš senesnių pranešimų (ar el. laiškų).
Telefonas užmezga ryšį su el. pašto serveriu. Kol telefonas parsisiunčia el. laiškus, ekrane rodoma būsenos juostelė.

2. Paspauskite **Rinktis**, norėdami peržiūrėti naują el. laišką, esantį kataloge *Gautieji*, arba paspauskite **Atgal**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Jei gavote daugiau kaip vieną laišką, pasirinkite tą laišką, kurį norite skaityti. Neskaitytą laišką žymi simbolis .

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: el. laiškai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *El. paštas* ir *Gautieji*.
2. Jeigu tuo metu, kai skaitote laišką, norite peržiūrėti jo informaciją, pažymėti laišką kaip neskaitytą, ištrinti, atsakyti vienam ar visiems jo siuntėjams, arba perkelti jį į kitą katalogą, paspauskite **Funkc.**
3. Norėdami atsakyti į el. laišką, paspauskite **Atsakyti**. Jei norite, atsakyme galite pacituoti jums atsiųstą laišką.
Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
4. Norėdami išsiųsti laišką, paspauskite **Siųsti** ir pasirinkite *Siųsti dabar*.

„Gautieji“ ir „Kiti katalogai“

Jūsų telefono meniu *El. paštas* yra toliau aprašyti katalogai.

- *Gautieji* – el. laiškams, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės.
- *Kiti katalogai* – šiame kataloge galite rasti nebaigtiems el. laiškams skirtą katalogą *Judraščiai*, įvairių el. laiškų saugojimui skirtą katalogą *Archyvas*, neišsiųstiems el. laiškams skirtą katalogą *Siunčiamieji* (į šį katalogą el. laiškai

perkeliama, kai pasirenkate *Siųsti vėliau*, žr. „El. laiško rašymas ir siuntimas“, 69 psl.), išsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Išsiųstieji*.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laiškus, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pranešimai, El. paštas*. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Trinti el. laiškus*.

- Jei norite ištrinti visus kuriame nors kataloge esančius el. laiškus, pažymėkite tą katalogą ir paspauskite **Taip**.
- Jei norite ištrinti visus el. laiškus iš visų katalogų, pasirinkite *Visus el. laiškus* ir paspauskite **Taip**.

Ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę rinkdami numerį, kurį išsaugojote meniu *Balso pašto dėžutės numeris*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Balso pranešimai* ir *Klausyti balso pranešimų*.

Naujienos

Tinklo paslaugos *Naujienos* dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paslaugų komandos

Pasirinkę šį meniu, galite siųsti reikalavimus teikti tinklo paslaugas savo paslaugų teikėjui (tinklo paslauga).

Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Trinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Paspauskite **Taip**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą paspauskite **Taip**.

Pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Tekstinių pranešimų parametrai

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Siuntimo būdas*.
2. Jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti, ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - *Pranešimų centro numeris* – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums praneš paslaugos teikėjas.
 - *Siunčiamų pranešimų formatas* – pasirinkite pranešimo rūšį: *Tekstas*, *El. laiškas*, *Praneš. į gaviklį* arba *Faksograma*.

- *Pranešimo galiojimas* – nustatykite, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - *Pirminio gavėjo numeris* – išsaugoti numatytąjį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu, jei pasirinkote pranešimo rūšį *Tekstas*. *El. pašto serveris* – išsaugoti el. pašto serverio numerį, jei pasirinkote pranešimo rūšį *El. laiškas*.
 - *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.
 - *Naudoti GPRS* – pasirinkite *Taip*, jei pageidautina SMS nešmena norite pasirinkti GPRS. Taip pat nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų *Nuolatinis*. Žr. „*GPRS ryšys*“, 99 psl.
 - *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.
 - *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą* – pervardyti pasirinktą pranešimo siuntimo būdą. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį. Numatytojo rinkinio negalima pervardyti.
3. Kad telefonas išsaugotų išsiųstus tekstinius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* ir *Taip*.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Daugiaformačių pranešimų sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo nuotoliniu pranešimu. Kaip priimti parametrus nuotoliniu pranešimu, skaitykite skyrelyje „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 17 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Pran. parametrai* ir *Dgfrm. pranešimai*. Pasirinkite kuriuos nors iš toliau išvardytų parametrų.

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* — kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*.
- *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.
- *Sumažinti atvaizdo mastelį* — nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.
- *Pirminis intervalas tarp skaidrių* — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės.
- *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* — norėdami užblokuoti ar gauti daugiaformačius pranešimus, atitinkamai pasirinkite *Ne* arba *Taip*. Norėdami priimti daugiaformačius pranešimus tik savo tinkle, pasirinkite *Namų tinkle* (numatytasis parametras).
- *Priimami daugiaformačiai pr.* — jei norite, kad telefonas automatiškai priimtų naujus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Priimti*, arba, jei nenorite gauti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite *Nepriimti*. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.
- *Sąrankos parametrai* — pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 17 psl.). Apie rankinį sąrankos parametrų nustatymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.

Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

- *Leisti priimti reklamą*. Reklamą galite priimti arba nepriimti. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami daugiaformačiai pr.* reikšmė *Nepriimti*.

El. pašto programos parametrai

El. pašto parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 17 psl.). Apie rankinį parametrų nustatymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai* ir *El. laiškai*.
2. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - Pasirinkite *Sqranka* ir rinkinį, kurį norite įjungti.
 - Norėdami peržiūrėti paslaugų teikėjo pateiktas paskyras, pasirinkite *Paskyra*. Jei rodoma daugiau nei viena paskyra, pasirinkite tą, kurią norėsite naudoti.
 - *Mano vardas*. Įveskite savo vardą arba slapyvardį.
 - *El. pašto adresas*. Parašykite el. pašto adresą.
 - *Pridėti parašą*. Galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.
 - *Adresas atsakymui*. Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.
 - *SMTP vartotojo vardas*. Įveskite siunčiamojo el. pašto vartotojo vardą.

- *SMTP slaptažodis.* Įveskite norimą siunčiamą el. pašto slaptažodį.
- *Rodyti terminalo langą.* Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Taip*.
- *Priimamojo pašto tarn. stoties rūšis.* Priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.
- *Priimamojo pašto parametrai*

Jei pasirinkote *POP3* priimamojo pašto serverį, rodomi šie meniu: *Priimamų el. laiškų kiekis, POP3 vartotojo vardas, POP3 slaptažodis* ir *Rodyti terminalo langą*.

Jei pasirinkote *IMAP4* priimamojo pašto serverį, rodomi šie meniu: *Priimamų el. laiškų kiekis, Priimamų el. laiškų rūšys, IMAP4 vartotojo vardas, IMAP4 slaptažodis* ir *Rodyti terminalo langą*.

Kiti parametrai

Norėdami pasirinkti kitus pranešimų parametrus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Pran. parametrai, Kiti parametrai*. Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite *Šrifto dydis*.

Pranešimų skaitiklis

Norėdami peržiūrėti, kiek tekstinių ir daugiaformačių pranešimų išsiuntėte ir kiek gavote, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Praneš. skaitiklis* ir *Išsiųsti pranešimai* arba *Gauti pranešimai*. Norėdami anuluoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite *Anuluoti skaitiklius*.

■ Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (adresatus) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefone galima išsaugoti adresatų dalyvavimo informaciją (*Mano dalyvavimas*) ir sąrašą *Užregistr. vardai* (tinklo paslauga). Atidarę meniu *Mano dalyvavimas*, galite nustatyti savo užimtumą, kurį matys kiekvienas, galintis naudotis šia paslauga ir prašantis šios informacijos. Atidarę meniu *Užregistr. vardai*, galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite matyti. Taip pat, pažvelgę į šį sąrašą, galėsite greitai pamatyti, ar norimas adresatas yra užimtas.

Adresato paieška

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *leškoti* arba paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami surasti reikiamą vardą, spauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko rodyklę. Jeigu adresatas išsaugotas SIM kortelės atmintyje, ekrano viršuje rodomas simbolis . Paspauskite **Inform.** ir naudodamiesi naršymo mygtuku peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu adresu.

Užregistruotieji vardai rodomi kitaip, priklausomai nuo parametro *Adresų knygos vaizdas*. Žr. „Adresų knygos parametrai“, 86 psl.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (funkcija „Naujas adresatas“)

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Adresų knyga** ir **Naujas adresatas**. Parašykite vardą, paspauskite **Gerai**, tada parašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.



Greito išsaugojimo patarimas: telefonui veikiant laukimo režimu, surinkite telefono numerį ir paspauskite **Saugoti**. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**.

Keleto numerių ar kitų duomenų išsaugojimas su kiekvienu vardu

Su kiekvienu adresatu telefono vidinėje adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus tekstinius duomenis. Tekstiniai duomenys gali būti, pavyzdžiui, adresai.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui, . Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: **Telefono** arba **Telefono ir SIM**. Žr. „Adresų knygos parametrai“, 86 psl.
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę, kai telefonas veikia laukimo režimu.
3. Suraskite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis.

4. Paspauskite **Inform.** ir **Funkc.**, tada pasirinkite *Įtraukti numerį* arba *Nauji duomenys*.
5. Norėdami papildyti adresato informaciją dar vienu numeriu ar tekstiniais duomenimis, pasirinkite atitinkamą numerio arba tekstinių duomenų laukelio rūšį.

Jei esate prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, pasirinkę *Vartot. adresą* ir *Ieškoti*, operatoriaus ar paslaugų teikėjo serveryje galite ieškoti vartotojo specialiojo adresą pagal mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą. Žr. „Galimybė matyti įsijungusius adresatus – programa „Mano dalyvavimas““, 82 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia paspausti **Funkc.** ir pasirinkti *Išsaugoti*. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu*, įrašykite specialųjį vartotojo adresą ir paspauskite **Gera!**.

Norėdami pakeisti numerio ar tekstinių duomenų rūšį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pakeisti tipą*. Jeigu adresas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistr. vardai*, jo rūšies pakeisti negalima.

Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Skirti numatyt.*

6. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir paspauskite **Gera!**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
7. Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Uždar.**

Atvaizdo pridėjimas prie adresato kortelės

Su tam tikru skaičiumi adresatų, išsaugotų telefonų knygoje, galite susieti tinkamo formato nuotraukas.

Įjungę laukimo režimą, paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti nuotrauką, ir paspauskite **Inform**. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pridėti nuotrauką*. Atidarykite norimą meniu *Galerija* katalogą, pažymėkite nuotrauką, kurią norite susieti su adresatu, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite */ adresų knyga*. Prie adresato pridėjama atvaizdo kopija.

Adresatų duomenų taisymas ir ištrynimasis

Suraskite adresatą ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite vardą, numerį, kitus duomenis ar nuotrauką, kuriuos norite taisyti ar ištrinti.

- Norėdami taisyti duomenis, pasirinkite **Redag.** arba **Pakeisti** arba paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.*, *Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*, priklausomai nuo parametro *Adresų knygos vaizdas* reikšmės. Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistr. vardai*, jo duomenų taisyti ar ištrinti negalima.
- Norėdami ištrinti numerį, kitus tekstinius duomenis ar prie adresato kortelės pridėtą nuotrauką, paspauskite **Funkc.** ir atitinkamai pasirinkite *Ištrinti numerį*, *Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti adresatus ir visą su jais susijusią informaciją, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Ištrinti*. Norėdami ištrinti adresatus po vieną arba visus iškart, atitinkamai pasirinkite *Po vieną* arba *Trinti visus*.

Galimybė matyti įsijungusius adresatus – programa „Mano dalyvavimas“

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems vartotojams, pavyzdžiui, šeimai, draugams ir kolegoms. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistr. vardai* esančiame sąraše *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalią (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.

Norėdami naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – dalyvavimo informacijos paslauga veiks

programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Mano dalyvavimas*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“* arba *Išsijungti* – prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.
- *Mano dabartinė dalyv. informacija* – patikrinti savo dalyvavimo informaciją, rodomą atskiriems asmenims arba viešai, nustatyti kitokią savo dalyvavimo informaciją arba pasirinkti grupes, kurioms sutinkate rodyti savo dalyvavimo informaciją.
- *Stebėtojai* – patikrinti sąrašus asmenų, kurie užsiregistravo arba kuriems yra leista gauti jūsų informaciją, taip pat kurie yra užblokuoti ir negali matyti jūsų dalyvavimo informacijos.
- *Parametrai* – pasirinkite reikamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rodyti dalyv. inf. lauk. rež. ekrane – rodyti užimtumo simbolį telefonui veikiant laukimo režimu.

Sinchronizuoti su aplinkomis – pasirinkti, kaip atnaujinsite savo parametrus *Mano dalyvavimo pranešimas* ir *Mano užimtumas*: rankiniu būdu ar automatiškai, susiedami juos su aktyvia aplinka. Žr. „*Aplinka*“, 92 psl. Asmeninio dalyvavimo logotipo negalite susieti su aplinka.

Prisijungimas – nustatyti, kaip įjungtas telefonas turi prisijungti prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio.

MP ir *mano dalyvavimo parametrai* – pasirinkite reikamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Sąranka*. Rodomi tik dalyvavimo informacijos paslaugai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite dalyvavimo informacijos paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Dalyvavimo informacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 17 psl.). Apie rankinį sąrankos parametrų nustatymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.
- *Paskyra* – pasirinkite dalyvavimo informacijos paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.
- *Vartotojo adresas* – įrašykite iš paslaugų teikėjo gautą specialųjį vartotojo adresą.
- *Slaptažodis* – įrašykite iš paslaugų teikėjo gautą slaptažodį.

Galimybė matyti įsijungusius adresatus – „Užregistruotieji vardai“

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatas ar tinklas leidžia ją žiūrėti.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „*Adresų knygos parametrai*“, 86 psl.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Adresų knyga*, *Mano dalyvavimas* ir *Prisij. paslaugos*, „*Mano*

dalyv.". Pasirinktus adresatus galite matyti net ir neprisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, tačiau tada negalėsite matyti adresato užimtumo informacijos.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Užregistr. vardai*.
2. Jeigu jūsų adresatų sąrašas tuščias, paspauskite **Įtraukti**. Priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Užregistr. naują*.
3. Pasirinkite norimą adresatą iš sąrašo. Jeigu išsaugotas specialusis adresato adresas, adresatas įtraukiamas į užregistruotųjų vardų sąrašą.



Patarimas: norėdami užregistruoti adresatą iš programos *Adresų knyga*, suraskite norimą adresatą, paspauskite **Inform.** ir **Funkc.** Pasirinkite *Prašyti dalyv. inf.* ir *Nuolat*.

Norėdami peržiūrėti tik dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Prašyti dalyv. inf.* ir *Vienkartinė*.

Užregistruotų vardų peržiūra

Žr. „Adresato paieška“, 78 psl.

1. Norėdami peržiūrėti dalyvavimo informaciją, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Užregistr. vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Informaciją apie tai, kad asmuo gali bendrauti su kitais, gali

sudaryti tekstas ir piktograma. Piktogramos ,  ir  rodo, kad asmuo arba neužimtas, arba užimtas, arba nepasiekiamas.

 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą, pažymėkite jį sąrašė *Adresų knyga* ir paspauskite **Inform.** Pasirinkite specialųjį vartotojo adresą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Išregistruoti* ir paspauskite **Gerai**.

Adresatų kopijavimas

Norėdami kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Kopijuoti*. Telefono atmintyje išsaugoti įvairūs tekstiniai duomenys, pavyzdžiui, el. pašto adresai, nekopijuojami į SIM kortelę.

Adresų knygos parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga*, *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Naudojama atmintis* — pasirinkti atmintį, kurioje išsaugosite adresatus. Jei pasirinksite *Telefono ir SIM*, galėsite matyti adresatus iš sąrašų abiejose atmintyse, tačiau vardai ir numeriai bus išsaugoti vidinėje telefono atmintyje.
- *Adresų knygos vaizdas* — pasirinkti adresatų informacijos pateikimo būdą.
- *Atminties būklė* — patikrinti abiejų adresatų atminčių būklę.

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Gavę vizitinę kortelę, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite **Saugoti**.

Adresų knygoje suraskite adresato, kurio vizitinę kortelę norite išsiųsti, vardą ir telefono numerį. Paspauskite **Inform.** ir **Funkc.**, tada pasirinkite *Siųsti vizitinę kort.* Pasirinkite *Siųsti IR ryšiu*, *Siųsti kaip SMS* (tinklo paslauga) arba *Dgfrm. pranešimu* (tinklo paslauga).

Numerio rinkimas balsu

Adresatui galite paskambinti ištardami su juo susietą balso žymeklį. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis. Su adresatais galite susieti tam tikrą skaičių balso žymeklių.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę ir pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Paspauskite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Susieti balso žym.*
3. Paspauskite **Pradėti** ir aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Atidarius programą *Adresų knyga*, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis (E)GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso stiprumo mažinimo klavišą arba dešinįjį pasirinkimo klavišą . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

Kitos adresų knygos funkcijos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Adresų knyga** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Gr. rink. numeriai** — susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu. Pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišo numerį, paspauskite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Pakeisti**. Paspauskite **leškoti** ir pasirinkite vardą bei numerį, kurį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu.

Taip pat žr. funkcijos **Greitasis rinkimas** aprašus skyreliuose „**Skambinimo funkcijos**“, 100 psl., ir „**Greitasis rinkimas**“, 37 psl.

- **Balso žymekliai** — perklausyti, ištrinti ar pakeisti išsaugotus balso žymeklius.
- **Inform. numeriai** arba **Paslaugų Nr.** (tinklo paslaugos) yra numeriai, kuriuos jūsų paslaugų teikėjas gali būti pateikęs su SIM kortele.
- **Mano numeriai** — peržiūrėti savo SIM kortelės telefonų numerius (jei leidžiama).
- **Skambintojų gr.** — suskirstyti kataloge **Adresų knyga** išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir jo ekrane mirksėtų specialus paveikslėlis. Kaip nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas

iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėjimas pagal grupes* apraše, skyrelyje „*Tonų parametrai*“, 94 psl.

■ Ryšių duomenys



Telefonas kaupia įvairius jūsų ryšių duomenis: praleistų, priimtų ir rinktų balso ryšių numerius, tiesioginio ryšio „vienas su vienu“ adresus, apytikslę ryšių trukmę.

Telefonas registruoja praleistus ir atsilieptus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai* ir paspaudę **Funkc.**, galite, pavyzdžiui, patikrinti skambučio datą ir laiką, taisyti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį programoje *Adresų knyga* ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Vėliausių ryšių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Praleisti skambučiai* (tinklo paslauga) – peržiūrėti sąrašą telefonų numerių, iš kurių jums vėliausiai bandė skambinti, bet neprisiskambino.
- *Priimti skambučiai* (tinklo paslauga) – peržiūrėti sąrašą telefonų numerių, iš kurių vėliausiai skambinusiesiems jūs atsiliepėte.
- *Rinkti numeriai* – peržiūrėti sąrašą telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti.

- *Trinti vėliausių skamb. sąrašus* — ištrinti vėliausių ryšių sąrašus.

Ryšių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Skambučių trukmė.* Galite sužinoti apytikslę ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis.
- *GPRS duomenų skaitiklis.* Naudodami naršymo mygtuką, peržiūrėkite, kiek apytiksliai vėliausios ryšio sesijos metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų bei kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų. Šiame meniu taip pat galite anuliuoti skaitiklių rodmenis.
- *GPRS ryšio laikmatis.* Patikrinkite, kiek apytiksliai truko vėliausia GPRS ryšio sesija ir kokia buvo visų GPRS ryšio sesijų trukmė.

Pranešimų skaitiklis

Norėdami peržiūrėti, kiek tekstinių, momentinių ir daugiaformačių pranešimų išsiuntėte ir kiek gavote, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom., Praneš. skaitiklis* ir *Išsiųsti pranešimai* arba *Gauti pranešimai*. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, pasirinkite *Anuliuoti skaitiklius*.

Padėties nustatymas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

- Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, paspauskite **Priimti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleista 1 padėties užklausa*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, paspauskite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšų duom.*, *Padėties nustatymas*, *Padėčių žurnalas* ir *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

■ Parametrai



Aplinka

Telefono tonus galite susieti su įvairiais įvykiais, sąlygomis ar skambinančiųjų grupėmis, t. y. sukurti telefono aplinkas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Aplinka*. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Tuos pačius parametrus taip pat galima nustatyti meniu *Tonų parametrai*. Žr. „Tonų parametrai“, 94 psl.

Norėdami pakeisti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas*. Šis meniu rodomas, jei pasirinkote parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „Galimybė matyti įsijungusius adresatus – programa „Mano dalyvavimas““, 82 psl.

Norėdami pervardyti aplinką, pasirinkite *Aplinkos pavadinimas*. Aplinkos *Įprastinė* pervardyti negalima.

Ekranų temos

Ekranų temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekranų užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Ekranų temas*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Rinktis ekr. temą* — atidaryti meniu *Galerija* katalogų sąrašą. Norėdami nustatyti telefone ekranų temą, atidarykite katalogą *Ekr. temas* ir pasirinkite temą.

- *Parsis. ekr. temos* — atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau temų, nuorodų sąrašą. Žr. „*Parsisiuntimas*“, 145 psl.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*. Šiame meniu nustatyti parametrai taip pat taikomi ir įjungtai telefono aplinkai.

Šiame meniu galite pasirinkti, pavyzdžiui, kaip telefonas turi įspėti apie tai, jog kažkas jums skambina, pasirinkti ryšių į šį telefoną skambėjimo ir pranešimų tonus, nustatyti tiesioginio ryšio (TR) įspėjamuosius tonus, balso ryšio parametrus, skambėjimo garso stiprumą, taip pat nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tada, kai skambina kas nors iš tam tikros skambinančiųjų grupės.

Pagrindinio ekrano parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Pagrindinio ekrano parametrai*. Galite nustatyti toliau aprašytus parametrus.

- *Fono paveikslėlis* — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą pagrindiniame laukimo režimu veikiančio telefono ekrane. Norėdami pasirinkti, įjungti ar išjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Rinktis foną*, *Ijungtas* arba *Išjungtas*. Galite naudoti kokiam nors meniu *Galerija* kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį — pasirinkite *Rinktis skaidr. rnk.* ir norimą katalogą.

Jei norite parsisiųsti daugiau fono paveikslėlių, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

- *Spalvų deriniai* — pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ar baterijos įkrovos juostelių, spalvas.
- *Operatoriaus simbolis* — nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, meniu *Operatoriaus simbolis* yra blyškus.
Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolį kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- *Meniu vaizdas* — nustatyti pagrindinio telefono meniu rodymo būdą. Pasirinkite *Sqrašas* arba *Tinklelis*.

Mažojo ekrano parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Mažojo ekrano parametrai*. Galite nustatyti toliau aprašytus parametrus.

- *Fono paveikslėlis* — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą mažajame laukimo režimu veikiančio telefono ekrane. Fono paveikslėlis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.
Jei norite parsisiųsti daugiau fono paveikslėlių, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*
- *Spalvų deriniai* — pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ar baterijos įkrovos juostelių, spalvas.
- *Ekrano užsklanda* — norėdami įjungti mažojo ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda mažajame ekrane, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami pasirinkti, kas bus rodoma ekrane, pasirinkite *Rinktis ekr. užskl.* ir atidarykite katalogą

Paveikslėliai|Ekr. užskl. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų ekrano užsklandoms, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Laiko ir datos parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Laiko ir datos parametrai*. Norėdami nustatyti laiką, datą ir kad laikas ir data būtų rodomi ekrane telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite *Laikrodis* ir *Data*. Norėdami, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga). Dėl automatinio tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas.

Jei baterija ilgam išimama iš telefono arba yra visiškai išsikrovusi, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Asmeninės nuorodos

Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui kokią nors funkciją ir susieti balso komandas su kai kuriomis funkcijomis, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Asmeninės nuorodos*.

- Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją, pasirinkite *Dešinysis pasirinkimo klavišas*. Suraskite norimą funkciją ir pasirinkite ją.
- Pasirinkite *Balso komandos* ir komandų katalogą. Pasirinkite funkciją, kurią norėsite įjungti ištarę balso komandą, ir paspauskite **Įtraukti**. Balso komandas galite susieti su tam tikru skaičiumi funkcijų.

Apie balso komandos susiejimą su balso žymekliu skaitykite skyrelyje „[Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas](#)“, 88 psl.

Apie balso komandos įjungimą skaitykite skyrelyje „[Skambinimas naudojant balso žymeklį](#)“, 88 psl.

Ryšio metu arba, kai kokia nors programa siunčia arba priima duomenis (E)GPRS ryšiu, balso komandos negalite įjungti ar susieti su funkcija.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis (pavyzdžiui, vizitines korteles) galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

Norint naudoti IR spindulių ryšį, suderinamas prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IRDA reikalavimus.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis IR ryšiu, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių infraraudonųjų spindulių ryšį, būtų ne didesnis kaip 1 metras.

Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai ir IR ryšys*.

Norėdami išjungti IR ryšį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai ir IR ryšys*. Pasirodžius klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, paspauskite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

GPRS

Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus kaip internetas.

Patobulintas GPRS (EGPRS) naudoja EDGE, radijo ryšio moduliavimo technologiją, padidinančią GPRS duomenų perdavimo spartą.

(E)GPRS protokolą gali naudoti šios telefono programos ir funkcijos: pranešimai, naršyklė, el. paštas, nuotolinės sinchronizacijos programa, tiesioginis ryšys, programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos (pavyzdžiui, internetas ir el. paštas).

Prieš pradėdami naudotis (E)GPRS technologija:

- pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo dėl galimybės naudotis (E)GPRS ryšiu, šios paslaugos užsisakymo, duomenų perdavimo spartos ir kainų;
- išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, ryšio parametrus.

Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS, jeigu šis protokolas veikia tinkle. Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų – EGPRS arba GPRS – nėra, tačiau naudodami kai kurias programas galite pasirinkti arba GPRS, arba *GSM duomenys* (CSD, grandininį duomenų perdavimą).

GPRS ryšys

Norėdami nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai, GPRS* ir *GPRS ryšys*.

- Jei norite, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas (E)GPRS tinkle automatiškai, pasirinkite *Nuolatinis*.

Kai įjungiame programą, kuriai reikalingas (E)GPRS ryšys, tarp telefono ir tinklo užmezgamas ryšys. Kai uždaroje programą, (E)GPRS ryšys baigiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas (E)GPRS tinkle.

Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, (E)GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas).

Tas pats simbolis žymi ir GPRS, ir (E)GPRS.

- Norėdami nustatyti telefoną, kad registruotųsi (E)GPRS tinkle ir užmegztų (E)GPRS ryšį, kai jo reikia kuriai nors programai, pasirinkite *Pagal poreikį*. Uždarius programą, (E)GPRS ryšys išjungiamas.

Telefonas vienu metu gali užmegzti tris (E)GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite peržiūrinėti XHTML tinklalapius, priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui prijungti prie interneto.

GPRS modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti (E)GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti kompiuteriui reikalingo (E)GPRS ryšio parametrus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Ryšiai, GPRS* ir *GPRS modemo parametrai*.

- Norėdami įjungti prieigos tašką, per kurį užmegsite GPRS ryšį, pasirinkite *Naudojamas kreipties taškas*.
- Norėdami nustatyti prieigos taško parametrus, pasirinkite *Keisti naudojamą kr. taško param.* Prieigos taško pavadinimo teiraukitės savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie (E)GPRS tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Skambinimo funkcijos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Skambinimo funkcijos*. Pasirinkite reikiamas funkcijas ir parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga) — nukreipti jums skirtus ryšius kitu numeriu, pavyzdžiui, į jūsų balso pašto dėžutę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- *Atsiliepimas bet kuriuo klavišu* – pasirinkę *Ijungtas*, į skambutį galėsite atsiliepti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo klavišą, tiesioginio ryšio klavišą, pasirinkimo klavišus  ir , taip pat .
- *Atsiliepti atidarius dangtelį* – pasirinkti, ar atidarius telefoną bus automatiškai atsiliepta į skambutį.
- *Automatinis perrinkimas* – nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.
- *Greitasis rinkimas* – nustatyti, kad palaikius paspaustą kurį nors klavišą nuo **2**_{ABC} iki **9**_{WXYZ} telefonas surinktų su tuo greitojo rinkimo klavišu susietą numerį.
- *Skambučio laukimas* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują skambutį, jums bekalbant telefonu.
- *Santrauka po skambučio* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.
- *Siųsti mano atpažinimo duomenis* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Pasirinkite *Kaip sutarta*, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.
- *Linija skamb. iš šio telefono* (tinklo paslauga) – pasirinkti ryšio iš telefono liniją (1 arba 2). Išsamesnės informacijos apie šią funkciją kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis.

Telefono parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Kalbos parametrai* — norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Jei nustatyta reikšmė *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Norėdami rašyti tekstą kita kalba, pasirinkite *Rašomoji kalba*. Taip pat galite laikinai pakeisti rašomąją kalbą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 40 psl.

- *Atminties būklė* — patikrinti, kiek atminties kortelėje yra laisvos vietos ir kiek atminties užima kiekviena funkcija.
- *Klaviatūros apsauga* — nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atkainant klaviatūrą.

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą .

- *Tinklo pazonės informacija* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.
- *Sveikinimas* — įrašyti ir išsaugoti tekstą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.
- *Operatoriaus pasirinkimas* — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.

Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju. Telefonas veikia rankiniu režimu tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

- *SIM funkcijų patvirtinimai* – patvirtinti pranešimus, siunčiamus tarp jūsų telefono ir paslaugų teikėjo.

Norėdami naudotis šiomis paslaugomis, veikiausiai turėsite siųsti tekstinį pranešimą ar skambinti. Šios paslaugos gali būti mokamos.

- *Meniu paaiškinimai* – nustatyti, kad telefonas rodytų paaiškinimus. Žr. „*Meniu naudojimas*“, 44 psl.
- *Ijungimo tonas* – nustatyti, kad įjungiant telefoną skambėtų tonas.

Telefono priedų parametrai

Priedų parametrų meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie kokio nors suderinamo mobiliojo priedo, pavyzdžiui, prie laisvų rankų įrangos.

Paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti priedų meniu, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo telefono priedo, galite pasirinkti, pavyzdžiui, aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite telefono priedą.

Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Galima naudotis daugiaformačių ir momentinių pranešimų,

sinchronizacijos, el. pašto, srautinių transliacijų, tiesioginio ryšio ir naršyklės paslaugomis. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 17 psl.

Informacijos apie reikiamus sąrankos parametrus kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamas funkcijas ar parametrus iš toliau pateikto sąrašo.

- *Numatytieji sąrankos parametrai* – rodyti telefone išsaugotų paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, paspauskite **Inform.**

Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Numatytasis*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.

- *Ijungti numatyt. par. programose* – įjungti telefone esančioms programoms taikomus numatytuosius sąrankos parametrus.
- *Pageidaujamas kreipties taškas* – šiame sąraše pateikti išsaugotų prieigos taškų pavadinimai. Pažymėkite norimą prieigos tašką, paspauskite **Funkc.** ir, norėdami pamatyti paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir GPRS prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį, pasirinkite *Informacija*.
- *Asmeniniai sąrankos parametrai* – įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti.

Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, paspauskite **Nauja**; jei buvo paskyrų, paspauskite **Funkc.** ir *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį ir po vieną nustatykite visus reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies.

Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Ištrinti* arba *Įjungti*.

Apsaugos parametrai

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Apsaugos parametrų meniu yra kreipties kodų ir kitų saugumo funkcijų parametrai.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *PIN kodo reikalavimas* – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga) – uždrausti tam tikrus ryšius.
- *Apribotas rinkimas* – neleisti skambinti (taip pat siųsti tekstinius pranešimus) jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei SIM kortelė leidžia atlikti tokią funkciją).

Kai apribotasis rinkimas įjungtas, (E)GPRS ryšio įjungti negalima išskyrus atvejus, kai (E)GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

- *Uždara vartotojų grupė* (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- *Apsaugos lygis*. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Telefono*, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį, keičiant naudojamą atmintį arba kopijuojant duomenis iš vienos atminties į kitą, pasirinkite *Atminties* (žr. „Adresatų kopijavimas“, 86 psl.).
- *Kreipties kodai* – pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį.

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių parametrų pradinę reikšmę, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Atkurti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**.

Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

■ Galerija



Atvaizdus ir skambėjimo tonus, pavyzdžiui, atsiųstus su daugiaformačiais pranešimais, galite patalpinti galerijos kataloguose.

Telefonas atpažįsta šių formatų failus:

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ir PNG.
- Garso: polifoniniai „Scalable Polyphonic MIDI“ (SP-MIDI), MP3, AAC, AMR ir monofoniniai skambėjimo tonai.
- Vaizdo įrašų: 3GP (standartiniu kodėku H.263 ir paprastuoju kodėku MPEG-4 koduojamo formato).

Telefonas gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų.

Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Įvairi medžiaga, pavyzdžiui, skambėjimo tonas, gali būti apsaugota ir jai gali būti taikomos tam tikros naudojimo taisyklės, pavyzdžiui, skambėjimo toną galima naudoti ribotą skaičių kartų arba ribotą laiką. Medžiagos naudojimo taisyklės gali būti nustatytos medžiagos įjungimo rakte, pateiktame kartu su medžiaga arba atskirai, priklausomai nuo paslaugos teikėjo sprendimo. Jums gali būti suteikta galimybė atsinaujinti šiuos įjungimo raktus. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galerija**.

2. Pažymėkite norimą katalogą ir, norėdami peržiūrėti jame esančius failus, paspauskite **Atidaryti** arba pasirinkite **Funkc.** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.
- *Naujas katalogas, Trinti katalogą, Perkelti, Pervadinti katal., Informacija, Vaizdo tipas* arba *Rūšiuoti*. Pradinių telefono katalogų ištrinti, pervadinti ar perkelti negalite.
 - *Parsisiunt. tinklal.* – parsisiųsti daugiau atvaizdų ir tonų.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Failus siųskitės tik iš patikimų šaltinių.
 - *Atminties būklė* – peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios telefono programos.
 - *Raktakodžių sgr.* – peržiūrėti įjungimo raktų sąrašą. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.
3. Jei atidarėte katalogą, pažymėkite norimą failą.
Norėdami peržiūrėti failą, paspauskite **Atidaryti**, arba, norėdami siųsti failą daugiaformačiu pranešimu, paspauskite . Telefonas gali atkurti 3GP formato (standartiniu kodeku H.263 ir paprastuoju kodeku MPEG-4 koduojamo formato) vaizdo įrašus bei trumpus MP3 ir AAC garso įrašus.
Paspauskite **Funkc.** ir sąrašė pasirinkite norimą funkciją.

■ Pramogos



Vaizdo kamera

Prietaise įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Kameros lęšis yra telefono dangtelyje, o pagrindinis arba mažasis telefono ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai – H.263 („SubQCIF“) formatu.

Jei naujai nuotraukai trūksta atminties, iš galerijos turite ištrinti senas nuotraukas ar kitus failus.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti vaizdo kameros vaizdo ieškiklį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Pramogos** ir **Kamera**.

Norėdami atidaryti vaizdo ieškiklio funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.** Šiame sąraše yra vaizdo kameros režimo pakeitimo, atvaizdo mastelio keitimo ir galerijos ar vaizdo kameros parametrų atidarymo funkcijos. Norėdami ką nors nufotografuoti vieną kartą, galite įjungti vaizdo kameros laikmatį arba naudotis mažuoju ekranu kaip vaizdo ieškikliu.

2. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite **Fotograf.** Telefonas išsaugo nuotrauką meniu **Galerija** kataloge **Nuotraukos**.
3. Norėdami dar ką nors fotografuoti, paspauskite **Atgal**. Taip pat galite **Siųsti** nuotrauką. Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.**

Filmavimas

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pramogos, Kamera*. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Perjungti režimą* ir *Vaizdo įrašas*.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite **Įrašyti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertr.** Norėdami toliau filmuoti, paspauskite **Tęsti**.
3. Jei norite baigti filmuoti, paspauskite **Stabd.** Telefonas išsaugo vaizdo įrašą meniu *Galerija* kataloge *Vaizdo įraš.*

Paspaudę **Atkurti**, galite peržiūrėti įrašą. Norėdami išsaugotą vaizdo įrašą ištrinti, pervardyti, siųsti daugiaformačiu pranešimu arba IR ryšiu, arba atidaryti galeriją, pasirinkite **Funkc.** ir atitinkamą funkciją.

Vaizdo kameros parametrai

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Pramogos, Kamera*. Paspauskite **Funkc.** ir sąrašė *Parametrai* pasirinkite norimą funkciją. Galite nustatyti atvaizdų kokybę, vaizdo įrašų trukmę, vaizdo kameros garsus, numatytąjį nuotraukų pavadinimą ir numatytąjį režimą.

Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir iš įvairių šaltinių parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Be to, per šią programą galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos* ir *GV grotuvas*. Pasirinkite *Atidaryti Galeriją, Žymos, Į tinklalapį* arba *Parsis. GV failai*.

Telefono parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.

Apie rankinį parametrų nustatymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos*, *GV grotuvas* ir *Sraut. tr. param.*

- Pasirinkite *Sqranka*. Rodomi tik srautinėms transliacijoms tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite srautinių transliacijų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sqranka*. Srautinių transliacijų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.). Apie rankinį sąrankos parametrų nustatymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.
- Pasirinkite *Paskyra* ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Radijas

Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas naudojamas kaip FM radijo antena. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai.

Radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos* ir *Radijas*.

2. Jeigu išsaugojote radijo kanalus, galite sąrašę surasti kanalą, kurio norite klausytis, arba pasirinkti radijo kanalo numerį nuo 1 iki 9, paspausdami atitinkamą klavišą.

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu klavišu, norimo radijo kanalo išsaugotų kanalų sąrašę galite ieškoti, spausdami tą klavišą.

3. Norėdami išjungti radiją, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite **Išjungti** arba palaikykite paspaudę .

Klausydamiesi radijo, galite uždaryti telefoną.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliepti į skambučius. Radijo garsas nutildomas. Kai baigiate ryšį, radijo garsas vėl automatiškai įjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima (E)GPRS ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

Radijo kanalo paieška

Kai radijas įjungtas, kanalų galite pradėti ieškoti, palaikydami paspaudę apatinę arba viršutinę naršymo mygtuko rodyklę. Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Saugoti**. Taip pat galite paspausti **Funkc.** ir pasirinkti **Išsaugoti kanalą**. Įvardykite kanalą ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite kanalo vietą (numerį) sąrašę.

Garsiakalbio naudojimas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami klausytis radijo per garsiakalbį, įjungę radiją paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Garsiakalbis*. Laisvų rankų įrangą su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono.

Diktofonas

Galite įrašyti iki 3 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Taip pat galite nustatyti, kad vietoje skambėjimo tono būtų atkuriamas įrašas.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Įrašymas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pramogos* ir *Diktofonas*.
2. Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite *Įrašyti*. Norėdami įrašyti aktyvų ryšį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Įrašyti*. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Visi pašnekovai maždaug kas 5 sekundes girdės negarsų pyptelėjimą.
3. Norėdami baigti įrašymą, paspauskite **Stabd.** Telefonas išsaugo įrašą meniu *Galerija*, kataloge *Balso įrašai*.

Norėdami atidaryti išsaugotų įrašų sąrašą, pasirinkite *Įrašų sąrašas*. Atidarykite katalogą *Balso įrašai* ir norimą įrašą.

Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite *Kartoti paskutinį*.

Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą daugiaformačiu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite *Siųsti paskutinį*.

■ Tiesioginis ryšys (TR)



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tik vieną mygtuką (TR), galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Į vėliausių ryšių meniu *Ryšių duom.* be GPRS skaitiklių dar įtraukiami ir tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjas (–ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio paslaugos parametrus.

Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Koriniame tinkle teikiama tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

Tiesioginio ryšio meniu atidarymas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Tiesiog. ryšys*.

- Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite *Jungti TR* arba *Išjungti TR*.
- Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite *Atgal. ryšio dėžutė*.
- Norėdami peržiūrėti tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas*.
- Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*.
- Norėdami įtraukti naują tiesioginio ryšio grupę į telefoną, pasirinkite *Sukurti grupę*.
- Norėdami nustatyti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *TR parametrai*.
- Norėdami nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *Sąrankos parametrai*.
- Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie tiesioginio ryšio tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite *Naršyklė*.

Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tiesiog. ryšys* ir *Jungti TR*.  žymi tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos

serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių (*Numatytoji* ir *Klausoma*) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Išjungti TR*.

Atgalinio ryšio užklausa

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausa*. Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti adresatų sąrašė.

Atgalinio ryšio užklauskos siuntimas

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu *Adresų knyga*, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę ir pažymėkite norimą adresatą. Paspauskite **Inform.**, pažymėkite tiesioginio ryšio paslaugos adresą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti atg. rš. užkl.*

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklausų sąrašo, esančio meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Atgal. ryšio dėžutė*. Pažymėkite adresatą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti atg. rš. užkl.*

Atsiliepiamas į atgalinio ryšio užklausą

1. Norėdami atidaryti *Atgal. ryšio dėžutė*, paspauskite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklaudas, slapyvardžių sąrašas.
 2. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką.
 3. Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami ištrinti užklausą, paspauskite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklaustos siuntėjo duomenų išsaugojimas

1. Norėdami atidaryti *Atgal. ryšio dėžutė*, paspauskite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklaudas, slapyvardžių sąrašas.
2. Norėdami pamatyti siuntėjo tiesioginio ryšio adresą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Rodyti TR adresą*.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Išsaugoti kaip* arba *Sieti su adresatu*.

Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį. Pasirinkę ausinę, telefoną galite įprastai glausti prie ausies.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, galite užmegzti ryšį su grupe arba ryšį „vienas su vienu“. Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmegzti ryšį su numatyta grupe, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite *Grupių sąrašas*, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite TR mygtuką.

Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote iš paslaugos teikėjo gautą paslaugos adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir paspauskite TR mygtuką.
Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą *Adresų knyga*.
- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.
- Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atgal. ryšio dėžutė*. Pažymėkite norimą slapyvardį ir paspauskite TR mygtuką.

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmegzti ryšį su numatyta grupe, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapyvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite *Grupių sąrašas*, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite TR mygtuką.

Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti.

- Norėdami susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite apatinę naršymo mygtuko rodyklę, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite **Inform**. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Nauji duomenys* ir *Ties. ryšio adr.*
- Adresato įtraukimas į tiesioginio ryšio adresatų sąrašą
Norėdami įtraukti į sąrašą tiesioginio ryšio adresatą, atidarykite tiesioginio ryšio meniu ir pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Naujas adresatas*.
- Adresato įtraukimas į sąrašą iš grupių sąrašo
Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Grupių sąrašas* pažymėkite norimą grupę ir paspauskite **Funkc.** Pasirinkite *Aktyvūs nariai*, pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąrašė, ir paspauskite **Funkc.** Norėdami programoje *Adresų knyga* išsaugoti naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami įtraukti tiesioginio ryšio adresą į adresato kortelę, pasirinkite *Sieti su adresatu*.

Grupių kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvienas grupės narys turi savo slapyvardį. Šis slapyvardis rodomas kitų vartotojų prietaisuose panašiai, kaip skambinančiojo numeris įprasto telefono ryšio metu. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei. Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

Gali būti trijų rūšių tiesioginio ryšio grupės.

- Sąlyginės grupės yra uždarnosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
- Tikslinės grupės – tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.
- Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta uždaroji grupė, o smulkesnės verslo funkcijoms – papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tiesiog. ryšys, Sukurti grupę ir Naudojant vedlį*.
2. Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite *Atvira grupė* arba *Slapta grupė*.

Jei pasirinksite *Slapta grupė*, telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės gaunantys vartotojai nematys šios grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie slaptosios grupės gali tik tą grupę sukūręs asmuo.

3. Įvadykite grupę ir paspauskite **Gerai**.

4. Pasirinkite grupės būseną: *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. *Numatytoji* ir *Klausoma* yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato.
5. Norėdami siųsti kvietimą grupei, paspauskite **Taip**, kai telefonas prašo siųsti kvietimą. Kvietimą galite siųsti tekstiniu pranešimu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.
Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti atviros grupės nariais, taip pat gali kviesti naujų narių.

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš grupės*: ir grupės pavadinimą.
 2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba grupės adresą, jeigu ji neslapta, paspauskite **Žiūrėti**.
 3. Norėdami įtraukti grupę į telefone esantį sąrašą, paspauskite **Saugoti**.
Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*.
- Norėdami atsisakyti kvietimo, paspauskite **Uždar**. ir **Taip** arba paspauskite **Žiūrėti**, **Ištrinti** ir **Taip**.

Tiesioginio ryšio parametrai

Yra dviejų rūšių tiesioginio ryšio parametrai: naudojimo ir prisijungimo prie paslaugos serverio.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu (žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.). Apie rankinį parametų nustatymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.

Norėdami atidaryti prisijungimo prie paslaugos serverio parametų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tiesiog. ryšys* ir *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Sąranka*. Rodomi tik tiesioginio ryšio paslaugai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite tiesioginio ryšio paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Tiesioginio ryšio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.). Apie rankinį sąrankos parametų nustatymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.
- *Paskyra* – pasirinkite tiesioginio ryšio paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametų rinkinyje.
- Po vieną nustatykite šiuos parametrus: *TR paslaugos vartotojo vardas*, *Numatytasis pseudonimas*, *Tiesioginio ryšio slaptažodis*, *Domenas* ir *Serverio adresas*.

Norėdami atidaryti parametru, reikalingų naudotis tiesioginio ryšio paslauga, sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tiesiog. ryšys* ir *TR parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Pokalbiai 1 su 1* ir *Taip* – nustatyti, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei pasirinksite *Ne*, galėsite tik užmegzti ryšį – priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ negalėsite. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus.

Pokalbiai 1 su 1 ir *Pranešti* – nustatyti, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų.

- *Klausomos grupės* ir *Taip* – įjungti klausomas grupes.
- *Įjungus telefoną, įjungti TR* – pasirinkite *Taip*, jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.
- *Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą* – pasirinkite *Ne*, jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai.

■ Tvarkyklė



Žadintuvas

Žadintuvas veikia ir tada, kai telefonas yra uždarytas arba išjungtas, tačiau kai baterijoje pakanka krūvio.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Žadintuvas*.

- Pasirinkite *Signalų laikas*, įveskite skambėjimo laiką, jeigu jis nenustatytas, ir paspauskite **Gerai**. Norėdami pakeisti skambėjimo laiką, pasirinkite *Ijungtas*.
- Pasirinkite *Kartoti signalą* ir *Kartojimo dienas*. Pažymėkite dienas, kada turi skambėti signalas, ir paspauskite **Atlikta**.
- Pasirinkite *Signalų tonas* ir signalo toną.

Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Atėjus nustatytam laikui, įsijungs vėliausiai klausytas radijo kanalas. Nors prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, radijas groja per garsiakalbį. Atjungus laisvų rankų įrangą su mikrofonu, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Atėjus skambėjimo laikui...

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiui priimti. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Atėjus signalo laikui, jei telefonas įjungtas, jis pradeda skambėti, o ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* ir esamas laikas. Norėdami išjungti signalą, paspauskite **Stabd.** Norėdami išjungti signalą 10 minučių, paspauskite **Snausti** arba bet kurį kitą klavišą, išskyrus **Stabd.**

Kai telefonas uždarytas, norėdami atidėti signalo laiką, paspauskite bet kurį garso reguliavimo klavišą.

Kalendoriaus

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti, taip pat galite nustatyti, kad apie šiuos įvykius būtų primenama garso signalu.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*. Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma storesniu šriftu.

- Jei paspausite **Žiūrėti**, galėsite peržiūrėti dienos įrašus.
 - Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite **Žiūrėti**. Atsidarę įrašą, galite peržiūrėti jame esančius duomenis. Įrašą galite peržiūrėti, naudodami naršymo mygtuką. Nustačius, kad apie įrašą būtų primenama signalu, ekrane rodomas simbolis .
 - Norėdami sukurti įrašą, siųsti jį IR ryšiu, įrašo formatu į kito suderinamo telefono kalendorių, tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkc.** ir atitinkamą funkciją.

Parametrai — nustatyti datą, laiką, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autotrynimasis*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus ištrinti.
- Paspaudę **Funkc.** ir *Savaitės vaizdas*, ekrane matysite kalendoriaus savaitės vaizdą. Norėdami sukurti įrašą, atidaryti darbų sąrašą, ištrinti visus įrašus iš kalendoriaus, nustatyti parametrus, pasirinkite atitinkamą funkciją.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite .

- Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, paspauskite **Žiūrėti**. Norėdami perjungti telefoną į laukimo režimą, paspauskite **Snausti**.
- Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, paspauskite **Uždar**.

Kai telefonas uždarytas, norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį garso reguliavimo klavišą.

Darbai

Galite išsaugoti pastabą apie darbą, kurį turite atlikti. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašus galite rikiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Darbai*.

Norėdami sukurti naują darbo aprašą, paspauskite **Nauj. įrš.** (jeigu darbų sąrašas tuščias) arba **Funkc.** ir *Naujas darbas* (jeigu yra darbų). Aprašykite darbą ir paspauskite **Saugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę. Telefonas automatiškai nustato darbo terminą be signalo. Norėdami pakeisti terminą, atidarykite darbo aprašą ir pasirinkite termino funkciją.

Tekstiniai įrašai

Naudodamiesi šia funkcija, galite parašyti ir išsiųsti įrašus į suderinamus prietaisus infraraudonųjų spindulių ryšiu, tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu.

Norėdami atidaryti programą **Įrašai**, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** ir **Įrašai**. Jei sąrašė nėra įrašų, naują įrašą galite sukurti paspausdami **N. įrašas**. Jei sąrašė yra įrašų, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir paspauskite **Saugoti**.

- Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite **Žiūrėti**. Norėdami taisyti įrašą, paspauskite **Redag.** Jei rašydami paspausite **Funkc.**, galėsite, pavyzdžiui, įterpti į įrašą datą ir laiką. Jei norite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų, pasirinkite **Uždaryti**.
- Norėdami siųsti įrašą IR ryšiu, MMS arba tekstinio pranešimo (SMS) formatu į suderinamą prietaisą, paspauskite **Funkc.** Jeigu įrašas per ilgas, kad būtų įmanoma jį siųsti kaip pranešimą, telefonas paprašys ištrinti iš įrašo šiek tiek teksto.

Sinchronizacija

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos duomenis galite išsaugoti tolimesnėje interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis tolimesnėje interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungę sinchronizavimo programą savo telefone. Telefono duomenų sinchronizavimas su tolimesnėje serveryje esančiais duomenimis yra tinklo paslauga. Duomenis, esančius

adresų knygoje ir kalendoriuje, taip pat galite sinchronizuoti su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizavimo programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Atsiliėpdami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš savo telefono, veikiausiai turėsite:

- užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą (informacijos apie galimybę užsisakyti šią paslaugą ir jos parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją);
- gauti sinchronizavimo parametrus iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo (žr. „[Sinchronizacijos parametrai](#)“, 130 psl.).

Sinchronizavimo programos įjungimas telefone

1. Pasirinkite sinchronizacijai atlikti reikalingus sąrankos parametrus. Žr. „[Sinchronizacijos parametrai](#)“, 130 psl.
2. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė, Sinchronizacija, Sinchronizacija per serverį* ir *Sinchronizuotini duomenys*. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė, Sinchronizacija, Sinchronizacija per serverį* ir *Sinchronizuoti*. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijai reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Apie visų sąrankos parametrų tvarkymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Sinchronizacija*.
2. Pasirinkite *Sinchronizacija per serverį* ir *Sinchronizacijos parametrai*.
 - Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik sinchronizacijai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite sinchronizacijos paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.). Apie rankinį sąrankos parametrų nustatymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.
Pasirinkite *Paskyra* ir sinchronizacijos paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.
3. Pasirinkite *Kompiuterio sinchr. parametrai* ir įveskite serverio valdomos sinchronizacijos parametrus. Pasirinkite ir nustatykite: *Vartotojo vardas* ir *Slaptažodis*.

Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti adresų knygą ir kalendorių iš asmeninio kompiuterio, naudokite IR ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programų paketą „PC Suite“ (žr. „[Ryšio su](#)

kompiuteriu galimybės", 152 psl.). Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „PC Suite“.

Piniginė

Programoje *Piniginė* galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kredito kortelių numerius, vartotojo vardus ir slaptažodžius. Užsisakydami prekes internetu, į pateiktas formas duomenis galite automatiškai perkelti iš programos „Piniginė“.

Programoje „Piniginė“ išsaugoti duomenys prieinami tik įvedus „Piniginės“ kodą, kurį nustatėte atidarydami šią programą pirmą kartą. Įrašykite kodą po teksto *Sugalvokite piniginės kodą*: ir paspauskite **Gerai**. Dar kartą įrašykite kodą po teksto *Dar kartą įveskite piniginės kodą*: ir paspauskite **Gerai**.

Jei norite ištrinti visą „Piniginės“ turinį ir „Piniginės“ kodą, įjungę laukimo režimą, surinkite *#7370925538# (*#res wallet# — raidėmis). Taip pat reikia įvesti telefono apsaugos kodą.

Norėdami ką nors įtraukti ar taisyti „Piniginėje“, atidarykite meniu „Piniginė“. Jei naudodamiesi kokia nors mobiliąja paslauga norite pasinaudoti „Piniginėje“ esančia informacija, atidarykite „Piniginę“ per naršyklę (žr. „Žiniatinklis“, 139 psl.).

„Piniginės“ meniu atidarymas

Norėdami atidaryti „Piniginės“ meniu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** ir **Piniginė**. Įrašykite savo „Piniginės“ kodą ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Pinig. rinkiniai** – sukurti kortelių informacijos rinkinius, skirtus įvairioms paslaugoms. Galite pasirinkti reikiamą „Piniginės“ rinkinį, kai, pavyzdžiui, norint pasinaudoti kokia nors paslauga, reikia įvesti daug įvairių duomenų.
- **Kortelės** – išsaugoti asmeninių kortelių informaciją.
- **Bilietai** – išsaugoti pranešimus apie el. bilietus, kuriuos įsigijote. Jei norite peržiūrėti bilietus, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Žiūrėti**.
- **Kvitai** – išsaugoti pirkinį kvitus.
- **Asmeniniai įrašai** – išsaugoti asmeninę informaciją, apsaugotą piniginės PIN kodu.
- **Parametrai** – pakeisti „Piniginės“ kodą ir nustatyti RFID (radijo dažnio identifikavimo) kodą.

Kortelių informacijos išsaugojimas

1. Atidarykite „Piniginę“, pasirinkite **Kortelės** ir kortelės, kurioje norite išsaugoti duomenis, rūšį.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vienos kortelės, paspauskite **Naujas**. Jei yra bent viena kortelė, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Nauja(s)**. Užpildykite laukelius.

Kortelės informaciją galite gauti į savo telefoną, jeigu jūsų paslaugų teikėjas siunčia specialiuosius pranešimus. Pranešime bus nurodyta, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Gautą kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Kortelę galite tik

peržiūrėti arba pervardyti – jos turinio keisti negalite. Dėl galimybės gauti kortelės informaciją nuotoliniu pranešimu teiraukitės kortelės arba paslaugos teikėjo.

Asmeniniai įrašai

Galite įtraukti asmeninius įrašus su sąskaitų numeriais, kodais ar pastabomis.

Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite *Asmeniniai įrašai*.

- Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vieno asmeninio įrašo, paspauskite **Naujas**; jei buvo įrašų, paspauskite **Funkc.** ir *Nauja(s)*.
- Jei norite peržiūrėti įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite **Žiūrėti**.
- Norėdami taisyti rodomą įrašą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Redag.**

Atidarę įrašą, paspauskite **Funkc.** Norėdami ištrinti įrašą, pasirinkite *Ištrinti*.

Norėdami kopijuoti įrašą kaip tekstinį pranešimą, pasirinkite *Siųsti kaip tekstą*.

Norėdami kopijuoti įrašą kaip priminimą į kalendorių, pasirinkite *Kopijuoti į kalend.* *Naudoti duomenis* – iš įrašo išrinkti numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus.

„Piniginės“ rinkinio kūrimas

Išsaugoję asmeninių kortelių duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Kai atidarę kokį nors tinklalapį turite įvesti duomenis iš įvairių kortelių, šiuos duomenis paimkite iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.

1. Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite *Pinig. rinkiniai*.
2. Norėdami sukurti naują „Piniginės“ rinkinį, kai prieš tai nebuvo sukurtas nė vienas, paspauskite **Naujas**; priešingu atveju paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Nauja(s)*.

3. Paciliui pasirinkite reikiamus duomenis iš „Piniginės“ kortelių ir, ekrane pasirodžius antraštei *Piniginės rinkinio pavadinimas*, įvardykite naują rinkinį.

„Piniginės“ parametrai

Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite *Parametrai*. Norėdami pakeisti „Piniginės“ kodą, pasirinkite *Pakeisti kodą*. Norėdami nustatyti RFID kodą, pasirinkite *RFID kodas*.

Skaičiuoklė

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Skaičiuoklė*.

Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu **#** galite įterpti dešimtainį kablelį. Taip pat sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmus galima atlikti kitokiu būdu, t. y. atitinkamą skaičių kartų paspaudus ***** **+**.

Norėdami gauti veiksmo rezultatą, paspauskite **Rezult.**



Pastaba: Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksmams atlikti.

Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Keitimo kursas*. Pasirinkite reikiamas reikšmes, įveskite keitimo kursą ir paspauskite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*. Taip pat valiutas galite konvertuoti, kai įjungtas laukimo režimas.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite .

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Chronometras*.

- Norėdami užfiksuoti tarpinius laiko momentus, pasirinkite *Tarpinis laikas*. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite **Pradėti**. Paspauskite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, paspauskite **Stabd**. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite .
- Norėdami fiksuoti etapų laiką, pasirinkite *Etapinis laikas*. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite .
- Norėdami stebėti laiko matavimą, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną, pasirinkite *Tęsti*.
- Jei chronometro rodmenys neanuliuoti, vėliausius laiko matavimo rezultatus galite peržiūrėti pasirinkę *Paskutinis laikas*.
- Jei norite peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite *Žiūrėti laiką* arba *Ištrinti laiko rez.*

Atgalinės atskaitos laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis skaičiuotų laiką atgal.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Atgalinės atskaitos laikmatis*.

Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir paspauskite **Gerei**. Jei norite, parašykite pastabą, kuri pasirodys ekrane praėjus nustatytam laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, paspauskite **Pradėti**.

Jei norite pakeisti laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*, o jeigu norite sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.



Patarimas: jei norite įjungti atgalinės atskaitos laikmatį ar nustatyti naują laiką telefonui veikiant laukimo režimu, įrašykite norimą trukmę (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Atgalin. laikmatis*. Jei nustatėte tokį laiką, kokį norėjote, paspauskite **Pradėti**.

Jei ateina skambėjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba arba pranešimas *Laikas baigėsi*. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, paspauskite **Uždar**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, paspauskite **Iš naujo**.

Kai telefonas uždarytas, norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį garso reguliavimo klavišą.

■ Programos

Atidarę katalogus *Žaidimai* ir *Kolekcija*, galite naudoti ir tvarkyti jūsų telefone įdiegtus „Java“ žaidimus ir programas.



Žaidimai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Žaidimai*.

- Norėdami pasirinkti ir atidaryti žaidimą, pažymėkite jį ir paspauskite **Atidaryti** arba skambinimo klavišą . Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.** (taip pat žr. „*Programų tvarkymo funkcijos*“, 138 psl.).
- Paspauskite **Funkc.** ir, norėdami parsisiųsti žaidimą į telefoną, pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* ir *Žaidimai parsis.* Norint naudotis failų parsisiuntimo funkcija, telefone turi būti nustatyti naršyklės sąrankos parametrai. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite *Progr. parametrai*.

Žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kolekcija

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Kolekcija*.

- Norėdami pasirinkti ir atidaryti programą, pažymėkite ją ir paspauskite **Atidaryti** arba skambinimo klavišą . Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.** (taip pat žr. „*Programų tvarkymo funkcijos*“, 138 psl.).

- Paspauskite **Funkc.** ir, norėdami parsisiųsti programą į telefoną, pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* ir *Programos parsis.* Norint naudotis failų parsisiuntimo funkcija, telefone turi būti nustatyti naršyklės sąrankos parametrai. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.
Norėdami nustatyti programos garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite *Progr. parametrai*.

Naudojant kai kurias programas, telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Programų tvarkymo funkcijos

- *Ištrinti* – ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.
- *Informacija* – gauti papildomos informacijos apie programą.
- *Tikrinti versiją* (tinklo paslauga) – patikrinti, ar tinklalapiuose nėra naujos parsisiuntimui siūlomos programos versijos.
- *Tinklalapis* – gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- *Programos teisės* – valdyti galimybę programai naudotis įvairiomis funkcijomis, pavyzdžiui, interneto prieiga, kurioms reikalingas jūsų leidimas.

Žaidimo ar programos parsisiuntimas

Jūsų telefone įdiegta „J2ME™“ „Java“ technologija. Parsisiunčiant programą, patikrinamas jos tinkamumas jūsų telefonui. Jei telefonui programa netinka, parsisiuntimas gali būti sustabdytas.



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos*. Paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Parsisiunt. tinklal.* ir *Žaidimai parsis.* arba *Programos parsis.*

Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „Žymos“, 144 psl.).

Pasirinkite norimos svetainės žymą.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parsis. nuorodos*. Žr. „Parsisiuntimas“, 145 psl.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

■ Žiniatinklis

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis. Šios paslaugos gali būti, pavyzdžiui, orų prognozės, naujienos, skrydžių tvarkaraščiai, finansinė informacija.



Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Savo telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio telefono ekrane tinklalapiai gali būti vaizduojami skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai

1. Išsaugokite sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.
2. Prisijunkite prie norimos paslaugos serverio.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą.
4. Baigę naršyti, užbaikite ryšį su paslauga.

Pasirengimas interneto naršymui

Interneto naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 17 psl.

Apie visų sąrankos parametrų tvarkymą žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 103 psl.

Ryšio su paslauga užmezgimas

Pirma turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Sąrankos parametrai*.
 - Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Naršyklės parametrus galite gauti sąrankos pranešimu (žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 17 psl.). Apie rankinį sąrankos parametrų nustatymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 103 psl.
Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.
 - *Rodyti terminalo langą* – jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Taip*.

Po to atsідarykite paslaugos tinklalapį, pavyzdžiui, paspausdami **Meniu**, pasirinkdami *Naršyklė* ir *Pradinis tinklalapis*, arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikydami paspaudę .

Tinklalapių peržiūra

Užmezgę ryšį su paslauga, galite pradėti jos tinklalapių peržiūrą. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti (E)GPRS ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

- Tinklalapį galite peržiūrėti, spausdami bet kokią naršymo mygtuko rodyklę.
- Norėdami pasirinkti paryškintą tinklalapio elementą, paspauskite . Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite **Rinktis**.
- Raidės ir skaičius teksto rašyklėje galite rašyti klavišais -9wxyz. Norėdami įvesti specialiuosius ženklus, spauskite *+.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

- **Naudoti pinig. inf.** – naudotis „Piniginėje“ esančių kortelių informacija, jeigu atidarytas tinklalapis leidžia naudoti programos *Piniginė* funkcijas. Žr. „Piniginė“, 131 psl.
- **Nuorodos** – atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui.
- **Pradinis tinklalapis** – vėl atidaryti paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį.
- **Susieti žymą** – išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.
- **Žymos**. Žr. „Žymos“, 144 psl.
- **Parsis. nuorodos** – pamatyti parsisiunčiamų failų žymas.

- *Kitos funkcijos* – rodyti kitų funkcijų (pavyzdžiui, „Piniginės“ funkcijų ir kai kurių saugumo funkcijų) sąrašą.
- *Vėl atidaryti* – iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.
- *Baigti*. Žr. „*Naršymo pabaiga*“, 143 psl.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

Naršymo pabaiga

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Baigti*. Pasirodžius klausimui *Baigti naršyti?*, paspauskite **Taip**.

Arba dukart paspauskite , arba palaikykite paspaudę .

Naršyklės vaizdo parametrai

Naršydami paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Vaizdo elementai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Teksto įtalpinimas* – pasirinkite *Įjungtas*, kad į vieną eilutę netelpantis tekstas būtų perkeltas į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.
- *Šrifto dydis* – pasirinkite *Labai maži šriftai*, *Mažas* arba *Vidutinis*.

- *Rodyti grafinius elementus* — pasirinkite *Ne*, jei norite matyti tinklalapį be paveikslėlių. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitėti.
- *Perspėjimai* — pasirinkite *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* ir *Taip*, jei norite, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai ryšys tampa nesaugus. Pasirinkite *Perspėjimas apie nesaugius failus* ir *Taip*, jei norite, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje.
- *Rašmenų kodavimas* — pasirinkite *Turinio kodavimas*, norėdami nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.
Jei norite, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8, pasirinkite *Interneto adresai Unikodu (UTF-8)* ir *Ijungtas*.

Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Žymos*, arba telefonuitefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Žymos*.
2. Pažymėkite žymą, su kuria susieta tinklalapį norite atidaryti, ir paspauskite **Rinktis** arba skambinimo klavišą .

Norėdami patikrinti, taisyti, ištrinti ar siųsti žymą, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite atitinkamą funkciją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu

nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą (siunčiamą žymos formatu), rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Paspauskite **Rodyti** ir **Saugoti**, jei norite išsaugoti žymą, arba, norėdami ją peržiūrėti ar ištrinti, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Pažiūrėti* arba *Ištrinti*.

Parsisiuntimas

Jei naršydami norite iš interneto svetainių parsisiųsti į savo telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų, paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite *Parsis. nuorodos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parsis. nuorodos*. Pasirinkite tonus, atvaizdus, žaidimus, vaizdo įrašus, ekrano temas ar programas, kuriuos norite parsisiųsti.



Pastaba: programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo virusų ir kitokios kenksmingos programinės įrangos.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

- Norėdami peržiūrėti gautą paslaugos pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Jei paspausite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Paslaugų dėžutė*.

- Jei naršydami norite tvarkyti paslaugos pranešimą, paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, jei norite parsisiųsti nurodytą medžiagą iš tinklalapio, paspauskite **Priimti** arba paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Paslaugų dėžutės parametrai*.

- Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* ir *Ijungti* (arba *Išjungti*).
- Norėdami, kad telefonas priimtų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* ir *Ijungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.
- Jei norite, kad naršyklė automatiškai priimtų paslaugų pranešimus, jei anksčiau nustatėte atitinkamą parametą, pasirinkite *Automatinis ryšys* ir *Ijungtas*.

Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytę slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis:

- naršydami paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Trinti laik. atmintį*;
- kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Trinti laik. atmintį*.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Ši informacija gali būti, pavyzdžiui, duomenys apie jus arba jūsų naršymo nuostatos. Slapukai saugomi tol, kol neištrinate laikinosios atminties turinio (žr. skyrelį „*Laikinoji atmintis*“, 146 psl.)

1. Naršydami paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Kitos funkcijos*, *Saugumas* ir *Slapukų param.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai*, *Apsaugos parametrai* ir *Slapukai*.
2. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Skriptų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi skriptai iš saugaus tinklalapio.

1. Naršydami paspauskite **Funkc.**, pasirinkite *Kitos funkcijos*, *Saugumas*, *Progr. parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai*, *Apsaugos parametrai*, *Programų vykdymas saugiu ryšiu*.
2. Jei leidžiate vykdyti skriptus, pasirinkite *Leidžiami*.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Apsaugos modulio paskirtis – padidinti per naršyklę naudojamų programų saugumą ir suteikti galimybę naudoti skaitmeninį parašą. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai*, *Apsaugos parametrai* ir *Apsaugos modulio parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Apsaugos modulio duomenys* – patikrinti apsaugos modulio pavadinimą, jo būklę, gamintoją ir serijos numerį.
- *Modulio PIN reikalavimas* – nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos.
- *Pakeisti modulio PIN* – pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis.
- *Pakeisti neatmetamąjį PIN* – pasirinkti ir pakeisti neatmetamąjį (parašo) PIN kodą.

Taip pat žr. „*Kreipties kodai*“, 16 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis .

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) yra saugus. Duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, pirma perskaitykite visą tekstą ir tada pasirinkite *Tvirtinti*.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite parašo (neatmetamąjį) PIN kodą (žr. „*Kreipties kodai*“, 16 psl.) ir paspauskite *Gerai*. Skaitmeninio parašo piktogramos nebeliks. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

■ SIM funkcijos

Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas, kuriomis galite naudotis per šį meniu (kuris rodomas tik tada, kai yra atitinkamai užprogramuota SIM kortelė). Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso tik nuo teikiamų paslaugų.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojotės SIM kortelės funkcijomis,



paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Telefono parametrai, SIM funkcijų patvirtinimai ir Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti – tai gali būti mokama.

7. Ryšio su kompiuteriu galimybės

Kai jūsų telefonas IR ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programą „PC Suite“ galite sinchronizuoti, pavyzdžiui, adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus, esančius telefone ir suderinamame kompiuteryje.

Daugiau informacijos ir parsisiuntimui skirtų failų galite rasti „Nokia“ svetainėje www.nokia.com/pcsuite.

■ Duomenų perdavimo programų naudojimas

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

8. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinį juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltosiose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba

atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

9. Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glaudyti prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Prietaisą visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti

transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrandant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Informacija apie saugumą žaidžiant vaizdo žaidimus

Apie šviesos sukeliamus priepuolius

Labai nedidelė dalis žmonių gali patirti priepuolį, kai pamato tam tikrus vaizdus, įskaitant blyksnėčias šviesas ar struktūras, kurios gali pasitaikyti vaizdo žaidimuose. Netgi žmonės, kurie niekada nėra patyrę priepuolių ar epilepsijos, gali būti nediagnozuotos būsenos, kuri žiūrint vaizdo žaidimus gali sukelti šviesos sukeliamus epilepsijos priepuolius. Gali būti įvairių šių priepuolių simptomų, įskaitant svaigulį, pakitusį regėjimą akyse, akies ar veido trukčiojimą, rankų ar kojų traukulius ar drebulį, orientacijos praradimą, sumišimą ar momentinį suvokimo netekimą. Priepuoliai taip pat gali sukelti sąmonės netekimą ar traukulius, kurie gali būtų susižeidimo krentant ar susidaužiant į aplink esančius daiktus priežastimi.

Pajutę bet kurį iš paminėtų simptomų, **nustokite žaisti ir kreipkitės į gydytoją**. Suaugusieji, leidžiantys paaugliams (ar vaikams) žaisti, turi stebėti ar klausti vaikų dėl šių simptomų, kadangi vaikams priepuoliai labiau tikėtini nei suaugusiesiems. Šviesos sukeliama priepuolio rizika gali būti sumažinta žaidžiant gerai apšviestoje patalpoje ir nežaidžiant, kai esate mieguisti ar pavargę. Jei anksčiau Jūs ar kas nors iš Jūsų giminės turėjo priepuolių ar sirgo epilepsija, prieš žaisdami pasikonsultuokite su gydytoju.

Žaiskite saugiai

Ne rečiau kaip kas pusvalandį nustokite žaidę žaidimus ir pailsėkite. Nedelsiant nustokite žaisti, jei pradėjote jausti nuovargį arba nemalonų jausmą ar skausmą plaštakose ir (arba) rankose. Jeigu savijauta negerėja, kreipkitės į gydytoją.

Vibracijos naudojimas gali apsunkinti traumas. Nejunkite vibracijos, jeigu turite bet kurį pirštų, plaštakų, riešų ar rankų kaulų arba sąnarių negalavimą.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIOJŲ BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusisškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnė energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,46 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas

patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.