

Nokia Bluetooth Headset BH-106 Black Kullanım Kılavuzu

Giriş

Kulaklıklılı mikofon setiniz hakkında

Nokia Bluetooth Kulaklıklılı Mikofon Seti BH-106 Black ile arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

⚠ Uyarı:


Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.


Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

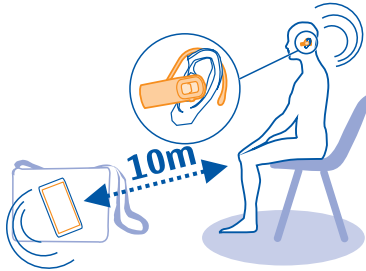

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

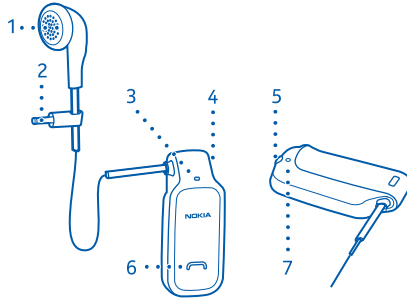

- 1 Kulaklık
- 2 Eklenti
- 3 Mikrofon
- 4 Şarj cihazı konektörü
- 5 Açma/kapatma düğmesi
- 6 Cevapla/bitir tuşun
- 7 Gösterge ışığı

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

⚠ Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

- 1 Şarj cihazını prize takın.

- 2 Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setinin üstündeki şarj cihazı konektörüne bağlayın. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı yeşil olur. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.
- 3 Şarj cihazını önce kulaklıklılı mikrofon setinden ardından prizden çıkarın.

Tam olarak şarj edilmiş batarya 5 saat 30 dakika konuşma süresi veya 120 saat bekleme süresi sağlar.

Bataryanın şarjı azaldığında, sesli komut duyulur, kulaklıklılı mikrofon seti her 5 dakikada bir bip sesi verir ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner. Batarya şarj olurken, kırmızı renkli gösterge ışığı yanar.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme

Mikrofonlu kulaklık setinin açık olduğundan emin olun ve ① basın. Yeşil ışık, şarj düzeyinin yeterli olduğu anlamına gelir. Işık sarı ise, kısa süre içinde bataryayı yeniden şarj etmeniz gerekebilir Işık kırmızı ise, bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma

Açma

① 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve yeşil gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık seti, bağlandığı son telefona veya diğer cihaza bağlanır. Kulaklıklılı mikrofon setini daha önce hiç eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirme moduna geçer.

Kapatma

① 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve kırmızı gösterge ışığı bir kez yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon seti 30 dakika içinde bir telefona bağlanmazsa, kapanır.

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza eşleştirme ve bağlama

Kulaklığı kullanabilmek için önce telefon gibi uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz ve cihazla bağlantı kurmanız gerekir.

- 1 Kulaklığı kapatın.
- 2 Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- 3 Kulaklığı daha önce eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, kulaklığı açın.

Kulaklıklılı mikrofon setinizi daha önce başka bir cihazla eşleřtirdiyse, ① 5 saniye basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon seti eşleřtirme moduna geęer ve yeřil renkli gősterge ışığı hızla yanıp sőnmeye bařlar.

- 4 3 dakika iinde, telefonunuzda Bluetooth'u aıp, Bluetooth őzellikli cihazları arayacak řekilde ayarlayın. Ayrıntılar iin telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- 5 Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini sein.
- 6 Gerekirse parolayı **0000** olarak yazın.


Bazı cihazlarda, eşleřtirmeden sonra baęlantıyı ayrı olarak yapmanız gerekebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuzla eşleřtirildiğinde ve kullanıma hazır olduęunda, yeřil gősterge ışığı her 5 saniyede bir yanıp sőner.


Temel kullanım

Kulaklıklılı mikrofon setini takma

Mikrofonlu kulaklık setini elbisenize tutturmak iin klipsi kullanın.

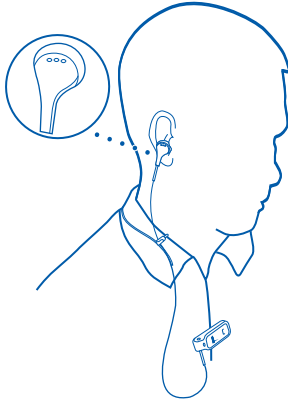

Kulaklık parasının kolay eriřebileceğiniz bir yerde olmasını saęlamak iin, kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadığınız zamanlarda kulaklık kablosuna iliřtirilmiř olan fiři řarj cihazı konektőrüne takın.

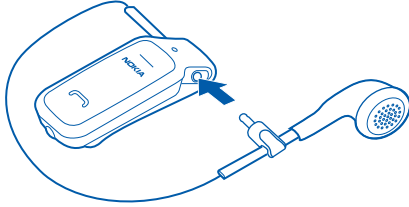

Arama yapma ve alma

Kulaklıklılı mikrofon setinizi kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için, seti mobil telefonunuza bağlamanız gerekir.

Arama yapma

Olağan şekilde arama yapın.

Aramayı cevaplama veya bitirme

☞ basın.

Gelen aramayı reddetme

☞ iki kere basın.

Aramayı kulaklığınızdan uyumlu başka bir telefona geçirme

☞ simgesini 2 saniye basılı tutun ya da kulaklığı kapatın.

Aramayı uyumlu bir telefondan kulaklığınıza geçirme

☞ simgesini 2 saniye basılı tutun ya da kulaklığı açın.

Devam eden bir aramanız olmadığında, son aranan numarayı tekrar arayabilir veya sesle arama yapabilirsiniz (telefonunuz, kulaklıklılı mikrofon setiyle bu özelliklerin kullanılmasını destekliyorsa).

Son aranan numarayı tekrar arama

☞ iki kere basın.

Sesle aramayı kullanma

☞ simgesini 2 saniye basılı tutup, telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Gösterge ışıklarını açma veya kapatma

Örneğin, arama sırasında veya kulaklık telefona veya başka bir cihaza bağlandığında gösterge ışıkları yanar. Işıkları açıp kapatabilirsiniz.

Kulaklık telefona veya başka bir cihaza bağlandığında  ve  2 saniye basılı tutun.

Kulaklıklı mikrofon setini iki telefonla eşleştirme ve bağlama

İlk kez kullanılan kulaklıklı mikrofon seti telefonunuzla otomatik olarak eşleşir ve bağlanır. Ayrıca, kulaklıklı mikrofon setinizi başka bir telefona bağlayarak aynı anda hem kişisel hem de iş amaçlı telefonlarınızı kullanarak arama yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Bluetooth'u her iki telefonda açın.
- 2 Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için,  2 saniye basılı tutun.
- 3  5 saniye basılı tutun. Kulaklık eşitleme moduna geçer.
- 4 Kulaklığı ikinci telefon ile eşitleyin.
- 5 Kulaklıklı mikrofon setini kapatıp yeniden açın. Kulaklıklı mikrofon seti iki telefona da bağlanır.

Aramaları iki telefondan idare etme

Kulaklıklı mikrofon setiniz iki telefona bağlıysa, telefonların her ikisindeki aramaları aynı anda idare edebilirsiniz.

Mevcut aramayı bitirip başka telefondan aramayı cevaplama

 basın.

Mevcut aramayı beklemeye alıp başka bir telefondan aramayı cevaplama

 simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Etkin ve bekleyen aramalar arasında geçiş yapma

 simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Mevcut aramayı bitirip arama bekletmeye geçme

 basın.

Kulaklıkta yeniden arama veya sesle arama yapıyorsanız, arama, en son etkin arama yaptığınız telefondan yapılır.

Cihaz eşleştirmelerini temizleme

Cihaz eşleştirme işlemlerini kulaklıktan temizleyebilirsiniz.

 ve  5 saniye kadar basılı tutun Kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları sırayla yanıp söner.

Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefona veya cihaza bağlayamıyor musunuz? Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş, açık ve telefonla veya cihazla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 ve DC-4 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırca, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Gerİ Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION bu BH-106 Siyah ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0560

© 2009-2012 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.

Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V., Edisonstraat 12a, NL- 6902 PK, ZEVENAAR Tel. +31 316 583 180 Faks: +31 316 583 1

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri:

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar –
İSTANBUL Tel: (0216) 545 04 04 Faks: (0216) 442 65 55

2- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal
- İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

3- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe -
İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

/Baskı 1.1 TR