

Buku Petunjuk Nokia 1650

CE 0434

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-305 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan yang terkait lainnya dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Hak cipta perangkat lunak input teks T9 © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan berkelanjutan. Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk tertentu, aplikasi, dan layanan untuk produk tersebut mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar peraturan hukum tersebut.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda . v	
Perangkat Anda..... ix	
Layanan jaringan..... x	
1. Persiapan..... 1	
Memasang kartu SIM dan baterai 1	
Mengisi daya baterai..... 3	
Mengaktifkan dan menonaktifkan 4	
2. Perangkat Anda..... 6	
Tombol dan komponen 6	
Fitur utama 7	
Membuat dan menjawab panggilan..... 8	
Loudspeaker 8	
Menulis teks..... 9	
Pesan..... 10	
Kontak 11	
Radio 12	
Lampu senter..... 13	
Multi buku telepon..... 13	
3. Informasi baterai..... 15	
Pengisian dan pemakaian daya 15	
Pedoman otentikasi baterai Nokia 17	
4. Perangkat Tambahan	
Asli 21	
Baterai..... 22	
Nokia Mobile Charger (LCH-12)..... 23	
Nokia Battery Charging Stand (DT-14)..... 23	
Audio 23	
Perawatan dan pemeliharaan 24	
Informasi keselamatan tambahan 27	
Anak kecil..... 27	
Kondisi pengoperasian 27	
Peralatan medis..... 28	
Kendaraan..... 30	

Kawasan berpotensi ledakan	31
Panggilan darurat.....	32
Informasi Pengesahan (SAR).....	34
Indeks	36

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerja.

**NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT**

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada di dekat peralatan medis.

**NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG**

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.

**NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR**

Jangan gunakan perangkat di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

**NONAKTIFKAN BILA BERADA DI AREA PELEDAKAN**

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat di tempat yang sedang terjadi ledakan.

**GUNAKAN DENGAN WAJAR**

Gunakan ponsel hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.

**LAYANAN RESMI**

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.

**PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI**

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

**KEDAP AIR**

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

**SALINAN DATA CADANGAN**

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuknya untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan fungsi ponsel pada perangkat dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali keodus siaga. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk penggunaan pada jaringan GSM 900 dan 1800. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Jika menggunakan fitur pada perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati adat istiadat setempat, kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur-fitur ini tidak tersedia pada semua jaringan; beberapa jaringan lain mungkin meminta Anda untuk membuat perjanjian terpisah dengan operator selular Anda agar layanan jaringan tersebut dapat digunakan. Operator selular Anda dapat memberikan petunjuk dan menjelaskan tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, beberapa fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga dilengkapi konfigurasi khusus, misalnya nama menu, urutan menu, dan ikon yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.


Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, atau vendor lainnya.

Perangkat ini dirancang untuk menggunakan baterai BL-5C.

1. Geser penutup belakang hingga terlepas (1). Angkat baterai dan keluarkan (2).
2. Angkat tempat kartu SIM dengan hati-hati melalui celah jari pada ponsel (3). Masukkan kartu SIM ke dalam dudukannya, pastikan sudut miring berada di bagian kanan atas dan bidang kontak berwarna emas menghadap ke bawah (4). Tutup dudukan kartu SIM, kemudian tekan untuk menguncinya (5).

3. Pasang kembali baterai dan penutup belakang (6, 7).

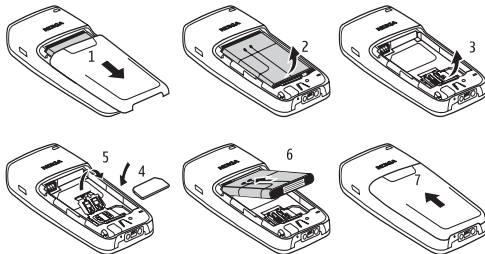

Catatan: Sebelum melepas penutup, pastikan perangkat telah dinonaktifkan dan tidak terhubung ke pengisi daya dan perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Selalu simpan dan gunakan perangkat dengan penutup terpasang.

■ Mengisi daya baterai



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan Nokia yang telah disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini.

Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan tarik konektor (jangan kabelnya).

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang pengisi daya ke perangkat.
Baris indikator baterai mulai bergulir.
Bila daya baterai sudah terisi penuh,
baris tersebut akan berhenti bergulir.





Tip: Untuk menghemat energi, lepaskan konektor pengisi daya bila daya baterai telah terisi penuh.


Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul pada tampilan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan

Tekan terus tombol putus.

Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal.


Perangkat Anda dilengkapi antena dalam.



Catatan: Seperti halnya perangkat transmisi radio lain, bila tidak perlu jangan sentuh antena saat sedang digunakan. Misalnya, jangan sentuh antena ponsel saat panggilan berlangsung. Menyentuh antena pemancar atau penerima akan mempengaruhi kualitas komunikasi radio, mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada biasanya, dan dapat mengurangi masa pakai baterai.




Catatan: Jangan sentuh konektor ini, karena hanya untuk digunakan oleh teknisi layanan resmi.



2. Perangkat Anda

■ Tombol dan komponen

- Nama jaringan atau logo operator (1)
- Kekuatan sinyal jaringan (2)
- Tingkat daya baterai (3)
- Lubang suara (4)
- Loudspeaker (5)
- Lampu senter (6)
- Fungsi tombol pilihan (7)
- Tombol pilihan (8)
- Tombol Navi™ (9), selanjutnya disebut tombol gulir
- Tombol panggil (10)
- Tombol putus/tombol daya (11)
- Papan tombol (12)
- Soket pengisi daya (13)
- Soket headset (14)





Peringatan: Tombol Navi™ pada perangkat ini mungkin mengandung nikel. Kulit yang terus-menerus menyentuh nikel dapat terkena alergi pada nikel.

■ Fitur utama

Pilih **Menu** untuk mengakses fitur berikut:

Pesan—untuk membuat, mengirim, membuka, dan mengelola pesan

Kontak—untuk menyimpan nama dan nomor telepon pada kartu SIM dan memori telepon

Register—untuk mengakses nomor telepon yang tidak terjawab, diterima, dan keluar

Pengaturan—untuk mengkonfigurasi berbagai fitur pada perangkat Anda

Jam—untuk mengelola alarm dan menetapkan waktu

Radio—untuk mengelola fitur radio

Pengingat—untuk mengelola pengingat

Permainan—untuk membuat efek permainan atau menjalankan permainan yang diinstal pada perangkat Anda

Ekstra—untuk mengakses *Kalkulator*, *Pengubah*, *Lembar kerja*, *P'htg. wkt mdr*, *Kalender*, *Stopwatch*, *Komposer*, *Demo*, dan *Lampu*.

Layanan SIM—untuk menggunakan layanan tambahan, jika didukung oleh kartu SIM Anda

■ Membuat dan menjawab panggilan

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon, termasuk kode negara dan kode area jika perlu. Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut. Gulir ke kanan untuk memperbesar atau ke kiri untuk memperkecil volume suara lubang suara atau headset selama panggilan berlangsung.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil. Untuk menolak panggilan tanpa menjawab, tekan tombol putus.

■ Loudspeaker

Jika tersedia, pilih **Loudsp.** atau **H'ndset** untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara perangkat selama panggilan berlangsung.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

■ Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks menggunakan input teks biasa  atau input teks prediksi . Untuk input teks biasa, tekan tombol berulang kali hingga hurufnya muncul.

Untuk mengaktifkan input teks prediksi saat menulis, pilih **Pilihan** > **Kamus** dan bahasa yang dikehendaki; untuk menonaktifkan, pilih **Pilihan** > **Kamus** > **Kamus nonaktif**.

Sewaktu menggunakan input teks prediksi, tekan setiap tombol sekali untuk satu huruf. Jika yang ditampilkan adalah kata yang dikehendaki, tekan **O**, lalu mulai tuliskan kata berikutnya.

Untuk mengganti kata tersebut, tekan * berulang kali sampai kata yang dikehendaki muncul. Jika ? muncul setelah kata yang Anda tulis, maka kata tersebut belum ada dalam kamus.

Untuk menambahkan kata tersebut ke kamus, pilih **Eja**, masukkan kata (menggunakan input teks biasa), lalu pilih **OK**.

Tips untuk menulis teks: untuk menambahkan spasi, tekan **O**. Untuk mengubah metode input teks dengan cepat, tekan # berulang kali dan periksa indikator di bagian atas tampilan.

Untuk menambahkan angka, tekan terus tombol angka yang dikehendaki. Untuk membuka daftar karakter khusus bila menggunakan input teks biasa, tekan *; bila menggunakan input teks prediksi, tekan terus *. Untuk membatalkan penghapusan pesan dalam jendela pengeditan, pilih **Pilihan** > *Batal hapus*.

■ Pesan

Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator selular Anda.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan.

Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain, dan karakter beberapa pilihan bahasa, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

1. Pilih **Menu** > *Pesan* > *Tulis pesan*.
2. Tulis pesan.
3. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > *Kirim*, masukkan nomor telepon penerima, lalu pilih **OK**.



Catatan: Perangkat Anda mungkin menunjukkan bahwa pesan Anda telah dikirim ke pusat pesan yang diprogram pada perangkat. Perangkat Anda mungkin tidak menunjukkan penerimaan pesan di tempat tujuan. Untuk informasi rinci tentang layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.

Untuk menghapus semua pesan yang sudah dibaca atau semua pesan dalam suatu folder, pilih **Menu** > *Pesan* > *Hapus pesan* > *Sudah dibaca* atau folder yang dikehendaki.

■ Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam memori telepon dan memori kartu SIM. Buku telepon internal dapat menyimpan hingga 500 nama.

Untuk mencari kontak, gulir ke bawah dalam modus siaga, kemudian masukkan huruf pertama nama. Gulir ke nama yang dikehendaki.

Anda juga dapat memilih **Menu** > *Kontak* dan dari pilihan berikut:

Tambah kontak—untuk menyimpan nama dan nomor telepon ke dalam buku telepon

Salin—untuk menyalin nama dan nomor telepon sekaligus atau satu per satu dari buku telepon internal ke buku telepon SIM, atau sebaliknya

■ Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain dari antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat sedang. Mendengarkan musik dengan volume keras dalam waktu yang lama dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Untuk mendengarkan radio FM, pilih **Menu** > *Radio*. Berikut adalah pilihan yang tersedia bila radio diaktifkan: *Matikan*, *Simpan saluran*, *Setel otomatis*, *Setel manual*, *Atur frekuensi*, *Hapus saluran*, *Ubah nama*, *Radio jam*, dan *Loudspeaker* atau *Headset*.

■ Lampu senter

Untuk menghidupkan atau mematikan lampu senter, pilih **Menu** > *Ekstra* > *Lampu* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Multi buku telepon

Perangkat Anda mendukung hingga 5 buku telepon terpisah untuk beberapa pengguna. Bila multi buku telepon diaktifkan, maka hanya kontak dalam buku telepon aktif yang akan terlihat.

Untuk mengaktifkan multi buku telepon, pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* > *Multi-Buku telepon* > *Gaya buku telepon* > *Bbrapa Dft Telp..* Untuk mengaktifkan salah satu buku telepon, pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* > *Multi-Buku telepon* > *Buku telepon sekarang* dan buku telepon yang dikehendaki atau *Kont. di-share*.

Kontak dapat berasal dari salah satu atau beberapa buku telepon. Kontak dalam *Kont. di-share* dapat diakses dari semua buku telepon. Untuk menetapkan kontak ke salah satu atau beberapa buku telepon, pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* > *Multi-Buku telepon* > *Kelola kontak*. Gulir ke kontak yang dikehendaki, lalu pilih. Tandai buku telepon yang akan digunakan untuk menyimpan kontak tersebut, lalu pilih **Selesai** > **Ya**.

Untuk mengubah nama buku telepon, pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* > *Multi-Buku telepon* > *Ubah nama buku telepon* dan buku telepon yang dikehendaki.

3. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah direkomendasikan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti baru pertama kali digunakan atau jika baterai tersebut sudah lama tidak digunakan, Anda harus menghubungkannya ke pengisi daya, melepasnya, kemudian menghubungkannya kembali untuk memulai pengisian daya baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, mungkin diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika baterai cadangan diletakkan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil tertutup di musim kemarau atau dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada di antara temperatur 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas, terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, buka atau rusak sel atau baterai. Bila terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Bila terjadi kebocoran, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, beli baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya, dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Menjalankan keempat langkah ini bukan merupakan jaminan penuh atas keaslian baterai. Apabila atas alasan tertentu Anda merasa bahwa baterai Anda bukan Perangkat Tambahan Asli Nokia, maka sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawalah baterai ke pusat layanan resmi Nokia atau ke agen Nokia terdekat di tempat Anda untuk meminta petunjuk.

Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.


Otentikasi hologram



1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210.

Balik baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas.

Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di www.nokia.co.id/batterycheck.

Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka tersebut, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks, lakukan:

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Tulis "Battery" diikuti dengan kode baterai 20 angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya, dapat mengakibatkan kinerja yang buruk, serta merusak perangkat Anda dan perangkat tambahannya. Penggunaan ini juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat tersebut.

Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck.

4. Perangkat Tambahan Asli

Rangkaian perangkat tambahan baru terlengkap tersedia untuk ponsel Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda akan melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat tambahan apapun, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada ponsel menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

■ Baterai

Performa Terbaik

Jenis	Waktu bicara*	Waktu siaga*
BL-5C	hingga 8 jam	420 jam (17,5 hari)

* Waktu pengoperasian mungkin bervariasi, tergantung kartu SIM, jaringan dan pengaturan penggunaan, serta gaya dan lingkungan penggunaan. Penggunaan radio FM dan handsfree terpadu pada ponsel akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

ECTEL

Jenis	Waktu bicara	Waktu siaga
BL-5C	5 jam 16 menit	400 jam

■ Nokia Mobile Charger (LCH-12)

Pengisi daya multi-tegangan dapat dihubungkan ke pemantik rokok untuk mengisi daya baterai telepon Anda.

■ Nokia Battery Charging Stand (DT-14)

Nokia Battery Charging Stand DT-14 yang trendi ini adalah cara mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai ponsel cadangan.

■ Audio

Nokia Mini Speakers (MD-4)

Perangkat speaker mungil yang dapat dilipat ini memberikan suara yang mengagumkan hingga 30 jam menggunakan baterai AAA. Hanya dengan menghubungkan ponsel yang kompatibel, nikmati trek Anda atau radio FM.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut ini akan membantu Anda memenuhi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, Kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.

- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar kinerjanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, lalu keluarkan baterai.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

■ Anak kecil

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di manapun, dan nonaktifkan selalu ponsel Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini memenuhi peraturan untuk hubungan RF (frekuensi radio) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, klip sabuk, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan ponsel harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan.

Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia.

Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat ponsel, karena informasi yang tersimpan dalam media tersebut dapat terhapus.

■ Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen untuk mengetahui apakah peralatan yang dimaksud cukup terlindung dari energi RF (frekuensi radio) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan yang menginstruksikan Anda untuk menonaktifkannya.

Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Peralatan medis implan

Produsen peralatan medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan peralatan medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada peralatan medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari peralatan medis apabila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Memegang perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan peralatan medis untuk memperkecil potensi gangguan.
- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika pengguna peralatan medis mencurigai adanya gangguan.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen peralatan medis implan.

Jika Anda memiliki pertanyaan apapun tentang penggunaan perangkat nirkabel Anda dengan peralatan medis implan, konsultasikan dengan dokter kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara).

Untuk informasi lebih lanjut tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi produsen atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku pada perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen,

atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Bila kantong udara mengembang di dekat peralatan nirkabel yang tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan, dapat menimbulkan cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan ponsel, dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di daerah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin.

Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Ponsel, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk membuat panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda.
Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Anda mungkin harus menonaktifkan terlebih dahulu beberapa fitur yang sedang digunakan agar dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk hubungan gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas hubungan ke energi radio yang direkomendasikan oleh pedoman internasional.

Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya untuk menggunakan daya yang diperlukan dalam mencapai jaringan. Nilai tersebut dapat berubah tergantung sejumlah faktor, misalnya seberapa dekat

Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,98 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pelaporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia.co.id.

* Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung persyaratan pelaporan nasional dan frekuensi jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lain, lihat informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

Alat bantu dengar 30
Anak kecil 27

B

Baterai 22

F

Fitur utama 7

I

Informasi baterai 15
 jenis 22
Informasi keselamatan
 tambahan 27
Informasi Pengesahan
(SAR) 34

K

Kawasan berpotensi
 ledakan 31
Kendaraan 30
Kondisi pengoperasian 27
Kontak 11

L

Lampu senter 13
Layanan jaringan x
Loudspeaker 8

M

Memasang kartu SIM dan
 baterai 1
Membuat dan menjawab
 panggilan 8
Mengaktifkan dan
 menonaktifkan 4
Mengisi daya baterai 3
Menulis teks 9
Multi buku telepon 13

N

Nokia Battery Charging Stand
(DT-14) 23
Nokia Mini Speakers
(MD-4) 23
Nokia Mobile Charger
(LCH-12) 23

P

Panggilan darurat 32
Pedoman otentikasi baterai
Nokia 17
Pengisian dan pemakaian
daya 15
Peralatan medis 28
Peralatan medis implan 29
Perangkat Anda ix, 6
Perangkat Tambahan Asli 21
Perawatan dan
pemeliharaan 24
Persiapan 1
Pesan 10

R

Radio 12

T

Tombol dan komponen 6

U

Untuk keselamatan Anda v

Nokia Care Online

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.



PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.



BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.



PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.



PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olahpesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

NOKIA

Care