

Buku Petunjuk Nokia 5800 XpressMusic

Edisi 6.0

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE0434



Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-356 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories, Nokia Care, dan XpressMusic adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perangkat lunak ini didasarkan pada karya cipta dari FreeType Team. Produk ini termasuk dalam satu atau beberapa paten berikut: Paten Amerika Serikat 5,155,805, Paten Amerika Serikat 5,325,479, Paten Amerika Serikat 5,159,668, Paten Amerika Serikat 2232861 dan Paten Perancis 9005712.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2011 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAQ MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak dalam perangkat tersebut sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar undang-undang tersebut.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat alat penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini telah memenuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: 5800d-1

/Edisi 6.0 ID

Daftar Isi

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Keselamatan..... | 8 | Menyalin kontak atau foto dari perangkat lama..... | 20 |
| Tentang perangkat Anda..... | 8 | Indikator layar..... | 20 |
| Layanan jaringan..... | 9 | Kartu memori..... | 21 |
| 1. Persiapan..... | 10 | Kontrol volume dan loudspeaker..... | 22 |
| Tombol dan komponen..... | 10 | Cara pintas..... | 23 |
| Memasukkan kartu SIM..... | 11 | Lokasi antena..... | 23 |
| Memasukkan baterai..... | 11 | Panel kontak..... | 24 |
| Mengisi daya baterai..... | 12 | Profil offline..... | 24 |
| Mengaktifkan perangkat..... | 13 | Pengaturan sensor dan perputaran posisi layar..... | 24 |
| Stylus..... | 13 | Headset..... | 25 |
| Mengunci tombol dan layar sentuh..... | 13 | Mengeluarkan kartu SIM..... | 25 |
| Layar awal..... | 14 | Memasang tali ponsel..... | 26 |
| Mengakses menu..... | 14 | Penguncian jauh..... | 26 |
| Tindakan layar sentuh..... | 14 | 4. Membuat panggilan..... | 26 |
| Tombol media..... | 16 | Menyentuh layar selama panggilan..... | 26 |
| Mengubah nada dering..... | 16 | Membuat panggilan suara..... | 26 |
| Dukungan..... | 16 | Saat panggilan berlangsung..... | 27 |
| Membuka Ovi..... | 16 | Kotak pesan suara..... | 28 |
| 2. Mencari petunjuk..... | 17 | Menjawab atau menolak panggilan..... | 28 |
| Petunjuk di perangkat..... | 17 | Membuat panggilan konferensi..... | 28 |
| Pengaturan..... | 17 | Menghubungi nomor telepon dengan cepat..... | 29 |
| Kode akses..... | 17 | Panggilan tunggu..... | 29 |
| Memperpanjang masa pakai baterai..... | 18 | Panggilan melalui suara..... | 29 |
| Menambah memori yang tersedia..... | 19 | Membuat panggilan video..... | 30 |
| 3. Perangkat Anda..... | 20 | Saat panggilan video berlangsung..... | 31 |
| Selamat datang..... | 20 | Menjawab atau menolak panggilan video..... | 31 |
| | | Berbagi video..... | 31 |
| | | Log..... | 34 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 5. Menulis teks..... | 35 | 9. Folder Musik..... | 50 |
| Keyboard layar..... | 35 | Pemutar musik | 50 |
| Tulisan tangan..... | 36 | Bursa Musik Nokia..... | 52 |
| Tombol alfanumerik..... | 37 | Nokia Podcasting..... | 53 |
| Pengaturan input sentuh..... | 38 | Radio..... | 54 |
| 6. Kontak (buku telepon)..... | 39 | 10. Galeri..... | 54 |
| Menyimpan serta mengedit nama dan nomor..... | 39 | Melihat dan mengatur file..... | 55 |
| Toolbar kontak..... | 39 | Melihat foto dan video..... | 55 |
| Mengatur nama dan nomor..... | 39 | Mengatur foto dan video..... | 55 |
| Menetapkan nomor dan alamat default..... | 40 | Modus TV-out..... | 55 |
| Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak..... | 40 | 11. Kamera..... | 56 |
| Menyalin kontak..... | 41 | Mengaktifkan kamera..... | 57 |
| Layanan SIM..... | 41 | Pengambilan foto..... | 57 |
| 7. Olahpesan..... | 42 | Perekaman video..... | 61 |
| Tampilan utama olahpesan..... | 42 | 12. Penentuan posisi (GPS)..... | 62 |
| Menulis dan mengirim pesan..... | 42 | Tentang GPS..... | 62 |
| Kotak masuk olahpesan..... | 43 | A-GPS (GPS terpandu)..... | 62 |
| Mengkonfigurasi e-mail..... | 44 | Memegang perangkat dengan benar..... | 63 |
| Kotak pesan..... | 44 | Tips untuk membuat sambungan GPS..... | 63 |
| Mail for Exchange..... | 46 | Permintaan posisi..... | 64 |
| Melihat pesan pada kartu SIM..... | 47 | Tenggara..... | 64 |
| Pesan area..... | 47 | Data GPS..... | 64 |
| Perintah layanan..... | 47 | Pengaturan penentuan posisi | 65 |
| Pengaturan olahpesan..... | 47 | 13. Peta..... | 65 |
| 8. Mempersonalisasi perangkat..... | 49 | Ikhtisar Peta..... | 65 |
| Mengubah tampilan perangkat Anda..... | 49 | Melihat lokasi dan peta..... | 66 |
| Profil..... | 50 | Tampilan peta..... | 66 |

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Mengubah tampilan peta..... | 67 |
| Men-download dan memperbarui peta..... | 67 |
| Tentang metode penentuan posisi..... | 67 |
| Mencari lokasi..... | 68 |
| Melihat rincian lokasi..... | 69 |
| Menyimpan tempat dan rute..... | 69 |
| Melihat dan mengatur tempat atau rute..... | 69 |
| Mengirim tempat ke teman..... | 70 |
| Mendapatkan panduan suara..... | 70 |
| Menggunakan mobil ke tujuan..... | 70 |
| Tampilan navigasi..... | 71 |
| Mendapatkan informasi keselamatan dan lalu lintas..... | 71 |
| Berjalan kaki ke tujuan..... | 72 |
| Merencanakan rute..... | 72 |

14. Konektivitas.....73

| | |
|---|----|
| Sambungan data dan jalur akses..... | 73 |
| Pengaturan jaringan..... | 74 |
| LAN nirkabel..... | 74 |
| Jalur akses..... | 76 |
| Melihat sambungan data aktif..... | 79 |
| Sinkronisasi..... | 79 |
| Konektivitas Bluetooth..... | 79 |
| Mentransfer data menggunakan kabel USB..... | 83 |
| Sambungan PC..... | 83 |
| Pengaturan administratif..... | 84 |

15. Berbagi secara online.....85

| | |
|------------------------------|----|
| Tentang Berbagi online..... | 85 |
| Berlangganan ke layanan..... | 85 |
| Mengelola account Anda..... | 85 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Membuat posting..... | 86 |
| Mem-posting file dari Galeri..... | 86 |

16. Pusat Video Nokia.....86

| | |
|--|----|
| Melihat serta men-download klip video..... | 86 |
| Umpan video..... | 87 |
| Video saya..... | 88 |
| Mentransfer video dari PC..... | 88 |
| Pengaturan pusat video..... | 89 |

17. Internet.....89

| | |
|--|----|
| Tentang browser Web..... | 89 |
| Menelusuri Web..... | 89 |
| Menambah penanda..... | 90 |
| Berlangganan umpan Web..... | 90 |
| Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web..... | 90 |

18. Pencarian.....91

| | |
|------------------------|----|
| Tentang Pencarian..... | 91 |
| Memulai pencarian..... | 91 |

19. Bursa Ovi.....91

| | |
|---------------|----|
| Kios Ovi..... | 91 |
|---------------|----|

20. Aplikasi lain.....92

| | |
|--|----|
| Jam..... | 92 |
| Kalender..... | 92 |
| Manajer file..... | 93 |
| Manajer aplikasi..... | 94 |
| Memperbarui perangkat lunak menggunakan perangkat..... | 96 |
| RealPlayer..... | 96 |

| | |
|--|------------|
| Perekam..... | 97 |
| Menulis catatan..... | 97 |
| Membuat penghitungan..... | 97 |
| Konverter..... | 98 |
| 21. Pengaturan..... | 98 |
| Pengaturan telepon..... | 98 |
| Pengaturan panggilan..... | 104 |
| 22. Mengatasi masalah..... | 106 |
| 23. Memelihara lingkungan..... | 108 |
| Hemat energi..... | 108 |
| Daur ulang..... | 109 |
| Informasi produk dan keselamatan..... | 109 |
| Indeks..... | 116 |

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau ilegal. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di dalam pesawat terbang di dekat perangkat medis bahan bakar bahan kimia atau tempat peledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



AKSESORI DAN BATERAI

Gunakan hanya aksesoris dan baterai yang disetujui. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada Jaringan GSM 850, 900, 1800, 1900, dan UMTS 900, 2100. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat Anda mendukung beberapa metode konektivitas dan, sama seperti komputer, dapat terkena virus serta konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan konektivitas, penelusuran, dan download. Instal dan gunakan layanan perangkat lunak hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan keamanan dan perlindungan memadai, seperti aplikasi Symbian Signed atau telah lulus pengujian Java Verified™. Pertimbangkan untuk menginstal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat Anda dan semua komputer yang tersambung.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal dalam perangkat Anda dan dapat digunakan untuk mengakses situs pihak ketiga. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak

merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika mengakses situs tersebut, hati-hati terhadap keamanan atau kontennya.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman beberapa gambar, musik, dan konten lainnya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Layanan jaringan


Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakannya. Layanan

jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.

1. Persiapan

Tombol dan komponen

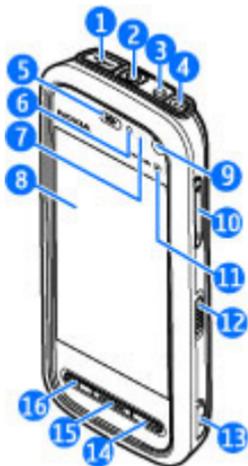

- 1 — Soket micro USB
- 2 — Nokia AV Connector (3,5 mm) untuk konektor headset, headphone, dan TV-out yang kompatibel
- 3 — Soket pengisi daya
- 4 — Tombol Daya
- 5 — Lubang suara
- 6 — Sensor cahaya
- 7 — Sensor jarak

- 8 — Layar sentuh
- 9 — Kamera kedua
- 10 — Tombol volume/Zoom
- 11 — Tombol Media
- 12 — Tombol layar dan kunci tombol
- 13 — Tombol Ambil
- 14 — Tombol Putus
- 15 — Tombol Menu
- 16 — Tombol Panggil



- 17 — Pena stylus
- 18 — Lensa kamera
- 19 — Lampu kilat kamera
- 20 — Loudspeaker
- 21 — Penutup slot Kartu SIM

22 — Penutup slot kartu memori

23 — Lubang tali pergelangan

24 — Mikrofon

Sewaktu pengoperasian misalnya panggilan video aktif dan sambungan data berkecepatan tinggi yang lebih lama, perangkat akan terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Jangan tutup permukaan layar sentuh, misalnya dengan perekat atau lapisan pelindung.





Memasukkan kartu SIM

Penting: Agar kartu SIM tidak rusak, selalu keluarkan baterai sebelum Anda memasukkan atau mengeluarkan kartu.

Kartu SIM mungkin telah dimasukkan dalam perangkat. Jika belum, lakukan hal berikut:

1. Buka penutup slot kartu SIM.
2. Masukkan kartu SIM dalam slot. Pastikan bidang kontak kartu menghadap ke atas dan sudut miring kartu menghadap ke perangkat. Tekan kartu.
3. Tutup penutup slot kartu SIM. Pastikan penutup telah terpasang dengan benar.

Jika kartu SIM tidak terpasang dengan benar, perangkat hanya dapat digunakan dalam profil offline.




Memasukkan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Persiapan

1. Buka penutup belakang dengan mengangkatnya dari bagian bawah perangkat.
2. Masukkan baterai.
3. Untuk memasang penutup, arahkan kait pengunci atas ke slotnya terlebih dulu, kemudian tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

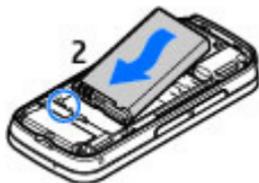

Mengisi daya baterai

Sebagian daya baterai telah diisi di pabrik. Jika perangkat menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.



3. Bila perangkat menunjukkan daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan perangkat dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai benar-benar telah habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian

daya ditampilkan di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.



Tips: Lepaskan pengisi daya dari stopkontak bila tidak digunakan. Pengisi daya yang tersambung ke stopkontak akan menggunakan daya meskipun tidak tersambung ke perangkat.

Mengaktifkan perangkat

1. Tekan terus tombol daya.
2. Jika perangkat meminta kode PIN atau kode kunci, masukkan kode tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk menghapus nomor, pilih **←**. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah **12345**.
3. Pilih lokasi. Jika Anda secara tidak sengaja memilih lokasi yang salah, pilih **Kembali**.
4. Masukkan tanggal dan waktu. Bila menggunakan format waktu 12 jam, pilih angka apapun untuk beralih antara a.m. dan p.m.



Stylus

Beberapa fungsi seperti pengenalan tulisan tangan, dirancang untuk digunakan dengan stylus. Pena stylus terdapat di belakang penutup perangkat.



Penting: Gunakan

hanya pena stylus yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Penggunaan pena stylus lain mungkin akan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini dan dapat merusak layar sentuh. Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena atau pensil biasa maupun benda tajam lainnya untuk menulis pada layar sentuh.

Mengunci tombol dan layar sentuh

Untuk mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol, geser tombol pengunci di bagian samping perangkat.

Bila terkunci, layar sentuh dan tombol akan dinonaktifkan.

Layar dan tombol mungkin terkunci secara otomatis setelah tidak aktif selama beberapa saat. Untuk mengubah pengaturan penguncian layar dan tombol otomatis, pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > Manajemen telp > P'aman tbl oto. > Periode kunci otomatis.**

Persiapan

Layar awal

Layar awal merupakan titik awal untuk mengumpulkan semua kontak penting atau cara pintas aplikasi.

Elemen tampilan interaktif

Untuk membuka aplikasi jam, sentuh jam (1).

Untuk membuka kalender atau mengubah profil di layar awal, sentuh tanggal atau nama profil (2).

Untuk melihat atau mengubah pengaturan konektivitas (⇄), melihat LAN nirkabel yang tersedia jika pemindaian WLAN diaktifkan, atau melihat aktivitas yang terlewat, sentuh sudut kanan atas (3).

Untuk membuat panggilan telepon, pilih  (4).

Untuk membuka Kontak, pilih  (5).

Untuk membuka menu utama, tekan tombol menu (6).



Mulai menggunakan panel kontak

Untuk mulai menggunakan panel kontak dan menambahkan kontak ke layar awal, di layar awal, pilih  > **Tambahkan kontak ke layar Awal**, lalu ikuti petunjuk.

Mengubah tema layar awal

Untuk mengubah tema layar awal atau cara pintas, pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Pribadi** > **Layar Awal**.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu, tekan tombol menu.

Untuk membuka aplikasi atau folder dalam menu, pilih item tersebut.

Tindakan layar sentuh

Menyentuh sekali dan menyentuh dua kali

Untuk membuka aplikasi atau elemen lain pada layar sentuh, biasanya Anda menyentuh sekali layar menggunakan jari atau stylus. Namun, untuk membuka item sebagai berikut, Anda harus menyentuhnya dua kali.

- Daftar item dalam aplikasi, misalnya folder Konsep dalam daftar folder di Olahpesan



Tips: Bila Anda membuka tampilan daftar, maka item pertama telah disorot. Untuk membuka item yang disorot, sentuh item satu kali.

- Aplikasi dan folder dalam menu bila menggunakan jenis tampilan daftar

- File dalam daftar file, misalnya, foto dalam tampilan video dan foto di Galeri.

Jika Anda menyentuh file atau item serupa satu kali namun tidak terbuka, maka item tersebut akan disorot. Untuk melihat pilihan item yang tersedia, pilih **Pilihan** atau, jika tersedia, pilih ikon dari toolbar.

Memilih

Dalam dokumentasi pengguna, membuka aplikasi atau item dengan cara menyentuhnya sekali atau dua kali disebut "memilih". Jika Anda harus memilih beberapa item secara berurutan, teks tampilan untuk memilih dipisahkan oleh tanda panah.

 **Contoh:** Untuk memilih **Pilihan** > **Buku petunjuk**, sentuh **Pilihan**, lalu sentuh **Buku petunjuk**.

Menarik

Untuk menarik, tempatkan jari atau stylus pada layar, lalu geser di layar.

 **Contoh:** Untuk menggulir ke atas atau bawah pada halaman Web, tarik halaman tersebut dengan jari atau stylus.

Menggeser

Untuk menggeser, gerakkan jari dengan cepat ke kiri atau kanan pada layar.

 **Contoh:** Bila melihat foto, untuk melihat foto sebelum atau berikutnya, geser foto ke kiri atau kanan.



Pengaktifan layar dengan menggeser

Menggeser untuk mengaktifkan layar sentuh — Untuk mengaktifkan layar sentuh tanpa menjawab panggilan, geser dari kanan ke kiri. Nada dering akan dialihkan ke diam secara otomatis. Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil, atau untuk menolak panggilan, tekan tombol putus.

Menggeser untuk menjawab panggilan — Untuk menjawab panggilan masuk, geser dari kiri ke kanan.

Menggeser untuk menghentikan alarm — Untuk menghentikan alarm yang berbunyi, geser dari kiri ke kanan. Untuk menunda alarm, geser dari kanan ke kiri.

Menggulir

Untuk menggulir ke atas atau bawah dalam daftar yang memiliki panel gulir, geser panel gulir tersebut.

Dalam beberapa tampilan daftar, Anda dapat menggulir dengan meletakkan jari atau stylus pada item daftar, lalu menariknya ke atas atau bawah.

Persiapan



Contoh: Untuk menggulir kontak, letakkan jari atau stylus pada kontak, lalu tarik ke atas atau bawah.



Tips: Untuk melihat keterangan singkat ikon dan tombol, letakkan jari atau stylus di ikon atau tombol. Tidak semua ikon dan tombol memiliki keterangan.

Lampu layar sentuh

Lampu layar sentuh akan mati setelah beberapa saat tidak aktif. Untuk menghidupkan lampu layar, sentuh layar tersebut.

Jika layar sentuh dan tombol terkunci, menyentuh layar tidak akan menghidupkan lampu layar sentuh. Untuk mengaktifkan layar dan tombol, geser tombol pengunci.

Tombol media

Agar dapat mengakses aplikasi seperti pemutar musik atau browser, sentuh tombol media (🔊) untuk membuka panel media, lalu pilih aplikasi.



Tips: Letakkan jari Anda atau stylus pada ikon tersebut untuk melihat nama aplikasi.



Mengubah nada dering

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Pribadi** > **Profil**.

Anda dapat menggunakan profil untuk menetapkan dan menyesuaikan nada dering, nada tanda pesan, dan nada lainnya untuk berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup pemanggil. Untuk mempersonalisasi profil, buka profil tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Personalisasi**.

Dukungan

Bila ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan produk atau tidak yakin tentang fungsi perangkat yang semestinya, kunjungi www.nokia.com/support, atau menggunakan perangkat selular, nokia.mobi/support. Anda juga dapat membaca petunjuk dalam perangkat. Pilih **Menu** > **Petunjuk**.

Jika masalah tidak teratasi, lakukan salah satu hal berikut:

- Kembalikan pengaturan pabrik awal
- Memperbarui perangkat lunak perangkat

Jika masalah tidak teratasi, hubungi Nokia untuk pilihan perbaikan. Kunjungi www.nokia.co.id/repair. Sebelum mengirim perangkat untuk diperbaiki, cadangkan selalu data perangkat.

Membuka Ovi

Ovi adalah akses ke berbagai layanan Nokia.

Untuk tur dan informasi lebih lanjut, lihat www.ovi.com.

2. Mencari petunjuk

Petunjuk di perangkat

Perangkat ini memiliki petunjuk untuk membantu Anda menggunakan aplikasi di perangkat.

Untuk membuka teks petunjuk dari menu utama, pilih **Menu** > **Petunjuk** dan aplikasi yang akan dibaca petunjuknya.

Bila aplikasi terbuka, untuk mengakses teks petunjuk dari layar aktif, pilih **Pilihan** > **Buku petunjuk**.

Untuk mengubah ukuran teks petunjuk, pilih **Pilihan** > **Perkecil ukuran font** atau **Perbesar ukuran font** saat membaca petunjuk.

Anda dapat mencari link ke topik terkait di bagian akhir teks petunjuk. Jika Anda memilih kata bergaris bawah, penjelasan singkat akan ditampilkan. Teks petunjuk menggunakan indikator sebagai berikut:  menunjukkan link ke topik petunjuk terkait  menunjukkan link ke aplikasi yang sedang dibahas.

Bila Anda sedang membaca petunjuk, untuk beralih antara teks petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, tekan terus tombol menu, lalu pilih dari daftar aplikasi yang terbuka.

Pengaturan

Perangkat Anda biasanya dilengkapi pengaturan MMS, GPRS, streaming, dan Internet ponsel yang terkonfigurasi secara

otomatis pada perangkat, berdasarkan informasi dari penyedia layanan jaringan Anda. Pengaturan dari penyedia layanan mungkin telah terinstal di perangkat, atau Anda dapat menerima maupun meminta pengaturan dari penyedia layanan jaringan sebagai pesan khusus.

Kode akses

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit) | Kode tersebut melindungi Kartu SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur perangkat agar meminta kode PIN saat diaktifkan. Jika kode ini tidak diberikan bersama Kartu SIM atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan. Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2. |
| Kode PUK atau PUK2 (8 digit) | Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2. Jika tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan Anda. |
| Nomor IMEI | Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat valid di |

Mencari petunjuk

| | |
|--|---|
| (15 digit) | jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan untuk memblokir, misalnya perangkat yang dicuri. Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06# . |
| Kode kunci (kode keamanan) (min. 4 digit atau karakter) | Kode ini akan membantu melindungi perangkat terhadap penggunaan tidak sah. Anda dapat mengatur perangkat agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari perangkat. Jika Anda lupa kode dan perangkat terkunci, perangkat akan memerlukan perbaikan. Anda akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi dalam perangkat dapat terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pusat Nokia Care atau dealer Anda. |

Memperpanjang masa pakai baterai

Berbagai fitur dalam perangkat akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakainya. Untuk menghemat daya baterai, perhatikan hal berikut:

- Fitur yang menggunakan konektivitas Bluetooth, atau membolehkan fitur tersebut berjalan di latar belakang saat menggunakan fitur lain, akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Nonaktifkan konektivitas Bluetooth bila tidak diperlukan.

- Fitur yang menggunakan WLAN (LAN nirkabel), atau membolehkan fitur tersebut berjalan di latar belakang saat menggunakan fitur lain, akan meningkatkan pemakaian daya baterai. WLAN pada perangkat Nokia akan dinonaktifkan bila Anda tidak berupaya membuat sambungan, tidak tersambung ke jalur akses, atau tidak mencari jaringan yang tersedia. Untuk mengurangi pemakaian baterai, Anda dapat menetapkan agar perangkat Anda tidak memindai atau lebih jarang memindai jaringan yang tersedia di latar belakang.
- Jika Anda telah memilih **Sambungan data paket > Jika ada** dalam pengaturan sambungan, dan tidak ada jangkauan data paket (GPRS), perangkat akan secara berkala mencoba membuat sambungan data paket. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, pilih **Sambungan data paket > Jika diperlukan**.
- Aplikasi Peta akan men-download informasi peta baru bila Anda beralih ke wilayah baru pada peta, sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan daya baterai. Anda dapat mencegah download peta baru secara otomatis.
- Jika kekuatan sinyal jaringan selular di wilayah Anda tidak stabil, perangkat harus mencari jaringan yang tersedia berulang kali. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan daya baterai.

Jika modus jaringan ditetapkan ke modus ganda pada pengaturan jaringan, perangkat akan mencari jaringan UMTS. Untuk mengatur agar perangkat hanya menggunakan jaringan GSM, pilih **Menu > Pengaturan**

dan [Konektivitas](#) > [Jaringan](#) > [Modus jaringan](#) > [GSM](#).

- Lampu latar tampilan akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Dalam pengaturan tampilan, Anda dapat mengubah batas waktu hingga lampu latar dinonaktifkan dan menyesuaikan sensor cahaya yang memperhatikan kondisi pencahayaan serta menyesuaikan kecerahan layar. Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Telepon](#) > [Tampilan](#) > [Waktu lampu habis](#) atau [Sensor cahaya](#).
- Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian daya baterai. Untuk menutup aplikasi yang tidak digunakan, tekan terus tombol menu, tekan terus aplikasi, lalu pilih [Keluar](#). Tindakan ini tidak didukung oleh semua aplikasi.

Menambah memori yang tersedia

Anda memerlukan lebih banyak memori perangkat yang tersedia untuk aplikasi dan konten baru?

Melihat kapasitas memori yang tersedia untuk berbagai jenis data — Pilih [Menu](#) > [Aplikasi](#) > [Manajer file](#).

Banyak fitur perangkat yang menggunakan memori untuk menyimpan data. Perangkat akan memberitahukan jika memori di lokasi memori yang lain hampir habis.

Menambah memori yang tersedia — Transfer data ke kartu memori yang kompatibel (jika tersedia) atau komputer yang kompatibel.

Untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi, gunakan Manajer file atau buka aplikasi terkait. Anda dapat menghapus:

- Pesan dalam folder di Olahpesan dan pesan e-mail yang diambil dalam kotak pesan
- Halaman Web yang disimpan
- Informasi kontak
- Catatan kalender
- Aplikasi yang tidak diperlukan akan ditampilkan dalam Manajer aplikasi.
- File penginstalan (.sis atau .six) aplikasi yang telah diinstal. Transfer file penginstalan ke komputer yang kompatibel.
- Foto dan klip video di Galeri. Buat cadangan file ke komputer yang kompatibel.

3. Perangkat Anda

Selamat datang

Saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, aplikasi Selamat datang akan ditampilkan.

Untuk mengakses aplikasi Selamat datang di lain waktu, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Slamat dtg**.

Pilih dari berikut ini:

- **Wizard p'aturan** — Mengkonfigurasi berbagai pengaturan perangkat.
- **Transfer** — Mentransfer konten, seperti entri kalender dan kontak, dari perangkat Nokia yang kompatibel.
- **P'buatan e-mail** — Mengkonfigurasi pengaturan e-mail.

Menyalin kontak atau foto dari perangkat lama

Ingin menyalin informasi penting dari perangkat Nokia lama yang kompatibel dan mulai menggunakan perangkat baru dengan cepat? Gunakan aplikasi Transfer data untuk menyalin, misalnya kontak, entri kalender, dan foto ke perangkat baru secara gratis.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Slamat dtg**, lalu pilih **Transfer data**.

Jika perangkat Nokia lama tidak dilengkapi aplikasi Transfer data, perangkat baru akan mengirimkannya dalam pesan. Buka pesan di perangkat lama, lalu ikuti petunjuk.

1. Pilih perangkat yang akan disambungkan, lalu pasang perangkat tersebut. Bluetooth harus diaktifkan.
2. Jika perangkat lain memerlukan kode akses, masukkan kode tersebut. Kode akses yang dapat Anda tentukan tersebut harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses di beberapa perangkat sudah tetap. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.
Kode akses hanya valid untuk sambungan aktif.
3. Pilih konten, lalu **OK**.



Indikator layar

 Perangkat sedang menggunakan jaringan GSM (layanan jaringan).

3G Perangkat sedang menggunakan jaringan UMTS (layanan jaringan).

 Anda memiliki satu atau beberapa pesan yang belum dibaca dalam folder Kotak masuk di Olahpesan.

 Anda menerima e-mail baru dalam kotak pesan jauh.

 Terdapat pesan yang menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar.

 Anda memiliki panggilan tidak terjawab.

 Jenis dering ditetapkan ke Diam dan nada tanda pesan serta e-mail dinonaktifkan.

 Profil yang diatur waktu aktif.

 Layar sentuh dan tombol terkunci.

 Alarm jam aktif.

 Saluran telepon kedua sedang digunakan (layanan jaringan).

 Semua panggilan ke perangkat ini dialihkan ke nomor lain (layanan jaringan). Jika Anda memiliki dua saluran telepon, angka menunjukkan saluran yang aktif.

 Headset yang kompatibel tersambung ke perangkat.

 TV yang kompatibel terhubung ke perangkat.

 Telepon teks yang kompatibel tersambung ke perangkat.

 Panggilan data aktif (layanan jaringan).

 Sambungan data paket GPRS aktif (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditahan dan  menunjukkan bahwa sambungan tersedia.

 Sambungan data paket aktif di bagian jaringan yang mendukung EGPRS (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditahan dan  menunjukkan bahwa sambungan tersedia. Ikon menunjukkan bahwa EGPRS tersedia di jaringan, namun perangkat Anda tidak harus menggunakan sambungan EGPRS untuk mentransfer data.

 Sambungan data paket UMTS aktif (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan ditangguhkan dan  menunjukkan bahwa sambungan sedang dibuat.

 Anda telah mengatur perangkat untuk memindai LAN nirkabel, dan LAN nirkabel tersedia (layanan jaringan).

 Sambungan LAN nirkabel aktif di jaringan yang menggunakan enkripsi.

 Sambungan LAN nirkabel aktif di jaringan yang tidak menggunakan enkripsi.

 Konektivitas Bluetooth diaktifkan.

 Data sedang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth. Bila indikator berkedip, berarti perangkat sedang mencoba tersambung ke perangkat lainnya.

 Sambungan USB aktif.

 Sinkronisasi sedang berlangsung.

 GPS aktif.

Kartu memori

Gunakan hanya Kartu microSD dan microSDHC yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini.

Perangkat Anda

Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.




Memasukkan kartu memori

Kartu memori mungkin telah dimasukkan dalam perangkat. Jika belum, lakukan berikut ini:

1. Buka penutup slot kartu memori.
2. Masukkan kartu memori yang kompatibel ke dalam slot. Pastikan bidang kontak menghadap ke atas. Dorong kartu ke dalam. Anda dapat mendengar bunyi klik bila kartu terkunci pada tempatnya.



3. Tutup penutup slot kartu memori. Pastikan penutup tertutup dengan benar.



Mengeluarkan kartu memori

 **Penting:** Jangan mengeluarkan kartu memori saat pengoperasian sedang berlangsung bila kartu tersebut sedang diakses. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

1. Jika perangkat diaktifkan, sebelum mengeluarkan kartu, tekan tombol daya, lalu pilih **Keluarkan kartu mem.**
2. Bila **Keluarkan kartu memori ? Bbrp aplikasi akan ditutup.** ditampilkan, pilih **Ya**.
3. Bila **Keluarkan kartu memori , kemudian tekan 'OK'** ditampilkan, buka penutup slot kartu memori.
4. Tekan kartu memori untuk mengeluarkannya dari slot.
5. Tarik keluar kartu memori. Jika perangkat diaktifkan, pilih **OK**.

Kontrol volume dan loudspeaker

Menyesuaikan volume suara panggilan telepon atau klip suara — Gunakan tombol volume.

Loudspeaker internal membuat Anda dapat berbicara dan mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang perangkat di dekat telinga .

Menggunakan loudspeaker saat panggilan berlangsung — Pilih **Aktifkan loudsp..**

Menonaktifkan loudspeaker — Pilih **Aktifkan handset.**



Peringatan: Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Cara pintas

Untuk beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus tombol menu. Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Untuk memulai sambungan Web (layanan jaringan), sentuh sebentar **0** pada tombol layar.

Untuk mengakses aplikasi yang tersedia di panel media, seperti pemutar musik dan browser Web, pada tampilan apapun, tekan tombol media.

Untuk mengubah profil, tekan tombol daya, lalu pilih profil.

Untuk menghubungi kotak pesan suara (layanan jaringan), sentuh terus **1** pada tombol layar.

Untuk membuka daftar panggilan keluar terakhir, tekan tombol panggil di layar awal.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus tombol panggil di layar awal.

Lokasi antena

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu saat antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi serta mengurangi masa pakai baterai.



Panel kontak

Untuk mulai menggunakan panel kontak dan menambah kontak ke layar awal, pilih  > **Pilihan** > **Kontak baru**, lalu ikuti petunjuk.

Untuk berkomunikasi dengan kontak, pilih kontak dan dari berikut ini:

-  — Membuat panggilan telepon.
-  — Mengirim pesan.
-  — Menambah umpan.
-  — Me-refresh umpan.
-  — Memodifikasi pengaturan.

Untuk melihat aktivitas panggilan terakhir dan aktivitas komunikasi lain sebelumnya dengan kontak, pilih kontak. Untuk menghubungi kontak, tekan tombol aktivitas panggilan. Untuk melihat rincian dari aktivitas lainnya, pilih aktivitas komunikasi.

Untuk menutup tampilan, pilih .

Profil offline

Profil offline memungkinkan Anda menggunakan perangkat tanpa tersambung ke jaringan selular nirkabel. Bila profil offline aktif, Anda dapat menggunakan perangkat tanpa kartu SIM.

Mengaktifkan profil offline — Tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Offline**.

Bila Anda mengaktifkan profil offline, sambungan ke jaringan selular ditutup. Seluruh sinyal frekuensi radio ke dan dari

perangkat ke jaringan selular akan diblokir. Jika Anda mencoba mengirim pesan menggunakan jaringan selular, pesan tersebut akan dimasukkan dalam folder Kotak keluar untuk dikirim di lain waktu.



Penting: Dalam profil Offline, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan maupun menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk melakukan panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Bila profil offline diaktifkan, Anda dapat tetap menggunakan WLAN (LAN nirkabel), misalnya untuk membaca e-mail atau melakukan penelusuran di Internet. Anda juga dapat menggunakan konektivitas Bluetooth sewaktu dalam profil offline. Pastikan Anda memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku saat membuat dan menggunakan sambungan WLAN atau Bluetooth.

Pengaturan sensor dan perputaran posisi layar

Bila mengaktifkan sensor dalam perangkat, Anda dapat mengontrol beberapa fungsi tertentu dengan memutar perangkat tersebut.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **P'aturan sensor**.

Pilih dari berikut ini:

- **Sensor** — Mengaktifkan sensor.
- **Kontrol putaran** — Pilih **Menonaktifkan suara panggilan** dan **Menunda alarm** untuk menonaktifkan suara panggilan dan menunda alarm dengan memutar perangkat hingga layar menghadap ke bawah. Pilih **Tamp. ptr pos. otom.** untuk memutar konten layar secara otomatis bila Anda memutar perangkat pada sisi kiri atau belakang dengan posisi vertikal. Beberapa aplikasi dan fitur mungkin tidak mendukung perputaran posisi konten layar.


Headset

Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke perangkat. Anda mungkin harus memilih modus kabel.

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan

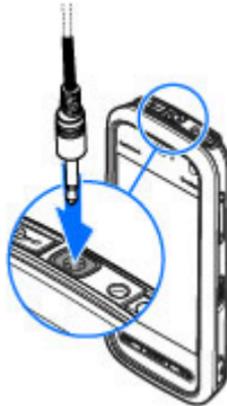

perangkat ini, tersambung ke Nokia AV Connector, perhatikan tingkat volume suara.

Mengeluarkan kartu SIM

1. Lepaskan penutup belakang dengan



mengangkatnya dari bagian bawah perangkat.

2. Keluarkan baterai.
3. Buka penutup slot kartu SIM. Tempatkan ujung stylus pada celah di bawah baterai, lalu dorong kartu SIM dari samping untuk mengeluarkannya dari slot. Tarik kartu SIM keluar.
4. Pasang kembali baterai dan penutup belakang.



Membuat panggilan

Memasang tali ponsel



Tips: Pasang stylus plektrum ke perangkat seperti tali ponsel.



Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dari jauh menggunakan pesan teks standar. Anda juga dapat mengunci kartu memori dari jauh.

4. Membuat panggilan

Menyentuh layar selama panggilan


Perangkat Anda dilengkapi sensor jarak. Untuk memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah pilihan yang tidak disengaja, layar sentuh dinonaktifkan selama panggilan, saat Anda menempatkan perangkat dekat telinga.

Mengaktifkan penguncian jauh

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Manajemen telp** > **Keamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Penguncian telepon jauh** > **Aktif**.
2. Masukkan isi pesan teks (5-20 karakter), verifikasi, lalu masukkan kode kunci.

Mengunci perangkat dari jauh — Tulis pesan teks standar, lalu kirim ke perangkat. Untuk mengaktifkan perangkat, Anda memerlukan kode kunci.

Jangan tutupi sensor jarak, misalnya dengan lapisan pelindung atau perekat.



Membuat panggilan suara

1. Di layar awal, pilih  untuk membuka tombol layar, kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode wilayah. Untuk menghapus nomor, pilih C.

Untuk panggilan internasional, pilih * dua kali untuk karakter + (yang akan menggantikan kode akses internasional), kemudian masukkan kode negara, kode wilayah (hapus angka nol di bagian awal, jika perlu), dan nomor telepon.

2. Untuk membuat panggilan, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan (membatalkan upaya panggilan), tekan tombol putus.

Menekan tombol putus akan selalu mengakhiri panggilan, meskipun aplikasi lain sedang aktif.

Menghubungi kontak

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Gulir ke nama yang dikehendaki. Atau, masukkan huruf maupun karakter pertama dari nama di kolom pencarian, lalu gulir ke nama tersebut.
3. Untuk menghubungi kontak, tekan tombol panggil. Jika Anda telah menyimpan beberapa nomor dalam kontak tersebut, pilih nomor yang dikehendaki dari daftar, kemudian tekan tombol panggil.

Mengakhiri panggilan — Tekan tombol putus.

Saat panggilan berlangsung

Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon — Pilih  atau .

Menahan panggilan suara aktif — Pilih  atau .

Mengaktifkan loudspeaker — Pilih ). Jika headset yang kompatibel dengan konektivitas Bluetooth telah dipasang, untuk merutekan suara ke headset, pilih **Pilihan** > **Aktifkan handsfree BT**.

Beralih kembali ke handset — Pilih .

Mengakhiri panggilan — Pilih .

Beralih antara panggilan aktif dan yang ditahan — Pilih **Pilihan** > **Tukar**.



Tips: Untuk menahan panggilan aktif, tekan tombol panggil. Untuk mengaktifkan panggilan yang ditahan, tekan kembali tombol panggil.

Mengirim string nada DTMF

1. Pilih **Pilihan** > **Kirim DTMF**.
2. Masukkan string DTMF atau cari dari daftar kontak.
3. Untuk memasukkan karakter tunggu (w) atau karakter jeda (p), tekan * berulang kali.
4. Untuk mengirim nada, pilih **OK**. Anda dapat menambahkan nada DTMF ke nomor telepon atau kolom DTMF pada rincian kontak.

Mengakhiri panggilan aktif dan menggantinya dengan panggilan masuk lain — Pilih **Pilihan** > **Ganti**.

Mengakhiri semua panggilan — Pilih **Pilihan** > **Akhiri semua panggilan**.

Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan suara berlangsung merupakan layanan jaringan.

Membuat panggilan

Kotak pesan suara

Dengan kotak pesan suara (layanan jaringan), Anda dapat mendengarkan pesan suara yang diterima.

Menghubungi kotak pesan suara — Di layar awal, pilih  untuk membuka tombol layar, lalu tekan terus **1**.

Mengubah nomor telepon kotak pesan suara

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil** > **Kotak pesan pgl**, kotak pesan, dan **Pilihan** > **Ganti nomor**.
2. Masukkan nomor tersebut (diperoleh dari penyedia layanan Anda), lalu pilih **OK**.

Menjawab atau menolak panggilan

Menjawab panggilan — Tekan tombol panggil.

Menonaktifkan suara nada dering panggilan masuk — Pilih .

Menjawab panggilan bila layar sentuh terkunci — Geser **Jawab** dari kiri ke kanan.

Mengirim pesan teks penolakan panggilan — Pilih **Kirim psn**, edit teks pesan, lalu tekan tombol panggil. Dengan pesan balasan, Anda dapat menginformasikan kepada pemanggil bahwa Anda tidak dapat menjawab panggilan.

Menolak panggilan — Tekan tombol putus. Jika Anda mengaktifkan fungsi **Pengalihan pgl** > **Panggilan suara** > **Jika sibuk** di pengaturan telepon, menolak panggilan masuk juga akan mengalihkan panggilan.

Mengaktifkan layar sentuh tanpa menjawab panggilan — Geser **Aktifkan** dari kanan ke kiri, lalu jawab atau tolak panggilan.

Mengaktifkan fitur pesan teks penolakan panggilan — Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil** > **Panggilan** > **Tolak pgl dengan pesan** > **Ya**.

Menulis pesan teks standar penolakan panggilan — Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Memanggil** > **Panggilan** > **Teks pesan**, lalu tulis pesan.

Membuat panggilan konferensi

Perangkat ini mendukung panggilan konferensi hingga 6 peserta, termasuk Anda.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**. Panggilan pertama akan ditunda.
3. Bila menjawab panggilan baru, untuk menambahkan peserta pertama ke panggilan konferensi, pilih .

Menambahkan peserta baru ke panggilan konferensi — Buat panggilan ke peserta lain, lalu tambahkan panggilan baru ke panggilan konferensi.

Melakukan percakapan secara pribadi dengan peserta panggilan konferensi — Pilih . Gulir ke peserta, lalu pilih . Panggilan konferensi akan ditahan pada perangkat. Peserta lain melanjutkan panggilan konferensi. Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih .

Memutuskan peserta dari panggilan konferensi — Pilih , gulir ke peserta, lalu pilih .

Mengakhiri panggilan konferensi aktif — Tekan tombol putus.

Menghubungi nomor telepon dengan cepat

Dengan fitur panggilan cepat, Anda dapat secara cepat menghubungi teman dan keluarga dengan menekan terus satu tombol.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Memanggil**.

Mengaktifkan panggilan cepat — Pilih **Panggilan** > **Panggilan cepat** > **Aktif**.

Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

1. Pilih **Panggilan cepat**.
2. Gulir ke tombol yang akan ditetapkan nomor telepon, lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan**.

Nomor 1 telah ditentukan untuk kotak pesan suara.

Membuat panggilan — Di layar awal, pilih  untuk membuka tombol layar, lalu tekan terus nomor tombol yang ditetapkan.

Panggilan tunggu

Dengan panggilan tunggu (layanan jaringan), Anda dapat menjawab panggilan saat panggilan lain berlangsung.

Mengaktifkan panggilan tunggu — Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil** > **Panggilan** > **Panggilan tunggu**.

Menjawab panggilan tunggu — Tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan.

Beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan — Pilih **Pilihan** > **Tukar**.

Menyambungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif — Pilih **Pilihan** > **Transfer**. Putuskan sambungan Anda sendiri dari panggilan.

Mengakhiri panggilan aktif — Tekan tombol putus.

Mengakhiri kedua panggilan — Pilih **Pilihan** > **Akhiri semua panggilan**.

Panggilan melalui suara

Perangkat secara otomatis membuat tanda suara untuk kontak.

Mendengarkan tag suara untuk kontak

1. Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian tag suara**.
2. Buka rincian kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Putar tag suara**.

Membuat panggilan dengan tag suara



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Membuat panggilan

Jika Anda menggunakan panggilan melalui suara, loudspeaker akan diaktifkan. Pegang perangkat pada jarak yang cukup dekat saat tag suara diucapkan.

1. Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara, tekan terus tombol panggil di layar awal. Jika headset yang kompatibel dengan tombol headset dipasang, tekan terus tombol headset untuk memulai panggilan melalui suara.
2. Nada singkat akan berbunyi, dan **Harap bicara sekarang** akan ditampilkan. Ucapkan dengan jelas nama yang disimpan untuk kontak.
3. Perangkat akan memutar tag suara yang disintesa untuk kontak yang dikenali dalam bahasa perangkat yang dipilih, serta menampilkan nama dan nomor. Untuk membatalkan panggilan melalui suara, pilih **Berhenti**.

Jika beberapa nomor disimpan untuk nama, Anda juga dapat mengucapkan nama dan jenis nomor, misalnya ponsel atau telepon.

Membuat panggilan video

Saat membuat panggilan video (layanan jaringan), Anda dapat melihat video real-time dua arah antara Anda dengan penerima panggilan. Video langsung yang diambil dengan kamera akan ditampilkan kepada penerima panggilan video.

Agar dapat membuat panggilan video, Anda harus memiliki kartu USIM dan berada dalam jangkauan jaringan 3G. Untuk ketersediaan, harga, dan langganan layanan panggilan video, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Panggilan video hanya dapat dibuat antara dua pihak. Panggilan video dapat dibuat ke perangkat selular yang kompatibel atau klien ISDN. Panggilan video tidak dapat dibuat bila panggilan suara, video, atau data lain sedang berlangsung.

Indikator

 Anda tidak menerima video (penerima tidak mengirim video atau jaringan tidak mengirimkannya).

 Anda telah menolak pengiriman video dari perangkat. Untuk mengirim foto sebagai gantinya, pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil** > **Panggilan** > **Foto di panggilan video**.

Panggilan akan tetap dikenakan biaya sebagai panggilan video meskipun Anda menolak pengiriman video saat panggilan video berlangsung. Untuk mengetahui biaya, hubungi penyedia layanan Anda.

1. Di layar awal, pilih  untuk membuka tombol layar, lalu masukkan nomor telepon.
2. Pilih **Pilihan** > **Hubungi** > **Panggilan video**.

Kamera kedua di bagian depan akan digunakan secara default untuk panggilan video. Memulai panggilan video mungkin memerlukan waktu. Jika panggilan tidak berhasil (misalnya, panggilan video tidak didukung oleh jaringan atau perangkat penerima tidak kompatibel), Anda akan ditanya apakah ingin mencoba panggilan biasa atau mengirim pesan.

Panggilan video aktif saat Anda melihat dua video dan mendengar suara melalui loudspeaker. Penerima

panggilan dapat menolak pengiriman video (ditunjukkan dengan ) , kemudian Anda hanya akan mendengar suara pemanggil dan melihat foto atau layar abu-abu.

Mengakhiri panggilan video — Tekan tombol putus.

Saat panggilan video berlangsung

Melihat video langsung atau hanya mendengarkan pemanggil — Pilih  atau .

Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon — Pilih  atau .

Mengaktifkan loudspeaker — Pilih ). Jika headset yang kompatibel dengan konektivitas Bluetooth telah dipasang, untuk merutekan suara ke headset, pilih **Pilihan** > **Aktifkan handsfree BT**.

Beralih kembali ke handset — Pilih .

Menggunakan kamera utama untuk mengirim video — Pilih **Pilihan** > **Gunakan kamera blkg**.

Beralih kembali menggunakan kamera kedua untuk mengirim video — Pilih **Pilihan** > **Gunakan kamera depan**.

Mengambil snapshot video yang sedang dikirim — Pilih **Pilihan** > **Kirim bidikan**. Pengiriman dijeda dan snapshot ditampilkan kepada penerima. Snapshot tidak disimpan.

Men-zoom gambar — Pilih **Pilihan** > **Zoom**.

Menetapkan kualitas video — Pilih **Pilihan** > **Sesuaikan** > **Preferensi video** > **Kualitas normal**, **Rincian lebih jelas**, atau **Gerakan lebih halus**.

Menjawab atau menolak panggilan video

Bila terdapat panggilan video masuk,  akan ditampilkan.

Menjawab panggilan video — Tekan tombol panggil. Untuk memulai pengiriman video langsung, pilih **Ya**.

Jika pengiriman video tidak dimulai, Anda hanya akan mendengar suara pemanggil. Layar abu-abu akan menggantikan video Anda.

Memulai pengiriman video saat panggilan video berlangsung — Pilih **Pilihan** > **Aktifkan** > **Mengirim video**.

Mengganti layar abu-abu dengan gambar yang diambil dengan kamera — Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil** > **Panggilan** > **Foto di panggilan video**.

Menolak panggilan video — Tekan tombol putus.

Berbagi video

Gunakan berbagi video (layanan jaringan) untuk mengirim video atau klip video langsung dari ponsel Anda ke ponsel lain yang kompatibel sewaktu panggilan suara sedang berlangsung.

Loudspeaker akan aktif bila Anda mengaktifkan berbagi video. Jika tidak ingin menggunakan loudspeaker untuk

Membuat panggilan

panggilan suara sewaktu berbagi video, Anda juga dapat menggunakan headset yang kompatibel.



Peringatan: Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Persyaratan untuk berbagi video

Berbagi video memerlukan sambungan 3G. Kemampuan Anda menggunakan berbagi video tergantung pada ketersediaan jaringan 3G. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan, ketersediaan jaringan 3G, dan biaya yang terkait dengan penggunaan layanan ini, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk berbagi video, pastikan:

- Perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk sambungan orang ke orang.
- Anda memiliki sambungan 3G aktif dan berada dalam jangkauan jaringan 3G. Jika Anda berpindah ke luar jaringan 3G saat sesi berbagi video berlangsung, berbagi akan terhenti, sedangkan panggilan suara berlanjut.
- Pengirim dan penerima terdaftar di jaringan 3G. Jika Anda mengundang seseorang ke sesi berbagi dan perangkat penerima tidak berada dalam jangkauan jaringan 3G atau tidak menginstal berbagi video maupun tidak dikonfigurasi untuk sambungan orang ke orang, maka penerima tidak akan menerima undangan. Anda

menerima pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa penerima tidak dapat menerima undangan.

Pengaturan berbagi video

Untuk mengkonfigurasi berbagi video, Anda memerlukan pengaturan sambungan orang ke orang dan 3G.

Sambungan orang ke orang disebut juga sambungan SIP (Session Initiation Protocol). Pengaturan profil SIP harus dikonfigurasi pada perangkat agar Anda dapat berbagi video. Untuk pengaturan profil SIP dan cara menyimpannya di perangkat, tanyakan kepada penyedia layanan Anda. Penyedia layanan dapat mengirim pengaturan ini atau memberikan daftar parameter yang diperlukan.

Menambahkan alamat SIP ke kontak

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Pilih kontak atau buat kontak baru.
3. Pilih **Pilihan** > **Edit**.
4. Pilih **Pilihan** > **Tambah rincian** > **Berbagi video**.
5. Masukkan alamat SIP dalam format `namapengguna@namadomain` (selain nama domain Anda dapat menggunakan alamat IP).
Jika Anda tidak mengetahui alamat SIP untuk kontak tersebut, Anda dapat menggunakan nomor telepon penerima, termasuk kode negara, untuk berbagi video (jika didukung oleh penyedia layanan Anda).

Mengkonfigurasi sambungan 3G — Untuk membuat kesepakatan agar dapat menggunakan jaringan 3G, hubungi penyedia layanan Anda.

Pastikan pengaturan sambungan jalur akses 3G untuk perangkat telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.

Berbagi video atau klip video langsung

Saat panggilan suara aktif berlangsung, pilih [Pilihan](#) > [Berbagi video](#).

Berbagi video langsung saat panggilan berlangsung

1. Pilih [Video langsung](#).
2. Pilih [Klip video](#) dan klip yang akan dibagi.
Anda mungkin harus mengkonversi klip video ke format yang sesuai agar dapat dibagi. Jika perangkat memberitahukan bahwa klip video harus dikonversi, pilih [OK](#). Perangkat harus dilengkapi editor video agar dapat mengkonversi.
3. Jika penerima memiliki beberapa alamat SIP atau nomor telepon yang disimpan dalam daftar kontak, pilih alamat atau nomor yang dikehendaki. Jika alamat SIP atau nomor telepon penerima tidak tersedia, masukkan alamat atau nomor telepon penerima termasuk kode negara, lalu pilih [OK](#) untuk mengirim undangan. Perangkat akan mengirimkan undangan ke alamat SIP.

Berbagi video akan dimulai secara otomatis saat penerima menerima undangan.

Pilihan saat berbagi video

-  atau  Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon.
-  atau  Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker
-  atau  Menjeda atau melanjutkan berbagi video.
-  Beralih ke modus layar penuh (hanya untuk penerima).

Mengakhiri sesi berbagi video — Pilih [Berhenti](#). Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus. Bila Anda mengakhiri panggilan, berbagi video juga akan berakhir.

Menyimpan video langsung yang dibagi — Pilih [Ya](#) bila diminta.

Jika Anda mengakses aplikasi lain sewaktu berbagi klip video, maka proses berbagi akan dijeda. Untuk kembali ke tampilan berbagi video dan melanjutkan berbagi, di layar awal, pilih [Pilihan](#) > [Lanjutkan](#).

Menerima undangan berbagi video

Bila Anda menerima undangan berbagi video, pesan undangan akan menampilkan nama atau alamat SIP pengirim.

Jika seseorang mengirim undangan berbagi namun Anda tidak berada dalam jangkauan jaringan 3G, Anda tidak akan menerima undangan.

Menerima undangan masuk — Pilih [Ya](#). Sesi berbagi akan diaktifkan.

Membuat panggilan

Menolak undangan masuk — Pilih **Tidak**. Pengirim akan menerima pesan bahwa Anda menolak undangannya. Anda juga dapat menekan tombol putus untuk menolak undangan dan mengakhiri panggilan suara.

Mengakhiri sesi berbagi — Pilih **Berhenti** atau akhiri panggilan suara. Bila Anda mengakhiri panggilan, berbagi video juga akan berakhir.

Log

Aplikasi Log akan menyimpan informasi tentang riwayat komunikasi perangkat. Panggilan tidak terjawab dan panggilan yang diterima hanya akan didata oleh perangkat jika jaringan mendukung fungsi tersebut, perangkat diaktifkan, dan berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Panggilan terakhir

Anda dapat melihat informasi tentang panggilan terakhir.

Pilih **Menu** > **Log**, lalu pilih **Panggilan t'akhir**.

Melihat panggilan tidak terjawab, masuk, dan keluar — Pilih **Tak terjawab**, **Pgln diterima**, atau **Panggilan keluar**.



Tips: Untuk membuka daftar nomor yang dihubungi di layar awal, tekan tombol panggil.

Pilih **Pilihan**, lalu pilih dari berikut ini:

- **Simpan ke Kontak** — Menyimpan nomor telepon dari daftar panggilan terakhir ke kontak.
- **Hapus daftar** — Menghapus daftar panggilan terakhir yang dipilih.
- **Hapus** — Menghapus aktivitas dalam daftar yang dipilih.

- **Pengaturan** — Pilih **Durasi log** dan durasi penyimpanan informasi komunikasi dalam log. Jika Anda memilih **Tidak ada log**, informasi tidak akan disimpan dalam log.

Data paket

Pilih **Menu** > **Log**.

Anda mungkin akan dikenakan biaya untuk sambungan data paket menurut jumlah data yang dikirim dan diterima.

Memeriksa jumlah data yang dikirim atau diterima saat sambungan data paket berlangsung — Pilih **Penghitung data** > **Data terkirim** atau **Data diterima**.

Menghapus informasi yang dikirim dan diterima — Pilih **Penghitung data** > **Pilihan** > **Hapus penghitung**. Anda memerlukan kode kunci untuk menghapus informasi.

Durasi panggilan

Anda dapat melihat durasi perkiraan panggilan terakhir, panggilan keluar dan diterima, serta semua panggilan.

Pilih **Menu** > **Log**, lalu pilih **Durasi panggilan**.

Memantau semua aktivitas komunikasi

Dalam log umum, Anda dapat melihat informasi tentang aktivitas komunikasi, misalnya panggilan suara, pesan teks, atau sambungan data dan WLAN (LAN nirkabel) yang terdaftar melalui perangkat.

Pilih **Menu** > **Log**.

Membuka log umum — Buka tab log umum   . Sub-aktivitas, seperti pesan teks yang dikirim dalam beberapa bagian dan sambungan data paket, akan dicatat sebagai satu aktivitas komunikasi. Sambungan ke kotak pesan, pusat pesan multimedia, atau halaman Web akan ditampilkan sebagai sambungan data paket.

Melihat rincian sambungan data paket — Buka aktivitas sambungan data paket masuk dan keluar yang ditunjukkan dengan **GPRS**, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat**.

Menyalin nomor telepon dari log — Pilih **Pilihan** > **Pakai nomor** > **Salin**. Anda dapat, misalnya menempelkan nomor telepon ke pesan teks.

5. Menulis teks

Anda dapat memasukkan huruf, angka, serta karakter khusus dalam beberapa cara yang berbeda. Keyboard di layar dapat digunakan untuk memasukkan karakter dengan menyentuhnya menggunakan jari atau stylus. Pengenalan tulisan tangan dapat digunakan untuk menulis karakter secara langsung ke layar dengan menggunakan stylus sebagai pena.

Sentuh bidang input teks untuk memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus.

Perangkat Anda dapat melengkapi kata berdasarkan kamus internal untuk bahasa input teks pilihan. Perangkat tersebut juga mengetahui kata baru dari input Anda.

Menyaring log — Pilih **Pilihan** > **Penyaring** dan penyaring.

Menentukan durasi log — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Durasi log**. Jika Anda memilih **Tidak ada log**, semua konten log, register panggilan terakhir, dan laporan pengiriman olahpesan akan dihapus secara permanen.

Keyboard layar


Anda dapat menggunakan keyboard layar dalam modus lanskap.

Untuk mengaktifkan keyboard layar, pilih  lalu pilih **QWERTY layar penuh**.

Bila menggunakan keyboard layar dalam modus lanskap dan modus layar penuh, Anda dapat memilih tombol dengan jari Anda.

Untuk penjelasan setiap tombol dan fungsinya, lihat gambar berikut.

Menulis teks

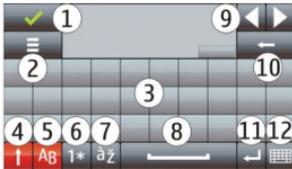

- 1 — Tutup - Untuk menutup keyboard layar.
- 2 — Menu input - Untuk membuka menu pilihan input sentuh agar dapat mengakses perintah seperti **Bahasa tulisan**.
- 3 — Keyboard layar
- 4 — Shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter huruf besar sewaktu menulis dalam huruf kecil, atau sebaliknya, pilih tombol ini sebelum memasukkan karakter. Untuk mengaktifkan caps lock, pilih tombol tersebut dua kali. Garis di bawah tombol menunjukkan caps lock telah diaktifkan.
- 5 — Huruf - Untuk memasukkan huruf.
- 6 — Angka dan simbol - Untuk memasukkan angka dan karakter khusus yang paling umum digunakan.
- 7 — Aksentuasi karakter - Untuk memilih aksentuasi karakter bahasa.
- 8 — Tombol spasi - Untuk menyisipkan spasi.
- 9 — Tanda panah - Untuk memindahkan kursor maju dan mundur.
- 10 — Spasi mundur - Untuk menghapus karakter yang sebelumnya dimasukkan.
- 11 — Enter - Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya atau ke kolom input teks. Fungsi lainnya berdasarkan pada

konteks aktif (misalnya, dalam kolom alamat Web di browser Web, tombol ini berfungsi sebagai tombol Buka).

12 — Modus input - Untuk memilih metode input. Bila item dipilih, tampilan metode input aktif akan ditutup dan metode input pilihan dibuka.

Tulisan tangan

Untuk mengaktifkan modus tulisan tangan, sentuh  dan **Tulisan tangan**.

Tulis karakter dengan jelas dan tegak lurus pada bidang input teks serta berikan jarak di antara setiap karakter.

Untuk melatih perangkat agar mengenali gaya tulisan tangan Anda, sentuh  dan **Latihan tulisan tangan**.

Untuk memasukkan huruf dan angka (modus default), tulis seperti biasa. Untuk memilih modus angka, sentuh  di panel kanan bidang input. Untuk memasukkan karakter selain Latin, sentuh ikon yang sesuai, jika ada.

Untuk memasukkan karakter khusus, tulis seperti biasa. Anda juga dapat menyentuh  di panel kanan bidang input, lalu memilih karakter yang dikehendaki dari tabel pop-up.



Untuk menghapus karakter atau memindahkan kursor ke belakang, geser mundur (lihat Gambar 1). Untuk memasukkan spasi, geser maju (lihat Gambar 2).



Tombol alfanumerik

Tombol virtual

Dengan tombol virtual (**Papan tbl alfanumerik**), Anda dapat memasukkan karakter seperti pada tombol biasa yang memiliki tombol angka.



1 — Tutup - Menutup tombol virtual (**Papan tbl alfanumerik**).

2 — Menu input - Membuka menu input sentuh, yang mencakup perintah seperti **Aktifkan teks prediktif** dan **Bahasa tulisan**.

3 — Indikator input teks - Membuka jendela pop-up, sehingga Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan modus input teks prediktif, mengubah huruf besar dan kecil karakter, serta beralih antara modus huruf dan angka.

4 — Modus input - Membuka jendela pop-up, sehingga Anda dapat memilih modus input. Bila item disentuh, tampilan metode input aktif akan ditutup dan metode input pilihan dibuka. Ketersediaan modus input mungkin berbeda, tergantung pada apakah modus input otomatis (pengaturan sensor) diaktifkan atau tidak.

5 — Tombol panah - Menggulir ke kiri atau kanan.

6 — Spasi mundur

7 — Angka

8 — Bintang - Membuka tabel karakter khusus.

9 — Shift - Mengubah huruf besar dan kecil karakter, mengaktifkan atau menonaktifkan modus input teks prediktif, serta beralih antara modus huruf dan angka.

Input teks biasa

Sentuh tombol angka (1-9) berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul di layar. Pada tombol angka, tersedia lebih banyak karakter dari yang terlihat.

Jika huruf berikutnya berada pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor muncul (atau pindahkan kursor ke depan

Menulis teks

untuk mengakhiri batas waktu), lalu masukkan huruf tersebut.

Untuk menyisipkan spasi, sentuh **0**. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, sentuh **0** tiga kali.

Input teks prediktif

Menggunakan input teks prediktif, agar dapat memasukkan kata, pilih satu tombol angka untuk setiap huruf dalam kata. Input teks prediktif didasarkan pada kamus internal yang dapat ditambahkan kata baru. Input teks prediktif tidak tersedia untuk semua bahasa.

1. Untuk mengaktifkan input teks prediktif semua editor di perangkat, pilih  > **Aktifkan prediksi**.

2. Tulis kata. Misalnya, untuk menulis "Nokia" bila kamus Inggris dipilih, pilih **6** untuk N, **6** untuk o, **5** untuk k, **4** untuk i, dan **2** untuk a.

Kata yang disarankan akan berubah setiap kali tombol dipilih.

3. Jika kata salah, pilih * berulang kali hingga kecocokan yang benar ditampilkan. Jika kata tidak terdapat dalam kamus, pilih **Eja**, masukkan kata tersebut menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.

Jika ? ditampilkan setelah kata, berarti kata tersebut tidak terdapat di kamus. Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih *, masukkan kata tersebut menggunakan modus input teks biasa, lalu pilih **OK**.

4. Untuk menyisipkan tanda baca, pilih *.

5. Untuk menyisipkan spasi, pilih **0**.

Beralih di antara modus teks

Untuk menonaktifkan input teks prediktif pada semua editor dalam perangkat Anda, pilih  > **Nonaktifkan prediksi**, atau sentuh dua kali # dengan cepat. Selain itu, Anda juga dapat memilih  > **Teks prediktif** > **Tidak aktif**.

Pengaturan input sentuh

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Input sentuh**.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan input teks pada layar sentuh, pilih dari berikut ini:

- **Latihan tulisan tangan** — Membuka aplikasi latihan tulisan tangan. Latih perangkat untuk mengenali tulisan tangan Anda dengan lebih baik. Pilihan ini tidak tersedia dalam semua bahasa.
- **Bahasa tulisan** — Menentukan karakter khusus bahasa dalam tulisan tangan yang akan dikenali dan cara menampilkan keyboard layar.
- **Kecepatan tulis** — Menyesuaikan kecepatan pengenalan tulisan tangan.
- **Garis pemandu** — Menampilkan atau menyembunyikan garis panduan dalam bidang penulisan. Garis panduan membantu Anda menulis dengan lurus dan membantu perangkat mengenali tulisan Anda. Pilihan ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.
- **Lebar jejak pena** — Mengubah ketebalan teks.
- **Warna tulisan** — Mengubah warna teks.

6. Kontak (buku telepon)

Anda dapat menyimpan dan memperbarui informasi kontak, misalnya nomor telepon, alamat rumah, atau alamat e-mail kontak. Anda dapat menambahkan nada dering pribadi atau foto gambar kecil pada kontak. Anda juga dapat membuat grup kontak yang akan digunakan untuk mengirim pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus.

Untuk membuka daftar kontak, di layar awal, pilih .

Menyimpan serta mengedit nama dan nomor

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Menambahkan kontak baru ke daftar kontak

1. Pilih .
2. Pilih kolom untuk memasukkan informasi. Untuk menutup input teks, pilih . Isi kolom yang sesuai, lalu pilih **Selesai**.

Mengedit kontak — Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

Toolbar kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Menghubungi kontak — Buka kontak, lalu pilih .

Mengirim pesan ke kontak — Buka kontak, lalu pilih .

Membuat kontak baru — Pilih .

Mengatur nama dan nomor

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Menghapus kontak — Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**. Untuk menghapus beberapa kontak sekaligus, pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda** untuk menandai kontak yang dikehendaki, dan untuk menghapus, pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Menyalin kontak — Pilih kontak, **Pilihan** > **Salin**, dan lokasi yang dikehendaki.

Menambahkan kontak ke favorit — Sentuh terus kontak, lalu pilih **Tbkan ke favorit**.

Mendengarkan tag suara yang ditetapkan ke kontak — Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Rincian tag suara** > **Pilihan** > **Putar tag suara**.

Sebelum menggunakan tag suara, perhatikan hal berikut:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara peka terhadap kebisingan di latar belakang. Rekam dan gunakan tag suara di tempat yang tenang.

Kontak (buku telepon)

- Nama yang terlalu pendek tidak dapat diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang serupa untuk nomor telepon lainnya.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

Menetapkan nomor dan alamat default

Jika kontak memiliki beberapa nomor atau alamat, nomor dan alamat default akan memudahkan Anda menghubungi maupun mengirim pesan ke kontak. Nomor default juga dapat digunakan dalam panggilan melalui suara.

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.
2. Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Default**.
3. Pilih default yang akan ditambahkan nomor atau alamat, lalu pilih **Tetapkan**.
4. Pilih nomor atau alamat yang akan ditetapkan sebagai default.
5. Untuk keluar dari tampilan Default dan menyimpan perubahan, sentuh bidang di luar tampilan.

Nada dering, foto, dan teks panggilan untuk kontak

Anda dapat menentukan nada dering untuk kontak atau grup kontak dan foto serta teks panggilan untuk kontak. Bila kontak menghubungi Anda, perangkat akan memutar nada dering yang dipilih dan menampilkan teks panggilan atau foto (jika nomor telepon pemanggil dikirim melalui panggilan tersebut dan perangkat mengenalinya).

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Menambahkan kolom pada tampilan rincian kontak — Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Edit** > **Pilihan** > **Tambah rincian**.

Menentukan nada dering untuk kontak atau grup kontak — Pilih kontak atau grup kontak, pilih **Pilihan** > **Nada dering**, lalu pilih nada dering.

Menghapus nada dering dari kontak — Pilih **Nada default** dari daftar nada dering.

Menambahkan foto untuk kontak — Pilih kontak yang tersimpan di memori perangkat, pilih **Pilihan** > **Edit** > **Tambah foto**, lalu pilih foto dari Galeri.

Menentukan teks panggilan untuk kontak — Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Edit** > **Tambah teks tanda pgnl**. Masukkan teks panggilan, lalu pilih .

Melihat, mengubah, atau menghapus foto kontak

1. Pilih kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Edit**.

2. Buka **Foto**, lalu pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

Menyalin kontak

Pilih **Menu** > **Kontak**.

Bila daftar kontak dibuka untuk pertama kalinya, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke perangkat.

Memulai penyalinan — Pilih **OK**.

Membatalkan penyalinan — Pilih **Batal**. Perangkat akan bertanya apakah Anda ingin melihat kontak kartu SIM dalam daftar kontak. Untuk melihat kontak, pilih **OK**. Daftar kontak akan terbuka dan nama yang tersimpan di kartu SIM ditunjukkan dengan .

Layanan SIM

Untuk ketersediaan dan informasi penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda. Vendor ini mungkin adalah penyedia layanan jaringan atau vendor lainnya.

Kontak SIM

Jumlah kontak yang dapat disimpan di kartu SIM terbatas.

Menampilkan kontak yang disimpan di kartu SIM dalam daftar kontak — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kontak yg ditampilkan** > **Memori SIM**.

Nomor yang disimpan dalam daftar kontak mungkin tidak secara otomatis disimpan ke kartu SIM.

Menyalin kontak ke kartu SIM — Buka kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Salin** > **Memori SIM**.

Memilih memori default untuk menyimpan kontak baru — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Memori simpan default** > **Memori telepon** atau **Memori SIM**.

Kontak yang disimpan di memori perangkat dapat berisi lebih dari satu nomor telepon dan foto.

Panggilan tetap

Dengan layanan panggilan tetap, Anda dapat membatasi panggilan dari perangkat ke nomor telepon tertentu. Tidak semua kartu SIM mendukung layanan panggilan tetap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Menu** > **Kontak** dan **Pilihan** > **Nomor SIM** > **Kontak panggilan ttp**.

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Pencegahan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Anda memerlukan kode PIN2 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan panggilan tetap atau mengedit kontak panggilan tetap. Untuk kode PIN2, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Pilihan**, lalu pilih dari berikut ini:

Olahpesan

- **Aktifkan p'ggilan tetap** atau **Nonaktifkan pgl'n tetap** — Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tetap.
- **Kontak SIM baru** — Untuk memasukkan nama kontak dan nomor telepon yang dibolehkan.
- **Tambah dari Kontak** — Untuk menyalin kontak dari daftar kontak ke daftar panggilan tetap.

7. Olahpesan

Tampilan utama olahpesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** (layanan jaringan).

Membuat pesan baru — Pilih **Pesan baru**.



Tips: Agar tidak perlu mengulang penulisan pesan yang sering dikirim, gunakan pesan yang tersimpan dalam folder Template di Folder saya. Anda juga dapat membuat dan menyimpan template sendiri.

Olahpesan berisi folder berikut:

-  **Kotak masuk** — Pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesan area.
-  **Folder saya** — Mengatur pesan ke dalam folder.
-  **Kotak pesan** — Membuat sambungan ke kotak pesan jauh untuk mengambil pesan e-mail baru atau melihat pesan e-mail yang telah diambil sebelumnya secara offline.
-  **Konsep** — Membuat konsep pesan yang belum terkirim.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak SIM sewaktu layanan panggilan tetap diaktifkan, Anda harus menambahkan nomor pusat pesan teks ke daftar panggilan tetap.

-  **Terkirim** — Pesan yang terakhir dikirim, kecuali pesan yang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth. Anda dapat menentukan jumlah pesan yang dapat disimpan dalam folder ini.
-  **Kotak keluar** — Pesan yang akan dikirim akan disimpan sementara dalam Kotak keluar, misalnya bila perangkat berada di luar jangkauan jaringan.
-  **Lap pengiriman** — Meminta jaringan untuk mengirim laporan pengiriman pesan teks dan multimedia yang telah dikirim (layanan jaringan).

Menulis dan mengirim pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan**.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Agar dapat membuat pesan multimedia atau menulis e-mail, Anda harus menentukan pengaturan sambungan yang tepat.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikannya agar dapat dikirim melalui MMS.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengetahui batas ukuran pesan e-mail. Jika Anda berusaha mengirim pesan e-mail yang melebihi batas ukuran server e-mail, pesan akan disimpan dalam folder Kotak keluar, lalu perangkat akan berusaha mengirimkannya kembali secara berkala.

Pengiriman e-mail memerlukan sambungan data dan upaya pengiriman e-mail secara berulang-ulang dapat meningkatkan tagihan telepon dari penyedia layanan Anda. Dalam folder Kotak keluar, Anda dapat menghapus pesan tersebut atau memindahkannya ke folder Konsep.

Olahpesan memerlukan layanan jaringan.

Mengirim pesan teks atau multimedia — Pilih **Pesan baru**.

Mengirim pesan audio atau e-mail — Pilih **Pilihan > Buat pesan**, dan pilihan yang sesuai.

Memilih penerima atau grup dari daftar kontak — Pilih  dari toolbar.

Memasukkan nomor atau alamat e-mail secara manual — Sentuh kolom **Kepada**.

Memasukkan subjek pesan e-mail atau multimedia — Masukkan ke kolom Subjek. Jika kolom Subjek tidak terlihat, pilih **Pilihan > Bidang kepala pesan** untuk mengubah kolom yang terlihat.

Menulis pesan — Sentuh kolom pesan.

Menambahkan objek ke pesan atau e-mail — Pilih  dan jenis konten yang sesuai. Jenis pesan mungkin berubah ke pesan multimedia berdasarkan konten yang dimasukkan.

Mengirim pesan atau e-mail — Pilih  atau tekan tombol panggil.

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Kotak masuk olahpesan

Menerima pesan

Pilih **Menu > Olahpesan** dan **Kotak masuk**.

-  Pesan teks yang belum dibaca
-  Pesan multimedia yang belum dibaca
-  Pesan audio yang belum dibaca
-  Data diterima melalui konektivitas Bluetooth

Olahpesan

Bila Anda menerima pesan,  dan **1 pesan baru** akan ditampilkan di layar awal.

Membuka pesan dari layar awal — Pilih **Tampilkan**.

Membuka pesan dalam folder Kotak masuk — Pilih pesan.

Membalas pesan yang diterima — Pilih **Pilihan** > **Balas**.

Pesan multimedia

Pilih **Menu** > **Olahpesan**.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Mengambil pesan multimedia — Pilih **Pilihan** > **Ambil**. Sumbangan data paket akan dibuka untuk mengambil pesan ke perangkat. Anda mungkin akan menerima pemberitahuan bila terdapat pesan multimedia di pusat pesan multimedia.

Bila membuka pesan multimedia () , Anda mungkin akan melihat foto dan pesan.  menunjukkan bahwa klip suara disertakan.  menunjukkan bahwa klip video disertakan.

Memutar klip suara atau video — Pilih indikator.

Melihat objek media yang disertakan dalam pesan multimedia — Pilih **Pilihan** > **Objek**.

Jika pesan mencakup presentasi multimedia,  akan ditampilkan.

Memutar presentasi — Pilih indikator.

Data, pengaturan, dan pesan layanan Web

Perangkat Anda dapat menerima berbagai jenis pesan yang berisi data, misalnya kartu nama, nada dering, logo operator, catatan kalender, dan pemberitahuan e-mail. Anda juga dapat menerima pengaturan dari penyedia layanan dalam pesan konfigurasi.

Menyimpan data dalam pesan — Pilih **Pilihan** dan pilihan yang sesuai.

Pesan layanan Web adalah pemberitahuan (misalnya, berita utama) dan dapat berisi pesan teks atau link. Untuk ketersediaan dan langganan, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengkonfigurasi e-mail

Untuk mengkonfigurasi e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan**, lalu pilih **Kotak pesan**.

Anda dapat mengkonfigurasi beberapa account e-mail, misalnya, account e-mail pribadi dan account e-mail perusahaan.

Untuk mengkonfigurasi e-mail dari layar awal, pilih plug-in yang sesuai. Cara lainnya, untuk mengkonfigurasi account e-mail, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Wiz. p'aturn**.

Kotak pesan

Menentukan pengaturan e-mail

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan **Kotak pesan**.

Untuk menggunakan e-mail, Anda harus menentukan IAP (jalur akses Internet) yang valid di perangkat dan menentukan pengaturan e-mail dengan benar.

Anda harus memiliki account e-mail terpisah. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh kotak pesan jauh dan ISP (penyedia layanan Internet).

Jika memilih **Olahpesan** > **Kotak pesan**, dan account e-mail belum dikonfigurasi, Anda akan diminta melakukannya.

Untuk mulai menentukan pengaturan e-mail dengan panduan kotak pesan, pilih **Mulai**.

Bila membuat kotak pesan baru, nama yang diberikan pada kotak pesan tersebut akan menggantikan Kotak pesan pada tampilan utama Olahpesan. Anda dapat memiliki hingga 6 kotak pesan.

Membuka kotak pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan kotak pesan.

Bila kotak pesan dibuka, perangkat akan bertanya apakah Anda ingin tersambung ke kotak pesan.

Menyambung ke kotak pesan dan mengambil pesan atau kepala e-mail baru — Pilih **Ya**. Bila melihat pesan secara online, Anda akan tetap tersambung ke kotak pesan jauh menggunakan sambungan data.

Melihat pesan e-mail yang diambil sebelumnya secara offline — Pilih **Tidak**.

Membuat pesan e-mail baru — Pilih **Pilihan** > **Buat pesan** > **E-mail**.

Menutup sambungan data ke kotak pesan jauh — Pilih **Pilihan** > **Putus**.

Mengambil pesan e-mail

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan kotak pesan.

Jika Anda offline, pilih **Pilihan** > **Sambung** untuk membuka sambungan ke kotak pesan jauh.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Mengambil pesan bila sambungan ke kotak pesan jauh terbuka — Pilih **Pilihan** > **Ambil e-mail** > **Baru** untuk mengambil semua pesan baru, **Yang dipilih** untuk hanya mengambil pesan yang dipilih, atau **Semua** untuk mengambil semua pesan dari kotak pesan. Untuk menghentikan pengambilan pesan, pilih **Batal**.

Menutup sambungan dan melihat pesan e-mail secara offline — Pilih **Pilihan** > **Putus**.

Membuka pesan e-mail secara offline — Untuk membuka pesan e-mail, pilih pesan tersebut. Jika pesan e-mail belum diambil dan Anda offline, Anda akan ditanya apakah ingin membuka pesan ini dari kotak pesan.

Melihat lampiran e-mail — Buka pesan, lalu pilih kolom lampiran yang ditandai dengan . Jika lampiran belum diambil ke perangkat, pilih **Pilihan** > **Simpan**.

Mengambil pesan e-mail secara otomatis — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan e-mail** > **Pengambilan otomatis**.

Olahpesan

Mengatur perangkat agar membuka e-mail secara otomatis mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan kotak pesan.

Menghapus isi e-mail hanya dari perangkat — Pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Hanya telepon**. E-mail tidak akan dihapus dari kotak masuk jauh.

Perangkat akan mencerminkan kepala e-mail dalam kotak pesan jauh. Jika Anda menghapus isi pesan, kepala e-mail akan tetap tersimpan di perangkat. Jika kepala juga akan dihapus, Anda harus tersambung ke server bila menghapus pesan dari perangkat dan kotak pesan jauh. Jika tidak tersambung ke server, kepala akan dihapus bila Anda membuat kembali sambungan dari perangkat ke kotak pesan jauh untuk memperbarui status.

Menghapus e-mail dari perangkat dan kotak pesan jauh — Pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Telepon dan server**.

Membatalkan penghapusan e-mail yang telah ditandai untuk dihapus dari perangkat dan server  — Pilih **Pilihan** > **Kembalikan**.

Mengakhiri sambungan dari kotak pesan

Untuk mengakhiri sambungan data ke kotak pesan jauh bila Anda sedang online, pilih **Pilihan** > **Putus**.

Mail for Exchange

Dengan Mail for Exchange, Anda dapat menerima e-mail kantor di perangkat. Anda dapat membaca dan membalas e-mail, melihat dan mengedit lampiran yang kompatibel, melihat informasi kalender, menerima dan membalas permintaan rapat, menjadwalkan rapat, serta melihat, menambah, dan mengedit informasi kontak.

ActiveSync

Penggunaan Mail for Exchange terbatas pada sinkronisasi melalui udara dari informasi PIM antara perangkat Nokia dengan server Microsoft Exchange yang sah.

Mail for Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan memiliki Microsoft Exchange Server. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Mail for Exchange untuk account Anda.

Sebelum memulai konfigurasi Mail for Exchange, pastikan Anda telah memiliki:

- ID e-mail perusahaan
- Nama pengguna jaringan kantor
- Sandi jaringan kantor
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama server Mail for Exchange (hubungi departemen TI perusahaan Anda)

Tergantung pada konfigurasi server Mail for Exchange perusahaan, Anda mungkin harus memasukkan informasi selain yang telah disebutkan. Jika tidak mengetahui

informasi yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Dengan Mail for Exchange, penggunaan kode kunci merupakan kewajiban. Kode kunci default perangkat adalah 12345, namun administrator TI perusahaan dapat menetapkan kode lain untuk Anda gunakan.

Anda dapat mengakses dan mengubah profil serta pengaturan Mail for Exchange dalam pengaturan Olahpesan.

Melihat pesan pada kartu SIM

Anda dapat melihat pesan yang tersimpan di kartu SIM.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan **Pilihan** > **Pesan SIM**.

Agar pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya ke folder dalam perangkat.

1. Tandai pesan. Pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda** > **Tandai** atau **Tandai semua**.
2. Buka daftar folder. Pilih **Pilihan** > **Salin**.
3. Pilih folder yang akan disalin.
4. Untuk melihat pesan, buka folder.

Pesan area

Pesan area (layanan jaringan) dapat digunakan untuk menerima pesan tentang berbagai topik, misalnya kondisi cuaca atau lalu lintas, dari penyedia layanan. Untuk ketersediaan dan jumlah topik terkait, hubungi penyedia layanan Anda. Layanan ini mungkin tidak tersedia untuk semua wilayah. Pesan area tidak dapat diterima dalam

jaringan 3G. Sambungan data paket dapat menghalangi penerimaan pesan area.

Pilih **Menu** > **Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan** > **Pesan area**.

Perintah layanan

Dengan perintah layanan (layanan jaringan), Anda dapat memasukkan dan mengirim permintaan layanan (disebut juga perintah USSD), misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan, ke penyedia layanan. Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Pilih **Menu** > **Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan** > **Perintah layanan**.

Pengaturan olahpesan

Pengaturan mungkin telah dikonfigurasi pada perangkat atau Anda mungkin akan menerima pengaturan melalui pesan. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, isi semua bidang yang ditandai dengan **Harus ditentukan** atau tanda bintang.

Beberapa atau semua pusat pesan maupun jalur akses mungkin telah ditetapkan untuk perangkat oleh penyedia layanan, dan Anda mungkin tidak dapat mengubah, membuat, mengedit, atau menghapusnya.

Pengaturan pesan teks

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan teks**.

Tentukan dari pilihan sebagai berikut:

Olahpesan

- **Pusat pesan** — Melihat daftar semua pusat pesan teks yang telah ditetapkan.
- **Pusat pesan dipakai** — Memilih pusat pesan yang akan digunakan untuk mengirim pesan teks.
- **Pengkodean karakter** — Untuk menggunakan konversi karakter ke sistem pengkodean lain bila tersedia, pilih **Dukung dikurangi**.
- **Terima laporan** — Meminta jaringan untuk mengirim laporan pengiriman pesan teks yang telah dikirim (layanan jaringan).
- **Validitas pesan** — Memilih durasi pengiriman ulang pesan oleh pusat pesan jika upaya pertama gagal (layanan jaringan). Jika pesan tidak dapat dikirim dalam jangka waktu tersebut, pesan akan dihapus dari pusat pesan.
- **Pesan dikirim sebagai** — Untuk mengetahui apakah pusat pesan dapat mengkonversi pesan teks ke format lain, hubungi penyedia layanan Anda.
- **Sambungan pilihan** — Memilih sambungan yang akan digunakan.
- **Balas via pusat sama** — Membalas pesan menggunakan nomor pusat pesan teks yang sama (layanan jaringan).

Pengaturan pesan multimedia

Pilih **Menu** > **Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia**.

Pilih dari berikut ini:

- **Ukuran foto** — Menetapkan ukuran foto dalam pesan multimedia.
- **Modus pembuatan MMS** — Jika memilih **Dipandu**, perangkat akan menginformasikan bila Anda mencoba

mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh penerima. Jika memilih **Dibatasi**, perangkat akan mencegah Anda mengirim pesan yang mungkin tidak didukung. Untuk menyertakan konten dalam pesan tanpa pemberitahuan, pilih **Bebas**.

- **Jalur akses yg digunakan** — Untuk memilih jalur akses yang digunakan sebagai sambungan yang dipilih.
- **P'ambilan multimedia** — Memilih cara penerimaan pesan, jika tersedia. Untuk menerima pesan secara otomatis di jaringan asal, pilih **Otomatis di jar. asal**. Selain jaringan asal, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa terdapat pesan yang diterima dalam pusat pesan multimedia. Jika memilih **Selalu otomatis**, perangkat akan secara otomatis membuat sambungan data paket aktif untuk mengambil pesan di dalam dan di luar jaringan asal. Pilih **Manual** untuk mengambil pesan multimedia dari pusat pesan secara manual atau **Tidak aktif** agar tidak menerima pesan multimedia. Pengambilan otomatis mungkin tidak didukung di semua wilayah.
- **Bolehkan pesan anonim** — Menolak pesan dari pengirim anonim.
- **Terima iklan** — Menerima iklan pesan multimedia (layanan jaringan).
- **Laporan penerimaan** — Menampilkan status pesan terkirim dalam log (layanan jaringan).
- **Tolak laporan pengiriman** — Mencegah agar perangkat tidak mengirim laporan pengiriman pesan yang diterima.
- **Validitas pesan** — Untuk memilih jangka waktu pengiriman ulang pesan oleh pusat pesan jika upaya pertama gagal (layanan jaringan). Jika pesan tidak dapat

dikirim dalam jangka waktu tersebut, pesan akan dihapus dari pusat pesan.

Perangkat memerlukan dukungan jaringan untuk menunjukkan bahwa pesan terkirim telah diterima atau dibaca. Informasi ini tidak selalu dapat diandalkan, tergantung pada jaringan dan kondisi lainnya.

Pengaturan e-mail

Mengatur kotak pesan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** dan **Pilihan** > **Pengaturan** > **E-mail**.

Memilih kotak pesan yang akan digunakan untuk mengirim dan menerima e-mail — Pilih **Kotak pesan digunakan**, lalu pilih kotak pesan.

8. Mempersonalisasi perangkat

Anda dapat mempersonalisasi perangkat dengan mengubah layar awal, nada, atau tema.

Mengubah tampilan perangkat Anda

 Anda dapat menggunakan tema untuk mengubah tampilan layar, misalnya foto latar belakang dan tata letak menu utama.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Pribadi** > **Tema**.

Melihat pratinjau tema — Pilih **Umum**, buka tema, lalu tunggu selama beberapa detik.

Menghapus kotak pesan dan pesan di dalamnya dari perangkat — Pilih **Kotak pesan**, buka kotak pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Membuat kotak pesan baru — Pilih **Kotak pesan** > **Pilihan** > **Kotak pesan baru**. Nama yang diberikan untuk kotak pesan baru akan menggantikan Kotak pesan pada tampilan utama Olahpesan. Anda dapat memiliki hingga enam kotak pesan.

Mengubah pengaturan sambungan, pengaturan pengguna, pengaturan pengambilan, dan pengaturan pengambilan otomatis — Pilih **Kotak pesan**, lalu pilih kotak pesan.

Mengaktifkan tema — Pilih **Pilihan** > **Atur**.

Mengubah tata letak menu utama — Pilih **Menu**.

Mengubah tampilan layar awal — Pilih **Tema layar Awal**.

Menetapkan foto atau tampilan slide sebagai latar belakang di layar awal — Pilih **Wallpaper** > **Foto** atau **Tampilan slide**.

Mengubah foto yang ditampilkan di layar awal bila panggilan diterima — Pilih **Foto panggilan**.

Profil

Anda dapat menggunakan profil untuk menetapkan dan menyesuaikan nada dering, nada tanda pesan, dan nada lainnya untuk berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup

9. Folder Musik

Pemutar musik

Pemutar musik mendukung format file seperti AAC, AAC+, eAAC+, MP3, dan WMA. Pemutar musik tidak selalu mendukung semua fitur atau variasi format file.

Anda juga dapat menggunakan Pemutar musik untuk mendengarkan podcast. Podcasting adalah metode untuk menampilkan konten audio atau video melalui Internet menggunakan teknologi RSS atau Atom agar dapat diputar di perangkat selular dan komputer.

Memutar lagu atau podcast

Untuk membuka Pemutar musik, pilih **Menu** > **Musik** > **Pmtr musik**.

Anda mungkin harus me-refresh perpustakaan musik dan podcast setelah memperbarui pilihan lagu atau podcast di perangkat. Untuk menambahkan semua item yang tersedia ke perpustakaan, pilih **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.

Untuk memutar lagu atau podcast

1. Pilih kategori untuk menavigasi lagu atau podcast yang akan didengarkan.

pemanggil. Nama profil yang dipilih akan ditampilkan di layar awal. Jika profil umum digunakan, hanya tanggal yang akan ditampilkan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Pribadi** > **Profil**.

2. Untuk memutar item, pilih item dari daftar.

Untuk menjeda pemutaran, sentuh ; untuk melanjutkan, sentuh .

Untuk maju cepat atau mundur cepat, sentuh terus  atau .

Untuk beralih ke item berikutnya, sentuh . Untuk kembali ke awal item, sentuh . Untuk langsung beralih ke item sebelumnya, sentuh kembali  selama 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemutaran acak () , pilih **Pilihan** > **Putar acak**.

Untuk mengulang item yang sedang diputar () , semua item () , atau menonaktifkan pengulangan, pilih **Pilihan** > **Ulang**.



Jika Anda memutar podcast, maka pemutaran acak dan pengulangan akan dinonaktifkan secara otomatis.

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Untuk memodifikasi nada pemutaran musik, pilih **Pilihan** > **Ekualiser**.

Untuk memodifikasi foto stereo dan keseimbangan atau meningkatkan bass, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk kembali ke layar awal dan membiarkan pemutar musik berjalan di latar belakang, tekan tombol putus.

Untuk menutup pemutar, pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Daftar putar

Pilih **Menu** > **Musik** > **Pmtr musik** dan **Daftar putar**.

Untuk melihat rincian daftar putar, pilih **Pilihan** > **Rincian daftar putar**.

Membuat daftar putar

1. Pilih **Pilihan** > **Daftar putar baru**.
2. Masukkan nama untuk daftar putar, lalu pilih **OK**.
3. Untuk menambahkan lagu sekarang, pilih **Ya**; atau untuk menambahkan lagu di lain waktu, pilih **Tidak**.
4. Jika Anda memilih **Ya**, pilih artis untuk mencari lagu yang akan ditambahkan dalam daftar putar. Pilih **Tambah** untuk menambahkan item.
Untuk menampilkan daftar lagu di bawah judul artis, pilih **Buka**. Untuk menyembunyikan daftar lagu, pilih **Tutup**.
5. Bila Anda telah menentukan pilihan, pilih **Selesai**.

Jika kartu memori yang kompatibel dimasukkan, daftar putar akan disimpan ke kartu memori.

Untuk menambahkan lagu di lain waktu, sewaktu melihat daftar putar, pilih **Pilihan** > **Tambah lagu**.

Untuk menambahkan lagu, album, artis, genre, dan komponis ke daftar putar dari berbagai tampilan menu musik, pilih item dan **Pilihan** > **Tbhn ke daftar putar** > **Daftar ptr disimpan** atau **Daftar putar baru**.

Untuk menghapus lagu dari daftar putar, pilih **Pilihan** > **Hapus**. Tindakan ini tidak akan menghapus lagu dari perangkat; namun hanya menghapusnya dari daftar putar.

Untuk mengubah urutan lagu dalam daftar putar, pilih lagu yang akan Anda pindahkan, dan **Pilihan** > **Susun ulg daftar putar**. Untuk mengambil lagu dan menempatkannya ke posisi baru, pilih lagu di posisi yang dikehendaki dan **Lepas**. Untuk menyelesaikan perubahan urutan dalam daftar putar, pilih **Selesai**.

Podcast

Pilih **Menu** > **Musik** > **Pmtr musik** dan **Podcast**.

Episode podcast memiliki tiga status, yakni belum pernah diputar, diputar sebagian, diputar sepenuhnya. Jika statusnya adalah diputar sebagian, episode akan diputar dari posisi pemutaran terakhir saat berikutnya diputar. Jika statusnya adalah belum pernah diputar atau diputar sepenuhnya, episode akan diputar dari awal.

Mentransfer musik dari komputer

Untuk mentransfer musik, Anda dapat menggunakan metode berikut:

- Untuk menginstal Nokia Ovi Player agar dapat mengelola dan mengatur file musik, download perangkat lunak PC dari www.ovi.com, lalu ikuti petunjuk.
- Untuk melihat perangkat Anda pada komputer sebagai perangkat memori massal yang digunakan untuk mentransfer berbagai file data, buat sambungan dengan kabel data USB yang kompatibel atau konektivitas Bluetooth. Jika Anda menggunakan kabel data USB, pilih **Penyimpanan massal** sebagai modus sambungan. Kartu memori yang kompatibel harus dimasukkan dalam perangkat.
- Untuk mensinkronisasi musik dengan Windows Media Player, sambungkan kabel data USB yang kompatibel, lalu pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan. Kartu memori yang kompatibel harus dimasukkan dalam perangkat.

Untuk mengubah modus sambungan USB default, pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **USB** > **Modus sambungan USB**.

Nokia Ovi Player

Dengan Nokia Ovi Player, Anda dapat men-download musik dari Musik Ovi, mentransfer musik ke perangkat dari komputer, serta mengelola dan mengatur file musik.

Untuk men-download Nokia Ovi Player, kunjungi www.ovi.com.

Anda memerlukan sambungan Internet untuk men-download musik.

Men-download, mentransfer, dan mengelola musik antara komputer dan perangkat selular

1. Buka Nokia Ovi Player di komputer. Jika ingin men-download musik, daftar atau sign in.
2. Gunakan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke komputer.
3. Pilih **Ovi Suite** sebagai modus sambungan USB.

Bursa Musik Nokia



Dengan Bursa Musik Nokia (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menelusuri, dan membeli musik yang akan di-download ke perangkat. Untuk membeli musik, Anda harus terlebih dulu mendaftar ke layanan tersebut.

Pilih **Menu** > **Musik** > **Musik Ovi**.

Untuk mengakses Bursa Musik Nokia, Anda harus memiliki jalur akses Internet yang valid di perangkat.

Ketersediaan dan tampilan pengaturan Bursa Musik Nokia dapat beragam. Pengaturan juga mungkin standar dan tidak dapat diubah.

Memilih jalur akses — Anda mungkin akan diminta memilih jalur akses yang akan digunakan bila tersambung ke Bursa Musik Nokia. Pilih **Jalur akses default**.

Memodifikasi pengaturan Bursa Musik Nokia — Saat menelusuri Bursa Musik Nokia, Anda mungkin dapat

memodifikasi pengaturan dengan memilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Bursa Musik Nokia tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Nokia Podcasting

Dengan aplikasi Nokia Podcasting (layanan jaringan), Anda dapat mencari, menemukan, berlangganan, dan men-download podcast melalui udara, serta memutar, mengatur, dan berbagi podcast audio dan video dengan perangkat Anda.

Pengaturan podcast

Pilih **Menu** > **Musik** > **Podcasting**.

Untuk memulai penggunaan Podcasting, tentukan pengaturan sambungan dan download.

Pengaturan sambungan

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Sambungan** dan dari berikut ini:

- **Jalur akses default** — Memilih jalur akses yang akan digunakan untuk tersambung ke Internet.
- **Layanan pencarian URL** — Menentukan alamat Web layanan pencarian podcast yang akan digunakan untuk mencari podcast.

Pengaturan download

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Download** dan dari berikut ini:

- **Simpan ke** — Menentukan lokasi penyimpanan podcast.
- **Perbarui interval** — Menetapkan frekuensi pembaruan podcast.
- **Wkt p'baruan b'ikutnya** — Menentukan waktu pembaruan otomatis berikutnya.
Pembaruan otomatis hanya akan terjadi jika jalur akses default dipilih dan aplikasi Podcasting terbuka.
- **Batas download (%)** — Menentukan persentase memori yang akan digunakan untuk download podcast.
- **Jika batas melampaui** — Menentukan tindakan jika batas download terlampaui.

Mengatur aplikasi untuk mengambil podcast secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Mengembalikan pengaturan default — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pilihan** > **Kembalikan default**.

Men-download podcast

Setelah berlangganan podcast, Anda dapat men-download, memutar, dan mengatur episode podcast.

Pilih **Menu** > **Musik** > **Podcasting**.

Melihat daftar langganan podcast — Pilih **Podcast**.

Melihat judul episode terpisah — Pilih judul podcast. Episode adalah file media podcast tertentu.

Memulai download — Pilih judul episode. Anda dapat men-download beberapa episode sekaligus.

Galeri

Memulai pemutaran podcast sebelum download selesai — Buka podcast, lalu pilih **Pilihan** > **Putar pratinjau**.

Podcast yang berhasil di-download akan disimpan dalam folder Podcast, namun mungkin tidak segera ditampilkan.

Radio

Mendengarkan radio

Pilih **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena ponsel. Headset atau aksesoris yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.

Bila aplikasi ini dibuka untuk pertama kalinya, Anda dapat memilih agar stasiun lokal disetel secara otomatis.

Untuk mendengarkan stasiun berikut maupun sebelumnya, pilih  atau .

Untuk menonaktifkan suara radio, pilih .

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Stasiun** — Melihat stasiun radio yang disimpan.

10. Galeri

Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, klip suara, dan link streaming, pilih **Menu** > **Galeri**.

- **Setel stasiun** — Mencari stasiun radio.
- **Simpan** — Menyimpan stasiun radio.
- **Aktifkan loudspeaker** atau **Nonaktifkan loudspeaker** — Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker.
- **Frekuensi alternatif** — Memilih apakah Anda ingin agar radio secara otomatis mencari frekuensi RDS stasiun yang lebih baik jika tingkat frekuensi menjadi rendah.
- **Putar di latar belakang** — Kembali ke layar awal dengan radio berjalan di latar belakang.

Mengatur stasiun radio

Pilih **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Untuk mendengarkan stasiun yang disimpan, pilih **Pilihan** > **Stasiun**, lalu pilih stasiun dari daftar.

Untuk menghapus atau mengubah nama stasiun, pilih **Pilihan** > **Stasiun** > **Pilihan** > **Hapus** atau **Ubah nama**.

Untuk menetapkan frekuensi yang dikehendaki secara manual, pilih **Pilihan** > **Setel stasiun** > **Pilihan** > **Penyetelan manual**.



Tips: Untuk mengakses tampilan foto dan klip video dengan cepat, sentuh tombol media () untuk membuka panel media, lalu pilih .

Melihat dan mengatur file

Pilih **Menu** > **Galeri** dan dari berikut ini:

-  **Foto & video** — Melihat foto di penampil foto dan video di Pusat video.
-  **Lagu** — Membuka Pemutar musik.
-  **Klip suara** — Mendengarkan klip suara.
-  **Media lain** — Melihat presentasi.

Anda dapat menelusuri, membuka, dan membuat folder, serta menandai, menyalin, dan menambahkan item ke folder.

File yang disimpan dalam kartu memori yang kompatibel (jika terpasang) ditandai dengan .

Untuk membuka file, pilih file dari daftar. Klip video dan file dengan ekstensi file .ram akan terbuka dan diputar di Pusat Video, sedangkan klip musik dan suara di Pemutar musik.

Untuk menyalin atau memindahkan file ke kartu memori (jika dimasukkan) atau memori perangkat, pilih file, **Pilihan** > **Atur** > **Salin** atau **Pindah**, dan dari pilihan yang tersedia.

Melihat foto dan video

Pilih **Menu** > **Galeri**, lalu pilih **Foto & video**.

Foto, klip video, dan folder akan diatur berdasarkan tanggal dan waktu secara default.

Untuk membuka file, pilih file dari daftar. Untuk memperbesar tampilan foto, gunakan tombol volume.

Untuk mengedit klip video atau foto, pilih **Pilihan** > **Edit**.

Pilih **Pilihan** > **Gunakan file** dan dari berikut ini:

- **Ttpkan sbg wallpap.** — Menggunakan foto sebagai wallpaper di layar awal.
- **Tetapkan sbg foto pgl** — Menetapkan foto sebagai foto panggilan umum.
- **Tetapkan ke kontak** — Menetapkan foto sebagai foto panggilan untuk kontak.

Toolbar akan membantu Anda memilih fungsi yang sering digunakan dengan foto, klip video, dan folder.

Dari toolbar, pilih dari berikut ini:

-  **Kirim** — Mengirim foto atau klip video.
-  **Edit** — Mengedit foto atau klip video.
-  **Hapus** — Menghapus foto atau klip video.

Mengatur foto dan video

Pilih **Menu** > **Galeri** dan **Foto & video** > **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Pilihan folder** — Untuk memindahkan file ke folder, pilih **Pindahkan ke folder**. Untuk membuat folder baru, pilih **Folder baru**.
- **Atur** — Untuk menyalin file ke folder, pilih **Salin**. Untuk memindahkan file ke folder, pilih **Pindah**.
- **Lihat berdasarkan** — Melihat file menurut tanggal, judul, atau ukuran.

Modus TV-out

Anda dapat melihat foto dan klip video di TV yang kompatibel.

Kamera

Pilih **Menu** > **Pengaturan**.

Untuk melihat foto dan klip video di TV yang kompatibel, gunakan Nokia Video-Out Cable.

Sebelum melihat foto dan klip video di TV, Anda harus menentukan sistem TV (PAL atau NTSC) dan rasio aspek TV (Layar lebar atau Normal).

Menentukan sistem dan rasio aspek TV — Pilih **Telepon** > **Aksesori** > **TV-Out**.

Dalam modus TV-out, Anda tidak dapat menggunakan TV sebagai jendela bidik kamera.

Melihat foto dan memutar klip video di TV

1. Sambungkan Nokia Video-Out Cable ke input video TV yang kompatibel.
2. Sambungkan ujung kabel lainnya ke Nokia AV Connector pada perangkat.
3. Anda harus memilih modus kabel USB.
4. Pilih **Menu** > **Galeri**, lalu pilih foto atau klip video.

11. Kamera

Nokia 5800 XpressMusic dilengkapi dua kamera, yakni kamera beresolusi tinggi di bagian belakang perangkat dan

Foto akan ditampilkan di penampil foto dan klip video akan diputar di RealPlayer.

Semua audio, termasuk panggilan aktif, audio klip video stereo, nada tombol, dan nada dering, akan diputar melalui TV. Anda dapat menggunakan mikrofon perangkat seperti biasa.

Foto yang terbuka akan ditampilkan dalam modus layar penuh di TV. Bila Anda membuka foto dalam tampilan gambar kecil sewaktu ditampilkan di TV, fungsi memperbesar tampilan tidak akan tersedia.

Bila dipilih, klip video akan diputar pada tampilan perangkat dan layar TV.

Anda dapat melihat foto dalam tampilan slide pada TV. Semua item dalam album atau foto yang ditandai akan ditampilkan di TV dalam modus layar penuh.

Kualitas gambar TV dapat beragam, tergantung pada resolusi perangkat yang tersambung.

Sinyal radio nirkabel, seperti panggilan masuk, dapat menyebabkan gangguan pada gambar TV.



kamera beresolusi lebih rendah di bagian depan. Anda dapat menggunakan kedua kamera tersebut untuk mengambil foto dan merekam video.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2048x1536 piksel . Resolusi foto dalam buku petunjuk ini mungkin terlihat berbeda.

Mengaktifkan kamera

Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol ambil.

Untuk mengaktifkan kamera kedua, aktifkan kamera utama, lalu pilih **Pilihan** > **Gunakan kamera kedua**.

Pengambilan foto

Kontrol dan indikator layar untuk pengambilan foto diam

Jendela bidik foto diam menampilkan hal berikut:



- 1 — Indikator mode pengambilan
- 2 — Panel geser zoom. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panel geser zoom, sentuh layar.
- 3 — Ikon pengambilan. Pilih untuk mengambil foto.
- 4 — Mode lampu kilat. Pilih untuk mengubah pengaturan.

5 — Pengaturan pengambilan. Pilih untuk mengubah pengaturan.

6 — Indikator tingkat pengisian daya baterai

7 — Indikator resolusi foto

8 — Penghitung foto (perkiraan jumlah foto yang dapat diambil menggunakan pengaturan kualitas foto aktif dan memori yang tersedia)

9 — Memori yang digunakan. Tergantung pada konfigurasi perangkat, pilihan yang tersedia adalah: memori perangkat (📱) atau kartu memori (💳).

10 — Indikator sinyal GPS

Pengaturan pengambilan dan perekaman

Untuk membuka pengaturan pengambilan dan perekaman sebelum mengambil foto atau merekam klip video, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kamera** dan ☰.

Tampilan pengaturan pengambilan dan perekaman menyediakan cara pintas ke berbagai item dan pengaturan sebelum mengambil foto atau merekam klip video.

Pengaturan pengambilan dan perekaman akan kembali ke default setelah Anda menutup kamera.

Pilih dari berikut ini:

A — Memilih pemandangan.

📷 atau 📹 — Beralih antara mode video dan foto.

🗪 atau 🗨 — Menampilkan atau menyembunyikan kotak jendela bidik (hanya foto).

Kamera

 — Mengaktifkan timer otomatis (hanya foto).

 — Mengaktifkan modus urutan (hanya foto).

 — Membuka Galeri.

Pengaturan foto:

 — Memilih efek warna.

 — Mengatur keseimbangan putih. Memilih kondisi pencahayaan saat ini. Pengaturan ini memungkinkan kamera menghasilkan warna yang lebih akurat.

 — Mengatur kompensasi pencahayaan (hanya foto). Jika Anda memotret subjek gelap dengan latar belakang yang sangat terang, misalnya salju, atur pencahayaan ke +1 atau +2 untuk mengimbangi kecerahan latar belakang. Untuk subjek terang dengan latar belakang gelap, gunakan -1 atau -2.

 — Mengatur kepekaan cahaya (hanya foto). Meningkatkan kepekaan cahaya dalam kondisi cahaya redup agar foto tidak terlalu gelap atau buram. Meningkatkan kepekaan cahaya juga dapat meningkatkan noise pada foto.

 — Mengatur kontras (hanya foto). Mengatur perbedaan antara bagian foto yang paling terang dan paling gelap.

 — Mengatur ketajaman (hanya foto).

Layar menampilkan perubahan untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang Anda tetapkan.

Pengaturan pengambilan diterapkan khusus untuk modus pemotretan. Beralih di antara modus tidak akan mengatur ulang pengaturan yang ditetapkan.

Jika Anda memilih pemandangan baru, pengaturan pengambilan akan diganti dengan pemandangan yang dipilih. Anda dapat mengubah pengaturan pengambilan setelah memilih pemandangan, jika diperlukan.

Menyimpan foto yang diambil mungkin memerlukan waktu lebih lama jika Anda mengubah pengaturan zoom, pencahayaan, atau warna.

Mengambil foto

Saat mengambil foto, perhatikan hal berikut:

- Gunakan kedua tangan agar kamera stabil.
- Kualitas foto yang di-zoom secara digital lebih rendah daripada foto yang tidak di-zoom.
- Kamera akan beralih ke modus hemat daya baterai setelah satu menit tidak aktif.
- Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

1. Untuk beralih dari modus video ke modus foto, jika perlu, pilih  > .
2. Tekan tombol ambil. Jangan gerakkan kamera sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

Mengambil foto dengan kamera kedua

1. Pilih **Pilihan** > **Gunakan kamera blkg.**

2. Untuk mengambil foto, pilih . Jangan gerakan perangkat sebelum foto disimpan dan foto akhir ditampilkan.

Memperbesar atau memperkecil tampilan saat mengambil foto — Gunakan panel geser zoom.

Membiarkan kamera terbuka di latar belakang dan menggunakan aplikasi lain — Tekan tombol menu. Untuk kembali ke kamera, tekan terus tombol ambil.

Setelah mengambil foto

Setelah mengambil foto, gunakan pilihan berikut (tersedia hanya jika Anda telah memilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Tampilkan foto yg diambil** > **Ya**):

- ✉ — Mengirim foto dalam pesan multimedia atau e-mail, atau melalui metode sambungan seperti konektivitas Bluetooth.
Untuk mengirim foto ke lawan bicara Anda, pilih  sewaktu panggilan berlangsung.
-  — Meng-upload foto ke album online yang kompatibel.
-  **Hapus** — Menghapus foto.

Menggunakan foto sebagai wallpaper di layar awal — Pilih **Pilihan** > **Gunakan foto** > **Ttpkan sbg wallpap..**

Menetapkan foto sebagai foto panggilan default — Pilih **Pilihan** > **Gunakan foto** > **Tetapkan sbg foto pgl.**

Menetapkan foto ke kontak — Pilih **Pilihan** > **Gunakan foto** > **Tetapkan ke kontak.**

Kembali ke jendela bidik untuk mengambil foto baru — Tekan tombol ambil.

Lampu video dan lampu kilat

Kamera perangkat dilengkapi lampu kilat LED ganda untuk kondisi cahaya redup.

Untuk memilih modus lampu kilat yang dikehendaki, pilih modus lampu kilat aktif, yakni salah satu dari berikut ini:  **Otomatis**,  **Kurangi merah**,  **Aktif**, dan  **Tidak aktif**.

Jangan sentuh LED lampu kilat bila penutup belakang telah dilepaskan. LED akan menjadi panas setelah digunakan dalam waktu yang lama.

Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

Menambah tingkat pencahayaan bila merekam video dalam kondisi cahaya redup — Pilih .

Pemandangan

Pemandangan akan membantu Anda mendapatkan pengaturan warna dan pencahayaan yang tepat untuk lingkungan saat itu. Pengaturan setiap pemandangan telah ditentukan menurut gaya atau lingkungan tertentu.

Pemandangan default dalam modus foto dan video adalah **Otomatis** (ditunjukkan dengan **A**).

Untuk mengubah pemandangan, pilih  > **Modus pemandangan** dan pemandangan.

Kamera

Untuk membuat pemandangan sendiri yang sesuai dengan lingkungan tertentu, pilih **Ditentukan pengguna** > **Ubah**. Dalam pemandangan yang ditentukan pengguna, Anda dapat menyesuaikan berbagai pengaturan pencahayaan dan warna. Untuk menyalin pengaturan pemandangan lain, pilih **B'dasar. modus pemand.** dan pemandangan yang dikehendaki. Untuk menyimpan perubahan dan kembali ke daftar pemandangan, pilih **Kembali**. Untuk mengaktifkan pemandangan, pilih **Ditentukan pengguna** > **Pilih**.

Informasi lokasi

Anda dapat secara otomatis menambahkan informasi lokasi pengambilan ke rincian file materi yang diambil.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kamera**.

Menambahkan informasi lokasi ke semua materi yang diambil — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Tampilkan info GPS** > **Aktif**. Informasi lokasi hanya tersedia jika foto diambil menggunakan kamera utama.

Proses ini membutuhkan beberapa menit untuk mendapatkan koordinat lokasi. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi Anda, bangunan, hambatan alam, serta kondisi cuaca. Jika Anda berbagi file yang mencakup informasi lokasi, maka informasi lokasi tersebut akan dibagi dan lokasi Anda dapat dilihat oleh pihak ketiga yang melihat file tersebut. Perangkat ini memerlukan layanan jaringan untuk mendapatkan informasi lokasi.

Indikator informasi lokasi:

-  — Informasi lokasi tidak tersedia. GPS akan tetap aktif di latar belakang selama beberapa menit. Jika sambungan

satelit dibuat dan indikator berubah ke  dalam waktu tersebut, semua foto yang diambil dan klip video yang direkam pada saat tersebut akan ditandai berdasarkan informasi penentuan posisi GPS yang diterima.

-  — Informasi lokasi tersedia. Informasi lokasi ditambahkan ke rincian file.

Timer otomatis

Gunakan timer otomatis untuk menunda pengambilan, sehingga Anda dapat ikut serta dalam foto.

Menetapkan jeda timer otomatis — Pilih  >  dan jeda yang dikehendaki sebelum foto diambil.

Mengaktifkan timer otomatis — Pilih **Aktifkan**. Ikon stopwatch di layar akan berkedip dan waktu yang tersisa akan ditampilkan bila timer berjalan. Kamera akan mengambil foto setelah jeda yang dipilih berlalu.

Menonaktifkan timer otomatis — Pilih  >  > 



Tips: Agar tangan tetap stabil saat mengambil foto, coba gunakan jeda **2 detik**.

Mengambil foto secara berurutan

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kamera**.

Modus urutan hanya tersedia di kamera utama.

Untuk memulai pengambilan foto secara berurutan, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kamera** dan  > **Urutan**. Untuk menutup jendela pengaturan, sentuh layar di atas jendela. Tekan terus tombol ambil. Foto akan terus diambil hingga

Anda melepas tombol atau hingga 18 foto telah diambil. Jika Anda menekan sebentar tombol ambil, perangkat akan mengambil 18 foto secara berurutan.

Foto yang diambil akan ditampilkan dalam kotak. Untuk melihat foto, pilih foto. Untuk kembali ke jendela bidik modus urutan, tekan tombol ambil.

Anda juga dapat menggunakan modus urutan dengan timer otomatis.

Untuk menonaktifkan modus urutan, pilih  > [Satu bidikn](#).


Perekaman video

Merekam klip video

1. Untuk beralih dari modus foto ke modus video, jika perlu, pilih  > .
2. Untuk memulai perekaman, tekan tombol ambil atau pilih . Ikon rekam merah akan ditampilkan.
3. Untuk menjeda perekaman, pilih **Jeda**. Untuk melanjutkan, pilih **Lanjutkan**. Jika Anda menjeda perekaman dan tidak menekan salah satu tombol dalam waktu satu menit, perekaman akan berhenti.
Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol zoom.
4. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol ambil. Klip video akan secara otomatis disimpan dalam Galeri.

Indikator dan kontrol di layar untuk perekaman video

Jendela bidik video akan menampilkan:

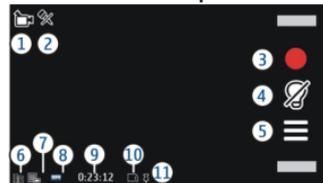

- 1 — Indikator modus pengambilan
- 2 — Audio dialihkan ke diam
- 3 — Ikon pengambilan. Pilih untuk merekam klip video.
- 4 — Indikator lampu video
- 5 — Pengaturan perekaman. Pilih untuk mengubah pengaturan.
- 6 — Indikator tingkat pengisian daya baterai
- 7 — Indikator kualitas video. Untuk mengubah pengaturan ini, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Kualitas video**.
- 8 — Jenis file klip video
- 9 — Waktu perekaman yang tersedia. Saat melakukan perekaman, indikator durasi video aktif juga akan menampilkan waktu yang berlalu dan tersisa.
- 10 — Lokasi penyimpanan klip video
- 11 — Indikator sinyal GPS

Penentuan posisi (GPS)

Setelah merekam klip video

Setelah merekam klip video, pilih dari berikut ini (hanya tersedia jika telah memilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Tamp. video yg diambil** > **Ya**):

- **▶ Putar** — Memutar klip video yang baru direkam.

12. Penentuan posisi (GPS)

Anda dapat menggunakan aplikasi seperti data GPS untuk menghitung lokasi atau mengukur jarak. Aplikasi ini memerlukan sambungan GPS.

Tentang GPS

Perangkat GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab penuh terhadap keakuratan dan pemeliharaannya. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat serta dapat berubah sesuai kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat dan Program Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. Sinyal GPS mungkin tidak ada dalam bangunan atau ruang bawah tanah serta mungkin menjadi lemah karena terhalang materi seperti beton dan logam.

GPS sebaiknya tidak digunakan untuk mengukur lokasi dengan tepat; selain itu, jangan hanya andalkan data lokasi

-  — Meng-upload foto ke album online yang kompatibel.
-  **Hapus** — Menghapus klip video.

Untuk kembali ke jendela bidik agar dapat merekam klip video baru, tekan tombol ambil.

dari unit penerima GPS dan jaringan radio selular untuk menentukan posisi atau navigasi.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan dapat terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Koordinat di GPS dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat WGS-84 internasional. Ketersediaan koordinat ini mungkin berbeda di setiap wilayah.

A-GPS (GPS terpandu)

Perangkat Anda juga mendukung A-GPS (GPS terpandu).

A-GPS adalah layanan jaringan.

A-GPS (Assisted GPS) digunakan untuk mengambil data bantuan melalui koneksi data paket yang membantu menentukan koordinat lokasi Anda saat ini bila perangkat menerima sinyal dari satelit.

Bila A-GPS diaktifkan, perangkat akan menerima informasi satelit bermanfaat dari server data panduan melalui jaringan selular. Dengan bantuan data panduan, perangkat dapat memperoleh posisi GPS dengan lebih cepat.

Perangkat telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS Nokia jika pengaturan A-GPS dari penyedia layanan tertentu tidak tersedia. Data panduan diambil dari server layanan A-GPS Nokia hanya bila diperlukan.


Anda harus menetapkan jalur akses Internet di perangkat untuk mengambil data panduan dari layanan A-GPS Nokia melalui sambungan data paket. Untuk menentukan jalur akses pada A-GPS, pilih **Menu > Aplikasi > Lokasi**, lalu pilih **Pnentuan posisi > Server penentuan posisi > Jalur akses**. Jalur akses WLAN (LAN nirkabel) tidak dapat digunakan untuk layanan ini. Hanya jalur akses Internet data paket yang dapat digunakan. Perangkat meminta jalur akses Internet bila GPS digunakan untuk pertama kalinya.

Memegang perangkat dengan benar

Saat menggunakan unit penerima GPS, pastikan tangan Anda tidak menghalangi antena.

Membuat sambungan GPS dapat berkisar dari beberapa detik hingga beberapa menit. Membuat sambungan GPS di dalam mobil mungkin membutuhkan waktu lebih lama.


Penerima GPS menerima daya dari baterai perangkat. Apabila penerima GPS digunakan, baterai akan lebih cepat habis.



Tips untuk membuat sambungan GPS

Memeriksa status sinyal satelit — Pilih **Menu > Aplikasi > Lokasi dan Data GPS > Pilihan > Status satelit**.

Jika perangkat telah menemukan satelit, baris untuk setiap satelit akan muncul dalam tampilan info satelit. Semakin panjang baris, semakin kuat sinyal satelit.

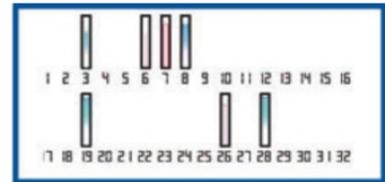

Ketika perangkat Anda telah menerima data yang cukup dari sinyal satelit untuk menghitung lokasi Anda, warna baris akan berubah.

Mula-mula perangkat Anda harus menerima sinyal dari sekurangnya empat satelit untuk memperhitungkan lokasi Anda. Setelah penghitungan awal selesai, akan dilanjutkan dengan penghitungan lokasi Anda dengan tiga satelit. Akan tetapi, umumnya semakin banyak satelit yang ditemukan maka hasilnya akan semakin akurat.

Untuk menampilkan posisi satelit yang ditemukan, pilih **Ubah tamp.**

Jika tidak ditemukan sinyal satelit, pertimbangkan hal yang berikut ini:

- Jika Anda berada di dalam ruangan, segera keluar agar dapat menerima sinyal yang lebih baik.
- Jika Anda berada di luar ruangan, pindah ke tempat yang lebih terbuka.


Penentuan posisi (GPS)

- Jika kondisi cuaca buruk, maka kekuatan sinyal dapat juga terpengaruh.
- Sebagian kendaraan memiliki jendela kaca yang gelap (athermic) yang dapat menghalangi sinyal satelit.

Pastikan tangan Anda tidak menghalangi antena.

Membuat sambungan GPS mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit. Membuat sambungan GPS dalam kendaraan mungkin memerlukan waktu lebih lama.

Unit penerima GPS mengambil daya dari baterai perangkat. Menggunakan GPS dapat menghabiskan daya baterai lebih cepat.



Permintaan posisi

Anda dapat menerima permintaan dari layanan jaringan untuk menerima informasi posisi. Penyedia layanan dapat memberikan informasi tentang topik setempat, misalnya kondisi cuaca atau lalu lintas, berdasarkan lokasi perangkat.

Bila Anda menerima permintaan posisi, layanan yang membuat permintaan tersebut akan ditampilkan. Pilih **Terima** untuk mengirimkan informasi posisi atau pilih **Tolak** untuk menolak permintaan tersebut.

Tengara



Dengan Tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi di perangkat. Anda dapat mengelompokkan

lokasi yang disimpan dalam berbagai kategori, seperti bisnis, dan menambahkan rincian ke lokasi tersebut. Anda dapat menggunakan tengara yang disimpan dalam aplikasi yang kompatibel.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Lokasi**, lalu pilih **Tengara**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Tengara baru** — Membuat tengara baru. Untuk meminta informasi posisi Anda saat ini, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Masukkan scr manual**.
- **Edit** — Mengedit tengara yang disimpan (misalnya, menambahkan alamat jalan).
- **Tambah ke kategori** — Menambahkan tengara ke kategori. Pilih setiap kategori yang akan ditambahkan tengara.
- **Kirim** — Mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel.

Membuat kategori tengara baru — Pada tab kategori, pilih **Pilihan** > **Edit kategori**.

Data GPS

Data GPS dirancang untuk memberikan informasi panduan rute ke tujuan yang dipilih serta informasi perjalanan, seperti perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama perjalanan. Anda juga dapat melihat informasi lokasi Anda saat itu.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Lokasi**, dan **Data GPS**.

Pengaturan penentuan posisi

Pengaturan penentuan posisi menentukan metode, server, dan pengaturan notasi yang digunakan dalam penentuan posisi.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Lokasi**, lalu pilih **Penentuan posisi**.

Menentukan metode penentuan posisi

Menggunakan hanya unit penerima GPS perangkat yang terintegrasi — Pilih **GPS yang terintegrasi**.

Menggunakan A-GPS (GPS Terpandu) untuk menerima data panduan dari server penentuan posisi — Pilih **GPS terpandu**.

Menggunakan informasi dari jaringan selular (layanan jaringan) — Pilih **Berbasis jaringan**.

13. Peta

Ikhtisar Peta



Pilih **Menu** > **Peta**.

Selamat datang di Peta.

Peta menunjukkan lokasi yang terdekat, membantu merencanakan rute, dan memandu ke manapun Anda ingin pergi.

- Temukan kota, jalan, dan layanan.

Menentukan server penentuan posisi

Menentukan jalur akses dan server penentuan posisi untuk penentuan posisi terpandu jaringan — Pilih **Server penentuan posisi**. Ini digunakan untuk GPS terpandu atau penentuan posisi berbasis jaringan. Server penentuan posisi mungkin telah ditetapkan sebelumnya oleh penyedia layanan dan Anda tidak dapat mengedit pengaturannya.

Menentukan pengaturan notasi

Memilih sistem pengukuran yang akan digunakan untuk kecepatan dan jarak — Pilih **Sistem pengukuran** > **Metrik** atau **Imperial**.

Menentukan format tampilan informasi koordinat di perangkat — Pilih **Format koordinat** dan format yang dikehendaki.

- Temukan jalan yang akan dilalui dengan arah setiap belokan.
- Periksa prakiraan cuaca dan informasi setempat lainnya, jika tersedia.



Catatan: Men-download konten seperti peta, gambar satelit, file suara, panduan atau informasi lalu lintas mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Peta

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan hanya diberikan dalam bahasa tertentu. Layanan tersebut mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Konten seperti gambar satelit, panduan, informasi lalu lintas dan cuaca serta layanan terkait dibuat oleh pihak ketiga independen Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tidak lengkap pada tingkat tertentu serta tergantung pada ketersediaan. Jangan hanya andalkan konten serta layanan terkait yang disebutkan di atas.

Melihat lokasi dan peta

Lihat lokasi Anda saat ini pada peta serta telusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Posisi saya**.

Bila sambungan GPS aktif,  akan menandai lokasi Anda saat ini atau yang terakhir diketahui pada peta. Jika warna ikon pudar, berarti sinyal GPS tidak tersedia.

Jika hanya penentuan posisi berdasarkan ID sel yang tersedia, lingkaran cahaya merah di sekitar ikon penentuan posisi menunjukkan lokasi umum Anda. Keakuratan perkiraan akan meningkat di wilayah berpenduduk padat.

Bergerak pada peta — Tarik peta dengan jari. Peta mengarah ke utara secara default.

Menampilkan lokasi saat ini atau yang terakhir diketahui — Pilih .

Memperbesar atau memperkecil tampilan — Pilih + atau -.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup dalam peta yang disimpan di perangkat dan memiliki sambungan data aktif, peta baru akan secara otomatis di-download.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan kawasan.

Tampilan peta



- 1 — Lokasi yang dipilih
- 2 — Bidang indikator
- 3 — Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 — Bidang informasi

Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus untuk mengetahui lokasi Anda dengan mudah.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Posisi saya**.

Pilih  dan dari berikut ini:

- **Tampilan peta** — Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan dapat dibaca dengan mudah.
- **Tampilan satelit** — Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.
- **Tampilan dataran** — Untuk melihat sekilas jenis tanah dan ketinggian, misalnya saat Anda melakukan perjalanan off-road.
- **3D** — Untuk tampilan yang lebih realistis, ubah perspektif peta.
- **Tengara** — Untuk menampilkan lokasi wisata dan bangunan yang terkenal pada peta.
- **Modus malam** — Untuk meredupkan warna peta. Saat bepergian di malam hari, peta dalam modus ini dapat lebih mudah dibaca.

Men-download dan memperbarui peta

Agar tidak dikenakan biaya transfer data selular, download peta dan file panduan suara terbaru ke komputer menggunakan aplikasi Nokia Ovi Suite, lalu transfer serta simpan di perangkat.

Untuk men-download dan menginstal Nokia Ovi Suite di komputer yang kompatibel, kunjungi www.ovi.com.



Tips: Simpan peta baru ke perangkat sebelum melakukan perjalanan agar Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet bila bepergian ke luar negeri.

Untuk memastikan perangkat tidak menggunakan sambungan Internet, pilih  > **Internet** > **Sambungan** > **Offline** dalam menu utama.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, WLAN, atau ID area berdasarkan penentuan posisi.

GPS (Global Positioning System) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menghitung lokasi Anda. A-GPS (GPS Terpandu) merupakan layanan jaringan yang mengirim data GPS dan akan meningkatkan kecepatan serta keakuratan penentuan posisi.

Penentuan posisi WLAN (jaringan area lokal nirkabel) akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak

Peta

tersedia, terutama bila Anda berada dalam ruangan atau gedung tinggi.

Dengan penentuan posisi berbasis ID area, posisi akan ditentukan melalui menara antena yang saat ini tersambung dengan perangkat selular.

Bila menggunakan Peta untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan jalur akses Internet yang akan digunakan untuk men-download informasi peta, menggunakan A-GPS, atau menyambung ke WLAN.

Perangkat GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab penuh terhadap keakuratan dan pemeliharaannya. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat serta dapat berubah sesuai kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat dan Program Navigasi Radio Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, dan kondisi cuaca. Sinyal GPS mungkin tidak ada dalam bangunan atau ruang bawah tanah serta mungkin menjadi lemah karena terhalang materi seperti beton dan logam.

GPS sebaiknya tidak digunakan untuk mengukur lokasi dengan tepat; selain itu, jangan hanya andalkan data lokasi dari unit penerima GPS dan jaringan radio selular untuk menentukan posisi atau navigasi.

Indikator perjalanan memiliki keakuratan yang terbatas dan dapat terjadi kesalahan pembulatan. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.



Catatan: Di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan.

Mencari lokasi

Peta membantu menemukan lokasi tertentu dan jenis usaha yang Anda cari.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Cari tempat**.

1. Masukkan kata pencarian, misalnya alamat jalan atau kode pos. Untuk mengosongkan kolom pencarian, pilih .
2. Pilih .
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan.

Lokasi akan ditampilkan pada peta. Untuk melihat lokasi lainnya dari daftar hasil pencarian pada peta, pilih salah satu tanda panah di samping bidang informasi .

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan — Pilih **Daftar**.

Mencari berbagai jenis tempat yang dekat — Pilih **Jelajahi kategori**, lalu pilih kategori, misalnya belanja, akomodasi, atau transportasi.

Jika hasil pencarian tidak ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil pencarian online.

Agar tidak dikenakan biaya transfer data, Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif jika memiliki peta area yang dicari yang disimpan di

perangkat. Untuk memastikan perangkat tidak menggunakan sambungan Internet, pada tampilan menu utama, pilih  > **Internet** > **Sambungan** > **Offline**.

Melihat rincian lokasi

Lihat informasi lebih lanjut tentang lokasi atau tempat tertentu, misalnya hotel atau restoran, jika tersedia.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Posisi saya**.

Melihat rincian tempat — Pilih tempat, bidang informasinya , dan **Tampilkan rincian**.

Memberikan peringkat pada tempat — Pilih tempat, bidang informasinya , **Tampilkan rincian**, dan peringkat bintang. Misalnya, untuk memberikan peringkat bintang 3 dari 5 bintang pada tempat, pilih bintang ketiga. Untuk memberikan peringkat pada tempat, Anda memerlukan sambungan Internet yang aktif.

Bila Anda menemukan tempat yang benar-benar tidak ada atau berisi informasi yang tidak sesuai maupun rincian yang salah, misalnya lokasi atau informasi kontak salah, sebaiknya ajukan laporan kepada Nokia.

Melaporkan informasi yang salah — Pilih tempat serta bidang informasinya , pilih **Tampilkan rincian** > **Laporkan Tempat Ini**, lalu tentukan pilihan yang sesuai. Untuk melaporkan tempat, Anda memerlukan sambungan Internet yang aktif.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Menyimpan tempat dan rute

Simpan alamat, tempat tujuan, dan rute agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih **Menu** > **Peta**.

Menyimpan tempat

1. Pada tampilan peta, sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
2. Sentuh bidang informasi lokasi .
3. Pilih **Simp tmp**.

Menyimpan rute

1. Pada tampilan peta, sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
2. Sentuh bidang informasi lokasi .
3. Untuk menambahkan titik rute lainnya, pilih **Tambahkan ke rute**.
4. Pilih **Tambah jalur rute baru**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.
5. Pilih **Tampilkan rute** > **Pilihan** > **Simpan rute**.

Melihat tempat dan rute yang disimpan — Memilih **Favorit** > **Tempat** atau **Rute**.

Melihat dan mengatur tempat atau rute

Gunakan Favorit untuk dengan cepat mengakses tempat dan rute yang telah Anda simpan.

Peta

Kelompokkan tempat dan rute ke koleksi, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Favorit**.

Melihat tempat yang disimpan pada peta

1. Pilih **Tempat**.
2. Buka tempat.
3. Pilih **Tampilkan di peta**.

Untuk kembali ke daftar tempat yang disimpan, pilih **Daftar**.

Membuat koleksi — Pilih **Buat koleksi baru**, lalu masukkan nama koleksi.

Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

1. Pilih **Tempat**, lalu pilih tempat.
2. Pilih **Atur koleksi**.
3. Pilih **Koleksi baru** atau koleksi yang ada.

Mengirim tempat ke teman

Bila ingin berbagi informasi tempat dengan teman, kirim rincian secara langsung ke perangkat mereka.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Posisi saya**

Mengirim tempat ke perangkat teman yang kompatibel — Pilih lokasi di peta, sentuh bidang informasi lokasi , lalu pilih **Kirim**.

Mendapatkan panduan suara

Panduan suara, jika tersedia untuk bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih **Menu** > **Peta** dan **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**.

Bila menggunakan navigasi dengan mobil atau jalan kaki untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih bahasa panduan suara dan men-download file terkait.

Jika Anda memilih bahasa yang mencakup dengan nama jalan, maka nama jalan juga akan diucapkan. Panduan suara mungkin tidak tersedia untuk bahasa Anda.

Mengubah bahasa panduan suara — Pada tampilan utama, pilih  > **Navigasi** > **Panduan berkendara** atau **Panduan berjalan kaki**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

Mengulang panduan suara untuk navigasi mobil — Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan** > **Ulangi**.

Mengatur volume panduan suara untuk navigasi mobil — Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan** > **Volume**.

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila Anda memerlukan arah untuk setiap belokan saat berkendara, Peta akan membantu Anda mencapai tujuan.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Dengan mobil**.

Berkendara ke tujuan — Pilih **Tetapkan tujuan**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

Berkendara pulang — Pilih **Berkendara pulang**.

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah. Untuk mengubah lokasi rumah di lain waktu, lakukan hal berikut ini:

1. Pada tampilan utama, pilih .
2. Pilih **Navigasi** > **Lokasi Rumah** > **Tentukan ulang**.
3. Tentukan pilihan yang sesuai.




Tips: Untuk berkendara tanpa tujuan yang ditetapkan, pilih **Peta**. Lokasi akan ditampilkan di bagian tengah peta saat Anda berpindah.

Mengubah tampilan saat navigasi berlangsung — Geser layar, lalu pilih **Tampilan 2D**, **Tampilan 3D**, **Tampilan tanda panah**, atau **Ikhtisar rute**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Tampilan navigasi

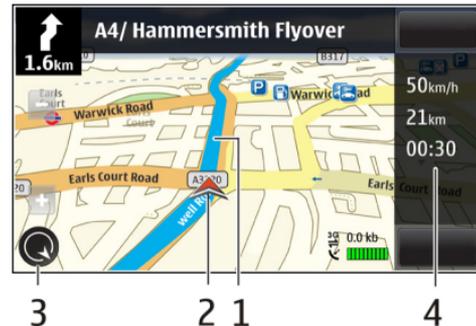

- 1 — Rute
- 2 — Arah dan lokasi Anda
- 3 — Kompas
- 4 — Panel informasi (kecepatan, jarak, waktu)

Mendapatkan informasi keselamatan dan lalu lintas

Tingkatkan pengalaman berkendara dengan informasi tentang aktivitas lalu lintas secara real-time, bantuan jalur, dan peringatan batas kecepatan, jika tersedia untuk negara atau wilayah Anda.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Dengan mobil**.

Peta

Melihat aktivitas lalu lintas pada peta — Saat menavigasi dengan mobil, pilih **Pilihan** > **Info lalin**. Aktivitas akan ditampilkan dalam bentuk segitiga dan garis.

Memperbarui informasi lalu lintas — Pilih **Pilihan** > **Info lalin** > **Perbarui info lalu lintas**.

Sewaktu merencanakan rute, Anda dapat menetapkan agar perangkat menghindari aktivitas lalu lintas, misalnya kemacetan atau perbaikan jalan.

Menghindari aktivitas lalu lintas — Pada tampilan utama, pilih , lalu pilih **Navigasi** > **Rute ulang karena macet**.

Lokasi kamera pemantau kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera pemantau kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau konsekuensi akibat penggunaan data lokasi kamera pemantau kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila Anda memerlukan arah untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melintasi lapangan serta melewati taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih **Menu** > **Peta**.

Berjalan kaki ke tujuan — Pilih **Tetapkan tujuan**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

Berjalan kaki ke rumah — Pilih **Berjalan pulang**.

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan

lokasi rumah. Untuk mengubah lokasi rumah di lain waktu, lakukan hal berikut ini:

1. Pada tampilan utama, pilih .
2. Pilih **Navigasi** > **Lokasi Rumah** > **Tentukan ulang**.
3. Tentukan pilihan yang sesuai.



Tips: Untuk berjalan kaki tanpa tujuan yang ditetapkan, pilih **Peta**. Lokasi akan ditampilkan di bagian tengah peta saat Anda berpindah.

Merencanakan rute

Rencanakan perjalanan Anda, buat rute, lalu lihat rute di peta sebelum memulai perjalanan.

Pilih **Menu** > **Peta**.

Membuat rute

1. Pada tampilan peta, sentuh lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
2. Sentuh bidang informasi lokasi ()
3. Pilih **Tambahkan ke rute**.
4. Untuk menambahkan titik rute lainnya, pilih **Tambah jalur rute baru**, lalu tetapkan pilihan yang sesuai.

Mengubah urutan titik rute

1. Pilih titik rute.
2. Pilih **Pindahkan**.
3. Sentuh tempat tujuan pemindahan titik rute.

Mengedit lokasi titik rute — Sentuh titik rute, pilih **Edit**, lalu tetapkan pilihan yang sesuai.

Melihat rute pada peta — Pilih **Tampilkan rute**.

Menavigasi ke tujuan — Pilih **Tampilkan rute** > **Pilihan** > **Mulai berkendara** atau **Mulai berjalan**.

Mengubah pengaturan rute

Pengaturan rute mempengaruhi panduan navigasi dan cara menampilkan rute pada peta.

1. Pada tampilan perencana rute, buka tab P'aturan. Untuk membuka tampilan perencana rute dari tampilan navigasi, pilih **Pilihan** > **Titik rute** atau **Daftar titik rute**.
2. Tetapkan modus transportasi ke **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**. Jika Anda memilih **Jalan kaki**, jalan satu arah akan dianggap sebagai jalan biasa dan jalan alternatif serta rute, misalnya taman dan pusat perbelanjaan, dapat digunakan.

14. Konektivitas

Perangkat Anda menawarkan sejumlah pilihan untuk tersambung ke Internet maupun ke perangkat atau PC yang kompatibel.

Sambungan data dan jalur akses

Perangkat Anda mendukung sambungan data paket (layanan jaringan), misalnya GPRS di jaringan GSM. Bila perangkat digunakan di jaringan GSM dan 3G, beberapa sambungan

3. Tetapkan pilihan yang dikehendaki.

Memilih modus jalan kaki — Buka tab P'aturan, lalu pilih **Jalan kaki** > **Rute pilihan** > **Jalan** atau **Garis lurus**. **Garis lurus** bermanfaat pada dataran off-road karena menunjukkan arah berjalan kaki.

Menggunakan rute berkendara yang lebih cepat atau lebih pendek — Buka tab P'aturan, lalu pilih **Dengan mobil** > **Pemilihan rute** > **Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.

Menggunakan rute berkendara yang dioptimalkan — Buka tab P'aturan, lalu pilih **Dengan mobil** > **Pemilihan rute** > **Dioptimalkan**. Rute berkendara yang dioptimalkan menggabungkan manfaat rute yang lebih pendek dan lebih cepat.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari penggunaan misalnya jalan raya, jalan tol, atau feri.

data dapat aktif secara bersamaan dan jalur akses dapat berbagi sambungan data. Di jaringan 3G, sambungan data akan tetap aktif saat panggilan suara berlangsung.

Anda juga dapat menggunakan sambungan data WLAN. Hanya satu sambungan dalam satu LAN nirkabel yang dapat diaktifkan, namun beberapa aplikasi dapat menggunakan jalur akses Internet yang sama.

Konektivitas

Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses, seperti:

- Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan multimedia
- IAP (jalur akses Internet) untuk mengirim dan menerima e-mail serta menyambung ke Internet

Untuk memastikan jenis jalur akses yang diperlukan bagi layanan yang akan diakses, hubungi penyedia layanan Anda. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan sambungan data paket, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan jaringan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Jaringan**.

Perangkat Anda dapat beralih antara jaringan GSM dan UMTS secara otomatis. Jaringan GSM ditandai dengan . Jaringan UMTS ditandai dengan **3G**.

Pilih dari berikut ini:

- **Modus jaringan** — Pilih jaringan yang akan digunakan. Jika Anda memilih **Modus ganda**, perangkat akan menggunakan jaringan GSM atau UMTS secara otomatis sesuai dengan parameter jaringan dan perjanjian roaming antara penyedia layanan nirkabel. Untuk rincian dan biaya roaming, hubungi penyedia layanan jaringan Anda. Pilihan ini ditampilkan hanya jika didukung oleh penyedia layanan nirkabel.

Perjanjian roaming adalah perjanjian antara dua atau sejumlah penyedia layanan agar pengguna salah satu

penyedia layanan dapat menggunakan layanan penyedia layanan lainnya.

- **Pilihan operator** — Pilih **Otomatis** untuk mengatur perangkat agar mencari dan memilih salah satu jaringan yang tersedia, atau **Manual** untuk memilih jaringan dari daftar secara manual. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, maka perangkat akan membunyikan nada kesalahan dan meminta Anda memilih ulang jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian roaming dengan jaringan asal.
- **Tampilan info sel** — Atur perangkat untuk memberi tanda bila digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi MCN (microcellular network) dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

LAN nirkabel

Perangkat Anda dapat mendeteksi dan membuat sambungan ke WLAN (LAN nirkabel). Dengan WLAN, Anda dapat menyambungkan perangkat ke Internet dan perangkat kompatibel yang memiliki dukungan WLAN.

Tentang WLAN

Untuk menggunakan sambungan WLAN (LAN nirkabel), sambungan tersebut harus tersedia di lokasi dan perangkat harus tersambung ke WLAN. Beberapa WLAN dilindungi dan Anda memerlukan kunci akses dari penyedia layanan agar dapat tersambung.



Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh

menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Fitur yang menggunakan WLAN atau yang dibolehkan berjalan di latar belakang sewaktu menggunakan fitur lain akan meningkatkan penggunaan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Perangkat ini mendukung fitur WLAN berikut:

- Standar IEEE 802.11b/g dan WAPI
- Pengoperasian pada 2,4 GHz
- WEP (wired equivalent privacy) dengan kunci hingga 128 bit, WPA (Wi-Fi protected access), dan metode otentikasi 802.1x. Fungsi ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan.



Penting: Aktifkan selalu salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan keamanan koneksi LAN nirkabel. Menggunakan enkripsi akan mengurangi risiko akses tidak sah ke data Anda.

Sambungan WLAN

Untuk menggunakan WLAN (LAN nirkabel), Anda harus membuat IAP (jalur akses Internet) bagi WLAN. Gunakan jalur akses untuk aplikasi yang harus tersambung ke Internet.

Sambungan WLAN akan dibuat bila Anda membuat sambungan data menggunakan jalur akses Internet WLAN. Sambungan WLAN yang aktif terputus apabila Anda mengakhiri sambungan data.

Anda dapat menggunakan WLAN saat panggilan suara berlangsung atau saat data paket aktif. Anda hanya dapat tersambung ke satu perangkat jalur akses WLAN setiap kalinya, namun beberapa aplikasi dapat menggunakan jalur akses Internet yang sama.

Bila perangkat berada dalam profil offline, Anda tetap dapat menggunakan WLAN (jika tersedia). Pastikan untuk selalu mematuhi persyaratan keselamatan yang berlaku saat membuat dan menggunakan sambungan WLAN.



Tips: Untuk memeriksa alamat MAC (media access control) yang akan mengenali perangkat, buka tombol layar, kemudian masukkan ***#62209526#**.

Wizard WLAN

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Konektivitas](#) > [LAN nirkabel](#).

Wizard WLAN akan membantu Anda tersambung ke WLAN (LAN nirkabel) dan mengatur sambungan WLAN.

Jika pencarian menemukan WLAN, untuk membuat IAP (jalur akses Internet) bagi sambungan serta mengaktifkan browser Web menggunakan IAP tersebut, pilih sambungan dan [Mulai browsing Web](#).

Jika memilih WLAN aman, Anda akan diminta memasukkan sandi yang relevan. Agar tersambung ke jaringan tersebut, Anda harus memasukkan nama jaringan yang benar (service set identifier, SSID).

Jika Anda telah menjalankan browser Web menggunakan sambungan WLAN yang aktif, untuk kembali ke browser Web,

Konektivitas

pilih [Lanjutk. browsing Web](#). Untuk mengakhiri sambungan aktif, pilih sambungan dan [Putus WLAN](#).

Jalur akses Internet WLAN

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Konektivitas](#) > [LAN nirkabel](#).

Menyaring WLAN dari daftar jaringan yang ditemukan — Pilih [Pilihan](#) > [Filter jaringan WLAN](#).

Jaringan yang dipilih tidak akan ditampilkan saat berikutnya wizard WLAN mencari WLAN.

Melihat rincian jaringan — Pilih [Pilihan](#) > [Rincian](#). Jika Anda memilih sambungan aktif, rincian sambungan tersebut akan ditampilkan.

Modus operasi

Berikut adalah dua modus operasi dalam WLAN: infrastruktur dan ad hoc.

Modus operasi infrastruktur digunakan untuk dua jenis komunikasi: perangkat nirkabel tersambung satu sama lain melalui perangkat jalur akses WLAN, atau perangkat nirkabel tersambung ke LAN berkabel melalui perangkat jalur akses WLAN.

Dalam modus operasi ad hoc, perangkat dapat saling mengirim dan menerima data secara langsung.

Pengaturan LAN nirkabel

Di pengaturan WLAN (LAN nirkabel), Anda dapat menentukan apakah indikator WLAN akan ditampilkan bila jaringan aktif

serta frekuensi pemindaian jaringan. Anda juga dapat menentukan apakah pengujian konektivitas Internet dilakukan beserta caranya, dan melihat pengaturan WLAN lanjutan.

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Konektivitas](#) > [LAN nirkabel](#) > [Pilihan](#) > [Pengaturan](#).

Menampilkan  bila WLAN tersedia — Pilih [Tampilkan. ktsediaan WLAN](#) > [Ya](#).

Menetapkan frekuensi pencarian WLAN yang tersedia — Pilih [Tampilkan. ktsediaan WLAN](#) > [Ya](#) dan [Pindai jaringan](#).

Menentukan pengaturan pengujian kemampuan Internet — Pilih [Pengujian samb. Internet](#) dan apakah akan menjalankan pengujian secara otomatis maupun setelah konfirmasi, atau tidak menjalankan pengujian. Jika pengujian konektivitas berhasil, jalur akses akan disimpan dalam daftar tujuan Internet.

Melihat pengaturan lanjutan — Pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan lanjutan](#). Sebaiknya jangan modifikasi pengaturan WLAN lanjutan.

Jalur akses

Membuat jalur akses baru

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Konektivitas](#) > [Tujuan jaringan](#).

Anda mungkin akan menerima pengaturan jalur akses dalam pesan dari penyedia layanan Anda. Beberapa atau semua jalur akses mungkin telah diprogram dalam perangkat Anda

oleh penyedia layanan dan Anda mungkin tidak dapat mengubah, membuat, mengedit, atau menghapusnya.

1. Pilih  **Jalur akses**.
2. Perangkat akan meminta Anda memeriksa sambungan yang tersedia. Setelah pencarian dilakukan, sambungan yang tersedia akan ditampilkan dan dapat dibagi melalui jalur akses baru. Jika mengabaikan langkah ini, Anda akan diminta memilih metode sambungan dan menentukan pengaturan yang diperlukan.

Untuk melihat jalur akses yang disimpan di perangkat, pilih grup jalur akses. Berikut adalah berbagai grup jalur akses:

-  Jalur akses Internet
-  Jalur akses olahpesan multimedia
-  jalur akses WAP
-  Jalur akses yang belum dikategorikan

Berbagai jenis jalur akses tersebut ditunjukkan dengan:

-  Jalur akses yang dilindungi
-  Jalur akses data paket
-  Jalur akses WLAN (LAN nirkabel)

Mengelola grup jalur akses

Agar tidak perlu memilih satu jalur akses setiap kali perangkat membuat sambungan jaringan, Anda dapat membuat grup yang berisi beberapa jalur akses untuk menyambung ke jaringan serta menentukan urutan penggunaan jalur akses tersebut. Misalnya, Anda dapat

menambahkan WLAN (LAN nirkabel) dan jalur akses data paket ke grup jalur akses Internet serta menggunakan grup tersebut untuk melakukan penelusuran di Web. Jika WLAN diberi prioritas tertinggi, perangkat akan menyambung ke Internet melalui WLAN jika tersedia dan melalui sambungan data paket jika WLAN tidak tersedia.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Tujuan jaringan**.

Membuat grup jalur akses baru — Pilih **Pilihan** > **Kelola** > **Tujuan baru**.

Menambahkan jalur akses ke grup jalur akses — Pilih grup, lalu pilih **Pilihan** > **Jalur akses baru**.

Menyalin jalur akses yang ada dari grup lain — Pilih grup, gulir ke jalur akses yang akan disalin, lalu pilih **Pilihan** > **Atur** > **Salin ke tujuan lain**.

Mengubah prioritas jalur akses dalam grup — Pilih **Pilihan** > **Atur** > **Ubah prioritas**.

Pengaturan jalur akses data paket

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Tujuan jaringan** > **Jalur akses**, lalu ikuti petunjuk.

Mengedit jalur akses data paket — Pilih grup jalur akses dan jalur akses bertanda . Ikuti petunjuk dari penyedia layanan Anda.

Pilih dari berikut ini:

- **Nama jalur akses** — Nama jalur akses diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Konektivitas

- **Nama pengguna** — Nama pengguna diperlukan untuk membuat sambungan data dan biasanya diberikan oleh penyedia layanan.
- **Minta sandi** — Jika Anda harus memasukkan sandi setiap kali masuk ke server atau jika Anda tidak ingin menyimpan sandi dalam perangkat ini, pilih **Ya**.
- **Sandi** — Sandi mungkin diperlukan untuk membuat sambungan data dan biasanya diberikan oleh penyedia layanan.
- **Otentikasi** — Untuk selalu mengirim sandi terenkripsi, pilih **Aman**. Untuk mengirim sandi terenkripsi bila memungkinkan, pilih **Normal**.
- **Situs** — Tergantung pada pengaturan jalur akses yang dibuat, masukkan alamat Web atau alamat pusat pesan multimedia.
- **Gunakan jalur akses** — Menetapkan perangkat agar tersambung ke tujuan menggunakan jalur akses ini setelah konfirmasi atau secara otomatis.

Memodifikasi pengaturan jalur akses data paket lanjutan

— Pilih **Pilihan** > **Pengaturan lanjutan**.

Pilih dari berikut ini:

- **Jenis jaringan** — Untuk memilih jenis protokol internet untuk mentransfer data ke dan dari perangkat Anda. Pengaturan lain tergantung jenis jaringan yang dipilih.
- **Alamat IP telepon** (hanya untuk IPv4) — Untuk memasukkan alamat IP perangkat Anda.
- **Alamat DNS** — Untuk memasukkan alamat IP server DNS primer dan sekunder, jika diperlukan oleh penyedia layanan Anda. Hubungi penyedia layanan internet Anda untuk memperoleh alamat ini.

- **Alamat server proxy** — Untuk memasukkan alamat server proxy.
- **Nomor port proxy** — Untuk memasukkan nomor port server proxy.

Pengaturan jalur akses WLAN

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Tujuan jaringan** > **Jalur akses**, lalu ikuti petunjuk.

Mengedit jalur akses WLAN (LAN nirkabel) — Pilih grup jalur akses dan jalur akses bertanda . Ikuti petunjuk dari penyedia layanan WLAN.

Pilih dari berikut ini:

- **Nama jaringan WLAN** — Pilih **Masukkan scr manual** atau **Cari jaringan**. Jika memilih jaringan yang ada, modus jaringan WLAN dan modus keamanan WLAN akan ditentukan oleh pengaturan pada perangkat jalur akses.
- **Status jaringan** — Untuk menentukan apakah nama jaringan akan ditampilkan atau tidak.
- **Modus jaringan WLAN** — Untuk memilih **Ad-hoc** agar dapat membuat jaringan ad hoc serta membolehkan perangkat mengirim dan menerima data secara langsung; perangkat jalur akses WLAN tidak diperlukan. Di jaringan ad hoc, semua perangkat harus menggunakan nama jaringan WLAN yang sama.
- **Modus keamanan WLAN** — Pilih enkripsi yang digunakan: **WEP**, **802.1x**, atau **WPA/WPA2** (802.1x dan WPA/WPA2 tidak tersedia untuk jaringan ad hoc). Jika memilih **Jaringan terbuka**, tidak ada enkripsi yang digunakan. Fungsi WEP, 802.1x, dan WPA hanya dapat digunakan jika jaringan mendukung.

- **Situs** — Untuk memasukkan alamat Web halaman awal.
- **Gunakan jalur akses** — Tetapkan perangkat untuk secara otomatis membuat sambungan menggunakan jalur akses ini atau setelah konfirmasi.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Melihat sambungan data aktif

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Mjr sambungan**.

Pada tampilan sambungan data aktif, Anda dapat melihat sambungan data:

 panggilan data

 sambungan data paket

 Sambungan WLAN

Menutup sambungan — Pilih **Pilihan** > **Putus**.

Menutup semua sambungan terbuka — Pilih **Pilihan** > **Putus semua**.

Melihat rincian sambungan — Pilih **Pilihan** > **Rincian**.

Sinkronisasi

 Dengan aplikasi Sinkronisasi, Anda dapat mensinkronisasi catatan, pesan, penanda browser, dan kontak dengan aplikasi yang kompatibel di PC yang kompatibel atau di Internet.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Transfer data** > **Sinkronisasi**.

Anda dapat menerima pengaturan sinkronisasi dalam pesan khusus dari penyedia layanan.

Profil sinkronisasi berisi pengaturan yang diperlukan untuk sinkronisasi. Bila Anda membuka aplikasi tersebut, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan.

Membuat profil sinkronisasi baru — Pilih **Pilihan** > **Profil sinkronisasi baru**.

Menentukan fitur yang disertakan dalam profil sinkronisasi — Pilih item sinkronisasi yang akan disertakan dalam profil atau dikecualikan.

Mengelola profil sinkronisasi — Pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

Mensinkronisasi data — Pilih **Pilihan** > **Sinkronisasi**.

Konektivitas Bluetooth

Tentang konektivitas Bluetooth

Dengan konektivitas Bluetooth, Anda dapat membuat sambungan nirkabel ke perangkat lain yang kompatibel, misalnya perangkat selular, komputer, headset, dan car kit.

Anda dapat menggunakan sambungan untuk mengirim item dari perangkat, mentransfer file dari PC yang kompatibel, dan mencetak file dengan printer yang kompatibel.

 Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Konektivitas

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port, dan SIM access. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth, gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Bila perangkat terkunci, sambungan hanya dapat dilakukan ke perangkat yang diotorisasi.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pengaturan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Tentukan dari pilihan sebagai berikut:

- **Bluetooth** — Aktifkan konektivitas Bluetooth.

- **Visibilitas telepon** — Untuk membolehkan perangkat terlihat oleh perangkat Bluetooth lain, pilih **Tampilkan ke semua**. Untuk menetapkan durasi hingga visibilitas diatur dari ditampilkan ke tersembunyi, pilih **Atur periode visib..** Untuk menyembunyikan perangkat dari perangkat lain, pilih **Tersembunyi**.
- **Nama telepon saya** — Mengedit nama perangkat. Nama akan ditampilkan di perangkat Bluetooth lain.
- **Modus SIM jauh** — Membolehkan perangkat lain, misalnya aksesori car kit yang kompatibel, menggunakan kartu SIM di perangkat untuk tersambung ke jaringan.

Tips pengamanan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Bila Anda tidak menggunakan konektivitas Bluetooth, untuk mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan tersambung ke perangkat Anda, pilih **Bluetooth** > **Tidak aktif** atau **Visibilitas telepon** > **Tersembunyi**. Menonaktifkan fungsi Bluetooth tidak akan mempengaruhi fungsi lainnya di perangkat.

Jangan pasang atau terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi perangkat dari konten berbahaya. Mengoperasikan perangkat dalam modus tersembunyi merupakan cara yang lebih aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya.

Mengirim data menggunakan konektivitas Bluetooth

Anda dapat memiliki beberapa sambungan Bluetooth aktif secara bersamaan. Misalnya, jika tersambung ke headset yang kompatibel, Anda juga dapat mentransfer file ke perangkat lain yang kompatibel.

1. Buka aplikasi berisi item yang akan dikirim.
2. Buka item, lalu pilih **Pilihan** > **Kirim** > **Via Bluetooth**.

Semua perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth yang ada dalam jangkauan akan ditampilkan. Ikon perangkat adalah seperti berikut ini:

 komputer

 telepon

 perangkat audio atau video

 perangkat lain

Untuk menghentikan pencarian, pilih **Berhenti**.

3. Pilih perangkat yang akan Anda pasang.
4. Jika harus membuat pasangan dengan perangkat lain agar data dapat dikirim, nada akan berbunyi, dan Anda akan diminta memasukkan kode akses. Kode akses yang sama harus dimasukkan ke kedua perangkat.

Setelah sambungan berhasil dibuat, **Mengirim data** akan ditampilkan.



Tips: Bila mencari perangkat, sebagian perangkat mungkin hanya menampilkan alamat unik (alamat

perangkat). Untuk mencari alamat unik perangkat Anda, masukkan ***#2820#** di layar awal.

Memasang perangkat

Anda dapat memasang perangkat dengan perangkat yang kompatibel untuk membuat sambungan Bluetooth berikutnya lebih cepat di antara perangkat tersebut. Sebelum memasang perangkat, buat kode akses sendiri (1 hingga 16 digit), lalu sepakati dengan pemilik perangkat lain tersebut untuk menggunakan kode yang sama. Perangkat yang tidak dilengkapi antarmuka pengguna memiliki kode akses yang telah ditetapkan di pabrik. Kode akses hanya digunakan satu kali.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Bluetooth**.

1. Buka tab Perangkat pemasangan.
2. Pilih **Pilihan** > **P'angkat pasangan baru**. Perangkat yang berada dalam jangkauan akan ditampilkan.
3. Pilih perangkat.
4. Masukkan kode akses di kedua perangkat.

 menunjukkan perangkat pasangan pada tampilan pencarian perangkat.

Menyambung ke aksesori setelah pemasangan — Pilih **Pilihan** > **Samb.ke perangkt audio**. Beberapa aksesori audio akan tersambung secara otomatis ke perangkat setelah pemasangan.

Menetapkan perangkat sebagai sah — Pilih **Beri otoritas**. Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat

Konektivitas

yang sah dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Gunakan status ini hanya untuk perangkat sendiri, misalnya headset atau PC yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang yang Anda percaya.  menunjukkan perangkat yang sah pada tampilan perangkat pasangan.

Membatalkan pemasangan dengan perangkat — Pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Membatalkan semua pemasangan — Pilih **Pilihan** > **Hapus semua**.

Menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth

Bila Anda menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth, nada akan terdengar dan perangkat akan bertanya apakah Anda ingin menerima pesan. Jika Anda menerima,  akan ditampilkan dan Anda dapat menemukan pesan informatif tentang data tersebut dalam folder Kotak masuk di Olahpesan. Data yang diterima akan secara otomatis disimpan dalam memori perangkat. Pesan yang diterima menggunakan konektivitas Bluetooth ditunjukkan dengan .

Memblokir perangkat

Anda dapat mencegah agar perangkat tidak membuat sambungan Bluetooth ke perangkat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Memblokir perangkat — Pada tab Perangkat pasangan, gulir ke perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Pilihan** > **Blokir**.

Membatalkan pemblokiran perangkat — Pada tab Perangkat yg diblokir, gulir ke perangkat, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Membatalkan pemblokiran semua perangkat yang diblokir — Pilih **Pilihan** > **Hapus semua**.

Jika menolak permintaan pasangan dari perangkat lain, Anda akan diminta konfirmasi untuk memblokir semua permintaan sambungan berikutnya dari perangkat ini. Jika Anda menerima permintaan itu, perangkat tersebut akan ditambahkan ke daftar perangkat yang diblokir.

Modus SIM jauh

Dengan modus SIM jauh, Anda dapat menggunakan aksesoris car kit yang kompatibel. Agar modus SIM jauh dapat diaktifkan, kedua perangkat harus dipasangkan dan pemasangan dilakukan dari perangkat lain. Saat memasang perangkat, gunakan kode akses 16 digit, lalu tetapkan perangkat lain tersebut sebagai sah.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **Bluetooth**.

Mengaktifkan modus SIM jauh

1. Aktifkan konektivitas Bluetooth. Pilih **Bluetooth**.
2. Aktifkan modus SIM jauh di perangkat Anda. Pilih **Modus SIM jauh**.
3. Aktifkan modus SIM jauh di perangkat lain.

Setelah modus SIM jauh diaktifkan, **Modus SIM jauh** akan ditampilkan di layar awal. Sambungan ke jaringan nirkabel akan tertutup dan Anda tidak dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang memerlukan jangkauan jaringan selular.

Bila perangkat berada dalam modus SIM jauh, Anda hanya dapat membuat atau menerima panggilan menggunakan aksesoris yang tersambung. Perangkat hanya dapat menghubungi nomor darurat yang telah diprogram ke perangkat.

Menonaktifkan modus SIM jauh — Tekan tombol daya, lalu pilih **Keluar modus SIM jauh**.

Mentransfer data menggunakan kabel USB




Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **USB**.

Memilih modus USB setiap kali kabel data yang kompatibel tersambung — Pilih **Tanya saat t'sambung** > **Ya**.

Jika pilihan **Tanya saat t'sambung** tidak aktif atau Anda ingin mengubah modus USB selama sambungan aktif, pilih **Modus sambungan USB** dan dari berikut ini:

- **Ovi Suite** — Menggunakan aplikasi PC Nokia, misalnya Nokia Ovi Suite atau Nokia Software Updater.
- **Penyimpanan massal** — Mentransfer data antara perangkat dengan PC yang kompatibel.
- **Transfer foto** — Mencetak foto menggunakan printer yang kompatibel.
- **Transfer media** — Mensinkronisasi musik dengan Musik Nokia atau Windows Media Player.

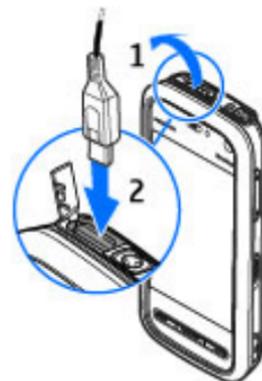

Sambungan PC

Anda dapat menggunakan perangkat selular dengan beragam konektivitas PC yang kompatibel dan aplikasi komunikasi data. Misalnya, dengan Nokia Ovi Suite, Anda dapat mentransfer file serta foto antara perangkat dan komputer yang kompatibel.

Untuk menggunakan Ovi Suite dengan modus sambungan USB, pilih **Modus Ovi Suite**.

Konektivitas

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ovi Suite, lihat wilayah dukungan di www.ovi.com.

Pengaturan administratif

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **P'aturan admin**.

Untuk mengatur waktu online bagi sambungan panggilan data, pilih **Panggilan data**. Pengaturan panggilan data akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan panggilan data GSM.

Pengaturan SIP

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **P'aturan admin** > **Pengaturan SIP**.

Pengaturan SIP (Session Initiation Protocol) diperlukan untuk layanan jaringan tertentu yang menggunakan SIP. Anda dapat menerima pengaturan tersebut dalam pesan teks khusus dari penyedia layanan. Anda dapat melihat, menghapus, atau membuat profil pengaturan ini dalam pengaturan SIP.

Kontrol nama jalur akses

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **P'aturan admin** > **Kontrol APN**.

Dengan layanan kontrol nama jalur akses, Anda dapat membatasi sambungan data paket dan membolehkan perangkat Anda untuk menggunakan jalur akses data paket tertentu saja.

Pengaturan ini hanya tersedia jika kartu SIM Anda mendukung layanan kontrol jalur akses.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan kontrol maupun mengubah jalur akses yang dibolehkan, pilih **Pilihan** dan pilihan yang sesuai. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2. Untuk mendapatkan kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan data paket

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Konektivitas** > **P'aturan admin** > **Data paket**.

Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur akses yang menggunakan sambungan data paket.

Pilih dari berikut ini:

- **Sambungan data paket** — Jika memilih **Jika ada** dan Anda berada di jaringan yang mendukung data paket, perangkat akan mendaftarkan jaringan data paket. Memulai sambungan data paket aktif (misalnya untuk mengirim dan menerima e-mail) lebih cepat dibandingkan jika perangkat membuat sambungan data paket bila diperlukan. Jika tidak ada jangkauan data paket, perangkat akan mencoba membuat sambungan data paket secara berkala. Jika Anda memilih **Jika diperlukan**, perangkat akan menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda menjalankan aplikasi atau melakukan tindakan yang memerlukannya.

- **Jalur akses** — Nama jalur akses diperlukan agar perangkat ini dapat digunakan sebagai modem data paket ke komputer yang kompatibel.

15. Berbagi secara online

Tentang Berbagi online

Pilih [Menu](#) > [Internet](#) > [Share online](#).

Dengan Berbagi online (layanan jaringan), Anda dapat memposting foto, klip video, dan klip suara dari perangkat ke layanan berbagi online yang kompatibel, misalnya album dan blog. Anda juga dapat melihat dan mengirimkan komentar ke posting dalam layanan tersebut, serta men-download konten ke perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang didukung dan ketersediaan layanan Berbagi online dapat beragam.

Berlangganan ke layanan

Pilih [Menu](#) > [Internet](#) > [Share online](#).

Untuk berlangganan ke layanan berbagi online, buka situs Web penyedia layanan, lalu pastikan perangkat Nokia Anda telah kompatibel dengan layanan tersebut. Buat account seperti yang dijelaskan di situs Web tersebut. Anda akan menerima nama pengguna dan sandi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi perangkat dengan account.

1. Untuk mengaktifkan layanan, buka aplikasi Berbagi online di perangkat, pilih layanan, lalu pilih [Pilihan](#) > [Aktifkan](#).

- **Akses paket kcpt. tinggi** — Mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan HSDPA (layanan jaringan) dalam jaringan UMTS.

2. Bolehkan perangkat membuat sambungan jaringan. Jika perangkat meminta jalur akses Internet, pilih salah satu dari daftar.
3. Sign in ke account seperti dijelaskan di situs Web penyedia layanan.

Untuk ketersediaan dan biaya layanan pihak ketiga serta biaya transfer data, hubungi penyedia layanan Anda atau pihak ketiga yang terkait.

Mengelola account Anda

Untuk melihat account Anda, pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Account saya](#).

Untuk membuat account baru, pilih [Pilihan](#) > [Tambah account baru](#).

Untuk mengubah nama pengguna atau sandi account, pilih account tersebut dan [Pilihan](#) > [Buka](#).

Untuk menetapkan account sebagai default bila mengirim posting dari perangkat, pilih [Pilihan](#) > [Tetapkan sbg default](#).

Untuk menghapus account, pilih account tersebut dan [Pilihan](#) > [Hapus](#).

Membuat posting

Pilih **Menu** > **Internet** > **Share online**.

Untuk mem-posting media file ke layanan, buka layanan, lalu pilih **Pilihan** > **Upload baru**. Jika layanan berbagi online memberikan saluran untuk mem-posting file, pilih saluran yang dikehendaki.

Untuk menambahkan foto, klip video, atau klip suara ke posting, pilih **Pilihan** > **Sisipkan**.

Masukkan judul atau keterangan posting, jika tersedia.

Untuk menambahkan tag ke posting, pilih **Tag**:

Untuk mengaktifkan posting informasi lokasi yang terdapat dalam file, pilih **Lokasi**:

16. Pusat Video Nokia

Dengan Pusat Video Nokia (layanan jaringan), Anda dapat men-download dan melakukan streaming klip video melalui udara dari layanan video Internet yang kompatibel menggunakan data paket atau sambungan WLAN. Anda juga dapat mentransfer klip video dari PC yang kompatibel ke perangkat dan melihatnya di Pusat video.

Menggunakan jalur akses data paket untuk men-download video mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk mengirim posting ke layanan, pilih **Pilihan** > **Upload**.

Mem-posting file dari Galeri

Anda dapat mem-posting file Anda dari Galeri ke layanan berbagi online.

1. Pilih **Menu** > **Galeri** dan file yang ingin Anda kirim.
2. Pilih **Pilihan** > **Kirim** > **Upload** dan account yang dikehendaki.
3. Edit posting Anda sesuai yang diperlukan.
4. Pilih **Pilihan** > **Upload**.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi layanan yang telah ditetapkan.

Penyedia layanan mungkin memberikan layanan gratis atau mengenakan biaya. Periksa harga pada layanan tersebut atau tanyakan pada penyedia layanan.

Melihat serta men-download klip video

Menyambung ke layanan video

1. Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pusat vid..**

2. Untuk tersambung ke layanan agar dapat menginstal layanan video, pilih **Tambah layanan baru** dan layanan video yang dikehendaki dari katalog layanan.

Melihat klip video

Untuk mencari konten layanan video yang terinstal, pilih **Umpan video**.

Konten beberapa layanan video dikelompokkan dalam kategori. Untuk menelusuri klip video, pilih kategori.

Untuk mencari klip video pada layanan tersebut, pilih **Pencarian video**. Pencarian mungkin tidak tersedia pada semua layanan.

Beberapa klip video dapat di-streaming melalui udara, namun klip lainnya harus di-download terlebih dulu ke perangkat Anda. Untuk men-download klip video, pilih **Pilihan** > **Download**. Download akan dilanjutkan di latar belakang jika Anda keluar dari aplikasi. Klip video yang di-download akan disimpan dalam Video saya.

Untuk menampilkan langsung (stream) klip video atau melihat klip hasil download, pilih **Pilihan** > **Putar**. Untuk menggunakan tombol kontrol dalam mengontrol pemutar saat klip video diputar, tekan layar. Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol volume.



Peringatan: Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang, dan jangan pegang perangkat dekat telinga saat loudspeaker digunakan.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Lanjutkan download** — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.
- **Batalkan download** — Membatalkan download.
- **Pratinjau** — Melihat pratinjau klip video. Pilihan ini tersedia jika didukung oleh layanan.
- **Rincian umpan** — Melihat informasi tentang klip video.
- **Refresh daftar** — Me-refresh daftar klip video.
- **Buka link di browser** — Membuka link di browser Web.

Jadwal download

Mengatur aplikasi agar men-download klip video secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda. Untuk menjadwalkan download otomatis klip video dalam layanan, pilih **Pilihan** > **Jadwal download**. Pusat video akan secara otomatis men-download klip video baru pada waktu yang Anda tentukan.

Untuk membatalkan download terjadwal, pilih **Download manual** sebagai metode download.

Umpan video

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pusat vid..**

Konten layanan video yang diinstal akan disebarluaskan menggunakan umpan RSS. Untuk melihat dan mengatur umpan, pilih **Umpan video**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Pusat Video Nokia

- **Langganan umpan** — Memeriksa langganan umpan saat ini.
- **Rincian umpan** — Melihat informasi tentang video.
- **Tambah umpan** — Berlangganan umpan baru. Pilih **Via direktori Video** untuk memilih umpan dari layanan dalam direktori video.
- **Refresh umpan** — Me-refresh konten semua umpan.
- **Kelola account** — Mengatur pilihan account untuk umpan tertentu, jika tersedia.
- **Pindah** — Memindahkan klip video ke lokasi yang dikehendaki.

Untuk melihat video yang tersedia dalam umpan, pilih umpan dari daftar.

Video saya

Video saya adalah tempat menyimpan semua klip video dalam aplikasi Pusat video. Anda dapat mencantumkan klip video yang di-download dan yang direkam dengan kamera perangkat dalam tampilan terpisah.

1. Untuk membuka folder dan melihat klip video, pilih folder tersebut. Untuk menggunakan tombol kontrol dalam mengontrol pemutar saat klip video diputar, tekan layar.
2. Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Lanjutkan download** — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.
- **Batalkan download** — Membatalkan download.
- **Rincian video** — Melihat informasi tentang klip video.

- **Cari** — Mencari klip video. Masukkan frasa pencarian yang cocok dengan nama file.
- **Status memori** — Melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang telah digunakan.
- **Urutkan menurut** — Mengurutkan klip video. Pilih kategori yang dikehendaki.
- **Pindahkan dan salin** — Memindahkan atau menyalin klip video. Pilih **Salin** atau **Pindahkan** dan lokasi yang dikehendaki.

Mentransfer video dari PC

Transfer klip video Anda ke Pusat video dari perangkat yang kompatibel menggunakan kabel data USB yang kompatibel. Pusat video hanya menampilkan klip video dalam format yang didukung oleh perangkat.

1. Untuk melihat perangkat di komputer sebagai perangkat memori massal yang digunakan untuk mentransfer file data, buat sambungan menggunakan kabel data USB.
2. Pilih **Penyimpanan massal** sebagai metode sambungan. Kartu memori yang kompatibel harus dimasukkan dalam perangkat.
3. Pilih klip video yang akan disalin dari PC.
4. Transfer klip video ke **E:\My Videos** dalam kartu memori. Klip video yang ditransfer akan ditampilkan dalam folder Video saya di Pusat video. File video dalam folder lain di perangkat tidak akan ditampilkan.

Pengaturan pusat video

Di tampilan utama Pusat video, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari berikut ini:

- **Pemilihan layanan video** — Untuk memilih layanan video yang akan ditampilkan di Pusat video. Anda juga dapat menambahkan, menghapus, mengedit, dan melihat rincian layanan video. Anda tidak dapat mengedit layanan video standar.
- **P'aturan sambungan** — Untuk menetapkan tujuan jaringan yang akan digunakan sambungan jaringan, pilih **Sambungan jaringan**. Untuk memilih sambungan secara manual setiap kali Pusat video membuka sambungan jaringan, pilih **Selalu tanya**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan GPRS, pilih **Konfirm. p'gunaan GPRS**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan roaming, pilih **Konfirmasikan roaming**.

- **Bimbingan orang tua** — Untuk menetapkan batas usia untuk video. Sandi yang diminta sama dengan kode kunci perangkat. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah **12345**. Dalam layanan video atas permintaan, video dengan batas usia yang sama atau lebih tinggi dari yang telah Anda tetapkan akan disembunyikan.
- **Memori yang disukai** — Untuk memilih apakah video yang di-download akan disimpan di memori perangkat atau kartu memori yang kompatibel.
- **Gambar kecil** — Untuk memilih apakah akan men-download dan melihat gambar kecil dalam umpan video.

17. Internet

Tentang browser Web



Pilih **Menu** > **Internet** > **Web**.

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit. Anda dapat menggunakan browser Web ponsel untuk melihat halaman Web di Internet.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Pilih **Menu** > **Internet** > **Web**.



Tips: Jika tidak memiliki program data tarif tetap dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan WLAN untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data dalam tagihan telepon.

Mengunjungi situs Web — Pilih panel alamat Web, masukkan alamat Web, lalu pilih .



Tips: Untuk mencari di Internet, pilih panel alamat Web, masukkan kata pencarian, lalu pilih link di bawah panel alamat Web.

Internet

Memperbesar atau memperkecil tampilan — Letakkan dua jari di layar, lalu geser jari berlawanan arah atau dengan gerakan menjepit.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan disimpan dalam cache.

Mengosongkan cache — Pilih  >  > **Privasi** > **Hapus data pribadi** > **Cache**.

Menambah penanda

Jika selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke tampilan Penanda agar mudah diakses.

Pilih **Menu** > **Internet** > **Web**.

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih  > .

Mengunjungi situs Web yang ditandai sewaktu melakukan penelusuran — Pilih  > , lalu pilih penanda.

Berlangganan umpan Web

Anda tidak perlu mengunjungi situs Web favorit secara rutin untuk mengetahui perkembangannya. Anda dapat

berlangganan umpan Web dan mendapatkan link ke konten terbaru secara otomatis.

Pilih **Menu** > **Internet** > **Web**.

Umpan Web pada halaman Web biasanya ditunjukkan dengan . Umpan biasanya digunakan untuk berbagi, misalnya informasi utama berita atau entri blog terkini.

Buka blog atau halaman Web yang berisi umpan Web, lalu pilih  >  dan umpan yang dikehendaki.

Memperbarui umpan — Pada tampilan umpan Web, pilih dan tahan umpan, lalu pilih **Refresh** dari menu pop-up.

Mengatur agar umpan diperbarui secara otomatis — Pada tampilan Umpan Web, tekan terus umpan, lalu pilih **Edit** > **Pembaruan otomatis** dari menu pop up.

Karakter tidak terbaca sewaktu menelusuri Web

Jika karakter yang tidak terbaca ditampilkan, pilih **Menu** > **Internet** > **Web**, lalu pilih  >  > **Halaman** > **Pengkodean default** dan pengkodean yang benar untuk kumpulan karakter bahasa.

18. Pencarian

Tentang Pencarian

Pilih [Menu](#) > [Internet](#) > [Pencarian](#).

Pencarian memungkinkan Anda menggunakan berbagai layanan pencarian berbasis Internet untuk mencari, misalnya situs Web dan foto. Konten dan ketersediaan layanan tersebut mungkin akan berbeda.

Memulai pencarian

Pilih [Menu](#) > [Internet](#) > [Pencarian](#).

Untuk mencari konten pada ponsel, masukkan frasa pencarian ke dalam kolom pencarian, atau telusuri kategori konten. Saat Anda memasukkan frasa pencarian tersebut, hasil akan disusun dalam beberapa kategori. Hasil yang paling sering diakses ditampilkan di bagian atas daftar hasil, jika sesuai dengan frasa pencarian.

Untuk mencari halaman Web di Internet, pilih [Cari di Internet](#) dan penyedia pencarian, kemudian masukkan frasa pencarian ke dalam kolom pencarian. Penyedia pencarian yang dipilih ditetapkan sebagai penyedia pencarian Internet default.

Jika penyedia pencarian default telah ditetapkan, pilih penyedia pencarian tersebut untuk memulai pencarian, atau pilih [Layanan pencarian lain](#) untuk menggunakan penyedia pencarian lainnya.

Untuk mengubah penyedia pencarian default, pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Layanan pencarian](#).

Untuk mengubah pengaturan negara atau kawasan agar dapat menemukan penyedia pencarian lainnya, pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Negara atau wilayah](#).

19. Bursa Ovi

Kios Ovi

 Dengan Kios Ovi, Anda dapat men-download permainan ponsel, aplikasi, video, foto, tema, dan nada dering ke perangkat. Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus

dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan. Kios Ovi menawarkan konten yang kompatibel dengan perangkat selular serta relevan dengan minat dan lokasi Anda.

20. Aplikasi lain

Jam

Menetapkan waktu dan tanggal

Pilih [Menu](#) > [Aplikasi](#) > [Jam](#).

Pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) dan dari berikut ini:

- [Waktu](#) — Mengatur waktu.
- [Tanggal](#) — Mengatur tanggal.
- [P'mbaruan wkt otomatis](#) — Mengatur agar jaringan secara otomatis memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu pada perangkat (layanan jaringan).

Jam alarm

Pilih [Menu](#) > [Aplikasi](#) > [Jam](#).

Menetapkan alarm baru

1. Pilih [Alarm baru](#).
2. Tetapkan waktu alarm.
3. Pilih [Ulang](#) untuk menetapkan pengulangan dan waktu pengulangan alarm.
4. Pilih [Selesai](#).

Melihat alarm — Pilih [Alarm](#).  menunjukkan alarm aktif.
 menunjukkan alarm berulang.

Menghapus alarm — Pilih [Alarm](#), buka alarm, lalu pilih [Pilihan](#) > [Hapus alarm](#).

Menghentikan alarm — Pilih [Berhenti](#). Jika perangkat dinonaktifkan saat waktu alarm tiba, perangkat akan aktif secara otomatis dan nada alarm mulai berbunyi.

Menetapkan penundaan alarm — Pilih [Tunda](#).

Menentukan waktu tunda — Pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Waktu tunda alarm](#).

Mengubah nada alarm — Pilih [Pilihan](#) > [Pengaturan](#) > [Nada alarm jam](#).

Jam dunia

Dengan jam dunia, Anda dapat melihat waktu saat ini di berbagai lokasi.

Pilih [Menu](#) > [Aplikasi](#) > [Jam](#).

Melihat waktu — Pilih [Jam dunia](#).

Menambahkan lokasi ke daftar — Pilih [Pilihan](#) > [Tambah lokasi](#).

Menetapkan lokasi saat ini — Gulir ke lokasi, lalu pilih [Pilihan](#) > [Tetapkan sbg lokasi skrg](#). Waktu di perangkat akan berubah berdasarkan lokasi yang dipilih. Pastikan waktu sudah benar dan cocok dengan zona waktu Anda.

Kalender

Untuk membuka kalender, pilih [Menu](#) > [Kalender](#).

Tampilan kalender

Untuk beralih antara tampilan bulan, minggu, dan catatan agenda, pilih **Pilihan** > **Ubah tampilan** > **Hari, Minggu**, atau **Agenda**.

Untuk mengubah hari pertama minggu tersebut, tampilan yang terbuka saat kalender dibuka, atau pengaturan alarm kalender, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk membuka tanggal tertentu, pilih **Pilihan** > **Ke tanggal**.

Toolbar kalender

Di toolbar, pilih dari berikut ini:

-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan bulan.
-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan minggu.
-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan hari.
-  **Tampilan berikutnya** — Memilih tampilan agenda.
-  **Rapat baru** — Menambahkan pengingat rapat baru.
-  **Catatan agenda baru** — Menambahkan catatan agenda baru.

Manajer file

Tentang Manajer file

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Manajer file**.

Dengan Manajer file, Anda dapat menelusuri, mengelola, serta membuka file di perangkat atau drive eksternal yang kompatibel.

Mencari dan mengatur file

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Manajer file**.

Mencari file — Pilih **Pilihan** > **Cari**. Masukkan teks pencarian yang cocok dengan nama file.

Memindahkan serta menyalin file dan folder — Pilih **Pilihan** > **Atur** dan pilihan yang dikehendaki.

Mengurutkan file — Pilih **Pilihan** > **Urut berdasarkan** dan kategori yang dikehendaki.

Mengedit kartu memori

Anda dapat memformat kartu memori untuk menghapus data di dalamnya atau Anda dapat melindungi data di kartu memori dengan sandi.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Manajer file**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Pilihan kartu memori** — Mengubah nama atau memformat kartu memori.
- **Sandi kartu memori** — Sandi untuk melindungi kartu memori.
- **Aktifkan kartu memori** — Mengaktifkan kartu memori.

Pilihan ini hanya tersedia bila kartu memori yang kompatibel terpasang pada perangkat.

Mencadangkan file

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Manajer file**.

Sebaiknya buat cadangan memori perangkat secara rutin ke kartu memori atau komputer yang kompatibel.

Aplikasi lain

Mencadangkan data dari memori perangkat ke kartu memori — Pilih **Pilihan** > **Buat cadangan**.

Mengembalikan data dari kartu memori ke memori perangkat — Pilih **Pilihan** > **Kembalikan dr krt mem**.

Anda juga dapat menyambungkan perangkat ke komputer yang kompatibel, kemudian menggunakan Nokia Ovi Suite untuk mencadangkan data.

Manajer aplikasi

Dengan Manajer aplikasi, Anda dapat melihat paket perangkat lunak yang diinstal pada perangkat Anda. Anda dapat melihat rincian aplikasi yang diinstal, menghapus aplikasi, dan menetapkan pengaturan penginstalan.

Anda dapat menginstal dua jenis aplikasi dan perangkat lunak ke perangkat:

- Aplikasi JME didasarkan pada teknologi Java™ dengan ekstensi file .jad atau .jar
- Aplikasi dan perangkat lunak lainnya yang sesuai untuk sistem operasi Symbian dengan ekstensi file .sis atau .sisx

Hanya instal perangkat lunak yang kompatibel dengan perangkat.

Menginstal aplikasi

File penginstalan dapat ditransfer ke perangkat dari komputer yang kompatibel, di-download saat browsing berlangsung, atau diterima melalui pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan metode konektivitas lain, seperti sambungan Bluetooth.

Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer pada Nokia Ovi Suite untuk menginstal aplikasi ke perangkat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Manajer aplikasi**.

File penginstalan terdapat di folder File penginstalan, dan aplikasi terinstal terdapat di folder Aplikasi terinstal.

Ikon menunjukkan hal berikut:



Aplikasi SIS atau SISX



Aplikasi Java



Widget



Aplikasi yang terinstal di kartu memori



Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified.™

Sebelum menginstal aplikasi, pastikan Anda melakukan hal berikut:

- Melihat jenis aplikasi, nomor versi, dan penyedia atau produsen aplikasi. Pilih **Pilihan** > **Lihat rincian**.
- Melihat rincian sertifikat keamanan aplikasi. Pilih **Rincian**: > **Sertifikat**: > **Lihat rincian**. Kontrol penggunaan sertifikat digital dalam Manajemen sertifikat.

Jika Anda menginstal file yang berisi pembaruan atau perbaikan aplikasi yang sudah ada, maka aplikasi asli hanya

dapat dikembalikan jika dilengkapi file penginstalan asli atau salinan data cadangan lengkap dari paket perangkat lunak yang telah dihapus tersebut. Untuk mengembalikan aplikasi asli, hapus terlebih dahulu aplikasi, kemudian instal kembali aplikasi tersebut dari file penginstalan asli atau dari salinan data cadangan.

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download file tersebut. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta untuk memilihnya.

Menginstal aplikasi

1. Cari file penginstalan di folder File penginstalan dalam Manajer aplikasi, atau cari di Manajer file atau di Kotak masuk dalam Olahpesan.
2. Di Manajer aplikasi, pilih aplikasi yang akan diinstal, lalu pilih **Pilihan** > **Instal**. Dalam aplikasi lainnya, pilih file penginstalan untuk memulai penginstalan.

Saat penginstalan berlangsung, perangkat akan menampilkan informasi tentang kemajuan proses penginstalan tersebut. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat digital, perangkat akan menampilkan pesan peringatan. Lanjutkan penginstalan hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi dari aplikasi tersebut.

Membuka aplikasi terinstal — Pilih aplikasi dalam menu. Jika folder default aplikasi tidak ditentukan, aplikasi akan diinstal di folder Aplikasi terinstal dalam menu utama.

Melihat paket perangkat lunak yang diinstal atau dihapus — Pilih **Pilihan** > **Lihat log**.



Penting: Perangkat hanya dapat mendukung satu aplikasi antivirus. Memiliki beberapa aplikasi dengan fungsi antivirus dapat mempengaruhi performa dan pengoperasian atau menyebabkan perangkat berhenti berfungsi.

Setelah menginstal aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis atau .six) akan tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin menggunakan memori yang sangat besar sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Agar tetap memiliki memori yang memadai, gunakan Nokia Ovi Suite untuk membuat cadangan file penginstalan ke PC yang kompatibel, lalu gunakan manajer file untuk menghapus file penginstalan dari memori perangkat. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari kotak masuk Olahpesan.

Menghapus aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi terinstal, misalnya, untuk meningkatkan jumlah memori yang tersedia.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**.

1. Pilih **Manajer aplikasi**.
2. Pilih **Aplikasi terinstal** > **Pilihan** > **Hapus penginstalan**.
3. Pilih **Ya**.

Jika menghapus aplikasi, Anda hanya dapat menginstal ulang jika memiliki paket perangkat lunak asli atau cadangan

Aplikasi lain

lengkap paket perangkat lunak yang dihapus. Jika menghapus paket perangkat lunak, Anda tidak dapat membuka dokumen yang dibuat dengan perangkat tersebut.

Jika paket perangkat lunak lain tergantung pada paket perangkat lunak yang Anda hapus, paket perangkat lunak lain tersebut dapat berhenti berfungsi. Untuk mengetahui rinciannya, lihat dokumentasi perangkat lunak terinstal.

Pengaturan manajer aplikasi

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Manajer aplikasi**.

Pilih **P'aturan penginstalan** dan dari berikut ini:

- **P'instalan p'angkat lunak** — Membolehkan atau menolak penginstalan perangkat lunak Symbian yang tidak memiliki tanda tangan digital yang diverifikasi.
- **Pmeriksaan sertif. online** — Memeriksa sertifikat online sebelum menginstal aplikasi.
- **Alamat web default** — Menetapkan alamat Web default yang digunakan untuk memeriksa sertifikat online.

Memperbarui perangkat lunak menggunakan perangkat

Anda dapat memeriksa apakah pembaruan tersedia untuk perangkat dan men-download-nya ke perangkat (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Manajer perangkat**, lalu pilih **Pilihan** > **Periksa utk. pembaruan**.

RealPlayer

Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar klip video atau streaming file media melalui udara tanpa menyimpannya lebih dulu ke perangkat.

RealPlayer tidak selalu mendukung semua format file atau semua variasi format file.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **RealPlayer**.

Toolbar RealPlayer

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **RealPlayer**.

Dalam Klip video, Link streaming, dan Tampilan yang terakhir diputar, berikut adalah ikon toolbar yang mungkin tersedia:

-  **Kirim** — Mengirim klip video atau link streaming.
-  **Putar** — Memutar klip video atau streaming video.
-  **Hapus** — Menghapus klip video atau link streaming.
-  **Hapus** — Menghapus file dari daftar yang terakhir diputar.

Memutar klip video

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **RealPlayer**.

Memutar klip video — Pilih **Klip video** dan klip video.

Mencantumkan file yang terakhir diputar — Pada tampilan utama, pilih **Terakhir diputar**.

Buka klip video, lalu pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Gunakan klip video** — Menetapkan klip video ke kontak atau sebagai nada dering.

- **Tandai/Hapus tanda** — Menandai atau menghapus tanda pada item, untuk mengirim atau menghapus beberapa item sekaligus.
- **Lihat rincian** — Melihat rincian, misalnya format, resolusi, dan durasi.
- **Pengaturan** — Mengedit pengaturan untuk pemutaran dan streaming video.

Streaming konten melalui udara

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **RealPlayer**.

Streaming konten melalui udara merupakan layanan jaringan. Pilih **Link streaming** dan link. Anda juga dapat menerima link streaming dalam pesan teks atau multimedia, maupun membuka link pada halaman Web.

Sebelum dilakukan streaming pada konten langsung, perangkat akan tersambung ke situs dan mulai memuat konten. Konten tidak akan disimpan dalam perangkat.

Di RealPlayer, Anda hanya dapat membuka link RTSP. Namun, RealPlayer juga dapat memutar file RAM jika Anda membuka link HTTP ke file tersebut di browser.

Perekam



Anda dapat menggunakan perekam untuk merekam memo suara dan percakapan telepon. Anda juga dapat mengirim klip suara ke teman.

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Perekam**.

Merekam klip suara — Pilih

Menghentikan perekaman klip suara — Pilih

Mendengarkan klip suara — Pilih

Mengirim klip suara sebagai pesan — Pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Merekam percakapan telepon — Buka perekam saat panggilan suara berlangsung, lalu pilih Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

Memilih kualitas perekaman atau lokasi penyimpanan klip suara — Pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Menulis catatan

1. Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Catatan**.
2. Pilih **Pilihan** > **Catatan baru**.
3. Masukkan teks dalam kolom catatan.
4. Pilih

Membuat penghitungan

1. Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Kalkulator**.
2. Masukkan angka hitungan pertama.
3. Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang.
4. Masukkan angka hitungan kedua.
5. Pilih =.

Pengaturan

Kalkulator ini memiliki ketepatan yang terbatas dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Konverter

Dengan Konverter, Anda dapat mengkonversi ukuran dari satu satuan ke satuan lainnya.

21. Pengaturan

Beberapa pengaturan pada perangkat mungkin telah ditetapkan sebelumnya oleh penyedia layanan, dan Anda tidak dapat mengubahnya.

Pengaturan telepon

Pengaturan tanggal dan waktu

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Telepon](#) > [Tgl. dan waktu](#).

Pilih dari berikut ini:

- **Waktu** — Untuk memasukkan waktu saat ini.
- **Zona waktu** — Untuk memilih lokasi.
- **Tanggal** — Untuk memasukkan tanggal saat ini.
- **Format tanggal** — Untuk memilih format tanggal
- **Pemisah tanggal** — Untuk memilih simbol yang memisahkan hari, bulan, dan tahun.
- **Format waktu** — Untuk memilih format waktu.
- **Pemisah waktu** — Untuk memilih simbol yang memisahkan jam dan menit.
- **Jenis jam** — Untuk memilih jenis jam.

Keakuratan konverter terbatas dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Pilih [Menu](#) > [Aplikasi](#) > [Konverter](#).

- **Nada alarm jam** — Untuk memilih nada jam alarm.
- **Waktu tunda alarm** — Untuk menetapkan waktu tunda.
- **Hari kerja** — Untuk memilih hari kerja Anda. Misalnya, Anda kemudian dapat mengatur alarm agar hanya berbunyi pada hari kerja.
- **P'mbaruan wkt otomatis** — Untuk menetapkan agar perangkat memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan.

Pengaturan bahasa

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Telepon](#) > [Bahasa](#).

Untuk mengubah bahasa perangkat, pilih [Bahasa telepon](#).

Untuk mengubah bahasa tulisan, pilih [Bahasa tulisan](#).

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, pilih [Teks prediktif](#).

Pengaturan layar

Pilih [Menu](#) > [Pengaturan](#) dan [Telepon](#) > [Tampilan](#).

Pilih dari berikut ini:

- **Sensor cahaya** — Mengatur sensitivitas sensor cahaya di perangkat. Sensor cahaya akan menyala bila pencahayaan di lokasi Anda redup dan mati bila pencahayaan terang.
- **Ukuran font** — Memilih ukuran teks dan ikon di layar.
- **Pesan/logo pembuka** — Memilih apakah akan menampilkan catatan atau foto bila perangkat diaktifkan.
- **Waktu lampu habis** — Mengatur jangka waktu lampu menyala bila Anda berhenti menggunakan perangkat.

Perintah suara

Anda dapat menggunakan perintah suara yang disempurnakan untuk mengontrol perangkat.

Untuk mengaktifkan perintah suara yang disempurnakan agar dapat menjalankan aplikasi dan profil, tekan terus tombol panggil di layar awal.

Untuk menggunakan perintah suara yang disempurnakan, tekan terus tombol panggil di layar awal, lalu ucapkan perintah suara. Perintah suara adalah nama aplikasi atau profil yang ditampilkan dalam daftar.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Perintah suara**.

Untuk mengedit perintah suara, pilih **Pilihan** > **Ubah perintah**.

Untuk mendengarkan tag suara yang disintesa, pilih **Pilihan** > **Putar**.

Untuk menghapus perintah suara yang ditambahkan secara manual, pilih **Pilihan** > **Hapus perintah suara**.

Pilih **Pilihan** > **Pengaturan** dan dari berikut ini:

- **Synthesizer** — Untuk menonaktifkan pesintesa yang memutar perintah dan tag suara yang dikenali dalam bahasa perangkat yang dipilih.
- **Volume pemutaran** — Mengatur volume suara pemutaran untuk perintah suara.
- **Kepekaan pengenalan** — Mengatur tingkat kemudahan pengenalan ucapan oleh pesintesa. Jika sensitivitas ditetapkan terlalu tinggi, pesintesa mungkin tidak dapat menerima perintah karena kebisingan di sekitar.
- **Verifikasi perintah** — Memilih apakah perintah yang diucapkan akan diterima secara manual, melalui suara, atau secara otomatis.
- **Reset adaptasi suara** — Mengatur ulang latihan pengenalan suara, misalnya bila pengguna utama perangkat berubah.

Pengaturan aksesoris

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Aksesori**.

Konektor aksesoris tertentu menunjukkan jenis aksesoris yang tersambung ke perangkat.

Pilih aksesoris dan dari berikut ini:

- **Profil default** — Untuk mengatur profil yang akan diaktifkan setiap kali aksesoris tertentu yang kompatibel disambungkan ke perangkat.
- **Jawab otomatis** — Untuk memilih apakah Anda ingin perangkat menjawab panggilan masuk secara otomatis setelah 5 detik. Jika jenis dering diatur ke **Bunyi sekali**

Pengaturan

atau **Diam**, maka fitur jawab otomatis akan dinonaktifkan.

- **Lampu** — Untuk menetapkan apakah lampu tetap menyala setelah batas waktu.

Pengaturan yang tersedia tergantung pada jenis aksesoris.

Pengaturan TV-out

Untuk mengubah pengaturan sambungan TV-out, pilih **TV-Out**, lalu dari berikut ini:

- **Profil default** — Untuk mengatur profil yang akan diaktifkan setiap kali Anda menyambungkan Kabel Nokia Video Connectivity ke perangkat Anda.
- **Ukuran layar TV** — Untuk memilih aspek rasio TV: **Normal** atau **Layar lebar** untuk TV layar lebar.
- **Sistem TV** — Untuk memilih sistem sinyal video analog yang kompatibel dengan TV Anda.
- **Filter kerlipan** — Untuk meningkatkan kualitas gambar pada layar TV Anda, pilih **Aktif**. Filter kerlipan mungkin tidak menghilangkan kerlipan gambar di semua layar TV.

Pengaturan aplikasi

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **P'aturan aplikasi**.

Pada pengaturan aplikasi, Anda dapat mengedit pengaturan beberapa aplikasi dalam perangkat.

Untuk mengedit pengaturan, Anda juga dapat memilih **Pilihan** > **P'aturan** dalam setiap aplikasi.

Pembaruan perangkat

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Manajemen telp** > **P'baruan prgkt**.

Dengan Pembaruan perangkat, Anda dapat menyambungkan ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat, membuat profil server baru, melihat informasi perangkat dan versi perangkat lunak yang ada, atau melihat dan mengelola profil server yang ada.

Jika pembaruan perangkat lunak melalui udara didukung oleh jaringan, Anda mungkin juga dapat meminta pembaruan melalui perangkat.

Anda dapat menerima profil server dan pengaturan konfigurasi lain dari penyedia layanan dan departemen manajemen informasi perusahaan. Pengaturan konfigurasi ini mungkin berisi pengaturan sambungan dan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi di perangkat Anda.

Agar tersambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat, pilih **Pilihan** > **Profil server**, profil, dan **Pilihan** > **Mulai konfigurasi**.

Untuk membuat profil server, pilih **Pilihan** > **Profil server** > **Pilihan** > **Profil server baru**.

Untuk menghapus profil server, pilih profil lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Untuk memeriksa pembaruan perangkat lunak, pilih **Pilihan** > **Periksa utk. pembaruan**.



Peringatan:

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar (layanan jaringan).

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Pengaturan keamanan

Telepon dan SIM

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Manajemen telp** > **Keamanan** > **Telepon dan kartu SIM**.

Pilih dari berikut ini:

- **Permintaan kode PIN** — Bila aktif, kode akan diminta setiap kali perangkat diaktifkan. Menonaktifkan permintaan kode PIN mungkin tidak dibolehkan oleh beberapa kartu SIM.
- **Kode PIN dan Kode PIN2** — Mengubah kode PIN dan PIN2. Kode tersebut hanya dapat berisi angka. Hindari penggunaan kode akses yang serupa dengan nomor darurat untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja. Jika Anda lupa kode PIN atau PIN2, hubungi penyedia layanan. Jika Anda lupa kode kunci, hubungi Nokia Care atau penyedia layanan.
- **Kode kunci** — Kode kunci digunakan untuk membuka penguncian perangkat. Untuk menghindari penggunaan perangkat tanpa izin, ubah kode kunci. Kode standar adalah 12345. Kode baru dapat terdiri dari 4-255 karakter. Karakter alfanumerik dan karakter huruf kecil dan besar dapat digunakan. Perangkat akan memberitahukan jika kode kunci tidak diformat dengan tepat. Jaga kerahasiaan

kode baru dengan menyimpannya secara terpisah dari perangkat.

- **Periode kunci oto. telp.** — Untuk menghindari penggunaan tanpa izin, Anda dapat menetapkan batas waktu untuk mengunci perangkat secara otomatis. Perangkat yang terkunci tidak dapat digunakan hingga kode kunci yang benar dimasukkan. Untuk menonaktifkan penguncian otomatis, pilih **Tidak ada**.
- **Kunci jk kartu SIM diubah** — Mengatur perangkat agar meminta kode kunci bila kartu SIM yang tidak diketahui dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat akan menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilih.
- **Penguncian telepon jauh** — Mengaktifkan atau menonaktifkan penguncian jauh.
- **Grup pengguna tertentu** — Menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan menghubungi Anda (layanan jaringan).
- **Konfirmasikan layanan SIM** — Mengatur perangkat agar menampilkan pesan konfirmasi bila Anda menggunakan layanan kartu SIM (layanan jaringan).

Manajemen sertifikat

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Manajemen telp** > **Keamanan** > **Manajemen sertifikat**.

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin tersambung secara online ke bank, situs lain, atau server jauh untuk melakukan tindakan yang melibatkan pengiriman informasi rahasia. Sertifikat juga harus digunakan jika Anda ingin memperkecil risiko virus atau perangkat lunak

Pengaturan

berbahaya lainnya dan memastikan keaslian perangkat lunak saat men-download dan menginstalnya.

Pilih dari berikut ini:

- **Sertifikat otoritas** — Melihat dan mengedit sertifikat otoritas.
- **Sertifikat situs t'percaya** — Melihat dan mengedit sertifikat situs terpercaya.
- **Sertifikat pribadi** — Melihat dan mengedit sertifikat pribadi.
- **Sertifikat telepon** — Melihat dan mengedit sertifikat perangkat.

Sertifikat digital tidak menjamin keamanan, namun digunakan untuk memverifikasi keaslian perangkat lunak.



Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memanfaatkan peningkatan keamanan ini. Sertifikat tidak memberikan perlindungan secara otomatis; manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat tidak valid" ditampilkan di layar, meskipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu pada perangkat.

Melihat rincian sertifikat — memeriksa keaslian

Keaslian identitas server hanya dapat dipastikan bila tanda tangan dan periode validitas sertifikat server telah diperiksa.

Anda akan diberi tahu jika identitas server tidak asli atau sertifikat keamanan yang benar tidak terdapat di perangkat.

Untuk memeriksa rincian sertifikat, pilih **Pilihan** > **Rincian sertifikat**. Validitas sertifikat akan diperiksa dan salah satu catatan berikut akan ditampilkan:

- **Sertifikat tidak dipercaya** — Anda belum menetapkan aplikasi apapun untuk menggunakan sertifikat.
- **Sertifikat kedaluwarsa** — Masa berlaku sertifikat sudah berakhir.
- **Sertifikat belum valid** — Masa berlaku sertifikat belum dimulai.
- **Sertifikat rusak** — Sertifikat tidak dapat digunakan. Hubungi penerbit sertifikat.

Mengubah pengaturan kepercayaan

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat apapun, pastikan pemilik sertifikat dapat dipercaya dan sertifikat benar-benar dimiliki oleh pemilik yang tercantum.

Untuk mengubah pengaturan sertifikat otoritas, pilih **Pilihan** > **Pengaturan k'percayaan**. Tergantung pada sertifikat, daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat pilihan akan ditampilkan. Misalnya:

- **Penginstalan Symbian: Ya** — Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian aplikasi sistem operasi Symbian yang baru.
- **Internet: Ya** — Sertifikat ini dapat memeriksa server.
- **Penginstalan aplikasi: Ya** — Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian aplikasi Java yang baru.

Untuk mengubah nilainya, pilih **Pilihan** > **Ubah p'aturan kp'cayaan**.

Modul keamanan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Manajemen telp** > **Keamanan** > **Modul keamanan**.

Untuk melihat atau mengedit modul keamanan (jika tersedia), pilih dari daftar.

Untuk melihat informasi rinci tentang modul keamanan, pilih **Pilihan** > **Rincian keamanan**.

Mengembalikan pengaturan asli

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Manajemen telp** > **P'aturan pabrik**.

Beberapa pengaturan dapat diatur ulang ke nilai awal. Untuk melakukannya, diperlukan kode kunci.

Setelah pengaturan ulang, pengaktifan perangkat mungkin memerlukan waktu lebih lama. Dokumen dan file tidak akan terpengaruh.

Konten yang dilindungi

Untuk mengatur lisensi hak digital, pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Manajemen telp** > **Keamanan** > **Konten yg dilindungi**.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi manajemen hak digital (DRM) untuk melindungi hak atas kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan beragam jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi

menggunakan WMDRM 10, OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat membatalkan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat menghalangi pembaruan konten yang dilindungi DRM yang sudah ada dalam perangkat Anda. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi dengan DRM jenis lain atau penggunaan konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Ovi Suite untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten mungkin juga akan terhapus jika file pada perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Beberapa lisensi terkait dengan kartu SIM tertentu dan konten yang dilindungi hanya dapat diakses jika kartu SIM tersebut dimasukkan dalam perangkat.

Lampu pemberitahuan

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Telepon** > **Lampu pemberitahuan**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu status siaga, pilih **Lmp status siaga**. Bila lampu status siaga diaktifkan, tombol menu akan menyala secara berkala.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu pemberitahuan, pilih **Lampu pemberitahuan**. Bila lampu pemberitahuan diaktifkan, tombol menu akan menyala selama waktu yang Anda tetapkan untuk memberitahukan tentang aktivitas yang terlewat, seperti panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca.

Pengaturan panggilan

Pengaturan panggilan

Pilih **Menu** > **Pengaturan**. Pilih **Memanggil** > **Panggilan** dan dari berikut ini:

- **Kirim nomor ID saya** — Pilih **Ya** untuk menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dihubungi. Untuk menggunakan pengaturan yang disepakati dengan penyedia layanan Anda, pilih **Diatur jaringan** (layanan jaringan).
- **Panggilan tunggu** — Mengaktifkan pemberitahuan panggilan masuk oleh perangkat sewaktu panggilan lain sedang berlangsung (layanan jaringan), atau memeriksa apakah fungsi tersebut diaktifkan.
- **Tolak pgnl dengan pesan** — Mengaktifkan penolakan panggilan dengan pesan teks untuk menginformasikan

alasan Anda tidak dapat menjawab panggilan kepada pemanggil.

- **Teks pesan** — Menulis pesan teks standar yang akan dikirim bila Anda menolak panggilan.
- **Video sdr dlm pgnl masuk** — Memilih untuk membolehkan atau menolak pengiriman video saat panggilan video berlangsung dari perangkat.
- **Foto di panggilan video** — Jika video tidak dikirim saat panggilan video berlangsung, maka sebagai gantinya Anda dapat memilih untuk menampilkan gambar diam.
- **Panggil ulang otomatis** — Mengatur agar perangkat mencoba membuat panggilan hingga 10 kali setelah gagal membuat panggilan. Untuk menghentikan panggilan ulang otomatis, tekan tombol putus.
- **Tampilkan durasi pgnl** — Mengatur agar durasi panggilan ditampilkan saat panggilan berlangsung.
- **Ringkasan panggilan** — Mengatur agar durasi panggilan ditampilkan setelah panggilan.
- **Pgnl cepat** — Mengaktifkan panggilan cepat.
- **Tombol jawab bebas** — Mengaktifkan tombol jawab bebas.
- **Saluran yang digunakan** — Pengaturan ini (layanan jaringan) hanya ditampilkan jika kartu SIM mendukung dua nomor berlangganan, yakni dua saluran telepon. Pilih saluran telepon yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan teks. Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab, apapun saluran yang dipilih. Jika Anda memilih **Saluran 2** dan belum berlangganan layanan jaringan ini, maka panggilan tidak dapat dibuat. Bila saluran 2 dipilih, **2** akan ditampilkan di layar awal.

- **Ganti saluran** — Memilih untuk mencegah pemilihan saluran (layanan jaringan), jika didukung oleh kartu SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Pengalihan panggilan

Anda dapat mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Memanggil** > **Pengalihan pgl.**

Mengalihkan semua panggilan suara ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain

1. Pilih **Panggilan suara** > **Semua panggilan suara**.
2. Untuk mengaktifkan pengalihan panggilan, pilih **Aktifkan**.
3. Untuk mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, pilih **Ke kotak pesan suara**.
4. Untuk mengalihkan panggilan ke nomor telepon lain, pilih **Ke nomor lain**, lalu masukkan nomor tersebut, atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor yang disimpan dalam daftar kontak.

Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan secara bersamaan. Di layar awal,  menunjukkan bahwa semua panggilan dialihkan.

Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan (layanan jaringan) dapat digunakan untuk membatasi panggilan yang dibuat atau diterima dengan perangkat. Misalnya, Anda dapat membatasi semua panggilan internasional yang keluar atau masuk saat berada di luar negeri. Untuk mengubah pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatasan dari penyedia layanan.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, dan **Memanggil** > **P'batasan pgl.**

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Pencegahan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Pembatasan panggilan suara

Gunakan pilihan pembatasan yang dikehendaki dan **Aktifkan**, **Nonaktifkan**, atau **Periksa status**. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua panggilan, termasuk panggilan data.

22. Mengatasi masalah

T: Berapakah sandi kode kunci, PIN, atau PUK saya?

J: Kode kunci default adalah 12345. Jika Anda lupa kode kunci, hubungi dealer perangkat Anda. Jika Anda lupa kode PIN atau PUK, atau jika belum menerima kode tersebut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda. Untuk informasi tentang sandi, hubungi penyedia jalur akses Anda, misalnya ISP (Internet service provider) komersial atau penyedia layanan jaringan.

T: Bagaimana cara menutup aplikasi yang tidak merespons?

J: Tekan terus tombol menu. Tekan terus ikon aplikasi, lalu pilih **Keluar**.

T: Mengapa foto terlihat buram?

J: Pastikan jendela pelindung lensa kamera telah bersih.

T: Mengapa titik terang, tidak berwarna, atau putus-putus muncul di layar setiap kali perangkat diaktifkan?

J: Hal tersebut merupakan karakteristik dari jenis tampilan ini. Beberapa tampilan mungkin terdiri dari sejumlah piksel atau titik yang selalu aktif atau tidak aktif. Hal ini normal, dan bukan merupakan kesalahan.

T: Mengapa perangkat Nokia saya tidak dapat membuat sambungan GPS?

J: Membuat sambungan GPS mungkin memerlukan waktu selama beberapa detik hingga beberapa menit. Membuat sambungan GPS dalam kendaraan memerlukan waktu yang lebih lama. Jika Anda berada di dalam ruangan, segera pergi ke luar ruangan untuk menerima sinyal yang lebih baik. Jika Anda berada di luar ruangan, pindah ke area yang lebih terbuka. Pastikan tangan Anda tidak menghalangi antena GPS pada perangkat. Jika kondisi cuaca buruk, kekuatan sinyal mungkin akan terpengaruh. Beberapa kendaraan memiliki jendela berwarna (athermic) yang dapat memblokir sinyal satelit.

T: Mengapa perangkat teman saya tidak dapat ditemukan saat menggunakan konektivitas Bluetooth?

J: Pastikan kedua perangkat telah kompatibel, mengaktifkan konektivitas Bluetooth, dan tidak berada dalam modus tersembunyi. Pastikan juga jarak antara kedua perangkat tidak lebih dari 10 meter (33 kaki) dan tidak terdapat dinding atau penghalang lain di antara keduanya.

T: Mengapa saya tidak dapat memutuskan sambungan Bluetooth?

J: Jika perangkat lain tersambung ke perangkat Anda, maka Anda dapat memutuskan sambungan dari perangkat lain atau menonaktifkan konektivitas Bluetooth pada perangkat.

Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Tidak aktif**.

T: Mengapa jalur akses WLAN (LAN nirkabel) tidak terlihat, meskipun saya berada dalam jangkauan?

J: Jalur akses WLAN tersebut mungkin menggunakan SSID (service set identifier) tersembunyi. Anda hanya dapat mengakses jaringan yang menggunakan SSID tersembunyi jika mengetahui SSID yang benar dan telah membuat jalur akses Internet WLAN untuk jaringan tersebut di perangkat Nokia Anda.

T: Bagaimana cara menonaktifkan WLAN (LAN nirkabel) pada perangkat Nokia?

J: WLAN pada perangkat Nokia akan dinonaktifkan bila Anda tidak tersambung maupun tidak berupaya membuat sambungan ke jalur akses lain, atau tidak memindai jaringan yang tersedia. Untuk mengurangi pemakaian daya baterai, Anda dapat menetapkan agar perangkat Nokia tidak memindai atau lebih jarang memindai jaringan yang tersedia di latar belakang. WLAN akan dinonaktifkan di antara pemindaian di latar belakang.

Untuk mengubah pengaturan pemindaian di latar belakang, lakukan hal berikut:

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas** > **LAN nirkabel** > **Pilihan** > **Pengaturan**.
2. Untuk menambah interval waktu pemindaian latar belakang, atur waktu di **Pindai jaringan**. Untuk menghentikan pemindaian latar belakang, pilih

Pilihan > **Pengaturan** > **Tampilk. ktsediaan WLAN** > **Jangan pernah**.

3. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Kembali**.

Bila **Tampilk. ktsediaan WLAN** diatur ke **Jangan pernah**, ikon ketersediaan WLAN tidak ditampilkan di layar awal. Namun, Anda masih dapat memindai jaringan WLAN yang tersedia secara manual dan tersambung ke jaringan WLAN seperti biasa.

T: Apakah yang harus dilakukan jika memori penuh?

J: Hapus item dari memori. Jika **Tak cukup memori untuk operasi. Hapus dahulu sebagian data**, atau **Memori hampir penuh. Hapus beberapa data dari memori telepon**, ditampilkan saat Anda menghapus beberapa item sekaligus, hapus item satu per satu, mulai dari item terkecil.

T: Mengapa saya tidak dapat memilih kontak untuk pesan?

J: Kartu kontak mungkin tidak berisi nomor telepon, alamat, atau alamat e-mail. Pilih **Menu** > **Kontak** dan kontak terkait, lalu edit kartu kontak.

T: Bagaimana cara memutuskan sambungan data bila perangkat terus-menerus membuat sambungan data?

J: Perangkat sedang mencoba mengambil pesan multimedia dari pusat pesan multimedia. Untuk menghentikan perangkat agar tidak membuat sambungan data, pilih **Menu** > **Olahpesan**, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Pesan multimedia** > **P'ambilan multimedia**. Pilih **Manual**

Memelihara lingkungan

agar pusat olahpesan multimedia menyimpan pesan untuk diambil nanti, atau **Tidak aktif** untuk mengabaikan semua pesan multimedia yang masuk. Jika memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan bila terdapat pesan baru dalam pusat pesan multimedia. Jika memilih **Tidak aktif**, perangkat tidak akan membuat sambungan jaringan yang terkait dengan olahpesan multimedia. Untuk mengatur agar perangkat menggunakan sambungan data paket hanya jika Anda mengaktifkan aplikasi atau tindakan yang memerlukan sambungan tersebut, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Konektivitas > P'aturan admin > Data paket > Sambungan data paket > Jika diperlukan**. Jika hal tersebut tidak membantu, nonaktifkan, lalu aktifkan kembali perangkat.

T: Apakah saya dapat menggunakan perangkat Nokia sebagai modem faks dengan PC yang kompatibel?

J: Anda tidak dapat menggunakan perangkat sebagai modem faks. Namun, dengan pengalihan panggilan (layanan jaringan), Anda dapat mengalihkan panggilan faks masuk ke nomor faks.

23. Memelihara lingkungan

Hemat energi

Anda tidak harus mengisi daya baterai sesering mungkin jika melakukan hal berikut:

- Menutup aplikasi dan sambungan data, misalnya sambungan WLAN atau Bluetooth bila tidak digunakan.

T: Bagaimana cara mengkalibrasi layar?

J: Layar dikalibrasi di pabrik. Jika tidak harus mengkalibrasi ulang layar, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Input sentuh > Kalibrasi layar sentuh**. Ikuti petunjuk.

T: Mengapa pesan kesalahan Sertifikat kedaluwarsa atau Sertifikat belum valid ditampilkan saat saya menginstal aplikasi yang telah di-download?

J: Jika **Sertifikat kedaluwarsa** atau **Sertifikat belum valid** ditampilkan, meskipun sertifikat harus valid, pastikan tanggal dan waktu aktif pada perangkat sudah benar. Anda mungkin mengabaikan pengaturan tanggal dan waktu saat menjalankan perangkat untuk pertama kalinya, atau jaringan selular gagal meng-update pengaturan tersebut di perangkat. Untuk mengatasi masalah ini, pilih **Menu > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Manajemen telp > P'aturan pabrik**. Kembalikan pengaturan pabrik, dan bila perangkat diaktifkan ulang, atur tanggal dan waktu aktif.

- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada layar sentuh dan tombol.

Daur ulang

Setelah masa pakai ponsel ini berakhir, semua materinya dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Untuk menjamin pembuangan dan penggunaan ulang secara tepat, Nokia bekerja sama dengan mitra melalui program We:recycle.



Buku petunjuk dan paket daur ulang di lokasi daur ulang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang atribut lingkungan ponsel, kunjungi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informasi produk dan keselamatan

Aksesori

Aksesori asli Nokia



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk rincian lebih lanjut, lihat www.nokia.co.id/accessories.



Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Informasi produk dan keselamatan

Baterai

| Jenis | Waktu bicara | Siaga |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| BL-5J | Hingga 5/8,8 jam (WCDMA/GSM) | Hingga 400/406 jam (WCDMA/GSM) |

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5J. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8, AC-5. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis

konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkakkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin

baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Perawatan perangkat

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungjanaan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi atau dingin. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik. Bila temperatur perangkat kembali normal dari temperatur yang dingin, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.

Informasi produk dan keselamatan

- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat. Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung

daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan untuk produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/werecycle, atau dengan perangkat selular, nokia.mobi/werecycle.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melukukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Informasi produk dan keselamatan

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet),

aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda juga harus:
 - Memasukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Menghapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
 - Mengubah profil dari modus profil offline ke profil aktif.
 - Jika layar dan tombol terkunci, geser tombol kunci di bagian samping perangkat untuk mengaktifkannya.
2. Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan siapkan perangkat untuk panggilan.
3. Buka tombol layar dengan memilih ikon tombol layar .
4. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi menurut lokasi.
5. Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat

kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional.

Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,01 W/kg .

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- A-GPS (assisted GPS) 62
- A-GPS (GPS terpandu) 62
- aksesori 99
- Aksesori asli Nokia 109
- alarm
 - catatan kalender 93
- Alih telepon 20
- antena 23, 63
- aplikasi 94, 95
- aplikasi Java 94
- aplikasi perangkat lunak 94
- aplikasi petunjuk 17
- aplikasi suara 99
- aplikasi Symbian 94

B

- baterai
 - menghemat daya 18
- berbagi file media secara online 85
- Berbagi online 85
 - berlangganan 85
 - mengaktifkan layanan 85
 - posting 86
- Berbagi secara online
 - account 85
- blog 90
- Bluetooth 79, 80, 81, 82

browser

Lihat *browser web*

- browser web 89, 90
 - memori cache 89
 - menelusuri halaman 89
 - penanda 90
- Bursa Musik Nokia 52
- Bursa Ovi 91

C

- Catatan 97

D

- daur ulang 108
- download
 - podcast 53
- DRM (manajemen hak digital) 103
- dukungan 16
- dukungan aplikasi JME Java 94
- durasi panggilan 34

E

- e-mail 46
 - kotak pesan 45, 49
 - lampiran 45
 - men-download 45
 - menghapus 46
 - pengaturan 44

F

- foto 55
 - menyalin 20
 - Lihat *kamera*

G

- galeri 54
 - melihat 55
 - mengatur 55
- Galeri 55
- GPS 63
 - permintaan posisi 64
- GPS (global positioning system) 62, 65
- GPS (Global Positioning System) 62

H

- headset 25

I

- IAP (jalur akses Internet) 76
- indikator 43
- indikator dan ikon 20
- informasi bermanfaat 17
- Informasi dukungan Nokia 16
- informasi lokasi 62
- informasi penentuan posisi 62, 65
- informasi umum 17

input teks 38
 input teks prediktif 38
 internet
 Lihat *browser web*

J

jalur akses 76, 77, 78
 jam 92
 jam alarm 92
 jam dunia 92

K

kalender 92
 toolbar 93
 kalkulator 97
 kamera 59
 indikator 57, 61
 informasi lokasi 60
 lampu kilat 59
 menetapkan foto ke kontak 59
 mengambil foto 58
 mengirim foto 59
 merekam 62
 modus foto 58
 Modus urutan 60
 modus video 61
 pemandangan 59
 kartu memori 93
 kartu SIM 25, 41
 memasukkan 11
 pesan 47

keamanan
 sertifikat 101
 keamanan kartu SIM 101
 Kios Ovi 91
 klip video 62
 bersama 31
 memutar 96
 kode akses 17
 kode keamanan 17
 kode kunci 17
 kode PIN 17
 kode PUK 17
 konektivitas 79
 konfigurasi TV 100
 kontak 24, 39, 41
 default 40
 menambah 39
 mensinkronisasi 79
 menyalin 20, 41
 menyimpan 39
 mengatur 39
 mengedit 39
 nada dering 40
 tag suara 39
 kontrol volume 22
 kotak keluar 42
 kotak masuk, pesan 43
 kotak pesan
 e-mail 44
 suara 28
 kotak pesan jauh 44
 kunci papan tombol 13

L

lagu 50
 lampiran 44
 lampu pemberitahuan 104
 layar sentuh 14, 26, 37
 lisensi 103
 log 34
 log panggilan 34
 loudspeaker 22

M

manajemen file 93
 manajer aplikasi 94
 manajer file 93
 Mail for Exchange 46
 media
 pemutar musik 50
 Media
 RealPlayer 96
 memasang perangkat 81
 membatasi panggilan 105
 memblokir
 perangkat 82
 membuat data cadangan memori
 perangkat 93
 memori
 membersihkan 19
 memori cache 89
 mencadangkan data 93
 mencari 91
 menjawab panggilan 28

Indeks

menolak panggilan 28

Lihat *menolak panggilan*

menonaktifkan suara panggilan

masuk 28

mentransfer konten 20

mentransfer musik 52

menu 14

menyalin konten 20

mengatasi masalah 90, 106

mengeluarkan kartu SIM 25

menginstal aplikasi 94

mengunci tombol 13

meng-upload file media 85

merekam

klip video 61

MMS (layanan pesan

multimedia) 42, 44, 48

modul keamanan 103

modus pengambilan gambar

kamera 59

modus SIM jauh 82

N

Nokia Ovi Player 52

Nomor IMEI 17

P

panel media 16

panggilan 26

durasi 34

konferensi 28

memanggil ulang 104

membatasi 41

menjawab 28

menolak 28

mengakhiri 29

panggilan video 30

pengaturan 104, 105

pilihan saat 27

panggilan cepat 29

panggilan konferensi 28

panggilan melalui suara 29

panggilan suara

Lihat *panggilan*

panggilan terakhir 34

panggilan tetap 41

panggilan tunggu 29

panggilan video 30, 31

menjawab 31

menolak 31

pemandangan

foto dan video 59

pembaruan 96

pembaruan perangkat 100

pembaruan perangkat lunak 96

pemutar musik 50

daftar putar 51

penanda 90

pengaturan 57, 98, 99

aplikasi 100

bahasa 98

Bluetooth 80

data paket 84

jalur akses 76, 77

jaringan 74

kontrol nama jalur akses 84

layar 98

manajer aplikasi 96

panggilan 104, 105

penentuan posisi 65

pesan 48

podcasting 53

pusat video 89

sertifikat 101

tanggal dan waktu 98

tv-out 100

WLAN 76, 78

Pengaturan 84

pengaturan aplikasi 100

pengaturan bahasa 98

pengaturan jaringan 74

pengaturan layar 98

pengaturan minggu

alarm kalender 93

pengaturan pabrik

mengembalikan 103

pengaturan pengambilan

di kamera 57

pengaturan perekaman

di kamera 57

pengaturan proxy 78

pengaturan sensor 24

pengaturan tampilan 24

penguncian

dari jauh 26

penguncian jauh 26
perangkat navigasi 62
perekam 97
perintah layanan 47
perintah suara 29, 99
perlindungan hak cipta 103
pesan 43
 e-mail 44
 folder untuk 42
 multimedia 44
 pengaturan 47
 suara 28
pesan area 47
pesan audio 42
pesan e-mail 44
pesan layanan 44
pesan multimedia 42, 44, 48
pesan teks
 mengirim 42
 pengaturan 47
 pesan SIM 47
pesan terkirim 42
Peta 65
 berjalan kaki 72
 elemen tampilan 66, 71
 Favorit 69
 informasi lalu lintas 71
 melihat rincian lokasi 69
 menavigasi 70
 mencari lokasi 68
 men-download peta 67
 menelusuri 66

menyimpan rute 69
 menyimpan tempat 69
 mengatur rute 69
 mengatur tempat 69
 mengirim tempat 70
 mengubah tampilan 67
 merencanakan rute 72
 panduan suara 70
 penentuan posisi 67
 rute dengan mobil 70
podcasting 51, 53
presentasi, multimedia 44
profil 50
 pembatasan offline 24
profil offline 24
pusat video
 melihat 86
 men-download 86
 mentransfer video 88
 umpan video 87
 video saya 88
Pusat Video 86

R

radio
 mendengarkan 54
 stasiun 54
RealPlayer 96, 97
roaming 74

S

sambungan data 79
 Bluetooth 79
 konektivitas PC 83
 pembaruan perangkat 100
 sinkronisasi 79
sambungan data paket 34, 77
 pengaturan 84
sambungan kabel 83
sambungan kabel USB 83
sambungan komputer 83
 Lihat juga *sambungan data*
Selamat datang 20
sensor jarak 26
sertifikat 101
sertifikat pribadi 101
sinkronisasi 79
SIP
 SIP 84
SMS (layanan pesan singkat) 42
speakerphone 22
streaming 96, 97
stylus 13
Share online
 membuat posting 86

T

tali ponsel 26
tanggal dan waktu 98
tema 49
tengara 64

Indeks

timer otomatis, kamera 60
tips ramah lingkungan 108
tombol 10
tombol media 16
tombol pengunci 13
tombol virtual 37
TV-out 55

U

umpan, berita 90
umpan berita 90
umpan web 90

V

video
dibagi 32, 33
melihat 55
menyalin 20
video bersama 31

W

WLAN (jaringan area lokal
nirkabel) 76, 78
WLAN (LAN nirkabel) 74
WLAN (wireless local area network) 74