

Buku Petunjuk Nokia 6730 classic

Edisi 1.1

© 2009 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-566 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI, dan logo Nokia Original Enhancements adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, maupun menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

symbian

Produk ini berisi perangkat lunak berlisensi dari Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.



POWERED Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2009 The FreeType Project. Semua hak dilindungi ketentuan hukum.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>

SELAMA DIIZINKAN OLEH KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN, NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA". KECUALI JIKA DITETAPKAN LAIN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA MEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Dilarang merekayasa balik perangkat lunak apapun dalam perangkat Nokia sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Batasan dalam buku petunjuk ini tentang pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban Nokia juga akan membatasi pernyataan, jaminan, kerugian, dan kewajiban pemberi lisensi Nokia.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih rinci, hubungi dealer Nokia Anda.

PEMBERITAHUAN FCC/INDUSTRY CANADA

Perangkat Anda dapat menyebabkan gangguan pada TV atau radio (misalnya bila telepon digunakan di dekat peralatan penerima). FCC atau Industry Canada dapat meminta Anda menghentikan penggunaan telepon jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini mematuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

/Edisi 1.1 ID

Daftar Isi

Keselamatan.....	7	Menyambungkan kabel data USB.....	19
Tentang perangkat Anda.....	7	Tali ponsel.....	19
Layanan jaringan.....	8	Dukungan.....	20
Persiapan.....	9	Petunjuk di perangkat.....	20
Memasukkan kartu SIM dan baterai.....	9	My Nokia.....	20
Memasukkan kartu memori.....	9	Dukungan Nokia dan informasi kontak.....	20
Mengisi daya baterai.....	10	Pembaruan perangkat lunak.....	21
Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.....	11	Fungsi panggilan.....	22
Letak antena.....	11	Panggilan suara.....	22
Pengaturan konfigurasi.....	11	Panggilan video.....	24
Wizard pengaturan.....	12	Pengaturan panggilan.....	25
Mengeluarkan kartu memori.....	12	Berbagi video.....	27
Mengeluarkan kartu SIM.....	12	Musik.....	29
Mengeluarkan baterai.....	12	Pemutar musik.....	29
Perangkat Anda.....	14	Radio FM.....	30
Tombol dan komponen.....	14	Penentuan posisi.....	31
Tombol pribadi.....	15	Tentang GPS.....	31
Layar awal.....	15	A-GPS (GPS terpandu).....	31
Profil offline.....	15	Peta.....	31
Indikator tampilan.....	16	Tenggara.....	32
Penghemat daya.....	17	Data GPS.....	33
Menu.....	17	Menulis teks.....	34
Kontrol volume suara.....	17	Input teks biasa.....	34
Kunci tombol (pengaman tombol).....	18	Input teks prediktif.....	34
Kode akses.....	18	Mengubah bahasa penulisan.....	35
Penguncian jauh.....	18		
Penginstalan.....	18		
Menyambungkan headset yang kompatibel.....	19		

Menyalin dan menghapus teks.....	35
Olahpesan.....	36
Menulis dan mengirim pesan.....	36
E-mail.....	37
Kontak.....	41
Tentang Kontak.....	41
Menggunakan kontak.....	41
Membuat grup kontak.....	41
Menambahkan nada dering untuk kontak.....	41
Galeri.....	42
Tentang Galeri.....	42
Kamera.....	43
Mengambil foto.....	43
Merekam video.....	43
Internet.....	44
Browser Web	44
Menyambungkan PC ke Web.....	46
Berbagi secara online.....	46
Pusat Video Nokia.....	47
Pencarian.....	48
Layanan Ovi.....	49
Mengunjungi Ovi.....	49
Ovi Store.....	49
Tentang Kontak Ovi.....	49
Tentang File Ovi.....	50

Personalisasi.....	51
Tema.....	51
Profil.....	51
Manajemen waktu.....	53
Kalender.....	53
Jam alarm.....	53
Pengaturan jam.....	54
Aplikasi kantor.....	55
Pembaca PDF.....	55
Kamus.....	55
Quickoffice.....	55
Konverter	55
Kalkulator.....	56
Catatan aktif	56
Catatan	57
Manajer Zip	58
Pengaturan.....	59
Pengaturan aplikasi.....	59
Keamanan perangkat dan kartu SIM.....	59
Pengaturan umum aksesoris.....	59
Mengembalikan pengaturan awal.....	59
Manajemen data.....	61
Menginstal atau menghapus aplikasi.....	61
Manajer file.....	62
Manajer perangkat.....	63
Memperbarui perangkat lunak pada perangkat.....	64
Konektivitas.....	65

Mentransfer konten dari perangkat lain.....	65
Sambungan PC.....	65
Bluetooth.....	66
Kabel data.....	68
Sinkronisasi.....	69

Tips ramah lingkungan.....	70
Menghemat energi.....	70
Daur ulang.....	70
Menghemat kertas.....	70
Mempelajari selengkapnya.....	70

Aksesori asli Nokia.....	71
Pedoman praktis tentang aksesori.....	71
Baterai.....	71

Baterai.....	72
Informasi tentang baterai dan pengisi daya.....	72
Pedoman otentikasi baterai Nokia.....	73

Perawatan perangkat.....	74
Daur ulang.....	74

Informasi keselamatan tambahan.....	75
Anak kecil.....	75
Kondisi pengoperasian.....	75
Perangkat medis.....	75
Kendaraan.....	76
Kawasan berpotensi ledakan.....	76
Panggilan darurat.....	76
Informasi Pengesahan (SAR).....	77

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN.....	78
Masa jaminan.....	78
Cara mendapatkan layanan jaminan.....	78
Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?.....	79
Pemberitahuan penting lainnya.....	80
Batasan kewajiban Nokia.....	80
Kewajiban hukum.....	81

Indeks.....	82
--------------------	-----------

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon nirkabel dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan maupun bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua ketentuan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan raya selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi performanya.



NONAKTIFKAN DI WILAYAH YANG DILARANG

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat saat berada dalam pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, zat kimia, atau wilayah ledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



AKSESORI DAN BATERAI

Gunakan hanya aksesoris dan baterai yang diakui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

Tentang perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan (E)GSM 850, 900, 1800, dan 1900, serta jaringan UMTS 900 dan 2100 HSDPA dan HSUPA. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin mencegah penyalinan, modifikasi, atau pengiriman sejumlah foto, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya.

Perangkat Anda mendukung sejumlah metode konektivitas. Seperti halnya komputer, perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat menangani pesan, permintaan konektivitas, penelusuran, dan download. Instal dan gunakan layanan dan perangkat lunak lain hanya dari sumber terpercaya yang menawarkan keamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya, seperti aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™. Pertimbangkan untuk

menginstal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat Anda dan semua komputer yang tersambung.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur selain jam alarm pada perangkat ini, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Buat salinan cadangan atau simpan catatan semua informasi penting yang tersimpan pada perangkat Anda.

Sebelum membuat sambungan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk mendapatkan rincian petunjuk keamanan. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari tampilan perangkat Anda.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan perangkat, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan nirkabel. Beberapa fitur tidak tersedia di semua jaringan; fitur lain mungkin mengharuskan Anda membuat kesepakatan tertentu dengan penyedia layanan agar dapat menggunakannya. Layanan

jaringan melibatkan transmisi data. Untuk informasi rinci tentang biaya di jaringan asal dan saat roaming di jaringan lain, hubungi penyedia layanan Anda. Penyedia layanan Anda mungkin dapat menjelaskan tentang biaya yang berlaku. Jaringan tertentu mungkin memiliki batasan yang mempengaruhi penggunaan beberapa fitur perangkat yang memerlukan dukungan jaringan seperti dukungan teknologi tertentu, misalnya protokol WAP 2.0 (HTTP and SSL) yang dijalankan pada protokol TCP/IP serta karakter yang tergantung pada bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin telah meminta fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan di perangkat. Jika demikian, fitur tersebut tidak akan ditampilkan dalam menu perangkat. Perangkat ini juga mungkin memiliki item yang disesuaikan seperti nama menu, susunan menu, dan ikon.


Persiapan

Memasukkan kartu SIM dan baterai

1. Untuk melepaskan penutup belakang perangkat, tekan penutup belakang dengan jari, dorong hingga terbuka, kemudian angkat penutup hingga terlepas.



2. Geser kartu SIM ke dudukan kartu SIM. Baterai harus dikeluarkan agar Anda dapat memasukkan kartu SIM.

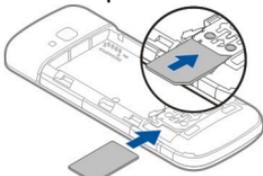

Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah pada perangkat dan sudut miring berlawanan arah slot dudukan kartu.

3. Masukkan baterai.


4. Pasang kembali penutup belakang.



Memasukkan kartu memori

Kartu memori mungkin diberikan bersama perangkat dan mungkin telah dimasukkan.

1. Buka penutup slot kartu memori (1).
2. Letakkan kartu dalam slot dengan bidang kontak menghadap ke bawah (2).
3. Dorong kartu secara perlahan untuk mengunci kartu pada tempatnya. Tutup penutup slot (3).



Gunakan hanya kartu microSD yang kompatibel dan disetujui oleh Nokia untuk digunakan bersama perangkat. Nokia menggunakan




standar industri yang diakui untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu serta perangkat dan data yang disimpan pada kartu.

Mengisi daya baterai

Sebagian daya baterai telah diisi di pabrik. Jika perangkat menunjukkan daya baterai hampir habis, lakukan hal berikut:

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan pengisi daya ke perangkat.

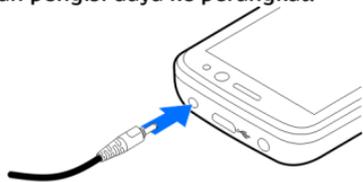

3. Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

Anda tidak perlu mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu, namun perangkat dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung. Jika daya baterai telah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya tampil di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.



Tip: Jika memiliki pengisi daya Nokia yang lama dan kompatibel, Anda dapat menggunakannya untuk perangkat dengan menyambungkan adaptor pengisi daya CA-44 ke pengisi daya tersebut. Adaptor tersedia sebagai aksesori terpisah.

Pengisian daya USB

Jika stopkontak tidak tersedia, Anda dapat menggunakan pengisian daya USB. Mengisi daya perangkat dengan kabel data USB akan memerlukan waktu pengisian daya yang lebih lama. Efisiensi pengisian daya USB beragam dalam penggunaannya. Dalam beberapa kondisi tertentu, mungkin diperlukan waktu yang lebih lama untuk memulai pengisian daya dan perangkat untuk mulai berfungsi.

Dengan pengisian daya USB, Anda juga dapat mentransfer data menggunakan kabel data USB saat pengisian daya perangkat berlangsung.

1. Sambungkan perangkat USB yang kompatibel ke perangkat Anda menggunakan kabel data USB yang kompatibel.

Untuk memulai pengisian daya diperlukan beberapa saat, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan untuk mengisi daya.

2. Jika perangkat diaktifkan, gunakan pilihan modus USB yang tersedia di layar perangkat.


Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan terus tombol daya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. Tekan sebentar tombol daya untuk mengakhiri panggilan atau menutup aplikasi.

Jika perangkat meminta kode PIN, masukkan kode PIN, lalu pilih **OK**.

Jika perangkat meminta kode kunci, masukkan kode kunci, lalu pilih **OK**. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah 12345.

Untuk menetapkan zona waktu, waktu, dan tanggal yang benar, pilih negara lokasi Anda saat ini, kemudian masukkan tanggal dan waktu setempat.

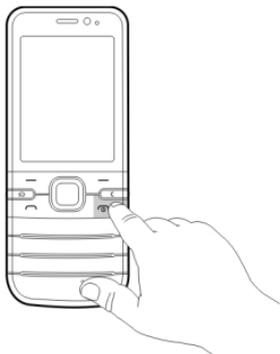

Letak antena

Perangkat Anda mungkin dilengkapi antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, bila tidak perlu jangan sentuh area antena sewaktu mengirim atau menerima. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi, dapat mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada biasanya, dan mengurangi masa pakai baterai.



Pengaturan konfigurasi

Agar dapat menggunakan olahpesan multimedia, e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang tepat di perangkat. Perangkat Anda mungkin akan secara otomatis mengkonfigurasi browser, olahpesan multimedia, jalur akses, dan pengaturan streaming berdasarkan kartu SIM yang digunakan. Jika tidak, Anda dapat menggunakan aplikasi wizard Pengaturan untuk mengkonfigurasi pengaturan. Anda dapat menerima pengaturan sebagai pesan konfigurasi yang dapat disimpan ke perangkat. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi penyedia layanan atau dealer resmi Nokia.

Bila Anda menerima pesan konfigurasi, namun pengaturan tidak secara otomatis disimpan dan diaktifkan, **1 pesan baru** akan ditampilkan di layar. Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkan > Pilihan > Simpan**. Anda mungkin harus memasukkan kode PIN yang diberikan oleh penyedia layanan.

Wizard pengaturan

Pilih  > **Pengaturan** > **Wiz. p'atrn.**

Gunakan Wizard pengaturan untuk menetapkan pengaturan sambungan dan e-mail. Ketersediaan item dalam Wizard pengaturan tergantung pada fitur perangkat, kartu SIM, operator jaringan, dan data dalam database Wizard pengaturan.

Untuk memulai Wizard pengaturan, pilih **Mulai**.

Untuk memperoleh hasil terbaik saat menggunakan wizard pengaturan, tetap masukkan kartu SIM dalam perangkat. Jika kartu SIM tidak dimasukkan, ikuti petunjuk di layar.

Pilih dari berikut ini:

- **Operator** — Menetapkan pengaturan khusus operator, seperti pengaturan MMS, Internet, WAP, dan streaming
- **Konfig. e-mail** — Membuat kotak pesan baru.
- **Berbagi video** — Mengkonfigurasi pengaturan berbagi video

Pengaturan yang tersedia untuk pengeditan dapat beragam.

Mengeluarkan kartu memori



Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila sedang digunakan dan diakses. Mengeluarkan kartu pada saat pengoperasian dapat merusak kartu memori, perangkat, dan data yang tersimpan pada kartu.

1. Tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Lepas kartu memori** > **Ya**.
2. Buka penutup slot kartu memori.

3. Tekan perlahan kartu memori untuk mengeluarkannya.
4. Tarik keluar kartu, lalu pilih **OK**.
5. Tutup penutup slot.

Mengeluarkan kartu SIM

1. Buka penutup belakang perangkat.
2. Keluarkan baterai. Mengeluarkan baterai akan membuka kunci dudukan kartu SIM.
3. Dorong keluar kartu SIM dari dudukan kartu SIM secara perlahan dengan pena atau benda lainnya.




Mengeluarkan baterai

1. Buka penutup belakang perangkat.
2. Pegang perangkat dengan baterai menghadap ke bawah, lalu ketuk perangkat secara perlahan ke telapak tangan, sehingga baterai jatuh ke tangan Anda.



Perangkat Anda


Tombol dan komponen

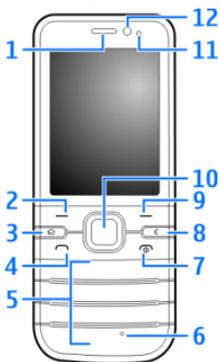

- 1 — Lubang suara
- 2 — Tombol pilihan kiri
- 3 — Tombol Awal
- 4 — Tombol panggil
- 5 — Tombol angka
- 6 — Mikrofon
- 7 — Tombol Akhiri/Daya
- 8 — Tombol hapus C
- 9 — Tombol pilihan kanan
- 10 — Tombol Navi™; selanjutnya disebut sebagai tombol gulir

11 — Sensor cahaya

12 — Lensa kamera kedua

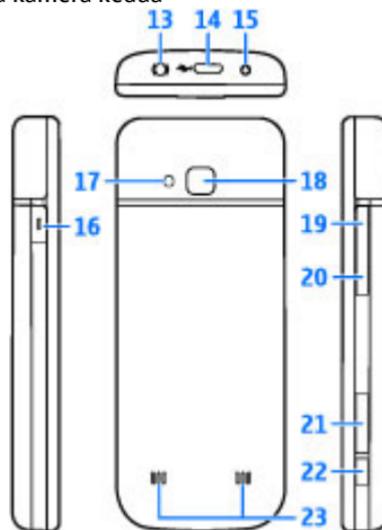

13 — Soket Nokia AV (2,5 mm)

14 — Soket micro USB

15 — Soket pengisi daya

16 — Tombol pribadi

17 — Lampu kilat kamera

18 — Lensa kamera utama

- 19 — Tombol volume atas
- 20 — Tombol volume bawah
- 21 — Slot kartu memori
- 22 — Tombol ambil
- 23 — Loudspeaker

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Tombol pribadi

Anda dapat mengubah fungsi yang diaktifkan saat menekan tombol Pribadi. Misalnya, Anda dapat menetapkan tombol untuk membuka aplikasi atau halaman Web.

Untuk mengubah fungsi, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan dan Umum** > **Tombol sendiri** > **Ubah**.

Layar awal

Bila Anda mengaktifkan perangkat dan telah terdaftar di jaringan, maka perangkat tersebut akan berada di layar awal dan siap digunakan.

Untuk membuka daftar nomor yang terakhir dihubungi, tekan tombol panggil.

Untuk menggunakan perintah suara atau panggilan melalui suara, tekan terus tombol pilihan kanan.

Untuk mengubah profil, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih profil.

Untuk membuka sambungan ke Web, tekan terus **0**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan Bluetooth, tekan terus *****.

Untuk memodifikasi layar awal, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan dan Umum** > **Personalisasi** > **Modus siaga** serta dari pilihan yang tersedia.

Profil offline

Untuk mengaktifkan profil Offline dengan cepat, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih **Offline**.

Untuk beralih ke profil lain, tekan sebentar tombol daya, lalu pilih profil.

Bila profil Offline aktif, semua sambungan yang menggunakan frekuensi radio akan ditutup. Namun, Anda dapat menggunakan perangkat tanpa kartu SIM serta mendengarkan radio atau musik. Jangan lupa untuk menonaktifkan perangkat bila penggunaan telepon nirkabel dilarang.



Penting: Pada profil offline, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan apapun atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan selular. Panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat. Untuk melakukan panggilan, Anda harus terlebih dulu mengaktifkan fungsi telepon dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

Indikator tampilan

 Perangkat sedang digunakan di jaringan UMTS atau GSM (layanan jaringan). Baris di sebelah ikon menunjukkan kekuatan sinyal jaringan di lokasi Anda saat ini. Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyalnya.

3.5G HSDPA (High-speed downlink packet access)/HSUPA (High-speed uplink packet access) (layanan jaringan) di jaringan UMTS telah diaktifkan.

 Perangkat menggunakan profil Offline dan tidak tersambung ke jaringan selular.

 Tingkat pengisian daya baterai. Semakin tinggi baris, semakin banyak daya baterai yang terisi.

 Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam folder Kotak masuk di Olahpesan.

 Anda menerima e-mail baru di kotak pesan jauh.

 Terdapat pesan yang menunggu untuk dikirim dalam folder Kotak keluar di Olahpesan.

 Anda memiliki panggilan tidak terjawab.

 Tombol perangkat terkunci.

 Alarm aktif.

 Anda telah mengaktifkan profil Diam dan perangkat tidak akan berdering jika terdapat panggilan maupun pesan masuk.

 Konektivitas Bluetooth diaktifkan.

 Sambungan Bluetooth dibuat. Bila indikator berkedip, berarti perangkat mencoba tersambung dengan perangkat lain.

 Tersedia sambungan data paket GPRS (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan aktif.  menunjukkan bahwa sambungan ditahan.

 Tersedia sambungan data paket EGPRS (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan aktif.  menunjukkan bahwa sambungan ditahan.

 Tersedia sambungan data paket UMTS (layanan jaringan).  menunjukkan bahwa sambungan aktif.  menunjukkan bahwa sambungan ditahan.

 HSDPA/HSUPA telah didukung dan tersedia (layanan jaringan). Ikon dapat beragam di antara wilayah.  menunjukkan bahwa sambungan aktif.  menunjukkan bahwa sambungan ditahan.

 Perangkat tersambung ke komputer dengan kabel data USB.

2 Saluran telepon kedua sedang digunakan (layanan jaringan).

 Semua panggilan diteruskan ke nomor lain. Jika Anda memiliki dua saluran telepon, nomor akan menunjukkan saluran aktif.

 Headset atau loopset tersambung ke perangkat.

 Car kit handsfree tersambung ke perangkat.

 Perangkat melakukan sinkronisasi.

Indikator lainnya mungkin juga dapat ditampilkan.

Penghemat daya

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**.

Untuk menentukan pengaturan screensaver, pilih **Umum** > **Personalisasi** > **Tampilan** dan dari berikut ini:

- **P'hamat layar hbs wkt** — Menetapkan durasi nonaktif perangkat sebelum penghemat daya diaktifkan.
- **Lampu tlh. habis-waktu** — Menetapkan durasi nonaktif perangkat sebelum layar diredupkan.

Menu

Tekan .

Dalam menu, Anda dapat mengakses fungsi di perangkat.

Untuk membuka aplikasi atau folder, pilih item tersebut.

Jika Anda mengubah susunan fungsi dalam menu, susunan tersebut mungkin berbeda dari susunan default yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

Untuk menandai atau menghapus tanda item dalam aplikasi, tekan #.

Untuk menandai maupun menghapus tanda beberapa item yang berurutan, tekan terus #, kemudian gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > **Ubah tampilan Menu**.

Untuk menutup aplikasi atau folder, pilih **Pilihan** > **Keluar**.

Untuk menampilkan dan beralih di antara aplikasi yang terbuka, tekan terus tombol awal, lalu pilih aplikasi.

Mengaktifkan aplikasi di latar belakang akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Kontrol volume suara

Untuk mengatur volume suara loudspeaker atau lubang suara saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan file audio, gunakan tombol volume.

Untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, pilih **Loudsp.** atau **Handset**.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Kunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mengunci tombol di layar awal, tekan tombol pilihan kiri dan * dalam waktu 1,5 detik.

Untuk menetapkan perangkat agar secara otomatis mengunci tombol setelah jangka waktu tertentu, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** dan **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** > **Masa kunci oto. tombol** > **Ditentukan pengguna**, lalu pilih waktu yang dikehendaki.

Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan *. Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram ke perangkat.

Kode akses

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**.

Untuk menentukan penggunaan kode akses dan pengaturan keamanan di perangkat, pilih **Umum** > **Pengamanan** > **Telepon dan kartu SIM** dan dari berikut ini:

- Kode PIN (UPIN), yang diberikan bersama kartu SIM (USIM), akan membantu melindungi kartu dari penggunaan tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2), yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.
- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin disertakan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta memasukkan kode PUK. Jika kode tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.

- Kode keamanan akan membantu Anda melindungi telepon dari penggunaan tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode, kemudian mengatur agar telepon meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari telepon. Jika Anda lupa kode dan telepon terkunci, telepon harus diperbaiki. Biaya tambahan akan dikenakan dan semua data pribadi di perangkat mungkin terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pusat Nokia Care atau dealer perangkat Anda.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan untuk membatasi panggilan ke dan dari telepon (layanan jaringan).

Penguncian jauh

Anda dapat mengunci perangkat dari perangkat lain menggunakan pesan teks. Untuk mengaktifkan perangkat agar terkunci dari jauh serta menentukan pesan penguncian yang akan digunakan, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Pengamanan** dan **Telepon dan kartu SIM** > **Penguncian telepon jauh**. Bila Anda telah memasukkan pesan, pilih **OK**. Panjang pesan maksimum 20 karakter.

Untuk mengunci perangkat, kirim pesan penguncian sebagai pesan teks ke nomor ponsel Anda. Untuk mengaktifkan perangkat di lain waktu, pilih **Aktifkan**, kemudian masukkan kode kunci.

Penginstalan

Pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan**.

Anda dapat mencari aplikasi lain dan men-download aplikasi ke folder ini.



Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Menyambungkan headset yang kompatibel

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke Nokia AV Connector.

Saat menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini ke Nokia AV Connector, perhatikan secara cermat tingkat volume suaranya.




Menyambungkan kabel data USB

Sambungkan kabel data USB yang kompatibel ke soket USB.

Untuk memilih mode sambungan USB default atau mengubah mode aktif, pilih **🏠 > Pengaturan dan Konektivitas > USB > Mode sambungan USB**, lalu pilih mode yang dikehendaki.

Untuk memilih apakah mode default akan diaktifkan secara otomatis, pilih **Tanya saat sambung**.

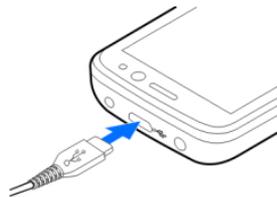

Tali ponsel

Pasang tali ponsel, kemudian kencangkan.



Dukungan

Petunjuk di perangkat

Perangkat ini memiliki petunjuk untuk membantu Anda menggunakan aplikasi di perangkat.

Untuk membuka teks petunjuk dari menu utama, pilih  > **Aplikasi** > **Bantuan** > **Bantuan** dan aplikasi yang akan dibaca petunjuknya.

Bila aplikasi terbuka, untuk mengakses teks petunjuk dari layar aktif, pilih **Pilihan** > **Petunjuk**.

Untuk mengubah ukuran teks petunjuk, pilih **Pilihan** > **Kecilkan huruf** atau **Besarkan huruf** saat membaca petunjuk.

Anda dapat mencari link ke topik terkait di bagian akhir teks petunjuk. Jika Anda memilih kata bergaris bawah, penjelasan singkat akan ditampilkan. Teks petunjuk menggunakan indikator sebagai berikut:  menunjukkan link ke topik petunjuk terkait  menunjukkan link ke aplikasi yang sedang dibahas

Bila Anda sedang membaca petunjuk, untuk beralih antara teks petunjuk dan aplikasi yang terbuka di latar belakang, tekan terus tombol menu, lalu pilih dari daftar aplikasi yang terbuka.

My Nokia

My Nokia adalah layanan gratis yang secara rutin mengirimkan pesan teks kepada Anda berisi tips, trik, dan dukungan untuk perangkat Nokia. Jika My Nokia tersedia di negara Anda dan didukung oleh penyedia layanan,

perangkat akan mengundang Anda bergabung dengan layanan My Nokia setelah waktu dan tanggal ditetapkan. Untuk sign up ke My Nokia, pilih **Terima**, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Biaya panggilan berlaku bila Anda mengirimkan pesan untuk sign up atau membatalkan langganan.

Untuk persyaratan dan ketentuan, lihat dokumen yang diberikan bersama perangkat atau kunjungi www.nokia.com/mynokia.

Untuk sign up ke My Nokia di lain waktu, pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan** > **My Nokia**. Setelah undangan untuk bergabung dengan My Nokia, aplikasi Konfigurasi telepon akan dijalankan.

Untuk membuka aplikasi Konfigurasi telepon di lain waktu, pilih  > **Pengaturan** > **Petunjuk** > **Konfigurasi telp.**

Dukungan Nokia dan informasi kontak

Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, dan layanan yang terkait dengan produk Nokia Anda, kunjungi www.nokia.com/support atau situs Web lokal Nokia.

Pada situs Web tersebut, Anda akan mendapatkan informasi tentang penggunaan produk dan layanan Nokia. Jika perlu menghubungi bagian layanan pelanggan, lihatlah daftar pusat kontak Nokia setempat di www.nokia.com/customerservice.

Untuk layanan pemeliharaan, periksa pusat layanan Nokia di www.nokia.co.id/repair.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang menawarkan berbagai fitur baru, fungsi yang disempurnakan, serta performa yang ditingkatkan. Anda dapat meminta pembaruan ini melalui aplikasi PC Nokia Software Updater. Pembaruan perangkat lunak mungkin tidak tersedia untuk semua produk atau variasinya. Mungkin tidak semua operator mendukung perangkat lunak versi terbaru yang tersedia.

Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000, XP, atau Vista, akses Internet broadband, dan kabel data yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.



Peringatan: Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk melakukan panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat salinan data sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Download dan penginstalan pembaruan memerlukan waktu hingga 20 menit dengan Manajer perangkat dan 30 menit dengan Nokia Software Updater.

Untuk informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs Web Nokia lokal Anda.

Jika pembaruan perangkat lunak melalui udara didukung oleh jaringan, Anda mungkin juga dapat meminta pembaruan melalui perangkat.



Tip: Untuk memeriksa versi perangkat lunak pada perangkat, masukkan ***#0000#** di layar awal.

Fungsi panggilan

Panggilan suara Membuat panggilan



Penting: Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci untuk mengaktifkan fungsi telepon.

Bila perangkat terkunci, panggilan dapat dilakukan ke nomor darurat resmi. Jika panggilan darurat dilakukan pada profil offline atau saat perangkat terkunci, maka perangkat harus mengenali nomor tersebut sebagai nomor darurat resmi. Sebaiknya ubah profil atau buka kunci perangkat dengan memasukkan kode kunci sebelum melakukan panggilan darurat.

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.



Tip: Untuk panggilan internasional, tambahkan karakter + yang menggantikan kode akses internasional, kemudian masukkan kode negara, kode area (jika perlu, hilangkan awalan 0), dan nomor telepon.

Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk membuat panggilan menggunakan kontak yang disimpan, buka kontak. Masukkan huruf pertama dari nama, gulir ke nama tersebut, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk membuat panggilan menggunakan log, tekan tombol panggil agar dapat melihat hingga 20 nomor yang terakhir

dipanggil atau dicoba dipanggil. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk mengatur volume suara panggilan aktif, gunakan tombol volume.

Untuk beralih dari panggilan suara ke panggilan video, pilih **Pilihan** > **Beralih ke pgl. video**. Perangkat akan mengakhiri panggilan suara dan membuat panggilan video ke penerima.

Panggilan cepat



Pilih > **Pengaturan** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Panggilan** > **Panggilan cepat**.

Panggilan cepat memungkinkan Anda membuat panggilan dengan menekan terus tombol angka pada layar awal.

Untuk mengaktifkan panggilan cepat, pilih **Aktif**.

Untuk menetapkan tombol angka ke nomor telepon, pilih > **Pengaturan** > **Panggilan cpt**. Gulir ke tombol angka (2 - 9) pada layar, lalu pilih **Pilihan** > **Tetapkan**. Pilih nomor yang dikehendaki dari daftar Kontak.

Untuk menghapus nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Untuk mengubah nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka, gulir ke tombol panggilan cepat, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah**.

Pesan suara

Pilih  > **Pengaturan** > **Ktk psn pgl.**

Bila membuka aplikasi Pesan suara untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memasukkan nomor kotak pesan suara Anda.

Untuk menghubungi kotak pesan suara Anda, gulir ke Kotak pesan suara, lalu pilih **Pilihan** > **Panggil ktk pesan suara**.

Untuk menghubungi kotak pesan pada layar awal, tekan terus **1**; atau tekan **1**, kemudian tekan tombol panggil. Pilih kotak pesan yang akan dihubungi.

Untuk mengubah nomor kotak pesan, pilih kotak pesan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Ganti nomor**.

Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

1. Di layar awal, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat akan terdengar dan **Harap bicara sekarang** ditampilkan di layar.
2. Ucapkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil, daftar kemungkinan yang cocok akan ditampilkan. Telepon akan memutar perintah suara kemungkinan pertama yang cocok pada daftar. Jika tidak sesuai dengan perintah tersebut, gulir ke entri lain.

Membuat panggilan konferensi

1. Untuk membuat panggilan konferensi, masukkan nomor telepon peserta, kemudian tekan tombol panggil.
2. Bila peserta menjawab, pilih **Pilihan** > **Panggilan baru**.
3. Bila Anda telah membuat panggilan telepon ke semua peserta, pilih **Pilihan** > **Konferensi** untuk menggabungkan panggilan tersebut dalam panggilan konferensi.

Agar mikrofon perangkat Anda tidak bersuara selama panggilan, pilih **Pilihan** > **Diam**.

Untuk memutuskan sambungan peserta ke panggilan konferensi, gulir ke peserta, lalu pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Gugurkan peserta**.

Untuk berdiskusi secara pribadi dengan peserta panggilan konferensi, gulir ke peserta, lalu pilih **Pilihan** > **Konferensi** > **Pribadi**.

Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggil.

Untuk menolak panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menonaktifkan suara nada dering dan tidak menjawab panggilan, pilih **Diam**.

Saat panggilan aktif berlangsung dan fungsi panggilan tunggu (layanan jaringan) diaktifkan, tekan tombol panggil untuk menjawab panggilan masuk lainnya. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Register panggilan dan data

Pilih  > Log.

Untuk melihat panggilan terakhir yang tidak terjawab, masuk, dan keluar, pilih **Panggilan t'akhir**.



Tip: Untuk melihat nomor yang dihubungi saat berada di layar awal, tekan tombol panggil.

Untuk melihat perkiraan durasi panggilan ke dan dari perangkat, pilih **Durasi pgnl..**

Untuk melihat jumlah data yang ditransfer selama sambungan data paket berlangsung, pilih **Data paket**.

Panggilan video

Membuat panggilan video



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Untuk membuat panggilan video, masukkan nomor telepon atau pilih penerima dari daftar kontak, lalu pilih **Pilihan > Panggil > Panggilan video**. Setelah panggilan video dimulai, kamera perangkat akan diaktifkan. Jika kamera telah digunakan, pengiriman video akan dinonaktifkan. Jika penerima panggilan tidak ingin mengirimkan video kepada Anda, gambar diam akan ditampilkan. Untuk menentukan gambar diam yang akan dikirimkan dari perangkat sebagai pengganti video, pilih  > **Pengaturan > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Panggilan > Foto di panggilan video**.

Untuk menonaktifkan pengiriman audio, video, maupun video dan audio, pilih **Pilihan > Nonaktifkan > Mengirim audio, Mengirim video**, atau **Kirim audio & video**.

Untuk mengatur volume suara panggilan video aktif, gunakan tombol volume.

Untuk menggunakan loudspeaker, pilih **Pilihan > Aktifkan loudspeaker**. Untuk menonaktifkan suara loudspeaker dan menggunakan lubang suara, pilih **Pilihan > Aktifkan handset**.

Untuk memindahkan foto, pilih **Pilihan > Tukar foto**.

Untuk men-zoom foto di layar, pilih **Pilihan > Zoom**, kemudian gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengakhiri panggilan video dan membuat panggilan suara baru ke penerima yang sama, pilih **Pilihan > B'alih ke panggilan suara**.

Menjawab atau menolak panggilan video

Bila terdapat panggilan video,  akan ditampilkan.

1. Untuk menjawab panggilan video, tekan tombol panggil.
2. Untuk mulai mengirim gambar video secara langsung, pilih **Ya**.

Jika panggilan video tidak diaktifkan, Anda hanya akan mendengar suara lawan bicara. Layar abu-abu akan menggantikan foto video. Untuk menggantikan layar abu-abu dengan foto yang diambil menggunakan kamera perangkat, pilih  > **Pengaturan dan Teleponi > Panggilan > Foto di panggilan video**.

Pengaturan panggilan

Pengaturan panggilan

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Panggilan**.

Pilih dari berikut ini:

- **Kirim nomor ID saya** — Untuk menampilkan nomor telepon kepada orang yang dihubungi.
- **Panggilan tunggu** — Untuk menetapkan agar perangkat memberitahukan Anda bila terdapat panggilan masuk saat Anda melakukan panggilan (layanan jaringan).
- **Tolak pgn dengan pesan** — Untuk menolak panggilan dan mengirimkan pesan teks kepada pemanggil.
- **Teks pesan** — Untuk menulis pesan teks standar yang akan dikirimkan bila Anda menolak panggilan.
- **Video sdr dlm pgn masuk** — Untuk menerima atau menolak pengiriman video saat panggilan video dari perangkat Anda berlangsung.
- **Foto di panggilan video** — Untuk menampilkan foto diam jika video tidak terkirim saat panggilan video berlangsung.
- **Panggil ulang otomatis** — Untuk menetapkan agar perangkat berupaya membuat panggilan maksimal hingga 10 kali setelah upaya panggilan sebelumnya tidak berhasil. Untuk menghentikan panggilan ulang otomatis, tekan tombol putus.
- **Tampilkan durasi pgn.** — Untuk menampilkan durasi panggilan saat panggilan berlangsung.
- **Ringkasan panggilan** — Untuk menampilkan durasi panggilan setelah panggilan berakhir.
- **Panggilan cepat** — Untuk mengaktifkan panggilan cepat.

- **Tombol jawab bebas** — Untuk mengaktifkan tombol apapun untuk menjawab.
- **Saluran digunakan** — Pengaturan ini (layanan jaringan) hanya ditampilkan jika kartu SIM mendukung dua nomor pelanggan, yaitu dua saluran telepon. Pilih saluran telepon yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan teks. Panggilan pada kedua saluran dapat dijawab, apapun saluran yang dipilih. Jika Anda memilih **Saluran 2** dan belum berlangganan ke layanan jaringan ini, maka panggilan tidak dapat dibuat. Bila saluran 2 dipilih, **2** akan ditampilkan pada layar awal.
- **Ganti saluran** — Untuk mencegah pemilihan saluran (layanan jaringan) jika didukung oleh kartu SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan kode PIN2.

Pengalihan panggilan

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**, lalu pilih **Telepon** > **Pengalihan pgn.**

Alihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pilih jenis panggilan yang akan dialihkan dan dari pilihan berikut ini:

- **Jika sibuk** — Mengalihkan panggilan masuk jika panggilan aktif berlangsung.
- **Jika tidak dijawab** — Mengalihkan panggilan masuk setelah perangkat berdering selama jangka waktu yang ditetapkan. Pilih jangka waktu agar perangkat berdering sebelum panggilan dialihkan.

- **Jika di luar jangkauan** — Mengalihkan panggilan bila perangkat dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan.
- **Jika tidak tersedia** — Mengalihkan panggilan jika panggilan tersebut tidak dijawab, panggilan aktif sedang berlangsung, atau perangkat dinonaktifkan maupun berada di luar jangkauan jaringan.

Untuk mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, tentukan jenis panggilan dan pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan > Ke kotak pesan suara**.

Untuk mengalihkan panggilan ke nomor telepon lain, tentukan jenis panggilan dan pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan > Ke nomor lain**. Masukkan nomor atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor yang disimpan dalam Kontak.

Untuk memeriksa status pengalihan saat ini, gulir ke pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Periksa status**.

Untuk menghentikan pengalihan panggilan, gulir ke pilihan pengalihan, lalu pilih **Pilihan > Nonaktifkan**.

Pembatasan panggilan

Pilih  > **Pengaturan > Pengaturan dan Telepon > P'batasan pgl..**

Anda dapat membatasi panggilan masuk dan keluar menggunakan perangkat ini (layanan jaringan). Untuk mengubah pengaturan, Anda memerlukan sandi pembatasan dari penyedia layanan. Pembatasan panggilan mempengaruhi semua jenis panggilan.

Pencegahan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan bersamaan.

Bila panggilan diblokir, Anda masih dapat menghubungi nomor darurat resmi tertentu.

Untuk membatasi panggilan, pilih dari berikut ini:

- **Panggilan keluar** — Mencegah panggilan suara dari perangkat Anda.
- **Panggilan masuk** — Mencegah panggilan masuk.
- **Panggilan internasional** — Mencegah panggilan ke negara atau wilayah lain.
- **Panggilan masuk ketika berada di luar negeri** — Mencegah panggilan masuk saat berada di luar negeri.
- **Panggilan internasional kecuali ke negeri asal** — Mencegah panggilan ke negara atau wilayah lain, namun memungkinkan panggilan ke negara Anda.

Untuk memeriksa status pembatasan panggilan suara, gunakan pilihan pembatasan dan **Pilihan > Periksa status**.

Untuk menonaktifkan semua pembatasan panggilan suara, gunakan pilihan pembatasan dan **Pilihan > N'aktif. semua p'batasan**.

Pengaturan jaringan

Pilih  > **Pengaturan > Pengaturan**, lalu pilih **Telepon > Jaringan**.

Untuk memilih modus jaringan, pilih **Modus jaringan**, lalu pilih **Modus ganda, UMTS**, atau **GSM**. Dalam modus ganda, perangkat akan beralih secara otomatis di antara jaringan.



Tip: Memilih **UMTS** memungkinkan transfer data secara lebih cepat, namun dapat meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakainya. Di wilayah yang dekat dengan jaringan GSM

dan UMTS, memilih **Modus ganda** dapat menyebabkan peralihan secara konstan di antara dua jaringan, sehingga akan meningkatkan kebutuhan daya baterai.

Untuk memilih operator, pilih **Pilihan operator** dan **Manual** untuk memilih jaringan yang tersedia, atau **Otomatis** agar perangkat memilih jaringan secara otomatis.

Untuk mengatur agar perangkat memberitahukan bila sedang digunakan di MCN (microcellular network), pilih **Tampilan info sel > Aktif**.

Berbagi video

Persyaratan untuk berbagi video

Berbagi video memerlukan sambungan UMTS. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan layanan dan jaringan, jaringan UMTS, serta biaya yang terkait dengan penggunaan layanan tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menggunakan berbagi video Anda harus melakukan hal berikut:

- Pastikan perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk sambungan orang ke orang.
- Pastikan sambungan UMTS Anda aktif dan berada dalam jangkauan jaringan UMTS. Jika Anda bergerak ke luar jaringan UMTS selama sesi berbagi video, maka berbagi akan dihentikan, namun panggilan suara Anda dapat terus berlanjut.
- Pastikan pengirim dan penerima terdaftar pada jaringan UMTS. Jika Anda mengundang seseorang untuk sesi berbagi, namun perangkat penerima tidak berada dalam

jangkauan jaringan UMTS, belum menginstal aplikasi berbagi video, atau belum mengkonfigurasi sambungan orang ke orang, maka penerima tidak akan dapat menerima undangan. Anda akan menerima pesan kesalahan yang menyatakan bahwa penerima tidak dapat menerima undangan.

Berbagi video langsung atau klip video

Saat panggilan suara aktif berlangsung, pilih **Pilihan > Share video**.

1. Untuk berbagi video langsung saat panggilan berlangsung, pilih **Video langsung**.

Untuk berbagi klip video, pilih **Klip video** dan klip yang akan dibagi.

Anda mungkin harus mengkonversi klip video ke format yang sesuai untuk berbagi. Jika perangkat memberitahukan bahwa klip video harus dikonversi, pilih **OK**. Perangkat harus dilengkapi editor video agar konversi dapat berfungsi.

2. Jika penerima memiliki beberapa alamat SIP atau nomor telepon termasuk kode negara yang disimpan dalam daftar kontak, pilih alamat atau nomor yang dikehendaki. Jika alamat SIP atau nomor telepon penerima tidak tersedia, masukkan alamat atau nomor telepon penerima termasuk kode negara, lalu pilih **OK** untuk mengirim undangan. Perangkat akan mengirimkan undangan ke alamat SIP.

Sesi berbagi video akan dimulai secara otomatis bila penerima menerima undangan.

Pilihan saat berbagi video berlangsung

-  Men-zoom video (hanya tersedia untuk pengirim).
-  Mengatur kecerahan (hanya tersedia untuk pengirim).
-  atau  Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon.
-  atau  Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker.
-  atau  Menjeda dan melanjutkan berbagi video.
-  Beralih ke modus layar penuh (hanya tersedia untuk penerima).

3. Untuk mengakhiri sesi berbagi, pilih **Berhenti**. Untuk mengakhiri panggilan suara, tekan tombol putus. Bila Anda mengakhiri panggilan, berbagi video juga akan berakhir.

Untuk menyimpan video langsung yang dibagi, pilih **Ya** bila diminta. Perangkat akan memberitahukan tentang lokasi video yang disimpan.

Jika Anda mengakses aplikasi lain sewaktu berbagi klip video, berbagi akan dijeda. Untuk kembali ke tampilan berbagi video dan melanjutkan berbagi, pilih **Pilihan** > **Lanjutkan** di layar awal.

Musik



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Anda juga dapat mendengarkan musik bila profil offline diaktifkan. [Lihat "Profil offline", hal. 15.](#)

Pemutar musik

Memutar lagu

Pilih  > **Aplikasi** > **P'mtr. musik**.

Untuk menambahkan semua lagu yang tersedia ke perpustakaan musik, pilih **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.

Untuk memutar lagu, pilih kategori yang diinginkan, lalu pilih lagu.

Untuk menjeda pemutaran, tekan tombol gulir. Untuk melanjutkan, tekan kembali tombol gulir. Untuk menghentikan pemutaran, gulir ke bawah.

Untuk maju atau mundur cepat, tekan terus tombol gulir ke kanan atau kiri.

Untuk beralih ke item berikutnya, gulir ke kanan. Untuk kembali ke awal item, gulir ke kiri. Untuk beralih ke item sebelumnya, gulir kembali ke kiri selama 2 detik setelah lagu atau podcast dimulai.

Untuk memodifikasi nada pemutaran musik, pilih **Pilihan** > **Ekualiser**.

Untuk memodifikasi profil stereo dan keseimbangan, atau meningkatkan bas, pilih **Pilihan** > **Pengaturan audio**.

Untuk melihat visualisasi saat pemutaran berlangsung, pilih **Pilihan** > **Tampilkan visualisasi**.

Untuk kembali ke layar awal dan membiarkan pemutar musik berjalan di latar belakang, tekan sebentar tombol putus.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Say and Play

Dengan Say and Play, Anda dapat memulai pemutaran musik yang dikehendaki dengan mengucapkan, misalnya nama artis.

Untuk memulai aplikasi Say and Play, pilih  > **Aplikasi** > **P'cari. musik**. Bila nada berbunyi, ucapkan nama artis, nama artis dan judul lagu, judul album, atau judul daftar putar. Pegang perangkat dengan jarak 20 cm (8 inci) dari mulut, kemudian ucapkan dengan nada wajar. Jangan tutup mikrofon perangkat dengan tangan.

Bila Anda menggunakan Say and Play untuk pertama kalinya dan setelah men-download lagu baru ke perangkat, pilih **Pilihan** > **Refresh** untuk memperbarui perintah suara.

Perintah suara tersebut sesuai dengan metadata (nama artis dan judul lagu) lagu di perangkat. Say and Play mendukung

dua bahasa lisan berikut: Inggris dan bahasa yang dipilih sebagai bahasa perangkat. Bahasa tulisan metadata lagu harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa perangkat yang dipilih.



Tip: Untuk meningkatkan keakuratan pencarian, gunakan perintah suara untuk membuat panggilan. Pemanggil akan mengenali suara Anda serta menggunakannya untuk pencarian musik.

Mentransfer musik dari PC

1. Pastikan kartu memori yang kompatibel telah dimasukkan dalam perangkat.
2. Sambungkan perangkat ke PC menggunakan konektivitas Bluetooth atau kabel data USB yang kompatibel.
3. Jika Anda menggunakan kabel data USB, pilih **Transfer media** sebagai modus sambungan.

Jika memilih **Transfer media** sebagai modus sambungan, Anda dapat menggunakan Windows Media Player untuk mensinkronisasikan musik antara perangkat dan PC.

Radio FM

Mendengarkan radio

Pilih  > **Aplikasi** > **Radio**.

Radio FM tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau aksesoris yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Kualitas penyiaran radio tergantung pada cakupan stasiun radio pada kawasan tertentu.

Anda dapat membuat atau menjawab panggilan saat mendengarkan radio. Radio akan dimatikan apabila ada panggilan yang aktif.

Untuk memulai pencarian stasiun, pilih  atau .

Jika Anda telah menyimpan stasiun radio pada perangkat, untuk ke stasiun tersimpan berikutnya atau sebelumnya, pilih  atau .

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Aktifkan loudspeaker** — Untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker.
- **Penyetelan manual** — Untuk mengubah frekuensi secara manual.
- **Direktori stasiun** — Untuk melihat stasiun yang tersedia berdasarkan lokasi (layanan jaringan).
- **Simpan stasiun** — Untuk menyimpan stasiun yang telah dicari ke daftar stasiun.
- **Stasiun** — Untuk membuka daftar stasiun yang disimpan.
- **Putar di latar belakang** — Untuk kembali ke layar awal sekaligus mendengarkan radio FM yang diputar di latar belakang.

Penentuan posisi

Tentang GPS

Berbagai metode penentuan posisi dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pada pengaturan penentuan posisi.

A-GPS (GPS terpandu)

Perangkat Anda juga mendukung A-GPS (GPS terpandu).

A-GPS adalah layanan jaringan.

Ketika mengaktifkan A-GPS, perangkat Anda akan menerima informasi satelit yang berguna dari server data panduan melalui jaringan selular. Dengan data panduan, perangkat Anda dapat lebih cepat menerima posisi GPS.

Perangkat Anda telah dikonfigurasi untuk menggunakan layanan A-GPS, jika tidak tersedia pengaturan A-GPS pada penyedia layanan. Data panduan diambil dari server layanan Nokia A-GPS hanya bila diperlukan.

Untuk menonaktifkan layanan A-GPS, pilih  > **Aplikasi** > **Data GPS** dan **Pilihan** > **P'aturn penentuan posisi** > **Metode penentuan posisi** > **GPS terpandu** > **Nonaktif**.

Anda harus menetapkan jalur akses Internet di perangkat untuk menerima data panduan dari layanan A-GPS Nokia melalui sambungan data paket. Jalur akses untuk A-GPS dapat ditetapkan di pengaturan penentuan posisi. Hanya jalur akses Internet data paket yang dapat digunakan. Perangkat akan meminta Anda memilih jalur akses Internet saat GPS digunakan untuk pertama kalinya.

Peta

Pilih  > **Peta**.

Tentang Peta

Dengan Peta, Anda dapat melihat lokasi saat ini pada peta, menelusuri peta berbagai kota dan negara, mencari tempat, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, menyimpan lokasi, serta mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel. Anda juga dapat membeli lisensi untuk informasi lalu lintas dan layanan navigasi, jika tersedia di negara dan wilayah Anda.

Bila menggunakan Peta untuk pertama kalinya, Anda mungkin harus memilih jalur akses Internet untuk men-download peta.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak tercakup dalam peta yang telah di-download di perangkat, peta untuk wilayah tersebut akan secara otomatis di-download melalui Internet. Beberapa peta mungkin tersedia di perangkat atau kartu memori. Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader untuk men-download peta. Untuk menginstal Nokia Map Loader ke PC yang kompatibel, kunjungi www.nokia.com/maps.



Tip: Agar tidak dikenakan biaya transfer data, Anda juga dapat menggunakan Peta tanpa sambungan Internet dan menelusuri peta yang tersimpan di perangkat atau kartu memori.



Catatan: Men-download peta mungkin melibatkan pengiriman sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Pada tingkatan tertentu, hampir semua pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan pemetaan yang di-download untuk digunakan pada perangkat ini.

Informasi panduan dan lalu lintas serta layanan terkait disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan Nokia. Pada tingkatan tertentu, informasi tersebut mungkin tidak akurat dan tidak lengkap serta tergantung pada ketersediaan. Jangan hanya mengandalkan informasi yang diberikan tersebut maupun layanan terkait.

Untuk petunjuk tentang cara menggunakan berbagai fitur Peta, pilih  > **Aplikasi** > **Bantuan** > **Bantuan** dan **Peta** atau saat menggunakan Peta, pilih **Pilihan** > **Dukungan** > **Petunjuk**.

Bergerak pada peta

Bila sambungan GPS aktif,  akan menampilkan lokasi saat ini pada peta.

Untuk memperbesar tampilan lokasi saat ini atau yang terakhir diketahui, pilih **Pilihan** > **Posisi saya**.

Untuk bergerak pada peta, gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan dengan tombol gulir. Peta mengarah ke utara secara default.

Bila Anda memiliki sambungan GPS aktif dan menelusuri peta di layar, peta baru akan secara otomatis di-download jika


Anda menggulir ke wilayah di luar jangkauan peta yang telah di-download. Peta akan secara otomatis disimpan dalam memori perangkat atau kartu memori yang kompatibel, jika dimasukkan.

Untuk mengubah jenis peta, pilih **Pilihan** > **Modus peta**.

Indikator tampilan

Indikator GPS  menunjukkan ketersediaan sinyal satelit. Satu baris adalah satu satelit. Bila perangkat mencoba mencari sinyal satelit, baris akan berwarna kuning. Bila perangkat menerima data yang memadai dari satelit GPS untuk menghitung lokasi, baris akan berwarna hijau. Semakin banyak baris hijau, semakin dapat diandalkan penghitungan lokasi.

Perangkat harus terlebih dulu menerima sinyal dari minimal empat satelit agar dapat menghitung lokasi Anda. Setelah penghitungan awal, sinyal dari tiga satelit sudah cukup.

Indikator transfer data  menunjukkan sambungan Internet yang digunakan dan jumlah data yang ditransfer sejak aplikasi diaktifkan.

Tengara

Dengan Tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi lokasi spesifik di perangkat. Anda dapat mengelompokkan lokasi yang disimpan dalam berbagai kategori, seperti bisnis, dan menambahkan informasi lain ke lokasi, seperti alamat. Anda dapat menggunakan tengara yang disimpan dalam aplikasi yang kompatibel, seperti data GPS.

Pilih  > **Aplikasi** > **Tengara**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Tengara baru** — Membuat tengara baru. Untuk mengajukan permintaan penentuan posisi untuk lokasi saat ini, pilih **Posisi sekarang**. Untuk memilih lokasi dari peta, pilih **Pilih dari peta**.
- **Edit** — Mengedit atau menambahkan informasi ke tengara yang disimpan (misalnya, alamat jalan).
- **Tambah ke kategori** — Menambahkan tengara ke kategori dalam Tengara. Pilih setiap kategori yang akan ditambahkan tengara.
- **Kirim** — Mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel. Tengara yang diterima akan disimpan dalam folder Kotak pesan dalam Olahpesan.

Anda dapat mengelompokkan tengara dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya dan membuat kategori baru. Untuk mengedit dan membuat kategori tengara baru, buka tab kategori, lalu pilih **Pilihan > Edit kategori**.

Data GPS

Panduan rute

Pilih  > **Aplikasi** > **Data GPS**, lalu pilih **Navigasi**.

Mulai panduan rute di luar ruangan. Jika dimulai dalam ruangan, penerima GPS mungkin tak dapat menerima informasi yang diperlukan dari satelit.

Panduan rute menggunakan kompas berputar pada layar perangkat. Bola merah menunjukkan arah ke tujuan, dan perkiraan jarak ke tujuan tersebut ditunjukkan di dalam lingkaran kompas.

Panduan rute dirancang untuk menunjukkan rute tersingkat dan jarak terdekat ke tujuan, yang diukur dalam garis lurus. Rintangan apapun pada rute, seperti bangunan dan

rintangan alam, diabaikan. Perbedaan ketinggian tempat tidak diperhitungkan saat mengukur jarak. Panduan rute diaktifkan hanya bila Anda bergerak.

Untuk menghapus tujuan yang telah ditetapkan untuk perjalanan, pilih **Berhenti navigasi**.

Indikator perjalanan

Pilih  > **Aplikasi** > **Data GPS**, lalu pilih **Jarak perjalanan**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penghitungan jarak, pilih **Pilihan > Mulai** atau **Berhenti**. Nilai yang telah dihitung akan tetap ditampilkan di layar. Gunakan fitur ini di luar ruangan agar dapat menerima sinyal GPS yang lebih baik.

Untuk menetapkan jarak dan waktu perjalanan serta kecepatan rata-rata dan maksimum ke nol, serta memulai penghitungan baru, pilih **Pilihan > Reset**. Untuk menetapkan indikator perjalanan dan waktu total ke nol, pilih **Mulai kembali**.

Menulis teks

Input teks biasa

Abc ditampilkan di bagian kanan atas layar bila Anda menulis teks menggunakan input teks biasa.

ABC dan **abc** menunjukkan huruf besar/kecil yang dipilih. **Abc** menunjukkan bahwa huruf pertama kalimat tersebut akan ditulis dalam huruf besar dan huruf lain akan otomatis ditulis dalam huruf kecil. **123** menunjukkan modus nomor.

Untuk menulis teks dengan tombol, tekan tombol nomor **2-9** berulang kali hingga karakter yang dikehendaki muncul. Karakter lainnya tersedia untuk beberapa tombol selain yang tercetak pada tombol tersebut. Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama dengan huruf yang dimasukkan, tunggu sampai kursor muncul, lalu masukkan huruf tersebut.

Untuk menyisipkan nomor, tekan terus tombol nomor tersebut.

Untuk bertukar antara modus huruf besar-huruf kecil dan modus angka, tekan **#**.

Untuk menghapus satu karakter, tekan tombol hapus. Tekan terus tombol hapus untuk menghapus lebih dari satu karakter.

Untuk menghapus satu karakter, tekan spasi mundur. Tekan terus tombol spasi mundur untuk menghapus lebih dari satu karakter.

Untuk mengakses tanda baca yang paling umum, tekan tombol **1**. Tekan **1** berulang kali untuk mencapai tanda baca yang dikehendaki.

Untuk menambahkan karakter khusus, tekan *****. Gulirkan ke karakter yang diinginkan, lalu tekan tombol gulir.

Untuk menyisipkan spasi, tekan **0**. Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya, tekan **0** tiga kali.

Untuk bertukar antara karakter yang berbeda, tekan **#**.

Input teks prediktif

1. Untuk mengaktifkan input teks prediktif, tekan **#** dua kali dengan cepat. Tindakan ini akan mengaktifkan input teks prediktif untuk semua editor pada perangkat. Indikator  akan ditampilkan di layar.
2. Untuk menulis kata yang dikehendaki, tekan **2-9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
3. Setelah kata selesai ditulis dan sudah benar, untuk mengkonfirmasi, gulir ke kanan, atau tekan **0** untuk menambah spasi.

Jika kata tersebut tidak benar, tekan ***** berulang kali untuk melihat kata yang cocok yang ditemukan kamus.

Jika karakter **?** ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut belum ada di kamus. Untuk menambah kata ke kamus, pilih **Eja**, masukkan kata tersebut (hingga 32 huruf) menggunakan input teks biasa, lalu pilih **OK**. Kata tersebut akan ditambahkan ke

dalam kamus. Bila kamus penuh, kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling lama.

Tuliskan bagian pertama kata; untuk mengkonfirmasi, gulir ke kanan. Tulis bagian terakhir kata majemuk. Untuk menyelesaikan kata majemuk, tekan **0** untuk menambahkan spasi.

Untuk menonaktifkan input teks prediktif untuk semua editor, tekan **#** dua kali dengan cepat.

Mengubah bahasa penulisan

Bila menulis teks, Anda dapat mengubah bahasa penulisan. Misalnya, jika Anda menekan tombol **6** berulang kali untuk ke karakter tertentu, mengubah bahasa penulisan memberi Anda akses ke karakter dengan urutan yang berbeda.

Jika Anda menulis teks menggunakan alfabet non-Latin dan ingin menulis karakter Latin, misalnya e-mail atau alamat web, Anda mungkin perlu mengganti bahasa tulisan. Untuk mengubah bahasa tulisan, pilih **Pilihan > Bahasa tulisan**, dan bahasa penulisan yang menggunakan karakter Latin.

Menyalin dan menghapus teks

1. Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus **#**, sekaligus gulir ke kiri atau kanan. Untuk memilih baris teks, tekan terus **#**, sekaligus gulir ke atas atau bawah.

2. Untuk menyalin teks, tekan terus **#**, sekaligus pilih **Salin**.

Untuk menghapus teks yang dipilih, tekan tombol hapus **C**.

3. Untuk menempelkan teks, gulir ke lokasi yang dikehendaki, tekan terus **#**, sekaligus pilih **Tempel**.

Olahpesan

Pilih  > **Olahpesan.**

Pada Olahpesan (layanan jaringan), Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, multimedia, audio, dan e-mail. Anda juga dapat menerima pesan layanan Web, pesan area, dan pesan khusus berisi data serta mengirim perintah layanan.

Jenis olahpesan yang tersedia dapat beragam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Sebelum mengirim atau menerima pesan, Anda harus melakukan hal berikut:

- Masukkan kartu SIM yang valid dalam perangkat dan berada dalam jangkauan layanan jaringan selular.
- Pastikan jaringan mendukung fitur olahpesan yang akan digunakan dan fitur telah diaktifkan pada kartu SIM.
- Tentukan pengaturan jalur akses Internet pada perangkat.
- Tentukan pengaturan account e-mail pada perangkat.
- Tentukan pengaturan pesan teks pada perangkat.
- Tentukan pengaturan pesan multimedia pada perangkat.

Perangkat mungkin mengenali penyedia kartu SIM dan secara otomatis mengkonfigurasi beberapa pengaturan pesan. Jika tidak, Anda harus menentukan pengaturan ini secara manual atau menghubungi penyedia layanan untuk mengkonfigurasi pengaturan tersebut.

Tampilan pesan gambar dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Menulis dan mengirim pesan

Pilih  > **Olahpesan.**



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Agar dapat membuat pesan multimedia atau menulis e-mail, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang benar.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, maka perangkat akan memperkecil gambar agar dapat dikirim melalui MMS.

Hubungi penyedia layanan Anda untuk mengetahui batas ukuran pesan e-mail. Jika Anda berusaha mengirim pesan e-mail yang melebihi batas ukuran server e-mail, pesan akan disimpan dalam folder Kotak keluar, lalu perangkat akan berusaha mengirimkannya kembali secara berkala.

Pengiriman e-mail memerlukan sambungan data dan upaya pengiriman e-mail yang berkelanjutan dapat meningkatkan biaya transfer data. Dalam folder Kotak keluar, Anda dapat menghapus pesan ini atau memindahkannya ke folder Konsep.

1. Pilih **Pesan baru** > **Pesan** untuk mengirim pesan teks atau pesan multimedia (MMS), **Pesan audio** untuk mengirim pesan multimedia yang berisi satu klip suara, atau **E-mail** untuk mengirim pesan e-mail.
2. Dalam kolom Kepada, tekan tombol gulir untuk memilih penerima maupun grup dari daftar kontak, atau masukkan nomor telepon maupun alamat e-mail penerima. Untuk menambahkan tanda titik koma (;) yang memisahkan setiap penerima, tekan *. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan nomor atau alamat dari clipboard.
3. Masukkan subjek e-mail dalam kolom subjek. Untuk mengubah kolom yang terlihat, pilih **Pilihan** > **Bidang kepala pesan**.
4. Dalam kolom pesan, tulis pesan. Untuk menyisipkan template atau catatan, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten** > **Sisipkan teks** > **Template** atau **Catatan**.
5. Untuk menambahkan file media ke pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten**, sumber atau jenis file, dan file yang dikehendaki. Untuk menyisipkan kartu nama, slide, catatan, atau file lain ke pesan, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten** > **Sisipkan lainnya**.
6. Untuk mengambil foto atau merekam klip suara maupun video bagi pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Sisipkan konten** > **Sisipkan foto** > **Baru**, **Sisipkan klip video** > **Baru**, atau **Sisipkan klip suara** > **Baru**.
7. Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih **Pilihan**, lalu pilih jenis lampiran. Lampiran e-mail ditandai dengan 

8. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan** > **Kirim** atau tekan tombol panggil.



Catatan: Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter yang menggunakan aksentuasi atau tanda lainnya, serta karakter dari beberapa pilihan bahasa, memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Anda mungkin tidak dapat mengirim klip video yang disimpan dalam format file MP4 atau yang melebihi batas ukuran jaringan nirkabel dalam pesan multimedia.

E-mail

Mengkonfigurasi e-mail

Dengan wizard e-mail Nokia, Anda dapat membuat account e-mail perusahaan, misalnya Microsoft Outlook, Mail for Exchange, atau Intellisync, dan account e-mail Internet Anda.

Bila membuat e-mail perusahaan, Anda akan diminta memasukkan nama server yang terkait dengan alamat e-mail Anda. Untuk rincian, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

1. Untuk memulai wizard, buka layar awal, gulir ke wizard e-mail, kemudian tekan tombol gulir.

2. Masukkan alamat e-mail dan sandi. Jika wizard tidak dapat mengkonfigurasi pengaturan e-mail secara otomatis, Anda harus memilih jenis account e-mail, kemudian masukkan pengaturan account yang terkait.

Klien e-mail tambahan yang terdapat dalam perangkat ditawarkan saat Anda memulai wizard e-mail.

Mengirim e-mail

Pilih  > **Olahpesan**.

1. Pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Buat email**.
2. Dalam bidang Kepada, masukkan alamat e-mail penerima. Jika alamat e-mail penerima terdapat dalam Kontak, masukkan nama penerima, lalu pilih penerima dari daftar yang disarankan. Jika akan menambah beberapa penerima, sisipkan ; untuk memisahkan alamat e-mail. Gunakan bidang Cc untuk mengirimkan salinan kepada penerima lain, atau bidang Bcc untuk mengirimkan salinan rahasia kepada penerima. Jika bidang Bcc tidak terlihat, pilih **Pilihan** > **Lainnya** > **Tampilkan Bcc**.
3. Dalam bidang Subjek, masukkan subjek e-mail.
4. Masukkan pesan dalam bidang teks.
5. Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:
 - **Tambahkan lampiran** — Untuk menambahkan lampiran ke pesan.
 - **Prioritas** — Untuk menentukan prioritas pesan.
 - **Bendera** — Untuk menandai pesan agar ditindaklanjuti.
 - **Sisipkan template** — Untuk menyisipkan teks dari template.

- **Tambah penerima** — Untuk menambahkan penerima ke pesan dari Kontak.
- **Pilihan edit** — Untuk memotong, menyalin, atau menempelkan teks yang dipilih.
- **Bahasa tulisan:** — Untuk memilih bahasa tulisan.

6. Pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Menambah lampiran

Pilih  > **Olahpesan**.

Untuk menulis pesan e-mail, pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan** > **Buat email**.

Untuk menambahkan lampiran ke pesan e-mail, pilih **Pilihan** > **Tambahkan lampiran**.

Untuk menghapus lampiran tertentu, pilih **Pilihan** > **Hapus lampiran**.

Membaca e-mail

Pilih  > **Olahpesan**.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak yang berbahaya atau merusak perangkat maupun PC.

Untuk membaca pesan e-mail yang diterima, pilih kotak pesan, lalu pilih pesan tersebut dari daftar.

Untuk membalas pesan pengirim, pilih **Pilihan** > **Balas**. Untuk membalas e-mail pengirim dan semua penerima lainnya, pilih **Pilihan** > **Balas ke semua**.

Untuk meneruskan pesan, pilih **Pilihan** > **Teruskan**.

Men-download lampiran

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk melihat lampiran dalam pesan e-mail yang diterima, gulir ke kolom lampiran, lalu pilih **Pilihan** > **Tindakan**. Jika terdapat satu lampiran dalam pesan, pilih **Buka** untuk membuka lampiran tersebut. Jika terdapat beberapa lampiran, pilih **Lihat daftar** untuk melihat daftar berisi lampiran yang telah atau belum di-download.

Untuk men-download lampiran yang dipilih maupun semua lampiran dari daftar ke perangkat, pilih **Pilihan** > **Download** atau **Download semua**. Lampiran tidak akan disimpan dalam perangkat, namun akan terhapus bila Anda menghapus pesan.

Untuk menyimpan lampiran yang dipilih maupun semua lampiran yang di-download dalam perangkat, pilih **Pilihan** > **Simpan** atau **Simpan semua**.

Untuk membuka lampiran yang dipilih dan di-download, pilih **Pilihan** > **Tindakan** > **Buka**.

Membalas permintaan rapat

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Anda dapat membalas permintaan rapat hanya jika Anda telah mengaktifkan sinkronisasi data kalender.

Pilih permintaan rapat yang diterima, **Pilihan**, dan dari berikut ini:

- **Terima** — Menerima permintaan rapat.
- **Tolak** — Menolak permintaan rapat.
- **Teruskan** — Meneruskan permintaan rapat kepada penerima lain.

- **Hapus dari kalender** — Menghapus rapat yang dibatalkan dari kalender.

Mencari pesan e-mail

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk mencari item dalam penerima, subjek, dan teks badan pesan e-mail pada kotak pesan, pilih **Pilihan** > **Cari**.

Untuk menghentikan pencarian, pilih **Pilihan** > **Hentikan pencarian**.

Untuk memulai pencarian baru, pilih **Pilihan** > **Pencarian baru**.

Menghapus e-mail

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk menghapus pesan e-mail pilihan, pilih **Pilihan** > **Hapus**. Pesan akan ditempatkan dalam folder item Terhapus, jika tersedia.

Untuk mengosongkan folder Item terhapus, pilih folder tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Kosongk. item t'hapus**.

Beralih antara folder e-mail

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk membuka kotak pesan atau folder e-mail lain, pilih **Kotak masuk** di bagian atas layar. Pilih folder e-mail atau kotak pesan dari daftar.

Memutuskan sambungan dari kotak pesan

Pilih  > **Olahpesan**, lalu pilih kotak pesan.

Untuk membatalkan sinkronisasi di antara perangkat dan server e-mail serta menggunakan e-mail tanpa sambungan nirkabel, pilih **Pilihan** > **Putus**. Jika kotak pesan tidak memiliki pilihan **Putus**, pilih **Pilihan** > **Keluar** untuk memutuskan sambungan dari kotak pesan tersebut.

Untuk memulai kembali sinkronisasi, pilih **Pilihan** > **Sambung**.

Membuat balasan keluar kantor

Pilih  > **Olahpesan**.

Untuk membuat balasan keluar kantor, pilih kotak pesan, lalu pilih **Pilihan** > **P'aturan** > **P'aturan kotak pesan** > **Keluar kantor** > **Aktif** atau **Pilihan** > **P'aturan** > **Intellisync** > **P'aturan kotak pesan** > **Keluar kantor** > **Aktif**, tergantung pada jenis kotak pesan.

Untuk memasukkan teks balasan, pilih **Balasan keluar kantor**.

Pengaturan e-mail umum

Pilih  > **Olahpesan**, kotak pesan, **Pilihan** > **P'aturan** > **Pengaturan global**, dan dari berikut ini:

- **Tata letak daftar pesan** — Untuk memilih agar pesan e-mail dalam Kotak masuk menampilkan satu atau beberapa baris teks.
- **Pratinjau teks badan** — Untuk memilih agar pratinjau pesan ditampilkan saat menggulir daftar pesan e-mail dalam Kotak masuk.
- **Pemisah judul** — Pilih **Aktif** untuk membuka dan menutup daftar pesan e-mail.

- **P'beritahuan download** — Untuk memilih agar perangkat menampilkan pemberitahuan bila lampiran e-mail telah di-download.
- **Layar Awal** — Untuk menentukan jumlah baris e-mail yang akan ditampilkan dalam bidang informasi layar awal.

Kontak

Tentang Kontak

Pilih  > **Kontak**.

Dengan Kontak, Anda dapat menyimpan dan memperbarui informasi kontak, misalnya nomor telepon, alamat rumah, atau alamat e-mail kontak. Anda dapat menambahkan nada dering pribadi atau gambar kecil ke kontak. Anda juga dapat membuat grup kontak yang digunakan untuk berkomunikasi dengan beberapa kontak secara bersamaan, dan mengirimkan informasi kontak ke perangkat yang kompatibel.

Bila Anda melihat ikon , gulir ke kanan untuk mengakses daftar tindakan yang tersedia. Untuk menutup daftar, gulir ke kiri.

Menggunakan kontak

Pilih  > **Kontak**.

Untuk membuat kontak, pilih **Pilihan** > **Kontak baru**, kemudian masukkan rincian kontak.

Untuk menyalin kontak dari kartu memori, jika tersedia, pilih **Pilihan** > **Membuat cadangan** > **Kartu mem ke telepon**.

Untuk mencari kontak, masukkan nama kontak pada bidang pencarian.

Membuat grup kontak

Pilih  > **Kontak**.

1. Untuk membuat grup kontak, gulir ke setiap kontak yang akan ditambahkan ke grup, lalu pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda** > **Tandai**.
2. Pilih **Pilihan** > **Grup** > **Tambahkan ke grup** > **Buat grup baru**, kemudian masukkan nama untuk grup.

Jika ingin membuat panggilan konferensi ke grup menggunakan layanan konferensi, tentukan hal berikut:

- **Nomor layanan konf.** — Masukkan nomor layanan panggilan konferensi.
- **ID layanan konf.** — Masukkan ID panggilan konferensi.
- **PIN layanan konf.** — Masukkan kode PIN panggilan konferensi.

Untuk membuat panggilan konferensi ke grup menggunakan layanan konferensi, pilih grup, gulir ke kanan, lalu pilih **Layanan pglIn konf.**

Menambahkan nada dering untuk kontak

Pilih  > **Kontak**.

Untuk menambahkan nada dering pada kontak, pilih kontak, **Pilihan** > **Nada dering**, dan nada dering. Nada dering akan berbunyi bila kontak menghubungi Anda.

Untuk menambahkan nada dering pada grup kontak, pilih grup kontak, **Pilihan** > **Grup** > **Nada dering**, dan nada dering.

Untuk menghapus nada dering, pilih **Nada default** dari daftar nada dering.

Galeri

Pilih  > **Galeri**.

Gunakan Galeri untuk mengakses berbagai jenis media, seperti foto dan video, musik, klip suara, link streaming, dan presentasi. Semua foto dan video yang dilihat serta musik dan klip suara akan secara otomatis tersimpan di Galeri. Klip suara dan musik diputar di Pemutar musik, link streaming dilihat melalui Pusat video. Aplikasi Foto dapat digunakan untuk melihat foto dan memutar video.

Tentang Galeri

Pilih  > **Galeri** > **Foto & video** dan dari berikut ini:

- **Diambil** — Melihat semua foto dan klip video yang diambil.
- **Bulan** — Melihat foto dan klip video yang dikategorikan menurut bulan pengambilan.
- **Album** — Melihat album default dan album yang Anda buat.
- **Tag** — Melihat tag yang dibuat untuk setiap item.
- **Download** — Melihat item dan klip video yang di-download dari Web maupun diterima sebagai pesan multimedia atau e-mail.
- **Share online** — Mem-posting foto atau klip video ke Web.

File yang disimpan dalam kartu memori yang kompatibel (jika terpasang) ditandai dengan .

Untuk menyalin atau memindahkan file ke lokasi memori lain, pilih file, **Pilihan** > **Pindahkan dan salin**, dan pilihan yang sesuai.

Kamera

Mengambil foto

Untuk mengaktifkan kamera, tekan terus tombol ambil. Saat kamera diaktifkan, layar akan berputar ke modus lanskap secara otomatis.

Untuk mengambil foto, gunakan layar sebagai jendela bidik, kemudian tekan tombol ambil. Perangkat akan menyimpan foto dalam Galeri.

Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan sebelum mengambil foto, gunakan tombol volume.

Toolbar menyediakan cara pintas ke berbagai item dan pengaturan sebelum serta sesudah mengambil foto atau merekam klip video. Pilih dari berikut ini:

-  Untuk beralih antara modus video dan modus foto.
-  Untuk memilih pemandangan.
-  Untuk mengaktifkan lampu video (hanya modus video).
-  Untuk memilih modus flash (hanya untuk foto).
-  Untuk mengaktifkan timer otomatis (hanya untuk foto).
-  Untuk mengaktifkan modus urutan (hanya untuk foto).
-  Untuk memilih efek warna.
-  Untuk menyesuaikan keseimbangan putih.
-  Untuk membuka Galeri.

Pilihan yang tersedia dapat beragam, tergantung pada modus pengambilan dan tampilan yang digunakan.

Pengaturan akan kembali ke nilai default setelah kamera dinonaktifkan.

Untuk menyesuaikan toolbar kamera, pilih **Pilihan > Sesuaikan toolbar**.

Untuk mengaktifkan toolbar bila toolbar disembunyikan, tekan tombol gulir.

Jaga jarak aman saat menggunakan flash. Jangan gunakan flash pada orang atau hewan pada jarak dekat. Jangan tutup flash saat mengambil foto.

Merekam video

1. Jika kamera berada dalam modus foto, pilih modus video dari toolbar.
2. Untuk mulai merekam, tekan tombol ambil.
3. Agar dapat menghentikan sebentar perekaman kapan saja, pilih **Tunda**. Pilih **Lanjutkan** untuk melanjutkan perekaman.
4. Untuk berhenti merekam, pilih **Berhenti**. Klip video akan disimpan secara otomatis dalam Galeri. Panjang maksimum klip video tergantung pada memori yang tersedia.

Internet

Dengan perangkat, Anda dapat browsing Internet dan intranet perusahaan serta men-download dan menginstal aplikasi baru ke perangkat. Anda juga dapat menggunakan perangkat sebagai modem dan menyambungkan PC ke Internet.

Browser Web

Dengan aplikasi browser Web, Anda dapat melihat halaman Web HTML (hypertext markup language) di Internet dalam format aslinya. Anda juga dapat menelusuri halaman Web yang secara khusus dirancang untuk perangkat selular dan menggunakan XHTML (extensible hypertext markup language) atau WML (wireless markup language).

Jika halaman Web menampilkan karakter yang tidak terbaca sewaktu browsing, Anda dapat mencoba memilih  > **Web** dan **Pilihan > Pengaturan > Halaman > Pengkodean default**, serta pengkodean yang sesuai.

Untuk browsing Web, Anda memerlukan jalur akses Internet yang telah dikonfigurasi di perangkat.

Menelusuri Web

Pilih  > **Web**.



Cara pintas: Untuk memulai browser, tekan terus **0** di layar awal.

Untuk menelusuri Web, pada tampilan penanda, pilih penanda, atau mulai masukkan alamat Web (kolom  terbuka secara otomatis), dan pilih **Ke**.

Beberapa halaman Web berisi materi, seperti gambar dan suara, yang memerlukan jumlah besar memori untuk dilihat. Apabila perangkat Anda kekurangan memori saat memuat halaman Web tersebut, gambar di halaman tidak ditampilkan.

Untuk menelusuri halaman Web dengan gambar yang dinonaktifkan, untuk menyimpan memori dan meningkatkan kecepatan memuat halaman, pilih **Pilihan > Pengaturan > Halaman > Muat konten > Teks saja**.

Untuk memasukkan alamat Web, pilih **Pilihan > Ke > Halaman Web baru**.



Tip: Pada saat melakukan penelusuran, untuk mengunjungi halaman Web yang disimpan sebagai penanda di tampilan penanda, tekan **1**, dan pilih penanda.

Untuk me-refresh konten halaman Web, pilih **Pilihan > Pilihan halaman Web > Reload**.

Untuk menyimpan halaman Web saat ini sebagai penanda, pilih **Pilihan > Pilihan halaman Web > Simpan sbg penanda**.

Untuk melihat potret halaman Web yang telah Anda kunjungi selama sesi penelusuran terakhir, pilih **Kembali** (tersedia jika **Daftar riwayat** diaktifkan dalam pengaturan browser dan halaman Web saat ini bukan halaman Web pertama yang Anda kunjungi).

Untuk mencegah atau mengizinkan beberapa jendela dibuka secara otomatis, pilih **Pilihan > Pilihan halaman Web > Blok jendela pop-up** atau **Boleh jendela pop-up**.

Untuk melihat peta tombol cara pintas, pilih **Pilihan > Cara pintas papan tbl**. Untuk melihat tombol cara pintas, pilih **Edit**.



Tip: Untuk meminimalkan browser tanpa keluar dari aplikasi atau sambungan, tekan tombol putus satu kali. Untuk mengakhiri sambungan, tekan terus tombol putus.

Umpan Web dan blog

Pilih  > **Web**.

Umpan Web adalah file XML pada halaman Web yang digunakan untuk berbagi, misalnya, blog atau informasi utama berita terkini. Umpan Web biasa terdapat pada halaman wiki, blog, dan Web.

Aplikasi browser akan secara otomatis mendeteksi jika halaman Web berisi umpan Web.

Untuk berlangganan umpan Web, jika tersedia, pilih **Pilihan > Lggnan ke umpan web**.

Untuk memperbarui umpan Web, pilih umpan dan **Pilihan > Pilihan umpan Web > Refresh** di tampilan umpan Web.

Untuk menentukan apakah umpan Web diperbarui secara otomatis, pilih **Pilihan > Edit > Edit** di tampilan umpan Web. Pilihan ini tidak tersedia jika beberapa umpan ditandai.

Mengosongkan cache

Informasi atau layanan yang telah diakses akan tersimpan dalam memori cache perangkat.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah

mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setelah setiap penggunaan.

Untuk mengosongkan cache, pilih **Pilihan > Hapus data rahasia > Cache**.

Mengakhiri sambungan

Untuk mengakhiri sambungan dan menutup browser, pilih **Pilihan > Keluar**.

Untuk menghapus informasi yang dikumpulkan server jaringan tentang kunjungan Anda ke berbagai halaman Web, pilih **Pilihan > Hapus data pribadi > Cookie**.

Keamanan sambungan

Jika indikator keamanan () ditampilkan selama sambungan, maka transmisi data antara perangkat dengan gateway Internet atau server telah dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server konten (atau tempat penyimpanan sumber yang diminta) telah aman. Penyedia layanan akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server konten.

Sertifikat keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, misalnya layanan perbankan. Anda akan diberi tahu jika identitas server tidak otentik atau sertifikat keamanan yang benar tidak terdapat di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.



Penting: Meskipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut

harus digunakan secara benar agar Anda dapat memanfaatkan peningkatan keamanan ini. Sertifikat tidak memberikan perlindungan secara otomatis; manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Masa berlaku sertifikat terbatas. Jika pesan "Sertifikat kedaluwarsa" atau "Sertifikat tidak valid" muncul di layar, meskipun seharusnya sertifikat tersebut valid, pastikan bahwa tanggal dan waktu pada perangkat sudah benar.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus memastikan bahwa pemilik sertifikat tersebut benar-benar terpercaya dan sertifikat memang dimiliki oleh pihak yang tercantum.

Menyambungkan PC ke Web

Anda dapat menggunakan perangkat untuk menyambungkan PC ke Web.

1. Pasang kabel data ke soket USB pada perangkat dan PC Anda.
2. Pilih **Samb. PC ke Internet**. Perangkat lunak yang diperlukan akan secara otomatis diinstal dari perangkat ke PC.
3. Terima penginstalan dalam PC. Terima juga sambungan, jika diminta. Bila sambungan ke Web berhasil dibuat, browser Web PC akan terbuka.

Anda harus memiliki hak administrator untuk PC dan mengaktifkan pilihan pengaktifan otomatis dalam PC.

Berbagi secara online

Tentang Berbagi secara online

Pilih  > **Aplikasi** > **Share online**.

Dengan Berbagi secara online, Anda dapat mem-posting foto, klip video, dan klip suara dari perangkat ke layanan berbagi secara online yang kompatibel, misalnya album dan blog. Anda juga dapat melihat dan mengirimkan komentar ke posting dalam layanan tersebut, serta men-download konten ke perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang didukung dan ketersediaan layanan Berbagi secara online dapat beragam.

Berlangganan layanan

Pilih  > **Aplikasi** > **Share online**.

Untuk berlangganan layanan berbagi secara online, buka situs Web penyedia layanan, dan pastikan bahwa perangkat Nokia Anda kompatibel dengan layanan tersebut. Buat account seperti yang dijelaskan di situs Web. Anda akan menerima nama pengguna dan sandi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi perangkat dengan account tersebut.

1. Untuk mengaktifkan layanan, buka aplikasi Berbagi secara online dalam perangkat, pilih layanan dan **Pilihan** > **Aktifkan**.
2. Bolehkan perangkat tersebut membuat sambungan jaringan. Jika jalur akses Internet diminta, pilih salah satu dari daftar.
3. Sign in ke account seperti yang dijelaskan di situs Web penyedia layanan.

Layanan Nokia dalam layanan berbagi secara online adalah gratis. Penyedia layanan akan mengenakan tagihan atas data yang ditransfer melalui jaringan. Untuk ketersediaan dan biaya layanan pihak ketiga dan biaya transfer data, hubungi penyedia layanan Anda atau pihak ketiga terkait.

Membuat posting

Pilih  > **Aplikasi** > **Share online**.

Untuk mem-posting file multimedia ke layanan, pilih layanan, lalu pilih **Pilihan** > **Posting baru**. Jika layanan berbagi online menyediakan saluran untuk mem-posting file, pilih saluran yang dikehendaki.

Untuk menambahkan foto, klip video, atau klip suara ke posting, pilih **Pilihan** > **Sisipkan**.

Untuk menambahkan judul atau keterangan ke posting, masukkan teks secara langsung ke kolom, jika tersedia.

Untuk menambahkan tag ke posting, pilih **Tag**:

Untuk memilih apakah akan mengaktifkan posting informasi lokasi yang terdapat dalam file, pilih **Lokasi**.

Untuk menetapkan tingkat privasi file, pilih **Privasi**. Untuk membolehkan setiap orang melihat file Anda, pilih **Umum**. Untuk membatasi orang lain agar tidak melihat file Anda, pilih **Pribadi**. Anda dapat menetapkan pengaturan **Default** di situs Web penyedia layanan.

Untuk mengirim posting ke layanan, pilih **Pilihan** > **Upload**.

Pusat Video Nokia

Dengan Pusat Video Nokia (layanan jaringan), Anda dapat men-download serta melakukan streaming klip video melalui udara dari layanan video Internet yang kompatibel menggunakan sambungan data paket. Anda dapat mentransfer klip video dari PC yang kompatibel ke perangkat dan melihatnya di Pusat video.

Menggunakan jalur akses data paket untuk men-download video mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat mungkin memiliki layanan standar.

Penyedia layanan mungkin memberikan layanan secara gratis atau mengenakan biaya. Lihat harga di layanan atau tanyakan pada penyedia layanan.

Melihat serta men-download klip video Menyambung ke layanan video

1. Pilih  > **Aplikasi** > **Pusat vid..**
2. Untuk tersambung ke layanan agar dapat menginstal layanan video, pilih **Direktori video** dan layanan video yang dikehendaki dari katalog layanan.



Tip: Anda dapat mengakses layanan video pada tab TV & video dalam menu multimedia.

Melihat klip video

Untuk mencari konten layanan video yang terinstal, pilih **Umpun video**.

Konten beberapa layanan video dikelompokkan dalam kategori. Untuk menelusuri klip video, pilih kategori.

Untuk mencari klip video pada layanan tersebut, pilih **Pencarian video**. Pencarian mungkin tidak tersedia pada semua layanan.

Beberapa klip video dapat di-streaming melalui udara, namun klip lainnya harus di-download terlebih dulu ke perangkat Anda. Untuk men-download klip video, pilih **Pilihan > Download**. Download akan dilanjutkan di latar belakang jika Anda keluar dari aplikasi. Klip video yang di-download akan disimpan dalam Video saya.

Untuk menampilkan langsung (stream) klip video atau melihat klip hasil download, pilih **Pilihan > Putar**. Untuk mengontrol pemutar saat klip video diputar, gunakan tombol pilihan dan tombol gulir. Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol volume.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Lanjutkan download** — Melanjutkan download yang dijeda atau gagal.
- **Batalkan download** — Membatalkan download.
- **Pratinjau** — Melihat pratinjau klip video.
- **Rincian umpan** — Melihat informasi tentang klip video.
- **Refresh daftar** — Me-refresh daftar klip video.
- **Buka link di browser** — Membuka link di browser Web.

Jadwal download

Mengatur aplikasi agar men-download klip video secara otomatis mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda. Untuk menjadwalkan download otomatis klip video dalam layanan, pilih **Pilihan > Jadwal download**. Pusat video akan secara otomatis men-download klip video baru pada waktu yang Anda tentukan.

Untuk membatalkan download terjadwal, pilih **Download manual** sebagai metode download.

Pencarian

Pilih  > **Pencarian**.

Pencarian memungkinkan Anda menggunakan berbagai layanan pencarian berbasis Internet untuk mencari dan terhubung ke, misalnya foto, situs Web, dan layanan lokal. Konten dan ketersediaan layanan tersebut mungkin akan berbeda.

Layanan Ovi

Nokia Ovi Suite menawarkan pendekatan baru yang lebih mudah digunakan untuk perangkat lunak PC Nokia. Aplikasi PC memberikan akses mudah ke file di komputer, perangkat Nokia, dan Ovi dalam satu jendela.

Mengunjungi Ovi

Ovi berisi layanan dari Nokia. Melalui Ovi, Anda dapat, misalnya membuat account e-mail, berbagi foto dan klip video dengan teman dan keluarga, merencanakan perjalanan serta melihat lokasi pada peta, men-download permainan, aplikasi, klip video, dan nada ke perangkat, serta membeli musik. Layanan yang tersedia dapat beragam menurut wilayah dan tidak semua bahasa didukung.

Mengakses layanan — Kunjungi www.ovi.com, lalu daftarkan account Nokia Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan layanan, lihat halaman dukungan untuk setiap layanan.

Ovi Store

Di Ovi Store, Anda dapat men-download permainan, aplikasi, video, foto, nada, dan nada dering ke perangkat. Item tertentu tidak dikenakan biaya; item lainnya harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan telepon. Ovi Store menawarkan konten yang kompatibel dengan perangkat selular Anda dan sesuai dengan selera dan lokasi Anda.

Konten di Ovi Store diurutkan dalam kategori berikut:

- Rekomendasi

- Permainan
- Personalisasi
- Aplikasi
- Audio & video

Tentang Kontak Ovi

Dengan Kontak Ovi, Anda dapat tetap terhubung dengan orang-orang terdekat. Cari kontak dan temukan teman di komunitas Ovi. Tetap berkomunikasi dengan teman – mengobrol, berbagi lokasi dan kehadiran, serta dengan mudah mengetahui aktivitas dan lokasi teman Anda. Anda bahkan dapat mengobrol dengan teman yang menggunakan Google Talk™.

Anda juga dapat mensinkronisasi kontak, kalender, dan konten lainnya antara perangkat Nokia dan Ovi.com. Informasi penting disimpan serta diperbarui di perangkat dan di Web. Dengan Kontak Ovi, Anda dapat membuat daftar kontak dinamis dan merasa yakin bahwa kontak tersimpan di Ovi.com.

Anda harus memiliki Account Nokia untuk menggunakan layanan tersebut. Buat account di perangkat selular Anda atau kunjungi www.ovi.com di PC.

Menggunakan Kontak Ovi mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Tentang File Ovi

Pilih  > **Aplikasi**.

Dengan File Ovi, Anda dapat menggunakan perangkat untuk mengakses file di komputer. Instal aplikasi File Ovi di setiap komputer yang akan diakses dengan File Ovi.

Anda dapat melakukan tugas berikut:

- Mencari dan melihat foto serta dokumen yang tersimpan di komputer.
- Mentransfer lagu dari komputer ke perangkat.
- Mengirim file dan folder dari komputer tanpa mentransfernya ke perangkat terlebih dulu.
- Mengakses file di komputer meskipun komputer dimatikan. Cukup pilih file dan folder yang diinginkan agar tersedia, setelah itu File Ovi akan secara otomatis menyimpan salinan terbarunya dalam penyimpanan online yang dilindungi.

Personalisasi

Tema

Mengubah tema layar



Pilih  > **Pengaturan** > **Tema**.

Untuk mengubah tema yang digunakan dalam semua aplikasi, pilih **Umum**.

Untuk mengubah tema yang digunakan dalam menu utama, pilih **Tamp. Menu**.

Untuk mengubah tema yang digunakan pada layar awal, pilih **Tema siaga**.

Untuk mengubah foto latar belakang layar awal, pilih **Wallpaper**.

Untuk memilih animasi screensaver, pilih **P'hemat daya**.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek tema, pilih **Umum** > **Pilihan** > **Efek tema**.

Men-download tema

Untuk men-download tema, pilih **Umum** atau **Tamp. Menu** > **Download tema**. Buka link yang akan digunakan

untuk men-download tema. Setelah tema di-download, Anda dapat melihat pratinjau, mengaktifkan, atau mengeditnya.

Untuk melihat pratinjau tema, pilih **Pilihan** > **Pratinjau**.

Untuk mulai menggunakan tema yang dipilih, pilih **Pilihan** > **Tetapkan**.

Profil



Pilih  > **Pengaturan** > **Profil**.

Anda dapat mengatur dan menyesuaikan nada dering, nada tanda, dan nada lain di perangkat untuk berbagai aktivitas, kondisi, atau grup pemanggil. Profil aktif akan ditampilkan di bagian atas layar awal. Namun, jika profil aktif adalah Umum, hanya tanggal hari ini yang ditampilkan.

Untuk membuat profil baru, pilih **Pilihan** > **Buat baru**, lalu tentukan pengaturan.

Untuk menyesuaikan profil, pilih profil, lalu **Pilihan** > **Personalisasi**.

Untuk mengubah profil, pilih profil, lalu pilih **Pilihan** > **Aktifkan**. Profil Offline akan mencegah pengaktifan perangkat, pengiriman maupun penerimaan pesan, atau penggunaan konektivitas Bluetooth, GPS, maupun radio FM tanpa disengaja. Bila dipilih, profil ini juga akan mengakhiri sambungan Internet yang sedang berlangsung. Dengan profil Offline, Anda tetap dapat membuat sambungan Bluetooth di lain waktu atau mengaktifkan ulang GPS maupun radio FM. Karenanya, patuhi persyaratan keselamatan yang berlaku bila membuat dan menggunakan fitur ini.

Untuk mengatur agar profil aktif hingga waktu tertentu dalam 24 jam berikutnya, gulir ke profil, pilih **Pilihan** > **Berjangka waktu**, lalu atur waktu. Bila waktu habis, profil yang digunakan sebelumnya akan kembali aktif. Bila profil diberi batas waktu,  akan ditampilkan di layar awal. Profil Offline tidak dapat diberi batas waktu.

Untuk menghapus profil yang dibuat, pilih **Pilihan > Hapus profil**. Anda tidak dapat menghapus profil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen waktu

Kalender

Tentang Kalender

Pilih  > **Kalender**.

Dengan kalender, Anda dapat membuat dan melihat aktivitas serta janji yang dijadwalkan, dan beralih antara tampilan kalender yang berbeda.

Dalam tampilan bulan, entri kalender ditandai dengan segitiga. Entri hari peringatan juga ditandai dengan tanda seru. Entri pada hari yang dipilih akan ditampilkan dalam daftar.

Untuk membuka entri kalender, pilih tampilan kalender, lalu pilih entri.

Bila Anda melihat ikon , gulir ke kanan untuk mengakses daftar tindakan yang tersedia. Untuk menutup daftar, gulir ke kiri.

Membuat entri kalender

Pilih  > **Kalender**.

Anda dapat membuat jenis entri kalender sebagai berikut:

- Entri rapat akan mengingatkan Anda tentang aktivitas yang dilengkapi tanggal dan waktu tertentu.
- Permintaan rapat adalah undangan yang dapat dikirim ke peserta. Agar dapat membuat permintaan rapat, Anda harus mengkonfigurasi kotak pesan yang kompatibel ke perangkat Anda.

- Entri memo terkait dengan seluruh hari namun tidak dengan waktu tertentu dalam hari.
- Entri hari peringatan mengingatkan Anda tentang hari ulang tahun dan tanggal khusus. Entri ini mengacu pada hari tertentu, namun tidak pada waktu spesifik. Entri hari peringatan akan diulang setiap tahun.
- Entri agenda akan mengingatkan Anda tentang tugas yang memiliki tanggal tenggat, namun bukan pada waktu tertentu.

Untuk membuat entri kalender, pilih tanggal, **Pilihan** > **Catatan baru** dan jenis entri.

Untuk menetapkan prioritas pada entri rapat, pilih **Pilihan** > **Prioritas**.

Untuk menetapkan bagaimana entri ditangani selama sinkronisasi, pilih **Pribadi** untuk menyembunyikan entri agar tidak terlihat saat kalender tersedia secara online, **Umum** agar entri dapat dilihat, atau **Tidak ada** untuk tidak menyalin entri ke komputer.

Untuk mengirimkan entri ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim**.

Untuk membuat permintaan rapat dari entri rapat, pilih **Pilihan** > **Tambah penerima**.

Jam alarm

Pilih  > **Aplikasi** > **Jam**.

Untuk melihat alarm aktif dan tidak aktif, buka tab alarm. Untuk mengatur alarm baru, pilih **Pilihan > Alarm baru**. Tentukan pengulangan, jika diperlukan. Bila alarm aktif,  akan ditampilkan.

Untuk menonaktifkan alarm yang berbunyi, pilih **Berhenti**. Untuk menghentikan alarm selama jangka waktu tertentu, pilih **Tund. alarm**. Jika waktu alarm tiba saat perangkat dinonaktifkan, perangkat tersebut akan aktif secara otomatis dan nada alarm mulai berbunyi.



Tip: Untuk menentukan jangka waktu agar alarm kembali berbunyi setelah Anda menundanya, pilih **Pilihan > Pengaturan > Waktu tunda alarm**.

Untuk membatalkan alarm, pilih **Pilihan > Hapus alarm**.

Untuk mengubah pengaturan jenis waktu, tanggal, dan jam, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Pengaturan jam

Pilih **Pilihan > Pengaturan**.

Untuk mengubah waktu maupun tanggal, pilih **Waktu** atau **Tanggal**.

Untuk mengubah jam yang ditampilkan pada layar awal, pilih **Jenis jam > Analog** atau **Digital**.

Untuk membolehkan jaringan ponsel memperbarui informasi waktu, tanggal, dan zona waktu ke perangkat Anda (layanan jaringan), pilih **P'mbaruan wkt otomatis > Aktif**.

Untuk mengubah nada alarm, pilih **Nada alarm jam**.

Aplikasi kantor

Pembaca PDF

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Adobe PDF**.

Dengan pembaca PDF, Anda dapat membaca dokumen PDF yang ditampilkan pada perangkat; mencari teks dalam dokumen; memodifikasi pengaturan, seperti tingkat zoom dan tampilan halaman; serta mengirim file PDF menggunakan e-mail.

Kamus

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Kamus**.

Untuk menerjemahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya, masukkan teks dalam bidang pencarian. Saat Anda memasukkan teks, saran terjemahan kata akan ditampilkan. Untuk menerjemahkan kata, pilih kata dari daftar.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Dengarkan** — Mendengarkan kata yang dipilih.
- **Riwayat** — Menemukan terjemahan kata sebelumnya dari sesi aktif.
- **Bahasa** — Mengubah bahasa sumber atau target.
- **Bahasa** — Men-download bahasa dari Internet atau menghapus bahasa dari kamus. Anda tidak dapat menghapus bahasa Inggris dari kamus. Selain bahasa Inggris, Anda dapat menginstal dua bahasa lain.
- **Ucapan** — Mengedit pengaturan fitur suara. Anda dapat mengatur kecepatan dan volume suara.

Quickoffice

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Quickoffice**.

Quickoffice terdiri dari Quickword untuk melihat dokumen Microsoft Word, Quicksheet untuk melihat worksheet Microsoft Excel, Quickpoint untuk presentasi Microsoft PowerPoint, dan Quickmanager untuk membeli perangkat lunak. Anda dapat melihat dokumen Microsoft Office 2000, XP, dan 2003 (format file DOC, XLS, dan PPT) dengan Quickoffice. Jika memiliki Quickoffice versi editor, Anda juga dapat mengedit file.

Tidak semua format file atau fitur didukung.

Konverter

Dengan Konverter, Anda dapat mengkonversikan ukuran dari satu unit ke unit lain.

Konverter memiliki keakuratan terbatas, dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

Konverter mata uang

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Konverter**.

Pilih **Jenis** > **Mata uang**. Sebelum melakukan konversi mata uang, Anda harus memilih mata uang dasar, kemudian menambahkan nilai tukar. Mata uang dasar secara default adalah Domestik. Nilai tukar mata uang dasar selalu 1.

1. Pilih **Pilihan** > **Nilai tukar**.

2. Nama default untuk item mata uang adalah Asing. Untuk mengubah nama mata uang, pilih **Pilihan** > **Ubah nama uang**.
3. Tambahkan nilai tukar untuk mata uang tersebut, lalu pilih **Selesai**.
4. Pada bidang Unit lain, pilih mata uang yang akan digunakan sebagai tujuan konversi.
5. Pada bidang Jumlah pertama, masukkan nilai yang akan dikonversi. Bidang Jumlah lain akan secara otomatis menampilkan nilai yang dikonversi.

Untuk mengganti mata uang dasar, pilih **Pilihan** > **Nilai tukar**, mata uang lalu **Pilihan** > **Atur mata uang inti**.

Bila mengubah mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai tukar baru karena semua nilai tukar yang ditetapkan sebelumnya akan dihapus.

Mengkonversi ukuran

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Konverter**.

1. Pada bidang Jenis, pilih ukuran yang akan digunakan.
2. Pada bidang Unit pertama, pilih unit yang akan dikonversi.
3. Pada bidang Unit lainnya, pilih unit yang akan digunakan sebagai tujuan konversi.
4. Pada bidang Jumlah pertama, masukkan nilai yang akan dikonversi.

Bidang Jumlah lain akan secara otomatis menampilkan nilai yang dikonversi.

Kalkulator

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Kalkulator**.

Kalkulator ini memiliki ketepatan yang terbatas dan dirancang untuk perhitungan dasar.

Untuk menghitung, masukkan angka pertama penghitungan. Pilih fungsi, misalnya tambah atau kurang, dari daftar fungsi. Masukkan angka kedua penghitungan, lalu pilih =. Kalkulator akan menghitung sesuai urutan angka yang dimasukkan. Hasil penghitungan akan tetap berada dalam bidang editor dan dapat digunakan sebagai angka pertama untuk penghitungan baru.

Perangkat akan menyimpan hasil penghitungan terakhir dalam memorinya. Keluar dari aplikasi Kalkulator atau menonaktifkan perangkat tidak akan menghapus memori. Untuk melihat kembali hasil terakhir yang disimpan bila Anda membuka aplikasi Kalkulator di lain waktu, pilih **Pilihan** > **Hasil terakhir**.

Untuk menyimpan jumlah atau hasil penghitungan, pilih **Pilihan** > **Memori** > **Simpan**.

Untuk mengambil hasil penghitungan dari memori dan menggunakannya dalam penghitungan lain, pilih **Pilihan** > **Memori** > **Panggil ulang**.

Catatan aktif

Catatan aktif dapat digunakan untuk membuat catatan yang berisi klip video atau suara dan foto. Anda juga dapat menghubungkan catatan dengan kontak. Catatan akan ditampilkan saat panggilan dengan kontak tersebut berlangsung.

Membuat dan mengedit catatan

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan aktif**.

Untuk membuat catatan, mulailah menulis.

Untuk mengedit catatan, pilih catatan tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Pilihan edit**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Sisipkan** — Untuk menyisipkan foto, klip suara atau video, kartu nama, penanda Web, dan file.
- **Sisipkan baru** — Untuk menambahkan item baru ke catatan. Anda dapat merekam klip suara dan video serta mengambil foto.
- **Kirim** — Untuk mengirimkan catatan.
- **Link catatan utk pgl** — Pilih **Tambah kontak** untuk menghubungkan catatan dengan kontak. Catatan akan ditampilkan saat membuat atau menerima panggilan dari kontak tersebut.

Mengatur catatan aktif

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan aktif**, lalu pilih **Pilihan** > **Pengaturan**.

Untuk memilih lokasi penyimpanan catatan, pilih **Memori sdg. digunakan** dan memori yang dikehendaki.

Untuk mengubah tata letak catatan aktif atau melihat catatan sebagai daftar, pilih **Ubah tampilan** > **Kotak** atau **Daftar**.

Untuk melihat catatan di latar belakang saat membuat atau menerima panggilan telepon, pilih **Tamp. catt. saat panggil** > **Ya**.



Tip: Jika Anda tidak ingin catatan ditampilkan untuk sementara waktu saat panggilan telepon berlangsung, pilih **Tamp. catt. saat panggil** > **Tidak**. Dengan demikian, Anda tidak perlu menghapus link antara catatan dan kartu kontak.

Catatan

Menulis catatan

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan**. Untuk menulis catatan, mulai masukkan teks. Editor catatan akan terbuka secara otomatis.

Anda dapat menyimpan file teks biasa (format file .txt) yang diterima ke Catatan.

Mengelola catatan

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Catatan**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Buka** — Membuka catatan.
- **Kirim** — Mengirimkan catatan ke perangkat lainnya yang kompatibel.
- **Hapus** — Menghapus catatan. Beberapa catatan juga dapat dihapus sekaligus. Untuk menandai setiap catatan yang akan dihapus, pilih **Pilihan** > **Tandai/Hapus tanda**, kemudian hapus catatan tersebut.
- **Sinkronisasi** — Mensinkronisasi catatan menggunakan aplikasi yang kompatibel pada perangkat yang kompatibel, atau menetapkan pengaturan sinkronisasi.

Manajer Zip

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Zip**.

Dengan Manajer Zip, Anda dapat membuat file arsip baru untuk menyimpan file berformat ZIP terkompresi; menambahkan satu atau beberapa file terkompresi maupun direktori ke arsip; menetapkan, menghapus, atau mengubah sandi arsip untuk arsip yang dilindungi; serta mengubah pengaturan, misalnya tingkat kompresi, dan pengkodean nama file.

Anda dapat menyimpan file arsip dalam memori perangkat atau kartu memori.

Pengaturan

Pengaturan aplikasi

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**, lalu pilih **Aplikasi**.

Pilih aplikasi dari daftar untuk menyesuaikan pengaturannya.

Keamanan perangkat dan kartu SIM

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan** > **Umum** > **Pengamanan**.

Untuk mengubah kode PIN, pilih **Telepon dan kartu SIM** > **Kode PIN**. Panjang kode baru harus 4 hingga 8 digit. Kode PIN akan melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah dan diberikan bersama kartu SIM. Setelah memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode akan diblokir dan Anda harus menggunakan kode PUK untuk membatalkan pemblokiran agar dapat kembali menggunakan kartu SIM.

Untuk menetapkan tombol agar terkunci secara otomatis setelah jangka waktu yang ditentukan, pilih **Telepon dan kartu SIM** > **Masa kunci oto. tombol**.

Untuk menetapkan batas waktu hingga perangkat terkunci secara otomatis dan hanya dapat digunakan jika kode kunci yang benar dimasukkan, pilih **Telepon dan kartu SIM** > **Periode kunci oto. telp.**. Masukkan durasi batas waktu dalam menit atau pilih **Kosong** untuk menonaktifkan fitur penguncian otomatis. Bila perangkat terkunci, Anda dapat tetap menjawab panggilan masuk dan panggilan dapat tetap dibuat ke nomor darurat resmi yang diprogram di perangkat.

Untuk mengubah kode kunci, pilih **Telepon dan kartu SIM** > **Kode kunci**. Kode kunci default adalah 12345. Masukkan kode saat ini, kemudian masukkan kode baru dua kali. Panjang kode baru harus 4-255 karakter. Karakter alfanumerik dapat digunakan (huruf besar-kecil). Perangkat akan memberitahukan Anda jika kode kunci tidak diformat dengan benar.

Pengaturan umum aksesoris

Pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**, lalu pilih **Umum** > **Perangkat tmbh.**

Anda dapat melakukan beberapa hal berikut untuk sebagian besar aksesoris:

Untuk menentukan profil yang diaktifkan bila Anda memasang aksesoris ke perangkat, pilih aksesoris, lalu pilih **Profil default**.

Untuk mengatur agar perangkat menjawab panggilan telepon secara otomatis setelah 5 detik bila aksesoris terpasang, pilih **Jawab otomatis** > **Aktifkan**. Jika jenis dering diatur ke **Bunyi sekali** atau **Diam** dalam profil yang dipilih, maka jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Agar lampu perangkat menyala sewaktu aksesoris terpasang, pilih **Lampu** > **Aktif**.

Mengembalikan pengaturan awal

Untuk mengembalikan pengaturan awal perangkat, pilih  > **Pengaturan** > **Pengaturan**, lalu pilih **Umum** >

P'aturan pabrik. Untuk melakukannya, Anda memerlukan kode kunci perangkat. Setelah di-reset, perangkat mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diaktifkan. Dokumen, informasi kontak, entri kalender, dan file tidak terpengaruh.

Manajemen data

Menginstal atau menghapus aplikasi

Menginstal aplikasi

Pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan** > **Mjr aplikasi**.

Anda dapat mentransfer file penginstalan ke perangkat dari komputer yang kompatibel, men-download file saat browsing, atau menerimanya dalam bentuk pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan metode konektivitas lain, seperti konektivitas Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application Installer di Nokia Ovi Suite untuk menginstal aplikasi ke perangkat.

Ikon di Manajer aplikasi menunjukkan hal berikut:

 Aplikasi SIS atau SISX

 Aplikasi Java™



Penting: Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lain dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified.

Sebelum menginstal, perhatikan hal berikut:

- Untuk melihat jenis aplikasi, nomor versi, dan penyedia atau produsen aplikasi, pilih **Pilihan** > **Lihat rincian**.
Untuk menampilkan rincian sertifikat keamanan aplikasi, pilih **Rincian:** > **Sertifikat:** > **Lihat rincian**.
- Jika Anda menginstal file yang berisi pembaruan atau perbaikan aplikasi yang sudah ada, Anda hanya dapat mengembalikan aplikasi awal jika memiliki file

penginstalan awal atau salinan cadangan lengkap dari paket perangkat lunak yang sudah dihapus. Untuk mengembalikan aplikasi awal, hapus aplikasi, kemudian instal kembali aplikasi dari file penginstalan awal atau salinan cadangan.

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tidak ada, maka perangkat akan meminta Anda untuk men-download file tersebut. Jika tidak terdapat jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta untuk memilihnya. Saat men-download file JAR, Anda harus memasukkan nama pengguna dan sandi untuk mengakses server. Keduanya diperoleh dari penyedia atau produsen aplikasi tersebut.

Untuk menginstal perangkat lunak atau aplikasi, lakukan hal berikut:

1. Untuk mencari file penginstalan, pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan** > **Mjr aplikasi**. Cara lainnya, cari file penginstalan menggunakan Manajer file, atau pilih **Olahpesan** > **Kotak masuk**, kemudian buka pesan yang berisi file penginstalan.
2. Dalam Manajer aplikasi, pilih **Pilihan** > **Instal**. Dalam aplikasi lainnya, pilih file penginstalan untuk memulai penginstalan.

Selama penginstalan berlangsung, perangkat akan menunjukkan informasi tentang progres penginstalan. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikasi digital, perangkat akan menampilkan peringatan. Lanjutkan penginstalan hanya jika Anda yakin terhadap keaslian dan konten aplikasi tersebut.

Untuk memulai aplikasi yang telah diinstal, cari aplikasi dalam menu, lalu pilih aplikasi tersebut.

Untuk melihat paket perangkat lunak yang telah diinstal atau dihapus dan waktunya, pilih **Pilihan** > **Lihat log**.



Penting: Perangkat hanya dapat mendukung 1 aplikasi antivirus. Memiliki beberapa aplikasi dengan fungsi antivirus dapat mempengaruhi performa dan pengoperasian atau mengakibatkan perangkat berhenti berfungsi.

Setelah menginstal aplikasi ke kartu memori yang kompatibel, file penginstalan (.sis atau .sisx) akan tetap berada dalam memori perangkat. File mungkin menggunakan memori yang sangat besar sehingga Anda tidak dapat menyimpan file lainnya. Jika file .sis adalah lampiran pesan, hapus pesan tersebut dari kotak masuk Olahpesan.

Menghapus aplikasi dan perangkat lunak

Pilih  > **Aplikasi** > **P'msangan** > **Mjr aplikasi**.

Gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**. Pilih **Ya** untuk konfirmasi.

Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat menginstalnya kembali bila memiliki paket perangkat lunak yang asli atau memiliki salinan lengkap dari paket perangkat lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda menghapus paket perangkat lunak, maka dokumen yang dibuat dengan perangkat lunak tersebut tidak dapat dibuka kembali.

Jika paket perangkat lunak lain tergantung pada paket perangkat lunak yang dihapus, maka paket perangkat lunak

tersebut dapat berhenti berfungsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen paket perangkat lunak yang diinstal.

Manajer file

Tentang Manajer file

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Dengan Manajer file, Anda dapat menelusuri, mengelola, dan membuka file.

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Untuk memetakan maupun menghapus drive, atau untuk menetapkan pengaturan drive jauh yang kompatibel dan terhubung ke perangkat Anda, pilih **Pilihan** > **Drive jauh**.

Mencari dan mengatur file

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Untuk mencari file, pilih **Pilihan** > **Cari**. Masukkan teks pencarian yang cocok dengan nama file.

Untuk memindahkan serta menyalin file dan folder, atau membuat folder baru, pilih **Pilihan** > **Atur**.



Cara pintas: Untuk menerapkan tindakan pada beberapa item sekaligus, tandai item tersebut. Untuk menandai atau menghapus tanda pada item, tekan #.

Membuat cadangan file dalam kartu memori

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file**.

Untuk membuat cadangan file dalam kartu memori, pilih jenis file yang akan dicadangkan, lalu pilih **Pilihan** > **Buat**

cadangan. Pastikan kartu memori memiliki kapasitas yang memadai untuk file yang akan dicadangkan.

Mengelola kartu memori

Pilih  > **Aplikasi** > **Kantor** > **Manajer file.**

Pilihan ini hanya tersedia bila kartu memori yang kompatibel terpasang pada perangkat.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

- **Pilihan kartu memori** — Mengubah nama atau memformat kartu memori.
- **Sandi kartu memori** — Sandi akan melindungi kartu memori.
- **Aktifkan kartu memori** — Mengaktifkan kartu memori.

Manajer perangkat

Konfigurasi jauh

Pilih  > **Pengaturan** > **Manajer perangkat.**

Dengan Manajer perangkat, Anda dapat mengelola pengaturan, data, dan perangkat lunak pada perangkat dari jarak jauh.

Anda dapat terhubung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat. Anda dapat menerima profil server dan pengaturan konfigurasi lain dari penyedia layanan atau departemen manajemen informasi perusahaan. Pengaturan konfigurasi mungkin berisi pengaturan sambungan dan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi di perangkat Anda. Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Sambungan konfigurasi jauh biasanya dimulai oleh server bila pengaturan perangkat harus diperbarui.

Untuk membuat profil server baru, pilih **Pilihan** > **Profil server** > **Pilihan** > **Profil server baru.**

Anda dapat menerima pengaturan tersebut dari penyedia layanan melalui pesan konfigurasi. Jika tidak, tentukan hal berikut ini:

- **Nama server** — Masukkan nama untuk server konfigurasi.
- **ID server** — Untuk memasukkan ID unik agar dapat mengidentifikasi server konfigurasi.
- **Sandi server** — Untuk memasukkan sandi agar server dapat mengidentifikasi perangkat.
- **Modus sesi** — Pilih jenis sambungan yang dikehendaki.
- **Jalur akses** — Untuk memilih jalur akses yang akan digunakan bagi sambungan atau membuat jalur akses baru. Anda juga dapat memilih agar perangkat meminta konfirmasi tentang jalur akses setiap kali sambungan dimulai. Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda telah memilih **Internet** sebagai jenis media.
- **Alamat host** — Untuk memasukkan alamat Web server konfigurasi.
- **Port** — Masukkan nomor port server.
- **Nama pengguna dan Sandi** — Untuk memasukkan sandi dan ID pengguna Anda bagi server konfigurasi.
- **Perbolehkan konfigurasi.** — Pilih **Ya** agar server dapat memulai sesi konfigurasi.
- **Trm sm p'mint. scr otom.** — Pilih **Ya** jika tidak ingin server meminta konfirmasi Anda saat memulai sesi konfigurasi.
- **Otentikasi jaringan** — Untuk memilih agar otentikasi http digunakan.

- **Nama p'guna jaringan dan Sandi jaringan** — Untuk memasukkan sandi dan ID pengguna Anda bagi otentikasi http. Pengaturan ini tersedia hanya jika Anda telah memilih **Otentikasi jaringan** untuk digunakan.

Agar terhubung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat, pilih **Pilihan > Mulai konfigurasi**.

Untuk melihat log konfigurasi profil pilihan, pilih **Pilihan > Lihat log**.

Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat melalui udara, pilih **Pilihan > Pengaturan**. Pembaruan tidak akan menghapus pengaturan Anda. Bila menerima paket pembaruan pada perangkat, ikuti petunjuk pada layar. Perangkat akan diaktifkan ulang setelah penginstalan selesai. Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin melibatkan transmisi sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda. Pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai atau sambungkan pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Memperbarui perangkat lunak pada perangkat

Pembaruan perangkat lunak dapat mencakup fitur baru dan fungsi yang disempurnakan yang tidak tersedia pada saat perangkat dibeli. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa perangkat.

Nokia Software Updater adalah aplikasi PC yang memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak pada

perangkat. Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat, Anda memerlukan PC yang kompatibel, akses Internet broadband, dan kabel data USB yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, memeriksa catatan edisi perangkat lunak versi terbaru, dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs Web Nokia setempat.

Untuk memperbarui perangkat lunak pada perangkat, lakukan hal-hal berikut:

1. Download, kemudian instal aplikasi Nokia Software Updater pada PC.
2. Sambungkan perangkat ke PC menggunakan kabel data USB, kemudian jalankan aplikasi Nokia Software Updater. Aplikasi Nokia Software Updater akan memandu Anda untuk membuat cadangan file, memperbarui perangkat lunak, dan mengembalikan file.

Konektivitas

Mentransfer konten dari perangkat lain

Pilih  > **Pengaturan** > **Transfer**.

Dengan aplikasi Alih, Anda dapat mentransfer konten (misalnya kontak) antara 2 perangkat Nokia yang kompatibel.

Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung pada model perangkat yang digunakan untuk mentransfer konten. Jika perangkat lain mendukung sinkronisasi, Anda juga dapat mensinkronisasi data antara perangkat lain dan perangkat Anda. Perangkat Anda akan memberitahukan jika perangkat lain tidak kompatibel.

Jika perangkat lain tidak dapat diaktifkan tanpa kartu SIM, Anda dapat memasukkan kartu SIM ke dalam perangkat tersebut. Bila perangkat diaktifkan tanpa kartu SIM, profil Offline akan diaktifkan secara otomatis.

Mentransfer konten

Untuk mengambil data dari perangkat lain untuk pertama kalinya:

1. Pilih jenis sambungan yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kedua perangkat harus mendukung jenis sambungan yang dipilih.
2. Pilih perangkat yang akan digunakan untuk mentransfer konten. Anda akan diminta memasukkan kode pada perangkat. Masukkan kode (1-16 digit), lalu pilih **OK**. Masukkan kode yang sama pada perangkat lainnya, lalu

pilih **OK**. Kedua perangkat tersebut kini telah dipasangkan.

Pada beberapa model perangkat, aplikasi Alih dikirimkan ke perangkat lain sebagai pesan. Untuk menginstal aplikasi Alih di perangkat lain, buka pesan tersebut, kemudian ikuti petunjuk di layar.

3. Pada perangkat Anda, pilih konten yang akan ditransfer dari perangkat lain.

Konten akan ditransfer dari memori perangkat lain ke lokasi yang sesuai pada perangkat Anda.

Waktu transfer tergantung pada jumlah data yang ditransfer. Anda dapat membatalkan transfer dan melanjutkannya di lain waktu.

Sinkronisasi berjalan dua arah dan data di kedua perangkat sama. Jika item dihapus dari salah satu perangkat, item tersebut juga terhapus dari perangkat lain saat sinkronisasi. Anda tidak dapat mengembalikan item yang terhapus dengan sinkronisasi.

Untuk melihat log transfer terakhir, pilih cara pintas pada tampilan utama, lalu pilih **Pilihan** > **Lihat log**.

Sambungan PC

Anda dapat menggunakan perangkat selular dengan beragam konektivitas PC yang kompatibel dan aplikasi komunikasi data. Dengan Nokia Ovi Suite, Anda dapat misalnya mentransfer file serta foto antara perangkat dan komputer yang kompatibel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ovi Suite dan link download, kunjungi www.ovi.com.

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Teknologi Bluetooth digunakan untuk membuat sambungan nirkabel di antara perangkat elektronik dalam jarak 10 meter (33 kaki). Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim foto, video, teks, kartu nama, catatan kalender, atau untuk terhubung secara nirkabel ke perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth.

Karena perangkat yang menggunakan teknologi Bluetooth berkomunikasi melalui gelombang radio, perangkat Anda dan perangkat lain tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya harus berada dalam jarak maksimal 10 meter. Namun, sambungan dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Beberapa sambungan Bluetooth dapat diaktifkan secara bersamaan. Misalnya, jika perangkat tersambung ke headset, pada saat yang sama Anda juga dapat mentransfer file ke perangkat lain yang kompatibel.

Perangkat ini sesuai dengan Bluetooth Specification 2.0 + EDR yang mendukung berbagai profil berikut: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port, dan SIM Access. Untuk memastikan antar-operasional dengan perangkat lain yang dilengkapi teknologi Bluetooth,

gunakan aksesori yang telah disetujui Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Saran keamanan

Bila konektivitas Bluetooth sedang tidak digunakan, pilih **Bluetooth > Tidak Aktif** atau **Tampilan telepon > Tersembunyi**.

Jangan pasangkan dengan perangkat yang tidak dikenal.

Mengirim dan menerima data dengan Bluetooth

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

1. Bila konektivitas Bluetooth diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk memberi nama pada perangkat. Berikan nama yang unik pada perangkat agar mudah dikenali jika terdapat beberapa perangkat Bluetooth di dekatnya.
2. Pilih **Bluetooth > Aktif**.
3. Pilih **Tampilan telepon > Tampil ke semua** atau **Tentukan lamanya**. Jika memilih **Tentukan lamanya**, Anda harus menentukan waktu agar perangkat dapat terlihat. Perangkat Anda dan nama yang dimasukkan kini dapat dilihat oleh pengguna lain yang memiliki perangkat dengan teknologi Bluetooth.
4. Buka aplikasi yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan item yang akan dikirim.

5. Pilih item, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Via Bluetooth**. Perangkat akan mencari perangkat lain yang menggunakan teknologi Bluetooth dan berada dalam jangkauan, kemudian membuat daftarnya.



Tip: Jika Anda telah mengirimkan data menggunakan konektivitas Bluetooth, daftar hasil pencarian sebelumnya akan ditampilkan. Untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Perangkat lain**.

6. Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data dapat dikirim, Anda akan diminta memasukkan kode akses.

Setelah sambungan berhasil dibuat, **Mengirim data** akan ditampilkan.

Pesan yang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth tidak akan disimpan dalam folder Terkirim pada aplikasi Olahpesan.

Pilih **Bluetooth > Aktif** untuk menerima data menggunakan konektivitas Bluetooth, **Tampilan telepon > Tampil ke semua** untuk menerima data dari perangkat yang tidak dipasangkan, atau **Tersembunyi** untuk menerima data hanya dari perangkat pasangan. Bila menerima data melalui konektivitas Bluetooth, tergantung pada pengaturan profil aktif, nada akan berbunyi dan konfirmasi Anda diminta untuk menerima pesan berisi data tersebut. Jika ya, pesan akan disimpan dalam folder Kotak masuk pada aplikasi Olahpesan.



Tip: Anda dapat mengakses file pada perangkat atau kartu memori menggunakan aksesoris yang kompatibel dan mendukung layanan File Transfer Profile Client (misalnya laptop).

Sambungan Bluetooth akan secara otomatis terputus setelah data dikirim atau diterima. Hanya Nokia Ovi Suite dan aksesoris tertentu seperti headset yang tetap dapat membuat sambungan meskipun tidak digunakan secara aktif.

Membuat pasangan perangkat

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

Buka tab perangkat pasangan.

Sebelum membuat pasangan, tentukan kode akses Anda (1-16 digit), kemudian pastikan pengguna perangkat lain menggunakan kode yang sama. Perangkat tanpa antarmuka pengguna memiliki kode akses yang tetap. Kode akses tersebut hanya digunakan saat menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya. Sambungan dapat disahkan setelah pasangan dibuat. Pembuatan pasangan dan pengesahan sambungan membuat proses penyambungan menjadi lebih cepat dan mudah karena sambungan di antara perangkat pasangan tersebut tidak harus disetujui setiap kali Anda membuatnya.

Kode akses untuk akses SIM jauh harus terdiri dari 16 digit.

1. Pilih **Pilihan > Perangkat baru**. Perangkat akan mulai mencari perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Jika Anda telah mengirimkan data menggunakan konektivitas Bluetooth, daftar hasil pencarian sebelumnya akan ditampilkan. Untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Perangkat lain**.
2. Pilih perangkat yang akan dipasangkan, kemudian masukkan kode akses. Kode akses yang sama juga harus dimasukkan ke perangkat lainnya.

3. Pilih **Ya** untuk membuat sambungan antara perangkat Anda dan perangkat lain secara otomatis, atau **Tidak** untuk mengkonfirmasi sambungan secara manual setiap kali upaya sambungan dibuat. Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan pada halaman perangkat pasangan.

Untuk memberi nama panggilan perangkat pasangan, pilih **Pilihan > Beri nama panggilan**. Nama panggilan hanya akan ditampilkan pada perangkat Anda.

Untuk menghapus pasangan, pilih perangkat yang pasangannya akan dihapus, lalu pilih **Pilihan > Hapus**. Untuk menghapus semua pasangan, pilih **Pilihan > Hapus semua**. Jika saat ini Anda tersambung ke perangkat, kemudian membatalkan pasangan perangkat, pasangan tersebut akan segera dihapus dan sambungan diputus.

Untuk membolehkan perangkat pasangan terhubung secara otomatis ke perangkat Anda, pilih **Beri otoritas**. Sambungan antara perangkat Anda dan perangkat lain dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Persetujuan atau otorisasi terpisah tidak diperlukan. Gunakan status ini pada perangkat Anda, misalnya komputer maupun headset yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang yang Anda percaya. Jika ingin setiap saat menerima permintaan sambungan dari perangkat lain secara terpisah, pilih **Tanpa otoritas**.

Untuk menggunakan aksesori audio Bluetooth, misalnya headset atau handsfree Bluetooth, buat pasangan perangkat Anda dengan aksesori tersebut. Untuk kode akses dan informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk tentang aksesori tersebut. Untuk terhubung ke aksesori audio, aktifkan aksesori tersebut. Aksesori audio tertentu terhubung ke perangkat secara otomatis. Jika tidak, buka tab perangkat

pasangan, pilih aksesori, lalu pilih **Pilihan > Samb.ke perangkat audio**.

Memblokir perangkat

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.

Untuk memblokir perangkat agar tidak membuat sambungan Bluetooth ke perangkat Anda, buka tab perangkat pasangan. Pilih perangkat yang akan diblokir, lalu pilih **Pilihan > Blokir**.

Untuk membatalkan pemblokiran perangkat, buka tab perangkat yang diblokir, lalu pilih **Pilihan > Hapus**. Untuk membatalkan pemblokiran semua perangkat, pilih **Pilihan > Hapus semua**.

Jika menolak permintaan memasang dari perangkat lain, konfirmasi Anda akan diminta untuk memblokir semua permintaan sambungan selanjutnya dari perangkat tersebut. Jika Anda menyetujui permintaan tersebut, perangkat jauh akan ditambahkan ke daftar perangkat yang diblokir.

Kabel data

Agar kartu memori dan data tidak rusak, jangan sambungkan kabel data USB saat transfer data berlangsung.

Mentransfer data antara perangkat dan PC

1. Masukkan kartu memori ke perangkat, kemudian sambungkan perangkat ke PC yang kompatibel menggunakan kabel data USB.
2. Bila perangkat menanyakan modus yang akan digunakan, pilih **Penyimpanan massal**. Dalam modus

ini, perangkat akan terlihat sebagai hard drive yang dapat dilepas di PC.

3. Transfer data yang dikehendaki antara PC dan perangkat.
4. Akhiri sambungan dari PC (misalnya, dari wizard Unplug atau Eject Hardware di Windows) agar kartu memori tidak rusak.

Untuk memodifikasi pengaturan modus USB, pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > USB.**

Untuk mengubah modus USB yang biasanya digunakan dengan kabel data, pilih **Modus sambungan USB.**

Untuk menetapkan perangkat agar menanyakan modus yang akan digunakan setiap kali kabel data USB disambungkan ke perangkat, pilih **Tanya saat sambung > Ya.**

Untuk menggunakan Nokia PC Suite dengan perangkat, instal Nokia PC Suite di PC, sambungkan kabel data USB, lalu pilih **PC Suite.**

Sinkronisasi

Pilih  > **Pengaturan > Konektivitas > Sinkron.**

Dengan Sinkronisasi, Anda dapat mensinkronisasi catatan, entri kalender, pesan teks dan multimedia, penanda browser, atau kontak dengan berbagai aplikasi yang kompatibel pada komputer yang kompatibel atau di Internet.

Anda mungkin akan menerima pengaturan sinkronisasi dalam pesan teks khusus dari penyedia layanan Anda.

Profil sinkronisasi berisi pengaturan yang diperlukan untuk sinkronisasi.

Bila Anda membuka aplikasi Sinkronisasi, profil sinkronisasi default atau yang sebelumnya digunakan akan ditampilkan. Untuk mengubah profil, gulir ke item sinkronisasi, lalu pilih **Tandai** untuk menyertakan item dalam profil atau **Tdk. tandai** untuk mengecualikan item tersebut.

Untuk mengatur profil sinkronisasi, pilih **Pilihan** dan pilihan yang dikehendaki.

Untuk mensinkronisasi data, pilih **Pilihan > Sinkronisasi.** Untuk membatalkan sinkronisasi sebelum selesai, pilih **Batalan.**

Tips ramah lingkungan

Berikut adalah beberapa tips tentang peran Anda untuk melindungi lingkungan.



Menghemat energi

Setelah daya baterai terisi penuh dan pengisi daya dilepaskan dari perangkat, jangan lupa untuk melepaskan pengisi daya dari stopkontak.

Anda tidak perlu sering mengisi daya baterai apabila melakukan tindakan berikut:

- Menutup dan menonaktifkan aplikasi, layanan, dan sambungan apabila tidak digunakan.
- Mengurangi kecerahan layar.
- Menetapkan perangkat untuk berada dalam modus hemat daya setelah periode minimum tidak aktif, jika tersedia di perangkat.
- Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, seperti suara keypad. Tetapkan volume perangkat ke tingkat rata-rata.

Daur ulang

Apakah Anda ingat untuk mendaur ulang perangkat bekas? 65-80% bahan di dalam semua ponsel Nokia dapat didaur ulang. Selalu kembalikan produk elektronik bekas, baterai, dan bahan pembungkus ke lokasi pengumpulan resmi. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang

materi. Cari tahu sekarang juga tentang cara mendaur ulang produk Nokia Anda di www.nokia.com/werecycle atau www.nokia.mobi/werecycle.

Anda dapat mendaur ulang kemasan dan buku petunjuk di lokasi daur ulang setempat.

Menghemat kertas

Buku petunjuk ini membantu Anda mengoperasikan perangkat. Untuk petunjuk selengkapnya, buka fungsi bantuan yang disertakan bersama perangkat Anda (untuk sebagian besar aplikasi, pilih **Pilihan > Petunjuk**). Anda juga dapat menemukan buku petunjuk dan dukungan lainnya di www.nokia.com/support.

Mempelajari selengkapnya

Untuk informasi selengkapnya tentang kaitan antara perangkat Anda dengan lingkungan, baca www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesori asli Nokia



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori yang disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan persetujuan atau jaminan dan dapat berbahaya. Selain itu, penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak disetujui dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi www.nokia.co.id/accessories.



Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis	Waktu bicara	Siaga
BL-5CT	Hingga 270/600 menit (WCDMA/GSM)	Hingga 500/500 jam (WCDMA/GSM)



Penting: Waktu bicara dan siaga baterai merupakan perkiraan dan hanya sesuai dalam kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, kondisi dan umur baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta banyak faktor lainnya, dan mungkin jauh lebih singkat dari yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan melalui handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lainnya juga akan memakai daya baterai dan jumlah waktu penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaganya. Waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Baterai

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat ini memperoleh daya melalui baterai isi ulang. Baterai yang ditujukan untuk digunakan dengan perangkat ini adalah BL-5CT. Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-8. Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada jenis konektor. Variasi konektor diketahui melalui salah satu dari berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, K, atau UB.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Mengeluarkan baterai dengan aman. Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Mengisi daya dengan benar. Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Hindari temperatur berlebihan. Simpan baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Performa baterai akan terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Hindari hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Pembuangan. Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Kebocoran. Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika

terjadi kebocoran baterai, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Kerusakan. Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Penggunaan yang tepat. Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggunakannya kembali. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Pedoman otentikasi baterai Nokia

Demi keselamatan, gunakan selalu baterai Nokia asli. Untuk memastikan Anda mendapatkan baterai Nokia asli, beli baterai dari pusat layanan atau dealer resmi Nokia, kemudian periksa label hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, simbol jabat tangan Nokia harus terlihat dari satu sudut dan logo Nokia Original Enhancement terlihat dari sudut yang lain.
2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, titik 1, 2, 3, dan 4 harus terlihat pada setiap sisinya.



Keberhasilan menyelesaikan langkah-langkah tersebut bukan merupakan jaminan otentikasi baterai. Jika Anda tidak dapat mengkonfirmasi keotentikan atau merasa bahwa baterai Nokia berlabel hologram bukan baterai Nokia asli, hentikan penggunaannya, kemudian bawa baterai tersebut ke pusat layanan atau dealer resmi Nokia terdekat untuk memperoleh bantuan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck

Perawatan perangkat

Perangkat Anda merupakan produk dengan desain dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda melindungi pertanggungjanaan jaminan.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, kemudian biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum memasang kembali baterai tersebut.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi atau dingin. Temperatur tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik. Bila temperatur perangkat kembali normal dari temperatur yang dingin, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat, sehingga merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain dengan cara yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat. Gunakan

hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.

- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Buat cadangan data yang ingin disimpan, misalnya catatan kalender dan kontak.
- Untuk sesekali mengatur ulang perangkat agar performanya optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Semua saran tersebut berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau aksesori apapun.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Lihat informasi lingkungan produk dan cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/wecycle, atau nokia.mobi/wecycle.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini memenuhi panduan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi RF eksternal. Nonaktifkan perangkat bila terdapat peraturan yang meminta Anda untuk melakukannya. Rumah sakit atau pusat perawatan

kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai atau tidak terpasang dengan benar di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Nonaktifkan perangkat sebelum berada di dalam pesawat terbang. Penggunaan perangkat nirkabel jarak jauh di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang dan mungkin ilegal.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di kawasan berpotensi ledakan. Patuhi semua petunjuk yang tersedia. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti dekat

pompa gas di pusat pelayanan. Perhatikan larangan di daerah pendistribusian, penyimpanan, dan depo bahan bakar; pabrik kimia; atau lokasi terjadi ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Panggilan darurat



Penting: Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan fungsi yang diprogram pengguna. Jika perangkat mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia panggilan Internet jika keduanya diaktifkan. Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga perlu melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.

- Batalkan batasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat.
 - Ubah profil Offline atau Penerbangan ke profil aktif.
2. Tekan tombol putus beberapa kali untuk mengosongkan layar dan menyiapkan perangkat untuk panggilan.
 3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor darurat dapat bervariasi sesuai lokasi.
 4. Tekan tombol panggil.

Bila membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya sarana komunikasi saat kecelakaan terjadi. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman paparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan

menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 1,24 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dapat menghasilkan nilai SAR berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional dan persyaratan pengujian dan pita jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia dalam informasi produk di www.nokia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan mempengaruhi hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh ketentuan hukum). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari

komponen dan aksesoris yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;

b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesoris yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya,udukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta

c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

1. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data, maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan,

atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesori, perangkat lunak, dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya rusak, terdapat bukti perusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesori ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembaban, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan

cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian “Batasan Kewajiban Nokia” di bawah ini dan selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebaskan biaya penanganan. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkondisi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan ketentuan hukum (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu.

Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan tidak langsung, konsekuensial, atau khusus. Selama diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.



Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain

dengan tingkat presisi tinggi yang dapat tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Indeks

A

- aksesori
 - pengaturan 59
- Aksesori asli Nokia 71
- antena 11
- aplikasi petunjuk 20

B

- bahasa
 - mengubah 35
- bahasa penulisan 35
- balasan keluar kantor 40
- baterai
 - memasukkan 9
 - mengeluarkan 12
 - mengisi daya 10
 - tingkat pengisian daya 16
- berbagi secara online 46
- Berbagi secara online
 - berlangganan 46
- berbagi video
 - berbagi klip video 27
 - berbagi video langsung 27
- blog 45
- blog Web 45
- Bluetooth
 - keamanan 66
 - kode akses 67
 - memberi otoritas perangkat 67
 - membuat pasangan 67

- menerima data 66
- mengirim data 66
- browser**
 - keamanan 45
 - memori cache 45
 - menelusuri halaman 44

C

- catatan 57
- catatan aktif 56, 57
 - pengaturan 57

E

- e-mail**
 - account 39
 - balasan keluar kantor 40
 - folder 39
 - membaca 38
 - membuat 37
 - memutuskan sambungan 39
 - menambah lampiran 38
 - mencari 39
 - men-download lampiran 39
 - menghapus 39
 - mengirim 38
 - pengaturan umum 40

F

- File Ovi 50
- foto latar belakang 51

H

- headphone 19
- headset 19

I

- ID pemanggil 25
- indikator 16
- informasi dukungan 20
- informasi kontak 20
- input teks biasa 34
- input teks prediktif 34

J

- Jam**
 - pengaturan 54
- jam alarm 53
- jangka waktu penguncian otomatis 59
- jaringan
 - pengaturan 26

K

- kabel 68
- kabel data USB 68
- kalender 53
 - membuat entri 53
- kalkulator 56
- kamera
 - klip video 43

mengambil foto 43
toolbar 43
kamus 55
kartu memori 9, 12
kartu SIM
 memasukkan 9
 mengeluarkan 12
keamanan
 Bluetooth 66
 browser Web 45
 perangkat dan kartu SIM 59
kekuatan sinyal 16
kode akses 18
kode keamanan 18
kode kunci 59
kode PIN
 mengubah 59
kode UPIN
 mengubah 59
Konektivitas Bluetooth
 memblokir perangkat 68
konfigurasi jauh 63
kontak 41
 grup kontak 41
 menambahkan nada dering 41
 mensinkronisasi 69
Kontak Ovi 49
kontrol volume suara 17
konverter 55, 56
kunci tombol 18

L

Layanan 49

layanan pelanggan 20
layanan perbaikan 20
layar awal 15
log 24

M

manajer perangkat 63
Manajer zip 58
mata uang
 konverter 55
media
 radio 30
membuat panggilan 22
membuat pasangan
 kode akses 67
 perangkat 67
memori
 cache Web 45
memori cache 45
menu 17
**mengaktifkan dan menonaktifkan
perangkat 11**
**mengembalikan pengaturan
awal 59**
menginstal aplikasi 61
mengirim
 menggunakan Bluetooth 66
mengisi daya baterai 10
mengunci
 penguncian otomatis
 perangkat 59
 tombol 59
mengunci perangkat 18

metode sambungan

 Bluetooth 66
 kabel data 68
**MMS (layanan pesan
multimedia) 36**
modem 46
modul keamanan 18
My Nokia 20

N

nada dering
 kontak 41

O

offline 15
operator
 memilih 26
Ovi 49, 50
Ovi Store 49

P

panggilan
 ID pemanggil 25
 membuat 22
 memilih jenis 25
 menjawab 23
 menolak 23
 menolak dengan pesan teks 25
 menonaktifkan nada dering 23
 panggilan cepat 22
 panggilan konferensi 23
 panggilan tunggu 25

- pengaturan 25
- pesan suara 23
- panggilan cepat 22**
- panggilan konferensi 23**
- panggilan melalui suara 23**
- panggilan video 24**
 - beralih ke panggilan suara 24
 - membuat panggilan 24
- pembaca PDF 55**
- pembaruan**
 - perangkat lunak pada perangkat 64
- pembaruan otomatis untuk waktu/tanggal 53**
- pembaruan perangkat lunak 21, 64**
- pembatasan panggilan 26**
- pemeliharaan 20**
- pemutar musik**
 - memutar 29
 - mentransfer musik 30
- pencarian**
 - musik 29
- Pencarian 48**
- pencarian musik 29**
- pengalihan panggilan 25**
- pengaman tombol 18**
- pengaturan**
 - aksesori 59
 - aplikasi 59
 - catatan aktif 57
 - jam 54
 - jaringan 26

- konfigurasi 11
- kunci tombol 59
- mengembalikan 59
- panggilan 25
- pengaturan aplikasi 59**
- pengaturan awal 59**
- pengaturan konfigurasi 11**
- penghemat daya 17**
- penginstalan 18**
- penguncian jauh 18**
- personalisasi 51**
- pesan**
 - pesan penolakan panggilan 25
- pesan audio 36**
- pesan multimedia 36**
- pesan suara**
 - mengubah nomor 23
 - panggilan 23
- pesan teks**
 - mengirim 36
- peta 31**
 - indikator 32
 - menelusuri 32
- PIN 18**
- profil**
 - membuat 51
 - menyesuaikan 51
- PUK 18**
- pusat video**
 - melihat 47
 - men-download 47
- Pusat Video 47**

R

- radio 30**
 - mendengarkan 30
- radio FM 30**
- rapat 39**

S

- sambungan**
 - sambungan PC 46
- sambungan data**
 - Konektivitas PC 65
 - sinkronisasi 69
- sambungan internet 44**
 - Lihat juga *browser*
- sambungan komputer 65**
 - Lihat juga *sambungan data*
- sambungan web 44**
- sandi pembatasan 18**
- Say and Play 29**
- screensaver 51**
- screensaver animasi 51**
- sinkronisasi data 69**
- SMS (layanan pesan singkat) 36**
- Share online**
 - membuat posting 47
 - mengaktifkan layanan 46

T

- tampilan**
 - indikator 16
 - mengubah tampilan 51
- tampilan menu 17**

tanggal dan waktu 53

teks

input biasa 34

input prediktif 34

modus huruf 34

modus nomor 34

tema

men-download 51

mengubah 51

tengara 32

tombol

pengaturan kunci 59

tombol dan komponen 14

Tombol pribadi 15

toolbar

kamera 43

U

umpan, berita 45

umpan berita 45

UPIN 18

W

waktu dan tanggal 53

wizard pengaturan 12