

„Nokia 1600“ vartotojo vadovas

9239917

4 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RH-64 atitinka Tarybos direktyvos 1999/5/EB sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © „Nokia“, 2007. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

ŠIAME PRIETAISE GALI BŪTI PRIEMONIŲ, TECHNOLOGIJŲ AR
PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KURIŲ NAUDOJIMĄ REGLAMENTUOJA
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ IR KITŲ ŠALIŲ EKSPORTO ĮSTATYMAI IR
TAISYKLĖS. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9239917/4 laida

Turinys

Jūsų saugumui užtikrinti	7
Bendroji informacija	13
Kreipties kodai.....	13
Bendroji atmintis.....	14
1. Pradžia.....	15
Kaip pradėti naudotis telefonu	15
Įdėkite SIM kortelę ir bateriją.....	16
Baterijos įkrovimas	17
Įjungimas ar išjungimas	18
Demonstracinis režimas	19
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu	19
Klaviatūros užrakinimas	20
Riešo dirželis.....	21
2. Skambinimo funkcijos	22
Skambinimas ir atsiliepimas	22
Garsiakalbis.....	23

Turiny s

3. Teksto rašymas	24
4. Meniu funkcijos.....	26
Pranešimai.....	26
Adresų knyga	30
Ryšų duomenys.....	32
Parametrai.....	33
Laikrodis.....	39
Priminimai	40
Kitos programos.....	41
SIM funkcijos.....	43
5. Informacija apie baterijas	44
Įkrovimas ir iškrovimas	44
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	46
6. Priedai	51
Priežiūra ir aptarnavimas	52
Papildoma saugumo informacija	55

J ū s ū s a u g u m u i u ž t i k r i n t i

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

Jūsų saugumui užtikrinti



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse.

Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

Jūsų saugumui užtikrinti



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas.
Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui.
Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios
svarbios informacijos atsargines kopijas
duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite
šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso,
pastarojo vartotojo vadove perskaitykite
išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite
nesuderinamų prietaisų.

Jūsų saugumui užtikrinti



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Įkrovikliai ir priedai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: AC-2, ACP-7 arba ACP-12.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

- Apsaugos kodas, pateiktas su telefonu, padeda apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345.
- PIN kodas, pateiktas su SIM kortele, padeda apsaugoti ją nuo neleistino naudojimo.
- PIN 2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas norint naudotis kai kuriomis paslaugomis.
- PUK ir PUK2 kodai gali būti pateikiami kartu su SIM kortele. Jei tris kartus iš eilės PIN arba PIN2 kodą įvesite klaidingai, turėsite įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodai nepateikti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai*, norėdami nustatyti, kaip jūsų telefonas naudos prieigos kodus ir saugos parametrus.

■ Bendroji atmintis


Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: *Pranešimai*, *Adresų knyga* ir *Kompozitorius*. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug išsaugotų tekstinių pranešimų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, *Adresų knyga*, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

1. Pradžia

■ Kaip pradėti naudotis telefonu

Kai telefonas paruoštas naudojimui ir neįvedama jokių ženklų, jis persijungia į budėjimo režimą.

- Tinklo stiprumas (1)
- Baterijos įkrovimo lygis (2)
- Pasirinkimo klavišo funkcijos (3)
- Pasirinkimo klavišai (4)
- Paslinkimo klavišai (5)
- Skambinimo klavišas (6)
- Pabaigos klavišas ir įjungimo / išjungimo klavišas (7)
- Klaviatūra (8)




■ Įdėkite SIM kortelę ir bateriją

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

1. Paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1), tada atidarykite ir nuimkite dangtelį (2, 3). Įkiškite nagą į specialią angą ir iškelkite bateriją (4).

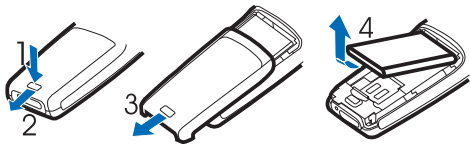

2. Atsargiai suėmę pirštais SIM kortelės laikiklį telefone, jį kilstelėkite (5). Įdėkite SIM kortelę, atsukdami jos nupjautą kampą į telefono viršutinę dešiniąją pusę, o

auksinius kontaktus – į lizdo apačią (6). Uždarykite SIM kortelės laikiklį (7) ir spauskite, kol užsifikuos. Įdėkite bateriją (8, 9).

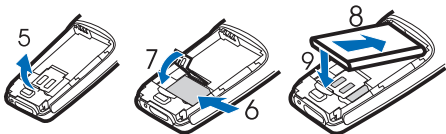

■ Baterijos įkrovimas

1. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.
2. Į telefono apačioje esantį lizdą įjunkite įkroviklio laidą. Baterijos juostelės segmentai pradeda mirksėti.



Jei rodomas pranešimas *Baterija nesikrauna*, šiek tiek palaukite, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį ir pabandykite dar kartą. Jei baterija ir toliau nesikrauna, kreipkitės į pardavėją.

Pradžia


3. Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nemirksi. Ištraukite įkroviklį iš telefono ir iš kintamosios srovės lizdo.

■ Įjungimas ar išjungimas

Palaikykite paspaudę baigimo klavišą keletą sekundžių.

Naudodamiesi telefonu,
laikykite jį įprastai.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos sritys.



Pastaba: stenkitės neliesti šios jungties, kadangi ji yra jautri elektrostatiinių iškrovų poveikiui.



■ Demonstracinis režimas

Galima pasižiūrėti, kaip naudotis tam tikromis telefono funkcijomis. Jeigu SIM kortelė neįstatyta, pasirinkite

Dem. > *Pagrindai*, *Daugiau* arba *Žaidimai*.

Jeigu SIM kortelė įstatyta, pasirinkite **Meniu** >

Kitos progr. > *Demonstracija* > *Pagrindai* arba *Daugiau*.

■ Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

Norėdami pasirinkti *Ryš. duomenys*, paslinkite į viršų.

Norėdami pasirinkti išsaugotus vardus ir numerius *Adresų knyga*, paslinkite žemyn.

Paslinkite į kairę, jei norite rašyti žinutę.

Pradžia

Paslinkite į dešinę, norėdami aktyvinti mokymo programos parengtį.

Norėdami aktyvinti kalbantį laikrodį, nuspauskite ir laikykite *.

Jei norite pamatyti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą nuspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

■ Klaviatūros užrakinimas

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kad telefonui veikiant laukimo režimu atsitiktinai nepaspaustumėte klavišų, pasirinkite **Meniu** ir greitai nuspauskite *; norėdami atrakinti, pasirinkite **Atrak.** ir greitai nuspauskite *.



Kai klaviatūra yra užrakinta, galima skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Jūsų renkamo skubios pagalbos tarnybos numerio ekrane gali ir nesimatyti.

■ Riešo dirželis

Nuimkite dangtelį ir pritvirtinkite dirželį, kaip parodyta paveikslėlyje. Uždėkite dangtelį.



2. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas ir atsiliepimas

Norėdami skambinti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Surinkite vietovės kodą (jei reikia) ir telefono numerį.
Jei reikia, surinkite šalies kodą.
2. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį. Paslinkite į dešinę norėdami padidinti, arba į kairę norėdami sumažinti ryšio metu iš ragelio ausinės ar laisvų rankų įrangos ausinės (-ių) sklindančio garso stiprumą.

Norėdami atsiliiepti į priimamą skambutį, paspauskite skambučio klavišą. Norėdami atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Garsiakalbis

Jei yra, galite pasirinkti **Garsiak.** ar **Ragelis** norėdami skambučio metu pasinaudoti telefono garsiakalbiu ar ausine.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

3. Teksto rašymas

Tekstą galite įvesti dviem būdais: rašydami įprastai, matydami  arba naudodamiesi nuspėjamoju teksto įvedimu (įdiegtu žodynu), matydami .

Naudodamiesi tradiciniu teksto rašymo būdu, spauskite tol norimą raidę atitinkantį klavišą, kol ji pasirodys.

Norėdami rašydami tekstą įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimą, pasirinkite **Funkc.** > *Žodynas* ir norimą kalbą; norėdami išjungti, pasirinkite **Funkc.** > *Išjungti žodyną*.

Norėdami naudotis nuspėjamoju teksto įvedimu, atlikite:

1. Norimą žodį rašykite spausdami kiekvieną raidę atitinkantį klavišą tik po vieną kartą.
2. Jeigu rodomas reikalingas žodis, paspauskite **0** ir pradėkite rašyti kitą žodį.

Jeigu norite pakeisti žodį, paspauskite * keletą kartų, kol pasirodys reikalingas žodis.

Jeigu po žodžio rodomas klaustukas („?“), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami žodyną papildyti nauju žodžiu, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį (įprastiniu būdu) ir pasirinkite **Gera!**.

Teksto rašymo tradiciniu ir nuspėjamoju būdais patarimai:

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **O**.
- Norėdami rašydami tekstą greitai pakeisti teksto įvedimo būdą, paspauskite **#** keletą kartų ir ekrano viršuje patikrinkite rodiklį.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami gauti galimų rašmenų sąrašą, kai įprastu būdu įvedate tekstą, nuspauskite *****; jei naudojotės numanomuoju teksto įvedimo būdu, laikykite paspaudę *****.

4. Meniu funkcijos

Telefonui veikiant budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** ir norimą meniu ir meniu poskyrį. Pasirinkite **Uždar.** ar **Atgal**, norėdami išeiti iš esamo meniu lygio. Norėdami iš karto grįžti į budėjimo režimą, paspauskite baigimo mygtuką.

Čia aprašytos ne visos meniu funkcijos ir pasirinktys.

■ Pranešimai



Pranešimų parametrai

Norėdami redaguoti žinučių parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai*.

Norėdami išsaugoti telefono numerį, kurio reikia tekstiniams ir grafiniams pranešimams siųsti, pasirinkite *Siuntimo būdas* > *Pranešimų centro numeris*. Šį numerį jums praneša paslaugos teikėjas.

Pasirinkite *SMS koduotė* (tinklo paslauga), norėdami nustatyti, ar naudoti *Išplėstinė* arba *Paprastoji* kodavimą, kai siunčiate tekstinį pranešimą.

Pasirinkite *Numerių atranka*, norėdami peržiūrėti ar redaguoti atrinktų numerių sąrašą.

Rašyti pranešimą

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Kelių dalių pranešimo galimų rašmenų skaičius ir einamosios dalies numeris yra rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje, pavyzdžiui, 917/1.

1. Veikiant budėjimo režimu pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Rašyti pranešimą*.

Meniu funkcijos

2. Parašykite pranešimą.
3. Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti*, įveskite gavėjo telefono numerį ir pasirinkite **Gerai**.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstinio pranešimo skaitymas

Kai tekstinius pranešimus gaunate telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane rodoma, kiek naujų pranešimų gavote, ir piktograma .

Pasirinkite **Rodyti**, norėdami nedelsiant peržiūrėti pranešimus arba **Uždar.**, norėdami peržiūrėti vėliau **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.

Juodraščiai ir Išsiųstieji

Atidarę meniu *Juodraščiai*, galite peržiūrėti pranešimus, kuriuos išsaugojote pasirinkę *Išsaugoti pran.* meniu. Atidarę meniu *Išsiųstieji*, galite peržiūrėti išsiųstų pranešimų kopijas.

Grafiniai pranešimai (tinklo paslauga)

Galite priimti ir siųsti pranešimus su paveikslėliais. Grafiniai pranešimai yra išsaugomi *Gautieji* telefono atmintyje. Turėkite galvoje, kad kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu vieno tekstinio.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Meniu funkcijos

Ištrinti pranešimus

Norėdami ištrinti visus perskaitytus pranešimus arba visus kataloge esančius pranešimus, paspauskite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Visus skaitytus* arba norimą katalogą.

■ Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Vidinėje adresų knygoje galima išsaugoti iki 200 vardų.



Vardo ir telefono numerio paieška

Telefonui veikiant budėjimo režimu paslinkite žemyn ir įveskite pirmąsias vardo raides. Pažymėkite reikiamą vardą.

Taip pat galite pasinaudoti šiomis meniu *Adresų knyga* funkcijomis:

Paspauskite *Naujas adresatas* – norėdami išsaugoti adresų knygoje vardus ir telefonų numerius.

Paspauskite *[Ištrinti](#)*, norėdami ištrinti vardus ir telefonų numerius, po vieną arba visus iškart, iš telefonų knygos.

Paspauskite *[Kopijuoti](#)*, norėdami kopijuoti vardus ir telefonų numerius, visus iškart arba po vieną, iš vidinės telefonų knygos į SIM telefonų knygą arba atvirkščiai.

Adresų knygos parametrai

Paspauskite **Meniu** > *[Adresų knyga](#)* > *[Parametrai](#)* ir vieną iš galimų pasirinkčių:

Paspauskite *[Naudojama atmintis](#)* norėdami pasirinkti, kurioje atmintyje – *[Telefono](#)* ar *[SIM kortelės](#)*, norite išsaugoti vardus ir telefonų numerius. Turėkite galvoje, kad pakeitus SIM kortelę automatiškai pasirenkama *[SIM kortelės](#)* atmintis.

Paspauskite *[Adresų knygos vaizdas](#)*, norėdami nustatyti vardų ir telefono numerių rodymo būdą. Kai peržiūrite kontakto **Inform.** su *[Adresų knygos vaizdas](#)*, nustatykite *[Vardų sąrašas](#)* ar *[Tik vardas](#)*; vardas ar telefono numeris, išsaugotas SIM kortelės atmintyje pažymimas ,

Meniu funkcijos

o vardas ar telefono numeris, išsaugotas telefono atmintyje, pažymimas .

Paspauskite *Atminties būklė*, norėdami patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos kiekvienoje telefonų knygoje.

■ Ryšių duomenys

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius, apytikslę jų trukmę, išsiųstų ir gautų pranešimų skaičių.



Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje, ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

Ryšio laikmačiai

Norėdami sužinoti apytikslę vėliausio skambučio, visų su šiuo ar iš šio telefono priimtų, rinktų ar visų skambučių apytikslę trukmę, paspauskite **Meniu** > *Ryš. duomenys* > *Ryšų trukmė*.

Norėdami iš naujo nustatyti skaitiklį, paspauskite [Anuliuoti laikmačių rodmenis](#), įveskite apsauginį kodą ir paspauskite **Gera**.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

■ Parametrai

Šiame meniu galite nustatyti įvairius telefono parametrus. Norėdami kai kuriuos meniu parametrus iš naujo nustatyti į gamyklinius parametrus, pasirinkite [Atkurti gam. parametrus](#)



Tonų parametrai

Paspauskite **Menu** > [Parametrai](#) > [Tonų parametrai](#) ir vieną iš galimų pasirinkčių:

Paspauskite [Skambėjimo tonas](#), norėdami nustatyti skambėjimo toną įeinantiems skambučiams.

Meniu funkcijos

Paspauskite *Skambėjimo garsas*, norėdami nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą. Jei nustatysite, kad *Skambėjimo garsas* būtų 1 ar aukštesnio garsumo lygio, jūsų telefono skambėjimo garsas didės pradedant nuo 1 lygio iki tokio, kokį jūs nustatėte įeinantiems skambučiams.

Paspauskite *Vibracija*, norėdami nustatyti, kad telefonas vibruotų, kai jums kas nors skambina arba atsiunčiamas tekstinis pranešimas.

Paspauskite *Pranešimo priėmimo tonas*, norėdami nustatyti skambėjimo toną, gavus tekstinį pranešimą.

Paspauskite *Įspėjamieji tonai*, norėdami, kad telefonas įspėtų garso signalu, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.

Vaizdo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Vaizdo parametrai*.

Pasirinkite *Temos*, pažymėkite norimą temą ir pasirinkite *Funkc.* > *Ijungti* ar *Taisyti*, norėdami suaktyvinti arba redaguoti temą.

Paspauskite *Energ. taupantis laikrodis*, norėdami nustatyti, kad vietoje telefono ekrano užsklandos būtų rodomas skaitmeninis arba įprastas laikrodis ir visos pagrindinės piktogramos.

Aplinka

Galite nustatyti, kad aprašuose būtų naudojamos tam tikros funkcijos ir priemonės, pavyzdžiui, skambėjimo tonai, spalvos ir ekrano užsklandos paveikslėlis.

Pasirinkite *Meniu* > *Parametrai* > *Aplinka* aprašą, kurį norite keisti, ir *Nustatyti*.

Laiko parametrai

Pasirinkite *Meniu* > *Parametrai* > *Laiko parametrai*.

Meniu funkcijos

Paspauskite [Laikrodis](#), norėdami, kad būtų rodomas arba nerodomas laikrodis, taip pat nustatyti laikui ar laiko formatui.

Jei baterija buvo išimta iš telefono, gali tekti iš naujo nustatyti laiką ir datą.

Skambinimo funkcijos

Paspauskite **Meniu** > [Parametrai](#) > [Skambinimo funkcijos](#) ir toliau pateiktas pasirinktis:

Paspauskite [Ryšų peradresavimas](#) (tinklo paslauga), norėdami peradresuoti jums skirtus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Pažymėkite norimą nukreipimo komandą ir pasirinkite [Jungti](#), norėdami įjungti pasirinktą nukreipimo komandą ir [Atšaukti](#), norėdami išjungti; norėdami patikrinti, ar pasirinkta komanda yra suaktyvinta, pasirinkite [Tikrinti būklę](#); norėdami užlaikyti tam tikras nukreipimo komandas, pasirinkite [Neatsil. trukmė](#) (nėra skirta visoms nukreipimo parinktimis). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai yra aktyvinta [Peradresuoti visus balso ryšius](#)

Meniu funkcijos

funkcija, bus rodomas simbolis , telefonui veikiant laukimo režimu. Norėdami išjungti visas skambučių nukreipimo komandas, paspauskite *Neperadresuoti jokių ryšių*.

Pasirinkite *Siųsti mano numerį* (tinklo paslauga), norėdami nustatyti jūsų telefono numerio rodymą arba nerodymą žmogui, kuriam skambinate.

Paspauskite *Automatinis perrinkimas*, norėdami nustatyti, kad telefonas bandytų skambinti iki 10 kartų, kai nepavyksta prisiskambinti.

Paspauskite *Ryšio laukimo paslauga* (tinklo paslauga), kad tinklas praneštų apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono parametrai*.

Paspauskite *Kalba*, norėdami pasirinkti ekrane rodomų tekstų kalbą.

Kainos parametrai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Kainos parametrai* ir *Iš anksto apmokėtas kreditas* (tinklo paslauga), norėdami peržiūrėti informaciją apie išankstinį apmokėjimą; *Ryšio laikmatis*, norėdami įjungti arba išjungti pokalbio laiko rodymą; *Ryšio suvestinė* norėdami įjungti arba išjungti apytikslio pokalbio laiko pranešimą.



Pastaba: kai nebelieka apmokėjimo arba piniginių vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Telefono priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono priedų parametrai* > *LR įranga* arba *Indukc. įranga*.

Paspauskite *Automatinis atsiliepimas*, norėdami, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo skambinimo pradžios.

Telefono priedų parametrų meniu atsiranda tik tada, kai prie telefono yra arba buvo prijungtas bent vienas priedas.

Dešiniojo pasirinkimo mygtuko parametrai

Telefonui veikiant budėjimo režimu galite paspausti *Svarbūs*, norėdami pažiūrėti trumpųjų komandų sąrašą. Norėdami nustatyti ir tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Deš. pasirinkimo klavišo parametrai*. Pažymėkite *Rinktis funkciją*, norėdami funkcijoms priskirti nuorodas; pažymėkite *Sutvarkyti*, norėdami nustatyti funkcijų pateikimo tvarką nuorodų sąrašė.

■ Laikrodis

Laukimo režime pasirinkite **Meniu** > *Laikrodis* > *Signalo laikas*, norėdami nustatyti įspėjamojo signalo laiką. Pažymėkite *Signalu tonas*, norėdami



Meniu funkcijos

pasirinkti signalo toną, *Kartoti signalą*, nustatyti, kad signalas skambėtų tik vieną kartą arba tam tikromis savaitės dienomis, *Kalbantis laikrodis*, norėdami tuo metu kalbėti telefonu. Nuskambėjus žadintuvui, paspauskite **Stabd.**, norėdami sustabdyti skambėjimą arba paspauskite **Atidėti**, sustabdyti skambėjimą ir kitą skambėjimą nustatyti po 10 minučių.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliępti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Priminimai

Norėdami kartu su žadintuvu išsaugoti trumpą tekstą, pasirinkti **Meniu** > *Priminimai* > *Įrašyti naują*. Atėjus priminime nustatytam laikui, paspauskite **Baigti**, norėdami



sustabdyti skambėjimą arba paspauskite **Atidėti** atidėti skambėjimą 10 minučių.

■ Kitos programos



Skaičiuoklė



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Menu** > *Kitos progr.* > *Skaičiuoklė*.

1. Nuspauskite klavišus nuo **0** iki **9**, norėdami įvesti sveikuosius skaičius ir **#** jų dešimtaines dalis. Jei norite pakeisti įvesto skaičiaus simbolį paspauskite *****.
2. Slinkite į viršų arba žemyn, kol pažymėsite **+**, **-**, **x**, arba **/**.
3. Jei reikia, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.
4. Norėdami gauti rezultatą, paspauskite **Rezult.**.

Meniu funkcijos

Keitiklis

Vienus vienetus galite išreikšti kitais.


Veikiant budėjimo režimu pasirinkite **Meniu** > *Kitos progr.* > *Keitiklis*. Norėdami pasirinkti paskutiniuosius penkis išreiškimus, paspauskite *Vėliausios 5 išr.*. Galima pasirinkti ir šešių iš anksto nustatytų vienetų rodymo galimybę: *Temperatūra, Svoris, Ilgis, Plotas, Tūris* ir *Valiuta*.

Pasirinkę *Mano išraiškos*, galite sukurti savo išraiškas.

Atlikdami išraiškas, galite keisti išraiškoje naudojamų vienetų pozicijas.

Kompozitorius

Pasirinkite **Meniu** > *Kitos progr.* > *Kompozitorius* ir toną. Rašydami natas, galite sukurti savo skambėjimo melodijas. Pavyzdžiui, paspauskite **4**, norėdami įrašyti natą **f**. Paspauskite **8**, norėdami sutrumpinti (-) ir **9**, norėdami pailginti (+) natos arba pauzės trukmę. Paspauskite **0**,



norėdami įterpti pauzę, * -nustatyti oktavą, ir # -kad nata būtų aukšta (netinka natoms e ir b).

Baigę kurti melodiją, pasirinkite **Funkc.** > *Groti, Išsaugoti, Tempas, Siųsti, Išvalyti ekraną* arba *Išj. programą*.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

■ SIM funkcijos

Jūsų SIM kortelėje gali būti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik jei jį palaiko jūsų SIM kortelė. Meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.



Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

5. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Informacija apie baterijas

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). (Jie atrodo kaip metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Esant labai žemai temperatūrai baterija veikia ypač blogai.

Informacija apie baterijas

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai

Informacija apie baterijas

patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Informacija apie baterijas

3. Nukrapštykite etiketės kraštą ir rasite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pakreipkite bateriją taip, kaip skaitmenys būtų nukreipti į viršų. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Informacija apie baterijas

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20-ies skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami sukurti teksto pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:

- Ramiojo vandenyno pakrantės Azijos šalims, išskyrus Indiją: įveskite 20-ies skaitmenų kodą, pvz., 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu +61 427151515.
- Tik Indijai: įrašykite „Battery“ ir šalia įveskite 20-ies skaitmenų akumuliatoriaus kodą, pvz., Battery 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems

I n f o r m a c i j a a p i e b a t e r i j a s

specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

6. Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgnoje aplinkoje visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis

drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Priežiūra ir aptarnavimas

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Telefonas gali traukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių

Papildoma saugumo informacija

ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus darbo trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless

Papildoma saugumo informacija

Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus.
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui,

Papildoma saugumo informacija

elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga.

Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po

Papildoma saugumo informacija

deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Papildoma saugumo informacija

Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.

2. Paspauskite ryšio pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIOJO BANGŲ TRIKDYMUI.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nevirsytų leistinųjų radijo dažnių trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šios normos buvo nustatytos nepriklausomos mokslinės organizacijos ICNIRP, kad užtikrintų visų žmonių apsaugą, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos būklės.

Mobiliojo prietaiso trikdymo normai išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). SAR riba, nurodyta ICNIRP direktyvoje, yra 2,0 vatai/kilogramui (W/kg), apskaičiuota naudojant 10 gramų audinio. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR lygis gali būti mažesnis už didžiausiąją vertę, nes jis sukurtas naudoti tik tinklui pasiekti reikalingą energiją. Šis energijos kiekis kinta priklausomai nuo įvairių veiksnių (pvz., kaip arti esate tinklo

Papildoma saugumo informacija

siųstuvo). Pagal ICNIRP direktyvą, nustatytoji aukščiausia SAR vertė naudojant prietaisą priglaustą prie ausies yra 0,82 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.