

„Nokia 2626“ vartotojo vadovas

9254792

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-291 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © „Nokia“, 2007. Visos teisės saugomos įstatymo.



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Xpress-on“ yra paprastieji arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ

INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų įvairiose vietovėse gali skirtis. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EB dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9254792/1 leidimas

Turinys

Jūsų saugumui.....	7
Bendroji informacija	13
Kreipties kodai.....	13
Pagalba „Nokia“ vartotojams ir kontaktinė informacija	14
1. Paruošimas.....	15
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	15
Baterijos įkrovimas	17
Įprastas telefono laikymas.....	18
2. Telefonas.....	19
Klavišai ir dalys	19
Laukimo režimas.....	20
Demonstracinis režimas	21
Klaviatūros užraktas	22
3. Skambinimo funkcijos	23
Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį	23
Garsiakalbis.....	23
4. Teksto rašymas	24

Turinys

5. Meniu funkcijos.....	26
Pranešimai.....	26
Adresų knyga	35
Žurnalas	37
Parametrai.....	38
Operatoriaus meniu	44
Galerija.....	45
Pramogos.....	45
Radijas.....	46
Tvarkyklė	49
Programos	52
Naršyklė	53
SIM funkcijos.....	58
6. Informacija apie baterijas	59
Įkrovimas ir iškrovimas	59
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	61
7. Priedai	66
Priežiūra ir aptarnavimas	67
Papildoma saugumo informacija	70

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

J ū s ū s a u g u m u i



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas.
Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui.
Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios
svarbios informacijos atsarginės kopijas
duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite
šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso,
pastarojo vartotojo vadove perskaitykite
išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite
nesuderinamų prietaisų.



SKAMBUČIAI SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir grįžkite į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taipogi autorių teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų saugumui

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, failų ir programų parsisiuntimas – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms. Jei tris kartus iš eilės neteisingai įvedate PIN ar PIN2 kodą, jūsų prašoma PUK ar PUK2 kodo. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*.

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefone bus naudojami kreipties kodai ir apsaugos parametrai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas*.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams ir kontaktinė informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje rasite informacijos apie „Nokia“ gaminių ir paslaugų naudojimą. Jei norite susiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, www.nokia.com/customerservice peržiūrėkite vietos kontaktinių centrų sąrašą.

Jei domina priežiūros paslaugos, www.nokia.com/repair raskite artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.




Pastaba: prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius, stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Paspauskite ir slinkite galinį dangtelį telefono viršaus link ir po to jį nuimkite (1).

Paruošimas

2. Išimkite bateriją keldami ją taip, kaip parodyta paveikslėlyje (2).
3. Atsargiai atlenkite SIM kortelės laikiklį keldami jį už kraštelio ir atidarykite pasuktą dangtelį (3).
4. Įdėkite SIM kortelę taip, kad nukirptas SIM kortelės kampas būtų viršutinėje dešinėje pusėje, o aukso spalvos kontaktai nukreipti žemyn (4). Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir paspausdami įstatykite jį į vietą (5).
5. Įdėkite bateriją į lizdą (6).
6. Uždėkite galinį dangtelį ant telefono ir pastumkite jį viršų. Stumkite galinį dangtelį telefono viršaus link, kol dangtelis užsifiksuos (7).

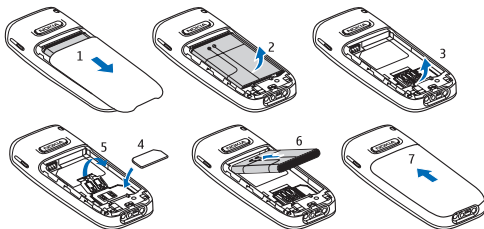


■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.


Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį ACP-7, ACP-12 arba AC-2. Šiame prietaise galima naudoti BL-5C bateriją. Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą.
2. Prijunkite įkroviklį prie telefono.



■ Įprastas telefono laikymas

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Kad prietaiso antena veiktų geriau ir jo baterija išsikrautylėčiau, naudodami prietaisą stenkitės neliesti jo antenos srities.

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Ausinė (1)
- Garsiakalbis (2)
- Pasirinkimo klavišai (3)
- Naršymo klavišas (slinkties klavišas) (4)
- Skambinimo klavišas (5): norėdami pasiekti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą
- Pabaigos ir įjungimo klavišas (6): ilgas paspaudimas įjungia ar išjungia telefoną, trumpas spustelėjimas nutraukia aktyvųjį ryšį arba išjungia bet kokias funkcijas
- Jungtis įkrovikliui (7)




Telefonas

- Laisvų rankų įrangos jungtis (8)



Pastaba: nelieskite šios jungties, nes ji skirta tik įgaliotosios aptarnavimo tarnybos darbuotojams.



Perspėjimas: šio prietaiso slinkties klaviše gali būti nikelio. Dėl slinkties klavišo konstrukcijos nepatariama ilgai liesti jo plika oda. Ilgą laiką nikeliui liečiant odą, gali išsivystyti alergija nikeliui.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu:

Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas (1)

Tinklo signalo stiprumas (2)

Baterijos įkrovos lygis (3)

Kairysis pasirinkimo klavišas yra

įtrauktas į **Svarbūs** (4) ir leidžia


peržiūrėti funkcijas jūsų asmeninių nuorodų sąrašė.

Norėdami peržiūrėti funkcijas, kurias galite įtraukti į

funkcijų sąrašą, paspauskite **Funkc.** > **Rinktis funkcijas**.

Norėdami pertvarkyti nuorodų sąrašė esančias funkcijas, rinkitės funkciją **Sutvarkyti** > **Perkelti**, tada pasirinkite vietą.

Meniu (5) ir **Vardai** (6).



■ Demonstracinis režimas

Norėdami įjungti telefoną be SIM kortelės, sutikite su

Įjungti telefoną be SIM kortelės? Tuomet galėsite naudotis tomis telefono galimybėmis, kurioms nereikalinga SIM kortelė.

■ Klaviatūros užraktas

Paspaudę **Meniu** > *, galite greitai užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, kad apsaugotumėte nuo atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra išlieka užrakinta.

Pasirinkę **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Automatinė klaviatūros apsauga* > *Įjungta*, nustatysite, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį

Norėdami skambinti, surinkite telefono numerį kartu su šalies ir vietovės kodais, jei jie reikalingi. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami padidinti ausinių garsumą, paspauskite slinkties mygtuką į dešinę arba į kairę, jei norite garsumą sumažinti.

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite skambinimo mygtuką. Norėdami atmesti skambutį, spauskite pabaigos klavišą.

■ Garsiakalbis

Jei tai įmanoma, galite rinktis **Garsiak.** arba **Įprast.**, norėdami skambučio metu naudoti garsiakalbį arba ausinę.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite nuspėjamoju  ir tradiciniu būdu . Norėdami tekstą rašyti tradiciniu būdu, keletą kartų spustelėkite klavišą, kol pasirodo raidė. Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymą, rinkitės **Funkc.** > *Jjungti nuspėjimą*; norėdami išjungti funkciją, rinkitės **Funkc.** > *Išjungti nuspėjimą*.

Kai tekstą rašote nuspėjamoju būdu, norėdami įvesdami kiekvieną žodžio raidę, spustelėkite klavišą vieną kartą; jei rodomas žodis yra tas, kurio jums reikia, spustelėkite **O** ir rašykite kitą žodį. Norėdami pakeisti žodį, spustelėkite ***** keletą kartų, kol pasirodys reikiamas žodis. Jei po parašyto žodžio rodomas klausukas (?), vadinasi šio žodžio nėra žodyne. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidž.**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Saugoti**.

Patarimai, kaip rašyti tekstą: norėdami parašyti tarpą, paspauskite **O**. Norėdami greitai pakeisti rašymo būdą, spustelėkite **#** keletą kartų ir pažiūrėkite, ar rodomas

Teksto rašymas

simbolis ekrano viršuje. Norėdami parašyti skaičių, palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą. Norėdami matyti specialiųjų ženklų sąrašą, kai įjungtas tradicinis teksto rašymo būdas, paspauskite *; o kai įjungtas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, paspaudę palaikykite *.

5. Meniu funkcijos

Telefono funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia apibūdinamos ne visos funkcijos ar pasirinktys.

Telefonui veikiant laukimo režimu, rinkitės **Meniu** ir norimą meniu ar žemesniojo lygio meniu. Norėdami išeiti iš dabartinio meniu lygmens, paspauskite **Išj. prg.** arba **Atgal**. Norėdami tiesiogiai grįžti į laukimo režimą, spauskite pabaigos klavišą. Norėdami perjungti meniu vaizdą, rinkitės **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sąrašas* arba *Tinklelis*.

■ Pranešimai

Naudotis pranešimų paslauga galima tik tuo atveju, jei tai leidžia jūsų tinklas ar paslaugų teikėjas.



Tekstinių pranešimų ir daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Tekst. pranešimai* > *Pranešimų centrai*. Jūsų SIM kortelė palaiko daugiau nei vieną pranešimų centrą, pasirinkite ar pridėkite, kurį norite naudoti. Pranešimų centro numerio jums gali tekti teirautis paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir šiuos parametrus:

Atvaizdo dydis (dgf. pranešimui) – galite nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus: norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne*, *Taip* arba *Namų tinkle*.

Sąrankos parametrai: pasirinkite numatytąjį daugiaformačių pranešimų priėmimo paslaugos teikėją. Norėdami peržiūrėti paslaugų teikėjo pateiktas paskyras ir išsirinkti pageidaujamą naudoti, pasirinkite *Paskyra*.

Meniu funkcijos

Parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Leisti priimti reklamą – leisti priimti reklaminius pranešimus arba uždrausti juos priimti. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

Tekstiniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Tekst. pranešimas*.



Pastaba: Jūsų prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naudojant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS) telefonu galima siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga).

Mokestis už paslaugą gali būti skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Turėkite omenyje, kad specialieji (Unikodo) simboliai užima daugiau vietos.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų, užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus.

Daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Daugiaf. pran..*

Meniu funkcijos



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas ir nuotrauka.

Daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu, žaidžiate arba esate įjungę kitą „Java“ programą. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl nenaudokite vien tik jų, jei labai svarbu susisiekti.

Autorių teisės gali drausti kai kurių atvaizdų, muzikos, įskaitant ir skambėjimo tonus, bei kitų objektų kopijavimą, keitimą, perkėlimą ar persiuntimą.

Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti iš kelių puslapių (skaidrių) sudarytus daugiaformačius pranešimus. Norėdami įterpti

skaidrę į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* > *Skaidrę*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, pasirinkite *Interv. tarp skaidr..*

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir rodomas pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti praneš..* Norėdami priimti pranešimą, rinkitės **Gerei** > **Taip** ir katalogą, iš kurio ištrinsite senus pranešimus.

Skubūs pranešimai

Skubūs pranešimai (tinklo paslauga) – tai tekstiniai pranešimai, kurie nedelsiant parodomi gavėjo prietaiso ekrane.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skub. pranešimas*.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti skubius pranešimus.

Garsinis pranešimas

Garsiniam pranešimui kurti ir siųsti galite naudoti daugiaformačių pranešimų paslaugą. Norint naudoti garsinius pranešimus, daugiaformačių pranešimų paslauga turi būti įjungta.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Garso praneš.*. Atidaromas diktofonas. Kai baigiate įrašinėti garsinį pranešimą, įveskite gavėjo telefono numerį į *Pagr. gavėjai:* laukelį, jei norite išsiųsti pranešimą. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, rinkitės **Funkc.**. Norėdami įtraukti telefono numerį iš *Adresų knyga*, rinkitės **Įtraukti** > *Adresatas*.

Kai jūsų telefonas priima garsinius pranešimus, rodoma *Gautas 1 garso pranešimas* ar pranešimų skaičius ir užrašas *Gauti pranešimai ()*. Norėdami atidaryti pranešimą, rinkitės **Atkurti**; arba, jei gautas daugiau nei vienas pranešimas, rinkitės **Rodyti** > **Atkurti**. Norėdami išklaudyti pranešimą vėliau, rinkitės **Išj. prg.**. Norėdami peržiūrėti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkc.**. Yra numatyta, kad garsinis pranešimas grojamas per ausinę. Norėdami, kad jis būtų grojamas per garsiakalbį, rinkitės **Funkc.** > *Garsiakalbis*.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ar sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai*.

Elektroninio pašto programa

Elektroninio pašto programa (tinklo paslauga) leidžia jums pasiekti suderinamą elektroninio pašto paskyrą per savo telefoną. Prieš siunčiant ir priimant elektroninį paštą, jums gali tekti gauti elektroninio pašto paskyrą ir reikiamus nustatymus. Elektroninio pašto parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Norėdami rašyti ir siųsti elektroninį laišką, rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Rašyti naują el. lšk.*. Jei yra nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, rinkitės paskyrą, iš kurios norite siųsti el. paštą. Norėdami prie el. laiško prisegti failą, rinkitės **Funkc.** > *Pridėti failą* ir failą iš

Meniu funkcijos

Galerija. Jei baigėte rašyti el. laišką, rinkitės **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Norėdami parsisiųsti gautus el. laiškus, rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Tikrinti, ar yra lšk.* ir norimą paskyrą (pirma pasiunčiamos antraštės). Norėdami parsisiųsti visą el. laišką, rinkitės **Atgal** > *Gavimo dėžutės*, norimą paskyrą ir, pasirinkus naują laišką, **Priimti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas išsaugo laiškus, parsųstus iš nurodytos el. pašto paskyros, kataloge *Gavimo dėžutės*. Dar gali būti tokių katalogų: *Juodraščiai* – nebaigtiems laiškam išsaugoti, *Archyvas* – jūsų el. laiškam tvarkyti ir išsaugoti, *Siuntimo dėžutė* – neišsiųstiems laiškam išsaugoti ir *Išsiųsta* – išsiųstiems laiškam išsaugoti. Norėdami tvarkyti katalogus ir jų turinį, rinkitės **Funkc.**; taip pat galėsite peržiūrėti kiekvieno katalogo pasirinktis.

■ Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatus su numeriais ir papildomais duomenimis. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Adreso paieškai rinkitės **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *ieškoti*. Peržiūrėkite visą sąrašą arba įveskite ieškomo adresato vardo pirmąją raidę. Norėdami sukurti naują adresatą, rinkitės **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*. Norėdami prie adresato pridėti daugiau informacijos, įsitikinkite, kad naudojama atmintis yra *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*. Norėdami kopijuoti adresatą, rinkitės **Funkc.** > *Kopijuoti adresatą*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. SIM kortelėje su vienu vardu galite išsaugoti tik vieną telefono numerį. Norėdami

Meniu funkcijos

susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai*, pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą ir pasirinkite *Susieti*. Galite įrašyti telefono numerį arba, jei norite rinktis telefono numerį iš adresų knygos, pasirinkti *leškoti*.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas. Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu* arba *Siųsti kaip SMS*. Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir adresatams nustatykite: *Naudojama atmintis* pasirinksite atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Norėdami adresų knygoje matyti abiejose atmintyse išsaugotus vardus ir numerius, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Norėdami pasirinkti, kaip adresų knygoje turi būti rodomi vardai ir numeriai, pasirinkite

Adresų knygos vaizdas. Norėdami peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį, pasirinkite *Atminties būklė*.

■ Žurnalas



Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius ir apytikslę jūsų skambučių trukmę. Tinkle turi veikti šios funkcijos ir telefonas turi būti įjungtas bei naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Galite pažiūrėti skambučio datą ir laiką, taisyti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį, rinkdamiesi *Adresų knyga* arba išsiųsti pranešimą vienu iš numerių.

Norėdami gauti apytikslę informaciją apie savo vėliausius ryšius, pasirinkite **Menu** > *Žurnalas* > *Ryšų trukmė*, *Paketinių duomenų skaitiklis* arba *Paketinių duomenų ryšio laikmatis*.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Meniu funkcijos

Pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* ir atitinkamą sąrašą.

Praleisti ryšiai – galima peržiūrėti telefono numerių sąrašą, iš kurių jums vėliausiai bandyta skambinti, *Priimti ryšiai* – skirtas peržiūrėti vėliausiai priimtų ar atmestų kvietimų sąrašą, *Rinkti numeriai* – vėliausiai rinktų numerių sąrašas.

Ištrinti žurnalo sąrašus skirta ištrinti vėliausių ryšių sąrašus.

Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalėsite.

■ Parametrai

Galite keisti įvairius telefono parametrus šiame meniu. Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinę reikšmę, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atkurti gamintojo par..*



Tonų parametrai

Jei norite keisti kurią nors iš galimų funkcijų, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*. Jūsų telefonas palaiko MP3 formato skambėjimo tonus. Taip pat skambėjimo tonais galite nustatyti savo įrašus.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik pasirinktai skambintojų grupei, rinkitės *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambintojų grupę arba pasirinkite *Visada* > *Žymėti*.

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos suteikia puikią galimybę greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Norėdami priskirti kokią nors funkciją dešiniajam pasirinkimo klavišui, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Dešinysis pasirinkimo klavišas*.

Norėdami pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo klavišu, paspauskite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko

Meniu funkcijos

kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite (*tuščia*). Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**.

Skambučių ir telefono nustatymai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir vieną iš šių funkcijų:

Norėdami peradresuoti jums skirtus skambučius, pasirinkite *Ryšių peradresavimas* (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų, pasirinkite *Automatinis perrinkimas* > *Ijungtas*.

Norėdami nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują skambutį, jums kalbant telefonu (tinklo paslauga), pasirinkite *Ryšio laukimas* > *Ijungti*.

Siųsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) > *Kaip sutarta*, *Taip* arba *Ne*.

Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomo teksto kalbą, rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Kalbos parametrai* > *Telefono kalba*. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Vaizdo, laiko ir datos parametrai

Jei norite sutaupyti baterijos energijos, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Energijos taupymo būseną* > *Taip*. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data*. Jei norite, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą, pasirinkite *Laikrodis*. Jei norite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyriklį, pažymėkite *Data*. Norėdami, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pažymėkite *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga).

Ryšiai – GPRS ryšys

GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu pasiekti tokius duomenų tinklus kaip internetas. Paslaugos, kurioms reikia GPRS ryšio, yra MMS, naršymas ir „Java“ programų parsisiuntimas.

Prieš naudodamiesi GPRS ryšiu, turite sužinoti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo, kaip užsisakyti GPRS paslaugą. Į kiekvieną programą, naudojančią GPRS, įrašykite GPRS parametrus. Informacijos apie kainas teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Pakėtinių duomenų ryšys*. Jei norite, kad įjungus telefoną jis būtų automatiškai registruojamas GPRS tinkle, pasirinkite *Nuolatinis*. Jei norite, kad GPRS registracija būtų vykdoma ir ryšys būtų įjungiamas tik tada, kai jo reikia programai, o išjungiamas, kai uždarote programą, pasirinkite *Pagal poreikį*.

Telefono priedų parametrai

Priedų parametrų meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai* ir vieną iš galimų priedų. Jums prie telefono prijungus laisvą rankų įrangą, jei tokia funkcija palaikoma, galite rinktis *Automatinis atsiliepimas* – nustatysite, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį. Jei nustatyta parametro *Priimamojo ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveiks.

Sąrankos parametrai

Kad veiktų tam tikros tinklo paslaugos, jūsų telefone turi būti nustatyti sąrankos parametrai. Paieškokite parametru savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir *Numatytieji sąrankos parametrai* – galėsite peržiūrėti sąrašą paslaugų teikėjų, išsaugotų telefone (numatytasis paslaugų teikėjas paryškintas), ir pasirinkti kitą paslaugų teikėją kaip numatytąjį. Pažymėkite paslaugų teikėją ir pasirinkite **Inform.**, jei norite peržiūrėti palaikomų programų sąrašą;

Meniu funkcijos

Jjungti numatyt. par. programose, jei norite nustatyti, kad programos naudotų numatytojo paslaugų teikėjo parametrus; *Pageidaujamas prieigos taškas*, jei norite pasirinkti kitą prieigos tašką (paprastai reikėtų naudoti pageidaujamo tinklo operatoriaus pateiktą prieigos tašką); *Prisijungti prie paramos svetainės*, jei norite parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.

Norėdami įvesti, pažiūrėti ir taisyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* > *Asmeniniai sąrankos parametrai*.

■ Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Šis meniu priklauso nuo operatoriaus. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

■ Galerija

Šiame meniu galite tvarkyti ekrano temas, paveikslėlius ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.



Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, nes gali būti, kad už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Pasirinkite **Menu** > *Galerija. Ekr. temos, Paveikslėliai, Tonai, Muzik. failai, Balso įrašai* ir *Gauti failai* yra pradiniai katalogai.

■ Pramogos

Diktofonas



Galite įrašyti kalbėjimą, garsą ar aktyvųjį ryšį. Tai naudinga pasižymint vardus ir telefonų

Meniu funkcijos

numerius, kuriuos galėsite užsirašyti vėliau. Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Norėdami pradėti įrašymą, rinkitės **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas* > *Diktofonas*. Norėdami pradėti įrašymą pokalbio metu, rinkitės **Funkc.** > *Įrašyti*. Įrašinėdami pokalbį, telefoną laikykite įprastoje padėtyje netoli ausies. Įrašas išsaugomas į *Galerija* > *Balso įrašai*. Norėdami išklausyti paskutinį įrašą, rinkitės **Funkc.** > *Kartoti paskutinį*. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą daugiaformačiu pranešimu, rinkitės **Funkc.** > *Siųsti paskutinį*.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.





Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Radijo klausymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Radijas** arba telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę *. Rodomas kanalo numeris, radijo stoties pavadinimas (jei išsaugojote kanalą) ir radijo bangos dažnis.
2. Jeigu jau esate išsaugoję radijo kanalą, pasirinkite kanalą, kurio norite klausytis.

Taip pat galite iškart pasirinkti radijo kanalą spustelėdami klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė.

Radijo kanalo paieška

1. Kai radijas įjungtas, norėdami keisti radijo bangų dažnį po 0,10 MHz, spauskite ◀ arba ▶, o norėdami

Menu funkcijos

pradėti ieškoti radijo kanalų, palaikykite nuspaudę  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas.

2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą (nuo **0** – **9**).

3. Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gera!**.

Pagrindinės radijo funkcijos

Toliau aprašyti galimi veiksmai, kai radijas yra įjungtas:

[Išjungti](#), [Išsaug. radijo stotį](#), [Radijo stotys](#), [Nustatyti dažnį](#) ir [Garsiakalbis](#) arba [LRĮ su mikrofonu](#).

Galite išsaugoti iki 20 radijo kanalų. Žr. „Radijo kanalo paieška“, psl. 47.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Duomenų siuntimas arba priėmimas GPRS ryšiu gali trikdyti radijo veikimą.

■ Tvarkyklė



Žadintuvas ir kalendorius

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Norėdami nustatyti žadintuvo laiką, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**, pažymėkite **Signalo laikas**.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti signalą**, o jei norite pasirinkti arba nustatyti signalo toną, pasirinkite **Signalo tonas**. Norėdami nustatyti žadintuvo signalo atidėjimo trukmę, pasirinkite **Signalo atidėjimo laikas** ir nustatykite norimą trukmę.

Telefonas (net jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** ir esamas laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, tuomet telefonas liausis skambėjęs, tačiau maždaug po 10 minučių vėl ims skambėti.

Meniu funkcijos

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*: šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami iš kalendoriaus ištrinti visus įrašus, pasirinkite mėnesį, paspauskite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*. Galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti įrašą, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą originaliu formatu tiesiai į kito suderinamo telefono kalendorių, siųsti įrašą tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu.

Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas 0, įrašykite pirmą operacijos skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite #. Pasirinkite **Funkc.** > *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Įrašykite antrą operacijos skaičių. Norėdami gauti rezultatą, paspauskite **Rezult.**. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite nuspaudę **Ištrinti**.

Norėdami atlikti valiutos konvertavimą, rinkitės **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Rinkitės norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (norėdami įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite #) ir paspauskite **Gerai**.

Meniu funkcijos

Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > */ vietinę valiutą* arba */ kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Programos



Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir „Java“ programos, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.

Jei norite patikrinti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Atminties būklė*. Norėdami įjungti žaidimą ar programą, rinkitės **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* arba *Kolekcija*. Pasirinkite kurį nors žaidimą ar programą ir paspauskite **Atidaryti**. Norėdami parsisiųsti žaidimą ar programą, rinkitės **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis.* arba *Programos parsis.*. Jūsų telefone įdiegta „J2ME“TM „Java“ technologija.

Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Kai parsisiunčiate programą, ją galite išsaugoti ne tik meniu *Žaidimai*, bet ir meniu *Programos*.

■ Naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Paslaugos įjungimas

Patikrinkite, ar išsaugoti ir įjungti paslaugos parametrai.

Prisijunkite prie paslaugos, atidarykite, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį: **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę „0“. Galite pasirinkti žymą spausdami **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*. Jei žymos neįmanoma naudoti su įjungtais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametų rinkinį ir pabandykite dar kartą. Taip pat galite pasirinkti paskutinį interneto adresą: **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intrn. adr.* arba įvesti paslaugos adresą pasirinkdami **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį* ir paspausdami **Gerai**.

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, pasirinkite **Funkc.** > *Baigti*. Arba dukart paspauskite, arba paspaudę palaikykite pabaigos klavišą.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti paslaugos tinklalapių peržiūrą. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu įjungus GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, kairiajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (sulaikytas). Po skambučio telefonas bando iš naujo užmegzti GPRS ryšį.

Naršant galima naudoti tokias funkcijas kaip *Pradinis tinklalapis* ir *Žymos*. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti papildomą funkciją.

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Naršyklės vaizdo parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai*. Jei norite, kad tekstas būtų pratęsimas kitoje eilutėje, rinkitės *Teksto įtalpınimas* > *Įjungtas*. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*. Jei pasirinksite *Rodyti grafinius elementus* > *Ne*, tinklalapyje paveikslėliai nebus rodomi. Pasirinkite *Perspėjimai* > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip*, jei norite, kad naršant telefonas perspėtų, kai ryšys yra nesaugus. Pasirinkite *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip*, jei norite, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Pasirinkite *Rašmenų kodavimas*, jei norite nustatyti telefono ekrane rodomų tinklalapių rašmenų lentelę, kai tuose tinklalapiuose nėra informacijos apie rašmenų kodavimą, arba nustatykite, kad į suderinamą telefoną siunčiamas interneto adresas visuomet būtų koduojamas koduote UTF-8.

Slapukai ir laikinoji atmintis

Slapukas yra informacija, kurią tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Ši informacija gali būti duomenys apie jus arba jūsų naršymo nuostatas.

Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol juos ištrinate. Telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Jei sutinkate į telefoną priimti slapukus, pasirinkite *Leidžiami*, o jei ne – *Draudžiami*.

Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Trinti laik. atmintį*.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (tinklo paslauga) (tiesioginius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Norėdami perskaityti paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą

Meniu funkcijos

Paslaugų dėžutė. Jei norite, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus (arba nepriimtų), rinkitės **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai* > *Paslaugų pranešimai* > *Ijungti* (arba *Išjungti*).

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ SIM funkcijos

SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



6. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali

Informacija apie baterijas

sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų. (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje.

Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos metu, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C – 25 °C (59 °F and 77 °F) aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos

neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar

Informacija apie baterijas

atstovą. Įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą




1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Informacija apie baterijas



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Informacija apie baterijas

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: įrašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją: įveskite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +61 427151515.
- Tik Indijai: įveskite „Battery“ ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, Battery 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame

I n f o r m a c i j a a p i e b a t e r i j a s

įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas, pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

7. Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis

Priežiūra ir aptarnavimas

drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Priežiūra ir aptarnavimas

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus

Papildoma saugumo informacija

atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kreditinių kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, nes jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetrų (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdydumą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir

Papildoma saugumo informacija

negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga.

Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba

Papildoma saugumo informacija

gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jei jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.

Papildoma saugumo informacija

3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Spauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS MOBILUSIS PRIETAISAS ATITINKA DIREKTYVŲ
REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 vatų/kilogramui (W/kg), vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,68 W/kg.

P a p i l d o m a s a u g u m o i n f o r m a c i j a

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.