

# Nokia 6111 lietotāja rokasgrāmata

---



LV 9241617  
2. izdevums

## PAZINOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-82 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un ciem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojuma par atbilstību kopiju var atrast [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

€ 434



Pārsvīrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādām papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzives atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātās.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. Citi šeit minētie rāzojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegl.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfelja licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patēriņtājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegl.com>>.

Šī ierīce atbilst direktīvai 2002/95/EK par noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un iegēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiesiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai deriguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

LV 9241617/2. izdevums

# Satura rādītājs

---

<b>Jūsu drošībai.....</b>	<b>10</b>
<b>Vispārīga informācija .....</b>	<b>14</b>
Funkciju pārskats .....	14
Piekļuves kodi .....	14
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums .....	16
Satura un programmu lejupielāde .....	16
Nokia atbalsts internetā .....	17
<b>1.Uzsākot lietošanu.....</b>	<b>18</b>
Atvietet tālruni ar atbīdāmo displeju.....	18
SIM kartes un akumulatora ieviešana .....	18
Akumulatora uzlādēšana .....	20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....	21
Antena .....	22
Siksniņa .....	23
<b>2.Jūsu tālrunis .....</b>	<b>24</b>
Taustiņi un elementi .....	24
Gaidīšanas režīms.....	25
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs) .....	29
<b>3.Zvanīšanas funkcijas.....</b>	<b>31</b>
Zvanīšana .....	31
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana .....	32
Iespējas sarunas laikā .....	33

<b>4. Teksta ievadišana .....</b>	<b>34</b>
Uzstādījumi .....	34
Jutīgā teksta ievade .....	34
Tradicionālā teksta ievade.....	35
<b>5. Izvēlnes.....</b>	<b>36</b>
<b>6. Ziņapmaiņa .....</b>	<b>37</b>
Īsziņas (SMS).....	37
Multiziņas (MMS).....	39
Zibziņas .....	42
Nokia Xpress audioziņapmaiņa.....	42
Pilna atmiņa.....	43
Mapes.....	44
E-pasta programma .....	45
Tērzesanas ziņapmaiņa .....	47
Balss ziņas .....	53
Infoziņas.....	53
Pakalpojumu komandas.....	53
Ziņu dzēšana .....	54
Ziņu uzstādījumi .....	54
<b>7. Kontakti .....</b>	<b>58</b>
Kontakta meklēšana .....	58
Vārdu un tālrūnu numuru saglabāšana.....	58
Saglabāt datus..	58
Kontaktu kopēšana.....	59
Kontakta datu rediģēšana .....	59
Kontaktu vai to datu dzēšana .....	60
Vizītkartes.....	60

Mana dalība .....	61
Abonētie vārdi .....	62
Uzstādījumi .....	63
Grupas.....	64
Izsaukums ar balsi.....	64
Ātrie zvani.....	66
Info, pakalpojums un mani numuri .....	66
<b>8. Žurnāls .....</b>	<b>67</b>
Pēdējo zvanu saraksti .....	67
Skaitītāji un taimeri .....	67
Vietas noteikšanas informācija.....	68
<b>9. Uzstādījumi .....</b>	<b>69</b>
Profilis.....	69
Motīvi.....	69
Toji .....	70
Displejs.....	70
Laiks un datums .....	72
Mani īscelī .....	72
Savienojumi.....	73
Zvans .....	80
Tālrūnis .....	81
Papildierīces .....	82
Konfigurācija.....	83
Drošība.....	84
Rūpīcas uzstādījumu atjaunošana .....	85
<b>10. Operatora izvēlne .....</b>	<b>86</b>
<b>11. Galerija .....</b>	<b>87</b>

<b>12.Multivide .....</b>	<b>88</b>
Kamera.....	88
Multivides atskanotājs .....	91
Atskanotājs.....	92
Radio .....	94
Ierakstītājs .....	96
Ekvalaizers .....	97
<b>13.Rācījsaziņa.....</b>	<b>98</b>
Rācījsaziņas grupas.....	98
Rācījsaziņas ieslēgšana un izslēgšana .....	100
Rācījsaziņas zvanišana un zvana saņemšana.....	100
Atzvanišanas pieprasījumi .....	103
Privāta kontakta pievienošana.....	104
Rācījsaziņas uzstādījumi .....	105
Konfigurācijas uzstādījumi .....	106
Internets.....	106
<b>14.Organizators.....</b>	<b>107</b>
Modinātājs.....	107
Kalendārs .....	108
Uzdevumi .....	109
Piezīmes.....	109
Kalkulators.....	110
Atpakaļskaitīšanas taimeris .....	111
Hronometrs.....	111
<b>15.Programmas .....</b>	<b>113</b>
Spēles .....	113
Kolekciona.....	114

<b>16.Internets.....</b>	<b>116</b>
Pārlūka uzstādīšana .....	116
Savienojuma ar pakalpojumu izveide .....	116
Lapu pārlūkošana.....	117
Attēlojuma uzstādījumi .....	118
Sikfaili .....	119
Skripti drošā savienojumā .....	120
Grāmatzīmes .....	120
Failu ielāde .....	121
Sanemtās pakalpojumu ziņas .....	121
Kēšatmiņa .....	122
Pārlūka drošība .....	122
<b>17.SIM pakalpojumi .....</b>	<b>126</b>
<b>18.Savienojums ar personālo datoru .....</b>	<b>127</b>
PC Suite .....	127
Pakešdati, HSCSD un CSD .....	127
Datu sakaru lietojumprogrammas .....	128
<b>19.Informācija par akumulatoriem .....</b>	<b>129</b>
Uzlādēšana un izlādēšana.....	129
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	130
<b>Apkope un uzturēšana.....</b>	<b>133</b>
<b>Papildu informācija par drošību .....</b>	<b>135</b>
<b>Alfabētiskais rādītājs .....</b>	<b>140</b>

# Jūsu drošībai

---

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



## IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀ

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



## SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

levērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



## DARBĪBAS TRAUCEJUMI

Ikvienas mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



## IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



## IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

levērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašinās.



## IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



**IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ**  
Ievērojet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



**LIETOJET SAUDĪGI**

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā.  
Bez vajadzības neaiztieciet antenu.



**KVALIFICĒTA APKOE**

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



**PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI**

Lietojiet tikai apstiprinātās papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



**ŪDENSIKTURĪBA**

Šīs tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājet to no mitruma.



**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



**SAVIENOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM**

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Tālruminim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigšanas taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos sākuma ekrānā. Ilevadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

## ■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



**Uzmanību!** Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi.

Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netikt aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēļu nosaukumos, izvēļu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Lai varētu izmantot atsevišķas šīs ierīces funkcijas, piem., tīsiņas, multiziņas, audioziņas, tēržēšanas pakalpojumu, e-pastu, ar daļības informāciju papildinātos kontaktus, mobilā interneta pakalpojumus, saturu un programmu lejupielādi un sinhronizāciju ar attālo interneta serveri, tīklam ir jānodrošina šīs tehnoloģijas.

## ■ Koplietojamā atmiņa

Tālrunim ir divu veidu atmiņas. Pirmo atmiņu koplieto šādas funkcijas: kontakti, īsziņas, multiziņas (bet ne pielikumi), tērzēšanas ziņojumapmaiņa, grupas, balss frāzes, kalendārs un uzdevumi. Otru koplietojamo atmiņu izmanto *Galerija* saglabātie faili, multiziņu pielikumi, e-pasts un Java™ pielietojumi. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

## ■ Papildierīces

**Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.**

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādišana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

# Vispārīga informācija

---

## ■ Funkciju pārskats

Tālrunis piedāvā daudzas ikdienā ļoti ērti lietojamas funkcijas, piem., kalendāru, pulksteni, modinātāju, radio un iebūvētu kameru. Tālrunis nodrošina arī šādas funkcijas:

- Lielāki datu pārraides ātrumi GSM attīstībai (EDGE). Sk.[Pakešdati 76.](#) lpp.
- Paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (XHTML). Sk.[Internets 116.](#) lpp.
- Audio ziņojumapmaiņa. Sk.[Nokia Xpress audioziņapmaiņa 42.](#) lpp.
- Tērzēšanas ziņojumapmaiņa. Sk.[Tērzēšanas ziņapmaiņa 47.](#) lpp.
- E-pasta programma. Sk.[E-pasta programma 45.](#) lpp.
- Balss komandas. Sk. [Izsaukums ar balsi 64.](#) lpp. un [Balss komandas 73.](#) lpp.
- Rācījsaziņa. Sk.[Rācījsaziņa 98.](#) lpp.
- Ar dalības informāciju papildinātie kontakti. Sk.[Mana dalība 61.](#) lpp.
- Java 2 platforma, Micro Edition (J2ME™). Sk.[Programmas 113.](#) lpp.
- Bluetooth tehnoloģija. See [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth 73.](#) lpp.

## ■ Piekļuves kodi

### Drošības kods

Drošības kods (5 – 10 cipari) palīdz aizsargāt tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345. Informāciju par koda nomainīšanu un telefona uzstādišanu koda pieprasīšanai sk. [Drošība 84.](#) lpp.

## **Personiskā identifikācijas numura (personal identification number – PIN) kodi**

Personiskā identifikācijas numura (PIN) kods un universālā personiskā identifikācijas numura (UPIN) kods (no 4 līdz 8 cipariem) palīdz aizsargāt SIM karti no nesankcionētas lietošanas. See [Drošība 84.](#) lpp.

PIN2 kods (4 - 8 cipari), ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 123.](#) lpp.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 125.](#) lpp.

## **Personiskās atbloķēšanas atslēgas (personal unblocking key –PUK) kodi**

PUK kods un UPUK (universal personal unblocking key – universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai UPIN kodu attiecīgi. PUK2 kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

## **Liegumu parole**

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums*. Sk. [Drošība 84.](#) lpp.

## ■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, rācīsaziņu, Nokia Xpress audio ziņojumapmaiņu vai attālā interneta servera sinhronizāciju, tālrunim ir nepieciešami pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Uzstādījumus, iespējams, var tieši saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Kad uzstādījumi ir saņemti, tie jāsaglabā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt PIN kodu, kas nepieciešams, lai saglabātu uzstādījumus. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam, vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietnē <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

Ja ir saņemta konfigurācijas ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts uzaicinājums *Ievadiet uzstādījumu PIN*; ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus. Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim saglabāti, saņemtie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Iziet** vai **Parādīt > Izmest**.

Kā redīgēt uzstādījumus, sk. [Konfigurācija 83](#). lpp.

## ■ Satura un programmu lejupielāde

Tālrunī var ielādēt jaunu saturu (piem., motivus) (tīkla pakalpojums). Izvēlieties lejupielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā pieklūt ielādes funkcijai, skatiet

attiecīgo izvēlēnu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



**Svarīgi!** Izmantojet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.

## ■ Nokia atbalsts internetā

Apmeklējiet <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> vai vietējo Nokia Web vietni, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Interneta lapā jūs varat iegūt informāciju par Nokia izstrādājuma un pakalpojumu izmantošanu. Ja nepieciešams sazināties ar klientu apkalošanas dienestu, atrodiet vietējo Nokia apkopes kontaktcentru sarakstu lapā [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Informāciju par tuvāko tehniskās apkopes pakalpojumu atrašanās vietu sameklējiet lapā [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Uzsākot lietošanu

---

## ■ Atveriet tālruni ar atbīdāmo displeju

Lai atvērtu tālruņa atbīdāmo displeju, pabīdīt tālruņa augšējo daļu uz augšu.



## ■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM kartes glabājiet maziem bēriņiem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-4B.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, tos saskrāpējot vai salokot.

Rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti.

### SIM kartes ievietošana

1. Pārliecinieties, vai savienotāju paneļa vāciņš ir aizvērts.
2. Atbīdot displeju, atveriet tālruni.
3. Atveriet SIM kartes nodalījumu (1) atbīdāmā displeja aizmugurē.

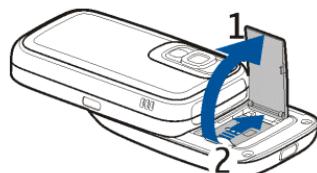


4. Bīdiet metālisko SIM kartes turētāju nodalījuma vāciņa virzienā, lai atbrīvotu.
5. Atveriet SIM kartes turētāju.



6. Ievietojiet SIM karti turētājā, kā parādīts attēlā (nogrieztajam stūrim jābūt augšējā labajā pusē).



7. Aizveriet SIM kartes turētāju un viegli pas piediet to uz leju.



8. Lai bloķētu SIM kartes turētāju, bīdiet to projām no nodalījuma vāciņa (1).
9. Aizveriet SIM kartes nodalījumu (2).





## Akumulatora ievietošana




Svarīgi! Vienmēr izmantojet Nokia oriģinālos akumulatorus.

Sk. [Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas 130. lpp.](#)

1. Atveriet savienotāju paneļa vāciņu (1).
2. Nospiediet sarkano atbrīvošanas pogu virs savienotāju paneļa (2) un izņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu (3).
3. Ievērojiet akumulatora kontaktu polaritāti un ievietojiet akumulatoru tā nodalījumā.

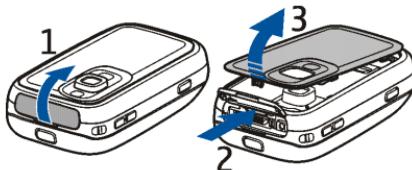

4. Ievietojiet aizmugurējo vāciņu tālruņa divkāršajā atdurī (1) un viegli to spiediet uz leju (2), lai aizvērtu aizmugurējo vāciņu.



## ■ Akumulatora uzlādēšana




**Uzmanību!** Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

1. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Atveriet savienotāju paneļa vāciņu (1).
3. Savienojiet lādētāja vadu ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruna apakšpusē (2).



Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot akumulatoru BL-4B ar lādētāju AC-4, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 10 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

## ■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana



**Uzmanību!** Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet barošanas taustiņu.

Ja tālrunis piedāvā ievadīt PIN vai UPIN kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā \*\*\*\*) un izvēlieties **Labi**.



## Laiku, laika zonas un datuma iestatīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savas atrašanās vietas laika zonu pēc starpības ar Grīnvičas laiku un ievadiet datumu. Sk. [Laiks un datums 72.](#) lpp.

## Standarta Plug and play pakalpojums


Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. "[Savienoties ar pak. sn. atbalstu,](#)" [84](#) lpp. un [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16](#) lpp.

## ■ Antena

Šai ierīcei ir iekšējā antena.



**Piezīme.** Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciet antennu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk energijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek uzlabota antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.

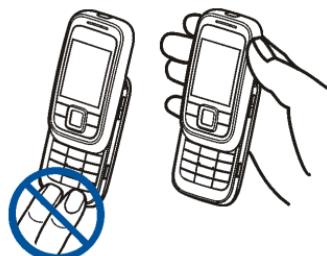

## ■ Siksniņa

Ievietojiet siksniņu cilpiņā tālruņa augšējā labajā stūrī, kā parādīts attēlā.




## 2. Jūsu tālrunis



---

### ■ Taustiņi un elementi

- 1 Kreisais izvēles taustiņš
- 2 Zvanīšanas taustiņš
- 3 Vidējais izvēles taustiņš
- 4 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
- 5 Labais izvēles taustiņš
- 6 Beigu taustiņš
- 7 Tastatūra

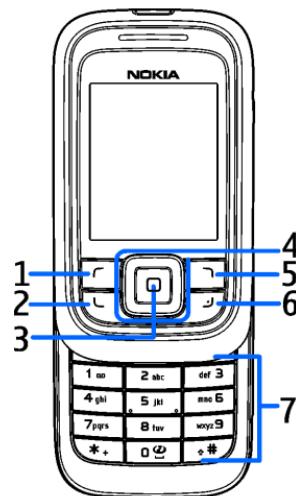

- 8** Skaluma palielināšanas un rācījsaziņas taustiņš un pietuvināšanas taustiņš
- 9** Skaluma samazināšanas taustiņš un attālināšanas taustiņš
- 10** Kameras ieslēgšanas taustiņš
- 11** Kameras zibspuldze
- 12** Kameras lēca
- 13** Spogulis pašportretiem
- 14** Infrasarkanais (IS) ports
- 15** Ieslēgšanas taustiņš
- 16** Pop-Port™ savienotājs
- 17** Aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogā
- 18** Lādētāja savienotājs

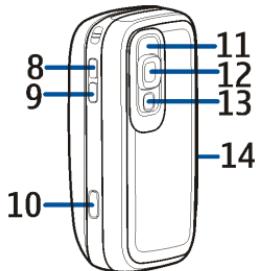


## ■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

## Displejs

- 1 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 2 Akumulatora uzlādes stāvoklis
- 3 Indikatori
- 4 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 5 Pulkstenis
- 6 Displeja zona
- 7 Kreisais izvēles taustiņš: **Izlase** vai cita jūsu izvēlēta funkcija
- 8 Vidējais izvēles taustiņš ir **Izvēlne**
- 9 Labais izvēles taustiņš: **Vārdi** vai cita jūsu izvēlēta funkcija

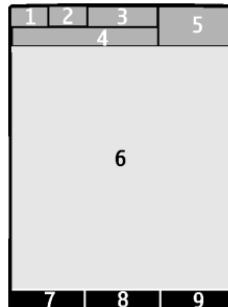

Lai uzstādītu kreisā un labā izvēles taustiņa funkciju, sk. [Mani īsceļi 72.](#) lpp.  
Taustiņam var būt operatora piešķirts nosaukums, un tas ļauj piekļūt operatora interneta lapai.

## Aktīvais gaidīšanas režīms

Gaidīšanas režīmā galvenajā ekrānā redzams izvēlēto tālruņa funkciju saraksts un informācija, kurai var piekļūt tieši: īsceļu ikonas, audio funkcijas, kalendārs un piezīmes. Ritiniet augšup vai lejup, lai aktivizētu navigāciju šajā sarakstā. Izvēlieties **Pājemt**, lai sāktu izpildīt funkciju, vai **Skatīt**, lai parādītu informāciju. Kreisās un labās bultiņas rindas sākumā un beigās norāda, ka ritinot pa kreisi vai pa labi, ir pieejama turpmākā informācija. Lai pabeigtu aktīvo gaidīšanas navigācijas režīmu, nospiediet taustiņu **Iziet**.

Lai izslēgtu aktīvo gaidīšanas navigācijas režīmu, izvēlieties **Iespēja > Aktīvais režīms > Izslēgt** vai **Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs > Gaidīšanas režīma uzstādījumi > Aktīvais režīms > Izslēgt**.

Lai organizētu un mainītu aktīvo gaidīšanas režīmu, aktivizējiet navigācijas režīmu un izvēlieties **Iespēja > Aktīvais režīms > Mans aktīvais rež.** > **Iespēja** un šādas opcijas:

**Personalizēt** – lai piešķirtu vai mainītu tālruņa funkcijas gaidīšanas režīmā.

**Kārtot** – lai pārvietotu funkciju atrašanās vietu gaidīšanas režīmā.

**Ieslēdz gaid. rež.** – lai izvēlētos taustījus, kas aktivizē gaidīšanas navigācijas režīmu.

## Personisko īsceļu saraksts

Lai apskatītu personisko īsceļu saraksta funkcijas, izvēlieties **Izlase**. Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties to.

Lai apskatītu pieejamo funkciju sarakstu, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Izvēlēties iesp..** Lai pievienotu funkciju īsceļu sarakstam, izvēlieties **Atzīmēt**. Lai izslēgtu funkciju no saraksta, **Atslēgt**.

Lai pārkārtotu funkcijas personisko īsceļu sarakstā, izvēlieties **Izlase > Iespēja > Organizēt**. Izvēlieties vajadzīgo funkciju **Pārviet.** un norādīet, kurp jūs vēlaties šo funkciju pārvietot.

## Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsauktu numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustīju. Ritiniet līdz nepieciešamajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustīju, lai izsauktu šo numuru.

- Lai atvērtu interneta pārlūku, nospiediet un turiet nospiestu taustīju **0**.
- Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet nospiestu taustīju **1**.
- Izmantojiet navigācijas taustīju kā īsceļu. Sk. [Mani īsceļi 72.](#) lpp.

## Enerģijas taupīšana

Ja noteiktu laika periodu tālruņa funkcijas netiek izmantotas, tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Redzama paliek tikai neliela displeja zona, kas displeja ekrānā pārvietojas lejup. Kā aktivizēt enerģijas taupīšanu, sk. sadaļu [Enerģijas taupīšana](#) nodalas [Displejs 70.](#) lpp. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, atveriet atbīdāmo displeju vai nospiediet jebkuru taustīju.

## Indikatori

- Saņemta viena vai vairākas īsziņas vai grafiskās īsziņas. Sk. [Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to 38.](#) lpp.
- Saņemta viena vai vairākas multiziņas. Sk. [Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to 41.](#) lpp.
- Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. [Žurnāls 67.](#) lpp.
- Tastatūra ir bloķēta. Sk. [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\) 29.](#) lpp.
- Tālrunis nedod signālu par ienākošo zvanu vai īsziņu, ja [lenākošā zvana signāls](#) un [Īsziņas signāla tonis](#) ir uzstādīti uz [Izslēgts](#). Sk. [Toņi 70.](#) lpp.
- Modinātājs ir uzstādīts uz [Ieslēgts](#). Sk. [Modinātājs 107.](#) lpp.

- E Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā. Sk. [Pakešdati 76](#). Ipp.
- G, GPRS vai EGPRS savienojums ir nodibināts. Sk. [Pakešdati 76](#). Ipp. un [Lapu pārlūkošana 117](#). Ipp.
- G, GPRS vai EGPRS savienojums tiek aizturēts, ja, piem., EGPRS iezvanei savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek zvanīts.
- Ja ir aktivizēts infrasarkanais savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.
- Bluetooth savienojuma indikators. Sk. [Bezvadu tehnoloģija Bluetooth 73](#). Ipp.
- Rācījsaziņas savienojums ir aktīvs vai aizturēts. Sk. [Rācījsaziņa 98](#). Ipp.

## Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu \*, lai bloķētu tastatūru. Lai bloķētu taustiņus, gaidīšanas režīmā aizveriet tālruņa atbīdāmo displeju un izvēlieties **Blokēt**.

Lai atbloķētu tastatūru, atbīdiet displeju vai izvēlieties **Atbloķ.** un nospiediet taustiņu \* vai **Labi**, ja atbīdāmais displejs ir aizvērts. Ja funkcijas **Drošības taustiņslēgs** uzstādījums ir **leslēgts**, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai atbīdiet displeju. Ja saruna tiek pārtraukta vai zvans tiek atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkcijām *Automātiskais taustiņslēgs* un *Drošības taustiņslēgs* sk.  
**Tālrunis 81.** lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

### **3. Zvanīšanas funkcijas**

---

#### **■ Zvanīšana**

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu \*, lai ievadītu starptautisko prefiksū (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai mēģinājumu piezvanīt, nospiediet beigu taustiņu.

Kā akceptēt vai beigt zvanu, atverot vai aizverot atbīdāmo displeju, sk. *Aktīvais pārsegs* nodaļas *Zvans 80.* lpp.

Lai zvanītu, izmantojot vārdu katalogu, meklējet vārdu vai tālruņa numuru kontaktu katalogā (*Kontakti*). Sk. *Kontakta meklēšana 58.* lpp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Lai piekļūtu pēdējo 20 numuru sarakstam, kurus esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt, gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai izsauktu numuru, izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

#### **Ātrie zvani**

Katram ātrā zvana taustiņam (2-9) var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. *Ātrie zvani 66.* lpp. Piezvaniet uz numuru vienā no šādiem veidiem.

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu.

- Ja funkcijas *Ātrā zvanīšana* uzstādījums ir *Ieslēgta*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. sadaļu *Ātrā zvanīšana* nodaļas *Zvans 80.* lpp.

## ■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet atbūdāmo displeju. Sk. sadaļu *Aktīvais pārsegs* nodaļas *Zvans 80.* lpp.

Lai atteiku ienākošo zvanu, nospiediet beigu taustiņu vai, ja tālrunis ir atvērts, aizveriet tālruni.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.



**Padoms:** Ja ir aktivizēta funkcija *Pāradresēt, ja aizņemts*, kas pāradresē zvanus (piemēram, uz balss pastkasti), arī atteiktais zvans tiek pāradresēts. Sk. *Zvans 80.* lpp.

Ja tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu pogu.

## Zvanu gaidīšana

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu (tīkla pakalpojums) notiekošas sarunas laikā, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu pašlaik notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums* sk. *Zvans 80.* lpp.

## ■ Iespējas sarunas laikā



**Uzmanību!** Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Šo pakalpojumu pieejamību uzzināsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Sarunas laikā izvēlieties **iespēja** un kādu no šim iespējām:

Zvana iespējas ir *Bez mikrofona* vai *Ieslēgt mikrofonu*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Aut. skaļums iesl.*, *Skaļrunis* vai *Klausule*.

Tīkla pakalpojumu iespējas ir *Atbildēt* vai *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Piev. konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.* un šādas:

**Sūtīt DTMF** – lai nosūtītu toņu virknes

**Pārslēgties** – lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji

**Pārsūtīt** – lai savienotu aizturēto sarunu ar aktīvo sarunu un pats atvienotos

**Konference** – lai izveidotu konferences sarunu, kurā var iesaistīt līdz sešām personām;

**Privāta saruna** – lai privāti apspriestos konferences sarunas laikā

## 4. Teksta ievadīšana

---

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot ūsiņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nos piediet cipara taustiņu (1-9) tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Rakstot tekstu, jutīgo teksta ievadi norāda un tradicionālo teksta ievadi norāda displeja augšā. **Abc**, Rakstzīmu reģistru apzīmē **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram.

Lai mainītu burtu reģistru un teksta ievadi, nos piediet taustiņu #. **123** apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nos piediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

### ■ Uzstādījumi

Lai rakstīšanas laikā uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties *Iespēja > Rakstīš. valoda*. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.

Izvēlieties *Iespēja > Vārdnīca ieslēgta*, lai iestatītu jutīgo teksta ievadi vai *Vārdnīca izslēgta*, lai iestatītu tradicionālo teksta ievadi.

### ■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus.

1. Lai sāktu rakstīt vārdu, izmantojiet taustiņus **2 - 9**. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds izmainās pēc katra nospiesta taustiņa.

2. Kad vārda rakstīšana ir pabeigta un tas ir uzrakstīts pareizi, lai to apstiprinātu, nospiediet **0**, kas pievienos atstarpi, vai arī nospiediet kādu no navigācijas taustiņiem. Paritiniet, lai pārvietotu kursoru.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu \* vai izvēlieties **Iespēja > Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**, levdiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

3. Var sākt rakstīt nākošo vārdu.

## Saliktu vārdu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo daļu un paritiniet pa labi, lai to apstiprinātu. Uzrakstiet atlikušo vārda daļu un apstipriniet šo vārdu.

## ■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu (1-9) tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no rakstīšanai izvēlētās valodas. Sk. **Uzstādījumi 34.** lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu 1.

## 5. Izvēlnes

---

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties, piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piem., *Zvanī*).
4. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piemēram, *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kuru vēlaties pārvietot, un izvēlieties **Iespēja** > *Pārkātot* > *Pārviet*. Ritiniet līdz vietai, kur vēlaties pārvietot izvēlni, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > *Jā*.

## 6. Ziņapmaiņa



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.



**Piezīme.** Kamēr tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



**Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ziņas saņemt un parādīt var tikai saderīgās ierīcēs. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.

### ■ Ūzziņas (SMS)

Izmantojot ūzziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt saliktās ūzziņas, kas sastāv no vairākām parastajām ūzziņām (tīkla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt teksta ūzziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ūzziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 54.](#) lpp.

Lai saņemtu informāciju par ūzziņu e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt ūzziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu

valodu rakstzīmes, piem., kīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmu skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kurš skaita rakstzīmes atpakaļojošā secībā no tālrunī pieejamā maksimālā rakstzīmu skaita.

## Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana

Izmantojiet navigācijas taustiņu, lai pārietu no viena ievades lauka vai pogas uz nākamo.

1. Izvēlieties **Izvēlnē** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Īsziņa**.
2. Lai tālruņa numuru izvēlētos no dažadiem sarakstiem, ievades laukā ievadiet adresāta tālruņa numuru **Kam**: vai izvēlieties **Pievien..**.
3. Ievadiet ziņu ievades laukā **Ziņa**: Sk. **Teksta ievadišana 34.** lpp. Lai ziņā ievietotu teksta veidnes, kontaktu vai citus elementus, izvēlieties iesp. Salikto īsziņu nosūtīšana var būt dārgāka nekā vienas īsziņas nosūtīšana, sk. **Veidnes 39.** lpp.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

## Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ikona tiek rādīta, kad tiek saņemta īsziņa vai SMS e-pasts. Mirgojošs simbols norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām mapē **Iesūtne**.

Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlnē** > **Ziņapmaiņa** > **Iesūtne**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, kuru lasīsit. Nelasītu ziņu apzīmē .

Lasot ziņu, izvēlieties **leespēja**, lai izdzēstu vai pārsūtītu ziņu, rediģētu to kā ūzziņu vai SMS e-pasta ziņu, pārvietotu uz citu mapi vai arī apskatītu vai izņemtu ziņas detaļas. Ziņas sākuma tekstu var arī kopēt uz kalendāru kā atgādinājuma piezīmi.

Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Ūzziņa*, *Multiziņa* vai *Audioziņa*.

Ievadiet atbildes ziņu. Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai rediģējet e-pasta adresi un tēmu.

Lai nosūtītu ziņu uz parādīto numuru, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

## Veidnes

Tālrunim ir teksta veidnes , ko var ievietot teksta vai grafiskajās ūzziņās, kā arī SMS e-pasta ziņās.

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Veidnes*.

## ■ Multiziņas (MMS)

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti vai videoklipu. Ja ziņa ir par lielu, iespējams, ka tālrunis to nevarēs saņemt. Dažos tiklos var nosūtīt ūzziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multiziņu.

Kā veikt multivides ziņojumapmaiņas uzstādījumus, sk. [Multivide 55](#). lpp. Informāciju par multivides ziņojumapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Multiziņas nevar saņemt notiekošas sarunas, spēles vai citas Java lietojumprogrammas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka

savienojums, lietojot GSM datus. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnībā paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

## Multiziņu rakstīšana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlnē > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Multiziņa**.
2. Lai sastādītu ziņu, izvēlieties ievades logu un **lelikt**, kā arī no piedāvātajām iespējām.

**Teksts** – lai rakstītu tekstu

**Attēls, Skaņas klips** vai **Videoklips** – lai ievietotu failu no **Galerija** vai lai uzņemtu jaunu attēlu vai ierakstītu jaunu videoklipu vai skaņas klipu, ko pievienot ziņojumam

**Vizītkarte** – lai ievietotu kontaktu no **Vārdi**

**Kal. piezīme** – lai ievietotu piezīmi no **Kalendārs**

**Slaids** – lai ievietotu slaidu ziņojumā. Ar šo tālruni var sūtīt un saņemt multiziņas, kurās ir vairākas lappuses (slaidi). Katrs slaida var ietvert tekstu, vienu attēlu, kalendāra piezīmi, vizītkarti un vienu skaņas klipu. Ja ziņā ir vairāki slaidi, vajadzīgo no tiem var atvērt, izvēloties **lespēja > leprieķ. slайдs** vai **Nākamais slайдs**. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties **lespēja > Slaida ilgums**. Lai slaida elementu pārvietotu ziņā, izvēlieties **lespēja > Pārvietot slaidu**.

3. Lai nosūtitu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Lai tālruņa numuru izvēlētos no dažadiem sarakstiem, ievades laukā ievadiet adresāta tālruņa numuru **Kam**: vai izvēlieties **Pievien..**. Vajadzības gadījumā ievadiet tekstu ievades laukā **Tēma**: Lai

ievietotu vai izņemtu multivides objektus, izvēlieties lauku *Prezentācija*: un **Labot**. Lai pārvietotu ziņu nosūtīšanai mapē *Izsūtne*, izvēlieties **Sūtīt**.

Kamēr tiek sūtīta multiziņa, displejā tiek rādīts animēts indikators  , un jūs varat izmantot citas tālruna funkcijas. Ja multiziņu neizdodas nosūtīt, tālrunis vairākas reizes atkārtos sūtīšanas mēģinājumus. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*, un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ja ir norādīts uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. Multivide 55. Ipp. Tas, ka ziņa ir nosūtīta, vēl nenozīmē, ka norādītais adresāts to ir saņēmis.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

## Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt jaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Kad ir saņemta multiziņa, parādās teksts *Saņemta multiziņa*.

1. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziņot**. Lai lasītu ziņu vēlāk, izvēlieties **Izvēlnē** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*. Simbols  ziņu sarakstā apzīmē nelasītu ziņu. Izvēlieties apskatāmo ziņu.

2. Vidējā izvēles taustiņa funkcija mainās atkarībā no šobrīd parādītā ziņas pielikuma.

Lai apskatītu visu ziņu, ja saņemtā ziņa satur prezentāciju, noklausītos skaņas klipu vai noskatītos videoklipu, izvēlieties **Atskanot**.

Lai apskatītu vizītkarti, kalendāra piezīmi vai atvērtu motīva objektu, izvēlieties **Atvērt**.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Iespēja** > *Atbildēt* > *Īsziņa*, *Multiziņa* vai *Audioziņa*. Uzrakstiet atbildes ziņu un izvēlieties **Sūtīt**. Atbildes ziņu var nosūtīt tikai tai personai, no kuras esat saņēmis šo ziņu.  
Izvēlieties **Iespēja**, lai piekļūtu pieejamajām izvēlēm.

## ■ Zibziņas

Zibziņas ir teksta ziņas, kas tiek parādītas tūlīt pēc saņemšanas.

### Zibziņu rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlnē** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Rakstiet savu ziņu. Zibziņas maksimālais garums ir 70 simboli.

### Zibziņu saņemšana

Saņemtā zibziņa netiek automātiski saglabāta. Lai lasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai no ziņas izņemtu tālrūņa numurus, e-pasta adreses vai Web vietņu adreses, izvēlieties **Iespēja** > *Lietot detaļu*. Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Saglabāt** un mapi, kurā vēlaties saglabāt ziņu.

## ■ Nokia Xpress audioziņapmaiņa

Ar šīs izvēlnes palīdzību var ērti nosūtīt balss ziņu, izmantojot multiziņas pakalpojumu. Lai varētu izmantot multiziņu ziņapmaiņas pakalpojumu, tas vispirms jāaktivizē.

## Audioziņas izveidošana un nosūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlnē > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Audioziņa**. Atveras ierakstītājs. Par ierakstītāja lietošanu sk. **Ierakstītājs 96.** lpp.
2. Kad esat apturējis ierakstīšanu, ievades laukā ievadiet adresāta tālruņa numuru **Kam:** vai izvēlieties **Pievien.**, lai tālruņa numuru izvēlētos no dažādiem sarakstiem.
3. Ritiniet lejup līdz ziņas laukam un izvēlieties **Atskanot**, lai pārbaudītu ziņu pirms nosūtīšanas.  
Izvēlieties **Iespēja > Aizstāt skaņas kl.**, lai atkārtotu ierakstīšanu, **Saglabāt ziņu**, **Saglabāt sk. klipu**, lai saglabātu ierakstu sadaļā **Galerija** vai **Pievienot tēmu**, lai ievadītu ziņas tēmu.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

## Audioziņas saņemšana

Kamēr tālrunis saņem audioziņu, ir redzams paziņojums **Saņemta 1 audioziņa**. Izvēlieties **Atskanot**, lai atvērtu ziņu, vai izvēlieties **Parādīt > Atskanot**, ja ir saņemtas vairākas ziņas. Izvēlieties **Iespēja**, lai redzētu pieejamās iespējas. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai saglabātu ziņu, izvēlieties **Iespēja > Saglabāt sk. klipu** un mapi, kurā vēlaties saglabāt ziņu.

## ■ Pilna atmiņa

Kad jūs saņemat ziņu un ziņu atmiņa ir pilna, parādās brīdinājums **Atmiņa pilna**. **Nevar saņemt ziņas..** Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi > Jā** un

atbilstošo mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Ja viena vai vairākas ziņas ir iezīmētas, izvēlieties **Atzīmēt**. Iezīmējiet visas ziņas, kuras vēlaties izdzēst, un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst atzīmēto*.

## ■ Mapes

Tālrūnis saņemtās ūzīmētās un multiziņas saglabā mapē **Iesūtne**.

Vēl nenosūtītās multiziņas tiek pārvietotas uz mapi **Izsūtne**.

Ja ir norādīts uzstādījums **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* > *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē **Nosūtītās ziņas**.

Lai mapē *Saglabātās ziņas* saglabātu ziņu, kuru sastādāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt ziņu* > *Saglabātās ziņas*.  apzīmē nenosūtītās ziņas.

Lai organizētu savas ūzīmētās, savu ziņu glabāšanai jūs varat pievienot jaunas mapes. Izvēlieties *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas*.

Lai pievienotu mapi, izvēlieties **Iespēja** > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Iespēja** > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Lai failu pārvietotu uz citu mapi, iezīmējiet šo failu un izvēlieties **Iespēja** > *Pārvietot*.

**Piegādes atskaites** satur informāciju par nosūtīto ziņu piegādi.

## ■ E-pasta programma

E-pasta programma (tīkla pakalpojums) ļauj no tālruņa piekļūt saderīgam e-pasta kontam laikā, kad neatrodaties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS un MMS e-pasta funkcijas.

Tālrunis nodrošina POP3 un IMAP4 e-pasta serveru lietošanu. Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- Jāierīko jauns e-pasta korts vai jāizmanto esošais. Informāciju par sava empasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
- Informāciju par nepieciešamajiem e-pasta uzstādījumiem lūdziet savam empasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16](#). Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 83](#). Ipp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas**. Sk. [E-pasts 56](#). Ipp.

Šī programma nenodrošina taustīju toņu funkciju.

### E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts > Veidot e-pastu**.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņu.  
Lai pievienotu e-pastam failu, izvēlieties **Iesp. > Pievienot** un nepieciešamo failu **Galerija**.
3. Izvēlieties **Sūtīt > Sūtīt tūlīt**.

## E-pasta ziņu ielāde

1. Lai piekļūtu e-pasta uzstādījumiem, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts.**
2. Lai lejupielādētu saņemtās e-pasta ziņas no sava e-pasta konta, izvēlieties **ielādēt.**  
Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē **Izsūtne**, izvēlieties **lesp. > Ielādēt un nosūtīt.**  
Lai vispirms no sava e-pasta konta lejupielādētu saņemto e-pasta ziņu virsrakstus, izvēlieties **lesp. > Skatīt jauno e-p..** Lai pēc tam ielādētu izvēlētās e-pasta ziņas, atzīmējet tās un izvēlieties **lesp. > Ielādēt.**
3. Izvēlieties jauno ziņu mapē **Iesūtne.** Lai ziņu skatītu vēlāk, izvēlieties **Atpakaļ.**  
 norāda nelasītu ziņu.

## E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu iericei vai datoram.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > E-pasts > Iesūtne** un vajadzīgo ziņu. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **lesp.**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt > Tukšu ekrānu** vai **Oriģināla tekstu.** Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **lesp. > Atbildēt visiem.**

Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt > Sūtīt tūlit.**

## Iesūtne un citas mapes

Tālrunis no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē *Iesūtne. Citas mapes* satur šādas mapes: *Melnraksti*, kur var saglabāt nepabeigtas e-pasta ziņas; *Arhīvs*, kur var sakārtot un saglabāt e-pasta ziņas; *Izsūtne*, lai glabātu nenosūtitās e-pasta ziņas un *Nosūtitās ziņas*, kur tiek glabātas nosūtitās e-pasta ziņas.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **Iesp.** > *Darbs ar mapi*.

## E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iesp.** > *Darbs ar mapi* un vajadzīgo ziņu. Atzīmējet ziņas, kuras vēlaties izdzēst. Lai tās izdzēstu, izvēlieties **Iesp.** > *Dzēst*.

E-pasta dzēšana no tālruņa nedzēš e-pastu no servera. Lai tālruņa uzstādījumi paredzētu e-pasta dzēšanu arī e-pasta serverī, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iesp.** > *Papilduzstādījumi* > *Atstāt kopiju:* > *Dzēst ielād. ziņas*.

## ■ Tērzēšanas ziņapmaiņa

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) ir īsu, vienkāršu teksta ziņu sūtīšana tiešsaistes lietotājiem.

Tērzēšanas pakalpojumu var izmantot tikai pēc tam, kad tas ir abonēts. Lai uzzinātu par šā pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un uzstādījumus.

Kā norādīt tērzēšanas pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sk. nodaļas *Piekļūšana tērzēšanas ziņapmaiņas izvēlnei* sadaļā *Savien. uzstād. 48.* lpp. Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Atkarībā no tīkla aktīva tērzēšanas sarakste var ātrāk patērēt tālruņa akumulatora jaudu, un tālrunis, iespējams, ir jāpievieno lādētajam.

## Piekļūšana tērzēšanas ziņapmaiņas izvēlnei

Lai piekļūtu izvēlnei, vēl esot bezsaistē, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana**. Ja tērzēšanas pakalpojumam ir pieejamas vairākas savienojuma uzstādījumu kopas, izvēlieties jums vajadzīgo. Ja ir definēta tikai viena kopa, tā tiek izvēlēta automātiski.

Tiek parādītas šādas iespējas:

**Pieteikties** – lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu;

**Saglabātās sar.** – lai apskatītu, dzēstu vai pārdēvētu tērzēšanas sesijas laikā saglabāto saraksti

**Savien. uzstād.** – lai redīģētu ziņojumapmaiņas un dalības savienojuma uzstādījumus

## Pievienošanās tērzēšanas ziņapmaiņas pakalpojumam

Lai izveidotu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, atveriet izvēlni **Tērzēšana**, aktivizējet tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties **Pieteikties**. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, tiek parādīts paziņojums **Pieteicīes**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, izvēlieties **Atteikties**.

## Tērzēšanas ziņapmaiņas seansa sākšana

Atveriet izvēlni **Tērzēšana** un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu. Pakalpojumu var sākt dažādos veidos.

Izvēlieties **Sarunas**, lai aktīva tērzēšanas seansa laikā apskatītu jaunās un lasītās tērzēšanas ziņas vai aicinājumus uz tērzēšanu. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai vai aicinājumam un izvēlieties **Atvērt**, lai to izlasītu.

apzīmē nelasīto, bet - lasīto ziņu grupas. apzīmē nelasītās, bet - lasītās zibziņas. apzīmē aicinājumus.

Tas, kādas ikonas un teksts tiek rādīts displejā, ir atkarīgs no tērzēšanas pakalpojuma.

Izvēlieties **Tērzēš. kontakti**, lai apskatītu pievienotos kontaktus. Ritiniet līdz kontaktpersonai, ar kuru vēlaties tērztē, un izvēlieties **Tērzēt** vai **Atvērt**, ja sarakstā tiek rādīts jauns kontakt. Lai pievienotu kontaktus, sk. **Tērzēšanas kontakti 51.** Ipp. Tālruņa kontaktu katalogā simbols apzīmē kontaktu tiešsaistē, bet simbols - kontaktu nesaistē. Simbols apzīmē bloķētu kontaktu. Simbols apzīmē kontaktu, kuram ir nosūtīta jauna ziņa.

Izvēlieties **Grupas > Publiskās grupas**, lai parādītu tīkla operatora izsniegtu publisko grupu grāmatzīmju sarakstu. Lai sāktu tērzēšanas seansu ar grupu, ritiniet līdz grupai un izvēlieties **Pievien..** levadiet savu segvārdu, ko vēlaties izmantot sarakstē. Kad esat sekmīgi pievienojies grupas sarakstei, varat sākt dalību tajā. Kā izveidot privātu grupu, sk. **Grupas 52.** Ipp.

Izvēlieties **Meklēt > Lietotāji** vai **Grupas**, lai tīkla meklētu citus tērzēšanas lietotājus vai publiskās grupas pēc tālruņa numura, segvārda, e-pasta adreses vai vārda. Ja izvēlieties **Grupas**, varat meklēt grupu pēc grupas dalībniekiem vai grupas nosaukuma, tēmas vai ID.

Lai sāktu saraksti, kad atrasts meklētais lietotājs vai grupa, izvēlieties **Iespēja > Tērzēt** vai **Pievien. grupai.**

Kā sākt saraksti no kataloga **Kontakti**, sk. **Abonēto vārdu apskate 62.** Ipp.

## Aicinājumu pieņemšana vai atteikšana

Gaidīšanas režīmā, kad ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemts jauns aicinājums, tiek parādīts paziņojums *Saņemts jauns aicinājums*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja ir saņemti vairāki aicinājumi, ritiniet līdz vajadzīgajam un izvēlieties **Atvērt**. Lai pievienotos privātas grupas sarakstei, izvēlieties **Pieņemt** un ievadiet segvārdu; lai atteiktu vai izdzēstu aicinājumu, izvēlieties **Iespēja** > **Atteikt** vai **Dzēst**.

## Saņemtas tērzēšanas ziņas lasīšana

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un saņemāt jaunu ziņu, kas nav saistīta ar aktīvo saraksti, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Jauna tērzēšanas ziņa*. Lai to lasītu, izvēlieties **Lasīt**. Ja saņemāt vairākas ziņas, ritiniet līdz vajadzīgajai un izvēlieties **Atvērt**.

Aktīvās tērzēšanas laikā saņemtās jaunās ziņas atrodas *Tērzēšana* > *Sarunas*. Ja saņemāt ziņu no personas, kuras nav sarakstā *Tērzēš. kontakti*, tiek parādīts sūtītāja ID. Lai tālruņa atmiņā saglabātu jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt kont.*

## Dalība sarakstē

Pievienojieties tērzēšanas seansam vai uzsāciet to, izvēloties **Rakstīt**. Uzrakstiet ziņu un, lai to nosūtītu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu. Izvēlieties **Iespēja**, lai pieklūtu pieejamajām izvēlēm.

## Sava pieejamības statusa rediģēšana

1. Atveriet izvēlni *Tērzēšana* un izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu.
2. Lai apskatītu un rediģētu informāciju par savu pieejamību vai segvārdu, izvēlieties *Mani uzstādījumi*.
3. Lai ļautu citiem tērzēšanas lietotājiem redzēt, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams visiem*.  
Lai ļautu tikai tērzēšanas kontaktu sarakstā iekļautajiem lietotājiem redzēt to, ka atrodaties tiešsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Pieejams kontakt..*  
Lai tiktu rādīts statuss, ka atrodaties bezsaistē, izvēlieties *Pieejamība > Nepieejams*.

Kad esat izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, apzīmē, ka esat tiešsaistē, bet – ka neesat pieejams pārējiem.

## Tērzēšanas kontakti

Lai tērzēšanas kontaktu sarakstam pievienotu kontaktpersonas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Tērzēš. kontakti*. Lai sarakstam pievienotu kontaktu, izvēlieties *lespēja > Piev. kontaktu* vai *Pievien.* (ja nav pievienots neviens kontakts) > *Ievadīt ID manuāli, Meklēt serveri, Kopēt no servera* vai *Pēc mobilā numura*.

Ritiniet līdz kontaktam. Lai sāktu sarunu, izvēlieties *Tērzēt* vai *lespēja*, kā arī no piedāvātajām iespējām.

## Ziņu bloķēšana un atbloķēšana

Lai bloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Sarunas > Tērzēš. kontakti* vai arī pievienojeties sarakstei vai uzsāciet jaunu. Ritiniet līdz kontaktpersonai, no kurās sūtītās ziņas jābloķē, un izvēlieties *Iespēja > Bloķēt kontaktu > Labi.*

Lai atbloķētu ziņas, izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Bloķēto saraksts.* Atrodiet kontaktpersonu, kurās ziņas jāatbloķē, un izvēlieties *Atbloķēt.*

## Grupas

Tērzēšanas sarakstēm var izveidot savas privātās grupas vai izmantot pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās publiskās grupas. Privātās grupas pastāv tikai tērzēšanas sarunas laikā. Grupas tiek saglabātas pakalpojumu sniedzēja serverī. Ja serveris, kurā esat pieteicies, nenodrošina grupu pakalpojumus, visas ar grupām saistītās izvēlnes ir blāvas.

### Publiskās grupas

*Grupas* – publiskajām grupām, kurās nodrošina pakalpojumu sniedzējs, var piešķirt grāmatzīmes. Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Publiskās grupas.* Atrodiet grupu, ar kuru vēlaties tērzēt, un izvēlieties *Pievien..* Ja neesat šīs grupas dalībnieks, ievadiet savu segvārdu ekrānā kā segvārdu šai grupai. Lai izdzēstu grupu no grupu saraksta, izvēlieties *Iespēja > Dzēst grupu.*

Lai meklētu grupu, izvēlieties *Grupas > Publiskās grupas > Meklēt grupas.* Grupu var meklēt pēc grupas dalībnieka vai tās nosaukuma, tēmas vai ID.

## **Privātās grupas izveide**

Izveidojiet savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu un izvēlieties *Grupas > Izveidot grupu.* Ievadiet grupas nosaukumu un segvārdu, kādu vēlaties izmantot. Kontaktu sarakstā atzīmējiet privātās grupas dalībniekus un uzrakstiet aicinājumu.

## **■ Balss ziņas**

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju iegūsīt no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties *Izvēlne > Ziņapmaiņa > Balss ziņas > Noklausīties balss ziņas.* Lai ievadītu, sameklētu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs.*

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Izvēlieties *Noklaus.,* lai izsauktu balss pastkastes numuru.

## **■ Infoziņas**

Izvēlieties *Izvēlne > Ziņapmaiņa > Infoziņas.* Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## **■ Pakalpojumu komandas**

Izvēlieties *Izvēlne > Ziņapmaiņa > Pakalpoj. komandas.* Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tieki saukti arī par USSD komandām), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

## ■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Dzēst ziņas** > **Pa ziņai**, lai izdzēstu atsevišķas ziņas, **Pa mapei**, lai izdzēstu visas ziņas no mapes, vai **Visas ziņas**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

## ■ Ziņu uzstādījumi

### Vispārīgie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

**Saglabāt nosūtītās ziņas** > **Jā** – uzstādīet tālruni nosūtītās ziņas saglabāt mapē **Nosūtītās ziņas**

**Fonta lielums** – lai nomainītu fonta izmēru ziņu lasīšanai un rakstīšanai. **Lielis fonts** ir pieejami tikai latīņu burtu fontiem.

**Grafiskie smaidīņi** > **Jā** – lai nomainītu rakstzīmju smaidīņus ar grafiskajiem smaidīņiem.

### Īsziņas un SMS e-pasts

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** un kādu no šīm iespējām:

**Piegādes atskaites** – pieprasīta tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums)

*Zīgu centri* un *E-pasta zīgu centri* – lai rediģētu zīgas nosaukumu un numuru, kā arī e-pasta piegādes centrus. Numuru var iegūt no tīkla operatora;

*Lietotais zīgu centrs* vai *Lietotais e-pasta centrs* – lai izvēlētos izmantojamo zīgu centru

*Īsziņas derīgums* – lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jāmēģina piegādāt zīgu

*Zīgas sūtīt kā* – lai izvēlētos sūtāmo zīgu formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums)

*Lietot pakešdatus > Jā* – lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS

*Rakstzīmju nodrošinājums > Pilns* – lai izvēlētos, ka visas zījā esošās rakstzīmes tiek nosūtītas tā, kā ir redzamas. Ja izvēlas *Saīsināts*, rakstzīmes ar uzsvariem un citām diakritiskajām zīmēm tiek pārveidotas par citām rakstzīmēm. Rakstot zīgu, iespējams pārliecināties, kā šo zīgu redzēs saņēmējs, aplūkojot zīgas priekšskatījumu. Sk. *Īsziņu rakstīšana un nosūtīšana 38.* lpp.

*Atbilde pa to pašu centru > Jā* – lai ļautu zīgas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums)

## Multivide

Zīgu uzstādījumi nosaka multizīgu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties *Izvēlne > Zīgapmaiņa > Zīgu uzstādījumi > Multizīgas* un kādu no šīm iespējām:

*Piegādes atskaites* – pieprasīta tīklam nosūtīt jūsu zīgu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums)

*Noklusētais slaida ilgums* – norāda standarta laiku no viena multizīgu slaida parādišanas līdz otram

*Atļaut multiziņu saņemšanu* > *Jā* vai *Nē* – multiziņu saņemšanai vai to saņemšanas bloķēšanai. Ja izvēlēties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.

*Ienākošās multiziņas* > *Ielādēt, ielādēt manuāli* vai *Noraidīt* – automātiskai multiziņu saņemšanai, manuālai ielādēšanai pēc apstiprinājuma vai multiziņu saņemšanas noraidīšanai

*Atļaut reklāmas* – lai saņemtu reklāmas vai atteiktu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek parādīts, ja *Atļaut multiziņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

*Konfigurācijas uzstādījumi* > *Konfigurācija* – parādās tikai konfigurācijas, kas nodrošina multivides ziņojumapmaiņu. Izvēlieties multivides ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Pers. konfigurāc..*. Izvēlieties *Konts* un multivides ziņojumapmaiņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

## E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16.* lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija 83.* lpp.

Izvēlieties *Izvēle* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

*Konfigurācija* – izvēlieties kopu, kuru aktivizēsit.

*Konts* – izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu;

*Mans vārds* – ievadiet savu vārdu vai segvārdu;

*E-pasta adrese* – ievadiet e-pasta adresi;

*Iekļaut parakstu* – norādiet parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās;

*Atpakaļadrese* – ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jāsūta atbildes;

*SMTP lietotājvārds* – ievadiet vārdu, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām;

*SMTP parole* – ievadiet paroli, kuru izmantosit nosūtāmajām e-pasta ziņām;

*Rādīt termināja logu > Jā* – lai interneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju;

*lenākošā servera tips > POP3* vai *IMAP4* – norādiet e-pasta veidu, kuru vēlaties izmantot. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

*lenākošā pasta uzstādījumi* – izvēlieties POP3 vai IMAP4 pieejamās iespējas.

# 7. Kontakti

---



Vārdus un tālruņu numurus (*Kontakti*) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot numurus un teksta ierakstus. Noteiktam vārdu skaitam var saglabāt arī attēlus.

SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar

## ■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet caur kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu.

## ■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespēja** > *Piev.jaunu kont.*.. Ievadiet vārdu un tālruņa numuru.

## ■ Saglabāt datus

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un ūgas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs automātiski tiek uzstādīts kā noklusējuma numurs. Uz to norāda rāmis ap numura tipa indikatoru (piemēram, ). Izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt vai nu *Tālrunis*, vai arī *Tālrunis un SIM*. Sk. **Uzstādījumi 63.** Ipp.
2. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespēja** > *Pievienot detaļu*.
3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties *Numurs* un vienu no numura veidiem.  
Lai pievienotu citu detaļu, izvēlieties teksta veidu vai attēlu no mapes *Galerija*.  
Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (jābūt izveidotam savienojumam ar pieejamības pakalpojumu), izvēlieties *Lietotāja ID* > *Meklēt*. Sk. **Mana dalība 61.** Ipp. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts.  
Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespēja** > *Saglabāt*. Lai ievadītu ID, izvēlieties *Ievadīt ID manuāli*.  
Lai mainītu numura veidu, atrodiet nepieciešamo numuru un izvēlieties **Iespēja** > *Mainīt tipu*. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties *Uzst. kā galveno*.
4. Ievadiet numuru vai tekstu un izvēlieties **Saglabāt**, lai to saglabātu.
5. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Atpakaļ** > **Iziet**.

## ■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespēja** > *Kopēt*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

## ■ Kontakta datu rediģēšana

1. Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, izvēlieties **Detaļas** un ritiniet līdz nepieciešamajam vārdam, numuram, tekstam vai attēlam.

2. Lai rediģētu vārdu, numuru vai teksta ierakstu vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespēja > Rediģēt**.

ID nevar rediģēt, ja tas atrodas sarakstā *Tērzēš. kontakti* vai *Abonētie vārdi*.

## ■ Kontaktu vai to datu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un to datus, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Dzēst visus kont.** > *No tālr. atmiņas* vai *No SIM kartes*. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespēja > Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **Iespēja > Dzēst > Dzēst numuru, Dzēst detaļu** vai **Dzēst attēlu**. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no izvēlnes *Galerija*.

## ■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī no tādas saņemt.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas > Iespēja > Sūtīt vizītkarti > Ar multizīpu, Ar īsziņu, Infrasarkanas** vai **Bluetooth**.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet > Jā**.

## ■ Mana dalība

Izmantojot dalības pakalpojumu (tīkla pakalpojums), savu dalības statusu varat darīt zināmu citām personām, kurām ir saderīgas ierīces un kuras var pieklūt šim pakalpojumam. Dalības statuss ietver informāciju par jūsu pieejamību, statusa paziņojumu un dalības logotipu. Citi lietotāji, kuri var pieklūt šim pakalpojumam un kuri pieprasī jūsu datus, var apskatīt jūsu statusu. Pieprasītā informācija tiek rādīta interesenta tālruņa izvēlnes *Abonētie vārdi* sarakstā *Kontakti*. Varat personalizēt informāciju, ko vēlaties darīt zināmu citiem, un kontrolēt, kam ir pieejams jūsu statuss.

Lai varētu izmantot dalības pakalpojumu, tas ir jāabonē. Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, izmaksām un to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru, kas arī izsniedz unikālo ID, paroli un pakalpojuma uzstādījumus.

Sk. *Konfigurācija 83.* lpp.

Laikā, kad ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu, varat lietot pārējās tālruņa funkcijas (dalības pakalpojums paliek aktīvs fonā). Pēc atvienošanās no pakalpojuma jūsu dalības statuss noteiktu laiku (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja) vēl ir redzams citiem dalībniekiem.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Mana dalība* un kādu no šīm iespējām:

*Savienojums ar 'Mana dalība'* vai *Atvienoties no pakalpojuma* – lai izveidotu vai pārtrauktu savienojumu ar šo pakalpojumu

*Skatīt manu dalību* – lai apskatītu statusu *Privātā dalība* and *Publiskā dalība*

*Rediģēt manu dalību* > *Mana pieejamība*, *Mana dalības ziņa*, *Mans dalības logo* vai *Kam rādīt* – lai mainītu savu pieejamības statusu

*Mani kontakti* > *Pašreiz. kont.*, *Privātais sar.* vai *Bloķēto sar.*

*Uzstādījumi > Rādīt pašreizējo dalību gaidīš. rež., Savienojuma veids vai Dalības uzstādījumi*

## ■ Abonētie vārdi

Var izveidot to kontaktu sarakstu, kuru dalības statusu vēlaties zināt. Šo informāciju varat apskatīt, ja to ir atļāvušas konkrētās kontaktpersonas un ja šādu iespēju nodrošina tīkls. Lai apskatītu abonētos vārdus, ritiniet kontaktu sarakstu vai izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**.

Lietojamai atmiņai jābūt vai nu **Tālrunis**, vai arī **Tālrunis un SIM**. Sk.  
**Uzstādījumi 63.** lpp.

Lai izveidotu savienojumu ar dalības pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Mana dalība** > **Savienojums ar 'Mana dalība'**.

### **Kontaktu pievienošana abonēto vārdu sarakstam**

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Abonētie vārdi**.
2. Ja sarakstā nav kontaktu, izvēlieties **Pievien..**. Pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Abonēt jaunu**. Tieks parādīts kontaktu saraksts.
3. Sarakstā izvēlieties kontaktu, un, ja šim kontaktam ir saglabāts lietotāja ID, kontaktss tiek pievienots abonēto vārdu sarakstam.

### **Abonēto vārdu apskate**

Kā apskatīt dalības informāciju, sk. **Kontakta meklēšana 58.** lpp.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Abonētie vārdi**.

Tiek parādīta informācija par abonēto vārdu sarakstā iekļautā pirmā kontakta statusu. Informācijā, kuru persona varētu izvēlēties rādīt citiem lietotājiem, ietilpst teksts un dažas no šādām ikonām:



■ , ■ vai ■ norāda, ka persona ir vai nu pieejama, diskrēta vai nav pieejama;

■ norāda, ka informācija par personas dalību nav pieejama.

2. Izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu izvēlētās kontaktpersonas datus, vai arī izvēlieties **Iespēja > Abonēt jaunu, Tērzēt, Sūtīt ziņu, Sūtīt vizītkarti** vai **Atcelt abonēšanu**.

## Kontakta abonēšanas atcelšana

Lai atceltu sarakstā **Kontakti** iekļauta kontakta abonēšanu, izvēlieties kontaktu un pēc tam **Detaļas** > lietotāja ID > **Iespēja > Atcelt abonēšanu** > **Labi**.

Lai atceltu abonēšanu, izmantojiet izvēlni **Abonētie vārdi**. Sk. **Abonēto vārdu apskate 62.** lpp.

## ■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

**Lietojamā atmīga** – lai izvēlētos, kura atmīga – SIM kartes vai tālruņa – jāizmanto kontaktu saglabāšanai;

**Kontaktu skats** – lai norādītu, kā kontaktu katalogā jāparāda vārdi un numuri;

**Vārda uzrādišana** – lai apskatītu **Vispirms uzvārds** vai **Vispirms vārds** kontaktu sarakstā;

**Fonta lielums** – lai nomainītu fonta izmēru ziņu lasīšanai un rakstīšanai. **Lielis fonts** ir pieejami tikai latīņu burtu fontiem.

**Atmiņas statuss** – lai apskatītu brīvo un aizņemto atmiņas ietilpību

## ■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Grupas**, lai atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

## ■ Izsaukums ar balsi

Tālruņa zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota tālruņa numuram. Balss frāze var būt jebkurš izrunāts vārds vai vārdi, piemēram, personas vārds. Pievienojamo balss frāžu skaits ir ierobežots.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ľoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.



**Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

## Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana

Saglabājiet vai kopējiet tālruņa atmiņā kontaktus, kuriem pievienosiet balss frāzes. Balss frāzes var pievienot arī SIM kartē saglabātajiem vārdiem, taču, ja

nomaināt SIM karti, vispirms jāizdzēš vecās balss frāzes un tikai pēc tam var pievienot jaunas.

1. Atrodiet kontaktu, kuram vēlaties pievienot balss frāzi.
2. Izvēlieties **Detaļas**, ritiniet līdz nepieciešamajam tālruņa numuram un izvēlieties **Iespēja > Pievienot frāzi**.
3. Izvēlieties **Sākt** un skaidri izrunājiet vārdus, kas jāsaglabā kā balss frāze. Pēc ierakstīšanas tālrunis atskojo ierakstīto frāzi.  
Aiz katalogā *Kontakti* saglabāta tālruņa numura ar balss frāzi parādās simbols .

Lai pārbaudītu balss frāzes, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Balss frāzes**. Ritiniet līdz kontaktam ar vajadzīgo balss frāzi un izvēlieties iespēju noklausīties, izdzēst vai mainīt ierakstīto balss frāzi.

## Zvanīšana, izmantojot balss frāzi

Ja kāda tālruņa programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi aizveriet šo programmu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas taustiņu vai labās puses izvēlnes taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.
2. Skaidri izrunājiet balss frāzi. Tālrunis atpazīst balss frāzi un pēc 1,5 sekundēm sāk izsaukt atpazītās balss frāzes tālruņa numuru.

Ja lietojat saderīgas austīņas, kas aprīkotas ar austīņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

## ■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustījam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Ātrie zvani** un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustījam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespēja > Mainīt**. Izvēlieties **Meklēt** un vispirms izvēlieties vārdu un pēc tam numuru, kas jāpiešķir. Ja funkcija **Ātrā zvanīšana** ir izslēgta, tālrinis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī **Zvans** sadāļu **Ātrā zvanīšana 80.** lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustījus, sk. **Ātrie zvani 31.** lpp.

## ■ Info, pakalpojums un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un vienu no šādām apakšizvēlnēm:

**Info numuri** – lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja informācijas numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums);

**Pakalpojumu numuri** – lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums);

**Mani numuri** – lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrūpu numurus, ja tie ir iekļauti SIM kartē.

## 8. Žurnāls



Tālrunis reģistrē identificēto neatbildēto un saņemto zvanu tālruņu numurus, ziņu adresātus, kā arī izsauktos numurus un sarunu aptuveno ilgumu.

Tālrunis veic reģistrāciju, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un ja tīkls nodrošina šīs funkcijas.

### ■ Pēdējo zvanu saraksti

Izvēlieties **Izvēlnē > Žurnāls > Zvanu žurnāls, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri** vai **Ziņu adresāti**, lai apskatītu zvanu sarakstus.

Izvēlieties **lespēja**, lai apskatītu zvana laiku; rediģētu, apskatītu vai izsauktu reģistrēto tālruņa numuru; pievienotu to atmiņai vai izdzēstu to no saraksta. Varat nosūtīt arī īsziņu. Lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties **Dzēst žurnāla sarakstus**.

### ■ Skaitītāji un taimeri



**Piezīme.** Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Atsevišķi taimeri apkopes vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt izdzēsti.

Izvēlieties **Izvēlnē > Žurnāls > Zvanu ilgums, Pakešdatu skaitītājs** vai **Pakešdatu sav. taimeris**, lai iegūtu aptuvenu informāciju par nesen lietotajiem sakariem.

## ■ Vietas noteikšanas informācija

Tīkls var nosūtīt jums atrašanās vietas pieprasījumu. Tīkls piegādā informāciju par jūsu tālruņa atrašanās vietu tikai tad, ja šis pakalpojums ir apstiprināts (tīkla pakalpojums). Lai abonētu pakalpojumu par atrašanās vietas informāciju un vienotos par tās piegādi, sazinieties ar tīkla operatoru.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pieņemt** vai **Noraid..**. Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai atsaka. Hatkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru. Tālrunī tiek parādīts paziņojums **1 neatbildēts vietas pieprasījums**. Lai apskatītu nokavēto vietas pieprasījumu, izvēlieties **Parādīt**.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem vai tos izdzēstu, izvēlieties **Izvēlnē > Žurnāls > Vietas noteikšana > Atraš. vietu žurn. > Atvērt mapi** vai **Dzēst visus**.

## **9. Uzstādījumi**



### **■ Profili**

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot tālrunga signālus dažadiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili**. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam.

Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādīet beigu laiku, kad jāatceļ profila uzstādījumi. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Lai personalizētu profilu, izvēlieties **Personalizēt**. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

### **■ Motīvi**

Motīvā ir daudz elementu, kas var personalizēt jūsu tālruni, piemēram, fona attēls, ekrāna saudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Motīvi** un kādu no šīm iespējām:

**Izvēlēties motīvu** – lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tieki atvērts izvēlnes **Galerija** mapju saraksts. Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

**Motīvu ielāde** – lai atvērtu saišu sarakstu citu motīvu ielādei. Sk. **Failu ielāde 121.** Ipp.

## ■ Toņi

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Pieejamo signāla opciju izvēle un maiņa. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**. Sk. **Profilī 69.** lpp.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemt zvanus no tālruņu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties **Brīdināt par**. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai **Visi zvani** un izvēlieties **Atzīmēt**. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu uzstādījumus, vai **Atcelt**, lai uzstādījumus atstātu bez izmaiņām.

Ja izvēlas lielāko zvana signāla skaļuma līmeni, signāls maksimālo skaļumu sasniedz pēc dažām sekundēm.

## ■ Displejs

### Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

**Aktīvais režīms** – lai ieslēgtu vai izslēgtu aktīvo gaidīšanas režīmu un lai organizētu un personalizētu aktīvo gaidīšanas režīmu. Sk. **Aktīvais gaidīšanas režīms 26.** lpp.

**Fona attēls** – lai pievienotu displejam fona attēlu gaidīšanas režīmā. Lai aktivizētu / deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši **Ieslēgts** vai **Izsłēgts**. Izvēlieties **Attēls**, lai izvēlētos attēlu no mapes **Galerija**, vai izvēlieties **Slaidu kopa** un apakšmapi mapē **Galerija**, lai izmantotu mapē glabājamos attēlus kā slaidu komplekta. Lai lejupielādētu vairākus attēlus fona attēliem, izvēlieties **Attēlu ielāde**.

*Gaidīšanas režīma fonta krāsa* – lai izvēlētos tekstu krāsu, kas redzami displejā gaidīšanas režīmā.

*Navigācijas taustiņa ikonas > Ieslēgts* – lai parādītu pašreizējā navigācijas taustiņu ūseļu ikonas gaidīšanas režīmā, kad aktīvais gaidīšanas režīms ir izslēgts

*Operatora logo* – lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne ir blāva. Plašāku informāciju par operatora logotipa pieejamību lūdziet tīkla operatoram.

*Šūnas info parādīšana > Ieslēgta* – lai parādītu tīkla šūnas identitāti, ja tā ir pieejama no tīkla.

## Citi displeja uzstādījumi

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs* un kādu no šīm iespējām:

*Ekrānsaudzētājs > Ieslēgts* – lai aktivizētu galvenā displeja ekrānsaudzētāju. Lai uzstādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties *Taimauts*.

Izvēlieties *Ekrānsaudzētāji*, lai izvēlētos *Attēls*, *Slaidu kopa*, vai *Videoklips* no *Galerija* vai *Elektroniskais*, lai to izmantotu kā ekrānsaudzētāju. Lai lejupielādētu vairāk attēlus ekrāna saudzētājam, izvēlieties *Attēlu ielāde*.

*Enerģijas taipišana > Ieslēgts* – lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

*Fonta lielums > Ziņapmaiņa, Kontakti vai Web* – lai uzstādītu fonta lielumu

## ■ Laiks un datums

Lai izmainītu laika, laika zonas un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Laiks un datums > Pulkstenis, Datums** vai **Datuma un laika pašregulācija** (tīkla pakalpojums).

Pārvietojoties uz citu laika zonu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Laiks un datums > Pulkstenis > Laika josla** un jūsu atrašanās vietas laika zonu pēc starpības ar Grīnvičas laiku (GMT) vai universālo laika koordinātu (UTC). Laiks un datums tiek uzstādīti saskaņā ar laika zonu un ļauj jūsu tālrunim rādīt pareizu saņemto teksta vai multizīju izsūtīšanas laiku. Piemēram, GMT-5 apzīmē laika zonu Ņujorkai (ASV), 5 stundas uz rietumiem no Grīnvičas / Londonas (AK).

## ■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

## Kreisās un labās pusēs izvēlnes taustiņš

Lai uzstādītu vienu no tālruņa funkcijām no iepriekš definēta saraksta kreisās vai labās pusēs izvēles taustiņam, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Kreisais izv. taust.** vai **Labais izvēles taustiņš.** Sk. **Gaidīšanas režīms 25.** lpp.

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem šīs izvēlnes var nebūt redzamas.

## Navigācijas taustiņš

Lai navigācijas taustiņam piešķirtu citas tālruņa funkcijas no iepriekš definēta saraksta, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Navigācijas taustiņš.**

## Gaidīšanas režīma iespējošana

Lai izvēlotos taustiņus, kas aktivizē gaidīšanas navigācijas režīmu, izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Ieslēdz gaid. rež.**

## Balss komandas

Lai aktivizētu tālruņa funkcijas, pasakot balss frāzi, izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Balss komandas**. Izvēlieties mapi, ritiniet līdz funkcijai, kurai vēlaties pievienot balss frāzi, un izvēlieties **Pievien..** Simbols  apzīmē balss frāzi.

Kā pievienot balss komandu, sk. [Balss frāžu pievienošana un pārvaldīšana 64.](#) lpp.  
Kā aktivizēt balss komandu, sk. [Zvanīšana, izmantojot balss frāzi 65.](#) lpp.

## ■ Savienojumi

Tālruni ar saderīgu ierīci var savienot, izmantojot infrasarkano, bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu. Var definēt uzstādījumus arī pakešdatu iezvanes savienojumiem.

## Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 1.1, kas nodrošina šādus profilus: SIM piekļuves profils, objektu grūdes profils, failu pārsūtīšanas profils, iezvanes tikla profils, austīgu profils, brīvroku profils, servisa atklāšanas lietojumu profils, vispārējās piekļuves profils, seriālā porta profils un vispārīgās objektu apmaiņas profils. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķas vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radioviļņus, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, kaut arī savienojumu var traucēt, piemēram, sienas, kā arī citas elektroniskas ierīces.

### **Bluetooth savienojuma izveide**

Izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**. Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

**Bluetooth > Ieslēgts** vai **Izslemts**, lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols  apzīmē aktīvu Bluetooth savienojumu.

**Meklēt audio papildinājumus** – lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

**Pāri savienotās ierīces**, lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Sav. pāri**. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai ierīci saistītu (savienotu pāri) ar tālruni.

Patentatslēga ir jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi izveidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtišanu.

## **Bluetooth bezvadu savienojums**

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties **Aktīvā ierīce**. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras ir pašlaik savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties **Pārī savienotās ierīces**.

Izvēlieties **lespēja**, lai pieklūtu kādai no pieejamām funkcijām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa. Izvēlieties **Piešķirt īso nosaukumu, Autom. savien. bez apstiprinājuma, Dzēst pārojumu** vai **Savienot pārī jauno ierīci**.

## **Bluetooth uzstādījumi**

Lai noteiktu, kā tālrunis tiks parādīts citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth uzstādījumi > Mana tālruņa uztveramība** vai **Mana tālruņa nosaukums**.

Ja jūs esat nobažījies par drošību, izslēdziet Bluetooth vai uzstādīet **Mana tālruņa uztveramība** stāvoklī **Slēpts**. Bluetooth savienojumu veidojiet tikai ar personām, kurām uzticaties.

## **Infrasarkanais savienojums**

Var uzstādīt, lai tālrunis sūtītu un saņemtu datus pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Var nosūtīt uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru) vai saņemt tajā datus, izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Infrasarkanās ierīces ir 1. klases lāzera izstrādājums.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS portiem ir jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IS, izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkans**.

Lai deaktivizētu infrasarkano savienojumu, izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Savienojumi > Infrasarkans**. Kad displejā parādās **Vai deaktivizēt infrasarkano portu?**, izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divu minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāveido vēlreiz.

### **IS savienojuma indikators**

Ja **¶III** tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja **¶III** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

### **Pakešdati**

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tikla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tiklā, kura pamatā ir interneta protokols(IP). GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem, kā internets.

Uzlabotais GPRS (Enhanced GPRS – EGPRS) ir līdzīgs GPRS, taču nodrošina ātrāku savienojumu. Plašāku informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu lūdziet tīkla operatoram.

EGPRS pakalpojumu izmanto tādas programmas, kā multiziņas, video straumēšana, rācījsaziņa, pārlūka seansi, epasts, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tikls. Nevar izvēlēties EGPRS vai GPRS, bet dažās programmās var izvēlēties, vai jālieto GPRS vai **GSM dati** (komutēto ķēžu dati – Circuit Switched Data, CSD).

## Pakešdatu uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth, infrasarkano vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar EGPRS pakešdatiem.

Lai norādītu uzstādījumus pakešdatu savienojumiem no datora, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Pakešdati > Pakešdatu uzstādījumi > Aktīvais piekļuves punkts**, aktivizējet piekļuves punktu, ko izmantos, un izvēlieties **Rediģēt aktīvo piekļuves punktu**. Izvēlieties **Piekļuves punkta segvārds**, ievadiet nosaukumu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties **Pakešdatu piekļuves punkts**, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name – APN), lai izveidotu savienojumu ar pakešdatu tiklu, un izvēlieties **Labi**.

Pakešdatu iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. See **PC Suite** lpp. 127. Ja uzstādījumi ir veikti gan personālajā datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

## Datu pārsūtīšana un sinhronizācija

Sinhronizējet kalendāru, kontaktu datus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tīkla pakalpojums).

## **Partneru saraksts**

Lai kopētu vai sinhronizētu tālruņa datus, ierīces nosaukumam un uzstādījumiem jābūt norādītiem pārsūtīšanas kontaktu partneru sarakstā. Ja saņemt datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), šis partneris tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja *Sinhr. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru*

Lai sarakstam pievienotu jaunu partneri (piem., jaunu ierīci), izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīš. > Iespēja > Pievien. kontaktu > Sinhroniz. ar tāruni** vai **Kopēt no tālruņa** un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizācijas uzstādījumus, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un pēc tam **Iespēja > Rediģēt**.

Lai izdzēstu partneri, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un pēc tam **Iespēja > Dzēst** un apstipriniet **Vai izdzēst pārsūtīš. kontaktu?**. Nav iespējams izdzēst *Sinhr. ar serveri* un *Sinhr. ar datoru*.

## **Datu pārsūtīšana ar saderīgu ierīci**

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth vai infrasarkano staru savienojums. Otra ierīce ir gaidīšanas režīmā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīš.** un sarakstā izvēlieties pārsūtīšanas partneri, bet ne iespēju *Sinhr. ar serveri* vai *Sinhr. ar datoru*. Saskaņā ar uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Arī otrai ierīcei jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

## **Datu pārsūtīšana bez SIM kartes**

Šis telefons ļauj pārsūtīt datus arī tad, ja nav ievietota SIM karte.

Ieslēdziet tālruni, kad tajā nav ievietota SIM karte, izvēlieties **Pārsūtīt** un kādu no šīm iespējām:

**Pārsūt. kontaktus** – lai izvēlētos kontaktu, bet ne iespēju *Sinhr. arserveri* un *Sinhr. ar datoru* partneru sarakstā, lai pārsūtītu datus no tālruņa. Tālrunis sāk sinhronizēšanu vai kopēšanu.

**Saņemt datus > Bluetooth** vai **Infrasarkanais** – lai saņemtu datus no cita tālruņa.

### **Sinhronizēšana no saderīga datora**

Pirms sinhronizējat kalendāra, piezīmju un kontaktu datus no saderīga datora, jums datorā jāinstalē tālruņa programmatūra Nokia PC Suite. Sinhronizešanai izmantojiet bezvadu tehnoloģijas Bluetooth, infrasarkano vai datu kabeļa savienojumu un sāciet sinhronizēšanu no datora.

### **Sinhronizēšana no servera**

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, jums ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Plašāku informāciju par šo pakalpojumu un nepieciešamos uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16. lpp.](#) un [Konfigurācija 83. lpp.](#)

Ja esat saglabājis datus attālajā interneta serverī, lai sinhronizētu tālruni, sāciet sinhronizāciju no tālruņa.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhr. ar serveri**. Atkarībā no uzstādījumiem izvēlieties **Sāk sinhronizāciju** vai **Sāk kopēšanu**.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

## USB datu kabelis

Iespējams izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas atbalsta PictBridge. USB datu kabeli iespējams izmantot arī ar Nokia PC Suite.

Lai aktivizētu tālruni datu pārsūtīšanai, pievienojiet datu kabeli un pēc vaicājuma **USB datu kab. pievienots. Izvēlieties rež.** izvēlieties **Labi**. Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

**Noklusētais rež.** – lai kabeli izmantotu PC Suite vajadzībām

**Drukāšana** – lai izdrukātu attēlus tieši no tālruņa, izmantojiet saderīgu printeri

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Savienojumi > USB datu kabelis > Noklusētais rež.** vai **Drukāšana**.

## ■ Zvans

Izvēlieties **Izvēlnē > Uzstādījumi > Zvani** un kādu no šīm iespējām:

**Pāradresācija** (tīkla pakalpojums) – lai pāradresētu ienākošos zvanus. Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. Sk. sadaļu **Zvanu lieguma pakalpojums** nodaļas **Drošība 84.** lpp.

**Ātrā atbilde > Ieslēgta** – lai atbildētu uz ienākošo zvanu, ūsi nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot beigu taustiņu un kreiso un labo izvēles taustiņu

**Automātisks pārzvans > Ieslēgts** – lai liktu tālrunim desmit reizes mēģināt atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram

**Ātrā zvanīšana > Ieslēgta** – lai aktivizētu ātro zvanīšanu. Kā uzstādīt ātro zvanīšanu, sk. **Ātrie zvani 66.** lpp. Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

*Zvanu gaidīšanas pakalpojums > Aktivizēt* – lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana 32.* lpp.

*Pārskats pēc zvana > Ieslēgts* – lai pēc katras zvana ūsi parādītu aptuvenu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums)

*Sava numura sūtīšana > Uzstāda tīkls, Jā* vai *Nē* (tīkla pakalpojums)

*Izejošo zvanu līnija* – lai zvanīšanai izvēlētos 1. vai 2. tālruņa līniju, ja SIM karte nodrošina šo iespēju (tīkla pakalpojums)

*Aktīvais pārsegs* – lai mainītu atbīdāmā displeja atvēršanas funkciju, lai atbildētu un pabeigtu sarunu, kad atbīdāmais displejs ir atvērts vai aizvērts

## ■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

*Valodas uzstādījumi* – lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties *Tālruņa valoda*. Ja izvēlieties *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu atbilstoši informācijai SIM kartē.

Lai izvēlētos SIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*.

*Atmiņas statuss* – lai apskatītu brīvās atmiņas un izmantotās atmiņas apjomu mapē *Galerija, Ziņapmaiņa, Programmas* un *Grāmatzīmes*

*Automātiskais taustiņslēgs* – lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviens no tā funkcijām. Izvēlieties *Ieslēgts* un norādīet laiku no 5 sekundēm līdz 60 minūtēm.

*Drošības taustiņslēgs* – lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *Ieslēgts*.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

**Šūnas info parādīšana > leslēgta** – lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums)

**Sveiciens** – lai ievadītu sveiciena frāzi, kas parādās uz ūsu brīdi, ieslēdzot tālruni;

**Operatora izvēle > Automātiski** – lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums **Manuāli** jaun izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

**Apstiprināt SIM pakalpojumus** – sk. **SIM pakalpojumi 126.** lpp.

**Palīdzības aktivizēšana** – lai uzstādītu, vai tālrunim jārāda palīdzības teksti

**leslēgšanas signāls** – lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls

## ■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Papildinā-jumi**. Papildierīču izvēlni var izmantot, ja atbilstošā papildierīce ir pievienota vai ir bijusi pievienota tālrunim. Atbilstoši papildierīcei izvēlieties šādas iespējas:

**Piederuma profils** – lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētā papildierīce;

**Automātiskā atbilde** – lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja **lenākošā zvana signāls** ir uzstādīts uz **lepkstas** vai **Izslēgts**, automātiskās atbildes funkcija ir izslēgta.

*Gaismas* – lai apgaismojums būtu pastāvīgi *leslēgts*. Izvēlieties *Automātiskas*, lai apgaismojums izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas.

*Surdoierīce > Lietot surdoierīci > Jā* – lai austiņu vai induktīvās saites uzstādījumu vietā tiktu izmantoti surdoierīces uzstādījumi

## ■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šie pakalpojumi ir pārlūks, multiziņas, attālā interneta servera sinhronizācija, dalība un e-pasta programma. Uzstādījumus var iegūt no SIM kartes, no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai ievadīt manuāli. Tālrunī var glabāt līdz 20 pakalpojumu sniedzēju konfigurāciju uzstādījumiem, un tās var pārvaldīt ar šīs izvēlnes palīdzību.

Kā saglabāt konfigurācijas uzstādījumus, kas saņemti no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā, sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16.* lpp.

Izvēlieties *Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

*Noklusētie konfigurācijas uzstādījumi* – lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties *Detaļas*, lai apskatītu programmas, kuras nodrošina šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusējuma uzstādījumus, izvēlieties *Iespēja > Uzstādīt kā nokl.* Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties *Iespēja > Dzēst.*

*Aktivizēt noklus. visās programmās* – lai nodrošinātajām programmām aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus

*Ieteicamais piekļuves punkts* – lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties *Iespēja > Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu

sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

*Savienoties ar pak. sn. atbalstu* – lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja;

*Person. konfigurācijas uzstādījumi* – lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievien.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja > Pievienot jaunu.** Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlētā pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespēja > Dzēst** vai **Aktivizēt.**

## ■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēle > Uzstādījumi > Drošība** un kādu no šīm iespējām:

**PIN koda pieprasījums** – lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Atsevišķām SIM kartēm koda pieprasījumu nevar izslēgt;

**Zvanu lieguma pakalpojums** – lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama lieguma parole;

**Fiksētie zvani** – lai atļautu piezvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju

**Slēgta lietotāju grupa** – lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums)

*Drošības limenis > Tālrunis* – tālrunis pieprasīs ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tajā tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties *Atmiņa* – lai tālrunis pieprasītu drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

*Piekļuves kodi* – lai uzstādītu lietoto PIN vai UPIN kodu vai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu un liegumu paroli

*Lietojamais kods* – lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN vai UPIN kods;

*PIN2 koda pieprasījums* – lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 koda pieprasījums, ja tiek izmantotas īpašas tālruņa funkcijas, uz kurām attiecas PIN2 kods (atkarībā no SIM kartes)

*Autorizācijas sertifikāti* un *Lietotāja sertifikāti* – lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas un lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. *Sertifikāti 124.* lpp.

*Drošības moduļa uzstādījumi* – sk. *Drošības modulis 123.* lpp.

## ■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties *Izvēlnē > Uzstādījumi > Atjaunot rūpn. uzst..* Ievadiet drošības kodu. Ievadītie un ielādētie dati, piem., kontaktu katalogā (*Kontakti*) saglabātie vārdi un tālruņu numuri, netiek izdzēsti.

## **10. Operatora izvēlne**

---

Šī izvēlne jauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās nākamo izvēlju numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Saņemtās pakalpojumu ziņas 121. lpp.](#)

# 11. Galerija

---



Šajā izvēlnē var strādāt ar grafiku, attēliem, ierakstiem, video klipi, motīviem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis atbalsta aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Autoriesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtišanu.

Mapē **Galerija** saglabātie faili izmanto tālruņa atmiņu, kuras ietilpība ir līdz 23 MB atkarībā no jūsu tālruņa reģionālās programmatūras apjoma.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Galerija**.

Lai apskatītu mapes pieejamās iespējas, izvēlieties mapi > **Iespēja**.

Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi > **Atvērt**.

Lai apskatītu faila pieejamās iespējas, izvēlieties failu > **Iespēja**.

## 12. Multivide



Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificešanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

### ■ Kamera

Ar iebūvēto kameru var uzņemt fotogrāfijas vai videoklipus. Kamera uzņem attēlus JPEG formātā, bet videoklipus – 3GP formātā.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Lietojot zibspuldzi, ievērojet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus no neliela attāluma. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

### Kameras režīmi un tālummaiņa

Lai ieslēgtu kameru fotografēšanas režīmā  , nospiediet kameras slēdža taustiņu vai izvēlieties **Izvēle** > **Multivide** > **Kamera**.

Lai ieslēgtu kameru video uzņemšanas režīmā  , nospiediet un paturiet kameras slēdža taustiņu.

Lai izmantotu kameru, turiet tālruni horizontālā stāvoklī. Nospiediet šajā stāvoklī navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp fotografēšanas un video uzņemšanas režīmu. Lai attēlu palielinātu vai samazinātu, spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup vai skaļuma taustiņus.



## Fotografēšana

Lai izdarītu fotouzņēmumu, izvēlieties **Uzņemt** vai nospiediet kameras iedarbināšanas taustiņu. Tālrunis fotoattēlu saglabā *Galerija* > *Fotoattēli*. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai attēlu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties **Sūtit**.

Lai uzņemtu pašportretu, pagrieziet kameru pret sevi, izmantojet nelielo spoguli blakus kameras lēcīai kā skatu meklētāju un nospiediet kameras iedarbināšanas taustiņu.

Izvēlieties **Lespēja**, lai uzstādītu *leslēgt naks rež.*, ja ir vājš apgaismojums, *Zibsp. ieslēgta*, lai aktivizētu kameras zibspuldzi, *Taimeris ieslēgts*, lai iedarbinātu pašportreta uzņemšanas taimeri, un *Attēlu sērija iesl.*, lai fotoattēlus uzņemtu ātrā secībā.

## Videoklipu ierakstīšana

Lai veiktu videoierakstu, izvēlieties **ierakstīt** vai nospiediet kameras iedarbināšanas taustiņu. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu, — **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**. Tālrunis ierakstu saglabā *Galerija* > *Videoklipi*.

Ierakstīšanas laikā kameras zibspuldze ir ieslēgta ar blāvu gaismu kā indikators, ka tiek veikts videoieraksts.

Izvēlieties **Lespēja** > *Izslēgt mikrofonu*, lai novērstu skaņas ierakstu.

## Kameras uzstādījumi

Izvēlieties **Lespēja > Uzstādījumi**, lai definētu attēlu, video un kameras parametrus:

**Attēla kvalitāte** – lai noteiktu attēlu saspiešanas pakāpi vai kvalitāti.

Jo augstāka ir attēla kvalitāte, jo zemāka ir saspiešanas pakāpe. Augstākas kvalitātēs attēliem atmiņā nepieciešams vairāk vietas;

**Attēla izmēri** – lai noteiktu attēla izšķirtspēju vai izmērus.

Attēla izšķirtspēju izsaka pareiznot punktu skaitu pa horizontāli (platum) ar punktu skaitu pa vertikāli (augstums). Jo augstāka ir izšķirtspēja, jo labāka ir attēla kvalitāte.

**Videoklipu kvalitāte** – izvēlieties augstu, vidēju vai zemu kvalitāti. Augstākas kvalitātēs videoklipiem atmiņā nepieciešams vairāk vietas.

**Videoklipu garums** – izvēlieties **Noklusējums**, lai ierobežotu videoklipa garumu līdz tādam, kuru var nosūtīt ar MMS, vai izvēlieties **Maksimāls**, lai videoklipam ļautu aizņemt visu pieejamo atmiņu.

**Klikšķis** – kad tas ir aktivizēts, uzņemot fotoattēlu un iedarbinot autoslēdzi, atskan skaņas signāls

**Noklusējuma nosaukums** – lai definētu fotoattēlu vai videoklipu noklusējuma nosaukumu. Izmantojiet iepriekš definētu nosaukumu vai ievadiet to pats.

**Noklusētais režīms** – Izvēlieties **Standarta foto** vai **Video** kā noklusējuma režīmu, kad tiek aktivizēta **Kamera**.

## ■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piemēram, attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Multiv. atsk. > Atvērt galeriju, Grāmatzīmes, let uz adresi** vai **Multivides ielāde**.

Skaņas vai video straumēšanas laikā, ritinot pa kreisi vai pa labi, failu var attīt atpakaļ (Rew) vai ātri pārēt uz priekšu (FF). Lai uzstādītu ritināšanas soļa garumu, izvēlieties **Pārt./att. interv.**

## Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16.** lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. **Konfigurācija 83.** lpp.

Lai aktivizētu uzstādījumus, jārīkojas šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Multiv. atsk. > Straumēš. uzstād..**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tieki parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina straumēšanu; Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.**
3. Izvēlieties **Konts** un straumēšanas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

## ■ Atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, ierakstus un citus MP3, MP4 un AAC skaņas failus, kuri ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager. MP3 un AAC faili tiek saglabāti mapēs *Galerija*. Mūzikas faili, kas saglabāti mapē *Mūzikas faili* vai citā vietā, piemēram, tālruņa atmiņas mapē, tiek automātiski atrastie un pievienoti noklusētajam ierakstu sarakstam.

### Mūzikas ierakstu atskaņošana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs**. Tieka parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu.  
Lai izmantotu displeja grafiskos taustījus ►, ▶◀, ▶▶ vai □, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustījam un izvēlieties to.
2. Lai atskaņotu dziesmu, atrodiet to sarakstā un izvēlieties ►.  
Lai pielāgotu atskānošanas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustījus tālruņa sānos.  
Lai pārlēktu uz nākamā ieraksta sākumu, izvēlieties ►▶. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divreiz nospiediet taustīju ▶◀.  
Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiestu taustīju ▶◀. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties ►▶ un turiet taustīju nospiestu. Atlaidiet taustīju, kad atrasta vajadzīgā vieta.
3. Lai beigtu atskānošanu, izvēlieties □.



**Uzmanību!** Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

## Atskaņotāja iespējas

Izvēlieties **Atskaņotājs > Iespēja**. Var būt pieejamas dažas no šādām iespējām:

**Atsk. ar Bluetooth** – lai izveidotu savienojumu ar audioierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu;

**Dziesmu saraksts** – lai apskatītu visus dziesmu sarakstā iekļautos ierakstus. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties **Atskaņot**.

Izvēlieties **Iespēja > Atjaunot visas dz.** vai **Main. dz. sarakstu**, lai atjaunotu ierakstu sarakstu (piemēram, pēc jaunu ierakstu pievienošanas sarakstam) vai lai mainītu ierakstu sarakstu, kas tiek rādīts, atverot izvēlni **Atskaņotājs**, ja tālrunī ir pieejami vairāki ieraksti saraksti.

**Atskaņ. iespējas > Nejauša secība > Ieslēgta**, lai dziesmu saraksta ierakstus atskaņotu brīvi izvēlētā secībā. Izvēlieties **Atkārtojums > Pašreiz. dziesmai** vai **Visām dziesmām**, lai vēlreiz atskaņotu pašreizējo ierakstu vai arī visu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Mūzikas avots**, lai pārietu uz citu mapi ar mūzikas failiem.

**Multiv. ekvalaiz.** – lai atvērtu multivides ekvalaizera uzstādījumus. Sk. **Ekvalaizers 97. lpp.**

**Skaļrunis** vai **Austiņas** – lai mūziku klausītos pa skaļruni vai saderīgās austiņās, kas pievienotas tālrunim



**Padoms:** Izmantojot austiņas, uz nākamo ierakstu var pārlēkt, ātri nosiežot austiņu pogu.

**Sūtit** – lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot MMS, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai infrasarkano savienojumu.

**Web lapa** – lai pieslēgtos interneta adresei, kas pievienota pašreizējam dziesmu saraksta failam.

*Mūzikas ielāde* – lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu saistībā ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pakalpojuma adrese ir iekļauta ieraksta informācijā.

*Atmiņas statuss* – lai apskatītu brīvo un aizņemto atmiņas ietilpību

## ■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotas pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austīņas vai cita papildierīce.



**Uzmanību!** Klausieties mūziku mērenā skaņumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

### Radio klausīšanās

1. Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Radio**. Tieki parādīts radiostacijas vietas numurs un nosaukums (ja esat saglabājis staciju), kā arī tās frekvence.  
Lai izmantotu displeja grafiskos taustījus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustījam un izvēlieties to.
2. Ja jau esat saglabājis radiostacijas, izvēlieties ▲ vai ▼, lai ritinātu sarakstu un izraudzītos vajadzīgo radiostaciju.

### Radiostaciju atrašana

1. Kad radio ir ieslēgts, izvēlieties ◀ vai ▶, lai mainītu radiofrekvenci par 0,05 MHz, vai izvēlieties ◀ vai ▶ un turiet taustīju nospiestu, lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta.

2. Lai saglabātu staciju atmiņas novietojumā 1-9, izvēlieties atbilstošo cipara taustīju un turiet to nospiestu.  
Lai staciju saglabātu atmiņas novietojumā 10 - 20, ūsi nospiediet **1** vai **2**, pēc tam nospiediet un turiet nepieciešamo cipara taustīju **0-9**.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

## Radio pamatfunkcijas

Kad radio ir ieslēgts, var veikt šādas darbības:

Lai izslēgtu radio, izvēlieties **Iespēja > Izslēgt**.

Lai saglabātu atrasto radiostaciju, izvēlieties **Iespēja > Saglabāt staciju**. Sk. **Radiostaciju atrašana 94**. Ipp. Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostaciju.

Lai norādītu, vai jāizmanto programma Visual Radio, izvēlieties **Iespēja > Visual Radio**. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, kuru var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio.

Lai izvēlētos Visual Radio iespējas, izvēlieties **Iespēja > Visual Radio uzst..** Lai programma Visual Radio tiktu palaista automātiski, kad ieslēdzat radio, izvēlieties **Aktivizēt vizuālo pakalpojumu > Automātiski, Manuāli** vai **Vispirms jautāt**.

Izvēlieties **Iespēja > Visual Radio uzst. > Staciju katalogs**, lai piekļūtu interneta lapai ar raidstaciju sarakstu un, ja iespējams, programmas Visual Radio ID tām raidstacijām, kuras var uztvert jūsu reģionā.

Lai apskatītu saglabāto radiostaciju sarakstu, izvēlieties **Iespēja > Stacijas**. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju vai lai ievadītu programmas Visual Radio stacijas ID, ritiniet līdz nepieciešamajai stacijai un izvēlieties **Iespēja > Dzēst staciju, Pārdēvēt** vai **Vizuālā pakalp. ID**.

Lai radio klausītos monofoniskā skaņā vai stereo skaņā, izvēlieties **Iespēja** > *Mono skaņa* vai *Stereo skaņa*.

Lai klausītos radio pa skaļruni vai austiņās, izvēlieties **Iespēja** > *Skaļrunis* vai *Austiņas*. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Lai ievadītu nepieciešamās radiostacijas frekvenci, izvēlieties **Iespēja** > *Norādīt frekvenci*.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Kad programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, radio uztveršana var būt traucēta.

## ■ Ierakstītājs

Var ierakstīt runu, skaņu vai pašlaik notiekošas tālruņa sarunas fragmentus 60 minūšu garumā, ja tālrunī ir pietiekami daudz brīvas atmiņas.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots pakešdatu savienojums.

### Skaņas ierakstīšana

#### 1. Izvēlieties **Izvēlnē** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafisko taustiņu ●, □ vai ■, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam taustiņam un izvēlieties to.

#### 2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespēja** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas

dalībnieki aptuveni ik pēc 2 sekundēm dzird klusu pīkstienu. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.

3. Lai pārtrauktu ierakstišanu, izvēlieties  . Ieraksts tiek saglabāts *Galerija > Balss ier.*

## Iespējas pēc ierakstišanas

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja > Atkārtot pēdējo**.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izmantojot bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai IS savienojumu, izvēlieties **Iespēja > Sūtīt pēdējo**.

Izvēlieties *Izvēlnē > Multivide > Ierakstītājs > Iespēja > Ierakstu saraksts*. Tieks parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ier.*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespēja**, lai izmantotu kādu no iespējām attiecībā uz failiem, kas atrodas izvēlnē *Galerija*. Sk. *Galerija 87*. lpp.

## ■ Ekvalaizers

Vadīt skaņas kvalitāti atskaitotāja izmantošanas laikā, paplašinot vai sašaurinot frekvenču joslas.

Izvēlieties *Izvēlnē > Multivide > Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespēja > Skatīt, Rediģēt** vai **Pārdēvēt**. Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

## 13. Rācījsaziņa



Izvēlieties **Izvēlne** > **Rācījsaziņa**.

Rācījsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums).

Rācījsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Kamēr jūs esat savienots ar rācījsaziņas pakalpojumu, ir iespējams izmantot citas tālrūņa funkcijas.

Lai uzzinātu par pakalpojuma pieejamību un izmaksām, kā arī par tā abonēšanu, sazinieties ar savu tīkla operatoru. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Pirms rācījsaziņas pakalpojums ir pieejams, ir jādefinē nepieciešamā rācījsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. [Rācījsaziņas uzstādījumi 105](#). lpp. un [Konfigurācijas uzstādījumi 106](#). lpp.

### ■ Rācījsaziņas grupas

Kad zvanāt grupai, šo zvanu vienlaikus dzird visi grupas dalībnieki.

Pastāv dažādi rācījsaziņas grupu veidi:

*Publiskā grupa* – katrs grupas dalībnieks var uzaicināt citas personas;

*Privātā grupa* – grupai var pievienoties tikai personas, kas saņem uzaicinājumu no grupas izveidotāja.

Nodrošinātā grupa – pastāvīga grupa, kuru ir izveidojis pakalpojumu sniedzējs

Katras grupas statusu var uzstādīt stāvoklī *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*. *Noklusētā* un *Klausīšanās* ir aktīvas grupas. Kad nospiežat skājuma palielināšanas taustiņu, lai veiktu grupas zvanu, tiek izsaukta noklusētā grupa, ja neesat ritinājis līdz citai grupai vai kontaktam.

## Grupas pievienošana

Lai pievienotu grupu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Pievienot kanālu* un formas laukos ievadiet uzstādījumus:

**Kanāla statuss:** – Izvēlieties *Noklusētā*, lai pievienotos šai grupai, kad tiek uzsākta rācījsaziņa, *Klausīšanās*, lai grupu uzstādītu aktīvā stāvoklī, vai *Neaktīva*, lai bloķētu grupu.

**Kanāla drošība:** – Izvēlieties *Publiskā grupa* vai *Privātā grupa*.

Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālrūga pieprasījumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantot ūzīni vai infrasarkano savienojumu.

Lai pievienotu drošu grupu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Pievienot kanālu* > *Iespēja* > *Redīg. adr. manuāli*. Ievadiet *Kanāla adrese*; kuru paziņojis jūsu pakalpojumu sniedzējs.

## Aicinājuma saņemšana

1. Ja saņemat ūzīni ar aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums:  
*Saņemts kanāla aicinājums*:
2. Lai apskatītu aicinājuma sūtitāja segvārdu un grupas adresi, ja tā nav privāta grupa, izvēlieties **Skatīt**.

3. Lai šo grupu pievienotu tālrunī esošajām grupām, izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai uzstādītu grupas statusu, izvēlieties *Noklusētā*, *Klausīšanās* vai *Neaktīva*.  
Lai noraidītu ielūgumu, izvēlieties **Iziet** > **Jā** vai izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

## ■ Rācījsaziņas ieslēgšana un izslēgšana

Lai pievienotos rācījsaziņas pakalpojumam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Ieslēgt rācījsaziņu* vai nospiediet rācījsaziņas (skājuma palielināšanas) taustiņu.  norāda uz rācījsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums uz laiku nav pieejams. Ja tālrunim esat pievienojis grupas, varat automātiski pievienoties aktīvajām (*Noklusētā* un *Klausīšanās*) grupām; gaidīšanas režīmā tiek parādīts noklusētās grupas nosaukums.

Lai pārtrauktu savienojumu ar rācījsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Izslēgt rācījsaziņu*.

## ■ Rācījsaziņas zvanīšana un zvana saņemšana



**Uzmanību!** Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu grupas zvanu, privāto zvanu vai zvanu daudziem adresātiem, taustiņš PTT (skājuma palielināšana) jāturi nospiestā stāvoklī visu laiku, kad jūs runājat. Lai klausītos atbildi, atbrīvojiet taustiņu PTT (skājuma palielināšana). Runāšana notiek pēc principa – kas pirmais brauc, tas pirmais maiļ. Kad kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež skājuma palielināšanas taustiņu.

Savu kontaktu pieteikumstatusu jūs varat pārbaudīt, izvēloties **Izvēlne** > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu sar..*. Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora un ir

pieejams tikai kontaktiem, kuri ir abonenti. Lai abonētu kontaktu, izvēlieties **Iespēja** > *Abonēt kontaktu*, vai arī, ja viens vai vairāki kontakti jau ir iezīmēti, izvēlieties *Abon. atzīmētos*.

vai norāda, ka persona ir vai nu pieejama vai nav pazīstama.

norāda, ka persona nevēlas tikt traucēta, bet var saņemt atzvanīšanas pieprasījumus. norāda, ka persona nav ieslēgusi PTT.

## Grupas izsaukums

Lai piezvanītu noklusētajai grupai, nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu. Atskan signāls, norādot, ka ir saņemta piekļuve, un tālrunī tiek parādīts jūsu segvārds un grupas nosaukums.

Lai piezvanītu grupai, kas nav noklusētā grupa, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz nepieciešamajai grupai un nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu.

## Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācījsaziņas adresi, izvēlieties *Kontakti* vai *Izvēlne* > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu.

Lai sāktu sarunu ar vienu personu no rācījsaziņas grupas, izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz nepieciešamajai grupai un izvēlieties *Dalībni*. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam segvārdam un nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu.

## Rācījsaziņas zvans daudziem adresātiem

No kontaktu kataloga jūs varat izvēlēties daudzus rācījsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošo zvanu un, lai piedalītos, viņiem tas ir jāpieņem. Ja to atbalsta tīkla operators, jūs varat arī izvēlēties kontaktus, kam ir tālruņa numurs, bet nav rācījsaziņas numura. Plašāku informāciju iegūsiet no tīkla operatora.

1. Izvēlieties **Izvēlnē > Rācījsaziņa > Kontaktu sar.** un ieziņmējiet vajadzīgos kontaktus.
2. Lai sāktu zvanu, ūslaicīgi nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu. Kontakti, kas piedalās, ir redzami displejā, tīklīdz viņi pievienojas sarunai.
3. Lai ar viņiem runātu, nospiediet un turiet nospiestu skaļuma palielināšanas taustiņu. Atlaidiet skaļuma palielināšanas taustiņu, lai dzirdētu atbildi.
4. Ūslaicīgi nospiediet beigu taustiņu, lai pabeigtu sarunu.

## Rācījsaziņas zvana saņemšana

Īss signāls informē par ienākošu rācījsaziņas zvanu. Ekrānā parādās informācija par zvanītāju, tāda kā kanāls, tālruņa numurs vai segvārds (tīkla pakalpojums).

Ja tālrunis ir uzstādīts vispirms informēt par ienākošu privāto zvanu, šo zvanu varat pieņemt vai noraidīt.

Ja jūs nospiežat skaļuma palielināšanas taustiņu, kamēr zvanītājs runā, jūs dzirdēsiet rīndā ievietošanas akustisko signālu, un ekrānā parādīsies uzraksts

*levieto rindā.* Nospiediet un turiet nospiestu skaļuma palielināšanas taustīju, un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt; tad jūs nekavējoties varat sākt runāt.

## ■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņem mat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvana.

### Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot vienu no turpmākajiem paņēmieniem.

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontakta saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespēja > Sūtīt atzv. piepr..**

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontakta saraksta, izvēlnē *Kontakti* sameklējiet vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajai rācījsaziņas adresei un izvēlieties **lespēja > Sūtīt atzv. piepr..**

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no rācījsaziņas izvēlnes grupu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz nepieciešamajai grupai. Izvēlieties **Dalībn.**, ritiniet līdz nepieciešamajam kontaktam un izvēlieties **lespēja > Sūtīt atzv. piepr..**

Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācījsaziņa* izvēlieties *Atzvanīš. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespēja > Sūtīt atzv. piepr..**

## Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja kāds jums atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums **Saņemts atzvanīšanas pieprasījums**.

Lai atvērtu mapi **Atzvanīš. pieprasījumi**, izvēlieties **Skatīt**. Tieka parādīts to personu segvārdu saraksts, kuras jums ir atsūtījušas atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai piezvanītu vienai personai, izvēlieties nepieciešamo pieprasījumu un nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu.

Lai nosūtītu atzvanīšanas pieprasījumu atpakaļ sūtītājam, izvēlieties **Iespēja > Sūtīt atzv. piepr.**

Lai izdzēstu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācīsaziņas adresi no saņemta atzvanīšanas pieprasījuma, izvēlieties **Iespēja > Saglabāt kā or Piev. kontaktam**.

## ■ Privāta kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācīsarunas, varat saglabāt šādi:

Lai katalogā **Kontakti** saglabātam vārdam pievienotu rācīsaziņas adresi, atrodiet nepieciešamo kontaktu un izvēlieties **Detaljs > Iespēja > Pievienot detalju > Rācījas adrese**. Rācīsaziņas kontaktu katalogā kontakts būs redzams tikai tad, ja ir ievadīta rācīsaziņas adrese.

Lai pievienotu kontaktu rācīsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne > Rācījsaziņa > Kontaktu saraksts > Iespēja > Piev. kontaktu**.

Lai pievienotu kontaktu no grupu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācīsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Kanālu saraksts** un ritiniet līdz nepieciešamajai grupai.

Izvēlieties **Dalībn.**, ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformāciju vēlaties saglabāt, un izvēlieties **Iespēja**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties **Saglabāt kā**. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **Piev. kontaktam**.

## ■ Rācijsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlnē** > *Rācijsaziņa* > *Rācijsaziņas uzstādījumi*.

*Privātie zvani* > **Ieslēgts** – lai ļautu tālrunim pieņemt ienākošos privātos rācijsaziņas zvanus. Lai varētu veikt, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties **Izslēgts**. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas ir pretrunā ar šiem uzstādījumiem. Lai tālrūnis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties **Paziņot**.

*Klausīšanās kanāli* > **Ieslēgts** – lai aktivizētu klausītos kanālus

*Rādīt manu pie-teikšanās statusu* – lai atļautu vai aizliegtu pieteikumstatusa nosūtīšanu

*Rācijsaziņas sākuma statuss* > **Jā** or *Vispirms jautāt* – lai uzstādītu tālruni pēc ieslēgšanas automātiski veidot savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu

*Rācijsaziņa viesabonēšanas laikā* – lai ieslēgtu vai izslēgtu rācijsaziņas pakalpojumu, kad tālruni izmanto ārpus mājas tīkla

*Sūtīt manu rācijsaziņas adresi* > **Nē** – lai paslēptu rācijsaziņas adreses no grupas un privātajiem zvaniem.

## ■ Konfigurācijas uzstādījumi

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no sava pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16.](#) lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 83.](#) lpp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Rācījsaziņa > Konfigurāc. uzstādījumi**. Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

*Konfigurācija* – lai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, [Noklusējums](#) vai *Pers. konfigurāc.* rācījsaziņas pakalpojumam. Tieks parādītas tikai konfigurācijas, kas nodrošina rācījsaziņas pakalpojumu;

*Konts* – lai izvēlētos rācījsaziņas pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Citi parametri ir *Rācījsaziņas lietotājvārds*, [Noklusētais segvārds](#), *Rācījsaziņas parole*, [Domēns](#) un *Servera adrese*.

## ■ Internets

Izvēlieties **Izvēlne > Rācījsaziņa > Web**, lai piekļūtu sava rācījsaziņas pakalpojumu sniedzēja interneta lapai.

# 14. Organizators



## ■ Modinātājs

Varat uzstādīt, lai tālrunis zvanītu noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs**.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Signāla laiks** un ievadiet modināšanas laiku.

Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties **Ieslēgts**. Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Atkārtot modinātāju**.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties **Signāla tonis**. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austīgas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskāpo signālu skaļrunī. Ja noņemat austīgas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas taimautu, izvēlieties **Atlikšanas taimauts**.

### Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt** vai atveriet pārsegu. Ja signāls skan vienu minūti, vai arī jūs izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz izvēlēto atlikšanas taimauta laiku, bet pēc tam atkal atsākts.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci iezvanišanai. Izvēlieties **Ne**, lai

izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

## ■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlnē > Plānotājs > Kalendārs**.

Šodiena tiek izēmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **lespēja > Nedēļas skats**. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu, un izvēlieties **lespēja > Dzēst visas piez.**

Citas dienas skata iespējas varētu būt *Izveidot piezīmi, Dzēst, Rediģēt* vai *Pārvietot piezīmi; Kopēt piezīmi citai dienai; Sūtīt piezīmi* kā īsziņu vai multiziņu ar IS vai Bluetooth uz kalendāru vai citu saderīgu tālruni. Izvēlnē **Uzstādījumi** var uzstādīt datumu un laiku. Funkcija *Automātiska piezīmu dzēšana* ļauj uzstādīt tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

## Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlnē > Plānotājs > Kalendārs**. Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties **lespēja > Izveidot piezīmi** un izvēlieties vienu no šiem piezīmu veidiem: *Sapulce*, *Zvans*, *Dz. diena*, *Zīmīte* vai *Atgādinājums*.

## Atgādinājuma piezīme

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustīju, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai

pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz aptuveni 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

## ■ Uzdevumi

Lai saglabātu piezīmes par uzdevumu, kas jāpaveic, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Piezīme**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Pievienot**. Uzrakstiet uzdevumu, izvēlieties prioritāti, izpildes termiņu un signāla veidu. Tad izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtais. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multiziņu ar IS vai Bluetooth, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

## ■ Piezīmes

Lai izmantotu šo programmu piezīmu rakstīšanai un nosūtišanai, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**. Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **J. piez.**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespēja** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Papildus tam varat izmantot arī iespēju izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Saderīgai iekārtai var nosūtīt piezīmi kā īsziņu, multiziņu, vai arī izmantojot IS vai Bluetooth. Ja piezīme pārsniedz pieļaujamo īsziņas garumu, tālrunic pieprasīs saīsināt ziņu par atbilstošo skaitu simboliem.

## ■ Kalkulators

Tālrunga kalkulators saskaita, atņemt, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



**Piezīme.** Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā parādās 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet # taustiņu, lai ieliktu decimālo komatu.

Izvēlieties **lespēja** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezult.**.

Atkārtojiet šo ciklu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties **Notīrīt** un turiet nospiestu šo taustiņu.

Lai aprēķinātu valūtas kursu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **lespēja** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu komatu, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **lespēja** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



**Piezīme.** Nomainot pamata valūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

## ■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlnē > Plānotājs > Taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks. Lai palaistu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Ja signāla laiks iestājas, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls, mirgo tālruņa gaismas, un displejā tiek parādīts teksts (ja tāds ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, jāspiež jebkurš taustiņš. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 60 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Atsākt**.

## ■ Hronometrs

Lai uzņemtu laiku, starplaikus vai distances laikus, izmantojet hronometru. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu;

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlnē > Plānotājs > Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

*Dalītais laiks* – lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**. Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**. Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespēja > Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nos piediet beigu taustiņu;

*Distances laiks* – lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nos piediet beigu taustiņu;

*Turpināt* – lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

*Parādīt pēdējo* – lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

*Skatīt laikus* vai *Dzēst laikus* – lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

# 15. Programmas

---



## ■ Spēles

Tālruņa programmatūra ietver dažas spēles.

### Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlnē > Programmas > Spēles**. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Informāciju par spēļu iespējām sk. **Citas programmu iespējas 114.** lpp.

### Spēļu ielāde

Izvēlieties **Izvēlnē > Programmas > Iespēja > Ielāde > Spēļu ielāde**. Tieks parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam izvēlnē **Web**, sk. **Grāmatzīmes 120.** lpp.



**Svarīgi!** Instalējet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.

### Spēļu uzstādījumi

Lai spēlei uzstādītu skaņu, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlnē > Programmas > Iespēja > Progr. uzstādījumi**.

## ■ Kolekcija

Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java programmas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim.

### Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Kolekcija**. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

### Citas programmu iespējas

**Dzēst** – lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.

**Detalas** – lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

**Pārbaudīt versiju** – lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija, ko iespējams ielādēt no **Web** (tīkla pakalpojums).

**Progr. piekļuve** – lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tieki parādītas dažādās kategorijas. Katrā kategorijā izvēlieties vienu no pieejamajām atļaujām.

**Web lapa** – lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Lai tas varētu notikt, tīklam ir jāatbalsta šī funkcija. Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

### Programmas ielāde

Jūsu tālrunis atbalsta J2ME™ Java programmas. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



**Svarīgi!** Instalējet un izmantojet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Iespēja** > **Ielāde** > **Programmu ielāde**. Tieks parādīts pieejamo grāmatzīmu saraksts. Lai atvērtu vajadzīgo lapu, izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, izcenojumus un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. **Spēļu ielāde 113.** lpp.

Lai ielādētu programmas tālrutī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

# 16. Internets

---



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



**Svarīgi!** Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo tīkla pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language – WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible HyperText Markup Language – XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

## ■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora, kurš piedāvā konkrēto pakalpojumu. Sk. **Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 16.** lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. **Konfigurācija 83.** lpp.

## ■ Savienojuma ar pakalpojumu izveide

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tieks parādīti tikai tie konfigurācijas varianti, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūka pakalpojumu sniedzēju **Noklusējums** vai **Pers. konfigurāc.** Sk. **Pārlūka uzstādīšana 116.** lpp.

Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kurš ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

Izvēlieties **Rādīt termināja logu** > **Jā**, lai interneta savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Lai izveidotu savienojumu līdz pakalpojumam, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustīņu **0**.

Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**, ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

## ■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu.

Dažādos pakalpojumos tālrūņa taustīņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators **G**. Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemati zvanu vai īziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators **X**, kas

norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

## Pārlūkošana, izmantojot tālruņa taustījus

Lai caurlūkotu lapu, izmantojiet navigācijas taustījus.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanīšanas taustīju vai izvēlieties **Paņemt**.

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustījus **0-9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet taustīju **\***.

## Iespējas pārlūkošanas laikā

Papildus jūsu ierīcē pieejamajām iespējām jūs pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt vēl citas iespējas.

## Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var pieklūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

## ■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas > Attēlojuma uzst.*; vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web > Uzstādījumi > Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

**Teksta aplaušana > Ieslēgta** – lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindīnā. Ja izvēlaties **Izslepta**, teksts tiek saīsināts

*Fonta lielums* – lai uzstādītu fonta lielumu.

*Rādīt attēlus* > *Nē* – lai netiktu rādīti lapā iekļautie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

*Brīdinājumi* > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā* – lai uzstādītu tālruni piesardzības režīmā, kad pārlūkošanas laikā notiek pāreja no šifrēta savienojuma uz nešifrētu

*Brīdinājumi* > *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā* – lai uzstādītu tālruni brīdināt, kad drošā lapā atrodas nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. [Pārlūka drošība 122](#). lpp.

*Rakstzīmju kodējums* > *Satura kodējums* – lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

*Rakstzīmju kodējums* > *Unicode (UTF-8) Web adreses* > *Ieslēgta* – lai uzstādītu tālruni sūtīt vietrādi URL kodētu UTF-8 sistēmā. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot interneta lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

*JavaScript* > *Aktivizēt* – lai pārlūkam ļautu izpildīt Java skriptus.

## ■ Sīkfaili

Sīkfails ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 122](#). lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties *lespēja* > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādīt*; vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne* > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

## ■ Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai atjaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzst.*; vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savienojumā*.
2. Lai atjautu skriptus, izvēlieties **Atjaut**.

## ■ Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespēja** > *Grāmatzīmes*; vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*.
2. Izvēlieties grāmatzīmi vai nospiediet zvanīšanas taustīju, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespēja**, lai apskatītu, redīģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegtu informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

## Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*. Lai saglabātu grāmatzīmi grāmatzīmju mapē, izvēlieties **Parādīt**. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet**.

## ■ Failu ielāde

Lai tālruni ielādētu jaunus signālus, attēlus, spēles vai programmas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne > Galerija** vai **Programmas > Iespēja > Ielāde**, kā arī no pieejamajām lejupielādēm.



**Svarīgi!** Instalējet un izmantojet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret jaunprātīgu programmatūru.

Lai automātiski saglabātu visus lejupielādētos failus mapē **Galerija**, izvēlieties **Izvēlne > Web > Uzstādījumi > Ielādes uzstādījumi > Automātiskā saglabāšana > Ieslēgta**.

## ■ Saņemtās pakalpojumu ziņas

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās (tīkla pakalpojums) ziņas (pakalpojumu ziņas). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas ūzziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei **Pakalpojumu iesūtne**, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlieties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi **Pakalpojumu iesūtne**. Lai piekļūtu mapei **Pakalpojumu iesūtne** vēlāk, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pakalpojumu iesūtne**.

Lai piekļūtu mapei **Pakalpojumu iesūtne** pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja > Citas iespējas > Pakalpojumu iesūtne**. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējet pārlūku un ielādējet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojumu ziņas paziņojumu vai lai izdzēstu ziņu, izvēlieties **Iespēja > Detaļas** vai **Dzēst**.

## **Saņemto pakalpojumu ziņu uzstādījumi**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu iesūtnes uzstādījumi**.

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties **Pakalpojumu ziņas** > **Ieslēgtas** vai **Izsleiktas**.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātajiem satura autoriem, izvēlieties **Ziņu filtri** > **Ieslēgtas**. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties **Uzticamie kanāli**.

Lai tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūkprogrammu, kad ir saņemta pakalpojumu ziņa, izvēlieties **Automātisks savienojums** > **Ieslēgtas**. Ja esat izvēlējies iespēju **Izsleiktas** un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties **Ielādēt**.

## **■ Kešatmiņa**

Kešatmiņa ir vieta atmīnā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaičīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidenciālai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Citas iespējas** > **Tirīt kešatmiņu**; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Tirīt kešatmiņu**.

## **■ Pārlūka drošība**

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, internetbankām vai preču iegādei, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības

sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt pieejams SIM kartē.  
Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus lietojumprogrammām, kurās jāveido pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu.

Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas.

Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs. Sk. arī [Piekļuvēs kodi 14.](#) lpp.

Izvēlieties [Izvēlnē > Uzstādījumi > Drošība > Drošības moduļa uzstādījumi](#) un kādu no šim iespējām:

*Drošības moduļa detaļas* – lai apskatītu drošības moduļa nosaukumu, tā statusu, ražotāju un sērijas numuru.

*Moduļa PIN pieprasījums* – lai, izmantojot drošības moduļa piedāvātos pakalpojumus, tālrūnis pieprasītu moduļa PIN kodu. Ievadiet kodu un izvēlieties *leslēgts*. Lai izslēgtu moduļa PIN pieprasījumu, izvēlieties *Izslemts*.

*Mainīt moduļa PIN* – lai mainītu moduļa PIN, ja to atļauj drošības modulis. Ievadiet pašreizējo moduļa PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu;

*Mainīt paraksta PIN* – lai mainītu paraksta PIN ciparparakstam. Izvēlieties maināmo paraksta PIN. Ievadiet pašreizējo PIN kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

## Sertifikāti



**Svarīgi!** Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecīnieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikati: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrundi ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēle > Uzstādījumi > Drošība > Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts drošības indikators

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

## Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus.

Ciparparaksta lietošana ir līdzvērtīga papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšanai ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piemēram, tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tieks parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona neparādās, ir noticis drošības pārkāpums, un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piemēram, savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un izvēlieties **Parakst..**

Iespējams, ka teksts nesatilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu, izmantojot ripu, un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. [Piekļuves kodi 14](#). lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

## 17. SIM pakalpojumi

---



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šī izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja SIM karte to atbalsta. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.

Lai uzstādītu tālrungi rādīt apstiprinājuma paziņojumus, kas tiek sūtīti no tālrunga uz tīklu un pretēji, izmantojot SIM pakalpojumus, izvēlieties **Izvēlne >**

***Uzstādījumi > Tālrunis > Apstiprināt SIM pakalpojumus > Jā.***

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

## **18. Savienojums ar personālo datoru**

---

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot infrasarkano vai bezvadu tehnoloģijas Bluetooth savienojumu vai USB datu kabeli, varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

### **■ PC Suite**

Datorprogrammatūras komplekts PC Suite ļauj sinhronizēt *Kontakti*, *Kalendārs*, *Uzdevumi* un *Piezīmes* tālrunī un saderīgā datorā vai attālajā interneta serverī (tīkla pakalpojums).

Plašāku informāciju par PC Suite ir iespējams atrast Nokia interneta lapas atbalsta sadaļā <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

### **■ Pakešdati, HSCSD un CSD**

Tālrunis ļauj izmantot pakešdatu, ātrdarbīgo komutēto kēžu datu (High-Speed Circuit Switched Data – HSCSD) un komutēto kēžu datu (Circuit Switched Data –CSD) jeb *GSM dati* pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no sava tīkla operatora.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtišanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs. Sk. [Pakešdati 76.](#) lpp.

## ■ **Datu sakaru lietojumprogrammas**

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatīt tās komplektācijā ietilpstojā dokumentācijā. Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu. Lai uzlabotu tālrūņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālrungi uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Datu zvana laikā nepārvietojiet tālrungi, turot rokās.

# **19. Informācija par akumulatoriem**

---

## **■ Uzlādēšana un izlādēšana**

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegt tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet uzlādētu akumulatoru pievienotu lādētājam, jo pārāk ilga lādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejauss īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraudē vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsaļat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojošo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā darbības efektivitāti un iespējamo kalpošanas ilgumu, kā arī iespēju to uzlādēt. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C (59°F līdz 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.


## ■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīcu logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, jums nevajadzētu to izmantot, bet gan nogādāt to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai līgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

### Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa – Nokia oriģinālo papildierīcu logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā jābūt redzamam 1, 2, 3 un 4 punktiem.



3. Nokasiet etiketes malu, lai atsegtu no 20 cipariem sastāvošu kodu, piemēram, 12345678919876543210. Pagrieziet bateriju tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.



4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) sniegtos norādījumus.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276. Tieki piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.



### Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu paīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierices darbībai.

un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējet [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Apkope un uzturēšana

---

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, nonemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, trieciņiem un kratišanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodigas ķimikālijas, šķidinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojet lādētājus telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojet svarīgo datu (piem., kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

# Papildu informācija par drošību

---

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

## ■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermenē. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermenē. Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlīkta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Līdz datu pārsūtīšanas beigām jāievēro iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermenē.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkт metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt ierīci pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Nenovietojiet ierīces tuvumā kreditkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

## ■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv

atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparātūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

### **Elektrokardiostimulatori**

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Personām ar elektrokardiostimulatoriem jārīkojas šādi:

- vienmēr turiet ierīci tālāk par 15,3 centimetriem (6 collām) no elektrokardiostimulatora;
- nenēsājiet ierīci krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē;

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

### **Dzirdes aparāti**

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

### **■ Transportlīdzekļi**

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretblokēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plāsāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri

pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilu teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilu sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

## ■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķimiskajās rūpniecības un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķimikāļu transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļīgas – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

## ■ Zvanīšana ārkārtas situācijās



**Svarīgi!** Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepalaujeties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

### Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigšanas taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils, avārijas dienestu var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tāluņa funkciju. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

## ■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā iekārta atbilst radio viļņu iedarbības prasībām

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas izstrādāja neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tur noteiktais drošības intervāls nodrošina jebkuras personas aizsardzību, neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP vadlīniju prasībās noteiktais SAR limits ir 2 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermēņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Patiesais SAR līmenis iekārtas darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības, jo iekārta ir konstruēta, lai darbotos ar jaudu, kas nepieciešama tīkla sasniegšanai. Šī vērtība mainās atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, no attāluma līdz bāzes stacijai. Šīs ierīces augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,84W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pie informācijas par izstrādājumu.

# Alfabētiskais rādītājs

---

## A

AAC .....	92
abonētie vārdi .....	62
kontakta abonēšanas	
atcelšana .....	63
kontaktu apskate .....	62
pievienot kontaktus .....	62
aktīvais gaidīšanas	
režīms .....	26, 70
navigācijas režīms .....	26
akumulatora uzlādēšana .....	20
akumulators .....	129
autentifikācija .....	130
ievietošana .....	18
uzlādes stāvoklis .....	26
uzlādēšana .....	20, 129
antena .....	22
apgaismojums .....	83
apkope .....	133
atbalsts .....	17
atbloķēt tastatūru .....	29
atgādinājuma piezīme .....	108

## atmiņa

lietojamā atmiņa .....	63
pilna .....	43
atpakaļskaitīšanas	
taimeris .....	111
atskaņotājs .....	92
AAC .....	92
ieraksti .....	92
MP3 .....	92
MP4 .....	92
atzvanišanas pieprasījums .....	103
audio ziņapmaiņa .....	42

## Ā

ātrdarbīgie komutēto	
ķēžu dati .....	127
ātrie zvani .....	31, 64, 66

## B

balss frāzes .....	64
balss komandas .....	64
funkciju piešķiršana .....	73

balss ziņas .....	53	displeja uzstādījumi .....	70
beigu taustiņš .....	24	displejs .....	26
bezvadu pārraides		drošība	
iezīmēšanas valoda .....	116	darbības vide .....	135
Bluetooth .....	73	dzirdes aparāti .....	136
brīvroku režīms		elektrokardio-	
sk. skaļrunis .....	33	stimulatori .....	136
burtu reģistrs .....	34	informācija par	
<b>C</b>		sertifikāciju (SAR) .....	139
ciparparaksts .....	125	medicīniskās ierīces .....	135
CSD .....	127	norādījumi .....	10
<b>D</b>		papildinformācija .....	135
datu kabelis .....	80	SAR .....	139
datu pārsūtīšana		sprādzienbīstama vide ....	137
ar saderīgu ierīci .....	78	transportlīdzekļi .....	136
bez SIM kartes .....	78	zvanīšana ārkārtas	
sinhronizēšana		situācijās .....	138
no datora .....	79	drošības kodi .....	14
sinhronizēšana		drošības modulis .....	122
no servera .....	79	drošības uzstādījumi .....	84
datu sakari .....	127	dzēst	
datuma uzstādījumi .....	72	e-pasts .....	47
		īsziņas .....	54
		dzirdes aparāti .....	136

## E

EGPRS .....	76
ekrānsaudzētājs .....	28
ekvalaizers .....	97
elektrokardiostimulatori .....	136
elementi .....	24
enerģijas taupīšana .....	28
e-pasts .....	45
IMAP4 .....	45
POP3 .....	45

## F

FM radio .....	94
fona attēls .....	69, 70
fonta lielums .....	71
foto .....	89
fotografēšana .....	89
funcijas	
pārskats .....	14
zvans .....	31

## G

gaidīšanas režīms .....	25
galerija .....	87
grāmatzīmes .....	120

## H

hronometrs .....	111
HSCSD .....	127

## I

ierakstītājs .....	96
ierakstu saraksts .....	97
skaņas ierakstīšana .....	96
ierakstu saraksts .....	97
ieslēgšana un izslēgšana .....	21
ieslēgšanas taustiņš .....	25
ievietošana	
akumulators .....	18
SIM karte .....	18
IM	
sk. tērzēšanas	
ziņapmaiņa .....	47
IMAP4 .....	45
indikatori .....	28
informācija par	
atrašanās vietu .....	68
informācija par	
sertifikāciju .....	139
infovielas .....	53
infrasarkanais ports .....	25

infrasarkanais	
savienojums .....	75
Internets .....	116
grāmatzīmes .....	120
savienot .....	116
IS .....	75
ports .....	25
izsaukums ar balsi	
balss frāžu pārvaldība .....	64
balss frāžu	
pievienošana .....	64
zvanīšana .....	65
izvēles taustiņi .....	24, 25
izvēlne	
navigācija .....	36
ritināšana .....	36
<b>I</b>	
īscelji .....	27, 72
gaidīšanas režimā .....	27
navigācijas taustiņš .....	28
personiskais saraksts .....	27
īszīnjas .....	37
balss ziņas .....	53
dzēst .....	54
garuma indikators .....	38
infoziņas .....	53
īszīnjas rakstīšana .....	38
pakalpojumu	
komandas .....	53
rakstīt īziņu .....	38
veidnes .....	39
zibīnjas .....	42
ziņu uzstādījumi .....	54
īziņu centra numurs .....	37
<b>J</b>	
Java lietojumprogrammas.	
sk. programmas .....	114
jutīgā teksta ievade .....	34
<b>K</b>	
kalendārs .....	108
kalkulators .....	110
kamera .....	88
kešatmiņa .....	122
klientu apkalpošanas	
dienests .....	17
kodi	
drošība .....	14

liegumu parole .....	15
piekļuve .....	14
PIN .....	15
PUK .....	15
kolekcija .....	114
komutēto ķēžu dati .....	127
konfigurācija .....	83
konfigurācijas uzstādījumi .....	22
konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums .....	16
kontakti .....	58
abonētie vārdi .....	62
ātrie zvani .....	66
dzēst .....	60
grupas .....	64
izsaukums ar balsi .....	64
kontakta datu dzēšana .....	60
kopēt .....	59
mana dalība .....	61
mani numuri .....	66
meklēšana .....	58
pakalpojumu numuri .....	66
rediģēt datus .....	59
saglabāt attēlu .....	58
saglabāt numurus .....	58
saglabāt tālruņa numurus .....	58
saglabāt vārdus .....	58
saglabāt ziņas .....	58
uzstādījumi .....	63
vizitkartes .....	60
kontaktinformācija .....	17
koplietojamā atmiņa .....	13

**L**

laika uzstādījumi .....	72
lejupielādes .....	16
faili .....	121
programmas .....	16, 114, 121
saturis .....	16
liegumu parole .....	15

**M**

mana dalība .....	61
mani numuri .....	66
mapes .....	39, 44
citas .....	47
iesūtne .....	44, 47
izsūtne .....	44
manas mapes .....	39

nosūtītās ziņas .....	44
saglabātās ziņas .....	39, 44
medicīniskās ierīces .....	135
MMS	
sk. multiziņas .....	39
modema uzstādījumi .....	77
modinātājs .....	107
motīvi .....	69
MP3 .....	92
MP4 .....	92
multivide .....	88
multivides atskaņotājs .....	91
straumēšanas	
pakalpojums .....	91
multiziņas .....	39
<b>O</b>	
operatora izvēlne .....	86
organizators .....	107
atgādinājuma	
piezīme .....	108
atpakaļskaitīšanas	
taimeris .....	111
hronometrs .....	111
kalendāra piezīme .....	108
kalendārs .....	108
kalkulators .....	110
modinātājs .....	107
piezīmes .....	109
uzdevumu saraksts .....	109

## N

navigācija .....	36
navigācijas režīms .....	26
navigācijas taustiņš .....	24
funkciju piešķiršana .....	72
Nokia atbalsts .....	17
Nokia kontaktinformācija .....	17

## P

pakalpojumi .....	116
pakalpojumu komandas .....	53
pakalpojumu numuri .....	66
pakalpojumu sniedzēja	
sūtītās ziņas .....	121
pakalpojumu ziņas .....	121
pakešdati .....	76, 127
papildierīces .....	13
uzstādījumi .....	82

pārlūks .....	116	piederumi	
attēlojuma		sk. papildierīces .....	13
uzstādījumi .....	118	piekļuves kodi .....	14
ciparparaksts .....	125	piezīmes .....	109
drošības modulis .....	122	kalendārs .....	108
grāmatzīmes .....	120	PIN .....	21
kešatmiņa .....	122	plug and play pakalpojums ....	22
lapu pārlūkošana .....	117	POP3 .....	45
sertifikāti .....	124	Pop-Port .....	25
sīkfaili .....	119	privātkontakts .....	104
skriptu uzstādījumi .....	120	profilī .....	69
uzstādīšana .....	116	programma Visual Radio .....	95
pārskats		programmas .....	114
funkcijas .....	14	lejupielāde .....	16, 114
PC Suite .....	127	PTT .....	98
personiskā identifikācijas		aicinājums .....	99
numura (personal		atzvanīšanas	
identification		pieprasījums .....	103
number - PIN) kodi .....	15	grupa .....	98
personiskās atbloķēšanas		pievienot .....	99
atslēgas (personal		privātās .....	98
unblocking key - PUK) kodi ....	15	grupas	
personiskie ūscēji .....	72	publiskās .....	98
pēdējo zvanu saraksts .....	67	grupas izsaukums .....	101

ieslēgšana un		ritināšanas taustiņš	
izslēgšana .....	100	sk. navigācijas	
konfigurācijas		taustiņš .....	24
uzstādījumi .....	106	rūpnīcas uzstādījumi .....	85
pieteikumstatuss .....	100		
privātkontakts .....	101, 104		
saņemt zvanu .....	100, 102		
uzstādījumi .....	105		
zvanīt .....	100		
zvans daudziem			
adresātiem .....	102		
PTT (rācījsaziņas) taustiņš .....	25		
pulksteņa uzstādījumi .....	72		
<b>R</b>			
radio			
programma			
Visual Radio .....	95		
rakstīšanas valoda .....	34		
Rācījsaziņa			
sk. PTT .....	98		
Rācījsaziņas taustiņš .....	25		
remonta pakalpojumi .....	17		
<b>S</b>			
saņemtās pakalpojumu			
ziņas .....	121		
SAR .....	139		
Savienojums ar personālo			
datoru .....	127		
sertifikāti .....	124		
signāla stiprums .....	26		
signāli .....	70		
siksniņa .....	23		
SIM karte			
ievietošana .....	18		
SIM pakalpojumi .....	126		
sīkfaili .....	119		
skaļrunis .....	33		
skaļuma taustiņi .....	25		
skaitītāji .....	67		
skaņas kvalitāte .....	97		
skripti drošā savienojumā .....	120		
skriptu uzstādījumi .....	120		

SMS .....	37	tastatūras bloķēšana .....	29
veidnes .....	39	taustiņslēgs .....	29
SMTP parole .....	57	zvanīšanas taustiņš .....	24
spēles .....	113	taustiņslēgs .....	29
lejupielāde .....	113	tālrunis .....	
uzstādījumi .....	113	apkope .....	133
sprādzienbīstama vide .....	137	atvērt displeju .....	18
statusa indikatori .....	26	elementi .....	24
straumēšanas		konfigurācija .....	83
pakalpojums .....	91	personalizēt .....	69
<b>T</b>		taustiņi .....	24
taimeri .....	67	tehniskā apkope .....	133
tastatūra .....	24	uzstādījumi .....	81
tastatūras bloķēšana .....	29	<b>tālruņa bloķēšana</b>	
taustiņi .....	24	sk. tastatūras	
beigu taustiņš .....	24	bloķēšana .....	29
ieslēgšana / izslēgšana ....	25	tālruņu katalogs .....	58
izvēles taustiņi .....	24, 25	tālummaiņa .....	88
navigācijas taustiņš .....	24	tehniskā apkope .....	133
PTT (rācījsaziņas)		tehniskās apkopes	
taustiņš .....	25	pakalpojumi .....	17
rācījsaziņas taustiņš .....	25	teksta ievadīšana .....	34
skaļuma taustiņi .....	25	teksts .....	
tastatūra .....	24	burtu reģistrs .....	34
		jutīgā teksta ievade .....	34

rakstīšana .....	34	tradicionālā teksta ievade .....	35
tradicionālā teksta ievade .....	34, 35	transportlīdzekļi .....	136
uzstādījumi .....	34		
tērzēšanas ziņapmaiņa .....	47		
aicinājuma atteikšana .....	50	UPIN .....	15, 21, 85
aicinājuma pieņemšana .....	50	uzdevumu saraksts .....	109
atbloķešana .....	52	uzstādījumi .....	69
bloķešana .....	52	Bluetooth .....	75
grupas .....	52	datu pārsūtīšana .....	77
privātās .....	53	datums .....	72
publiskās .....	52	displejs .....	70
kontakti .....	51	EGPRS .....	76
lasīt .....	50	gaidīšanas režīms .....	70
pedalīties sarakstē .....	50	infrasarkanais savienojums .....	75
pieejamība .....	51	IS .....	75
sākt seansu .....	48	Īscelī .....	72
serviss .....	48	Īsziņas .....	54
tīkls		kamera .....	90
EGSM .....	12	konfigurācija .....	83
GSM .....	12	laiks .....	72
nosaukums uz displeja .....	26	modema uzstādījumi .....	77
pakalpojumi .....	12	motīvi .....	69
		pakešdati .....	76
		papildierīces .....	82

## U

personiskie īsceļi .....	72	<b>W</b>	
profili .....	69	WML .....	116
PTT .....	105	<b>X</b>	
PTT konfigurācija .....	106	XHTML .....	116
pulkstenis .....	72	<b>Z</b>	
rūpīnīcas uzstādījumu atjaunošana .....	85	zibziņas .....	42
saņemtās pakalpojumu ziņas .....	122	ziņapmaiņa .....	37
savienojamība .....	73	īsziņas .....	37
signāli .....	70	SMS .....	37
tālruņa uzstādījumi .....	81	ziņu uzstādījumi	
USB datu kabelis .....	80	e-pasts .....	56
zvana uzstādījumi .....	80	īsziņas .....	54
<b>V</b>		MMS .....	55
valoda .....	34	multiziņas .....	55
valodas uzstādījumi .....	81	SMS .....	54
vārdi		SMS e-pasts .....	54
sk. kontakti .....	58	vispārīgie uzstādījumi .....	54
veidnes .....	39	zvana beigšana .....	31
videoklips .....	89	zvana funkcijas .....	31
vietas noteikšana .....	68	zvana signāli .....	70, 87, 121
vizītkartes .....	60	zvana uzstādījumi .....	80
		zvani	
		atbilde .....	32

atteikšana .....	32	zvanīšanas taustiņš .....	24
ātrie zvani .....	31	zvanu arhīvs	
iespējas sarunas laikā .....	33	sk. žurnāls .....	67
izsaukums ar balsi .....	65	zvanu gaidīšana .....	32
pēdējo zvanu saraksts .....	67		
starptautiskie .....	31		
zvanīšana .....	31	žurnāls .....	67
zvanu gaidīšana .....	32		
zvanīšana ārkārtas			
situācijās .....	138		

## Ž