

Nokia 6233 lietotāja rokasgrāmata



9245042

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums RM-145 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas uz šo ierīci, kā arī uz jebkādam papildierīcēm, kas apzīmētas ar šo simbolu. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķīrotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiska rakstura un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas attiecībā uz citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt no firmas MPEG LA, LLC. Sk. <<http://www.mpegla.com>>.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieqēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9245042/1. izdevums

Saturs

Jūsu drošībai	12
Vispārīga informācija.....	16
Piekluves kodi	16
Drošības kods	16
PIN kodi	16
PUK kodi	17
Liegumu parole	17
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	17
Satura un programmu ielāde	18
Nokia atbalsts un kontaktinformācija	18
1. Sagatavošanās darbam	19
SIM kartes un akumulatora ievietošana	19
Atmiņas kartes ievietošana.....	21
Akumulatora uzlādēšana	22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	23
Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana	23
Konfigurācijas pakalpojums.....	23
Standarta pozīcija	24
2. Jūsu tālrunis	25
Taustiņi un daļas.....	25
Gaidīšanas režīms.....	26
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	27
Gaidīšanas režīma īsceļi.....	28
Enerģijas taupīšana	28
Indikatori	28
Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs).....	30

3. Zvanīšanas funkcijas	31
Balss zvans	31
Ātrie zvani	31
Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi	32
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	32
Zvanu gaidīšana	33
Iespējas balss zvana laikā	33
Videozvans	33
Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana	34
Iespējas videozvana laikā	35
4. Teksta ievadīšana	36
Uztādījumi	36
Jutīgā teksta ievade	36
Tradicionālā teksta ievade	37
5. Pārvietošanās pa izvēlnēm	38
6. Ziņapmaiņa	39
Īsziņas (SMS)	39
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana	39
Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to	40
SIM ziņas	40
Multiziņas	40
Multiziņu rakstīšana un sūtīšana	41
Ziņas sūtīšana	42
Ziņu sūtīšanas atcelšana	42
Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to	43
Atmiņa pilna	43
Mapes	44
Zibziņas	44
Zibziņas rakstīšana	44
Zibziņas saņemšana	45
Audioziņas	45

Audioziņas izveide	45
Audioziņas saņemšana	45
E-pasta programma	46
Uztādījumu vednis	46
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	47
E-pasta ziņu ielāde	47
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	48
E-pasta mapes	48
Surogātpasta filtrs	48
Balss ziņas	49
Infoziņas	49
Pakalpojumu komandas	49
Ziņu dzēšana	49
Ziņu uztādījumi	50
Vispārīgi	50
Īsziņas un SMS e-pasts	50
Multiziņas	51
E-pasts	52
7. Kontakti	53
Kontakta meklēšana	53
Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana	53
Tālruņu numuru un teksta piezīmju saglabāšana	53
Kontaktu kopēšana	54
Kontakta datu rediģēšana	54
Kontaktu dzēšana	54
Vizītkartes	55
Uztādījumi	55
Grupas	55
Ātrie zvani	56
Pakalpojumu un mani numuri	56
8. Žurnāls	57

9. Uzstādījumi	58
Profilis.....	58
Lidojuma režīms	58
Motīvi.....	59
Signāli.....	59
Displejs	59
Gaidīšanas režīms	59
Gaidīšanas režīma uzstādījumi	60
Ekrānsaudzētājs.....	60
Energijas taupīšana	61
Energijas taupīšanas režīms.....	61
Fonta lielums.....	61
Laiks un datums.....	61
Mani izceli.....	61
Kreisais izvēles taustiņš.....	62
Labais izvēles taustiņš.....	62
Navigācijas taustiņš.....	62
Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana	62
Balss komandas	63
Savienojumi.....	63
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	63
Bluetooth savienojuma izveide.....	64
Bluetooth bezvadu savienojums.....	64
Bluetooth uzstādījumi	65
Infrasarkanais savienojums.....	65
Pakešdati	66
Pakešdatu savienojums	66
Pakešdatu uzstādījumi.....	67
Datu pārsūtīšana	67
Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci.....	68
Datu pārsūtīšana bez SIM kartes.....	68
Sinhronizēšana no saderīga datora	68
Sinhronizēšana no servera.....	68

USB datu kabelis	69
Zvani.....	69
Tālrunis	70
Papildierīces	71
Konfigurācija	71
Drošība.....	72
Digitālā satura tiesību pārvaldība.....	73
Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	74
10.Operatora izvēlne	75
11.Galerija	76
Atmiņas kartes formatēšana	76
12.Multivide	77
Kamera	77
Fotografēšana	77
Videoklipu uzņemšana.....	78
Kameras uzstādījumi.....	78
Multivides atskaņotājs.....	78
Progresīvā ielāde	78
Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam.....	79
Mūzikas atskaņotājs.....	79
Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana.....	79
Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi.....	80
Radio	81
Radiostaciju saglabāšana	81
Radio klausīšanās.....	81
Balss ieraksti.....	82
Skaņas ierakstīšana	83
Ierakstu saraksts.....	83
Krātuves mapes definēšana	83
Ekvalaizers.....	84

13.Rācijsaziņa	85
Savienojuma izveide ar rācijsaziņas pakalpojumu	85
Rācijzvana veikšana un saņemšana	86
Kanāla vai grupas zvana veikšana.....	86
Zvanišana vienai personai	87
Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem	87
Rācijzvana saņemšana.....	87
Atzvanišanas pieprasījumi	88
Atzvanišanas pieprasījuma sūtīšana.....	88
Atbildēšana uz atzvanišanas pieprasījumu.....	88
Privāto zvanu kontakta pievienošana.....	89
Rācijsaziņas kanāli	89
Kanāla pievienošana	89
Aicinājuma saņemšana.....	90
Rācijsaziņas uzstādījumi	90
14.Plānotājs.....	92
Modinātājs	92
Modinātāja signāla izslēgšana	92
Kalendārs	92
Kalendāra piezīmes izveide	93
Piezīmes signāls.....	93
Uzdevumu saraksts	93
Piezīmes	94
Kalkulators.....	94
Valūtas konvertēšana	95
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	95
Hronometrs	95
15.Programmas	97
Spēles.....	97
Spēles palaišana	97
Spēļu ielāde	97

Spēļu uzstādījumi	97
Kolekcija	97
Programmas palaišana	98
Programmas iespējas	98
Programmas ielāde	98
Prezentētājs	99
16.Web	101
Piekluve pakalpojumiem un to lietošana	101
Pārlūka uzstādīšana	101
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	102
Lapu pārlūkošana	102
Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus	103
Iespējas pārlūkošanas laikā	103
Tiešā zvanišana	103
Grāmatzīmes	104
Grāmatzīmes saņemšana	104
Attēlojuma uzstādījumi	104
Drošības uzstādījumi	105
Sīkfaili	105
Skripti drošā savienojumā	105
Ielādes uzstādījumi	106
Pakalpojumu ziņu iesūtne	106
Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi	106
Kešatmiņa	107
Pārlūka drošība	107
Drošības modulis	107
Sertifikāti	108
Ciparparaksts	108
17.SIM pakalpojumi	110
18.Savienojums ar datoru	111
Nokia PC Suite	111

EGPRS, HSCSD, CSD un WCDMA	111
Datu sakaru programmas.....	111
19. Informācija par akumulatoriem	112
Uzlādēšana un izlādēšana.....	112
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	113
Apkope un glabāšana.....	115
Papildinformācija par drošību.....	116
Alfabētiskais rādītājs	120

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠINĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnās.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztīciet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai tālrunī saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpiekārsta.



SAVIEŅOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un 1900 un WCDMA 2100 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.

Uzņemot un izmantojot fotoattēlus vai videoklipus, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



Uzmanību! Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlnju nosaukumos, izvēlnju secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Šī ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīņu (MMS) pakalpojumam, pārlūkam, e-pasta programmai, tērēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļajai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūkprogrammu vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

■ Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: galerija, kontakti, īsziņas, multizīņas, tērēšanas ziņas, e-pasta ziņas, kalendārs, uzdevumi, Java™ spēles un programmas, kā arī piezīmju programma. Lietojot vienu vai vairākas no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras koplieto atmiņu. Piem., saglabājot lielu skaitu Java programmu, var tikt izlietota visa pieejamā atmiņa. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu ierīces izmantošanu, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kuri tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās. Atsevišķām funkcijām, piem., īsziņām, iespējams, ir īpaši atvēlēts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kas tiek koplietota ar citām funkcijām.

■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Drošības kods

Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Sākotnējais kods ir 12345. Kā mainīt kodu un uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt kodu, sk. [Drošība 72](#). lpp.

Ja piecas reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu drošības kodu, tālrunis ignorē turpmākos koda ievades mēģinājumus. Nogaidiet 5 minūtes un ievadiet kodu vēlreiz.

PIN kodi

PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods un UPIN (universālais personiskais identifikācijas numurs) kods (4– 8 cipari) palīdz aizsargāt SIM karti pret neatļautu lietošanu. Sk. [Drošība 72](#). lpp. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti. Uzstādiet tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts.

PIN2 kods (4– 8 cipari), ko parasti izsniedz kopā ar SIM karti, ir nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai drošības modulī. Sk. [Drošības modulis 107](#). lpp. Moduļa PIN tiek izsniegts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

Paraksta PIN ir nepieciešams ciparparakstam. Sk. [Ciparparaksts 108](#). lpp. Paraksta PIN tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, ja SIM kartē ir drošības modulis.

PUK kodi

PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods un UPUK (universālā personiskā atbloķēšanas atslēga) kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu un UPIN kodu. Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

Liegumu parole

Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalp.* Sk. [Drošība 72](#). Ipp. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu liegumu paroli, parole tiek bloķēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai tīkla operatoru.

■ Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot multizīņas, tērēšanas un dalības pakalpojumus, rācijsaziņu, e-pasta programmu, sinhronizāciju, straumēšanu un pārlūku, tālrunī jābūt atbilstošiem konfigurācijas uzstādījumiem. Uzstādījumus, iespējams, var saņemt tieši kā konfigurācijas ziņu, kas pēc tam jā saglabā tālrunī. Plašāku informāciju par pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi.*

Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja tālrunī tiek parādīts pieprasījums *Ievadiet uzstādījumu PIN*, ievadiet uzstādījumiem paredzēto PIN kodu un nospiediet **Labi**. Lai saņemtu šo PIN kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina uzstādījumus.

Ja tālrunī uzstādījumi līdz šim nav saglabāti, šie uzstādījumi tiek saglabāti un uzstādīti kā noklusētie konfigurācijas uzstādījumi. Pretējā gadījumā tālrunī tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos konfigurācijas uzstādījumus?*

Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Izvest**.

■ Satura un programmu ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt tādu saturu kā motīvi, signāli un videoklipi (tīkla pakalpojums). Izvēlieties ielādes funkciju (piem., izvēlnē *Galerija*). Kā piekļūt ielādes funkcijai, skatiet atbilstošo izvēlņu aprakstos. Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

■ Nokia atbalsts un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia kontaktu centru sarakstu Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā www.nokia.com/repair.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


SIM kartes glabājiet maziem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BP-6M.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ieviejojat vai izņemat SIM karti.


1. Turot tālruni pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nobīdiet aizmugurējo vāciņu (1) no tālruņa (2).




2. Lai izņemtu akumulatoru, paceliet to, kā parādīts attēlā (3).





3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, uzmanīgi pavelciet kartes turētāja fiksatoru un atveriet to (4).
Ievietojiet SIM karti turētājā (5). Pārliedzinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
- Aizveriet SIM kartes turētāju (6) un piespiediet to, līdz tas nofiksējas vietā.
4. Ielieciet atpakaļ akumulatoru (7).



5. Novietojiet aizmugurējo vāciņu pareizā stāvoklī (8).



6. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā (9).



■ Atmiņas kartes ievietošana

Tālruņa komplektācijā esošajā microSD atmiņas kartē sākotnēji ir ielādēti zvana signāli, motīvi, toņi un attēli. Ja izdzēšat vai nomaināt šo karti, vai arī ielādējat tajā citu saturu, iespējams, ka šīs funkcijas un iespējas vairs nedarbosies pareizi.



Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes. Citas atmiņas kartes, piem., mazizmēra MMC kartes, nav piemērotas atmiņas kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Izmantojiet tikai tādas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Nokia ierīcēs izmanto apstiprinātus atmiņas karšu ražošanas standartus, taču, iespējams, ne visi citu firmu ražojumi darbosies nevainojami un būs pilnībā saderīgi ar šo ierīci.


Atmiņas karti var izmantot, lai paplašinātu mapes *Galerija* atmiņu. Sk. *Galerija* 76. lpp.

Atmiņas karti var ievietot vai mainīt, neizslēdzot tālruni.



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

Lai ieliktu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes turētāju, kā parādīts attēlā (1). Ievietojiet atmiņas karti kartes turētājā (2). Pārļiecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi (tiek nofiksēta turētājā) un kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz augšu. Aizveriet atmiņas kartes turētāju.



Atmiņas karti var izmantot multivides failu, piem., videoklipu, skaņas failu un attēlu, saglabāšanai mapē *Galerija*.

Kā formatēt atmiņas karti, sk. [Atmiņas kartes formatēšana 76.](#) lpp.

■ Akumulatora uzlādēšana

Pārbaudiet visu lādētāju modeļu numurus, pirms tos izmantojat šim tālrunim. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4, AC-1, AC-3 vai DC-4.




Uzmanību! Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Savienojiet lādētāju ar sienas kontaktlīdzi.
2. Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu lādēšanas adapterī CA-44 (neietilpst tālruņa komplektācijā) un adaptera kontaktdakšu ievietojiet ligzdā tālruņa apakšdaļā.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piem., lādējot litija jonu akumulatoru BP-6M ar lādētāju AC-4, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 55 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana




Uzmanību! Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu, kā parādīts attēlā.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu un izvēlieties **Labi**.

Tālruni var ieslēgt demonstrācijas režīmā, neievietojot tajā SIM karti. Šajā režīmā ir pieejamas visas no datu nesēja neatkarīgās funkcijas, un jūs varat piezvanīt uz avārijas dienestu izsaukšanas numuru.



Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT), un ievadiet datumu. Sk. [Laiks un datums 61.](#) lpp.

Konfigurācijas pakalpojums

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. nodaļas [Konfigurācija sadaļu Savien. ar pak. atbalstu 71.](#) lpp. un nodaļu [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17.](#) lpp.


■ Standarta pozīcija

Lietojiet tālruni tikai standarta pozīcijā.

Šai ierīcei ir iekšējā antena.




Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.




2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un daļas


- Ieslēgšanas taustiņš (1)
- Pie auss liekamā daļa (2)
- Kreisais, vidējais un labais izvēles taustiņš (3)
- Beigu taustiņš (4)
- Četrvirzienu navigācijas taustiņš (5)
- Zvanišanas taustiņš (6)
- Ciparu taustiņi (7)

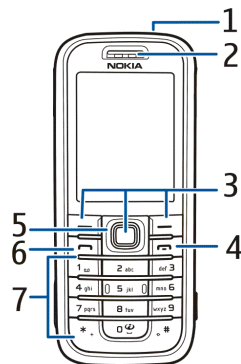

- Rācības taustiņš (8)
- Skaļrunis (9)
- Atmiņas kartes slots (10)
- Lādētāja savienotājs (11)
- Papildierīču savienotājs (12)




- Skaļuma regulēšanas taustiņi (13)
- Infrasarkanais (IS) ports (14)
- Kameras objektīvs (15)
- Kameras taustiņš (16)



■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- 3G indikators (1)
- Mobilā tīkla signāla stiprums (2)
- Akumulatora uzlādes līmenis (3)
- Indikatori (4)
- Tīkla nosaukums vai operatora logotips (5)
- Pulkstenis (6)
- Displejs (7)
- Kreisais izvēles taustiņš (8) ir **izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. [Kreisais izvēles taustiņš 62. lpp.](#)
- Vidējais izvēles taustiņš (9) ir **izvēlne**.




- Labais izvēles taustiņš (10) var būt **Vārdi**, lai piekļūtu izvēlnē **Kontakti** saglabāto kontaktu sarakstam, no operatora atkarīgs apzīmējums, lai piekļūtu operatora noteiktai Web vietai, vai arī jūsu izvēlēts īsceļš uz funkciju. Sk. **Labais izvēles taustiņš 62.** lpp.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tālruņa displejā var tikt parādīti atsevišķi satura logi, piem., īsceļi (1), audio funkcijas (2), kalendārs (3) un lietotāja piezīme (4). Kā izvēlēties, vai jārāda aktīvais gaidīšanas režīms, sk. nodaļas **Gaidīšanas režīma uzstādījumi** sadaļā **Aktīvais režīms 60.** lpp.

Lai no aktīvā gaidīšanas režīma piekļūtu izvēlņu struktūrai, izvēlieties **Izvēlne** (5). Lai piekļūtu aktīvā gaidīšanas režīma funkcijām, spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Kā mainīt taustiņu piekļuvei navigācijas režīmam, sk. nodaļas **Gaidīšanas režīma uzstādījumi** sadaļu **Ieslēdz aktīvo režīmu 60.** lpp. Kad ir redzami bultiņu indikatori (6), varat ritināt pa kreisi un pa labi.

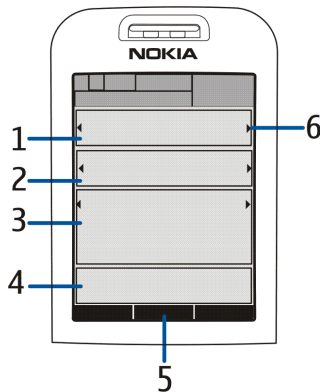

Navigācijas režīma saturs

Īsceļu josla — lai izmantotu īsceļu, ritiniet līdz vajadzīgajai funkcijai, lietojot kreiso/labā navigācijas taustiņu, un izvēlieties to.

Lai mainītu vai kārtotu navigācijas režīma īsceļus, izvēlieties **Iespējas** > **Aktīvais režīms** > **Mans aktīvais režīms** > **Iespējas** > **Personalizēt** > **Iespējas** > **Izvēlēties saites** vai **Kārtot saites**.

Audio programmas — lai ieslēgtu radio vai mūzikas atskaņotāju, ritiniet līdz tam un izvēlieties. Lai mainītu dziesmu mūzikas atskaņotājā vai radiostaciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi. Lai sāktu radiostaciju meklēšanu, ritiniet pa kreisi vai pa labi un paturiet taustiņu nospiestu.

Kalendārs — lai apskatītu šodienas piezīmes, izvēlieties vajadzīgo piezīmi. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo dienu piezīmes, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Mana piezīme – lai ievadītu piezīmi, izvēlieties satura logu, ievadiet piezīmi un saglabāji to.

Atpakaļskaitītš. taimeris – lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties satura elementu. Tiek parādīts atlikušais laiks un piezīme.

Vispārīgi indikatori – lai parādītu gaidīšanas režīma indikatorus, piem., šūnas informāciju, infoziņas, rācījsaziņas noklusētās grupas nosaukumu un slēgto lietotāju grupu indeksu. Datums tiek parādīts, ja kā aktīvā gaidīšanas režīma saturs nav izvēlēts kalendārs.

Gaidīšanas režīma īsceļi

- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. [Balss zvans 31](#). lpp.
- Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), ja tālrunī ir saglabāts balss pastkastes numurs, nospiediet un turiet taustiņu **1**.
- Lai piekļūtu video pasta numuriem, nospiediet un turiet **2**.
- Lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, nospiediet un turiet **0**.
- Kā navigācijas taustiņam piešķirt īsceļa funkcijas, sk. nodaļas [Mani īsceļi](#) sadaļā [Navigācijas taustiņš 61](#). lpp.
- Lai mainītu profilu, atveriet profilu sarakstu, īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu. Ritiniet sarakstu un izvēlieties vajadzīgo profilu.

Enerģijas taupīšana

Kā uzstādīt enerģijas taupīšanas funkciju uz [ieslēgts](#), sk. nodaļas [Displejs](#) sadaļā [Enerģijas taupīšana 59](#). lpp.

Indikatori



Mapē [iesūtne](#) ir nelasītas ziņas.



Mapē [lzsūtne](#) ir nenosūtītas ziņas vai tādas, kuru sūtīšana ir atcelta vai nav izdevusies.

-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu.
-  Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar tērzēšanas pakalpojumu, un pieejamības statuss ir "tiešsaiste" vai "bezsaieste".
-  Esat saņēmis vienu vai vairākas tērzēšanas ziņas, un ir izveidots savienojums ar tērzēšanas pakalpojumu.
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai īsziņu. Sk. arī [Signāli 59.](#) lpp.
-  Modinātājs ir uzstādīts uz *les/ēgts*.
-  Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris.
-  Fonā darbojas hronometrs.
-  **G** / **E** Tālrunis ir reģistrēts GPRS, EGPRS vai WCDMA tīklā.
-  **G** / **E** Ir izveidots pakešdatu savienojums.
-   Pakešdatu savienojums tiek atlikts (aizturēts), ja, piem., pakešdatu iezvanes savienojuma laikā pienāk vai tiek veikts zvans.
-   Ja ir aktivizēts infrasarkanais savienojums, šis indikators tiek rādīts nepārtraukti.
-   Ir aktīvs Bluetooth savienojums.
-  **2** Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.
-  Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
-   Ir aktivizēts skaļrunis, vai arī tālrunim ir pievienots mūzikas statīvs.
-   Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

 Izvēlēts laikā ierobežots profils.

 vai 

Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku ierīce, induktīvā saite vai mūzikas statīva papildierīce.

 vai  Ir aktīvs vai aizturēts rācijsaziņas savienojums.

■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam tastatūras bloķēšanai 3,5 sekunžu laikā nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **Bloķēt**.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un pusotras sekundes laikā nospiediet *. Ja funkcijas **Drošības taustiņslēgs** uzstādījums ir **Ieslēgts**, izvēlieties **Atbloķēt**, nospiediet taustiņu * un ievadiet drošības kodu.

Lai atbildētu uz zvani, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvani, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Informāciju par funkciju **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs** sk. **Tālrunis 70**. lpp.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvanīšanas funkcijas

■ Balss zvans

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu *, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai pārtrauktu zvanu vai tā mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā meklēt vārdu vai tālruņa numuru, ko esat saglabājis katalogā *Kontakti*, sk. [Kontakta meklēšana 53](#). lpp. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru.

Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai piekļūtu to tālruņa numuru sarakstam, uz kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt pēdējā laikā. Lai izsauktu numuru, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ātrie zvani

Katram ātrā zvana taustiņam **3–9** var piešķirt vienu tālruņa numuru. Sk. [Ātrie zvani 56](#). lpp. Izsauciet numuru kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet ātrā zvana taustiņu un pēc tam zvanīšanas taustiņu.
- Ja funkcijas *Ātrā zvanīšana* uzstādījums ir *ieslēgta*, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Sk. [Zvani 69](#). lpp.

Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi

Lai veiktu zvanu, izvēlieties **Vārdi**, turiet nospiestu izvēles taustiņu un nosauciet kontakta vārdu, kuram vēlaties piezvanīt. Tālrunis katrai kontaktpersonai tālruņa atmiņā automātiski piešķir virtuālo balss frāzi.

Numura izsaukšana ar balsi

Ja kāda programma, izmantojot pakešdatu savienojumu, sūta vai saņem datus, pirms numura izsaukšanas ar balsi GSM tīklā aizveriet šo programmu. WCDMA tīklā ir iespējams vienlaicīgi nosūtīt datus un sarunāties.

Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas **Tālrunis** sadaļā **Balss atskaņ. valoda 70**. lpp.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijās balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukumu iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.

Ja lietojat saderīgas austiņas, kas aprīkotas ar austiņu pogu, nospiediet šo pogu, lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi.

2. Skaidri izrunājiet balss komandu. Ja balss atpazīšana ir bijusi veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Pēc aptuveni 1,5 sekundēm tālrunis izsauc numuru. Ja rezultāts nav pareizs, ritiniet līdz citam ierakstam un izvēlieties to, lai izsauktu.

Balss komandu izmantošana noteiktu tālruņa funkciju izpildei ir līdzīga numuru izsaukšanai ar balsi. Sk. nodaļas **Mani īsceļi** sadaļu **Balss komandas 61**. lpp.

■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai pirms atbildes uz zvanu izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Lai pārtrauktu vai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu gaidīšana

Lai sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

Kā aktivizēt funkciju *Zvanu gaidīšana*, sk. *Zvani* 69. lpp.

■ Iespējas balss zvana laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Iespējas sarunas laikā: *Bez mikrofona* vai *ieslēgt mikrofona*, *Kontakti*, *Izvēlne*, *Slēgt tastatūru*, *Ierakstīt*, *Skaļrunis* vai *Klausule*. Tīkla pakalpojumu iespējas: *Atbildēt*, *Noraidīt*, *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Pievienot konferencei*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zvānus*, kā arī šādas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no notiekošās sarunas uz aizturēto.

Pārsūtīt — lai aktīvo sarunu savienotu ar aizturēto sarunu un pats atvienotos.

Konference — lai izveidotu konferences sarunu, kurā var piedalīties piecas personas.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā privāti sarunātos ar kādu no dalībniekiem.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

■ Videozvans

Videozvana laikā videozvana adresātam tiek nosūtīts reāllaika videoattēls. Tālruņa aizmugurē esošās kameras uzņemtais video attēls tiek rādīts videozvana adresātam. Šim tālrunim nav priekšējās kameras.

Lai varētu veikt videozvanu, ir nepieciešama USIM karte un WCDMA tīkla savienojums. Informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Videozvanu var veikt tikai starp diviem adresātiem. Videozvanu var veikt uz saderīgu tālruni vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

1. Lai sāktu videozvanu, gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **Kontakti** un kontaktu.
2. Nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Kontakti** > *Videozvans*.
Videozvana startēšana aizņem noteiktu laiku. Tiek rādīts teksts *Videozvans* un izejošā animācija. Ja zvans neizdodas (piem., tīkls nenodrošina videozvanus vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek piedāvāts veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.



Padoms. Lai sarunas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Videozvans ir aktīvs, ja jūs redzat divus video attēlus un dzirdat skaņu pa skaļruni. Zvana adresāts var atteikt video sūtīšanu. Šādā gadījumā tiek parādīts statisks attēls vai pelēka fona grafika. Skaņa ir dzirdama.

3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

■ Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Saņemot videozvanu, displejā tiek rādīts paziņojums *Videozvans*.

1. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai atbildētu uz videozvanu. Tiek parādīts jautājums *Vai atļaut zvanītājam nosūtīt video attēlu?*

Ja izvēlaties **Jā**, zvanītājam tiek nosūtīts jūsu tālruņa kameras uzņemtais attēls. Ja izvēlaties **Nē** vai nedarāt neko, video sūtīšana netiek aktivizēta un jūs dzirdat skaņu. Virs video ir redzams attēls, kas norāda, ka video nav nosūtīts. Videozvana laikā jūs jebkurā brīdī varat aktivizēt vai deaktivizēt video sūtīšanu.

2. Lai pārtrauktu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Arī tad, ja videozvana laikā atsakāt video sūtīšanu, par zvanu tik un tā tiek pieprasīta samaksa kā par videozvanu. Noskaidrojiet izmaksas pie tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

■ Iespējas videozvana laikā

Videozvana laikā nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām: *Uzstādīt kontrastu, Video kustība, Pārslēgties uz balss zvanu, Beigt šo zvanu, Sūtīt DTMF un Skaļrunis.*

4. Teksta ievadīšana

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), izmantojiet tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi. Izmantojot tradicionālo teksta ievades metodi, nospiediet cipara taustiņu (1–9) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Izmantojot jutīgo teksta ievadi, jebkuru burtu var ievadīt, taustiņu nospiežot tikai vienu reizi.

Teksta ievades laikā displeja kreisajā augšējā stūrī ir redzams indikators  vai , norādot, ka tiek izmantota jutīgā teksta ievade, vai , kas apzīmē tradicionālo teksta ievadi. Burtu reģistru apzīmē **ABC**, **abc** vai **ABC** blakus teksta ievades indikatoram. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet taustiņu #. **123** apzīmē ciparu režīmu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu # un izvēlieties *Ciparu režīms*.

■ Uzstādījumi

Lai teksta ievadīšanas laikā uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespējas** > *Rakstīšanas valoda*.

Rakstot tekstu, izvēlieties **iespējas** > *Jutīgās ievades uzstād.*

Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi vai pārietu uz tradicionālo teksta ievadi, izvēlieties *Jutīgā ievade* > *ieslēgta* vai *izslēgta*.

 **Padoms.** Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet taustiņu # vai nospiediet un turiet **iespējas**.

■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade ļauj ātri ievadīt tekstu, izmantojot tālruņa tastatūru un iebūvēto vārdnīcu.

1. Lai sāktu rakstīt vārdu, lietojiet taustiņus 2–9. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Tālrunis parāda * vai burtu, ja tam atsevišķi ir vārda nozīme. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Ja kā jutīgās ievades veids ir izvēlēts **Vārdu ieteikumi**, tālrunis piedāvā ieteikumus vārdam, kuru rakstāt. Pēc pāris burtu ievadīšanas, ja tie neveido vārdu, tālrunis mēģina ieteikt garākus vārdus. Tikai ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet * vai izvēlieties **lespējas** > **Ielikt simbolu**. Ritiniet līdz rakstzīmei un izvēlieties **Lietot**.

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, lai apstiprinātu to, pievienojot atstarpi, nospiediet **0**.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu * vai izvēlieties **lespējas** > **Varianti**. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties **Lietot**.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Pabeidziet vārdu (izmantojot tradicionālo teksta ievadi) un izvēlieties **Saglabāt**.

■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reizi, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas. Sk. **Uzstādījumi 36**. lpp.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, vai īsi nospiediet jebkuru no navigācijas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**. Lai ievadītu vēl citas rakstzīmes, nospiediet *****.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > *Galvenās izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis*, *Režģis ar apzīmējumiem* vai *Cilne*.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kas jāpārvieta, un izvēlieties **Iespējas** > *Pārkārtot* > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieta izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., *Uzstādījumi*).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo (piem., *Zvani*).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**. Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas. Dažām no tām var piekļūt, izmantojot īsceļu numurus.

Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**. 2 sekunžu laikā ievadiet tās izvēlnes funkcijas īsceļa numuru, kurai vēlaties piekļūt. Lai piekļūtu izvēlnes 1. līmeņa funkcijām, ievadiet **0** un **1**.

6. Ziņapmaiņa



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt īsziņas, multizīņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

■ Īsziņas (SMS)

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), varat nosūtīt un saņemt īsziņas (tikla pakalpojums).

Lai varētu nosūtīt īsziņu vai SMS e-pasta ziņu, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Sk. [Ziņu uzstādījumi 50](#). lpp.

Lai saņemtu informāciju par SMS e-pasta pakalpojuma pieejamību, kā arī to abonētu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Kā saglabāt e-pasta adresi katalogā *Kontakti*, sk. [Tālruņu numuru un teksta piezīmju saglabāšana 53](#). lpp.

Šī ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes, piem., ķīniešu, aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Displeja augšdaļā ir redzams ziņas garuma indikators, kas skaita rakstzīmes dilstošā secībā no maksimālā rakstzīmju skaita, ko nodrošina tālrunis.

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Īsziņa*.
2. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam:*. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Ritiniet pa labi, lai manuāli pievienotu jaunus kontaktus laukā *Kam:*. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Sk. [Teksta ievadīšana 36](#). lpp.

Lai ziņā ieliktu veidni, izvēlieties **ļespējas** > *lelīkt veidni*.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. [Ziņas sūtīšana](#) 42. lpp.

Īsziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Ja ir saņemta ziņa, tiek parādīts paziņojums *Saņemta 1 ziņa* vai *Saņemtas ziņas* un jauno ziņu skaits.

1. Lai apskatītu jauno ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai vēlāk lasītu ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *ļesūtne*. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties ziņu, ko lasīsīt. Nelasītu ziņu mapē *ļesūtne* apzīmē ar .

2. Lai apskatītu ziņas lasīšanas laikā pieejamo iespēju sarakstu, izvēlieties **ļespējas**. Varat, piem., ziņas sākuma tekstu kopēt uz tālruņa kalendāru kā atgādinājuma piezīmi.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > *Īsziņa*, *Multiziņa*, *Zibziņa* vai *Audioziņa*.

Lai nosūtītu īsziņu uz e-pasta adresi, ievadiet e-pasta adresi laukā *Kam:*.

Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Sk. [Teksta ievadīšana](#) 36. lpp.

Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **ļespējas** > *Mainīt ziņas veidu*.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

■ SIM ziņas

SIM ziņas ir īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji. Saņemtās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > **ļespējas** > *SIM ziņas*.

■ Multiziņas



Piezīme. Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Informāciju par multizīņu tīkla pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Multizīņas 51](#). lpp.

Multizīnā var iekļaut tekstu, skaņu, attēlus, videoklipus, vizītkarti un kalendāra piezīmi. Ja zīņa ir par lielu, iespējams, ka tālrūnis to nevarēs saņemt. Dažos tīklos var nosūtīt izziņu ar interneta adresi, kur var apskatīt multizīņu.

Multizīņas nodrošina šādus formātus:

- attēls: JPEG, GIF, animēts GIF un WBMP;
- skaņa: AMR audio;
- videoklips: .3gp formāts ar H.263 vai MPEG video (QCIF izšķirtspēja), WB vai AMR audio;
- citi: vCard (vizītkarte) un vCalendar (kalendāra piezīme).

Iespējams, ka atsevišķas minēto failu formātu variācijas tālrūnī netiek nodrošinātas.

Multizīņas var saņemt notiekošas sarunas, citas Java programmas izmantošanas laikā, kā arī tad, ja ir aktivizēts pārlūka savienojums, lietojot WCDMA datus.

Multizīņu rakstīšana un sūtīšana

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja zīņā ievietotais attēls pārsniedz šo limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīņā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Multizīņa**.
2. Ievadiet ziņu.

Ar šo tālrūni var nosūtīt un saņemt multizīņas, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Zīņa kā pielikumus var ietvert kalendāra piezīmi un vizītkarti. Slaidā var būt teksts, viens attēls un viens skaņas klips vai teksts un videoklips. Lai zīņā ievietotu slaidu, izvēlieties **Jauns** vai arī **Iespējas** > **Ielikt** > **Slaidi**.

Lai zīņā ievietotu failu, izvēlieties **Ielikt** vai **Iespējas** > **Ielikt**.

Varat paņemt attēlus un videoklipus no mapes *Galerija* vai, lai uzņemtu tos, izmantojot skatu meklētāju, izvēlieties **iespējas** > *lelīkt* > *Jauns attēls* vai *Jauns videoklips*.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **iespējas** > *Apskatīt*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. *Ziņas sūtīšana* 42. lpp.
5. Ievadiet adresāta tālruna numuru laukā *Kam*: Lai paņemtu tālruna numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupa* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.

Ziņas sūtīšana

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Kad ziņa ir uzrakstīta, nosūtiet to, izvēloties **Sūtīt** vai nospiežot zvanišanas taustiņu. Tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, un sākas sūtīšana. Ja izvēlaties *Saglabāt nosūtītās ziņas* > *Jā*, nosūtītā ziņa tiek saglabāta mapē *Nosūtītās ziņas*. Sk. *Vispārīgi* 50. lpp.



Piezīme. Kad tālrunis sūta ziņu, tiek rādīts animēts indikators . Tas nozīmē, ka jūsu ierīce ir nosūtījusi ziņu uz ierīci ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Multiziņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā īsziņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta ziņa, varat izmantot citas tālruna funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē *Izsūtne*. To var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Ziņu sūtīšanas atcelšana

Kad tālrunis saglabā ziņu mapē *Izsūtne*, tiek rādīts paziņojums *Sūta ziņu* vai *Sūta ziņas*. Lai atceltu īsziņas sūtīšanu, izvēlieties **Atcelt**.

Lai atceltu mapē **lzsūtne** esošo multiziņu sūtīšanu, ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **lespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

Multiziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multiziņu objektos var būt ļaunprātīga programmatūra vai tie var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

Ja ir saņemta jauna multiziņa, tiek parādīts paziņojums **Saņemta multiziņa** vai **Saņemtas ziņas** un jauno ziņu skaits.

1. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Lai to skatītu vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

Lai ziņu lasītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **lesūtne**. Ritiniet līdz ziņai, kuru vēlaties apskatīt, un izvēlieties to. Ja mapē **lesūtne** ir nelasītas ziņas, tiek rādīts

2. Lai apskatītu visu ziņu, kurā ir iekļauta prezentācija, izvēlieties **Atskaņot**.

Lai apskatītu prezentācijas failus vai pielikumus, izvēlieties **lespējas** > **Objekti** vai **Pielikumi**.

3. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **lespējas** > **Atbildēt** > **Īsziņa**, **Multiziņa**, **Zibziņa** vai **Audioziņa**. Uzrakstiet atbildes ziņu.

Ja vēlaties mainīt atbildes ziņas veidu, izvēlieties **lespējas** > **Mainīt ziņas veidu**. Iespējams, ka jaunais ziņas veids nav piemērots visam pievienotajam saturam.

4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu. Sk. **Ziņas sūtīšana 42**. lpp.

■ Atmiņa pilna

Ja saņemat ziņu, bet ziņu atmiņa ir pilna, tiek parādīts paziņojums **Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas**. Lai vispirms izdzēstu vecās ziņas, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties **Dzēst**. Ja ir iezīmēta viena vai vairākas ziņas, izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties **lespējas** > **Dzēst atzīmēto**.

Lai atbrīvotu vietu tālruņa atmiņā, izdzēsiet fotoattēlus, zvanu signālus vai citus datus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.

■ Mapes

Tālrunis saņemtās ziņas saglabā mapē *lesūtne*.

Vēl nenosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē *Izsūtne*.

Kā uzstādīt, lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*, sk. nodaļas *Vispārīgi* sadaļā *Saglabāt nosūtītās ziņas* 50. lpp.

Lai ziņas, ko rakstāt un vēlaties nosūtīt vēlāk, saglabātu mapē *Melnraksti*, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti*.

Ziņas var pārvietot uz mapi *Saglabātās ziņas*. Lai kārtotu mapes *Saglabātās ziņas* apakšmapes, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Saglabātās ziņas* vai paša pievienotu mapi. Lai pievienotu jaunu ziņu mapi, izvēlieties *Iespējas* > *Pievienot mapi*. Lai izdzēstu vai pārdēvētu mapi, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties *Iespējas* > *Dzēst mapi* vai *Pārdēvēt mapi*.

Tālrunī ir veidnes. Lai izveidotu jaunu veidni, saglabājiet vai kopējiet ziņu kā veidni. Lai piekļūtu veidņu sarakstam, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Saglabātās ziņas* > *Veidnes*.

■ Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

Zibziņas rakstīšana

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam:*. Ievadiet ziņas tekstu laukā *Ziņa:*. Zibziņas maksimālais garums ir 70 rakstzīmes. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties *Sūtīt*.

Zibziņas saņemšana

Uz saņemtu zibziņu norāda teksts *Ziņa*: un daži vārdi no ziņas sākuma. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Lasīt**. Lai izmantotu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Web vietas adresi no pašreizējās ziņas, izvēlieties **Iespējas** > *Lietot detaļu*.

■ Audioziņas

Ar šīs izvēlnes palīdzību var ērti izveidot un nosūtīt balss ziņu, izmantojot multiziņu pakalpojumu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Audioziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Tiek atvērts ierakstītājs. Kā lietot ierakstītāju, sk. **Balss ieraksti** 82. lpp.
2. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.
3. Ievadiet adresāta tālruņa numuru laukā *Kam*:. Lai paņemtu tālruņa numuru no kataloga *Kontakti*, izvēlieties **Pievienot** > *Kontakts*. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, pievienojiet vajadzīgos kontaktus citu pēc cita. Lai nosūtītu ziņu personu grupai, izvēlieties *Kontaktu grupu* un vajadzīgo grupu. Lai izmantotu kontaktus, kuriem nesen ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Pievienot** > *Pēdējie lietotie*.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Audioziņas saņemšana

Kad tālrunis saņem audioziņas, tiek parādīts teksts *Saņemtas ziņas* un ziņu skaits. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**. Izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.

■ E-pasta programma

E-pasta programma izmanto pakešdatu savienojumu (tīkla pakalpojums), lai no tālruņa piekļūtu e-pasta kontam laikā, kad neatrodieties birojā vai mājās. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Tālrunis ļauj rakstīt, nosūtīt un lasīt e-pasta ziņas. Saglabāt un izdzēst e-pasta ziņas var arī, izmantojot saderīgu datoru. Tālrunis atbalsta e-pasta serverus POP3 un IMAP4.

Lai varētu sūtīt un saņemt e-pasta ziņas, ir jāizpilda šādi priekšnosacījumi:

- jāierīko jauns e-pasta konts vai jāizmanto esošs. Informāciju par sava e-pasta konta pieejamību saņemsit no e-pasta pakalpojumu sniedzēja;
- jāuzzina e-pasta uzstādījumi, sazinoties ar savu tīkla operatoru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17](#). lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 71](#). lpp.

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas**. Sk. [E-pasts 52](#). lpp.

Šī programma nenodrošina taustiņu toņu funkciju.

Uzstādījumu vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, uzstādījumu vednis tiks aktivizēts automātiski. Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iespējas** > **Kontu pārvaldība** > **Iespējas** > **Jauns**.

Izvēlnē **Kontu pārvaldība** iespējams pievienot, izdzēst, kā arī mainīt e-pasta uzstādījumus. Pārliecinieties, vai ir definēts pareizais jūsu operatora ieteiktais piekļuves punkts. Sk. [Konfigurācija 71](#). lpp.

E-pasta programmai nepieciešams interneta piekļuves punkts bez starpniekservera. WAP piekļuves punktus parasti ir iekļauti starpniekserveri, un tie nedarbojas ar e-pasta programmu.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu var uzrakstīt vispirms un pēc tam izveidot savienojumu ar e-pasta pakalpojumu, vai arī vispirms var izveidot savienojumu un pēc tam uzrakstīt un nosūtīt e-pasta ziņu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Rakstīt jaunu e-pastu*.
2. Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura sūtīsiet e-pasta ziņu.
3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu.
5. Uzrakstiet e-pasta ziņu. Sk. **Teksta ievadīšana** 36. lpp.

Lai e-pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot failu* un mapē *Galerija* izvēlieties vajadzīgo failu.

6. Lai tūlīt nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt tūlīt*.

Lai e-pasta ziņu saglabātu mapē *Izsūtne* nosūtīšanai vēlāk, izvēlieties **Sūtīt** > *Sūtīt vēlāk*.

Lai redīgētu e-pasta ziņu vai turpinātu to rakstīt vēlāk, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt kā melnrakstu*.

E-pasta ziņa tiek saglabāta mapē *Izsūtnes* > *Melnraksti*.

Lai e-pasta ziņu nosūtītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Sūtīt tūlīt* vai *Sūtīt un saņemt e-pastu*.

E-pasta ziņu ielāde

1. Lai ielādētu e-pasta ziņas, kas ir nosūtītas uz jūsu e-pasta kontu, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > *Skatīt jauno e-pastu*.

Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura ielādēsiet e-pasta ziņas.

E-pasta programma vispirms ielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus.

2. Izvēlieties **Atpakaļ**.
3. Izvēlieties *Iesūtnes*, konta nosaukumu un jauno ziņu, un izvēlieties **Ielādēt**, lai ielādētu pilnu e-pasta ziņu.

Lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas un nosūtītu e-pasta ziņas, kas ir saglabātas mapē **Izsūtne**, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt un saņemt e-pastu**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra vai tās var citādi kaitēt jūsu ierīcei vai datoram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Iesūtnes**, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.
2. Ziņas lasīšanas laikā izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu pieejamās iespējas.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Atbildēt** > **Oriģināla tekstu** vai **Tukša ziņa**. Lai atbildētu vairākiem adresātiem, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt visiem**. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

E-pasta mapes

Tālrūnīs no e-pasta konta ielādētās e-pasta ziņas saglabā mapē **Iesūtnes**. Mapei **Iesūtnes** ir šādas apakšmapes: "Konta nosaukums", kur tiek novietots ienākošais e-pasts, **Arhīvs**, kur var arhivēt e-pasta ziņas, **1. pielāgotā** — **3. pielāgotā** — e-pasta sakārtošanai, **Liekpasts**, kur tiek saglabātas visas liekpasta ziņas, **Melnraksti**, kur tiek saglabātas nepabeigtās e-pasta ziņas, **Izsūtne**, kur tiek saglabātas vēl nenosūtītās e-pasta ziņas un **Nosūtītās ziņas**, kur tiek saglabātas nosūtītās e-pasta ziņas.

Lai strādātu ar mapēm un to e-pasta saturu, izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu katrai mapei pieejamās iespējas.

Surogātpasta filtrs

E-pasta programma ļauj aktivizēt iebūvētu surogātpasta filtru. Lai aktivizētu un definētu šo filtru, galvenajā e-pasta gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Surogātpasta filtrs** > **Uzstādījumi**. Surogātpasta filtrs ļauj ievietot noteiktus sūtītājus melnajā vai baltajā sarakstā. Melnajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek nošķirtas

un nonāk mapē *Liekpasts*. Nezināmo un baltajā sarakstā iekļauto sūtītāju ziņas tiek ielādētas konta iesūtņē. Lai sūtītāju iekļauto melnajā sarakstā, mapē *iesūtņes* izvēlieties e-pasta ziņu un *lespējas* > *lelīkt melnajā sarakstā*.

■ Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties *izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklausīties balss ziņas*. Lai ievadītu, atrastu vai mainītu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes numurs*.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, nospiediet *Klausīties*.

■ Infoziņas

Izmantojot tīkla pakalpojumu *Infoziņas*, no pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām. Lai iegūtu informāciju par pakalpojuma pieejamību, tēmām un to numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties *izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

■ Ziņu dzēšana

Lai izdzēstu ziņas pa vienai, izvēlieties *izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa ziņai* un mapi, no kuras jādzēš ziņas. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un izvēlieties *Dzēst*. Lai atzīmētu vairāk nekā vienu ziņu, izvēlieties *lespējas* > *Atzīmēt*. Atzīmējiet visas ziņas, kas jāizdzēš, un izvēlieties *lespējas* > *Dzēst atzīmēto*.

Lai izdzēstu visas mapē saglabātās ziņas, izvēlieties *izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Dzēst ziņas* > *Pa mapei* un mapi, no kuras jāizdzēš ziņas. Atkarībā no mapes tālrunī tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdzēst ziņas.

Lai izdžestu visas ziņas no visām mapēm, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Dzēst ziņas** > **Visas ziņas** > **Jā**.

■ Ziņu uzstādījumi

Vispārīgi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās ziņas > **Jā** — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas**.

Nosūtīto ziņu pārrakst. — lai izvēlētos, vai tiek atļauta nosūtīto ziņu pārrakstīšana, ja tālruņa atmiņa ir pilna.

Fonta lielums — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

Grafiskie smaidiņi > **Jā** — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidīgus ar grafiskiem smaidiņiem.

Īsziņas un SMS e-pasts

Īsziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaite > **Jā** — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņu centri > **Pievienot centru** — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja. Ja izvēlaties **SIM ziņu centrs**, varat apskatīt informāciju par SIM ziņu centru.

Lietotais ziņu centrs — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

E-pasta ziņu centri > **Pievienot centru** — lai uzstādītu e-pasta centra tālruņa numurus un nosaukumu, kas nepieciešams SMS e-pasta ziņu sūtīšanai. Ja izvēlaties **SIM e-pasta centrs**, varat apskatīt informāciju par SIM e-pasta centru.

Lietotais e-pasta centrs — lai izvēlētos lietoto SMS e-pasta ziņu centru.

Īsziņas derīgums — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāmeģina piegādāt ziņu.

Ziņas sūtīt kā — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

Lietot pakešdatus > *Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS vai WCDMA.

Rakstzīmju nodroš. > *Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas.

Atbilde pa to pašu centru > *Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

Multizīņas

Multizīņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Multizīņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17](#). Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 71](#). Ipp.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multizīņas* un kādu no šīm iespējām:

Piegādes atskaite > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Attēla lielums (multizīņa) — lai definētu noklusēto attēla lielumu multizīņās.

Noklusētais slaida ilgums > *Jā* — lai norādītu multizīņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

Atļaut multizīņu saņemš. — lai saņemtu multizīņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multizīņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multizīņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*.

Ienākošās multizīņas — lai atļautu automātisku multizīņu saņemšanu, to manuālu saņemšanu pēc apstiprinājuma vai aizliegto multizīņu saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

Atļaut reklāmas — lai saņemtu reklāmas vai aizliegto to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut multizīņu saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multizīņas* uzstādījums ir *Noraidīt*.

Konfigurācijas uzstād. > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multizīņas. Izvēlieties multizīņu pakalpojumu sniedzēju *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Izvēlieties *Konts* un multizīņu pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

E-pasts

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

E-pasta programmas konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17*. Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija 71*. Ipp.

Lai aktivizētu e-pasta programmas uzstādījumus, izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — izvēlieties kopu, kas jāaktivizē.

Konts — izvēlieties pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kontu.

Mans vārds — ievadiet savu vārdu vai segvārdu.

E-pasta adrese — ievadiet savu e-pasta adresi.

Iekļaut parakstu — varat norādīt parakstu, kas tiek automātiski pievienots jūsu rakstīto e-pasta ziņu beigās.

Atpakaļadrese — ievadiet e-pasta adresi, uz kuru jānosūta atbildes.

SMTP lietotājvārds — ievadiet vārdu, ko izmantosit izejošajam pastam.

SMTP parole — ievadiet paroli, ko izmantosit izejošajam pastam.

Rādīt termināļa logu — izvēlieties *Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Ienākošā servera tips — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* atkarībā no izmantotās e-pasta sistēmas tipa. Ja tiek nodrošināti abi tipi, izvēlieties *IMAP4*.

Ienākošā pasta uzstād. — izvēlieties *POP3* vai *IMAP4* pieejamās iespējas.

7. Kontakti



Vārdus un tālruņu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālruņu numurus un teksta objektus. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlus vai videoklipus. Kopā ar kontaktu saglabātu videoklipu var izmantot arī kā šī kontakta zvana signālu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

■ Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Vārdi un tālruņu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā. Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**. Ievadiet vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

■ Tālruņu numuru un teksta piezīmju saglabāšana

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot dažādus tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs; to norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Izvēloties vārdu kontaktu katalogā (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt **Tālrūnis** vai **Tālrūnis un SIM**.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

3. Lai pievienotu numuru, izvēlieties **Numurs** un numura veidu.

Lai pievienotu citus datus, izvēlieties teksta veidu, attēlu vai videoklipu no mapes **Galerija** vai jaunu attēlu.

Lai meklētu ID pakalpojumu sniedzēja serverī (ja ir izveidots savienojums ar dalības pakalpojumu), izvēlieties **Lietotāja ID** > **Meklēt**. Ja tiek atrasts tikai viens ID, tas tiek automātiski saglabāts. Pretējā gadījumā, lai saglabātu ID, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**. Lai ievadītu ID, izvēlieties **Ievadīt ID manuāli**. Ievadiet ID un izvēlieties **Labi**, lai to saglabātu.

Lai mainītu numura veidu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt tipu**. Lai izvēlēto numuru uzstādītu kā galveno numuru, izvēlieties **Uzstādīt kā galveno**.

4. Ievadiet numuru vai teksta piezīmi un izvēlieties **Saglabāt**, lai to saglabātu.

■ Kontaktu kopēšana

Atrodiet kontaktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no tālruņa atmiņas SIM kartes atmiņā un pretēji. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

■ Kontakta datu rediģēšana

Atrodiet kontaktu, kas jārediģē, un izvēlieties **Detaļas**. Lai rediģētu vārdu, numuru, teksta piezīmi vai mainītu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**. ID nevar rediģēt, ja tas ir iekļauts sarakstā **Tēršanās kontakti**.

■ Kontaktu dzēšana

Lai izdzēstu visus tālruņa vai SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus un tiem pievienotos datus, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**. Apstipriniet ar drošības kodu.

Lai izdzēstu kontaktu, atrodiet to un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiēt šo kontaktu un izvēlieties **Detaļas**. Ritiniet līdz nepieciešamajai detaļai un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Dzēst numuru**, **Dzēst detaļu** vai **Dzēst attēlu**. Izdzēšot attēlu no kontaktu kataloga, tas netiek izdzēsts no mapes *Galerija*.

■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiēt kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti** > **Ar multizīņu**, **Ar īsziņu**, **Infrasarkanais** vai **Bluetooth**.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

■ Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Lietojamā atmiņa — lai izvēlētos, kura atmiņa (SIM kartes vai tālruņa) jāizmanto kontaktu saglabāšanai. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrunis un SIM**. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu skats — lai izvēlētos, kā katalogā **Kontakti** tiek parādīti vārdi un numuri.

Vārda uzrādīšana — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

Fonta lielums — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**, lai sakārtotu atmiņā saglabātos vārdus un tālruņu numurus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.

Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt*. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Sk. arī nodaļas **Zvani** sadaļu *Ātrā zvanišana* 69. lpp.

Kā piezvanīt, izmantojot ātro zvanu taustiņus, sk. **Ātrie zvani** 31. lpp.

■ Pakalpojumu un mani numuri

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* un kādu no šīm iespējām:

Pakalpojumu nr. — lai izsauktu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numurus, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

Mani numuri — lai apskatītu SIM kartei piešķirtos tālrunu numurus. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja numuri ir saglabāti SIM kartē.

8. Žurnāls



Lai apskatītu informāciju par zvaniem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zvani**, **Saņemtie zvani** vai **Zvanītie numuri**. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties **Zvanu žurnāls**. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties **Ziņu adresāti**.

Lai apskatītu aptuvenu informāciju par pēdējiem sakariem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Zvanu ilgums**, **Pakešdatu skaitītājs** vai **Pakešd.sav. taimeris**.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Ziņu žurnāls**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.



Piezīme. Atsevišķi taimeris, ieskaitot kopējā laika taimeris, servisa darbību vai programmatūras jaunināšanas laikā var tikt dzēsti.

9. Uzstādījumi



■ Profili

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem. Tos var pielāgot dažādiem notikumiem un vidēm. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** un vajadzīgo profilu. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, un uzstādītu beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Lidojuma režīms

Deaktivējot visu radiofrekvenču darbību, jums joprojām būs iespēja lietot spēles, kalendāru un tālrunu katalogu. Lidojuma režīmu izmantojiet radioviļņu jutīgā vidē — lidmašīnās vai slimnīcās. Ja ir aktivizēts lidojuma režīms, līdzās akumulatora uzlādes līmeņa indikatoram ir redzama lidojuma ikona.

Izvēlieties **Uzstādījumi** > **Profili** > **Lidojums** un kādu no šīm iespējām: **Aktivizēt** – **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, ritiniet līdz citam profilam un izvēlieties to. Ikreiz, kad mēģināsīt izsaukt numuru, jums tiks vaicāts: **Vai iziet no lidojuma profila?**. Noklikšķiniet **Jā**, lai deaktivizētu Lidojuma režīmu.

Lidojuma režīmā var piezvanīt avārijas dienestiem. Ievadiet avārijas dienesta numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad jums tiek vaicāts: **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**. Tālrunis mēģina veikt ārkārtas zvanu.

Kad ārkārtas zvans ir pabeigts, tālrunis automātiski ieslēdz vispārīgā profila režīmu.

■ Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizācijas elementi, piem., fona attēls, ekrānsaudzētājs, krāsu shēma un zvana signāls.

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties motīvu — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

■ Signāli

Var mainīt izvēlētā aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli* > *Ienākošā zvana signāls*, *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrējošais signāls*, *Rācijsaziņas uzstādījumi*, *Īsziņas signāla tonis*, *Tērēšanas brīdin. signāls*, *Taustiņu toņi* vai *Brīdinājuma toņi*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamī izvēlnē *Profilī*.

Lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemāt zvanus no tālruņu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā, izvēlieties *Brīdināt par*. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai iespējai *Visi zvani* un izvēlieties **Atzīmēt**.

■ Displejs

Lietojot displeja uzstādījumus, var pielāgot tālruņa displeja rādījumu.

Gaidīšanas režīms

Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana

Lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Gaidīšanas režīma uzstād.* > *Aktīvais režīms* > *Mans aktīvais režīms*.

Lai deaktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uztād.** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgt**.

Gaidīšanas režīma uztādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Displejs** > **Gaidīšanas režīma uztād.** un kādu no šīm iespējām:

Aktīvais režīms > **Mans aktīvais režīms** — lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Personalizēt** — lai mainītu displejā parādāmo saturu.
- **Kārtot** — lai pārkārtotu displejā parādāmo saturu.
- **Ieslēdz aktīvo režīmu** — lai mainītu taustiņu, ar kuru piekļūst navigācijas režīmam. Šis uztādījums ir pieejams arī izvēlnē **Mani īsceļi**. Sk. **Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana** 62. lpp.

Fons — lai tālrunis kā fona attēlu gaidīšanas režīmā rādītu attēlu vai slaidu. Izvēlieties **Foni** > **Attēls** vai **Slaidu kopa**. Izvēlieties attēlu vai slaidu no mapes **Galerija** un **Iespējas** > **Uztādīt kā fonu**. Lai ielādētu papildu attēlus, izvēlieties **Attēlu ielāde**.

Gaidīš. režīma fonta krāsa — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

Navigācijas taust. ikonas — lai norādītu ritināšanas taustiņu ikonas, kas tiek rādītas gaidīšanas režīmā.

Operatora logo — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu.

Šūnas info parādīšana > **Ieslēgta** — lai no tīkla operatora saņemtu informāciju par izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

Ekrānsaudzētājs

Lai no mapes **Galerija** izvēlētos ekrānsaudzētāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Displejs** > **Ekrānsaudzētājs** > **Ekrānsaudzētāji** > **Attēls**, **Slaidu kopa**, **Videoklips** vai **Atvērt kameru**. Lai ielādētu papildu ekrānsaudzētājus, izvēlieties **Attēlu ielāde**. Lai norādītu laiku, pēc kura jāaktivizē ekrānsaudzētājs, izvēlieties **Taimauts**. Lai aktivizētu ekrānsaudzētāju, izvēlieties **Ieslēgts**.

Enerģijas taupīšana

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Enerģijas taupīšana*. Elektroniskais pulkstenis tiek parādīts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Enerģijas taupīšanas režīms

Lai taupītu akumulatora enerģiju, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Enerģijas taupīšanas rež.* Displejs kļūst pilnīgi melns, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruņa funkcija.

Fonta lielums

Lai norādītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, kā arī kontaktu un Web lapu apskatei, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Fonta lielums*.

■ Laiks un datums

Lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis*, *Datums* vai *Dat./laika pašregulācija* (tikla pakalpojums).

Ja ceļojat uz valsti, kas ir citā laika joslā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums* > *Pulkstenis* > *Laika josla* un savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu, kas izteikta kā laika atšķirība no vidējā laika pēc Griničas meridiāna (Greenwich Mean Time — GMT) vai koordinētā universālā laika (Universal Time Coordinated — UTC). Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai, ļaujot tālrunī uzrādīt pareizu saņemto īsziņu un multizīņu nosūtīšanas laiku. Piem., GMT-5 norāda Ņujorkai (ASV) atbilstošo laika joslu, t.i., 5 stundas uz rietumiem no Griničas/Londonas (Lielbritānijā).

■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Kreisais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju kreisā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Kreisais izvēles taustiņš*. Sk. arī *Gaidīšanas režīms* 26. lpp.

Lai aktivizētu funkciju gaidīšanas režīmā, ja kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase**, izvēlieties **Izlase** un vajadzīgo funkciju savu personisko īsceļu sarakstā. Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai īsceļu sarakstam pievienotu funkciju vai to noņemtu. Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Atzīmēt** vai **Atslēgt**.

Organizēt — lai pārkārtotu funkcijas savu personisko īsceļu sarakstā. Ritiniet līdz funkcijai, kas jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto funkcija, un izvēlieties **Labi**.

Labais izvēles taustiņš

Lai izraudzītos funkciju labā izvēles taustiņa sarakstā, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taustiņš*. Sk. arī *Gaidīšanas režīms* 26. lpp.

Navigācijas taustiņš

Lai norādītu ritināšanas taustiņu īsceļu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*. Ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un norādiet funkciju sarakstā. Lai taustiņam noņemtu īsceļa funkciju, izvēlieties (*tukšs*). Lai taustiņam no jauna piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**. Sk. *Gaidīšanas režīma īsceļi* 28. lpp.

Aktīvā gaidīšanas režīma aktivizēšana

Lai norādītu taustiņu piekļuvei aktīvajam gaidīšanas režīmam, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Ieslēdz aktīvo režīmu* > *Navigāc. taust. uz augšu*, *Navigācijas taust. uz leju* vai *Nav. taust. uz augšu/leju*.

Balss komandas

Varat piezvanīt kontaktpersonām un izpildīt tālruņa funkcijas, pasakot balss komandas. Balss komandas izšķir valodas. Kā uzstādīt valodu, sk. nodaļas [Tālrunis](#) sadaļā [Balss atskaņ. valoda 70](#). lpp.

Tālruņa balss komandas ir aktīvas pēc noklusējuma. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) > [Mani īsceļi](#) > [Balss komandas](#) un kādu no mapēm. Ritiniet līdz funkcijai.  norāda, ka ir aktivizēta balss frāze. Lai atskaņotu aktivizētu balss komandu, izvēlieties [Atskaņot](#). Kā lietot balss komandas, sk. [Uzlabotā numuru izsaukšana ar balsi 32](#). lpp.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz tālruņa funkcijai un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

[Rediģēt](#) vai [Noņemt](#) — lai mainītu vai deaktivizētu izvēlētas funkcijas balss komandu. Rediģējot balss frāzes tekstu, tālrunis to piesaista jaunai virtuālajai balss frāzei.

[Pievienot visas](#) vai [Noņemt visas](#) — lai aktivizētu vai deaktivizētu visu balss komandu sarakstā iekļauto funkciju balss komandas. Iespēja [Pievienot visas](#) vai [Noņemt visas](#) netiek parādīta, ja ir aktivizētas vai deaktivizētas visas balss komandas.

■ Savienojumi

Tālruni ar saderīgu ierīci var savienot, izmantojot infrasarkanu, bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļi (CA-53 vai DKU-2) savienojumu. Var arī definēt uzstādījumus pakešdatu iezvanes savienojumiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Ši ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profilu. Lai to varētu izmantot kopā ar citām ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot tālruni ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojošās ierīces savienojumus veido, izmantojot radiofrekvences, jūsu tālrunim un citām ierīcēm nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* un kādu no šīm iespējām:

Bluetooth > **Ieslēgts** vai **Izslēgts** — lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju. Simbols (🔌) apzīmē aktīvu Bluetooth savienojumu. Pirmo reizi aktivizējot tehnoloģiju Bluetooth, jums tiks pieprasīts piešķirt tālrunim nosaukumu. Ievērojiet, ka šo nosaukumu redzēs citi cilvēki, tāpēc izmantojiet viegli uztveramu nosaukumu.

Meklēt audiopapildierīces — lai meklētu saderīgas Bluetooth audioierīces. Izvēlieties ierīci, kas jāsavieno ar tālruni.

Pārī savienotās ierīces — lai meklētu jebkuru uztveramības rādiusā esošu Bluetooth ierīci. Izvēlieties **Jauns**, lai apskatītu visu uztveramības rādiusā esošo Bluetooth ierīču sarakstu. Ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Pārot**. Ievadiet šīs ierīces Bluetooth patentatslēgu, lai ierīci saistītu (savienotu pārī) ar tālruni. Patentatslēga jānorāda tikai tad, kad pirmo reizi veidojat savienojumu ar konkrēto ierīci. Tālrunis izveido savienojumu ar ierīci un var sākt datu pārsūtīšanu.

Bluetooth bezvadu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth*. Lai pārbaudītu, kurš Bluetooth savienojums pašlaik ir aktīvs, izvēlieties **Aktīvās ierīces**. Lai apskatītu to Bluetooth ierīču sarakstu, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni, izvēlieties **Pārī savienotās ierīces**.

Izvēlieties **Iespējas**, lai piekļūtu pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces un Bluetooth savienojuma statusa. Izvēlieties *Savienot* > *Piešķirt īso nosaukumu* vai *Autom. sav. bez apstiprin.*

Bluetooth uzstādījumi

Lai noteiktu, kā tālrunis jāuzrāda citās Bluetooth ierīcēs, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Bluetooth uzstādījumi* > *Mana tālr. uztveramība* vai *Mana tālruņa nosaukums*.

Tālruņa izmantošana neuztveramā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.

Nepieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem.

Vēl viena alternatīva — izslēdziet Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas tālruņa funkcijas.

Infrasarkana savienojums

Varat nosūtīt datus uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piem., datoru) vai saņemt datus no šīm ierīcēm, izmantojot tālruņa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, jābūt IrDA saderīgai.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerizstrādājums.

Datu sūtīšanas un saņemšanas laikā abu ierīču IS portiem jābūt vērstiem vienam pret otru un starp tiem nedrīkst būt šķēršļi.

Lai aktivizētu tālruņa IS portu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Infrasarkans*.

Lai deaktivizētu infrasarkano savienojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Infrasarkans*. Pēc vaicājuma *Vai deaktivizēt infrasarkano portu?* izvēlieties **Jā**.

Ja datu pārsūtīšana nesākas 2 minūšu laikā pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāveido vēlreiz.

IS savienojuma indikators

Ja **Bluetooth** tiek rādīts vienmērīgi, IS savienojums ir aktivizēts un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.

Ja **Bluetooth** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zudis.

Pakešdati

WCDMA un vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). WCDMA un GPRS ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļūvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Uzlabotais GPRS (Enhanced GPRS — EGPRS) ir līdzīgs GPRS, taču nodrošina ātrākus savienojumus. Plašāku informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu lūdziet tīkla operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.

WCDMA vai (E)GPRS izmanto tādas programmas kā multizīņas, video straumēšana, pārlūks, e-pasts, attālā SyncML, Java programmu lejupielāde un datora iezvane.

Izvēloties GPRS kā datu nesēju, tālrunis izmanto EGPRS, nevis GPRS, ja to nodrošina tīkls. Nav iespējams izvēlēties EGPRS vai GPRS, bet dažās programmās, iespējams, var izvēlēties uzstādījumu GPRS vai *GSM dati* (komutēto ķēžu dati — Circuit Switched Data, CSD).

Pakešdatu savienojums

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienojums* un kādu no šīm iespējām:

Pastāvīga tiešsaiste — lai tālrunis, to ieslēdzot, automātiski reģistrētos pakešdatu tīklā.  vai  norāda, ka ir pieejams pakešdatu pakalpojums.

Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, indikators  vai  norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts.

Pēc vajadzības — lai reģistrētos un izveidotu pakešdatu savienojumu, ja tas ir nepieciešams programmai, kura izmanto pakešdatus, un pārtrauktu savienojumu, kad tiek aizvērta programma.

Pakešdatu uzstādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth, infrasarkanu vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar pakešdatiem.

Lai norādītu uzstādījumus pakešdatu savienojumam no datora, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu uzstādījumi** > **Aktīvais piekļuves punkts** un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit. Izvēlieties **Rediģēt akt. piekl. punktu** > **Piekl. punkta segvārds**, ievadiet vārdu, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus, un izvēlieties **Labi**. Izvēlieties **Pakešdatu piekl. punkts**, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name – APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties **Labi**.

Pakešdatu pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options. Sk. **Nokia PC Suite 111**. lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uzstādījumi.

Datu pārsūtīšana

Sinhronizējiet kalendāru, kontaktus un piezīmes ar citu saderīgu ierīci (piem., mobilo tālruni), saderīgu datoru vai attālo interneta serveri (tikla pakalpojums).

Partneru saraksts

Lai kopētu vai sinhronizētu datus no tālruņa, datu pārsūtīšanas kontaktu partneru sarakstā jābūt ierīces nosaukumam un uzstādījumiem. Ja saņemat datus no citas ierīces (piem., saderīga mobilā tālruņa), partneris tiek automātiski pievienots sarakstam, izmantojot otras ierīces kontaktinformāciju. Sarakstā sākotnēji ir pieejama iespēja **Sinhroniz. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru**.

Lai sarakstam pievienotu jaunu partneri (piem., jaunu ierīci), izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Iespējas** > **Piev. pārsūtīs. kontaktu** > **Sinhronizēšana ar tālruni** vai **Kopēt no tālruņa** un ievadiet pārsūtīšanas veidam atbilstošos uzstādījumus.

Lai rediģētu kopēšanas un sinhronizēšanas uzstādījumus, partneru sarakstā izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai izdzēstu partneri, izvēlieties partneru sarakstā kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst** un apstipriniet jautājumu **Vai izdzēst pārsūtīšanas kontaktu?** Iespēju **Sinhroniz. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru** nevar izdzēst.

Datu pārsūtīšana uz saderīgu ierīci

Sinhronizēšanai tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth vai infrasarkanais savienojums. Otrai ierīcei jābūt gaidīšanas režīmā.

Lai sāktu datu pārsūtīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** un sarakstā izvēlieties citu pārsūtīšanas partneri, nevis **Sinhroniz. ar serveri** vai **Sinhr. ar datoru**. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlētie dati tiek kopēti vai sinhronizēti. Otrā ierīcē arī jābūt aktivizētai datu saņemšanai.

Datu pārsūtīšana bez SIM kartes

Tālrunis ļauj pārsūtīt datus, ja nav ievietota SIM karte.

Ieslēdziet tālruni, kad tajā nav ievietota SIM karte, un izvēlieties **Pārsūtīt** un kādu no šīm iespējām:

Sūtīt datus — lai partneru sarakstā izvēlētos kādu kontaktu (izņemot **Sinhroniz. ar serveri** un **Sinhr. ar datoru**) un pārsūtītu datus no sava tālruņa. Tālrunis sāk sinhronizēšanu vai kopēšanu.

Saņemt datus > **Bluetooth** vai **Infrasarkanais** — lai saņemtu datus no cita tālruņa.

Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai no saderīga datora varētu sinhronizēt kalendāru, piezīmju un kontaktu datus, datorā ir jāinstalē tālruņa programmatūra Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, infrasarkanā savienojumu vai USB datu kabeli un sāciet sinhronizēšanu no datora.

Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, ir jāabonē sinhronizācijas pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17.](#) lpp. un [Konfigurācija 71.](#) lpp.

Ja esat saglabājis datus attālajā interneta serverī, tālruni var sinhronizēt, veicot sinhronizāciju no tālruņa.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Datu pārsūtīšana* > *Sinhroniz. ar serveri*. Atbilstoši uzstādījumiem izvēlieties *Sāk sinhronizāciju* vai *Sāk kopēšanu*.

Ja kontaktu katalogs vai kalendārs ir pilns, sinhronizācija pirmajā reizē vai pēc sinhronizācijas pārtraukšanas var ilgt līdz pat 30minūtēm.

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālrunī ievietotās atmiņas kartes uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai atmiņas karti aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet USB datu kabeli, un, kad tālrunī tiek parādīts norādījums *USB datu kabelis pievienots*, izvēlieties **režīmu**., izvēlieties **Labi**. Izvēlieties kādu no šiem režīmiem:

Noklusētais režīms — lai kabeli izmantotu programmatūrai PC Suite.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *Noklusētais režīms*, *Drukāšana* vai *Datu saglabāšana*.

■ Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pārdresācija — lai pārdresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pārdresēt nevar. Sk. *Zvanu lieguma pakalp.* nodaļā [Drošība 72.](#) lpp.

Ātrā atbilde > *ieslēgts* — lai uzstādītu, ka tālrunis atbild uz ienākošo zvanu, kad nospiežat jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas un beigu taustiņus.

Automātisks pārzvans > leslēgts – lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

Aut. atkārt. video kā balsi – lai izvēlētos, vai tālrunim automātiski jāveic balss zvans uz numuru, ar kuru nav izdevies videozvana savienojums.

Ātrā zvanīšana > leslēgta – lai izsauktu ātro zvanu taustiņiem **3–9** piešķirtos tālrunu numurus, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana > Aktivizēt – lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums). Sk. *Zvanu gaidīšana 33*. lpp.

Pārskats pēc zvana > leslēgts – lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana > Jā – lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruna numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uztāda tīkls*.

■ Tālrunis

Izvēlieties *Izvēlne > Uztādījumi > Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi – lai uzstādītu tālruna displeja valodu, izvēlieties *Tālruna valoda*. Ja izvēlaties iespēju *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*.

Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Balss atskaņ. valoda*. Sk. *Numura izsaukšana ar balsi 32*. lpp. un nodaļas *Mani īsceļi* sadaļu *Balss komandas 61*. lpp.

Atmiņas statuss – lai apskatītu, cik daudz tālrunā atmiņas ir aizņemta un cik – brīva.

Autom. taustiņslēgs – lai tālrunā tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām. Izvēlieties *leslēgts* un uzstādiet laiku.

Drošības taustiņslēgs – lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu. Ievadiet drošības kodu un izvēlieties *leslēgts*.

Ja ir aktivizēts taustiņslēgs, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Sveiciens — lai ievadītu tekstu, kas īsu brīdi jāparāda, ieslēdzot tālruni.

Tīkla veids — lai izvēlētos duālo režīmu (UMTS un GSM), UMTS vai GSM. Šī iespēja nav pieejama notiekošas sarunas laikā.

Operatora izvēle > Automātiski — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uztādījums *Manuāli* ļauj izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru.

Apstiprināt SIM pakalp. — sk. *SIM pakalpojumi 110.* lpp.

Palīdzības aktivizēšana — lai izvēlētos, vai tālrunī jābūda palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai uzstādītu, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim jāatskaņo signāls.

Lidojuma vaicājums — lai izvēlētos, vai vaicājums *Vai aktivizēt lidojuma profilu?* tiek parādīts ikreiz ieslēdzot tālruni, ja pirms tā izslēgšanas ir bijis uzstādīts lidojuma režīms. Sk. *Lidojuma režīms 58.* lpp.

■ Papildierīces

Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne > Uztādījumi > Papildinājumi*. Atkarībā no papildierīces varat izvēlēties kādu no šīm iespējām:

Piederuma profils — lai izvēlētos profilu, kas automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgta izvēlētā papildierīce.

Automātiskā atbilde — lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* tiek uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskās atbildes funkcija tiek izslēgta.

■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šādi pakalpojumi ir multizīņas, tērēšana, sinhronizācija, e-pasta programma, straumēšana, rācijsaziņa un

internets. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī ziņas veidā. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17](#). lpp.

Plašāku informāciju par pieejamību un atbilstošajiem konfigurācijas uzstādījumiem iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētie konfigur. uzstād. — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Ritiniet līdz pakalpojumu sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu programmas, kurām ir piemēroti šī pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumi. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**. Lai izdzēstu konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Dzēst**.

Aktiv. noklus. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteicamais piekl. punkts — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > **Detaļas**, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM izzvanes numuru.

Savien. ar pak. atbalstu — lai lejupielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja, ja pakalpojumu sniedzējs to nodrošina.

Person. konfigur. uzstād. — lai dažādiem pakalpojumiem pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Ja līdz šim nevienu personisko kontu neesat pievienojis, to var pievienot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu, pēc tam izvēlieties un ievadiet nepieciešamos parametrus. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma. Lai izdzēstu vai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** vai **Aktivizēt**.

■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums un *UPIN koda pieprasījums* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasījums — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantota tālruņa funkcija, kuru aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pakalp. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai izveidotu, rediģētu un aktivizētu tālruņa numuru vai prefiksu sarakstu. Pēc saraksta aktivizēšanas jūs varat veikt zvanus vai nosūtīt ziņas vienīgi uz numuriem, kas ir sarakstā. Ja SIM karte nenodrošina šo iespēju, funkcija *Fiksētie zvani* nav redzama.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis > Tālrunis — lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte. Ja izvēlaties *Drošības līmenis > Atmiņa*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autorizācijas sertifikāti vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. [Sertifikāti 108.](#) lpp.

Drošības moduļa uztād. — lai apskatītu *Drošības moduļa detaļas*, aktivizētu uztādījumu *Moduļa PIN pieprasījums* vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī [Piekļuves kodi 16.](#) lpp.

■ Digitālā satura tiesību pārvaldība

Digitālā satura tiesību pārvaldība (DRM — Digital rights management) ir autortiesību aizsardzība, lai novērstu aizsargāto failu modificēšanu un ierobežotu to izplatīšanu. Ielādējot tālrunī aizsargātos failus, piem., skaņas

klipus, videoklipus, motīvus vai zvana signālus, faili ir brīvi pieejami, bet bloķēti. Lai aktivizētu failu, jums jāsamaksā par atslēgu; aktivizācijas atslēga tiek automātiski nosūtīta uz tālruni, kad ielādējat failu.

Lai apskatītu aizsargātā faila atļaujas, ritiniet līdz failam un izvēlieties **lespējas** > *Aktivizācijas atslēgas*. Piemēram, jūs varat apskatīt, cik reizu varat apskatīt video vai, cik dienas vēl varat klausīties dziesmu.

Lai failam piešķirtu plašākas atļaujas, izvēlieties **lespējas** un faila tipam atbilstošo iespēju, piemēram, *Aktivizēt motīvu*. Noteikta veida aizsargātos failus varat nosūtīt saviem draugiem un viņi var iegādāties paši savas aktivizācijas atslēgas.

Šis tālrunis nodrošina OMA DRM 1.0.

■ Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atjaunot rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu.

10. Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtu pakalpojumu portālam. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Ja šī izvēlne netiek rādīta, atbilstoši mainās citu izvēlņu numuri.

Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju sk. [Pakalpojumu ziņu iesūtne 106.](#) lpp.

11. Galerija



Šajā izvēlnē var darboties ar grafikām, attēliem, ierakstiem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

Mapē **Galerija** saglabātie faili izmanto atmiņu, kuras lielāko daļu veido tālruņa microSD atmiņas karte. Mapē **Galerija** var saglabāt attēlus, motīvus, grafikas, zvana signālus, videoklipus un skaņas klipus.

Lai strādātu ar failiem un mapēm, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Tiek parādīts mapju saraksts. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, tiek parādīta mape **Atmiņas karte, (neformatēta)** vai atmiņas kartes nosaukums.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai mapei. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties **Atvērt**. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.
3. Ritiniet līdz failam, kuru vēlaties apskatīt, un izvēlieties **Atvērt**. Lai apskatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas**.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

■ Atmiņas kartes formatēšana

Lai formatētu jaunu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Ritiniet līdz atmiņas kartes mapei un izvēlieties **Iespējas** > **Formatēt karti**.

12. Multivide



■ Kamera

Ar iebūvēto 2 megapikseļu kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus. Kamera attēliem izmanto.jpg formātu, bet videoklipiem —.3gp formātu. Var izmantot astoņkārtīgu digitālo tuvinājumu.

Fotografēšana

1. Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera**.

Ja kā noklusētais režīms ir uzstādīts **Video**, izvēlieties **Iespējas** > **Fotoattēls**.


Lai pietuvinātu vai attālinātu attēlu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju, vai arī kreiso/labo navigācijas taustiņu.

Lai ātri uzņemtu četrus fotoattēlus pēc kārtas, izvēlieties **Iespējas** > **Attēlu sērija ieslēgta**. Jo augstāka izšķirtspēja, jo mazāk fotoattēlu pēc kārtas var uzņemt.

2. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu vai izvēlieties **Uzņemt**.

Tālrunis fotoattēlu saglabā mapē **Galerija** > **Fotoattēli**, ja vien neesat norādījis, lai tālrunis fotoattēlu saglabāšanai izmantotu atmiņas karti.

3. Lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu, sagaidiet, līdz pārstāj kustēties fotoattēlu saglabāšanas indikators un nospiediet kameras taustiņu. Lai fotoattēlu nosūtītu kā multizīņu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.



Padoms. Lai aktivizētu kameru, nospiediet kameras taustiņu. Lai aktivizētu video režīmu, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Šī ierīce nodrošina 1600x1200 pikseļu attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajos materiālos, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Videoklipu uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* > **Iespējas** > *Video* > **Ierakstīt**. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, bet, lai atsāktu ierakstīšanu — **Turpināt**. Lai beigtu ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Tālrunis ierakstu saglabā mapē *Galerija* > *Videoklipi*. Kā norādīt citu mapi, kurā jāsaglabā ieraksti, sk. *Kameras uzstādījumi* 78. lpp.

Kameras uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Kamera* > **Iespējas** > *Uzstādījumi*. Varat definēt šādus uzstādījumus: *Attēla kvalitāte*, *Attēla izmēri*, *Videoklipu kvalitāte*, *Videoklipu garums*, *Klikšķis*, *Noklusējuma nosaukums*, *Attēlu un video krātuve* un *Noklusētais režīms*. Kā *Attēlu un video krātuve* uzstādījumu var izvēlēties mapi vai atmiņas karti, kas jālieto fotoattēlu un videoklipu saglabāšanai.

Ierīce nodrošina šādus video formātus: SubQCIF, QCIF, CIF un VGA.

■ Multivides atskaņotājs

Ar multivides atskaņotāju var apskatīt, atskaņot un ielādēt failus, piem., attēlus, audio, video un animētos attēlus. Varat skatīt arī saderīgus video straumējumus no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Atvērt galeriju*, *Grāmatzīmes*, *Iet uz adresi* vai *Multivides ielāde*.

Progresīvā ielāde

Progresīvā ielāde ļauj vienlaicīgi skatīties videofailu un turpināt tā ielādi un saglabāšanu fonā. Atskaņošana sākas tiklīdz buferatmiņā ir ielādēts pietiekams daudzums datu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Atvērt galeriju*, *Grāmatzīmes*, *Iet uz adresi* vai *Multivides ielāde*.

Lai uzzinātu vairāk par videoklipu ielādi, sk. *Satura un programmu ielāde* 18. lpp.

Tālruņa uzstādīšana straumēšanas pakalpojumam

Straumēšanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17](#). Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 71](#). Ipp.

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Multiv. atskaņotājs* > *Straumēš. uzstādījumi* > *Konfigurācija*.
2. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina straumēšanu. Izvēlieties straumēšanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*.
3. Izvēlieties *Konts* un straumēšanas pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

■ Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus .mp3, .mp4 un .aac formāta skaņas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot programmu Nokia Audio Manager. .mp3 un .aac formāta faili tiek saglabāti atmiņas kartē vai izvēlnes *Galerija* mapēs. Mūzikas faili, kas saglabāti mapē *Mūzikas faili* vai citā vietā, piem., atmiņas kartes mapē, tiek automātiski atrasti un pievienoti noklusētajam dziesmu sarakstam.

Uz tālruni pārsūtītu mūzikas ierakstu atskaņošana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*. Tiek parādīta informācija par noklusētā dziesmu saraksta pirmo ierakstu.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus  ,  ,  vai  , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz tai un izvēlieties  .

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

Lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, divreiz izvēlieties ◀◀.

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešanu ◀◀. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešanu ►►. Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.

3. Lai beigtu atskaņošanu, izvēlieties ■.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotāja uzstādījumi

Izvēlnē *Atskaņotājs* var būt pieejamas šādas iespējas:

Atskaņot ar Bluetooth — lai izveidotu savienojumu ar audioierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Dziesmu saraksts — lai apskatītu visus dziesmu sarakstā iekļautos ierakstus. Lai atskaņotu dziesmu, ritiniet līdz vajadzīgajam ierakstam un izvēlieties **Atskaņot**.

Izvēlieties **Iespējas** > *Atjaunot visas dziesmas* vai *Mainīt dziesmu sarakstu*, lai atjaunotu dziesmu sarakstu (piem., pēc jaunu ierakstu pievienošanas sarakstam) vai lai mainītu dziesmu sarakstu, kas tiek parādīts, atverot izvēlni *Atskaņotājs*, ja tālrunī ir pieejami vairāki dziesmu saraksti.

Atskaņošanas iespējas > *Nejauša secība* > *Ieslēgta* — lai dziesmu saraksta ierakstus atskaņotu nejauši izvēlēta secībā. Izvēlieties *Atkārtojums* > *Pašreizējai dziesmai* vai *Visām dziesmām*, lai atkārtotu pašreizējās dziesmas vai arī visa dziesmu saraksta atskaņošanu.

Multivides ekvalaizers — lai atvērtu multivides ekvalaizera uzstādījumu sarakstu. Sk. *Ekvalaizers* 84. lpp.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai mūziku klausītos pa skaļruni vai saderīgās austiņās, kas pievienotas tālrunim.



Padoms. Izmantojot austiņas, uz nākamo ierakstu var pāriet, nospiežot austiņu pogu.

Sūtīt — lai nosūtītu izvēlēto failu, izmantojot multizīņu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai infrasarkanu savienojumu.

Mūzikas ielāde — lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu, kas saistīts ar pašreizējo ierakstu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pakalpojuma adrese ir iekļauta ieraksta informācijā.

Atmiņas statuss — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

■ Radio

FM radio uztveršanu nodrošina cita antena, nevis bezvadu ierīces antena. Lai FM radio darbotos pareizi, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀ vai ▶, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

Radiostaciju saglabāšana

1. Lai sāktu staciju meklēšanu, nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶. Lai mainītu radio frekvenci pa 0,05 MHz, īsi nospiediet ◀◀ vai ▶▶.
2. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 1–9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu. Lai staciju saglabātu atmiņas vietā 10–20, īsi nospiediet 1 vai 2 un pēc tam nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu 0–9.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**. Lai ritinātu līdz vajadzīgajai stacijai, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet austiņu pogu. Lai izvēlētos radiostacijas vietu, īsi nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus. Lai regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgt — lai izslēgtu radio.

Saglabāt staciju — lai ievadītu stacijas nosaukumu un saglabātu jauno staciju.

Visual Radio — lai norādītu, vai ir jāizmanto programma Visual Radio. Dažas radiostacijas var sūtīt teksta vai grafisko informāciju, ko var apskatīt, izmantojot programmu Visual Radio.



Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums).

Visual Radio uzstād. — lai izvēlētos Visual Radio iespējas. Lai programma Visual Radio tiktu palaista automātiski, kad ieslēdzat radio, izvēlieties *Aktivizēt vizuālo pakalp.* > *Automātiski.*

Stacijas — lai izvēlētos saglabāto staciju sarakstu. Lai izdzēstu vai pārdēvētu staciju, ritiniet līdz vajadzīgajai stacijai un izvēlieties **iespējas** > *Dzēst staciju* vai *Pārdēvēt.*

Mono skaņa vai *Stereo skaņa* — lai radio klausītos monofoniskā vai stereo režīmā.

Skaļrunis vai *Austiņas* — lai klausītos radio, lietojot skaļruni vai austiņas. Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostacijas frekvenci.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot pakešdatu vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Balss ieraksti

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošās tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija* vai atmiņas kartē. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties . Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki aptuveni ik pēc 5 sekundēm dzird klusu pīkstienu. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss.
3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Balss ieraksti*.
4. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Atkārtot pēdējo*.
5. Lai pēdējo ierakstu nosūtītu, izmantojot infrasarkanu vai bezvadu tehnoloģijas Bluetooth savienojumu vai multiziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Ierakstu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespējas** > *Ierakstu saraksts*. Tiek parādīts izvēlnes *Galerija* mapju saraksts. Atveriet *Balss ieraksti*, lai apskatītu ierakstu sarakstu. Izvēlieties **Iespējas**, lai izmantotu kādu no mapē *Galerija* saglabāto failu iespējām. Sk. *Galerija* 76. lpp.

Krātuves mapes definēšana

Lai par izvēlnes *Galerija* noklusēto mapi izmantotu nevis *Balss ieraksti*, bet kādu citu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs* > **Iespējas** > *Atmiņas izvēle*. Ritiniet līdz mapei un izvēlieties **Uzstādīt**.

■ Ekvalaizers

Varat regulēt atskaņotāja skaņas kvalitāti, pastiprinot vai samazinot frekvenču joslas.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai apskatītu, rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespējas** > *Skatīt*, *Rediģēt* vai *Pārdēvēt*.

Atsevišķas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

13. Rācjsaziņa



Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums).

Rācjsaziņa (Push to Talk – PTT) ir divvirzienu radio pakalpojums, kas ir pieejams GSM/GPRS mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums). Rācjsaziņa nodrošina tiešus balss sakarus. Lai izveidotu savienojumu, nospiediet rācjas taustiņu.

Rācjsaziņu var izmantot, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu, kurām ir saderīgas ierīces. Kad zvans ir savienots, personām, kurām zvanāt, nav uz to jāatbild. Dalībniekiem ir jāapstiprina zvana saņemšana, jo citādi zvanītājs nevar pārliecināties, vai adresāts ir dzirdējis zvānu.

Lai noskaidrotu pakalpojuma pieejamību un izmaksas, kā arī to abonētu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Viesabonēšanas laikā šis pakalpojums var būt ierobežots vairāk nekā parastie zvani.

Lai varētu izmantot rācjsaziņas pakalpojumu, ir jādefinē nepieciešamie rācjsaziņas pakalpojuma uzstādījumi. Sk. **Rācjsaziņas uzstādījumi 90.** lpp.

Kad ir izveidots savienojums ar rācjsaziņas pakalpojumu, var izmantot citas tālruņa funkcijas. Rācjsaziņas pakalpojums nav saistīts ar tradicionālajiem balss sakariem, tāpēc daudzi tradicionālie balss zvaniem pieejamie pakalpojumi (piem., balss pastkaste) rācjsaziņas pakalpojumiem nav pieejami.

■ Savienojuma izveide ar rācjsaziņas pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar rācjsaziņas pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Rācjsaziņa > Ieslēgt rācjsaziņu.**

 apzīmē rācjsaziņas savienojumu.  norāda, ka pakalpojums īslaicīgi nav pieejams. Tālrunis automātiski mēģina izveidot savienojumu ar pakalpojumu, līdz atvienojaties no rācjsaziņas pakalpojuma. Ja tālrunī ir pievienoti kanāli, varat automātiski pievienoties aktīvajiem kanāliem, un, ja kā noklusēto rācjas taustiņa darbību esat izvēlējis kontaktu, tālruņa kataloga grupu vai kanālu aktivizēšanu, tad gaidīšanas režīmā tiek parādīts izvēlētā objekta nosaukums.

Lai atvienotos no rācījsaziņas pakalpojuma, izvēlieties *izslēgt rācījsaziņu*.

■ Rācījzvana veikšana un saņemšana

Uzstādiet, lai tālrunis rācījsaziņas laikā izmantotu skaļruni vai klausuli. Ja ir izvēlēta klausule, tālruni varat lietot kā parasti, turot to pie auss.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Kad ir izveidots savienojums ar rācījsaziņas pakalpojumu, varat veikt un saņemt kanālu zvanus, grupu zvanus, kā arī tiešos privātos zvanus. Sarunu ar vienu personu sauc par privātu sarunu.

Nospiediet un visu laiku, kamēr runājat, turiet nospiestu rācījas taustiņu un turiet tālruni sev priekšā tā, lai būtu redzams displejs. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet rācījas taustiņu. Runāšana notiek pēc principa — kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Kolīdz kāda persona pārtrauc runāt, nākamais runā tas, kurš pirmais nospiež rācījas taustiņu.

Lai pārbaudītu kontaktpersonu pieteikšanās statusu, izvēlieties *Izvēlne* > *Rācījsaziņa* > *Kontaktu saraksts*. Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja un ir pieejams tikai abonētajiem kontaktiem. ,  vai  norāda, ka kontakts ir pieejams, nav pieteicies rācījsaziņas pakalpojumā vai kontakta statuss nav zināms.  norāda, ka kontaktpersona negrib, lai viņu traucētu. Jūs nevarat piezvanīt kontaktpersonai, bet varat nosūtīt atzvanišanas pieprasījumu.

Lai abonētu kontaktu, izvēlieties *Iespējas* > *Abonēt kontaktu* vai, ja ir atzīmēti vairāki kontakti, izvēlieties *Abonēt atzīmēto(s)*.

Kanāla vai grupas zvana veikšana

Lai piezvanītu kanālam, rācījsaziņas izvēlnē izvēlieties *Kanālu saraksts*, ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet rācījas taustiņu.

Lai veiktu grupas zvanu no kataloga *Kontakti*, adresātiem jābūt savienotiem ar rācījsaziņas pakalpojumu. Izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Grupas*, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai un nospiediet rācījas taustiņu.

Zvanīšana vienai personai

Lai sāktu privātu sarunu ar kādu personu no kontaktu saraksta, kurai esat pievienojis rācjsaziņas adresi, izvēlieties *Kontaktu saraksts*. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet rācjas taustiņu.

Kontaktu var izvēlēties arī katalogā *Kontakti*.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no rācjsaziņas kanālu saraksta, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties *Dalībnieki*, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācjas taustiņu.

Lai sāktu privātu sarunu ar personu no saņemto atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un nospiediet rācjas taustiņu.

Rācijzvana veikšana vairākiem adresātiem

Varat kontaktu sarakstā izvēlēties vairākus rācjsaziņas kontaktus. Adresāti saņem ienākošu zvanu, kas viņiem ir jāpieņem, lai piedalītos sarunā.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Rācjsaziņa* > *Kontaktu saraksts* un atzīmējiet vajadzīgos kontaktus. Lai piezvanītu, nospiediet rācjas taustiņu. Tiek parādītas tās kontaktpersonas, kuras ir pieņēmušas zvanu.

Rācijzvana saņemšana

Par ienākošu rācijzvanu ziņo īss signāls. Tiek parādīta tāda informācija kā kanāla nosaukums vai zvanītāja segvārds (tīkla pakalpojums).

Ja esat uzstādījis, lai tālrunis jūs vispirms brīdinātu par privātām sarunām, pieņemiet vai atsakiet zvanu.

Ja, vēlēdamies atbildēt uz zvanu, nospiežat rācjas taustiņu, kamēr runā cits grupas dalībnieks, atskan signāls un, kamēr turat nospiestu rācjas taustiņu, tiek rādīts paziņojums *levieto rindā*. Nospiediet un turiet rācjas taustiņu un gaidiet, līdz otra persona beidz runāt. Pēc tam varat runāt jūs.

■ Atzvanīšanas pieprasījumi

Ja zvanāt vienai personai un nesaņemat atbildi, varat nosūtīt pieprasījumu, lai šī persona jums atzvanītu.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Atzvanīšanas pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kontaktu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Kontaktu saraksts* Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kataloga *Kontakti*, atrodiet vajadzīgo kontaktu, izvēlieties **Detaļas**, ritiniet līdz rācīsaziņas adresei un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no kanālu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.
- Lai atzvanīšanas pieprasījumu nosūtītu no atzvanīšanas pieprasījumu saraksta, izvēlnē *Rācīsaziņa* izvēlieties *Atzvan. pieprasījumi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja saņemat atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums *Saņemts atzvanīšanas pieprasījums*. Izvēlieties **Skatīt**. Tiek parādīts to kontaktu saraksts, kuri jums ir nosūtījuši atzvanīšanas pieprasījumus.

Lai veiktu privāto zvanu, nospiediet rācijas taustiņu.

Lai sūtītājam atbildētu ar atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties **lespējas** > *Sūtīt atzv. pieprasījumu*.

Lai izdzestu pieprasījumu, izvēlieties **Dzēst**.

Lai apskatītu sūtītāja rācīsaziņas adresi, izvēlieties **Skatīt**.

Lai saglabātu jaunu kontaktu vai kontaktam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties **iespējas** > *Saglabāt kā* vai *Pievienot kontaktam*.

■ Privāto zvanu kontakta pievienošana

To personu vārdus, ar kurām bieži veicat privātas rācijsarunas, varat saglabāt šādi:

- Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, atrodiēt vajadzīgo kontaktu un izvēlieties **Detaļas** > **iespējas** > *Pievienot detaļu* > *Rācijs adrese*.
- Lai kontaktu pievienotu rācijsaziņas kontaktu sarakstam, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Kontaktu saraksts* > **iespējas** > *Pievienot kontaktu*.
- Lai pievienotu kontaktu no kanālu saraksta, izveidojiet savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu, izvēlieties *Kanālu saraksts* un ritiniet līdz vajadzīgajam kanālam. Izvēlieties **Dalībnieki**, ritiniet līdz dalībniekam, kura kontaktinformācija jāsaglabā, un izvēlieties **iespējas**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Saglabāt kā*. Lai katalogā *Kontakti* saglabātam vārdam pievienotu rācijsaziņas adresi, izvēlieties *Pievienot kontaktam*.

■ Rācijsaziņas kanāli

Kad zvanāt kanālam, visi dalībnieki, kas ir pievienojušies kanālam, vienlaikus dzird šo zvanu.

Pastāv trīs rācijsaziņas kanālu veidi:

- **Nodrošināts kanāls** — pastāvīgs kanāls, ko izveidojis pakalpojumu sniedzējs.
- *Publiskais kanāls* — katrs kanāla dalībnieks var uzaicināt citas personas.
- *Privātais kanāls* — var pievienoties tikai tās personas, kuras ir saņēmušas uzaicinājumu no kanāla veidotāja.

Kanāla pievienošana

Lai pievienotu publisko vai privāto kanālu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Pievienot kanālu* un rediģējiet uzstādījumus laukos:

Kanāla statuss: — izvēlieties *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Segvārds kanālā: — ievadiet savu segvārdu šim kanālam.

Kanāla drošība: — izvēlieties *Publiskais kanāls* vai *Privātais kanāls*.

Lai nosūtītu uzaicinājumu grupai, uz tālruņa pieprasījumu atbildiet, izvēloties **Jā**. Uzaicinājumu var nosūtīt, izmantot īsziņu vai infrasarkanu savienojumu.

Lai pievienotu kanālu, ievadot kanāla adresi manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Pievienot kanālu* > **Iespējas** > *Rediģēt adresi manuāli*. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kanāla adresi.

Aicinājuma saņemšana

Ja saņemat aicinājumu pievienoties grupai, tiek parādīts paziņojums *Saņemts kanāla aicinājums:*.

1. Lai apskatītu aicinājuma sūtītāju un kanāla adresi, ja grupa nav privāts kanāls, izvēlieties **Skatīt**.
2. Lai šo kanālu pievienotu tālrunī esošajiem kanāliem, izvēlieties **Saglabāt**.
3. Lai uzstādītu kanāla statusu, izvēlieties *Aktīvs* vai *Neaktīvs*.

Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties **Skatīt** > **Izmest** > **Jā**.

■ Rācīsaziņas uzstādījumi

Pastāv divu veidu rācīsaziņas uzstādījumi: rācīsaziņas savienojuma uzstādījumi un lietošanas uzstādījumi.

Savienojuma izveidei ar pakalpojumu nepieciešamos uzstādījumus varat saņemt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sk. *Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17*. Ipp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. *Konfigurācija 71*. Ipp.

Lai norādītu uzstādījumus savienojumam ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācīsaziņa* > *Konfigurāc. uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Konfigurācija — lai rācīsaziņai izvēlētos pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina rācīsaziņas pakalpojumu.

Konts — lai aktivajos konfigurācijas uzstādījumos izvēlētos rācīsaziņas pakalpojuma kontu.

Varat arī izvēlēties kādu no šīm iespējām: *Rācijsaziņas lietotājvārds*, *Noklusētais segvārds*, *Rācijsaziņas parole*, *Domēns* un *Servera adrese*.

Lai redīgētu rācijsaziņas lietošanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Rācijsaziņa* > *Rācijsaziņas uzstād.* un kādu no šīm iespējām:

Privātie zvani > *Ieslēgts* — lai ļautu tālrunim saņemt privātos zvanus. Lai veiktu, bet nesaņemtu privātus zvanus, izvēlieties *Izslēgts*. Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs piedāvā pakalpojumus, kas neievēro šos uzstādījumus. Lai tālrunis par ienākošu privātu zvanu vispirms informētu ar zvana signālu, izvēlieties *Paziņot*.

Rācijs taustiņa noklusētā funkcija tiek izmantota, lai izvēlētos noklusēto rācijs taustiņa darbību. Var uzstādīt, lai, nospiežot rācijs taustiņu, tiktu atvērts *Kontaktu saraksts* vai *Kanālu saraksts*. Var uzstādīt, lai, nospiežot rācijs taustiņu, jebkurā režīmā ar kontaktu, kanālu vai grupu tiktu izveidots rācijzvans (ja vien nav iezīmēts kāds cits kontakts, grupa vai kanāls).

Rādīt manu pieteikš. stat. > *Jā* — lai aktivizētu pieteikšanās statusa sūtīšanu.

Rācijs sākuma statuss > *Jā* vai *Vispirms jautāt* — lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski veidotu savienojumu ar rācijsaziņas pakalpojumu.

Rācijsaziņa viesab. laikā — lai ieslēgtu vai izslēgtu rācijsaziņas pakalpojumu, ja tālrunis tiek izmantots ārpus mājas tīkla.

Sūtīt manu rācijs adresi > *Nē* — lai zvanot slēptu savu rācijsaziņas adresi.

14. Plānotājs



■ Modinātājs

Varat uzstādīt tālruni zvanīt noteiktā laikā. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks*, ievadiet modinātāja laiku un izvēlieties **Labi**. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai kā modinātāja signālu uzstādītu radiostaciju, izvēlieties *Signāla tonis*. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas. Tālrunis kā signālu izmanto radiostaciju, kuru pēdējo esat klausījies, un atskaņo signālu skaļrunī. Ja noņemat austiņas vai izslēdzat tālruni, tiek izmantots noklusētais modinātāja signāls.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties *Atlikšanas taimauts* un laiku.

Modinātāja signāla izslēgšana

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks (arī tad, ja tālrunis ir izslēgts). Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Beigt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījat iespējā *Atlikšanas taimauts*, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja izvēlaties **Beigt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodienas mēneša skatā tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams piezīmes sākums. Lai apskatītu dienas piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > *Dzēst visas piezīmes*.

Vēl kalendāra dienas skatā var izveidot piezīmi, izdzēst, rediģēt, pārvietot vai atkārtot piezīmi, kopēt piezīmi uz citu dienu, nosūtīt piezīmi pa Bluetooth vai tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru īsziņas vai multizīņas veidā. Izvēloties *Uztādījumi*, var norādīt datumu, laiku, laika joslu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, noklusēto skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. piezīmju dzēšana* ļauj uzstādīt tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecās piezīmes.

Kalendāra piezīmes izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz nepieciešamajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties vienu no piezīmju veidiem: 📅 *Sapulce*, 📞 *Zvans*, 📁 *Dzimšanas diena*, 📌 *Zīmīte* vai 📋 *Atgādinājums*. Aizpildiet piezīmes laukus.

Piezīmes signāls

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu 📞, tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz šo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, izvēlieties **Iziet**.

■ Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu informāciju par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot*. Uzrakstiet uzdevumu, izvēlieties **Saglabāt** un norādiet tā prioritāti, izpildes termiņu un signālu.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**.

Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni kā īsziņu vai multiziņu, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai pieklūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju mainīt uzdevuma izpildes termiņu vai prioritāti vai atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.

■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Var izmantot iespējas izdzēst vai rediģēt piezīmi. Rediģējot piezīmi, varat arī iziet no teksta redaktora un nesaglabāt veiktās izmaiņas. Piezīmi var nosūtīt uz saderīgu ierīci, izmantojot infrasarkanā savienojumu, bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, kā īsziņu vai multiziņu. Ja piezīme ir par garu nosūtīšanai īsziņā, tālrunis piedāvā izdzēst no piezīmes atbilstošo rakstzīmju skaitu.

■ Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme. Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad displejā tiek parādīta **0**, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālatdalītāju. Izvēlieties **Iespējas** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ievadiet otru skaitli. Lai iegūtu rezultātu, izvēlieties **Rezultāts**. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties un turiet nospiestu **Notīrīt**.

Valūtas konvertēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespējas** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, nospiediet taustiņu #, lai ievadītu decimālzīmi, un izvēlieties **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu un izvēlieties **Iespējas** > **Uz vietējo** vai **Uz ārzemju**.



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie maiņas kursi tiek notīrīti.

■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris**. Ievadiet signāla laiku stundās, minūtēs un sekundēs un izvēlieties **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas jāparāda, kad būs pagājis taimera laiks. Lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties **Sākt**. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**. Lai apturētu taimeris, izvēlieties **Apturēt taimeris**.

Ja signāla laiks pienāk, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, atskan signāls un displejā mirgo piezīmes teksts (ja tas ir uzstādīts) vai arī paziņojums **Taimera laiks ir beidzies**. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 30 sekundēm. Lai izslēgtu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, izvēlieties **Iziet**. Lai vēlreiz startētu atpakaļskaitīšanas taimeris, izvēlieties **Atsākt**.

■ Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Sākt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Beigt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas > Sākt**. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam.

Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Atstatīt**.

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laiku. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav ticis nodzēsts.

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus.

15. Programmas



■ Spēles

Jūsu tālruna microSD atmiņas kartē, iespējams, ir jau saglabātas spēles.

Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Informāciju par spēļu iespējām sk. [Programmas iespējas 98.](#) lpp.

Spēļu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde*. Tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. [Grāmatzīmes 104.](#) lpp.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Spēļu uzstādījumi

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Programmu uzstādījumi*.

■ Kolekcija

Tālrunā programmatūra ietver dažas Java programmas.

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt** vai nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Programmas iespējas

Dzēst — lai izdzēstu programmu no tālruņa.

Detaļas — lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

Web lapa — lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums). Tā tiek piedāvāta tikai tad, ja programmā ir norādīta interneta adrese.

Programmas piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam. Tiek parādītas dažādas kategorijas. Izvēlieties katrā kategorijā vienu no pieejamajām atļaujām.

Programmas ielāde

Šis tālrūnis nodrošina J2ME™ Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni.



Svarīgi! Instalējiet un izmantojiet lietojumprogrammas un citu programmatūru tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Ielāde* > *Programmu ielāde*; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts. Sk. *Grāmatzīmes 104.* lpp.

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Izmantojiet spēļu ielādes funkciju. Sk. *Spēļu ielāde 97.* lpp.

- Lai ielādētu programmas tālrunī, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta Nokia PC Suite.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

■ Prezentētājs

Programma Prezentētājs ir saderīga ar Microsoft Office PowerPoint un ļauj attāli no ierīces vadīt slaidu prezentācijas, DVD un MP3 atskaņotāju programmas vai citas datorprogrammas.

Lai izmantotu programmas, kas nav slaidu prezentācijas vai darbvirsmas režīma programmas, datorprogrammā jāizveido atbilstoši pielāgots profils.

Lai varētu lietot programmu, jums vispirms jāveic šādas darbības:

1. Datorā jāinstalē programma Nokia Presenter PC. (Šis komponents ietilpst gan programmatūras komplektā, gan arī ir pieejams lejupielādei Nokia Web vietā.)
2. Atveriet un veiciet konfigurācijas datora komponentam. Pārļiecinieties vai izvēlētais ienākošais Bluetooth seriālais ports (COM ports) atbilst jūsu datora Bluetooth ierīces Bluetooth programmatūras uzstādījumos definētajam. Plašāku informāciju meklējiet datora komponentu dokumentācijā un sadaļā [Bluetooth savienojuma izveide 64](#). lpp.
3. Atveriet slaidu prezentāciju vai arī programmu, kuru vēlaties attāli vadīt no sava tālruņa.

Izvēlieties *Programmas* > *Kolekcija* > *Prezentētājs* > *Savien.* un ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Kad datora ekrānā tiek parādīts dialoglōgs Bluetooth Connection Successful (Bluetooth savienojums izveidots), noklikšķiniet tajā, lai apstiprinātu Bluetooth savienojumu.

Tiek parādīts pieejamo programmu tipu saraksts. Izvēlieties **Atvērt**, lai piekļūtu vajadzīgajai programmai. Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**, lai uzstādītu, cik liels **Fonts** jāizmanto runātāja piezīmēm, un izvēlieties **Taimeris (minūtēs)**, lai uzstādītu vajadzīgo slaida demonstrēšanas ilgumu. Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atpakaļ**

Kad esat izvēlējies slaidu prezentāciju, jūs varat pārlūkot vai izlaist slaidus, pārvietoties uz priekšu, izmantojot četrvirzienu navigācijas taustiņu. Lai apskatītu runātāja piezīmes, izvēlieties **Piezīmes** Lai izceltu noteiktas slaida vietas, izvēlieties **Rādītājs**, lai aktivizētu nelielu melnu aplīti, kuru var vadīt ar četrvirzienu navigācijas taustiņu. Izvēlieties **Iespējas > Slaidu saraksts**, lai atgrieztos slaidu sarakstā. Izvēlieties **Iespējas > Programmu saraksts**, lai atgrieztos programmu sarakstā.

Lai attāli no tālruņa vadītu peles rādītāju (kursoru), izvēlieties darbvirsma režīmu. Pēc darbvirsma atvēršanas, tālrunis sāk automātiski vadīt peles rādītāju. Lai atgrieztos programmu sarakstā, izvēlieties **Iespējas > Programmu saraksts**.

Lai beigtu darbu programmā Prezentētājs, izvēlieties **Iespējas > Vai iziet no programmas?**



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, varat skatīt pakalpojumus, kuri savās lapās lieto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmo hiperteksta iezīmēšanas valodu (Extensible HyperText Markup Language — XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.

■ Piekļuve pakalpojumiem un to lietošana

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajam pakalpojumam. Sk. [Pārlūka uzstādīšana 101.](#) lpp.
2. Izveidojiēt savienojumu ar pakalpojumu. Sk. [Savienojuma izveide ar pakalpojumu 102.](#) lpp.
3. Sāciēt pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Sk. [Lapu pārlūkošana 102.](#) lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Kā pārtraukt savienojumu, sk. [Iespējas pārlūkošanas laikā 103.](#) lpp.

■ Pārlūka uzstādīšana

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu. Sk. [Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums 17](#). lpp. Visus konfigurācijas uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. [Konfigurācija 71](#). lpp.

■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti pareizie izmantojamā pakalpojuma konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai izvēlētos uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācijas uzstād.**
2. Izvēlieties **Konfigurācija**. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigurācija**. Sk. [Pārlūka uzstādīšana 101](#). lpp.
3. Izvēlieties **Konts** un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties **Rādīt termināļa logu** > **Jā**, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adrese**.
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja kā datu nesējs ir izvēlēti pakešdati, pārlūkošanas laikā displeja kreisajā augšējā stūrī tiek rādīts indikators . Ja pakešdatu savienojuma laikā saņemtat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja labajā augšējā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka pakešdatu savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas beigām tālrunis mēģina atjaunot pakešdatu savienojumu.

Pārlūkošana, lietojot tālruņa taustiņus

Lai pārlūkotu lapu, ritiniet jebkurā virzienā.

Lai izvēlētos iezīmētu objektu, nospiediet zvanīšanas taustiņu vai izvēlieties **Paņem.**

Lai ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus **0–9**. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet *****.

Iespējas pārlūkošanas laikā

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Mājas lapa — lai atgrieztos sākumlapā.

Īsceļi — lai atvērtu jaunu sarakstu, kurā ir konkrētajai lapai raksturīgās iespējas. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja lapā ir īsceļi.

Pievienot grāmatzīmi — lai saglabātu lapu kā grāmatzīmi.

Grāmatzīmes — lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam. Sk. [Grāmatzīmes 104.](#) lpp.

Lapas iespējas — lai parādītu pašlaik atvērtajai lapai pieejamo iespēju sarakstu.

Vēsture — lai apskatītu pēdējo apmeklēto URL sarakstu.

Citas iespējas — lai apskatītu citu iespēju sarakstu.

Pārlādēt — lai no jauna ielādētu un atjauninātu pašlaik atvērto lapu.

Iziet — lai atvienotos no pakalpojuma.

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Tiešā zvanīšana

Pārlūks nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt tālruņa zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā vai saglabāt lapā esošu vārdu un tālruņa numuru.

■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > **Grāmatzīmes** vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar Nokia nesaistītu lapu grāmatzīmes. Nokia par šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietu.

Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, kas nosūtīta kā grāmatzīme, tiek parādīts paziņojums **Saņemta 1 grāmatzīme**. Lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**. Lai apskatītu vai izdzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **iespējas** > **Skatīt** vai **Dzēst**. Lai izmestu grāmatzīmi uzreiz pēc tās saņemšanas, izvēlieties **Iziet** > **Labi**.

■ Attēlojuma uzstādījumi

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

Teksta aplaušana > *Ieslēgta* — lai teksts turpinātos nākamajā displeja rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts.

Fonta lielums > *Ļoti mazi burti*, *Mazi* vai *Parasts* — lai uzstādītu fonta lielumu.

Rādīt attēlus > *Nē* — lai netiktu rādīti lapā esošie attēli. Tas paātrina tādu lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

Brīdinājumi > *Nedroša sav. brīdinājums* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja pārlūkošanas laikā drošs savienojums mainās uz nedrošu savienojumu.

Brīdinājumi > *Nedrošu objektu brīdin.* > *Jā* — lai tālrunis brīdinātu, ja drošā lapā ir nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Plašāku informāciju sk. [Pārlūka drošība 107.](#) lpp.

Rakstzīmju kodējums > *Satura kodējums* — lai izvēlētos pārlūka lapu satura kodējumu.

Rakstzīmju kodējums > *Unikoda (UTF-8) Web adr.* > *Ieslēgta* — lai tālrunis nosūtītu URL, lietojot UTF-8 kodējumu. Šis uzstādījums var būt nepieciešams, piekļūstot Web lapai, kas ir izveidota svešvalodā.

Ekrāna izmēri > *Pilns* vai *Mazs* — lai uzstādītu ekrāna izkārtojumu.

JavaScript > *Aktivizēt* — lai aktivizētu Java skriptus.

■ Drošības uzstādījumi

Sīkfaiļi

Sīkfaiļi ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālrunā kešatmiņā. Sīkfaiļi tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu. Sk. [Kešatmiņa 107.](#) lpp.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Skripti drošā savienojumā

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā atļautu skriptus, izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā savien.* > *Atļaut*.

■ Ielādes uzstādījumi

Lai visus ielādētos failus automātiski saglabātu mapē *Galerija*, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Ielādes uzstādījumi* > *Automātiskā saglabāšana* > *Ieslēgts*.

■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu pārlūkošanas laikā, izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Pakalpojumu iesūtne*. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai, aktivizējiet pārlūku un ielādējiet atzīmēto saturu, izvēloties **Ielādēt**. Lai apskatītu detalizētu informāciju par pakalpojuma paziņojumu vai arī izdzēstu ziņu, izvēlieties **iespējas** > *Detaļas* vai *Dzēst*.

Pakalpojumu ziņu iesūtnes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Pakalp. iesūtnes uzstād.*

Lai uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu vai atteikšanu, izvēlieties *Pakalpojumu ziņas* > *ieslēgtas* vai *Izslēgtas*.

Lai uzstādītu tālruni saņemt pakalpojumu ziņas tikai no pakalpojumu sniedzēja apstiprinātiem satura autoriem, izvēlieties *Ziņu filtrs* > *ieslēgts*. Lai apskatītu apstiprināto satura autoru sarakstu, izvēlieties *Uzticamie kanāli*.

Lai, saņemot pakalpojumu ziņu, tālrunis gaidīšanas režīmā automātiski aktivizētu pārlūku, izvēlieties *Automātisks savienojums* > *ieslēgts*. Ja esat izvēlējis *Izslēgts* un tālrunī tiek saņemta pakalpojumu ziņa, tālrunis aktivizē pārlūku tikai pēc tam, kad izvēlaties *Ielādēt*.

■ Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto, lai datus uzglabātu īslaicīgi. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

■ Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Drošības modulis

Drošības modulis uzlabo drošības pakalpojumus programmām, kurām nepieciešams pārlūka savienojums, kā arī ļauj izmantot ciparparakstu. Drošības modulī var ietilpt sertifikāti, kā arī privātās un publiskās atslēgas. Sertifikātus drošības modulī saglabā pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Drošības moduļa uzstād.**

Sertifikāti



Svarīgi! Pat ja sertifikātu izmantošana ievērojami samazina risku, kas saistīts ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu, sertifikāti jālieto pareizi, lai tie sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Pastāv trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Autorizācijas sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Ja datu pārraide starp tālruni un saturs serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un saturs serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un saturs serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Ciparparaksts

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas virsrakstu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir **Lasīt** un ir redzama ciparparaksta ikona .

Ja ciparparaksta ikona nav redzama, ir noticis drošības pārkāpums un jums nevajadzētu ievadīt nekādus personiskus datus, piem., savu paraksta PIN.

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**.

Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN (sk. **Piekļuves kodi 16.** lpp.) un izvēlieties **Labi**. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

17. SIM pakalpojumi



SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piem., tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti no tālruņa uz tīklu un pretēji, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Apstiprināt SIM pakalp.* > *Jā*.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

18. Savienojums ar datoru

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot infrasarkanu, bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām.

■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformāciju un PC Suite varat atrast Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD un WCDMA

Tālrunis ļauj izmantot uzlaboto GPRS (EGPRS), vispārējo pakešu radiopakalpojumu (GPRS), komutēto ķēžu datu (*GSM dati*) datu pakalpojumus, kā arī ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu (HSCSD) un WCDMA pakešdatu un komutēto ķēžu datu pakalpojumus.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Lietojot HSCSD pakalpojumus, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunim ir jāpievieno lādētājs.

Sk. *Pakešdatu uzstādījumi* 67. lpp.

■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju.

Nepārvietojiet to, turot rokās.

19. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraudē vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai savienojāso priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jau du un ekspluatācijas laiku. Glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.



■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai varētu būt pārliecināts par to, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja jums ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks oriģinālais Nokia akumulators, neizmantojiet šo akumulatoru un nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja, lai lūgtu palīdzību. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ tā iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Sasverot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšarēdz 1, 2, 3 un 4 punktiem.



3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods jānolasa, sākot ar pirmās rindas numuru, kam seko apakšējās rindas numurs.



4. Pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs, izpildot www.nokia.com/batterycheck sniegtos norādījumus.



Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, kurā norādīts, vai kodu var autentificēt.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka jūsu Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks Nokia akumulators, lūdzu, neizmantojiet šo akumulatoru. Nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai izplatītājam, lai saņemtu palīdzību. Tāda akumulatora lietošana, kurš nav ražotāja apstiprināts, var būt bīstama, kā arī var būt iemesls sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piem., kontakthinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sākas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 2,2 cm (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļu un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- turiet ierīci vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas

darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet beigu taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un sagatavotu ierīci zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju sk. šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās

pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,80 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvences. Papildu informācija par SAR, iespējams, ir norādīta Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aizsargātā faila atļaujas	74
aktivizācijas atslēgas	74
aktīvais gaidīšanas režīms	60, 62
akumulators	112
autentifikācija	113
ievietošana	19
atmiņas karte	21, 76
atmiņas kartes slots	26
atpakaļskaitīšanas taimeris	95
attēla lielums (multizīņa)	51
audioziņas	45
autortiesību aizsardzība	73

Ā

ātrie zvani	31, 56
-------------------	--------

B

balss ieraksti	82
balss komandas	63
balss ziņas	49
beigu taustiņš	25
Bluetooth	63
Bluetooth uzstādījumi	65

C

ciparparaksts	108
---------------------	-----

D

datu pārsūtīšana	67
datu sakari	111
datuma uzstādījumi	61
digitālā satura tiesību pārvaldība	73
drošība	12, 116
dzirdes aparāti	117
elektrokardiostimulatori	116
informācija par sertifikāciju (SAR)	118
medicīniskās ierīces	116
sprādzienbīstama vide	117
transportlīdzekļi	117
zvanišana ārkārtas situācijās	118
drošības kods	16
drošības uzstādījumi	72

E

ekrānsaudzētājs	60
ekvalaizers	84
enerģijas taupīšana	61
e-pasta programma	46

F

FM radio	81
fona attēls	59, 60

G

galerija	76
glabāšana	115
grāmatzīmes	104
grupas	55

H

hronometrs	95
------------------	----

I

ielāde	
aizsargātie faili	73
programmas	98
spēles	97
ieslēgšana un izslēgšana	23
ieslēgšanas taustiņš	25
indikatori	28
infoziņas	49
infrasarkanais savienojums	65
IS ports	26
izsauktie numuri	57
izslēgšana	32
izvēles taustiņi	25

Ī

īsceļi	28
--------------	----

J

jūtīgā teksta ievade	36
----------------------------	----

K

kalendārs	92
-----------------	----

kalkulators	94
kamera	77
kameras taustiņš	25
kameras uzstādījumi	78
kešatmiņa	107
konfigurācija	71
konfigurācijas pakalpojums	23
kontakti	53

L

laika uzstādījumi	61
lādētāja savienotājs	26
lidojuma režīms	58
lidojuma vaicājums	71
liegumu parole	17

M

mani numuri	56
mapes	44
modinātājs	92
motīvi	59
multivides atskaņotājs	78
multiziņas	41
mūzikas atskaņotājs	79

N

navigācijas taustiņš	25
neatbildētie zvani	57
numuru izsaukšana ar balsi	32

O

operatora logotips	60
--------------------------	----

P

pakalpojumu komandas	49
pakešdati	66, 111
papildierīču uzstādījumi	71
pārlūka drošība	105
pārlūks	101
PC Suite	111
personalizēšana	58, 60
piekļuves kodi	16
piezīmes	94
PIN kods	16
plānotājs	92
profili	58
programmas	97
progresīvā ielāde	78
PUK kods	17
pulksteņa uzstādījumi	61

R

radio	81
rakstīšanas valoda	36
rācija. Sk. rācīsaziņa	
rācijas taustiņš	26
rācīsaziņa	85
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	74

S

saņemtie zvani	57
sertifikāti	108
signāla stiprums	26
SIM karte	19
SIM ziņas	40
sinhronizēšana	68
no datora	68
no servera	68
sīkfaili	105
skaļuma regulēšanas taustiņi	25
SMS e-pasts	40
speciālās rakstzīmes	37
spēles	97
straumēšanas pakalpojums	79

T

tastatūras atbloķēšana	30
tastatūras bloķēšana	30
taustiņslēgs	30
tālruņa uzstādījumi	70
tīkls	14
tradicionālā teksta ievade	37

U

USB datu kabelis	69
uzdevumu saraksts	93
uzlādes līmenis	26
uzlādēšana	112

uzstādījumi	
datums	61
laiks	61
pulkstenis	61
V	
veidnes	40
vibrējošais signāls	59
vizītkartes	55
Z	
zibziņas	44
ziņu centra numurs	39
ziņu skaitītājs	57
ziņu veidnes	44

zvana pārtraukšana	32
zvana signāls	32, 59
zvana uzstādījumi	69
zvani	57
zvanīšana ārkārtas situācijās	118
zvanīšanas taustiņš	25
zvanu gaidīšana	33
Ž	
žurnāls	57
W	
Web	101