

Korisnički priručnik



9362113
4. izdanje HR

CE168

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod NHL-10 usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003-2004 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

UPORABA OVOG PROIZVODA NA BILO KOJI NAČIN KOJI UDOVOLJAVA VIZUALNOM STANDARDU MPEG-4 ZABRANJENA JE, OSIM U SLUČAJEVIMA UPORABE IZRAVNO VEZANE ZA (A) PODATKE ILI INFORMACIJE (i) STVORENE I BEZ NAKNADE NABAVLJENE OD KORISNIKA KOJI NIJE VEZAN UZ NEKI POSLOVNI SUBJEKT, I (ii) SAMO ZA OSOBNU UPORABU; TE (B) DRUGE OBLIKE UPORABE, KONKRETNO I ZASEBNO LICENCIIRANE OD STRANE MPEG LA, L.L.C.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
© 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokije.

9362113

4. izdanje HR

Sadržaj

1. Opći podaci.....	14
Stanje čekanja	15
Oznake povezane s radnjama	16
Oznake podatkovne veze.....	17
Izbornik.....	17
Preuređivanje izbornika	19
Prebacivanje između aplikacija	19
Popisi opcija	19
Pomoć	20
Navigacijska traka – vodoravno kretanje.....	20
Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama	20
Ugađanje glasnoće.....	22
Zvučnik.....	23
Rad sa slušalicama.....	24
Zaštita tipkovnice	24
Zajednička memorija	25
2. Opis telefona	26
Upućivanje poziva	26
Upućivanje poziva uz uporabu imenika	27
Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka.....	27
Brzo biranje broja telefona.....	28
Uspostavljanje konferencijske veze.....	29
Odgovaranje na poziv.....	30
Opcije tijekom poziva.....	30
Poziv na čekanju (usluga mreže)	31

Postavke preusmjerenja poziva.....	31
Zapisnik – Popis poziva i opći zapisnik.....	32
Popis zadnjih poziva.....	32
Trajanje poziva.....	34
Brojilo GPRS podataka.....	34
Pregledavanje općeg zapisnika.....	34
3. Osobni podaci	37
Imenik	37
Stvaranje posjetnica.....	37
Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona.....	38
Izmjena posjetnica.....	38
Pregledavanje posjetnice	39
Upravljanje skupinama kontakata.....	43
Kalendar	44
Stvaranje kalendarskih zapisa	45
Postavljanje kalendarskih alarma	49
Popis obveza	50
Prijenos podataka s kompatibilnih Nokia telefona	51
4. Multimediji	52
Fotoaparati	52
Snimanje fotografija	52
Pregledavanje slika.....	57
Zumiranje spremljene slike.....	58
Prečaci preko tipkovnice.....	59
Video snimač.....	59
Snimanje video isječka	59
Postavljanje Video snimača.....	60

RealOne Player™	61
Reprodukcija multimedijских zapisa	62
Izmjena postavki.....	63
Galerija	64
Otvaranje zapisa	65
Ostale pretpostavljene mape	66
Preuzimanje zapisa	66
Stavljanje slika na poslužitelj za slike (usluga mreže).....	67
5. Poruke	69
Poruke - Opći podaci	71
Otvaranje primljene poruke.....	71
Dodavanje primatelja	71
Opcije slanja	72
Unos teksta.....	73
Uporaba uobičajenog načina unosa teksta.....	73
Uporaba prediktivnog načina unosa teksta	74
Kopiranje teksta.....	77
Opcije izmjene.....	78
Stvaranje i slanje novih poruka	78
Pisanje i slanje tekstualnih poruka	79
Multimedijske poruke	81
E-pošta.....	84
Ulazni spremnik - primanje poruka	86
Opcije u različitim preglednicima poruka	86
Pregledavanje multimedijских poruka u Ulaznom spremniku	88
Primanje poruka o konfiguraciji.....	88
Poruke usluge (usluga mreže).....	90
Moje mape	91

Udaljeni spremnik (usluga mreže).....	91
Otvaranje spremnika	92
Preuzimanje poruka e-pošte iz spremnika.....	93
Otvaranje poruka e-pošte	94
Odspajanje od spremnika	95
Pregledavanje pritaka e-pošte	95
Brisanje poruka e-pošte	96
Izlazni spremnik	97
Pregledavanje poruka na SIM kartici	98
Emitirane poruke (usluga mreže)	98
Uređivački program za naredbe za uslugu	99
Postavke poruka	100
Postavke za tekstualne poruke.....	100
Postavke za multimedijske poruke	101
Postavke za e-poštu	103
Postavke za poruke usluga	105
Postavke za emitirane poruke	105
Postavke za mapu Ostalo	106
6. Alati.....	107
Postavke	107
Izmjena općenitih postavki	107
Postavke telefona.....	108
Postavke poziva	110
Postavke spajanja.....	111
Datum i vrijeme	120
Sigurnost	120
Zabrana poz. (usluga mreže).....	125
Mreža.....	126

Postavke dodatne opreme	126
Upravitelj datoteka	127
Primanje datoteka putem infracrvene veze.....	128
Praćenje utroška memorije.....	128
Glasovne naredbe	129
Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji.....	130
Pokretanje aplikacije uporabom glasovne naredbe.....	131
Preslušavanje, brisanje i izmjena glasovne naredbe	131
7. Prilagođavanje	133
Profili.....	133
Izmjena profila.....	133
Prilagođavanje profila.....	134
Teme	135
Izmjena tema.....	136
Idi na	138
Dodavanje prečaca.....	138
8. Dodaci	140
Lisnica	140
Unos koda lisnice	141
Pohranjivanje podataka za osobnu karticu.....	141
Stvaranje osobnih napomena	142
Stvaranje profila lisnice.....	143
Preuzimanje podataka iz lisnice u preglednik.....	144
Pregled podataka o ulaznicama	144
Postavi lisnice.....	144
Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice	145
Kalkulator.....	145

Pretvornik.....	146
Pretvaranje jedinica.....	146
Određivanje osnovne valute i tečajeva	147
Notes.....	148
Sat.....	148
Izmjena postavki sata	148
Namještanje alarma	148
Snimač.....	149
Igre.....	150
Memorijska kartica.....	150
Formatiranje memorijske kartice.....	151
Stvaranje sigurnosne kopije i povrat podataka	152
Lozinka za memorijsku karticu.....	152
Provjera utroška memorije	153
9. Usluge i aplikacije.....	154
Usluge (Mobilni preglednik)	154
Osnovni koraci za pristup	155
Podešavanje telefona za usluge preglednika	155
Uspostavljanje veze	156
Pregledavanje oznaka	156
Pregledavanje.....	158
Preuzimanje	160
Prekidanje veze	162
Postavke preglednika	162
Upravitelj aplikacija	163
Instaliranje aplikacija – opće informacije.....	164
Uklanjanje aplikacije	167

10. Povezivanje	168
Bluetooth veza	168
Prvo uključivanje Bluetooth aplikacije.....	169
Postavke Bluetootha	170
Slanje podataka preko Bluetooth veze	170
Prikaz uparenih uređaja	173
Primanje podataka preko Bluetooth veze	174
Zatvaranje Bluetooth veze	175
Infracrvena veza.....	175
Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom	175
Upravitelj veza.....	176
Pregled podataka o vezama	177
Prekidanje veza	178
Povezivanje telefona s kompatibilnim računalom	178
Uporaba CD-ROM diska	179
Uporaba telefona kao modema.....	179
Sinkronizacija - daljinska sinkronizacija.....	179
Stvaranje novog sinkronizacijskog profila	180
Sinkronizacija podataka	181
11. Otklanjanje poteškoća	183
Pitanja i odgovori	184
12. Podaci o baterijama	190
Čuvanje i održavanje.....	192
Važna upozorenja	194
Kazalo.....	200

Za Vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo kršenje može biti opasno pa čak i protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom priručniku.



Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ni onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Ne koristite ručni telefon dok vozite.



SMETNJE

Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE TELEFON U BOLNICI

Pridržavajte se svih propisa i uputa. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.



ISKLUČITE TELEFON U ZRAKOPLOVU

Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti radio smetnje.



ISKLUČITE TELEFON NA BENZINSKOJ CRPKI

Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



ISKLUČITE TELEFON NA PODRUČJU MINIRANJA

Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje. Pazite na ograničenja i držite se svih danih uputa i važećih propisa.



KORISTITE PAŽLJIVO

Koristite ga samo u uobičajenom položaju. Bez potrebe ne dirajte antenu.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš telefon nije vodootporan. Pazite da ne dođe u doticaj s tekućinom.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UPUĆIVANJE POZIVA

Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite **↵**. Za završetak poziva pritisnite **↵**. Za odgovaranje na poziv **↵**.



HITNI POZIVI

Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Za brisanje zaslona, pritisnite **↵** onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.). Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite **↵**. Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuće upute.

Prilikom uporabe značajki ovog uređaja pridržavajte se svih zakona te poštujujte privatnost i zakonska prava drugih.

■ Usluge mreže

Bežični telefon opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900, GSM 1800 i 1900.

Brojne pogodnosti opisane u priručniku nazivaju se usluge mreže. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga bežične mreže.

Ovaj telefon podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke značajke ovog telefona, npr. MMS, pregledavanje, e-pošta, udaljeni SynchML te preuzimanje sadržaja preko preglednika ili MMS-a, potrebna je mrežna podrška da bi radile.



Opaska: U nekim se mrežama može dogoditi da ne omogućuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifičnim za pojedini jezik.

■ O dodatnoj opremi



UPOZORENJE! Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koji su za ovaj model odobreni od proizvođača telefona. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon, a osim toga to može biti i opasno.



Opaska: Prije korištenja punjača s ovim uređajem, provjerite broj modela punjača. Ovaj aparat kao izvor napajanja koristi ACP-12 i LCH-12.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču.

Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Opći podaci

Nokia 6600 nudi različite funkcije praktične vrijednosti u svakodnevnoj uporabi, kao što su npr. fotoaparata, video snimač, poruke, e-pošta, lisnica, sat, kalkulator i kalendar.



UPOZORENJE! Sve značajke ovog uređaja, uz izuzetak sata za alarm, možete koristiti samo ako je telefon uključen. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Naljepnice u prodajnom paketu

- Naljepnice na jamstvenom listu koje su priložene uz telefon sadrže važne podatke koji se odnose na usluge i podršku kupcima. Uz telefon su priložene i upute o načinu uporabe tih naljepnica.

■ Stanje čekanja

Niže opisane oznake prikazane su kad je telefon spreman za uporabu uz uvjet da korisnik još ništa nije unosio. U ovim uvjetima telefon se nalazi u 'stanju čekanja'.

A Pokazuje trenutnu snagu signala mreže na mjestu s kojeg razgovarate. Što je štapić dulji, to je signal bolji. Kad je *GPRS veza* postavljena na *Kad je to moguće* te kad je na mreži ili u tekućoj ćeliji dostupna veza, oznaka antene  bit će zamijenjena oznakom za GPRS . Vidi 'Paketna veza (engl. General Packet Radio Service, GPRS)' na stranici 113. Vidi 'GPRS' na stranici 119.

B Prikazuje analogni ili digitalni sat. Vidi 'Datum i vrijeme' na stranici 120.


C Pokazuje koju mrežu pokretne telefonije vaš telefon trenutno koristi.

D Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.

E Navigacijska traka: pokazuje trenutno aktivni profil. Ako je odabrani profil *Općenito*, umjesto naziva profila bit će prikazan tekući datum. Vidi 'Navigacijska traka – vodoravno kretanje' na stranici 20.

F Pokazuje važeće prečace pridružene višenamjenskim tipkama  i .

G Pozadinska slika: Možete odabrati bilo koju sliku koja će se u stanju čekanja prikazivati u pozadini. Vidi 'Teme' na stranici 135.





Opaska: Vaš je telefon opremljen čuvarom zaslona. Ako jednu minutu nema nikakve aktivnosti, zaslon se briše i prikazuje se čuvar zaslona. Pritiskom bilo koje tipke deaktivirate čuvar zaslona. [Vidi 'Teme' na stranici 135.](#)

Oznake povezane s radnjama

Kad je telefon u stanju čekanja, na zaslonu se može pojaviti jedna ili više ovakvih oznaka:



- Pokazuje da su vam u Ulazni spremnik u sklopu Poruka pristigle nove poruke. Ako oznaka trepće, memorija telefona je pri kraju i morate izbrisati nešto podataka. [Vidi 'Nedostatak memorije' na stranici 183.](#)



- Pokazuje da ste primili novu poruku e-pošte.



- Pokazuje da ste primili jednu ili više glasovnih poruka. [Vidi 'Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka' na stranici 27.](#)



- Pokazuje da u Izlaznom spremniku ima poruka koje čekaju slanje. [Vidi 'Poruke - Opći podaci' na stranici 71.](#)



- Prikazuje se kada je u trenutačno aktivnom profilu *Vrsta zvonjave* postavljena na *Bez tona*, a *Ton dojave poruke* i *Ton dojave chata* na *Isključi*.



- Pokazuje da je tipkovnica telefona zaključana. Vidi odjeljak Prvi koraci.



- Pokazuje da imate aktivan alarm.



- Pokazuje da je Bluetooth sučelje aktivno. Kada se Bluetooth sučeljem prenose podaci, na zaslonu je prikazana oznaka (⚙️).

 - Pokazuje da su svi pozivi prema telefonu preusmjereni.  - Pokazuje da su svi pozivi prema telefonu preusmjereni u spremnik glasovnih poruka. Vidi 'Postavke preusmjeravanja poziva' na stranici 31. Ako imate dvije telefonske linije, oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit će , a za drugu . Vidi 'Linija u uporabi (usluga mreže)' na stranici 111.

 - Pokazuje da pozive možete upućivati samo preko linije 2 (usluga mreže). Vidi 'Linija u uporabi (usluga mreže)' na stranici 111.

Oznake podatkovne veze

- Kad neka aplikacija uspostavlja podatkovnu vezu, u stanju čekanja trepće jedna od donjih oznaka.
- Kada je jedna od oznaka neprekidno prikazana, veza je aktivna.

 za podatkovni poziv,  za podatkovni poziv velike brzine,

Znak antene  prikazan je umjesto znaka GPRS veze,  kada postoji aktivna GPRS veza,  kad postoji više GPRS veza i  onda kad je GPRS veza stavljena u mirovanje tijekom glasovnih poziva.

 za faksne pozive,

 za Bluetooth vezu te

 za infracrvenu vezu.

■ Izbornik

- Za prikaz glavnog izbornika pritisnite  (tipka izbornika). Putem izbornika možete pristupiti svim aplikacijama vašeg telefona.




▶ Opcije u izborniku: *Otvori, Popisni prikaz / Mrežni prikaz, Premjesti, Premjesti u mapu, Nova mapa, Preuzim. aplikacija, Pojedín. o memoriji, Pomoć i Izlaz.*

Kretanje izbornikom

- Za kretanje izbornikom pomičite navigacijsku tipku gore , dolje , lijevo  i desno  (plave strelice od 1 do 4).

Otvaranje aplikacija ili mapa

- Dodite do aplikacije ili mape, a zatim pritisnite središnji dio navigacijske tipke  (koji prikazuje plava strelica 5) da biste je otvorili.



Zatvaranje aplikacija

- Krećite se unatrag pritišćući **Nazad** ili **Izlaz** onoliko puta koliko je potrebno da se vratite u stanje čekanja ili odaberite **Izbor** → */z/laz.*

Ako pritisnete i držite , telefon će se vratiti u stanje čekanja, a aplikacija će ostati otvorena u pozadini.



Opaska: Pritiskom na , poziv se uvijek okončava, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna i prikazana na zaslonu.

Kad ispravno isključite telefon, pomoću tipke za uključivanje, telefon će pokušati spremiti sve nespremljene podatke i zatvoriti sve aplikacije koje su još otvorene. Zato postupak može potrajati neko vrijeme.

Preuređivanje izbornika


Ikone u izborniku možete rasporediti kako želite. Rjeđe korištene aplikacije možete smjestiti u mape, a one češće korištene izvaditi iz mape u glavni izbornik. Isto tako možete stvarati nove mape.

1. Dođite do stavke koju želite premjestiti i odaberite **Izbor**→**Premjesti**. Pokraj aplikacije će se pojaviti kvačica.
2. Odabranu aplikaciju premjestite na željeno mjesto, a zatim pritisnite **U redu**.

Prebacivanje između aplikacija

Ako imate otvoreno nekoliko aplikacija i želite se prebaciti s jedne aplikacije na drugu, pritisnite i držite  (tipka izbornika). Otvorit će se prozor za prebacivanje između aplikacija, u kojem će se prikazati popis trenutno otvorenih aplikacija. Dođite do željene aplikacije i pritisnite  da biste je otvorili.

 **Opaska:** Ako vam ponestaje memorije, telefon će možda zatvoriti neke aplikacije. Prije zatvaranja aplikacije telefon sprema sve aktivne podatke.



■ Popisi opcija

 **Opcije:** Ovi vam popisi govore koje su naredbe dostupne u pojedinim situacijama i načinima prikaza.



Opaska: Dostupne naredbe mijenjaju se ovisno o prikazu u kojemu se nalazite.

■ Pomoć

Vaša Nokia ima funkciju pomoći kojoj možete pristupiti iz bilo koje aplikacije s odabirom **Izbor**, ili putem tipke . Funkciji pomoći možete pristupiti iz glavnog izbornika.



■ Navigacijska traka – vodoravno kretanje

U navigacijskoj traci možete vidjeti:

- strelice ili tabulatore koji vam govore ima li još prikaza, mapa ili datoteka do kojih možete doći.
- oznake izmjene. Vidi 'Unos teksta' na stranici 73.
- druge informacije, npr. **2/14** znači da je trenutno prikazana druga od 14 slika u toj mapi. Za prikaz sljedeće slike pritisnite .



■ Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama

- **Otvaranje stavki za pregled** – Kada je prikazan popis datoteka ili mapa, da biste otvorili neku stavku, dođite do nje i pritisnite , ili odaberite **Izbor**→**Otvori**.
- **Izmjena stavki** – Da biste stavku otvorili za izmjenu, ponekad je, ako želite mijenjati njezin sadržaj, morate najprije otvoriti za prikaz, a zatim odabrati **Izbor**→**Izmjena**. Za listanje kroz sva polja stavke koristite navigacijsku tipku.

- **Preimenovanje stavki** – Da biste datoteci ili mapi dali novi naziv, dođite do nje i odaberite **Izbor**→**Preimenovanje**.
- **Uklanjanje, brisanje stavki** – Dođite do stavke i odaberite **Izbor**→**Izbriši** ili pritisnite . Da biste odjednom izbrisali više stavki, najprije ih morate označiti. Vidi sljedeći odlomak: 'Označavanje stavke'.
- **Označavanje stavke** – Postoji nekoliko načina da označite stavke dok se nalazite u popisu.
 - Da biste pojedinačno odabirali stavke, dođite do stavke i odaberite **Izbor**→**Označi/odznači**→**Označi** ili istodobno pritisnite  i . Pokraj stavke će se pojaviti kvačica.
 - Da biste odabrali sve stavke s popisa, odaberite **Izbor**→**Označi/odznači**→**Označi sve**.
 - **Označavanje više stavki** – Pritisnite i držite , a zatim pomičite navigacijsku tipku prema gore ili prema dolje. Kako se odabir pomiče, pokraj stavki će se pojavljivati kvačice. Da biste dovršili odabir, prekinite listanje navigacijskom tipkom te pustite tipku .

Kada ste odabrali sve željene stavke, možete ih premjestiti ili izbrisati odabirom **Izbor**→**Premjesti u mapu** ili **Izbriši**.
- Da biste uklonili kvačicu sa stavke, dođite do nje i odaberite **Izbor**→**Označi/odznači**→**Odznači** ili istodobno pritisnite  i .
- **Stvaranje mapa** – Da biste stvorili novu mapu, odaberite **Izbor**→**Nova mapa**. Bit ćete upitani za naziv nove mape (najviše 35 slova).

- **Premještanje stavki u mapu** – Da biste premjestili stavke u mapu ili između dviju mapa, odaberite **Izbor**→**Premjesti u mapu** (nije prikazano ako nema raspoloživih mapa). Kad odaberete **Premjesti u mapu**, otvorit će se popis raspoloživih mapa, a moći ćete vidjeti i temeljnu razinu aplikacije (da biste stavku premjestili izvan mape). Odaberite lokaciju na koju želite premjestiti stavku te pritisnite **U redu**.
- **Slanje stavki** – Da biste stavke poslali kompatibilnim uređajima, dođite do stavke koju želite poslati i odaberite **Izbor**→**Pošalji**. Odaberite način slanja, a raspoloživi izbori su **MMS-om**, **Bluetooth vezom**, **Infracrvenom vezom** i **E-poštom**.
 - Ako odaberete slanje putem e-pošte ili multimedijske poruke, otvorit će se uređivački program. Pritisnite  da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili unesite primateljev broj telefona ili adresu e-pošte u polje **Prima**:. Dodajte tekst ili zvuk i odaberite **Izbor**→**Pošalji**. Vidi 'Stvaranje i slanje novih poruka' na stranici 78.
 - Infracrvenom vezom. Vidi 'Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom' na stranici 175.
 - Bluetooth vezom. Vidi 'Slanje podataka preko Bluetooth veze' na stranici 170.

■ Ugađanje glasnoće

- Kad imate aktivan poziv ili slušate zvuk, pritiskom na  ili  povećavate, odnosno smanjujete njegovu glasnoću.

Ikone glasnoće:

 – za rad sa slušalicama,


 – za rad sa zvučnikom.

Zvučnik

Vaš je telefon opremljen zvučnikom za rad bez uporabe ruku. Zvučnik vam omogućuje da govorite i slušate s male udaljenosti, a da pritom ne morate držati telefon uz uho, nego, na primjer, na obližnjem stolu. Zvučnik se može koristiti tijekom poziva, u kombinaciji s aplikacijama za zvuk i video ili pri pregledavanju multimedijских poruka. Aplikacije za zvuk i video prethodno su podešene da koriste zvučnik. Uporaba zvučnika olakšava vam uporabu drugih aplikacija tijekom poziva.

Uključivanje zvučnika

Da biste se tijekom aktivnog poziva prebacili na uporabu zvučnika, odaberite **Izbor** → **Uključi zvučnik**. Oglasit će se ton, na navigacijskoj traci će se pojaviti , a oznaka glasnoće će se promijeniti.



 **Opaska:** Zvučnik nije moguće uključiti kada su na telefon priključene slušalice.

 **Važno:** Kad koristite zvučnik, telefon ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Zvučnik je za telefonske pozive potrebno svaki put zasebno uključiti, ali ga aplikacije za zvuk, poput snimača, koriste automatski.

Isključivanje zvučnika

- Kad imate aktivan poziv, odaberite **Izbor** → *Uključi slušalicu*.

Rad sa slušalicama

Da biste ugodili glasnoću u slušalicama priključenima na telefon, pritisnite  ili , ili uporabite tipke na slušalicama (ako su dostupne).

■ Zaštita tipkovnice

Zaštitu tipkovnice koristite za sprječavanje nehotičnog pritiskanja tipki.

U stanju čekaња pritisnite , a zatim . Kad je tipkovnica blokirana, na zaslonu će se pojaviti oznaka . Pritisnite , a zatim  kako biste deblokirali tipkovnicu.

Kad je tipkovnica zaključana, za odgovaranje na poziv pritisnite . Telefon možete tijekom poziva koristiti na uobičajeni način.

 **Opaska:** Dok je tipkovnica zaključana, moći ćete eventualno birati samo broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš telefon (npr. 911, 112 ili neki drugi broj hitne službe). Utipkajte broj hitne službe, a zatim pritisnite . Broj će biti prikazan na zaslonu tek nakon što utipkate sve znamenke.

■ Zajednička memorija

Sljedeće aplikacije u vašem telefonu koriste zajedničku memoriju: imenik, tekstualne ili kratke poruke, multimedijske poruke, slike i tonovi zvona, Video snimač, RealOne Player™, kalendar i popis obveza te preuzete aplikacije. Uporaba bilo koje od ovih aplikacija ostavlja manje memorije za ostale aplikacije. Ovo posebno dolazi do izražaja pri intenzivnoj uporabi bilo koje od aplikacija. Na primjer, spremanje većeg broja slika može zauzeti svu zajedničku memoriju i vaš telefon može pokazati da je memorija puna. U tom slučaju izbrišite dio podataka ili zapisa koji zauzimaju zajedničku memoriju.

2. Opis telefona



■ Upućivanje poziva

1. U stanju čekanja utipkajte broj telefona, uključujući i broj mrežne skupine. Za pomicanje pokazivača pritisnite  ili . Da biste uklonili broj, pritisnite .
- Međunarodni pozivi: za međunarodni predbroj dvaput pritisnite  (znak + nadomješta međunarodni predbroj), a zatim unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine bez vodeće 0 te broj telefona.



Opaska: Pozivi ovdje opisani kao međunarodni u pojedinim se slučajevima mogu upućivati i između različitih regija unutar iste zemlje.

2. Za pozivanje broja pritisnite .
3. Pritisnite  za završetak poziva (ili za odustajanje od pokušaja upućivanja poziva).



Opaska: Pritiskom na  poziv se uvijek okončava, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna i prikazana na zaslonu.

Poziv možete uputiti i svojim glasom tako da ne morate gledati u zaslon da biste unijeli broj. [Vidi 'Glasovno biranje' na stranici 40.](#)



Upućivanje poziva uz uporabu imenika

1. Da biste otvorili imenik, u stanju čekanja pritisnite  ili idite na **Izbornik**→ **Imenik**.
2. Da biste pronašli kontakt, dodite do željenog imena ili utipkajte prva slova toga imena. Automatski će se otvoriti polje za pretraživanje te će se popisati odgovarajuća imena.
3. Pritisnite  da biste uputili poziv.
Ako je uz ime vezano više brojeva telefona, dodite do željenog broja i pritisnite  da biste uputili poziv.

Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka

Spremnik glasovnih poruka (usluga mreže) je usluga automatske sekretarice na kojoj vam pozivatelj na čije pozive niste odgovorili mogu ostaviti glasovne poruke.

- Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, u stanju čekanja pritisnite  i .
- Zatraži li telefon broj spremnika glasovnih poruka, utipkajte taj broj i zatim pritisnite **U redu**. Ovaj broj možete dobiti od svog davatelja usluga.

Vidi 'Postavke preusmjerenja poziva' na stranici 31.

Svaka telefonska linija ima vlastiti broj spremnika glasovnih poruka. Vidi 'Linija u uporabi (usluga mreže)' na stranici 111.

Izmjena broja spremnika glasovnih poruka

Da biste izmijenili broj telefona svoga spremnika glasovnih poruka, idite na **Izbornik** → **Alati** → **Glasovni spremnik** i odaberite **Izbor** → **Promjena broja**.
Utipkajte broj (dobiven od davatelja usluga) i pritisnite **U redu**.

Brzo biranje broja telefona

↩ Da bi se prikazala mreža za brzo biranje, idite na **Izbornik** → **Alati** → **Brzo biraj**.

1. Jednoj od tipki za brzo biranje pridružite broj telefona (-) . Vidi 'Pridruživanje tipki za brzo biranje' na stranici 42.
2. Da biste nazvali broj: U stanju čekanja pritisnite željenu tipku za brzo biranje i . Ako je funkcija *Brzo biranje* postavljena na *Uključeno*: Pritisnite i držite odgovarajuću tipku za brzo biranje sve dok poziv ne bude upućen.

Uspostavljanje konferencijske veze

Konferencijska veza je usluga mreže koja vam omogućuje da ostvarite poziv u kojemu će sudjelovati do šest pozivatelja, uključujući i vas.

1. Uputite poziv prvom sugovorniku.
2. Da biste uputili poziv novom sugovorniku, pritisnite **Izbor**—*Novi poziv*. Utipkajte ili u memoriji potražite broj telefona sugovornika i pritisnite **U redu**. Prvi je poziv automatski stavljen na čekanje.
3. Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, u konferencijsku vezu uključite prvog sugovornika. Odaberite **Izbor**—*Konferencija*.
4. Da biste u vezu uključili novu osobu, ponovite korak 2 te odaberite **Izbor**—*Konferencija*—*Dodaj konferenciji*.
 - Za odvojen razgovor s nekim od sugovornika: Odaberite **Izbor**—*Konferencija*—*Osobna*. Dodite do željenog sugovornika i pritisnite **Osobna**. Konferencijska veza se na vašem telefonu stavlja na čekanje, a dok vi odvojeno razgovarate sa samo jednim od sugovornika, ostali sugovornici mogu nastaviti međusobno komunicirati. Kada dovršite odvojeni razgovor i želite se vratiti na konferencijsku vezu, pritisnite **Izbor**—*Konferencija*.
 - Da biste jednog sugovornika isključili iz konferencijske veze, odaberite **Izbor**—*Konferencija*—*Isključi sudionika*, zatim dodite do sugovornika i pritisnite **Isključi**.



5. Da biste okončali konferencijsku vezu, pritisnite **1**.

■ Odgovaranje na poziv

- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite **1**.
- Za završetak poziva pritisnite **1**.

Ne želite li odgovoriti na poziv, pritisnite **1**. Pozivatelj će čuti signal za zauzetu liniju.

Kada primite poziv, pritisnite **Utišaj** da biste brzo isključili melodiju zvona.



Opcije tijekom poziva

Za vrijeme poziva pritisnite **Izbor** i bit će vam ponuđene neke od sljedećih opcija:

Isključi mikrofon ili *Uk. mikr.*, *Završi aktivni poziv*, *Završi sve pozive*, *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Konferencija*, *Osobna*, *Isključi sudionika*, *Odgovori* i *Odbij*.

Zamijeni se koristi za prijelaz s aktivnog poziva na poziv na čekanju.

Prenesi se koristi za spajanje dolaznog poziva ili poziva na čekanju s aktivnim pozivom, uz vaše isključenje iz obaju poziva.

Pošalji DTMF se koristi za slanje nizova DTMF tonova, kao što su npr. lozinke ili brojevi bankovnih računa.

 **Opaska:** Možda vam neće biti dostupne sve navedene opcije. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

- Utipkajte znamenke pomoću tipki   - . Svaki pritisak na tipku generira DTMF ton koji se prenosi dok je poziv aktivan. Više puta pritisnite  da biste proizveli: *, p (umeće stanku u trajanju od oko dvije sekunde prije ili između DTMF znakova), odnosno w (ako uporabite ovaj znak, ostatak niza neće biti poslan sve dok tijekom poziva ponovo ne pritisnete **Pošalji**). Pritisnite  da biste proizveli #.

Poziv na čekanju (usluga mreže)

Ako ste uključili uslugu poziva na čekanju, svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen novi poziv, mreža će vam to signalizirati.

1. Tijekom poziva pritisnite  da biste odgovorili na poziv na čekanju. Prvi je poziv stavljen na čekanje.
Da biste prešli s jednog poziva na drugi, pritisnite **Zamijeni**.
2. Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite .

Postavke preusmjeravanja poziva

Kad je uključena, ova usluga mreže omogućuje vam da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj telefona (npr. na broj vašeg spremnika glasovnih poruka). Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

 Idite na **Izbornik** → **Alati** → **Postavke** → **Preusm. poziva**.

- Odaberite neki od načina skretanja, na primjer **Ako je zauzeto**, nakon čega će, ako je vaš broj zauzet ili u slučaju da odbijete dolazni poziv, vaši glasovni pozivi biti preusmjereni.

- Odaberite **Izbor**→*Aktiviraj* da biste uključili preusmjeravanje, *Isključi* da biste ga isključili, a *Prikaži stanje* da biste provjerili je li preusmjeravanje uključeno ili ne.
- Da biste opozvali sva aktivna preusmjeravanja, odaberite **Izbor**→*Isklj. sva preusm..*

Vidi 'Oznake povezane s radnjama' na stranici 16.



Opaska: Funkcije zabrane dolaznih poziva i preusmjeravanja poziva ne mogu biti istodobno uključene. Vidi 'Zabrana poz. (usluga mreže)' na stranici 125.

■ Zapisnik – Popis poziva i opći zapisnik



↪ Idite na **Izbornik**→**Zapisnik**.

Putem zapisnika možete pratiti pozive, tekstualne poruke, paketne podatkovne veze te faksne i podatkovne pozive koje telefon bilježi. Zapisnik možete filtrirati tako da prikazuje samo jednu vrstu događaja, a možete i stvarati nove posjetnice na temelju podataka dostupnih u njemu.



Opaska: Veze s vašim udaljenim spremnikom, središtem za multimedijske poruke ili stranicama preglednika prikazane su u općem komunikacijskom zapisniku kao podatkovni pozivi ili paketne podatkovne veze.

Popis zadnjih poziva

↪ U stanju čekanja pritisnite **↵** ili idite na **Izbornik**→**Zapisnik**→*Zadnji pozivi*.

Vaš telefon pamti telefonske brojeve neodgovorenih, primljenih i upućenih poziva, kao i njihova približna trajanja. Propuštene i primljene pozive telefon će pamti

samo ako mreža omogućuje ove funkcije te ako je telefon uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

▶ Opcije u prikazima neodgovorenih, primljenih i upućenih poziva: *Zovi, Kreiraj poruku, Koristi broj, Izbriši, Obriši popis, Dodaj u Imenik, Pomoć i Izlaz.*

Neodgovoreni i primljeni pozivi

Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva telefona s kojih vas je netko bezuspješno pokušao nazvati (usluga mreže), idite na **Zapisnik**→*Zadnji pozivi*→*Neodg. pozivi*.

💡 **Savjet!** Kada u stanju čekanja vidite obavijest o neodgovorenim pozivima, pritisnite **Pokaži** da biste došli do popisa neodgovorenih poziva. Da biste uzvratili poziv, dođite do željenog broja ili imena i pritisnite **↵**. Ako ne pregledate popis neodgovorenih poziva i niste u stanju čekanja, na zaslonu će biti prikazana ikona **📞** sve dok ne pregledate taj popis.


Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva ili imena čije ste pozive prihvatili (usluga mreže), idite na **Zapisnik**→*Zadnji pozivi*→*Primljeni pozivi*.

Birani brojevi

Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva telefona koje ste nazvali ili pokušali nazvati, idite na **Zapisnik**→*Zadnji pozivi*→*Birani brojevi*.

Brisanje popisa zadnjih poziva

- Da biste izbrisali sve popise zadnjih poziva, u glavnom prikazu zadnjih poziva odaberite **Izbor**→*Izbriši zadnje poz..*



- Da biste izbrisali jedan od popisa poziva, otvorite taj popis i odaberite **Izbor**→*Obriši popis*.
- Da biste izbrisali pojedini poziv, otvorite popis, dodite do željenog poziva i pritisnite .

Trajanje poziva

↩ Idite na **Izbornik**→**Zapisnik**→*Trajanje poz.*

Omogućuje vam prikaz trajanja dolaznih i odlaznih poziva.

 ➔ **Opaska:** Stvarno vrijeme koje vam obračuna davatelj usluga može odstupati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja i slično.

Brisanje mjerača trajanja poziva - Odaberite **Izbor**→*Mjer. vrem. na nulu*. Za to će vam možda trebati ključni kod. Vidi 'Sigurnost' na stranici 120.

Brojilo GPRS podataka

↩ Idite na **Zapisnik**→*GPRS brojilo*.

GPRS brojilo omogućuje vam da provjerite količinu podataka poslanih i primljenih tijekom paketne (GPRS) podatkovne veze. Na primjer, naplata GPRS veze može se temeljiti na količini poslanih i primljenih podataka.

Pregledavanje općeg zapisnika

↩ Idite na **Izbornik**→**Zapisnik** i pritisnite .

U općem zapisniku za svaki od komunikacijskih događaja možete vidjeti ime pošiljatelja ili primatelja, broj telefona, naziv davatelja usluga ili pristupnu točku.



Opaska: Pod-događaji, poput tekstualne poruke poslano u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj.

Filtriranje zapisnika

1. Odaberite **Izbor**→**Izdvoji**. Otvorit će se popis filtra.
2. Dodajte do filtra i pritisnite **Odaberi**.

Brisanje sadržaja zapisnika

- Da biste nepovratno izbrisali sav sadržaj zapisnika, popis zadnjih poziva i izvješća o isporuci poruka, odaberite **Izbor**→**Obriši zapisnik**. Za potvrdu pritisnite **Da**.

Brojilo paketnih veza i mjerač trajanja veze

- Da biste vidjeli koliko je podataka, izraženo u kilobajtima, preneseno i koliko je pojedina GPRS veza trajala, ikonom pristupne točke  dođite do odlaznog ili dolaznog događaja te odaberite **Izbor**→**Prikaži pojedinosti**.



Postavke zapisnika

- Odaberite **Izbor**→*Postavke*. Otvorit će se popis postavki.
 - *Trajanje zapisnika* – Događaji iz zapisnika ostaju u memoriji telefona tijekom zadanog broja dana, nakon čega se automatski brišu kako bi se oslobodio dio memorije.
 **Opaska:** Ako odaberete *Bez zapisnika*, cjelokupan sadržaj zapisnika, popis zadnjih poziva i izvješća o isporuci poruka bit će nepovratno izbrisani.
 - *Pokaži trajanje poz.* Vidi 'Trajanje poziva' na stranici 34.

3. Osobni podaci

■ Imenik

➡ Da biste otvorili Imenik, u stanju čekanja pritisnite  ili idite na **Izbornik** → **Imenik**.



U Imenik možete spremati podatke o kontaktima, poput imena, brojeva telefona i adresa.

Posjetnici možete pridružiti i osobnu melodiju zvona, glasovnu oznaku ili sličicu. Možete stvarati i skupine osoba, što vam omogućuje istodobno slanje tekstualnih poruka ili poruka e-pošte većem broju primatelja.

▶ Opcije u Imeniku: *Otvori, Zovi, Stvaranje poruke, Novo ime, Izmjena, Izбриši, Udvoji, Dodaj grupi, Pripada grupama, Označi/odznači, Kopiraj u SIM imenik, Idi na web-adresu, Pošalji, Podaci o osobama, SIM imenik, Brojevi usluga, Postavke, Pomoć i Izlaz.*



Stvaranje posjetnica

1. Otvorite imenik i odaberite **Izbor** → **Novo ime**. Otvorit će se prazna posjetnica.
2. Ispunite željena polja i pritisnite **Gotovo**. Posjetnica će biti spremljena u memoriju telefona i zatvorena, nakon čega je možete vidjeti u mapi Imenik.

Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona

- Da biste kopirali imena i brojeve sa SIM kartice u telefon, odaberite **Izbor**→*SIM imenik*, dođite do imena koje želite kopirati i odaberite **Izbor**→*Kopiraj u Imenik*.
- Ako želite kopirati broj telefona, faksa ili pagera iz Imenika na SIM karticu, idite u Imenik, otvorite posjetnicu, dođite do broja i odaberite **Izbor**→*Kopiraj u SIM imenik*.

Izmjena posjetnica

 Opcije kod izmjene posjetnica: *Dodaj sličicu* / *Ukloni sličicu*, *Dodaj podatak*, *Izbriši pojedinosti*, *Izmjena oznake*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Vidi 'Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama' na stranici 20.

Umetanje slike u posjetnicu

Da biste posjetnici pridružili sličicu, otvorite posjetnicu i odaberite **Izbor**→*Izmjena*, a zatim odaberite **Izbor**→*Dodaj sličicu*. Ova se sličica prikazuje i kada vam pripadajući kontakt uputi poziv. Nakon što posjetnici pridružite sličicu, možete odabrati *Dodaj sličicu* ako sliku želite zamijeniti nekom drugom sličicom ili *Ukloni sličicu* ako s posjetnice želite ukloniti sličicu.

Pregledavanje posjetnice

Prikaz podataka o kontaktu (👤) omogućuje vam pregled svih podataka dodanih na posjetnicu.

Polje s imenom uvijek je prikazano u prikazu podataka o osobi, ali ostala će polja biti prikazana samo ako sadrže podatke.

▶ Opcije pri pregledavanju posjetnice kad je odabir na broju telefona: *Zovi, Stvaranje poruke, Izmjena, Izbriši, Predpostavi, Dodaj glas. oznaku / Glasovne oznake, Pridruži brzo bir. / Ukloni brzo biranje, Melodija zvona, Kopiraj u SIM imenik, Pošalji, Pomoć i Izlaz.*



Pridruživanje pretpostavljenih brojeva i adresa

Ako osoba ima više brojeva telefona ili adresa e-pošte, za brže upućivanje poziva i slanje poruka možete definirati pojedine brojeve i adrese koji će se koristiti kao pretpostavljeni.

- Otvorite posjetnicu i odaberite **Izbor** → **Predpostavi**. Otvorit će se skočni prozor s popisom različitih opcija.

🔍 **Primjer:** Dodite do *Broj telefona* i pritisnite **Pridruži**. Prikazat će se popis brojeva telefona s odabrane posjetnice. Dodite do onoga kojega želite učiniti pretpostavljenim te pritisnite 🎯. Kada se vratite u prikaz posjetnice, uočit ćete da je ime pretpostavljenog broja podcrtano.

Glasovno biranje

Poziv možete uputiti izgovaranjem glasovne oznake koju ste dodali posjetnici.

Glasovne oznake

Glasovnu oznaku može činiti bilo koja riječ ili riječi.

- Tijekom snimanja telefon držite na maloj udaljenost od usta. Po oglašavanju tona za početak, razgovijetno izgovorite jednu ili više riječi koje želite snimiti kao glasovnu oznaku.

Prije biranja glasom imajte na umu sljedeće

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Snimajte ih i koristite za upućivanje poziva tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratke riječi neće biti prihvaćene. Koristite duže riječi, a za različite brojeve izbjegavajte slične riječi.



Opaska: Riječ morate izgovoriti upravo onako kako ste ju izgovorili prilikom snimanja. To može biti teško ostvarivo na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti samo na biranje glasom.

Pridruživanje glasovne oznake broju telefona



Opaska: Glasovne oznake možete dodjeljivati samo brojevima telefona spremljenima u memoriji telefona. [Vidi 'Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona' na stranici 38.](#)

1. U glavnom prikazu Imenika dođite do kontakta kojemu želite pridružiti glasovnu oznaku te pritisnite  da biste otvorili posjetnicu.

2. Dođite do broja kojemu želite pridružiti glasovnu oznaku i odaberite **Izbor**→
Dodaj glas. oznaku.
3. Na zaslonu će se pojaviti poruka *Pritisnite Započni i nakon tona počnite govoriti.*
 - Da biste snimili glasovnu oznaku, pritisnite **Započni**. Telefon će se oglasiti tonskim signalom za početak snimanja, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Počnite govoriti.*
4. Izgovorite glasovnu oznaku. Telefon će prekinuti snimanje nakon otprilike 5 sekundi.
5. Po završetku snimanja čut ćete snimljenu oznaku, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Puštanje glasovne oznake.*
6. Nakon uspješnog spremanja glasovne oznake, na zaslonu će se pojaviti poruka *Glasovna oznaka spremljena*, a telefon će se oglasiti piskom. Na posjetnici će se pokraj broja telefona pojaviti simbol ☎.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

1. Pritisnite i držite  dok je telefon u stanju čekanja. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se prikazati poruka *Počnite govoriti.*
2. Kad upućujete poziv pomoću glasovne oznake, telefon držite na malo udaljenosti od usta i razgovijetno izgovorite glasovnu oznaku.
3. Telefon reproducira izvornu glasovnu oznaku, prikazuje ime i broj telefona te, nakon nekoliko sekundi, poziva broj pridružen prepoznatoj glasovnoj oznaci.
- Ako telefon reproducira pogrešnu glasovnu oznaku ili želite ponoviti glasovno biranje, pritisnite **Ponovi**.



Opaska: Kad aplikacija koja koristi podatkovnu ili GPRS vezu šalje ili prima podatke, poziv nećete moći uputiti glasovnim biranjem. Da biste uputili poziv pomoću glasovne oznake, okončajte sve aktivne podatkovne veze.

Preslušavanje, brisanje i izmjena glasovne oznake


Da biste preslušali, izbrisali ili izmijenili glasovnu oznaku, dodite do stavke kojoj je pridružena glasovna oznaka (označena s ) , odaberite **Izbor**, a potom:

- **Preslušavanje** – da biste preslušali glasovnu oznaku, ili
- **Izbriši** – da biste izbrisali glasovnu oznaku, ili
- **Promjena** – da biste snimili novu glasovnu oznaku. Za početak snimanja pritisnite **Započni**.

Pridruživanje tipki za brzo biranje

Brzo biranje je brz način upućivanja poziva na često korištene brojeve. Najviše osam brojeva telefona može imati pridružene tipke za brzo biranje. Broj 1 rezerviran je za spremnik glasovnih poruka.

1. Otvorite posjetnicu kojoj želite pridružiti tipku za brzo biranje i odaberite **Izbor** → **Pridruži brzo bir..** Otvorit će se mreža za brzo biranje u kojoj će biti prikazani brojevi od 1–9.
2. Dodite do broja i pritisnite **Pridruži**. Kada se vratite u prikaz podataka o osobi, pokraj broja ćete uočiti ikonu brzog biranja.



- Da biste kontaktu uputili poziv brzim biranjem, idite u stanje čekanja te pritisnite tipku za brzo biranje i .

Dodavanje melodije zvona posjetnici ili skupini

Svakoj posjetnici ili skupini možete pridružiti melodiju zvona. Kada vas nazove taj kontakt ili član skupine, telefon će se oglasiti odabranom melodijom zvona (pod uvjetom da je uz poziv prosljeđen i broj pozivatelja i da ga vaš telefon prepoznaje).

1. Pritisnite  da biste otvorili posjetnicu ili idite na popis skupina i odaberite skupinu kontakata.
 2. Odaberite **Izbor** → *Melodija zvona*. Otvorit će se popis melodija zvona.
 3. Navigacijskom tipkom odaberite melodiju zvona koju želite koristiti za kontakt ili skupinu, a zatim pritisnite **Odaberi**.
- Da biste uklonili melodiju zvona, s popisa melodija zvona odaberite *Pretplodešeni ton*.



Opaska: Telefon će za kontakt uvijek koristiti zadnju pridruženu melodiju zvona. Stoga, ako najprije izmijenite melodiju zvona za skupinu, a potom melodiju zvona za određeni kontakt iz te skupine, prilikom sljedećeg poziva tog kontakta koristit će se ova druga melodija.

Upravljanje skupinama kontakata

Možete stvarati skupine kontakata koje ćete, primjerice, koristiti kao popise primatelja za slanje tekstualnih poruka i e-pošte. Skupini možete dodati i melodiju zvona. Vidi 'Dodavanje melodije zvona posjetnici ili skupini' na stranici 43.

▶ Opcije u prikazu popisa skupina: *Otvori, Nova grupa, Izbriši, Preimenovanje, Melodija zvona, Podaci o osobama, Postavke, Pomoć i Izlaz.*

Stvaranje skupina kontakata

1. U Imeniku pritisnite  da biste otvorili popis skupina.
2. Odaberite **Izbior**→*Nova grupa*.
3. Upišite naziv skupine ili koristite pretpostavljeno ime *Grupa* te pritisnite **U redu**.



Dodavanje članova u skupinu

1. U Imeniku dođite do kontakta kojega želite uključiti u skupinu te odaberite **Izbior**→*Dodaj grupi*. Otvorit će se popis raspoloživih skupina.
2. Dođite do skupine u koju želite dodati kontakt, a zatim pritisnite .

■ Kalendar

➡ Idite na **Izbornik**→**Kalendar**.



U kalendaru možete pratiti dogovore, sastanke, rođendane, obljetnice i druge događaje. Možete također namjestiti kalendarski alarm da vas podsjeti na nadolazeće događaje. Kalendar koristi zajedničku memoriju. [Vidi 'Zajednička memorija' na stranici 25.](#)

Stvaranje kalendarskih zapisa

1. Odaberite **Izbor** → *Novi zapis*, a zatim i:
 - *Sastanak* za podsjećanje na sastanak s točno definiranim datumom i vremenom.
 - *Podsjetnik* za upisivanje općeg zapisa za određeni dan.
 - *Obljetnica* za podsjećanje na rođendane ili posebne datume. Zapisi s obljetnicama ponavljaju se svake godine.
2. Ispunite polja. Vidi 'Polja kalendarskog zapisa' na stranici 46. Za kretanje između polja koristite navigacijsku tipku. Za prebacivanje između malih i velikih slova te prediktivni tekst pritisnite .
3. Da biste spremili zapis, pritisnite **Gotovo**.

Izmjena kalendarskih zapisa

 Opcije pri izmjeni kalendarskog zapisa: *Izbriši*, *Pošalji*, *Pomoć* i *Izlaz*.

1. U dnevnom prikazu dođite do zapisa i pritisnite  da biste ga otvorili.
2. Izmijenite polja zapisa i pritisnite **Gotovo**.
- Ako mijenjate zapis koji se ponavlja, odaberite na što želite primijeniti izmjene: *Sva pojavljivanja* - mijenjaju se svi zapisi koji se ponavljaju / *Samo ovaj zapis* - mijenja se samo tekući zapis.

Sastanak	
Predmet:	Zubar
Mjesto	
Vrijeme početka	08:00
Izbor	Gotovo

Brisanje kalendarskih zapisa

- U dnevnom prikazu dođite do zapisa koji želite izbrisati te odaberite **Izbor** → *Izbrisi* ili pritisnite . Za potvrdu pritisnite **Da**.
- Ako brišete zapis koji se ponavlja, odaberite na što želite primijeniti izmjenu: *Sva pojavljivanja* - brišu se svi zapisi koji se ponavljaju / *Samo ovaj zapis* - briše se samo tekući zapis.


Polja kalendarskog zapisa

- *Predmet / Prigoda* - upišite opis događaja.
- *Mjesto* - mjesto sastanka, ne morate ga unijeti.
- *Vrijeme početka, Vrijeme završetka, Datum početka i Datum završetka*.
- *Alarm* - Pritisnite  da biste aktivirali polja za *Vrijeme alarma i Datum alarma*.
- *Ponavljaj* - Pritisnite  da biste izmijenili zapis tako da se ponavlja. U dnevnom prikazu označen je s .
- *Ponavljaj do* - Za ponavljani zapis možete definirati datum završetka, primjerice, datum posljednjeg sata tečaja koji pohađate. Ova se opcija prikazuje samo ako ste odabrali da se događaj ponavlja.
- *Sinkronizacija* - Ako odaberete *Osobna*, nakon sinkronizacije ćete taj kalendarski zapis moći vidjeti samo vi, tj. on se neće prikazivati drugim osobama koje imaju pristup kalendaru preko žive veze. To vam može koristiti kad, primjerice, sinkronizirate svoj kalendar s kompatibilnim kalendarom na radnom mjestu. Ako odaberete *Javna*, zapis se prikazuje ostalim osobama koje imaju pristup vašem kalendaru preko žive veze. Ako odaberete *Isključena*, kalendarski zapis neće biti kopiran prilikom sinkronizacije kalendara.

Kalendarski prikazi

Da biste automatski označili današnji datum, u mjesečnim, tjednim ili dnevnim prikazima pritisnite .

Da biste napisali kalendarski zapis, pritisnite bilo koju tipku ( - ) u bilo kojem kalendarskom prikazu. Otvorit će se zapis za sastanak, a utipkani znakovi će biti dodani u polje *Predmet*.

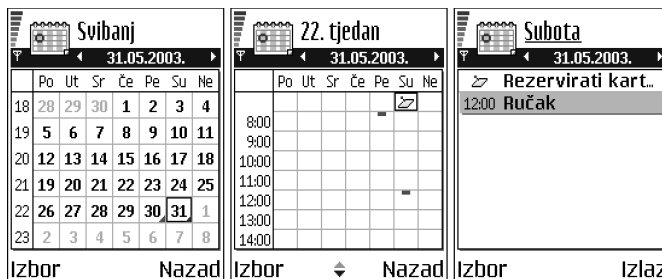

Ikone sinkronizacije u mjesečnom prikazu:

 - *Osobna*,  - *Javna*,  - *Isključena* i  - dan ima više zapisa.

Ikone kalendarskih zapisa u dnevnom i tjednom prikazu:

 - *Podsjetnik* i  - *Obilježnica*.

Mjesečni prikaz

U mjesečnom prikazu svaki redak odgovara jednom tjednu. Tekući datum je podcrtan. Datumi za koje postoje kalendarski zapisi označeni su trokutićem u donjem desnom uglu. Trenutačno odabran datum označen je okvirom.

- Da biste otvorili dnevni prikaz, dođite do datuma koji želite otvoriti i pritisnite .
- Da biste došli do određenog datuma, odaberite **Izbor** → *Idi na datum*. Upišite datum i pritisnite **U redu**.

Tjedni prikaz

U tjednom prikazu se kalendarski zapisi za odabrani tjedan prikazuju u sedam kućica koje odgovaraju danima u tjednu. Tekući dan je podcrtan. Ikone podsjetnika i obljetnica prikazane su prije 8 sati ujutro. Zapisi za sastanke označeni su trakama u boji, u skladu s vremenima početka i završetka.

- Da biste pregledali ili izmijenili pojedini zapis, dođite do ćelije sa zapisom i pritisnite  da biste otvorili dnevni prikaz, a zatim dođite do zapisa i pritisnite  da biste ga otvorili.

 Opcije u različitim kalendarskim prikazima: *Otvori, Novi zapis, Tjedni prikaz / Mjesečni prikaz, Izbriši, Idi na datum, Pošalji, Postavke, Pomoć i Izlaz.*

Dnevni prikaz

U dnevnom prikazu možete vidjeti kalendarske zapise za odabrani dan. Zapisi se grupiraju prema vremenima početka. Podsjetnici i obljetnice prikazane su prije 8 sati ujutro.

- Da biste zapis otvorili za izmjenu, dođite do njega i pritisnite .

- Za prelazak na sljedeći dan pritisnite , a za prelazak na prethodni dan pritisnite .

Postavke za kalendarske prikaze

Odaberite **Izbor** → **Postavke** i odaberite:

- **Ton alarma za kalen.** – Za biranje prilagođenog tona alarma ili bez zvuka.
- **Pretpodešeni prikaz** – Da biste odabrali prikaz koji će se pojaviti kad otvorite kalendar.
- **Prvi dan u tjednu:** – Da biste izmijenili prvi dan tjedna.
- **Naslov tjed. prikaza** – Da biste izmijenili naziv tjednog prikaza tako da pokazuje redni broj tjedna ili datume u tjednu.

Postavljanje kalendarskih alarma

1. Stvorite novi zapis za sastanak ili obljetnicu, ili otvorite prethodno stvoren zapis.
2. Dodite do **Alarm** i pritisnite , zatim odaberite **Uključen** da biste otvorili polja **Vrijeme alarma** i **Datum alarma**.
3. Namjestite datum i vrijeme alarma.
4. Pritisnite **Gotovo**. Pokraj zapisa će se u dnevnom prikazu pojaviti oznaka alarma .

Zaustavljanje kalendarskog alarma

- Trajanje alarma iznosi jednu minutu. Za prekid alarma pritisnite **Stani**. Ako pritisnete bilo koju drugu tipku, alarm prelazi u stanje čekanja s ponavljanjem.

■ Popis obveza

➡ Idite na **Izbornik**→**Obveze**.

U popisu obveza možete čuvati popis zadataka koje morate obaviti. Popis obveza koristi zajedničku memoriju. Vidi 'Zajednička memorija' na stranici 25.

1. Započnite pisanje bilješke pomoću brojčanih tipki  - . Vidi 'Unos teksta' na stranici 73. Otvorit će se uređivački program, a pokazivač će treptati iza slova koja ste utipkali.
2. Upišite zadatak u polje **Predmet**. Pritisnite  da biste dodali posebne znakove.
 - Da biste zadali rok izvršenja zadatka, dođite do polja **Rok** i unesite datum.
 - Da biste odredili prioritet bilješke o obvezi, dođite do polja **Prioritet** i pritisnite .
3. Da biste spremili bilješku o obvezi, pritisnite **Gotovo**. Ako uklonite sve znakove i pritisnete **Gotovo**, bilješka će biti izbrisana, čak i ako mijenjate prethodno spremljenu bilješku.
 - Da biste otvorili bilješku o obvezi, dođite do nje i pritisnite .
 - Da biste izbrisali bilješku o obvezi, dođite do nje i odaberite **Izbor**→**Izbriši** ili pritisnite .
 - Da biste bilješku o obvezi označili kao dovršenu, dođite do nje i odaberite **Izbor**→**Gotovo**.



- Da biste obnovili bilješku o obvezi, odaberite **izbor**→*Nije gotovo*.

■ Prijenos podataka s kompatibilnih Nokia telefona

Možete premještati kalendar, imenik i popis obveza s kompatibilnog Nokia telefona na svoj telefon pomoću aplikacije Data Import u sklopu paketa PC Suite. Upute za uporabu aplikacije naći ćete u funkciji pomoći za PC Suite na CD-u.

4. Multimediji

■ Fotoaparát

➡ U stanju čekanja pritisnite **Fotoaparát** ili idite na **Izbornik**→**Fotoaparát**.

Funkcija Fotoaparát omogućuje vam snimanje fotografija ljudi i događaja na mjestima na kojima se zateknete. Slike se automatski spremaju u aplikaciju Galerija, gdje ih možete preimenovati i razvrstavati u mape. Slike možete također slati u obliku multimedijских poruka, privitaka porukama e-pošte ili Bluetooth ili infracrvenom vezom. Fotoaparát proizvodi JPEG slike.

Snimanje fotografija



Opaska: Poštujte sve važeće lokalne propise koji se odnose na fotografiranje. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.



Opcije prije snimanja fotografije: *Snimi*, *Idi u Galeriju*, *Samookidač*, *Postavke*, *Pomoć* i *Izlaz*.

1. U stanju čekanja pritisnite **Fotoapar**. Otvorit će se funkcija Fotoapar i bit će prikazan prizor koji će biti snimljen.

Možete vidjeti tražilo i rezne linije koje vam pokazuju koji će dio prizora biti snimljen. Možete vidjeti i brojilo slika, koje vam govori koliko još slika, ovisno o odabranoj kvaliteti, može stati u memoriju fotoaparata ili memorijsku karticu, ako je koristite.



2. Da biste uvećali objekt prije snimanja fotografije, pritisnite . Da biste ga ponovo smanjili, pritisnite . Oznaka zumiranja na zaslonu pokazuje razinu zumiranja.
3. Da biste snimili fotografiju, pritisnite . Ne pomičite telefon sve dok fotoapar ne započne sa spremanjem fotografije. Fotografija se automatski sprema u Galeriju. [Vidi 'Galerija' na stranici 64.](#)

 **Opaska:** Razlučivost digitalno zumirane slike manja je od slike koja nije zumirana, ali slika ostaje iste veličine. Možete primijetiti razliku u kvaliteti slike ako je, primjerice, pogledate na računalo.

 **Opaska:** Fotoapar prelazi u štedljivi način rada ako u razdoblju od jedne minute niste pritisnuli niti jednu tipku. Da biste nastavili sa snimanjem fotografija, pritisnite .

 Opcije nakon snimanja fotografije: *Nova slika, Izbriši, Pošalji, Preimenovanje slike, Idi u Galeriju, Postavke, Pomoć i Izlaz.*

Nakon spremanja slike:

- Ako ne želite spremati sliku, odaberite **Izbor**→**Izbriši**.
- Da biste se vratili na tražilo i snimili novu fotografiju, pritisnite .

Posjetnici možete pridružiti sliku. Vidi 'Umetanje slike u posjetnicu' na stranici 38.

Samookidač

Samookidač koristite ako želite odgoditi snimanje fotografije tako da i vi možete biti na njoj.

1. Odaberite **Izbor**→**Samookidač**.
2. Odaberite trajanje kašnjenja: *10 sekundi*, *20 sekundi* ili *30 sekundi*.
3. Pritisnite **Uključi**. Fotoaparat će snimiti fotografiju po isteku kašnjenja.

Postavke

U postavkama fotoaparata možete prilagođavati postavke kvalitete fotografija i izmijeniti njihov zadani naziv, kao i lokaciju spremljenih slika u memoriji.

1. Odaberite **Izbor**→**Postavke**.
2. Dođite do postavke koju želite izmijeniti:
 - **Kvaliteta slike** – *Visoka*, *Srednja* i *Niska*. Što je kvaliteta fotografije viša, to će više memorijskog prostora ova zauzimati. Vidi 'Fotografije i utrošak memorije' na stranici 56.
 - **Početni naziv slike** – Fotoaparat u pravilu fotografijama daje nazive poput 'Slika.jpg'. **Početni naziv slike** omogućuje vam da odaberete naziv za fotografije koje ćete spremati.

- **Korištena memorija** – Odaberite želite li spremiti fotografije u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite).

Način snimanja utječe na veličinu i orijentaciju fotografije

Različitim načinima snimanja možete utjecati na veličinu i orijentaciju fotografije koju namjeravate snimiti. Kad snimate fotografiju, pritisnite  ili  da biste izmijenili način snimanja. Odaberite:

- **Uobičajeno** kada želite snimati uobičajene položene fotografije,
- **Portretno** kada želite manju, uspravnu sliku (veličine ikone) koju ćete moći pridružiti posjetnici, ili
- **Noćno** kada je osvjjetljenje slabo, pa fotoaparat zahtijeva dulje vrijeme ekspozicije da bi fotografija bila zadovoljavajuće kvalitete. Ne zaboravite da u uvjetima slabog osvjjetljenja svaki pokret tijekom snimanja fotografije može uzrokovati da ova ispadne mutna. Veličina i orijentacija fotografije jednake su u načinima snimanja **Uobičajeno** i **Noćno**.



- Kada fotografiju snimate načinom Uobičajeno ili Noćno, razlučivost tražila iznosi 160x120, a u načinu Portretno 80x96 piksela.
- Fotografije snimljene načinom Uobičajeno ili Noćno spremaju se u razlučivosti od 640x480 piksela (VGA), a one snimljene u Portretnom načinu u razlučivosti 80x96 piksela.
- Pri pregledavanju se dimenzije slike mijenjaju tako da se prilagode zaslonu, koji je veličine 176x208 piksela. To znači da će se fotografije snimljene načinima Uobičajeno ili Noćno, kada ih budete promatrali na zaslonima veće razlučivosti, npr. na računalu ili pri uvećanju u aplikaciji Slike, doimati detaljnijima.

Fotografije i utrošak memorije

Vaš telefon ima otprilike 6 MB (megabajta) raspoložive memorije za fotografije, podatke o osobama, kalendar, poruke i ostalo. [Vidi 'Zajednička memorija' na stranici 25.](#) Portretne fotografije (koje se uvijek snimaju u Visokoj kvaliteti) zauzimaju vrlo malo memorije. Fotografije snimljene s postavkom Visoka kvaliteta, kao i one snimljene u Noćnom načinu rada, zauzimaju većinu memorije.

Ako se 1 MB memorije koristi isključivo za fotografije, tamo može stati oko 22 fotografija Srednje kvalitete snimljenih Uobičajenim načinom. U donjoj tablici možete vidjeti koliko se približno fotografija može spremi u 1 MB memorije.

Vrsta fotografije	Kvaliteta slike		
	Niska	Srednja	Visoka
Uobičajeno	55	22	15
Noćno	50	25	18
Portretno	-	-	>300

■ Pregledavanje slika

Fotografije snimljene pomoću fotoaparata pohranjene su kao slike u Galeriji. [Vidi 'Galerija' na stranici 64.](#)

Odaberite sliku s popisa slika u mapi [Slike](#) u Galeriji da biste pokrenuli preglednik slika i prikazali sliku.

Kad pregledavate sliku, pritiskom na  ili  idete na sljedeću ili prethodnu sliku u aktivnoj mapi.

 Opcije prilikom pregledavanja slika: *Pošalji, Postavi za pozadinu, Zakreni, Uvećaj, Umanji, Čitav zaslon, Izбриši, Preimenuj, Prikaži pojedinosti, Dodaj u Idi na, Pomoć i Izlaz.*

Prikaz sličica u slikama:

1. Pritisnite  ili  da biste se pomicali između telefona i memorijske kartice.

2. Za pregledavanje popisa slika pritisnite  i .
3. Za otvaranje slike pritisnite . Kad je slika otvorena, možete vidjeti njen naziv.

Animirane GIF datoteke možete pregledavati na isti način kao i druge slike.

Zumiranje spremljene slike

1. Odaberite **Izbor**→**Uvećaj** ili **Umanji**. Stupanj zumiranja prikazan je pri vrhu zaslona. Vidi 'Prečaci preko tipkovnice' na stranici 59.
2. Za povratak na polazni prikaz pritisnite . Stupanj zumiranja se ne pohranjuje trajno.

Ako uvećavate GIF animacije dok ih reproducirate, animacija će se smrznuti sve dok ne vratite uobičajeno zumiranje, nakon čega će se reprodukcija nastaviti.

Cijeli zaslon

Kad odaberete **Izbor**→**Čitav zaslon**, okolni dijelovi prikaza se uklanjaju, tako da možete vidjeti veći dio slike. Za povratak na polazni prikaz pritisnite .

Premještanje žarišta

Kad zumirate ili pregledavate sliku na cijelom zaslonu, koristite tipku za upravljanje da biste žarište premješali nalijevo, nadesno, gore ili dolje, kako biste bolje promotrili pojedine dijelove slike, npr. njezin gornji desni ugao.



Prečaci preko tipkovnice

- Zakretanje za 90 stupnjeva:  - suprotno od kazaljke na satu,  - u smjeru kazaljke na satu. Stanje zakrenutosti se ne pohranjuje trajno.
-  - uvećavanje,  - smanjivanje, pritisnite i držite da biste se vratili na uobičajeni prikaz.
-  - prebacivanje između uobičajenog prikaza i prikaza na cijelom zaslonu.

■ Video snimač

 Idite na **Izbornik** → **Video snimač**.

 **Opaska:** Poštujte sve važeće lokalne propise koji se odnose na video snimanje. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.

Video snimač vam omogućuje snimanje video isječka na telefon ili memorijsku karticu (ako je koristite). Video isječke koje snimate možete i slati.

Video snimač koristi zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)' na [stranici 25](#).

 Opcije u glavnom prikazu Video snimača: *Snimi*, *Idi u Galeriju*, *Postavke*, *O proizvodu*, *Pomoć* i *Izlaz*.


Snimanje video isječka

Možete snimati video isječke veličine do 95 kB, odnosno trajanja od oko 10 sekundi, čime vam se omogućuje njihovo slanje u obliku multimedijske poruke. Video isječci se snimaju u 3GPP formatu datoteke s nastavkom .3gp.



- Otvorite Video snimač i za početak snimanja pritisnite .
- Želite li privremeno zaustaviti snimanje, pritisnite . Za početak snimanja pritisnite .
- Da biste uvećali objekt prije ili tijekom snimanja, pritisnite . Da biste ga ponovo smanjili, pritisnite .

Video isječak je spremljen u memoriju telefona ili na memorijsku karticu, ovisno o postavci za *Korištena memorija*. Vidi 'Postavljanje Video snimača' na stranici 60.



- Želite li odmah reproducirati video isječak koji ste snimili, odaberite **Izbor** → *Reproduciraj*.
- Da biste reproducirali video isječke koje ste već snimili, idite u Galeriju. Vidi 'Galerija' na stranici 64.

 Opcije u Video snimaču kada snimate isječak: *Reproduciraj*, *Novi video isječak*, *Pošalji*, *Preimenuj*, *Izbriši*, *Idi u Galeriju*, *Postavke*, *O proizvodu*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Postavljanje Video snimača

Slijedeće postavke koristite za definiranje načina snimanja video isječaka.

- Odaberite **Izbor** → *Postavke*, a zatim i:
 - *Veličina slike* – Odaberite *Mala* ili *Velika*. *Velika* smanjuje stopu okvira.

- *Audio* – Odaberite *Uključen* ili *Isključen*. *Uključen* smanjuje maksimalno trajanja snimke.
- *Pretpod. naziv videa* – Definirajte pretpodešeni naziv.
- *Korištena memorija* – Odaberite *Memorija telef.* i *Memorij. kartica*.

■ RealOne Player™



➡ Idite na **Izbornik** → **RealOne Player**.

RealOne Player™ omogućuje vam reprodukciju lokalnih multimedijских zapisa pohranjenih u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, ili uživo reproduciranje multimedijских zapisa s veze za streaming. Vezu za streaming možete aktivirati tijekom pregledavanja Interneta ili je možete pohraniti u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.

Multimedijски zapisi su video, glazbeni ili audio isječki. RealOne Player podržava zapise s nastavcima .3gp, .amr, .mp4, .rm, i .ram.

RealOne Player ne podržava nužno sve formate zapisa ili sve njihove podvrste.

RealOne Player koristi zajedničku memoriju. [Vidi 'Zajednička memorija' na stranici 25.](#)

▶ Opcije kad pokrenete RealOne Player: *Otvori*, *Preuzimanje videa*, *Postavke*, *O proizvodu*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Reprodukcija multimedijских zapisa

- Da biste reproducirali multimedijски zapis pohranjen u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, odaberite **Izbor**→**Otvori**:
 - *Najnoviji isječki* – za reprodukciju jednog od posljednjih 6 zapisa koje ste reproducirali preko RealOne Playera, ili
 - *Spremljeni isječak* – za reprodukciju zapisa spremljenog u Galeriji. Vidi 'Galerija' na stranici 64.



Dođite do zapisa i pritisnite  za njegovu reprodukciju.

- Reprodukcijski sadržaj uživo (streaming):
 - Odaberite vezu za streaming spremljenu u Galeriji. Prije reprodukcije sadržaja uživo, vaš će se telefon spojiti na stranicu i učitati zapis.
 - U pregledniku otvorite vezu za zapis.

Da biste sadržaj reproducirali uživo, najprije morate konfigurirati pretpodešenu pristupnu točku. Vidi 'Pristupne točke' na stranici 115.

Opaska: Mnogi davatelji usluga zahtijevat će uporabu internetske pristupne točke (IAP) kao pretpodešene pristupne točke. Drugi davatelji usluga dopuštaju i uporabu WAP pristupne točke. Za dodatne informacije obratite se svojem davatelju usluga.

Opaska: Funkcija RealOne Player može otvoriti isključivo rtsp:// URL adrese. Ne možete otvoriti http:// URL adrese. RealOne Player, međutim, prepoznaje http vezu na zapis s nastavkom .ram budući da je takav zapis tekstualna datoteka koja sadrži rtsp vezu.

- Za privremeno zaustavljanje isječka pritisnite , a za zaustavljanje reprodukcije isječka pritisnite .

 Opcije u funkciji RealOne Player kad je reprodukcija isječka zaustavljena ili privremeno zaustavljena: *Reproduciraj / Nastavi, Zaustavi, Isključi zvuk / Uključi zvuk, Podaci o isječku, Pošalji, Postavke, Pomoć i Izlaz.*

Prečaci tijekom reprodukcije

Tijekom reprodukcije multimedijskog zapisa navigacijsku tipku možete koristiti za traženje (brzo pomicanje kroz multimedijski zapis) i za isključivanje zvuka, i to tako da:

Pritiskom i držanjem  tražite naprijed, a pritiskom i držanjem  tražite natrag kroz multimedijski zapis.

Želite li isključiti zvuk, pritisnite i držite  sve dok se na zaslonu ne prikaže oznaka .

Da biste uključili zvuk, pritisnite i držite  sve dok se na zaslonu ne prikaže oznaka .

Izmjena postavki

Odaberite **Izbor**→*Postavke*, a zatim *Video* ili *Spajanje*.

Pritisnite  ili  za pomicanje između kartica različitih postavki za *Video* i *Spajanje*.

Odaberite *Video* da biste izmijenili sljedeći popis postavki:

- *Kontrast* - Otvorite prikaz klizala da biste izmijenili kontrast.
- *Ponavljaj* - Odaberite *Da* ako želite da se video ili audio zapis automatski ponovo reproducira nakon njegova prekida.

Odaberite *Spajanje* za izmjenu postavki veze.

■ Galerija

 Idite na **Izbornik**→**Galerija**.

Galeriju koristite za pohranu i razvrstavanje vaših slika, zvučnih i video isječaka, veze za streaming i RAM zapise.

Galerija koristi zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)' na stranici 25.

Otvorite Galeriju da biste vidjeli popis mapa u memoriji telefona. Da biste vidjeli mape na memorijskoj kartici (ako je koristite), pritisnite .

Odaberite mapu *Slike*, *Zvučni isječki* ili *Video isječki* (ili neku drugu mapu koju ste sami kreirali) i pritisnite  da biste je otvorili.



U otvorenoj mapi možete vidjeti:

- ikonu koja predstavlja vrstu svakog zapisa u mapi, ili, u slučaju slika, malenu sličicu; prikaz slike,
- naziv zapisa,
- datum i vrijeme kad je zapis spremljen, ili veličinu zapisa te
- podmape, ako takve postoje.

 Opcije: *Otvori* (mapu ili stavku), *Pošalji*, *Izbriši*, *Stvori novu*, *Premjesti u mapu*, *Kopiraj u mapu*, *Nova mapa*, *Označi/odznači*, *Izmijeni*, *Preimenovanje*, *Preuzim. u Galeriji*, *Otpremnik slika*, *Primi IC vezom*, *Pregled pojedinosti*, *Dodaj u Idi na*, *Postavke*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Možete pregledavati, otvarati i stvarati mape, kao i označavati, kopirati i premještati stavke u mape. [Vidi 'Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama' na stranici 20.](#)

Otvaranje zapisa

Odaberite bilo koji zapis, a zatim pritisnite  da biste ga otvorili. Svaki zapis će se otvoriti u odgovarajućoj aplikaciji, i to:

- Slike – otvaraju se u Pregledniku slika. [Vidi 'Pregledavanje slika' na stranici 57.](#)
- Zvučni isječki – otvaraju se i reproduciraju u aplikaciji Snimač. [Vidi 'Snimač' na stranici 149.](#)
- Video isječki, RAM zapisi i veze za streaming – otvaraju se i reproduciraju u aplikaciji RealOne Player. [Vidi 'RealOne Player' na stranici 61.](#)

- Podmape – otvorite ih da biste pregledali sadržaj.

Ostale pretpostavljene mape

Mapa Slikovne poruke

Ovu mapu koristite za pohranu slika koje ste primili u slikovnim porukama.

- Odaberite mapu *Slike*→*Slikov. poruke*.

 Opcije u mapi Slikovne poruke: *Otvori*, *Pošalji*, *Izbriši*, *Označi/odznači*, *Preimenovanje*, *Pregled pojedinosti*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Da biste spremili sliku koju ste primili u slikovnoj poruci, idite na **Poruke**→*Ulaz*. *spremnik*, otvorite poruku te odaberite **Izbor**→*Spremi grafiku*.

Mapa s pozadinskim slikama

Ovu mapu koristite za pohranjivanje slika koje želite upotrijebiti kao pozadinske slike.

- Odaberite mapu *Slike*→*Pozadine*.

Preuzimanje zapisa

Preuzimanje zapisa u Galeriju posredstvom preglednika:

- Odaberite **Izbor**→*Preuzim. u Galeriji* i odaberite iz *Preuzimanje grafike*, *Preuzimanje videa*, ili *Preuzimanje tonova*. Otvorit će se preglednik, nakon čega možete odabrati oznaku za stranicu s koje preuzimate zapise. *Vidi* 'Pregledavanje oznaka' na stranici 156.

Da biste preuzeli zapise, najprije morate konfigurirati pretpodešenu pristupnu točku. [Vidi 'Pristupne točke' na stranici 115.](#)

Preglednik će se nakon preuzimanja stavki zatvoriti, a telefon će se vratiti u prikaz Galerije.



Opaska: Mnogi davatelji usluga zahtijevat će uporabu internetske pristupne točke (IAP) kao pretpodešene pristupne točke. Drugi davatelji usluga dopuštaju i uporabu WAP pristupne točke. Za dodatne informacije obratite se svojem davatelju usluga.

Stavljanje slika na poslužitelj za slike (usluga mreže)

Vaše slike možete slati poslužitelju za slike kako biste ih online podijelili s drugima.



Opaska: Na poslužitelj za slike možete staviti samo .JPG zapise.

Prije otpreme slika, morate unijeti postavke poslužitelja za slike. [Vidi 'Postavljanje poslužitelja za slike' na stranici 68.](#) Te postavke možete dobiti od svog davatelja usluga.

1. Odaberite **Izbor**→*Otpremnik slika*.
2. Da biste započeli s otpremom, označite slike ili cijelu mapu koju želite otpremiti, a zatim odaberite *Učitaj*.
3. Unesite naziv mape na poslužitelju za slike u koju će slike biti spremljene, a zatim pritisnite .

Postavljanje poslužitelja za slike

1. Odaberite **Postavke**→*Slikovni poslužitelji* i pritisnite . Ispunite svako polje s podacima. [Vidi 'Pristupne točke' na stranici 115.](#)
2. Pritisnite .

5. Poruke



➡ Idite na **Izbornik**→**Poruke**.

U porukama možete sastavljati, slati, primati, pregledavati, mijenjati i organizirati:

- tekstualne poruke,
- multimedijske poruke,
- poruke e-pošte te
- poruke o konfiguraciji.

Tekstualne i multimedijske poruke koriste zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)' na stranici 25.

Poruke možete primati i infracrvenom ili Bluetooth vezom, a možete primati i poruke usluga i emitirane poruke te slati servisne naredbe.

▶ Opcije u glavnom prikazu poruka: *Stvaranje poruke*, *Spajanje* (prikazuje se ako ste definirali postavke za spremnik), ili *Odspoji* (prikazuje se samo ako postoji aktivna veza sa spremnikom), *SIM poruke*, *Emitiranje*, *Servisne naredbe*, *Postavke*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Kad otvorite Poruke, vidjet ćete funkciju *Nova poruka* i popis pretpostavljenih mapa:

⬇ **Ulaz. spremnik** – sadržava primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka. Poruke e-pošte spremaju se u *Spremnik*. Emitirane poruke možete čitati ako odaberete **Izbor**→*Emitiranje*.

 **Moje mape** – za organiziranje vaših poruka u mape.

 **Spremnik** – Kad otvorite ovu mapu, možete se ili spojiti na udaljeni spremnik da biste prikupili nove poruke e-pošte, ili bez uspostavljanja veze pregledavati prethodno prikupljene poruke. Vidi 'Pregledavanje poruka e-pošte uz uspostavljenu vezu' na stranici 92. Kada definirate postavke za novi spremnik, naziv koji ste mu nadjenuli zamijenit će u glavnom prikazu naziv *Spremnik*. Vidi 'Postavke za e-poštu' na stranici 103.

 **Radna** – sprema radne inačice poruka koje još nisu poslane.

 **Poslano** – sprema zadnjih 15 poslanih poruka. Možete promijeniti broj spremljenih poruka. Vidi 'Postavke za mapu Ostalo' na stranici 106.

 **Opaska:** Poruke ili podaci poslani putem infracrvene ili Bluetooth veze ne spremaju se u mape Radna ili Poslano.

 **Izlaz. spremnik** – prostor za privremeno spremanje poruka koje čekaju na slanje.

 **Izvjestaji** – možete od mreže zatražiti da vam šalje izvješće o isporuci tekstualnih poruka, poruka o konfiguraciji i multimedijских poruka koje ste poslali. Da biste uključili primanje izvješća o isporuci, odaberite **Izbor** → **Postavke** → **Tekstualna poruka** ili **MMS poruka**, dođite do **Primi izvještaj** i odaberite **Da**.

 **Opaska:** Primanje izvješća o isporuci multimedijске poruke poslane na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

 **Opaska:** Prije nego kreirate multimedijску poruku, napišete poruku e-pošte ili se spojite na udaljeni spremnik, morate uključiti odgovarajuće postavke veze.

Vidi 'Postavke potrebne za e-poštu' na stranici 84. Vidi 'Postavke potrebne za multimedijске poruke' na stranici 81.

■ Poruke – Opći podaci

Status poruke može biti radna, poslana ili primljena. Poruke možete prije slanja spremi u mapu Radna. Poruke se privremeno spremaju u Izlazni spremnik, gdje čekaju na slanje. Nakon što je poruka poslana, njezinu kopiju naći ćete u mapi Poslano. Primljene i poslane poruke moguće je samo čitati sve dok ne odaberete *Odgovori* ili *Proslijedi*, čime se poruka kopira u uređivački program. Imajte na umu da ne možete proslijediti poruke e-pošte koje ste sami poslali, a to ograničenje može se odnositi i na prosljeđivanje primljenih poruka.

Otvaranje primljene poruke

- Kad primite poruku, u stanju čekaња se prikazuju  i obavijest *1 nova poruka*, a za otvaranje poruke pritisnite **Pokaži**.
- Ako imate više od jedne nove poruke, pritisnite **Pokaži** da biste otvorili Ulazni spremnik i vidjeli zaglavlja poruka. Da biste otvorili poruku u ulaznom spremniku, dođite do nje i pritisnite .

Dodavanje primatelja

Dok sastavljate poruku, postoji nekoliko načina da joj dodate primatelja:

- dodavanje primatelja iz Imenika. Da biste otvorili Imenik, pritisnite  ili  u poljima *Prima:* ili *Kopija:*; ili odaberite **Izbor**→*Dodaj primatelja*. Dodite do osobe i pritisnite  da biste je odabrali. Istodobno možete označiti više primatelja. Da biste se vratili poruci, pritisnite **U redu**. Primatelji su popisani u polju *Prima:* i automatski razdvojeni točka-zarezom (;).
- počnite utipkavati ime u polje *Prima:*; a zatim odaberite **Izbor**→*Provjeri imena*. Telefon će preuzeti sve odgovarajuće unose iz imenika. Ako je pronađen samo jedan unos, bit će automatski dodan. Ako je pronađeno više unosa, odaberite kontakt s popisa.
- upišite primateljev broj telefona ili adresu e-pošte u polje *Prima:* ili
- kopirajte podatke o primatelju iz druge aplikacije te ih zalijepite u polje *Prima:*. Vidi 'Kopiranje teksta' na stranici 77.

Pritisnite  da biste izbrisali primatelja lijevo od pokazivača.



Opaska: Ako u polje *Prima:* upisujete mnogo brojeva telefona ili adresa e-pošte, morat ćete upamtiti da ih morate međusobno razdvojiti točka-zarezom (;). Kad primatelje dohvaćate iz Imenika, točka-zarez se dodaje automatski.

Opcije slanja

Da biste izmijenili način slanja, tijekom mijenjanja poruke odaberite **Izbor**→*Opcije slanja*. Kada spremite poruku, spremaju se i njezine postavke slanja.

■ Unos teksta

Tekst možete upisivati na dva načina: na način uobičajen kod prijenosnih telefona ili koristeći prediktivni unos.

Da biste uključili ili isključili prediktivni unos teksta, tijekom pisanja dvaput brzo pritisnite .

Uporaba uobičajenog načina unosa teksta

Kad koristite uobičajeni način unosa teksta, u gornjem desnom uglu zaslona prikazana je oznaka .

- Uzastopno pritisćite brojanu tipku ( - ) sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Imajte na umu da pritiskanjem tipke možete dobiti više znakova od onih otisnutih na samoj tipki.
 **Ikone:** **ABC** i **abc** označavaju velika ili mala slova. **Abc** znači da se prvo slovo sljedeće riječi piše veliko, a da se sva ostala slova automatski pišu kao mala slova. **123** označava način za unos brojeva.
- Za prijelaz s malih na velika slova i obratno pritisnite .
- Da biste unijeli broj u slovnom načinu, pritisnite i držite brojanu tipku.
- Za prijelaz iz slovno u brojčani način rada pritisnite i držite .
- Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač (ili pritisnite  da biste okončali razdoblje čekanja), a zatim utipkajte slovo.

- Pogriješite li, za brisanje znaka pritisnite . Pritisnite i držite  da biste izbrisali više od jednog znaka.

- Najčešći znaci interpunkcije dostupni su pod tipkom . Uzastopno pritišćite  da biste došli do željenog znaka interpunkcije.


Pritiskom na tipku  otvara se popis posebnih znakova. Pomoću navigacijske tipke listajte kroz popis i pritisnite **Odaberi** da biste odabrali znak. Za umetanje više posebnih znakova, pritisnite  za odabir, pomaknite se do sljedećeg znaka i ponovo pritisnite . Ponovite dok ne unesete sve znakove, a zatim pritisnite **Odaberi** da biste se vratili na poruku.

- Za umetanje razmaka pritisnite . Da biste pomaknuli pokazivač u sljedeći redak, triput pritisnite .

Uporaba prediktivnog načina unosa teksta

Da biste uključili prediktivni unos teksta, pritisnite  i odaberite **Uključi rječnik**. Ovime ćete uključiti prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima telefona. Oznaka  prikazana je pri vrhu zaslona.

1. Upišite željenu riječ pritiskom na tipke  - . Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ se mijenja nakon svakog pritiska na tipku.



Želite li, primjerice, uz uključen engleski rječnik upisati riječ Nokia, pritisnite:

 za N,  za o,  za k,  za i, te  za a.

Predložena riječ mijenja se nakon svakog pritiska na tipku.

2. Po završetku upisa provjerite je li upisana riječ ispravna.

- Ako ste riječ ispravno napisali, možete je potvrditi pritiskom na ; razmak dodajete pritiskom na . Linija ispod riječi nestaje, i možete započeti s upisivanjem sljedeće riječi.
- Ako riječ nije ispravna, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:
 - Uzastopno pritišćite  da biste, jednu po jednu, pregledali slične riječi koje je rječnik pronašao.
 - Pritisnite  i odaberite **Rječnik** → **Moguće riječi** da biste vidjeli popis mogućih riječi. Dođite do riječi koju želite koristiti i pritisnite  da biste je odabrali.
 - Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati ne postoji u rječniku. Da biste dodali novu riječ u rječnik, pritisnite **Upis**, zatim na uobičajeni način utipkajte riječ (najviše 32 slova) te pritisnite **U redu**. Riječ će biti dodana u rječnik. Kada napunite rječnik, svaka nova riječ će zamijeniti trenutno najstariju riječ u rječniku.
 - Da biste uklonili **?** i izbrisali jedan po jedan znak iz riječi, pritisnite .

Savjeti za uporabu prediktivnog unosa teksta

- Da biste izbrisali znak, pritisnite . Pritisnite i držite  da biste izbrisali više od jednog znaka.

- Za prijelaz između kombinacija malih i velikih slova **Abc**, **abc** i **ABC** pritisnite . Ne zaboravite da ako dvaput brzo pritisnete isključujete prediktivni unos teksta.
- Za unos broja u slovom načinu, pritisnite i držite željenu bročanu tipku ili pritisnite , a zatim odaberite bročani način, utipkajte željene brojeve i pritisnite **U redu**.
- Najčešći znaci interpunkcije dostupni su pod tipkom . Uzastopno pritišćite da biste došli do željenog znaka interpunkcije.

Pritisnite i držite da biste otvorili popis posebnih znakova. Pomoću navigacijske tipke listajte kroz popis i pritisnite **Odaberi** da biste odabrali znak. Ili pritisnite te odaberite **Umetni simbol**. Za umetanje više posebnih znakova, pritisnite da odabir, pomaknite se do sljedećeg znaka i ponovo pritisnite . Ponovite dok ne unesete sve znakove, a zatim pritisnite **Odaberi** da biste se vratili na poruku.



Opaska: Prediktivni unos teksta će pokušati pogoditi koji vam je od najčešćih znakova interpunkcije (.,?!') potreban. Redoslijed i dostupnost znakova interpunkcije ovise o jeziku rječnika.

- Uzastopno pritišćite da biste, jednu po jednu, pregledali slične riječi koje je rječnik pronašao.

Kad je riječ unesena pomoću prediktivnog unosa teksta, pritisnite , odaberite **Rječnik**, a zatim odaberite:

- **Moguće riječi** – za prikaz popisa riječi koje odgovaraju vašim pritislima na tipke. Dodite do željene riječi i pritisnite .

- **Umetni riječ** – za dodavanje riječi (do 32 slova) u rječnik pomoću uobičajenog načina unosa teksta. Kada napunite rječnik, svaka nova riječ će zamijeniti trenutno najstariju riječ u rječniku.
- **Izmjena riječi** – za otvaranje prikaza u kojemu možete izmijeniti riječ, no ova je opcija dostupna samo ako je riječ aktivna (podcrtana).
- **Isključeno** – za isključivanje prediktivnog unosa teksta za sve uređivačke programe u telefonu.

Unos složenica

- Upišite prvi dio složenice i potvrdite ga pritiskom na . Upišite zadnji dio složenice i dovršite složenicu pritiskom na  da biste umetnuli razmak.

Kopiranje teksta

Ako želite kopirati tekst u prijenosnik, najlakši načini da to učinite su sljedeći:

1. Da biste odabrali slova i riječi, pritisnite i držite . Istovremeno pritisnite  ili . Kako se odabir pomiče, tekst postaje označen.
Da biste odabrali retke teksta, pritisnite i držite . Istovremeno pritisnite  ili .
2. Da biste dovršili odabir, prestanite pritiskati navigacijsku tipku (dok i dalje držite ).
3. Da biste kopirali tekst u prijenosnik, pritisnite **Kopiraj** neprekidno držeći . Ili otpustite , a zatim je pritisnite jednom da biste otvorili popis naredbi za izmjenu, na primjer, **Kopiraj** ili **Izreži**.

Ako odabrani tekst želite ukloniti iz dokumenta, pritisnite .

4. Da biste umetnuli tekst u dokument, pritisnite i držite , a zatim pritisnite **Zalijepi**.

Ili jednom pritisnite  te odaberite **Zalijepi**.

Opcije izmjene

Kad pritisnete , pojavit će se sljedeće opcije (ovisno o načinu izmjene i okolnostima u kojima se nalazite):

- **Rječnik / Uključi rječnik** (prediktivni način unosa teksta),
- **Slovni unos / Brojčani način** (uobičajeni način unosa teksta),
- **Izreži, Kopiraj** – dostupne samo ako ste prethodno odabrali tekst,
- **Zalijepi** – dostupna samo ako je tekst prethodno izrezan ili kopiran u prijenosnik,
- **Umetni simbol** te
- **Jezik pisanja**: – mijenja jezik unosa u svim uređivačkim programima telefona.
[Vidi 'Postavke telefona' na stranici 108.](#)


■ Stvaranje i slanje novih poruka



Opaska: Kada šaljete poruku, telefon može pokazati da je poruka poslana. To zapravo znači da je s vašeg telefona poruka poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš telefon. To ne znači da je poruka stigla na odredište. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga.

Sastavljanje nove poruke možete započeti na dva načina:

- Odabirom *Nova poruka*→*Sastavi*:→*Tekstualna poruka*, *MMS poruka* ili *E-pošta* u glavnom prikazu Poruka, ili
- Sastavljanje poruke započnite u aplikaciji koja raspolaze opcijom *Pošalji*. U ovom slučaju se odabrana datoteka (npr. slika ili tekst) dodaje poruci.



Pisanje i slanje tekstualnih poruka

▶ Opcije u uređivačkom programu za tekstualne poruke: *Pošalji*, *Dodaj primatelja*, *Umetni*, *Izbriši*, *Provjeri imena*, *Pojedinosti o poruci*, *Opcije slanja*, *Pomoć* i *Izlaz*.

1. Odaberite *Nova poruka*. Otvorit će se popis opcija za poruku.
2. Odaberite *Sastavi*:→*Tekstualna poruka*. Otvorit će se uređivački program s pokazivačem u polju *Prima*. Pritisnite  da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili da biste upisali broj telefona primatelja. Pritisnite  da biste umetnuli točku-zarez (;) kojom ćete razdvojiti primatelje. Za prebacivanje u polje s porukom pritisnite .
3. Napišite poruku. Na navigacijskoj traci možete vidjeti oznaku duljine poruke koja odbrojava unatrag od 160. Na primjer, 10 (2) znači da možete dodati još 10 znakova, a da tekst bude poslan u dvije poruke.

4. Da biste poslali poruku, odaberite **Izbor**→**Pošalji** ili pritisnite \.

 **Opaska:** Vaš telefon podržava istodobno slanje više tekstualnih poruka, stoga možete premašiti uobičajeno ograničenje od 160 znakova po poruci. Ako vaš tekst sadržava više od 160 znakova, bit će poslan u dvije ili više poruka, a cijena takvog slanja bi mogla biti viša.

Sastavljanje i slanje slikovnih poruka

Vaš telefon vam omogućava slanje i primanje slikovnih poruka. Slikovne poruke su tekstualne poruke koje sadržavaju male crno-bijele grafičke elemente.

Nekoliko pretpostavljenih slika nalazi se u mapi **Slike**→**Slikovne poruke** u Galeriji.

 **Opaska:** Ovu ćete funkciju moći koristiti samo ako je podržava vaš mrežni operater odnosno davatelj usluga. Slikovne poruke moći će primati i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama.

 Opcije u uređivačkom programu za slikovne poruke: **Pošalji**, **Dodaj primatelja**, **Umetni**, **Ukloni grafiku**, **Izbriši**, **Provjeri imena**, **Pojedinosti o poruci**, **Pomoć** i **Izlaz**.

Da biste poslali slikovnu poruku:

1. Na raspolaganju su vam dvije mogućnosti:

- Idite na **Izbornik**→**Galerija**→**Slike**→**Slikovne poruke** i odaberite sliku koju želite poslati. Odaberite **Izbor**→**Pošalji** ili



- Odaberite **Poruke**→*Nova poruka*→*Sastaviti*→*Tekstualna poruka*, a zatim i **Izbor**→*Umetni*→*Grafika*.
2. Unesite podatke o primatelju i dodajte tekst.
 3. Odaberite **Izbor**→*Pošalji* ili pritisnite .
-  **Opaska:** Svaka slikovna poruka sastoji se od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne slikovne poruke može biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke.

Multimedijske poruke

Multimedijska poruka može sadržavati kombinaciju teksta, slika, video i zvučnih isječaka.

 **Opaska:** Multimedijske poruke možete koristiti samo ako ih podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga. Multimedijske poruke mogu slati i primiti samo uređaji opremljeni značajkama za takve poruke ili e-poštu.

Postavke potrebne za multimedijske poruke

Postavke možete primiti u obliku poruke o konfiguraciji od svojeg mrežnog operatora ili davatelja usluga. [Vidi 'Primanje poruka o konfiguraciji' na stranici 88.](#)

Molimo da se za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite svom mrežnom operatoru, odnosno davatelju usluga.

- Da biste ručno konfigurirali pristupnu točku, idite na **Poruke**→**Izbor**→*Postavke*→*MMS poruka*. [Vidi 'Postavke za multimedijske poruke' na stranici 101.](#)

Sastavljanje multimedijских poruka

▶ Opcije u uređivačkom programu za multimedijске poruke: *Pošalji, Dodaj primatelja, Umetni, Ukloni, Premještanje, Prikaži poruku, Objekti, Izbriši, Provjeri imena, Pojediniosti o poruci, Opcije slanja, Pomoć i Izlaz.*

1. U Porukama odaberite *Nova poruka*→*Sastavi*:→ *MMS poruka* i pritisnite .
2. Pritisnite  da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili unesite primateljev broj telefona ili adresu e-pošte u polje *MMS poruka*. Umetnite točku-zarez (;) kojom ćete razdvojiti primatelje. Za prebacivanje u sljedeće polje pritisnite .
3. Različite objekte multimedijске poruke možete dodavati proizvoljnim redoslijedom.



 **Opaska:** Najprije trebate odabrati želite li objekte spremiti u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite).

- Da biste dodali sliku, odaberite *Izbor*→*Umetni*→*Slika* ili *Nova slika*.

 **Opaska:** Početna postavka je *Veličina slike: Mala*. Kada šaljete multimedijску poruku na adresu e-pošte ili drugom Nokia 6600 telefonu, koristite, ako je to moguće, veliku veličinu slike (ovisi o samoj mreži). Za promjenu te postavke odaberite *Poruke*→*Izbor*→*Postavke*→*MMS poruka*→*Veličina slike*→*Velika*.

- Da biste dodali zvuk, odaberite **Izbor**→**Umetni**→**Zvučni isječek** ili **Novi zvučni isječek**. Kada ste dodali zvuk, na navigacijskoj traci će se prikazati ikona .
 - Ako odaberete **Umetni**→**Slika**, **Zvučni isječek** ili **Video isječek**, otvorit će se popis stavki. Dođite do stavke koju želite dodati i pritisnite **Odaberi**.
 - Ako odaberete **Umetni**→**Nova slika**, otvorit će se fotoaparat i moći ćete snimiti novu fotografiju. Fotografija je automatski spremljena u Galeriju. Pritisnite **Izbriši** da biste uklonili fotografiju i umjesto nje snimili novu.
 - Ako odaberete **Umetni**→**Novi zvučni isječek**, otvorit će se Snimač i moći ćete snimiti novi zvuk. Novi zvuk se automatski sprema, a njegova se kopija dodaje u poruku.
4. Da biste dodali novi slajd, odaberite **Izbor**→**Umetni**→**Dijapozitivi**.
 5. Da biste poslali poruku, odaberite **Izbor**→**Pošalji** ili pritisnite .

 **Važno:** Zaštita autorskih prava može priječiti kopiranje, izmjenu, prijenos, ili prosljeđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.

Uklanjanje objekta iz multimedijske poruke


Da biste uklonili multimedijски objekt, odaberite **Izbor**→**Ukloni**→**Slika**, **Zvučni isječek** ili **Video isječek**. Pritisnite  da biste uklonili tekst.

Rad s različitim multimedijским objektima

Da biste vidjeli sve raznovrsne multimedijske objekte sadržane u multimedijskoj poruci, otvorite poruku i odaberite **Izbor**→**Objekti**.

U prikazu Objekti možete mijenjati redoslijed objekata, brisati ih iz poruke ili ih otvarati u pripadajućim aplikacijama.

▶ Opcije u prikazu Objekti: *Otvori*, *Najprije stavi sliku* / *Najprije stavi tekst*, *Ukloni*, *Pomoć* i *Izlaz*.



E-pošta

Postavke potrebne za e-poštu

Da biste mogli slati, primati, dohvaćati, odgovarati i prosljeđivati poruke e-pošte na zaseban račun e-pošte, morate:

- Pravilno konfigurirati internetsku pristupnu točku (IAP). Vidi 'Postavke spajanja' na stranici 111.
- Pravilno definirati svoje postavke e-pošte. Vidi 'Postavke za e-poštu' na stranici 103.

 **Opaska:** Slijedite upute koje ste dobili od svog udaljenog spremnika i davatelja internetskih usluga.

Pisanje i slanje poruka e-pošte

 Opcije u uređivačkom programu za e-poštu: *Pošalji, Dodaj primatelja, Umetni, Privici, Izbriši, Provjeri imena, Pojednosti o poruci, Opcije slanja, Pomoć i Izlaz.*

1. Odaberite *Nova poruka*→*Sastaviti*:→*E-pošta*. Otvorit će se uređivački program.
2. Pritisnite  da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili unesite primateljevu adresu e-pošte u polje *Prima*:. Umetnite točku-zarez (;) kojom ćete razdvojiti primatelje. Ako nekome želite poslati kopiju svoje poruke, upišite adresu u polje *Kopija*:. Za prebacivanje u sljedeće polje pritisnite .
3. Napišite poruku. Ako poruci e-pošte želite dodati privitak, odaberite *Izbor*→*Umetni*→*Slika, Zvučni isječak, Video isječak* ili *Bilješka*. Na navigacijskoj traci će se prikazati  što će ukazivati na to da je poruci e-pošte dodan privitak. *Predložak* dodaje poruci e-pošte prethodno napisan tekst.

Da biste poruci e-pošte dodali privitak, u otvorenoj poruci odaberite *Izbor*→*Privici*. Otvorit će se prikaz Privitci u kojem možete dodavati, pregledavati i uklanjati privitke.



Opaska: Kada dodajete privitak, trebate ga odabrati iz memorije telefona ili s memorijske kartice (ako je koristite).

4. Da biste uklonili privitak, dođite do njega i odaberite *Izbor*→*Ukloni*.
5. Da biste poslali poruku e-pošte, odaberite *Izbor*→*Pošalji* ili pritisnite .

 **Važno:** Zaštita autorskih prava može priječiti kopiranje, izmjenu, prijenos, ili prosljeđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.



Opaska: Poruke e-pošte se prije slanja automatski smještaju u Izlazni spremnik. U slučaju da dođe do poteškoća dok telefon šalje e-poštu, poruka će ostati u Izlaznom spremniku sa statusom *Neuspjelo*.

■ Ulazni spremnik – primanje poruka



Opcije u ulaznom spremniku: *Otvori*, *Stvaranje poruke*, *Izbriši*, *Pojednosti o poruci*, *Premjesti u mapu*, *Označi/odznači*, *Pomoć*, i *Izlaz*.



Poruke i podatke moguće je primiti putem usluga za tekstualne i multimedijske poruke, kao i infracrvenom ili Bluetooth vezom. Kad ulazni spremnik sadrži nepročitane poruke, ikona se mijenja u .

Ikone poruka u ulaznom spremniku pokazuju vam o kojoj se vrsti poruke radi. Ovo se neke od ikona koje se mogu pojaviti:



za nepročitanu tekstualnu poruku i  za nepročitanu poruku o konfiguraciji,



za nepročitanu multimedijisku poruku,



za nepročitanu poruku usluga,



za podatke primljene infracrvenom vezom,



za podatke primljene Bluetooth vezom, te



za poruke nepoznate vrste.

Opcije u različitim preglednicima poruka

Dostupne opcije ovise o vrsti poruke koju ste otvorili za pregledavanje:

- *Spremi grafiku* – sprema slike i mapu *Slikovne poruke* u Galeriji.
- *Odgovori* – kopira adresu pošiljatelja u *Prima*: Odaberite *Odgovori*→*Svima* – da biste adrese pošiljatelja i primatelja iz polja *Kopija* kopirali u novu poruku.
- *Proslijedi* – kopira sadržaj poruke u uređivački program.
- *Zovi* – omogućava poziv pritiskom na .
- *Izbriši* – omogućuje vam brisanje poruka.
- *Prikaz slike* – omogućuje prikaz i spremanje slike.
- *Pusti zvučni isječak* – omogućuje preslušavanje zvuka iz poruke.
- *Prikaži video isječ.* – omogućuje vam reprodukciju video isječaka sadržanih u poruci.
- *Objekti* – prikazuje popis svih multimedijских objekata sadržanih u multimedijскоj poruci.
- *Privici* – prikazuje popis datoteka poslanih u obliku privitaka e-pošte.
- *Pojedinosti o poruci* – prikazuje detaljne podatke o poruci.
- *Premjesti u mapu / Kopiraj u mapu* – omogućuje premještanje ili kopiranje poruka u Moje mape, ulazni spremnik ili u druge mape koje ste sami stvorili.
- *Dodaj u Imenik* – omogućuje kopiranje pošiljateljeva broja telefona ili adrese e-pošte u imenik. Odaberite želite li stvoriti novu posjetnicu ili podatke pridodati nekoj već postojećoj.
- *Nađi* – Traži brojeve telefona, adrese e-pošte i internetske adrese u poruci. Nakon pretraživanja možete uputiti poziv ili poslati poruku na pronađeni broj ili adresu e-pošte, spremite podatke u Imenik ili kao oznaku.

Pregledavanje multimedijских poruka u Ulaznom spremniku

Objekti u multimedijским porukama

 Opcije u prikazu Objekti: *Otvori*, *Spremi*, *Pošalji*, *Zovi* i *Izlaz*.

- Da biste vidjeli koje su sve vrste multimedijских objekata sadržane u multimedijскоj poruci, otvorite poruku i odaberite **Izbor**→*Objekti*. U prikazu Objekti možete pregledavati ili reproducirati zapise sadržane u multimedijскоj poruci. Možete odabrati spremanje zapisa u svoj telefon ili ga poslati, npr. infracrvenom vezom, drugom uređaju.

 **Važno:** Objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati viruse ili biti na druge načine štetni za vaš telefon ili računalo. U slučaju da nemate puno povjerenje u pošiljatelja, ne otvarajte nikakve privitke. [Vidi 'Rad s potvrdama' na stranici 123.](#)

Pregledavanje multimedijского izlaganja

Kada ste primili multimedijскую poruku koja sadrži prezentaciju, odaberite **Izbor**→*Reprodukcija izlaganja*, nakon čega će se prezentacija otvoriti i započeti.

Primanje poruka o konfiguraciji

Vaš telefon može primiti mnogo vrsta poruka o konfiguraciji, tj. tekstualnih poruka koje sadržavaju podatke (često se nazivaju i OTA (Over-The-Air) poruke). Da biste otvorili primljenu poruku o konfiguraciji, otvorite ulazni spremnik, dodajte do takve poruke () i pritisnite .

- *Grafička poruka* – da biste sliku koju želite naknadno koristiti spremili u mapu *Slikovne poruke* u Galeriji, odaberite **Izbor**→*Spremi grafiku*.

- *Posjetnica* – da biste spremili podatke o osobi, odaberite **Izbor**→*Spremi posjetnicu*.



Opaska: Ako posjetnica u privitku sadrži potvrde ili zvučne datoteke, oni neće biti spremljeni.

- *Melodija zvona* – da biste melodiju zvona spremili u Galeriju, odaberite **Izbor**→*Spremi*.
- *Logo operatora* – da biste spremili logotip, odaberite **Izbor**→*Spremi*. Nakon toga ćete u stanju čekanja umjesto identifikatora mrežnog operatora moći vidjeti njegov logotip.
- *Kalendarski zapis* – da biste pozivnicu spremili u kalendar, odaberite **Izbor**→*Spremi u Kalendar*.
- *Poruka preglednika* – da biste spremili oznaku, odaberite **Izbor**→*Spremi u oznake*. Oznaka će biti pridodana popisu Oznaka u sklopu usluga preglednika. Ako poruka sadrži i postavke pristupne točke preglednika i njegove oznake, te ćete podatke spremiti tako da odaberete **Izbor**→*Spremi sve*. Ili odaberite **Izbor**→*Prikaži pojedinosti* da biste zasebno pregledavali oznaku i podatke o pristupnoj točki. Ako ne želite spremiti sve podatke, odaberite postavku ili oznaku, otvorite pojedinosti i odaberite **Izbor**→*Spremi u Postavke* ili *Spremi u oznake*, ovisno o tome što pregledavate.
- *Stigla je e-pošta* – Govori vam koliko novih poruka e-pošte vas čeka u udaljenom spremniku. Proširena obavijest može sadržavati i detaljnije podatke, poput predmeta, pošiljatelja, privitaka, itd.

- Uz to, možete primati i broj usluge tekstualnih poruka, broj spremnika glasovnih poruka, postavke profila za daljinsku sinkronizaciju, postavke pristupne točke za preglednika, multimedijske poruke ili e-poštu, postavke prijavnih skripta za pristupnu točku postavke e-pošte.

Da biste spremili postavke, odaberite **Izbor**→*Spremi u SMS post., Spremi u glas. poštu, Spremi u Postavke* ili *Spremi u p. e-pošte*.

Poruke usluge (usluga mreže)

Primanje poruka usluga možete naručiti od davatelja usluga. Poruke usluga mogu biti obavijesti o, primjerice, najnovijim vijestima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge preglednika. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga.

Pregledavanje poruka usluga u ulaznom spremniku

 Opcije pri pregledavanju poruka usluga: *Preuzmi poruku, Premjesti u mapu, Pojedinosti o poruci, Pomoć i Izlaz*.

1. U ulaznom spremniku dođite do poruke usluga () i pritisnite .
2. Da biste preuzeli ili pregledali uslugu, pritisnite **Preuzmi poruku**. Ako je potrebno, telefon počinje uspostavljati podatkovnu vezu.
3. Pritisnite **Nazad** da biste se vratili u ulazni spremnik.

Pregledavanje poruka usluga u pregledniku

Tijekom pregledavanja odaberite **Izbor**→*Čitanje por. usluge* da biste preuzeli i pregledavali nove poruke usluga.

■ Moje mape



U Mojim mapama možete organizirati poruke u mape, stvarati nove mape te postojećima mijenjati nazive ili ih brisati.

Mapa Predložci

- Tekstualne predloške možete koristiti da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. Da biste stvorili novi predložak, odaberite **Izbor**→*Novi predložak*.

■ Udaljeni spremnik (usluga mreže)



Kad otvorite ovu mapu, možete se ili spojiti na udaljeni spremnik:

- da biste prikupili zaglavlje poruke ili poruku e-pošte, ili
- bez uspostavljanja veze pregledavati prethodno preuzeta zaglavlja poruka ili poruke e-pošte.

Ako u glavnom prikazu Poruka odaberete *Nova poruka*→*Sastavi*:→*E-pošta* ili *Spremnik*, a još niste postavili svoj korisnički račun za e-poštu, bit ćete upozoreni da to učinite. Vidi 'Postavke potrebne za e-poštu' na stranici 84.

Kada stvorite novi spremnik, naziv koji ste mu dodijelili automatski će zamijeniti naziv *Spremnik* u glavnom prikazu Poruka. Možete imati više spremnika (najviše šest).

Pri konfiguraciji postavki pristupne točke i spremnika može vam pomoći čarobnjak za postavke, uključen u paket PC Suite za ovaj telefon. Možete i kopirati postojeće postavke, npr. s računala na telefon. Vidi CD-ROM koji ste dobili u paketu s uređajem.

Otvaranje spremnika

Kad otvorite spremnik, možete birati želite li pregledavati prethodno prikupljene poruke i zaglavlja e-pošte bez uspostavljanja veze, ili se spojiti na poslužitelj e-pošte.

- Kada dođete do svog spremnika i pritisnete , telefon će vas upitati želite li *Spojiti se na spremnik?* Odaberite *Da* za povezivanje sa spremnikom ili *Ne* da biste pregledavali prethodno prikupljene poruke bez uspostavljanja veze.
- Drugi način uspostavljanja veze je odabir *Izbor* → *Spajanje*.

Pregledavanje poruka e-pošte uz uspostavljenju vezu

Kada ste na vezi, neprekidno ste povezani s udaljenim spremnikom putem podatkovne ili paketne podatkovne veze. Vidi 'Oznake podatkovne veze' na stranici 17. Vidi 'GSM podatkovni pozivi' na stranici 112. Vidi 'Paketna veza (engl. General Packet Radio Service, GPRS)' na stranici 113.



Opaska: Ako koristite POP3 protokol, poruke e-pošte se tijekom rada na vezi neće automatski obnavljati. Da biste vidjeli najnovije poruke e-pošte, morat ćete se odspojiti i ponovo spojiti na svoj spremnik.

Pregledavanje poruka e-pošte bez uspostavljanja veze

Kada e-poštu pregledavate bez uspostavljanja veze, vaš telefon nije spojen na udaljeni spremnik. Ovaj vam način rada pomaže da uštedite na troškovima povezivanja. Vidi 'GSM podatkovni pozivi' na stranici 112.

Da biste pregledavali e-poštu bez uspostavljanja veze, najprije morate preuzeti poruke iz svog spremnika; vidi sljedeći odjeljak.

Možete nastaviti s čitanjem preuzetih zaglavlja i/ili poruka e-pošte bez uspostavljanja veze. Možete pisati nove poruke e-pošte, kao i odgovarati na one preuzete, ili ih prosljeđivati. Možete odrediti da poruke e-pošte budu poslane sljedeći put kada se spojite na spremnik. Kada sljedeći put otvorite *Spremnik* i budete željeli pregledavati e-poštu bez uspostavljanja veze, na upit *Spojiti se na spremnik?* odgovorite s **Ne**.

▶ Opcije pri pregledavanju zaglavlja e-pošte: *Otvori, Stvaranje poruke, Spajanje / Odspoji, Odgovori, Preuzmi e-poštu, Izbriši, Pojediniosti o poruci, Označi kao pročit., Razvrstaj po, Kopiraj u mapu, Označi/odznači, Pomoć i Izlaz.*

Preuzimanje poruka e-pošte iz spremnika

- Ako niste u mreži, odaberite **Izbor**→*Spajanje* da biste uspostavili vezu s udaljenim spremnikom.

Prikaz udaljenog spremnika sličan je prikazu mape Ulazni spremnik u Porukama. Pritiskom na  ili  možete se kretati gore i dolje po popisu. Za prikaz statusa e-pošte koriste se sljedeće ikone:



- nova poruka e-pošte (u oba načina rada).


Sadržaj nije preuzet iz spremnika u telefon (strelica u oznaci pokazuje prema vani).



- nova poruke e-pošte, sadržaj se preuzima iz spremnika (strelica pokazuje prema unutra).



- za pročitane poruke e-pošte.



 - za zaglavlja poruka e-pošte koje ste pročitali, a čiji ste sadržaj izbrisali iz telefona.

1. Kada ste na vezi s udaljenim spremnikom, odaberite **Izbor** → **Preuzmi e-poštu** →
 - **Nove** - da biste sve nove poruke preuzeli na svoj telefon.
 - **Odabrane** - da biste preuzeli samo one poruke e-pošte koje su označene. Da biste odabrali poruke jednu po jednu, koristite naredbe **Označi/odznači** → **Označi** / **Odznači**. Vidi 'Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama' na stranici 20.
 - **Sve** - da biste preuzeli sve poruke iz spremnika.Želite li odustati od preuzimanja, pritisnite **Odustani**.
2. Kada ste preuzeli sve poruke e-pošte, možete ih nastaviti pregledavati u mreži. Da biste okončali vezu i pregledavali poruke e-pošte izvan mreže, odaberite **Izbor** → **Odspoj**.

Otvaranje poruka e-pošte

 Opcije pri pregledavanju poruka e-pošte: **Odgovori**, **Prosljedi**, **Izbriši**, **Privici**, **Pojednosti o poruci**, **Premjesti u mapu** / **Kopiraj u mapu**, **Dodaj u Imenik**, **Nađi**, **Pomoć** i **Izlaz**.

- Pri pregledavanju poruka e-pošte u ili izvan mreže, dodite do željene poruke i pritisnite  da biste je otvorili. Ako niste na vezi i poruka e-pošte nije još preuzeta (strelica u ikoni pokazuje prema vani), a odabrali ste **Otvori**, bit ćete upitani želite li preuzeti ovu poruku iz spremnika. Podatkovna veza ostaje otvorena i nakon što preuzmete poruku e-pošte. Da biste okončali podatkovnu vezu, odaberite **Izbor**→**Odspoji**.

Podspajanje od spremnika

Dok ste u mreži, odaberite **Izbor**→**Odspoji** da biste okončali podatkovni poziv ili GPRS vezu s udaljenim spremnikom. Vidi 'Oznake podatkovne veze' na stranici 17.

Pregledavanje privitaka e-pošte

 Opcije u prikazu Privitci: **Otvori**, **Preuzmi**, **Spremi**, **Pošalji**, **Izbriši**, **Pomoć** i **Izlaz**.

- Otvorite poruku koja ima oznaku privitka  te odaberite **Izbor**→**Privici** da biste otvorili prikaz Privitci. U prikazu Privitci možete preuzimati, otvarati ili spremati privitke u podržanim formatima. Možete također slati privitke infracrvenom ili Bluetooth vezom.

 **Važno:** Privitci e-pošte mogu sadržavati viruse ili biti na druge načine štetni za vaš telefon ili računalo. U slučaju da nemate puno povjerenje u pošiljatelja, ne otvarajte nikakve privitke. Vidi 'Rad s potvrdama' na stranici 123.

Preuzimanje privitaka na telefon

- Ako je oznaka uz privitak blijeda, to znači da privitak nije preuzet u telefon. Da biste preuzeli privitak, dodite do njega i odaberite **Izbor**→**Preuzmi**.



Opaska: Ako vaš spremnik koristi IMAP4 protokol, moći ćete odlučiti želite li preuzeti samo zaglavlja, samo poruke ili poruke i privitke. Kod POP3 protokola raspoložive opcije su samo zaglavlja ili poruke s privitcima. [Vidi 'Postavke za e-poštu' na stranici 103.](#)

Otvaranje privitaka

1. U prikazu Privitci dođite do privitka i pritisnite  da biste ga otvorili.
 - Ako ste u mreži, privitak se preuzima izravno s poslužitelja i otvara u pripadajućoj aplikaciji.
 - Ako niste na vezi, telefon vas pita želite li privitak preuzeti u telefon. Ako odgovorite **Da**, uspostavlja se veza s udaljenim spremnikom.
2. Za povratak u preglednik e-pošte pritisnite **Nazad**.

Zasebno spremanje privitaka

Da biste spremili privitak, u prikazu Privitci odaberite **Izbor**→**Spremi**. Privitak se sprema u odgovarajuću aplikaciju. Na primjer, zvukovi se mogu spremiti u Galeriju, a tekstne (.TXT) datoteke među Bilješke.



Opaska: Privitke, poput slika, možete spremiti na memorijsku karticu (ako je koristite).

Brisanje poruka e-pošte

- Brisanje poruke e-pošte iz telefona uz njeno zadržavanje u udaljenom spremniku:
Odaberite **Izbor**→**Izbriši**→**Samo telefon**.



Opaska: Ako niste umreženi, e-pošta će najprije biti izbrisana iz vašeg telefona. Prilikom sljedeće veze s udaljenim poštanskim spremnikom bit će automatski izbrisana i iz tog spremnika. Ako koristite POP3 protokol, poruke označene za brisanje bit će uklonjene tek nakon što okončate vezu s udaljenim poštanskim spremnikom. Ako koristite IMAP4 protokol i umreženi ste, poruke će odmah biti izbrisane i iz telefona i s poslužitelja.

- Brisanje poruke e-pošte iz telefona i iz udaljenog spremnika:

Odaberite **Izbor**→*izbriši*→*Telefon i poslužitelj*.



Opaska: Ako niste na vezi, e-pošta će prvo biti izbrisana iz vašeg telefona. Prilikom sljedeće veze s udaljenim spremnikom bit će automatski izbrisana i iz tog spremnika. Ako koristite POP3 protokol, poruke označene za brisanje bit će uklonjene tek nakon što okončate vezu s udaljenim spremnikom.

Poništavanje brisanja poruka e-pošte bez uspostavljanja veze

Da biste poništili brisanje e-pošte i iz telefona i iz poslužitelja, dođite do poruke e-pošte koju ste označili za brisanje prilikom sljedeće veze () te odaberite **Izbor**→*Vrati izbrisano*.

■ Izlazni spremnik

Izlazni spremnik predstavlja prostor za privremeno spremanje poruka koje čekaju na slanje.



Status poruka u Izlaznom spremniku:

- *Slanje* - Uspostavlja se veza i šalje poruka.
- *Čeka na slanje / U redu za slanje* - Ako se, na primjer, u izlaznom spremniku nalaze dvije slične vrste poruka, jedna od njih čeka dok ona druga ne bude poslana.
- *Ponovo slanje u*(vrijeme) - Slanje nije uspjelo. Telefon će pokušati ponovno poslati poruku po isteku razdoblja čekanja. Ako želite odmah ponoviti slanje, pritisnite *Pošalji*.
- *Odgodeno* - Dokumente u izlaznom spremniku možete staviti 'na čekanje'. Dođite do poruke koja čeka na slanje i odaberite **Izbor**→*Odgodi slanje*.
- *Neuspjelo* - Dosegnut je najveći dopušteni broj pokušaja slanja. Ako ste pokušavali poslati tekstualnu poruku, otvorite je i provjerite jesu li postavke slanja ispravne.

■ Pregledavanje poruka na SIM kartici

➡ U glavnom prikazu Poruka odaberite **Izbor**→*SIM poruke*.

Prije nego što budete mogli pregledavati SIM poruke, morat ćete ih kopirati u svoj telefon. [Vidi 'Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama' na stranici 20.](#)

■ Emitirane poruke (usluga mreže)

➡ U glavnom prikazu Poruka odaberite **Izbor**→*Emitiranje*.



Od svog davatelja usluga možete primati poruke različitih sadržaja, poput podataka o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Za popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga. U glavnom prikazu možete vidjeti:

- status teme:  - za nove poruke na koje ste pretplaćeni i  - za nove poruke na koje niste pretplaćeni.
- broj i naziv teme te je li označena () za praćenje. Bit ćete obaviješteni o prispjecu poruka koje pripadaju temi označenoj za praćenje.

 Opcije kod emitiranja: *Otvori, Pretplati se / Otkazi pretplatu, Označi važno / Odznači važno, Tema, Postavke, Pomoć, i Izlaz.*

 **Opaska:** Paketna podatkovna veza (GPRS) može spriječiti primanje emitiranih poruka. Za točne postavke GPRS-a obratite se mrežnom operatoru. [Vidi 'Paketna veza \(engl. General Packet Radio Service, GPRS\)' na stranici 113.](#)

■ Uređivački program za naredbe za uslugu



 U glavnom prikazu Poruka odaberite **Izbor** → *Servisne naredbe.*

Swom davatelju usluga možete slati zahtjeve za uslugama, poput naredbi za uključivanje usluga mreže (poznate i kao USSD naredbe). Za dodatne informacije obratite se svom davatelju usluga. Da biste uputili zahtjev:

- u stanju čekanja ili tijekom aktivnog poziva utipkajte broj(eve) naredbi i pritisnite **Pošalji**, ili
- ako osim brojeva morate unijeti i slova, odaberite **Poruke** → **Izbor** → *Servisne naredbe.*

■ Postavke poruka

Postavke poruka podijeljene su u skupine prema vrstama poruka.

Postavke za tekstualne poruke

Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor**→**Postavke**→**Tekstualna poruka** da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- **Središta za poruke** - Daje popis svih definiranih središta za razmjenu poruka.
 Opcije pri uređivanju postavki središta za razmjenu poruka: **Novo sred. za por.**, **Izmjena**, **Izbriši**, **Pomoć** i **Izlaz**.
- **Korišteno središte** - Definira koje se središte koristi za isporuku tekstualnih poruka i poruka o konfiguraciji (npr. slikovnih poruka).
- **Primi izvještaj** (izvješće o isporuci) - Kad je ova usluga mreže postavljena na **Da**, u Izvješćima je prikazan status poslane poruke (**Za isporuku**, **Neuspjelo**, **Isporučeno**).
- **Valjanost poruke** - Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti uklonjena iz središta za razmjenu poruka. Imajte na umu da ovu značajku mora podržavati mreža. **Najveće vrijeme** je najduži rok valjanosti koji mreža dopušta.
- **Poruka poslana kao** - Raspoložive opcije su **Tekst**, **Faks**, **Pager** i **E-pošta**. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operatoru.



Opaska: Ovu opciju izmijenite samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati tekstualne poruke u ostale navedene formate.

- *Osnovni tip veze* - Tekstualne poruke možete slati putem standardne GSM mreže ili putem GPRS-a, ako mreža to podržava. [Vidi 'Paketna veza \(engl. General Packet Radio Service, GPRS\)' na stranici 113.](#)
- *Odgovor istim sred.* (usluga mreže) - Postavite li ovu opciju na *Da*, a primatelj odgovori na vašu poruku, taj će odgovor biti poslan putem istog broja središta za razmjenu poruka. Imajte na umu da ovo ne funkcionira kod svih operatora.

Postavke za multimedijske poruke

Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor** → **Postavke** → **MMS poruka** da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- *Prist. točka u upor.* (**Treba definirati**) - Odaberite koju pristupnu točku želite koristiti kao primarnu vezu prema središtu za razmjenu multimedijskih poruka. [Vidi 'Postavke potrebne za multimedijske poruke' na stranici 81.](#)



Opaska: Ako postavke za multimedijske poruke primite u obliku poruke o konfiguraciji te ih spremite, primljene se postavke automatski koriste za pristupnu točku. [Vidi 'Primanje poruka o konfiguraciji' na stranici 88.](#)

- *Primanje MMS poruke* - Odaberite:

U matičnoj mreži - ako multimedijske poruke želite primiti samo kada se nalazite u svojoj matičnoj mreži. Kad napustite matičnu mrežu, mogućnost primanja multimedijskih poruka se isključuje.

Uvijek uključeno - ako želite uvijek primiti multimedijske poruke.

Isključeno - ako uopće ne želite primiti multimedijske poruke ili oglase.

Važno:

- Ako su odabrane postavke *U matičnoj mreži* ili *Uvijek uključeno*, vaš telefon može uspostaviti aktivnu podatkovnu ili GPRS vezu bez vašeg znanja.
- *Pri primitku poruke* - Odaberite:
 - Preuzmi odmah* - ako želite da telefon odmah pokuša preuzeti multimedijске poruke. Ako ima poruka sa statusom 'odgođeno', i one će biti preuzete.
 - Odgodi preuzim*. - ako želite da središte za multimedijске poruke sprema poruke za naknadno preuzimanje. Kada želite preuzeti poruku, postavite *Pri primitku poruke* na *Preuzmi odmah*.
 - Odbij poruku* - ako želite odbijati multimedijске poruke. Središte za razmjenu multimedijских poruka će brisati poruke.
- *Dopusti anon. poruke* - Odaberite *Ne* ako želite odbijati poruke pristigle od anonimnih pošiljatelja.
- *Primanje oglasa* - Definira želite li omogućiti primanje oglasa u obliku multimedijских poruka.
- *Primi izvještaj* - Postavite na *Da* ako želite da se u Izvješćima prikazuje status poslano poruke (*Za isporuku, Neuspjelo, Isporučeno*).
- *Zabrani slanje izv.* - Odaberite *Da* ako ne želite da vaš telefon šalje izvještaje o isporuci primljenih multimedijских poruka.

- *Valjanost poruke* (usluga mreže) – Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti uklonjena iz središta za razmjenu multimedijских poruka. *Najveće vrijeme* je najduži rok valjanosti koji mreža dopušta.
- *Veličina slike* – Definirajte veličinu slike u multimedijскоj poruci. Raspoložive opcije su: *Mala* (do 160 x 120 piksela) i *Velika* (do 640 x 480 piksela).
- *Osnovni zvučnik* – Odaberite *Zvučnik* ili *Slušalica*, ovisno o tome želite li zvuk iz multimedijске poruke preslušavati preko zvučnika odnosno slušalice. [Vidi 'Zvučnik' na stranici 23.](#)

Postavke za e-poštu

Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor** → *Postavke* → *E-pošta*.

Otvorite *Radni spremnik* da biste odabrali spremnik koji želite koristiti.

Postavke za spremnike

 Opcije pri izmjeni postavki za e-poštu: *Izmjena*, *Novi spremnik*, *Izbriši*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Odaberite *Spremnici* da biste otvorili popis definiranih spremnika. Ako niste definirali spremnike, bit će zatraženo da to učinite. Prikazat će se sljedeći popis postavki (te podatke možete dobiti od svojeg davatelja usluga e-pošte):

- *Naziv spremnika* – Upišite opisni naziv spremnika.
- *Prist. točka u upor.* (**Treba definirati**) – Pristupna točka (IAP) koja se koristi za spremnik. Odaberite internetsku pristupnu točku s popisa. [Vidi 'Postavke spajanja' na stranici 111.](#)

- ***Moja e-adresa (Treba definirati)*** – Upišite adresu e-pošte koju ste dobili od svog davatelja usluga. Adresa mora sadržavati znak @. Odgovori na vaše poruke šalju se na ovu adresu.
- ***Poslužitelj odl. pošte: (Treba definirati)*** – Upišite IP adresu ili naziv računala koje šalje vašu e-poštu.
- ***Pošalji poruku*** (usluga mreže) – Definirajte na koji se način e-pošta šalje s vašeg telefona. ***Odmah*** – Veza sa spremnikom se uspostavlja čim odaberete ***Pošalji. U sljed. spajanju.*** – E-pošta se šalje kada se sljedeći put spojite na svoj udaljeni spremnik.
- ***Pošalji kopiju sebi*** – Odaberite ***Da*** da biste kopiju poruke e-pošte spremili na adresu definiranu pod ***Moja e-adresa*** u svom udaljenom spremniku.
- ***Dodaj potpis*** – Odaberite ***Da*** ako želite svojim porukama e-pošte dodavati potpis, ili da biste počeli pisati ili mijenjati tekst potpisa.
- ***Korisničko ime:*** – Upišite svoje korisničko ime koje ste dobili od davatelja usluga.
- ***Lozinka:*** – Upišite svoju lozinku. Ako ovo polje ostavite praznim, lozinka će biti zatražena prilikom pokušaja spajanja na udaljeni spremnik.
- ***Poslužitelj dol. pošte: (Treba definirati)*** – IP adresa ili naziv računala koje prima vašu e-poštu.
- ***Tip spremnika:*** – Definira protokol e-pošte koji preporučuje davatelj vašeg udaljenog spremnika. Raspoložive opcije su ***POP3*** i ***IMAP4***.



Opaska: Ovu je postavku moguće odabrati samo jednom te je nije moguće mijenjati nakon što spremite postavke ili izađete iz postavki spremnika.

- *Sigurnost* – Koristi se uz POP3, IMAP4 i SMTP protokole radi osiguranja veze prema udaljenom spremniku.
- *APOP sigurn. prijava* – Koristi se uz POP3 protokol za šifriranje slanja lozinki na udaljeni poslužitelj e-pošte. Ne prikazuje se ako je za *Tip spremnika*: odabran IMAP4.
- *Preuzmi privitak* (ne prikazuje se ako je protokol e-pošte postavljen na POP3) – Da biste e-poštu preuzimali sa ili bez privitaka.
- *Preuzmi zaglavlja* – Da biste ograničili broj zaglavlja poruka e-pošte koja želite preuzeti u svoj telefon. Raspoložive opcije su *Sve* i *Korisničko*. Koristi se isključivo s IMAP4 protokolom.

Postavke za poruke usluga

Kad odete na **Poruke** i odaberete **Izbor**→*Postavke*→*Poruka usluge*, otvara se sljedeći popis postavki:

- *Poruke usluga* – Odaberite želite li omogućiti ili onemogućiti primanje poruka usluga.
- *Potrebna je ovjera* – Odaberite želite li primati poruke usluga samo iz ovlaštenih izvora.

Postavke za emitirane poruke

Kod svog davatelja usluga provjerite jesu li vam Emitirane poruke dostupne, te koje su raspoložive teme i koji su brojevi tih tema. Idite na **Poruke**→**Izbor**→*Postavke*→*Emitiranje* da biste izmijenili postavke:

- *Prijem – Uključi ili Isključi.*
- *Jezik – Svi* omogućava primanje emitiranih poruka na svim dostupnim jezicima. *Odabrani* omogućuje vam da odaberete na kojem jeziku želite primiti emitirane poruke. Ako na popisu ne možete pronaći željeni jezik, odaberite *Ostalo*.
- *Teme za prijem* – Ako primite poruku koja ne pripada niti jednoj od postojećih tema, *Teme za prijem*→*Uključi* vam omogućuje da automatski spremite broj teme. Broj teme se prema na popis tema te se prikazuje bez naziva. Odaberite *Isključi* ako ne želite automatski spremati nove brojeve tema.


Postavke za mapu Ostalo

Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor**→*Postavke*→*Ostalo* da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- *Spremi posl. poruke* – Odaberite ako želite spremiti kopiju svake tekstualne ili multimedijске poruke ili poruke e-pošte koju ste poslali u mapu Poslano.
- *Broj spremlj. poruka* – Definirajte koliko će poslanih poruka moći biti istodobno spremljeno u mapi Poslano. Pretpostavljeno ograničenje je 20 poruka. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.
- *Korištena memorija* – Definirajte memoriju u koju ćete spremati poruke. Možete birati između memorije telefona ili memorijske kartice (ako je koristite).

6. Alati

■ Postavke



Izmjena općenitih postavki

➡ Idite na **Izbornik**→**Alati**→**Postavke**.

1. Dođite do skupine postavki i pritisnite  da biste je otvorili.
2. Dođite do postavke koju želite izmijeniti i pritisnite  da biste
 - se prebacivali između opcija, ako vam se nude njih samo dvije (**Uključeno/Isključeno**),
 - otvorili popis opcija ili uređivački program,
 - otvorili prikaz klizala, pritisnite  ili  za povećavanje ili smanjivanje vrijednosti.



Možda ćete neke postavke moći dobiti od svog davatelja usluga u obliku kratke poruke. [Vidi 'Primanje poruka o konfiguraciji' na stranici 88.](#)

Postavke telefona



Općenito

- **Jezik telefona** - Možete izmijeniti jezik za prikaz teksta na vašem telefonu. Ova će izmjena utjecati i na oblik datuma i vremena, kao i na separatorske znakove koji se koriste npr. u izračunavanjima. U vašem su telefonu instalirana tri jezika. Ako odaberete **Automatski**, telefon odabire jezik u skladu s podacima na vašoj SIM kartici. Nakon što izmijenite jezik za prikaz teksta, morate ponovno pokrenuti telefon.



Opaska: Izmjene postavki za **Jezik telefona** ili **Jezik pisanja** utječu na sve aplikacije u vašem telefonu, a ostaju na snazi sve do sljedeće izmjene.

- **Jezik pisanja** - Možete trajno izmijeniti jezik pisanja na vašem telefonu. Izmjena jezika utječe na:
 - znakove koji će biti dostupni pritiskom na bilo koju tipku (1.00 - WXYZ9),
 - rječnik koji se koristi za prediktivni unos teksta, te
 - posebne znakove koji će biti dostupni pritiskom na tipke * i 1.00.
- **Rječnik** - Da biste prediktivni unos teksta za sve uređivačke programe u telefonu postavili na **Uključeno** ili **Isključeno**. Ovu postavku možete izmijeniti i dok se nalazite u nekom od uređivačkih programa. [Vidi 'Savjeti za uporabu prediktivnog unosa teksta' na stranici 75.](#)

- **Pozd. poruka ili znak** - Pozdravna poruka ili znak nakratko se prikazuju pri svakom uključivanju telefona. Odaberite **Predpostav** ako želite koristiti pretpostavljenu sliku ili animaciju. Odaberite **Tekst** da biste upisali vlastitu pozdravnu poruku (najviše 50 slova). Odaberite **Slika** da biste iz Galerije odabrali fotografiju ili sliku.
- **Poč. post. telefona** - Neke od postavki možete vratiti na njihove početne vrijednosti. Za ovo će vam biti potreban ključ. [Vidi 'Sigurnost' na stranici 120.](#) Nakon vraćanja postavki na početne vrijednosti telefonu može trebati nešto više vremena da bi se ponovno uključio. Svi dokumenti i datoteke koje ste načinili ostat će neizmijenjeni.

Stanje čekanja

- **Lijeva tipka odabira** i **Desna tipka odabira** - Možete izmijeniti prečace koji se u stanju čekanja prikazuju iznad lijeve  i desne  višenamjenske tipke. Osim na aplikacije, prečac možete definirati i tako da pokazuje na funkciju, npr. na **Nova poruka**.



Opaska: Prečace možete definirati samo za unaprijed instalirane aplikacije i funkcije.

Zaslon

- **Vrijeme čuv. zaslona** - Čuvar zaslona se uključuje po isteku ovog vremena. Kad je uključen čuvar zaslona, zaslon se briše i na njemu možete vidjeti traku čuvara zaslona.
 - Pritiskom na bilo koju tipku deaktivirate čuvara zaslona.

Postavke poziva



Slanje mog broja (usluga mreže)

- Ovom uslugom mreže određujete želite li omogućiti (*Da*), odnosno onemogućiti (*Ne*) primatelju poziva da dobije prikaz vašeg broja. Ove vrijednosti može podesiti i vaš mrežni operator, odnosno davatelj usluga prilikom pretplate.

Poziv na čekanju (usluga mreže)

- Mreža će vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu tijekom aktivnog poziva. Odaberite *Aktiviraj* da biste od mreže zatražili uključivanje usluge poziva na čekanju, *Isključi* da biste od mreže zatražili isključivanje te usluge, odnosno *Prikaži stanje* da biste provjerili je li funkcija uključena.

Sam ponovi biranje

- Kad je ova postavka uključena, vaš će telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponoviti biranje, ali najviše deset puta. Pritisnite  da biste zaustavili automatsko ponovno biranje.

Izvrješće o pozivu

- Ovu postavku uključite ako želite da telefon nakratko prikaže trajanje zadnjeg poziva.

Brzo biranje

- Odaberite *Uključeno*, i brojeve telefona pridružene tipkama za brzo biranje ( - ) moći ćete birati pritiskom i držanjem tipke. Vidi 'Pridruživanje tipki za brzo biranje' na stranici 42.

Odg. svakom tipkom

- Odaberite *Uključeno* i moći ćete odgovarati na dolazne pozive kratkim pritiskom na bilo koju tipku osim na tipke ,  i .

Linija u uporabi (usluga mreže)

- Ova se postavka prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, tj. dvije telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju (*Linija 1* ili *Linija 2*) želite koristiti za upućivanje poziva i slanje kratkih poruka. Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovarati neovisno o odabranoj liniji.



Opaska: Odaberete li *Linija 2*, a niste se pretplatili na ovu uslugu mreže, nećete moći upućivati pozive.

Da biste spriječili odabir linije, odaberite *Promjena linije*→*Onemogućiti*, ako vaša SIM kartica to podržava. Da biste izmijenili ovu postavku, bit će vam potreban PIN2 kod.

Postavke spajanja



Opće informacije o podatkovnim vezama i pristupnim točkama

Pristupna točka - Točka u kojoj se vaš telefon spaja na Internet putem podatkovnog poziva ili pakete podatkovne veze. Pristupnu točku može, na primjer, osigurati komercijalni davatelj internetskih usluga (ISP), davatelj usluga ili mrežni operator.

Da biste definirali postavke pristupnih točaka, podite na *Postavke*→*Spajanje*→*Pristupne točke*.

Za spajanje na pristupnu točku potrebna je podatkovna veza. Vaš telefon podržava tri vrste podatkovnih veza:

- GSM podatkovni poziv (**D**),
- GSM podatkovni poziv velike brzine (**D+**) ili
- paketna podatkovna (GPRS) veza (**G**).

Tri su različite vrste pristupnih točaka koje možete definirati: pristupna točka za MMS, pristupna točka za preglednik te internetska pristupna točka (IAP).

Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je pristupna točka potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Postavke pristupne točke trebate postaviti ako, na primjer, želite

- slati i primati multimedijске poruke,
- slati i primati elektroničku poštu,
- preuzimati Java™ aplikacije,
- koristiti otpremu slika, ili
- pregledavati stranice.

[Vidi 'Oznake podatkovne veze' na stranici 17.](#)

GSM podatkovni pozivi

GSM podatkovni poziv omogućava prijenos podataka brzinama do 14,4 Kbps. Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge prijenosa podataka obratite se svojemu mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga.

Podatkovni poziv velike brzine (engl. High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

Za dostupnost i pretplatu na usluge brzog prijenosa podataka, obratite se svom mrežnom operatoru, odnosno davatelju usluga.

Pri konfiguraciji postavki pristupne točke i spremnika može vam pomoći čarobnjak za dotjerivanje postavki, uključen u PC Suite paket. Možete i kopirati postojeće postavke, npr. s računala na telefon. Vidi CD-ROM koji ste dobili u paketu s uređajem.



Opaska: Slanje podataka u HSCSD načinu može isprazniti bateriju vašeg telefona brže nego kod uobičajenih glasovnih ili podatkovnih poziva, jer se može dogoditi da telefon učestalije šalje podatke prema mreži.

Paketna veza (engl. General Packet Radio Service, GPRS)

Minimalne postavke potrebne za paketnu podatkovnu vezu

- Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu. Za dostupnost i pretplatu na GPRS obratite se svom mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga.
- Idite na *Postavke* → *Spajanje* → *Pristupne točke* i odaberite **Izbor** → *Nova pristup. točka* → *Koristi predpostavke*. Ispunite sljedeće: *Nositelj podataka*. *GPRS* i *Naziv pristup. točke*: unesite naziv koji vam je dao vaš davatelj usluga. Vidi 'Stvaranje pristupne točke' na stranici 114.

Cijene paketne veze i aplikacija

Naplaćuju se i aktivna GPRS veza i aplikacije korištene preko GPRS-a – primjerice, korištenje usluga, slanje i primanje podataka, i kratke poruke. Za više pojedinosti o cijenama obratite se svomu mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

Vidi 'Pregledavanje općeg zapisnika' na stranici 34. Vidi 'Brojilo GPRS podataka' na stranici 34.

Stvaranje pristupne točke



Opcije na popisu Pristupna mjesta: *Izmjena, Nova pristup. točka, Izbriši, Pomoć i Izlaz.*

U svom mobilnom telefonu možda imate unaprijed definirane postavke pristupnih točaka. Ili postavke pristupnih točaka možete primiti putem poruke od davatelja usluga. Vidi 'Primanje poruka o konfiguraciji' na stranici 88.

Ako otvorivši postavku *Pristupne točke* ne pronađete niti jednu definiranu pristupnu točku, telefon će vas upitati želite li stvoriti novu.

Ako su pristupne točke već definirane, za stvaranje nove točke odaberite **Izbor** → *Nova pristup. točka*, a zatim:

- *Koristi pretpostavke* da biste koristili pretpostavljene postavke. Načinite željene izmjene i pritisnite **Nazad** da biste spremili postavke.
- *Koristi dane postavke* da biste podatke iz postojećih postavki koristili kao osnovu za postavke nove pristupne točke. Otvorit će se popis postojećih pristupnih točaka. Odaberite jednu od njih i pritisnite **U redu**. Pri otvaranju postavki pristupnih točaka neka od polja će već biti popunjena.

Izmjena pristupne točke

Kad otvorite pristupne točke, otvara se popis već dostupnih točaka. Dodajte do pristupne točke koju želite izmijeniti i pritisnite .

 Opcije pri izmjeni postavki pristupnih točaka:
Promjena, Dodatne postavke, Pomoć i Izlaz.

Pristupne točke

Ovdje možete vidjeti kratak opis svake od postavki koje vam mogu biti potrebne za različite vrste podatkovnih veza i pristupnih točaka.

Postavke započnite ispunjavati od vrha, jer ovisno o vrsti podatkovne veze koju odaberete (*Nositelj podataka*) dostupna su samo određena polja.

- *Naziv veze* – Vezi pridružite opisni naziv.
- *Nositelj podataka* – Raspoložive opcije su *GPRS*, *Podatkovni poziv* i *Brzi (GSM)*. Ovisno o odabranoj vrsti podatkovne veze, bit će dostupna samo neka od polja s postavkama. Ispunite sva polja označena kao **Treba definirati** ili zvjezdicom. Ostala polja mogu ostati prazna, osim ako od svog davatelja usluga niste dobili upute koje nalažu drukčije.

 **Opaska:** Da biste mogli koristiti podatkovnu vezu, davatelj mrežnih usluga mora podržavati ovu značajku i, po potrebi, uključiti je za vašu SIM karticu.

- *Naziv pristup. točke* (samo za paketne veze) – Naziv pristupne točke potreban je da bi se uspostavila veza s GPRS mrežom. Naziv pristupne točke dobit ćete od svog mrežnog operatora ili davatelja usluga.



- *Pozivni broj* (samo za Podatkovne pozive i Brzi (GSM)) – Broj modema u pristupnoj točki.
- *Korisničko ime* – Ako davatelj usluga to zahtijeva, upišite korisničko ime. Za uspostavljanje podatkovne veze može biti potrebno korisničko ime, koje obično dobivate od davatelja usluga. U korisničkim imenima se često razlikuju velika i mala slova.
- *Zatraži lozinku* – Ako morate utipkati novu lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremati svoju lozinku u telefon, odaberite *Da*.
- *Lozinka* – Za uspostavljanje podatkovne veze može vam biti potrebna lozinka, a nju obično dobivate od davatelja usluga. U lozinkama se često razlikuju velika i mala slova. Dok upisujete lozinku, upisani znakovi se nakratko pojavljuju, a zatim se pretvaraju u zvjezdice (*). Najjednostavniji način da unesete brojeve je da pritisnete i držite tipku koju želite unijeti, a zatim nastavite s unosom slova.
- *Provjera - Uobičajena / Sigurna*.
- *Početna stranica* – Ovisno o vrsti veze koju pripremate, upišite ili:
 - adresu usluge, ili
 - adresu središta za razmjenu multimedijских poruka.
- *Vrsta podatkovnog poziva* (samo za GSM vezu i brzu vezu) – *Analogni, ISDN v.110 ili ISDN v.120* određuje koristi li telefon analognu ili digitalnu vezu. Ova postavka ovisi i o vašem GSM mrežnom operatoru i o davatelju internetskih usluga (ISP), jer pojedine GSM mreže ne podržavaju neke vrste ISDN veza. Za više pojedinosti obratite se svom davatelju internetskih usluga. Ako su ISDN veze dostupne, njima se spoj uspostavlja brže nego kod analogne tehnologije.

- *Maks. brzina podat.* (samo za GSM podatkovne veze i brze podatkovne veze) – Na raspolaganju su vam sljedeće opcije: *Automatska* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, ovisno o tome što se odabrali pod *Vrsta podatk. poziva*. Ova opcija vam omogućuje da ograničite maksimalnu brzinu veze pri brzom prijenosu podataka. Veće brzine prijenosa mogu biti skuplje, ovisno o davatelju mrežnih usluga.



Opaska: Gornje brzine odnose se na maksimalnu brzinu koja će se ostvarivati u sklopu veze. Tijekom same veze radna brzina može biti i niža, ovisno o uvjetima u mreži.

Izbor → Dodatne postavke

- *IP adresa telefona* – IP adresa vašeg telefona.
- *Prim. im. poslužitelj* – IP adresa primarnog DNS poslužitelja.
- *Sek. im. poslužitelj* – IP adresa sekundarnog DNS poslužitelja.
- *Adresa proxy posluž.* – IP adresa proxy poslužitelja.
- *Broj proxy ulaza* – Broj priključnice proxy poslužitelja.

Ako morate unijeti ove postavke, obratite se svom davatelju Internet usluga.

Sljedeće postavke bit će prikazane ako ste kao vrstu veze odabrali podatkovni poziv velike brzine:

- *Koristi povrat. poziv* – Ova opcija omogućuje poslužitelju da vam uzvрати poziv nakon vašeg početnog poziva. Za pretplatu na ovu uslugu obratite se svom davatelju usluga.

 **Opaska:** Na pojedine vrste dolaznih poziva, poput poziva u roamingu i podatkovnih poziva velike brzine, mogu se primjenjivati posebne tarife. Za dodatne informacije obratite se svom GSM mrežnom operatoru.

 **Opaska:** Telefon očekuje da se u povratnom pozivu koriste iste one postavke podatkovne veze koje su se koristile i u inicijalnom pozivu. Mreža mora podržavati tu vrstu poziva u oba smjera, prema telefonu i od njega.

- *Vrsta povrat. poziva* – Raspoložive opcije su *Koristi br. posluž. / Koristi drugi broj*. Ispravnu postavku koju trebate koristiti zatražite od svog davatelja usluga; ona će ovisiti o njegovoj konfiguraciji.
- *Broj povrat. poziva* – Utipkajte broj podatkovne linije svog telefona, koji će koristiti poslužitelj povratnih poziva. Ovaj je broj obično broj vašeg telefona predviđen za podatkovne pozive.
- *Koristi PPP sažimanje* – Kad je postavljena na *Da*, ova opcija, ako je podržava udaljeni PPP poslužitelj, ubrzava prijenos podataka. Ako imate poteškoća s uspostavljanjem veze, pokušajte je postaviti na *Ne*. Za upute se obratite svom davatelju usluga.
- *Koristi prijavni skript* – Raspoložive opcije su *Da / Ne*.
- *Prijavni skript* – Umetnite prijavni skript.
- *Inicijalizac. modema* (Niz za inicijalizaciju modema) – Upravlja vašim telefonom koristeći modemske AT naredbe. Ako je potrebno, unesite znakove koje je specificirao vaš davatelj GSM mrežnih usluga ili davatelj internetskih usluga.

GPRS

➡ Idite na *Postavke* → *Spajanje* → *GPRS*.

Postavke GPRS-a utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketna podatkovna veza.

GPRS veza - Ako odaberete *Kad je to moguće*, a nalazite se u mreži koja podržava paketnu vezu, telefon će se registrirati na GPRS mrežu i slati kratke poruke putem GPRS-a. Uz to, ubrzat će se pokretanje aktivne paketne podatkovne veze radi, na primjer, slanja i primanja e-pošte. Ako odaberete *Prema potrebi*, telefon će koristiti paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete aplikaciju ili akciju koja to zahtijeva. GPRS veza se prekida kada više nije potrebna niti jednoj aplikaciji.

Ako nema pokrivenosti GPRS signalom, a odabrali ste *Kad je to moguće*, telefon će periodički pokušavati uspostaviti paketnu podatkovnu vezu.

Pristupne točke - Naziv pristupne točke je potreban kada svoj telefon želite koristiti kao modem za paketnu podatkovnu vezu za vaše računalo. Vidi '*Uporaba telefona kao modema*' na stranici 179.

Podatkovni poziv

➡ Idite na *Postavke* → *Spajanje* → *Podatkovni poziv*.

Postavke za *Podatkovni poziv* utječu na sve pristupne točke koje koriste podatkovne veze i podatkovne veze velike brzine.

Vrijeme na vezi - Ako nema nikakvih radnji, podatkovni poziv se automatski prekida po isteku razdoblja čekanja. Raspoložive opcije su *Koris. definirano*, u kojem slučaju sami unosite vrijeme, ili *Neograničeno*.

Datum i vrijeme



Postavke za *Datum, vrijeme* omogućavaju vam da definirate datum i vrijeme koji će se koristiti na vašem telefonu, kao i da izmijenite oblik i separatore datuma i vremena.

- *Vrsta sata* → *Analogni* ili *Digitalni* – da biste izmijenili prikaz sata u stanju čekanja. Vidi 'Sat' na stranici 148.
- *Ton alarma sata* – ako želite promijeniti ton koji se javlja kad nastupi vrijeme alarma.
- *Vrijeme s mreže* ako želite da pokretna mreža regulira podatke o vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem telefonu (usluga mreže). Da bi se postavka *Vrijeme s mreže* počela primjenjivati, telefon trebate ponovo pokrenuti. Provjerite postavljenje alarme, jer bi *Vrijeme s mreže* moglo utjecati na njih.
- *Ton alarma sata* – ako želite promijeniti ton koji se javlja kad nastupi vrijeme alarma.
- *GMT pomak* – ako želite izmijeniti vremensku zonu za vrijeme koje se prikazuje na satu.
- *Ljetno vrijeme* – ako želite uključivati i isključivati ljetno vrijeme.

Sigurnost



Telefon i SIM

Slijede objašnjenja različitih sigurnosnih kodova koji vam mogu zatrebati:

- **PIN kod (4 do 8 znamenaka)** – PIN (engl. Personal Identification Number) kod štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod obično dobivate sa SIM karticom.

Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, ovaj se blokira. Ako je PIN kod blokirao, morat ćete ga deblokirati prije nego što ćete ponovo moći koristiti SIM karticu. Vidi informacije o PUK kodu.

- **PIN2 kod (4 do 8 znamenaka)** – PIN2 kod, koji se dobiva s nekim SIM karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama.
- **Ključni kod (5 znamenaka)** – Ključni kod se može koristiti za zaključavanje telefona i tipkovnice kako bi se izbjegla njihova neovlaštena uporaba.



Opaska: Tvorički upisan ključ je **12345**. Da biste izbjegli neovlaštenu uporabu svog telefona, izmijenite ključni kod. Nove kodove čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.

- **PUK i PUK 2 kodovi (8 znamenaka)** – PUK kod (engl. Personal Unblocking Key) potreban je za izmjenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, zatražite ih od operatora čiju SIM karticu koristite.

Telefon vam omogućuje izmjenu sljedećih kodova: ključa, PIN koda i PIN 2 koda. Ovi kodovi mogu sadržavati samo znamenke od **0** do **9**.



Opaska: Izbjegavajte pristupne kodove slične brojevima hitnih službi, kao što je 112, kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve.

Zahtjev za PIN – Kada je uključen zahtjev za PIN kodom, telefon traži unos PIN koda pri svakom uključivanju. Imajte na umu da kod pojedinih SIM kartica isključivanje zahtjeva za PIN kodom možda nije dopušteno.

PIN / PIN2 / Ključ – Otvorite ovu postavku ako želite izmijeniti pripadajući kod.

Zaključaj se nakon – Možete zadati razdoblje samozaključavanja, vremenski period nakon kojeg se telefon automatski zaključava i može biti ponovno korišten tek nakon točnog unosa ključnog koda. Utipkajte trajanje ovog razdoblja u minutama ili odaberite **Ne postoji** da biste isključili automatsko zaključavanje.

- Da biste otključali telefon, utipkajte ključni kod.



Opaska: Kad je telefon zaključan, pozive ćete eventualno moći upućivati na broj hitne službe uprogramiran u vaš telefon (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

Zaklj. pri promj. SIM – Odaberite **Da** ako želite da telefon zatraži ključni kod nakon umetanja nepoznate, nove SIM kartice. Telefon čuva popis SIM kartica koje raspoznaje kao vlasnikove.

Fiksno biranje – Odlazne pozive možete ograničiti samo na određene brojeve telefona (ako to podržava vaša SIM kartica). Za ovu funkciju vam je potreban PIN 2 kod. Kada je ova funkcija uključena, moći ćete upućivati pozive samo na brojeve s popisa za fiksno biranje ili na brojeve koji započinju istim znamenkama kao neki od brojeva s popisa.

- Pritisnite  kako biste uključili **Fiksno biranje**.

 Opcije u prikazu fiksnog biranja: **Otvori, Zovi, Aktiv. fiksn. biranja/Deakt. fiksn. biranja, Novo ime, Izmjena, Izbriši, Dodaj u Imenik, Dodaj iz Imenika, Nađi, Označi/odznači, Pomoć i Izlaz.**



Opaska: Dok je biranje ograničeno na skup brojeva, u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

- Da biste na popis za fiksno biranje dodali nove brojeve, odaberite **Izbor** → **Novo ime** ili **Dodaj iz Imenika**.

Zatv. grupa korisnika (usluga mreže) – Možete odrediti grupu ljudi kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive. Za više pojedinosti obratite se svom mrežnom operatoru ili davatelju usluga. Odaberite: **Predpostav** da biste uključili pretpostavljenu grupu mrežnog operatora, **Uključena** ako želite koristiti neku drugu grupu (morate znati njezin indeksni broj) ili **Isključena**.



Opaska: Dok su pozivi ograničeni na zatvorene skupove korisnika, u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

Potvrdi SIM usluge (usluga mreže) – Da biste telefon podesili tako da prikazuje poruke potvrde kada koristite usluge sa SIM kartice.

Lisnica – Za ponovno postavljanje postavki poslužitelja, čime vam je omogućeno primanje novih postavki od vašeg davatelja usluga.

Rad s potvrdama

U glavnom prikazu Upravljanja potvrdama možete vidjeti popis potvrda ovlasti pohranjenih u vašem telefonu. Da biste vidjeli taj popis, ako je dostupan, pritisnite .

Neke usluge preglednika, poput bankarskih usluga, koriste potvrde ovlasti za provjeru potpisa, potvrda poslužitelja ili ostalih potvrda ovlasti.

Digitalne potvrde se koriste za verifikaciju porijekla stranica preglednika i instaliranih programa. Tim je potvrdama, međutim, moguće vjerovati samo ako se zna da je izvor potvrde autentičan.

 Opcije u glavnom prikazu Rada s potvrdama: *Pojedinosti potvrde, Izbriši, Postavke provjere, Označi/Odznači, Pomoć i Izlaz.*

Digitalne potvrde će vam biti potrebne kad primjerice:

- se želite povezati s bankom ili drugom lokacijom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih informacija, ili
- želite minimizirati rizik od virusa i drugih zloćudnih programa i biti sigurni u autentičnost programa koje preuzimate i instalirate.

 **Važno:** Imajte na umu da premda uporaba potvrda smanjuje opasnosti od udaljenih veza i instaliranja aplikacija, treba ih koristiti pravilno kako bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Samo postojanje potvrda ne pruža nikakvu zaštitu; upravitelj potvrda mora sadržavati točne, autentične ili pouzdane potvrde kako bi vam bila dostupna povećana sigurnost.

 **Važno:** Potvrde imaju ograničen vijek trajanja. Ako se poruke *Potvrda više ne vrijedi* ili *Potvrda još nije valjana* javljaju iako bi potvrda trebala biti valjana, provjerite jesu li na vašem telefonu pravilno namješteni datum i vrijeme.

Izmjena postavki vjerodostojnosti potvrde ovlasti

- Dodite do potvrde ovlasti i odaberite **Izbor**→*Postavke provjere*. Ovisno o potvrdi, prikazat će se popis aplikacija koje mogu koristiti odabranu potvrdu. Na primjer:

Upravitelj aplikacija / **Da** – potvrda je u stanju provjeravati porijeklo novih aplikacija.

Internet / **Da** – potvrda je u stanju provjeravati poslužitelje e-pošte i slika.



Važno: Prije izmjene ovih postavki, uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Zabrana poz. (usluga mreže)



Zabrana poziva vam omogućava ograničavanje upućivanja i primanja poziva na vašem telefonu. Za ovu će vam funkciju trebati lozinka zabrane poziva, koju možete dobiti od svog davatelja usluga.

1. Dođite do jedne od opcija zabrane.
2. Odaberite **Izbor** → **Aktiviraj** da biste od mreže zatražili da uključi ograničenje, **Isključi** da biste isključili ograničenje, a **Prikaži stanje** da biste provjerili jesu li pozivi zabranjeni ili ne.
- Odaberite **Izbor** → **Izmj. lozinke zabr.** da biste izmijenili lozinku zabrane poziva.
- Odaberite **Izbor** → **Isključi sve zabrane** da biste isključili sve aktivne zabrane poziva.



Opaska: Kod uključene zabrane poziva, u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).



Opaska: Zabrana poziva odnosi se na sve pozive, uključujući i podatkovne.



Opaska: Funkcije zabrane dolaznih poziva i preusmjerenja poziva odnosno fiksnog biranja ne mogu biti istodobno uključene. [Vidi 'Postavke preusmjerenja poziva' na stranici 31.](#) [Vidi 'Sigurnost' na stranici 120.](#)

Mreža



Odabir operatora

- Odaberite *Automatski* da biste podesili telefon tako da automatski potraži i odabere jednu od pokretnih mreža dostupnih na vašem području, ili
- Odaberite *Ručno* ako želite ručno odabrati željenu mrežu s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, telefon će se oglasiti tonom greške i zatražiti da ponovno odaberete mrežu. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom, odnosno operatorom čija se SIM kartica nalazi u vašem telefonu.

Prikaz inform. o ćeliji

- Odaberite *Uključeno* da bi vam telefon signalizirao kada se koristi u mreži koja se temelji na mikroćelijskoj tehnologiji (MCN) i da biste uključili prijam podataka o ćeliji.

Postavke dodatne opreme



Oznake koje se prikazuju u stanju čeka:

- 🎧 – priključene su slušalice.
- 🔌 – priključena je petlja.

Dođite do mape s dodatnom opremom i otvorite postavke:

- Odaberite *Pretpostavešeni profil* za odabir profila za koji želite da se uključi svaki put kada na telefon priključite određeni dio dodatne opreme. [Vidi 'Izmjena profila' na stranici 133.](#)

- Odaberite *Automatski odgovor* da biste podesili telefon da na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekundi. Ako ste *Vrsta zvonjave* podesili na *Jedan pisak* ili *Bez tona*, nećete moći koristiti automatski odgovor i na dolazni poziv morate odgovoriti ručno.



Opaska: Ako koristite petlju, potrebno ju je uključiti zasebno. Ako ste uključili petlju, slušalice će koristiti iste postavke kao i petlja.

■ Upravitelj datoteka


➡ Idite na **Izbornik** → **Alati** → **Upravitelj datoteka**

U Upravitelju datoteka možete pregledavati, otvarati i upravljati datotekama i mapama koje se nalaze u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, ako je koristite.

Otvorite Upravitelj datoteka kako biste vidjeli popis mapa u memoriji telefona. Pritisnite  kako biste vidjeli mape na memorijskoj kartici, ako je koristite.

▶ Opcije u glavnom prikazu Upravitelja: *Otvori, Pošalji, Izbriši, Premjesti u mapu, Kopiraj u mapu, Nova mapa, Označi/Odznači, Preimenovanje, Nađi, Primi IC vezom, Prikaži pojedinosti, Podaci o memoriji, Pomoć i Izlaz.*

Mape možete pregledavati, otvarati i stvarati, a stavke označavati, kopirati i premještati u mape. Vidi 'Radnje koje su zajedničke svim aplikacijama' na stranici 20.



Primanje datoteka putem infracrvene veze

Datoteke se automatski primaju u temeljnu razinu strukture mapa. Premjestite ih ili ih kopirajte u druge mape.

- Odaberite **Izbor**→*Primi IC vezom*. Vidi 'Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom' na stranici 175.

Praćenje utroška memorije

Ako u telefonu imate memorijsku karticu, imat ćete na raspolaganju dva prikaza memorije, jedan za memoriju telefona i drugi za memorijsku karticu.

Za pomicanje s jedne memorijske kartice na drugu pritisnite  ili .

- Za provjeru utroška memorije trenutne memorije odaberite **Izbor**→*Pojedin. o memoriji*.

Telefon izračunava približan iznos slobodne memorije za pohranjivanje podataka i instaliranje novih aplikacija.

U prikazima memorije možete vidjeti utrošak memorije po različitim skupinama podataka: *Kalendar, Imenik, Dokumenti, Poruke, Slike, Zvuk, Video isječki, Aplikacije, Zauzeto i Slobodno*.



Opaska: Ako je povećan utrošak memorije telefona, uklonite neke od datoteka ili ih premjestite na memorijsku karticu. Vidi 'Otklanjanje poteškoća' na stranici 183.

■ Glasovne naredbe

➡ Idite na **Izbornik** → **Alati** → **Glasovne naredbe**.



Glasovne naredbe možete koristiti za pokretanje aplikacija i profila i za biranje brojeva iz Imenika, bez gledanja na zaslon svog telefona. Snimite riječ ili nekoliko njih (kao glasovnu naredbu), a zatim tu glasovnu naredbu izgovorite kad želite otvoriti aplikaciju, aktivirati profil ili birati broj.

 **Opaska:** Svakoј stavki možete pridružiti samo jednu glasovnu naredbu.

 Opcije u glavnom prikazu Glasovnih naredbi: *Dodaj glas. naredbu, Otvori, Nova aplikacija, Reproduciraj, Promijeni, Izbriši, Izbriši sve, Pomoć i Izlaz.*

Bilo koja izgovorena riječ može biti glasovna naredba.

- Tijekom snimanja telefon držite na maloj udaljenost od usta. Po oglašavanju tona za početak, razgovijetno izgovorite jednu ili više riječi koje želite snimiti kao glasovnu naredbu.

Prije uporabe glasovnog biranja imajte na umu sljedeće:

- Glasovne naredbe neovisne su o jeziku. Glasovne naredbe ovise o glasu govornika.
- Glasovne naredbe osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratke glasovne naredbe neće biti prihvaćene. Koristite duže riječi i izbjegavajte sličnosti između različitih glasovnih naredbi.

 **Opaska:** Glasovnu naredbu morate izgovoriti upravo onako kako ste je izgovorili prilikom snimanja. To može biti teško ostvarivo na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti samo na glasovne naredbe.


Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji

1. U glavnom prikazu glasovnih naredbi dođite do aplikacije kojoj želite dodati glasovnu naredbu i odaberite **Izbor**→*Dodaj glas. naredbu*.



Opaska: Da biste dodali glasovnu naredbu profilu, mapa Profili mora biti otvorena i odabran određeni profil.

2. Na zaslonu će se pojaviti poruka *Pritisnite 'Početak' i nakon tona počnite govoriti.*
 - Da biste snimili glasovnu naredbu, pritisnite **Početak**. Telefon će se oglasiti tonskim signalom za početak snimanja, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Počnite govoriti.*
3. Izgovorite glasovnu naredbu. Telefon će prekinuti snimanje nakon otprilike 5 sekundi.
4. Po završetku snimanja čut ćete snimljenu naredbu, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Reprodukcija glasovne naredbe*. Ako ne želite spremiti snimku, pritisnite **Prekini**.
5. Nakon uspješnog spremanja glasovne naredbe, na zaslonu će se pojaviti poruka *Glasovna naredba spremljena*, a telefon će se oglasiti zvučnim signalom. Uz aplikaciju će se pojaviti simbol



Dodavanje aplikacije na popis

Dodijelite glasovne naredbe aplikacijama koje nisu navedene u glavnom prikazu Glasovnih naredbi.

1. U glavnom prikazu Glasovnih naredbi odaberite **Izbor** → *Nova aplikacija*.
2. Prikazat će se raspoložive aplikacije. Dođite do aplikacije koju želite dodati i pritisnite **Odaberi**.
3. Dodajte glasovnu naredbu novoj aplikaciji. Vidi 'Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji' na stranici 130.

Pokretanje aplikacije uporabom glasovne naredbe

1. Pritisnite i držite  dok je telefon u stanju čekanja. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se prikazati poruka *Počnite govoriti*.
 2. Prilikom pokretanja aplikacije izgovaranjem glasovne naredbe, držite telefon na malo udaljenosti od usta i zatim jasno izgovorite glasovnu naredbu.
 3. Telefon reproducira izvornu glasovnu naredbu i pokreće aplikaciju.
- Ako telefon reproducira pogrešnu glasovnu naredbu, pritisnite **Ponovi**.

Preslušavanje, brisanje i izmjena glasovne naredbe

Da biste preslušali, izbrisali ili izmijenili glasovnu naredbu, pomaknite se do stavke koja ima glasovnu naredbu (označeno s ) , odaberite **Izbor**, a zatim:

- *Reproduciraj* - za ponovno preslušavanje glasovne naredbe, ili
- *Izbriši* - za brisanje glasovne naredbe, ili

- *Promijeni* – za snimanje nove glasovne naredbe. Za početak snimanja pritisnite **Početak**.

7. Prilagođavanje

■ Profili

➡ Idite na **Izbornik** → **Profili**.

U Profilima možete dotjerivati tonove telefona i prilagođavati ih različitim događajima, situacijama ili grupama pozivatelja. Postoji pet unaprijed definiranih profila: *Općenito*, *Bez tona*, *Sastanak*, *Vani* i *Pager*, koje možete prilagoditi svojim potrebama.

Trenutno odabrani profil možete vidjeti pri vrhu zaslona u stanju čekaња. Ako se koristi profil *Općenito*, prikazuje se samo tekući datum.

Tonovi mogu biti pretpostavljene melodije zvona, melodije snimljene u Snimaču, melodije primljene u sklopu poruke ili melodije prenesene u vaš telefon infracrvenom, Bluetooth ili vezom s osobnog računala, a potom spremljeni u telefon ili memorijsku karticu, ako je koristite.



Izmjena profila

1. Idite na **Izbornik** → **Profili**. Otvorit će se popis profila.
2. Na popisu profila dođite do željenog profila i odaberite **Izbor** → **Uključi**.

Za izmjenu profila u stanju čekanja pritisnite **Ⓢ**, zatim dođite do profila koji želite uključiti i pritisnite **U redu**.

Prilagođavanje profila

1. Da biste modificirali profil, dođite do njega na popisu profila i odaberite **Izbor**→**Podešavanje**. Otvorit će se popis postavki profila.


2. Dođite do postavke koju želite izmijeniti i pritisnite **Ⓢ** da biste otvorili izbore:

- **Melodija zvona** – Da biste odredili melodiju zvona za glasovne pozive, odaberite ga s popisa. Pri kretanju po popisu možete zastati na melodiji da biste je preslušali prije konačnog odabira. Za zaustavljanje zvuka pritisnite bilo koju tipku. Koristite li memorijsku karticu, melodije spremljene na njoj označene su ikonom  koja se nalazi uz njihov naziv. Melodije zvona koriste zajedničku memoriju. [Vidi 'Zajednička memorija' na stranici 25](#). Melodije zvona možete promijeniti i u Imeniku. [Vidi 'Dodavanje melodije zvona posjetnici ili skupini' na stranici 43](#).



Opaska: Da biste koristili MIDI, AMR, WAV, MP3 i druge zvučne zapise kao melodije zvona, oni moraju biti spremljeni u mapi Digitalni zvukovi u izborniku Galerija.

- **Vrsta zvonjave** – Ako je odabrano **Sve glasnije**, melodija zvona počinje s najtišim, a potom se u koracima pojačava do zadane razine glasnoće.



- *Glasnoća zvona* - Za namještanje glasnoće melodija zvona i dojave poruke.
- *Ton dojave poruke* - Za odabir tona za poruke.
- *Ton dojave chata* - Za postavljanje tona trenutnih poruka.
- *Dojava vibracijom* - Za podešavanje telefona tako da dolazne glasovne pozive i poruke signalizira vibriranjem.
- *Tonovi tipkovnice* - Za određivanje glasnoće tonova tipkovnice.
- *Tonovi upozorenja* - Telefon se oglašava tonom upozorenja kada se, primjerice, razina energije u bateriji jako smanji.
- *Dojavi* - Za podešavanje telefona tako da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj grupi pozivatelja. Telefonski pozivi upućeni od strane osoba koje ne pripadaju odabranoj grupi dojavljivat će se bezvučno. Raspoloživi izbori su *Sve pozive* / (popis grupa pozivatelja, ako ste ih stvorili). Vidi 'Stvaranje skupina kontakata' na stranici 44.
- *Naziv profila* - Naziv profila možete izmijeniti u bilo koji novi naziv. Profilu Općenito nije moguće izmijeniti naziv.


■ Teme

➡ Idite na **Izbornik**→**Teme**



U Temama možete uključanjem određene teme promijeniti izgled zaslona svog telefona. Tema može uključivati nepomičnu pozadinu zaslona, paletu boja, čuvar zaslona, i pozadinsku sliku u 'Idi na'. Temu možete i uređivati, ako je želite detaljnije podesiti.

Kad otvorite Teme, prikazat će vam se popis raspoloživih tema. Tema koja je trenutačno aktivna bit će označena kvačicom. Pritisnite  kako biste vidjeli teme na memorijskoj kartici, ako je koristite.



 Opcije u glavnom prikazu Teme: *Pogledaj*, *Primijeni*, *Izmjena*, *Kopir. na mem. kart.*, *Kopir. u mem. telef.*, *Preuzmi temu*, *Pomoć* i *Izlaz*.

- Da biste pregledali određenu temu, dođite do nje i odaberite **Izbor**→*Pogledaj*. Pritisnite  da biste je aktivirali. Temu možete aktivirati bez prethodnog pregleda tako da iz glavnog prikaza odaberete **Izbor**→*Primijeni*.


Izmjena tema

Da biste dalje prilagođavali teme, grupirajte elemente iz drugih tema ili slike iz Galerije.

1. Dođite do teme, odaberite **Izbor**→*Izmjena* i odaberite:
 - *Pozadina* - Da biste odabrali slike iz jedne od raspoloživih tema ili vlastitu sliku iz Galerije, koju onda možete uporabiti kao pozadinsku sliku u stanju čekanja.

- **Paleta boja** - Da biste izmijenili paletu boja koje se koriste na zaslonu.

- **Čuvar zaslona** - Da biste odabrali što će biti prikazano na traci čuvara zaslona: vrijeme i datum, ili tekst koji ste sami upisali. Lokacija i boja pozadine trake čuvara zaslona mijenjaju se svake minute. Čuvar zaslona se također mijenja da bi prikazao broj novih poruka ili propuštenih poziva. Možete podesiti i vrijeme potrebno za uključivanje čuvara zaslona. [Vidi 'Postavke telefona' na stranici 108.](#)



- **Ikone** - Da biste odabrali drugačiji skup ikona iz neke od tema.



Opaska: Sve unaprijed instalirane teme imaju isti skup ikona.

- **Slika u Idi na** - Da biste odabrali sliku iz jedne od raspoloživih tema, ili odabrali vlastitu iz Galerije, koju ćete zatim uporabiti kao pozadinsku sliku u Idi na.
2. Pomaknite se do elementa koji želite urediti i odaberite **Izbor**→**Promjena**.
 3. Odaberite **Izbor**→**Postavi** kako biste odabrali trenutačnu postavku. Odabrani element možete i pregledati tako da odaberete **Izbor**→**Pogledaj**. Imajte na umu da ne možete pregledati sve elemente.

Vraćanje tema

Da biste trenutačno odabranu temu vratili na njene izvorne postavke, prilikom izmjene teme odaberite **Izbor**→**Obnovi orig. temu**.

■ Idi na

➡ U stanju čekanja pritisnite **Idi na** ili odaberite **Izbornik**→**Idi na**.

Idi na koristite kako biste spremali prečace, veze na vaše omiljene fotografije, video isječke, bilješke, Snimačeve zvučne datoteke, oznake preglednika i spremljene stranice preglednika.

Unaprijed definirani prečaci:  - otvara uređivački program za Bilješke,  - otvara Kalendar s odabranim tekućim datumom,  - otvara Ulazni spremnik u Porukama.

➡ Opcije u glavnom prikazu Idi na: *Otvori, Novi naziv prečaca, Sličica prečaca, Izbriši prečac, Premjesti, Popisni prikaz / Mrežni prikaz, Pomoć i Izlaz.*



Dodavanje prečaca

Prečace je moguće dodavati samo iz prethodno instaliranih aplikacija i funkcija. Neke aplikacije ne raspolazu ovom funkcijom.

1. Otvorite aplikaciju i dođite do stavke koju želite dodati kao prečac u Idi na.
2. Odaberite **Izbor**→**Dodaj u Idi na** i pritisnite **U redu**.

 ➡ **Opaska:** Prečac u Idi na se automatski obnavlja ako pripadajuću stavku, primjerice, premjestite iz jedne u drugu mapu.

Uporaba prečaca:

- **Da biste otvorili prečac**, dođite do ikone i pritisnite . Datoteka se otvara u odgovarajućoj aplikaciji.
- **Da biste izbrisali prečac**, dođite do njega i odaberite **Izbor**→*Izbriši prečac*.
Uklanjanje prečaca ne utječe na datoteku na koju taj prečac pokazuje.
- **Da biste izmijenili naziv prečaca**, odaberite **Izbor**→*Novi naziv prečaca*.
Upišite novi naziv. Ova izmjena utječe samo na prečac, a ne i na datoteku ili stavku na koju taj prečac pokazuje.

8. Dodaci

■ Lisnica

➡ Idite na **Izbornik** → **Razno** → **Lisnica**.

Lisnica vam može poslužiti kao mjesto za pohranjivanje osobnih informacija, kao što su brojevi kreditnih i debitnih kartica, adresa i drugih korisnih podataka, primjerice korisničkih imena i lozinki.

Informacijama pohranjenima u Lisnici moguće je jednostavno pristupiti tijekom pregledavanja stranica kako biste automatski ispunili elektroničke obrasce na stranicama preglednika, na primjer, kad se od vas zatraže podaci o kreditnoj kartici. Podaci u lisnici su šifrirani i zaštićeni šifrom lisnice koju sami definirate.

Podatke u lisnici možete grupirati u profile kojima je moguće pristupiti, na primjer tijekom elektroničke kupnje.

Zbog prirode lisnice, ona se automatski zatvara nakon 5 minuta. Da biste ponovno imali pristup njenom sadržaju, potrebno je unijeti kod lisnice. Ako je to potrebno, vrijeme automatskog zatvaranja možete promijeniti. [Vidi 'Postavi lisnice' na stranici 144.](#)

▶ Opcije u glavnom pregledu Lisnice: *Otvori*, *Postavke*, *Pomoć* i *Izlaz*.



Unos koda lisnice

Prilikom svakog otvaranja lisnice potrebno je unijeti kod lisnice.

Unesite kod koji ste načinili i pritisnite **U redu**.

Kada prvi put pristupite lisnici, trebate kreirati vlastiti kod lisnice:

1. Unesite kod po svom izboru (4 – 10 alfanumeričkih znakova) i pritisnite **U redu**.
2. Bit će zatraženo da potvrdite kod. Unesite isti kod i pritisnite **U redu**. Svoj kod lisnice ne dajte nikome.

 **Opaska:** Ako triput zaredom unesete pogrešan kod lisnice, aplikacija će se blokirati na pet minuta. Vrijeme blokiranja se povećava ako i dalje unosite pogrešan kod lisnice.

 **Važno:** Ako zaboravite svoj kod lisnice, kod ćete morati postaviti ponovo, a informacije spremljene u lisnici bit će izgubljene. [Vidi 'Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice' na stranici 145.](#)

Pohranjivanje podataka za osobnu karticu

1. Odaberite kategoriju *Kartice* iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite .
2. S popisa odaberite vrstu kartice i pritisnite 
 - *Platne kartice* – Kreditne i debitne kartice
 - *Kart. za popuste* – Članske i trgovinske kartice
 - *Online prist. kart.* – Osobna korisnička imena i lozinke za internetske usluge
 - *Kartice s adres.* – Osnovne kontaktne pojedinosti za ured/kuću.

- *Kart. info o koris.* - Prilagođene osobne preferencije za internetske usluge
3. Odaberite **Izbor**→*Stvori novu*. Otvorit će se prazan obrazac.
 4. Popunite navedene rubrike i pritisnite **Gotovo**.
- Informacije o kartici možete primiti od izdavatelja kartice ili davatelja usluga izravno na telefon (ako nude ovakvu uslugu). Bit ćete obaviješteni kojoj kategoriji kartica pripada. Karticu spremite ili je odbacite. Spremljenu karticu možete pregledati i preimenovati, ali ne i mijenjati.
- Rubrike u kartici možete otvarati, mijenjati ili brisati. Sve izmjene spremit će se prilikom izlaza.



Opcije prilikom pregleda ili izmjene podataka na kartici: *Izbriši*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Stvaranje osobnih napomena

Osobne napomene služe kao način pohranjivanja osjetljivih informacija, primjerice broja bankovnog računa. Iz preglednika možete pristupiti podacima u osobnim napomenama. Također, napomenu možete poslati i kao poruku.

- Odaberite kategoriju *Osob. bilješke* iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite .
- Odaberite **Izbor**→*Stvori novu*. Otvorit će se prazna napomena.
- Za početak pisanja pritisnite  - . Pritisnite  da biste brisali znakove. Pritisnite **Gotovo**.

Stvaranje profila lisnice

Kada ste spremili osobne podatke, možete ih povezati u profil lisnice. Profil lisnice koristite kako biste preuzeli podatke iz različitih kartica i kategorija u preglednik.

1. Odaberite kategoriju *Profili lisnice* iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite .
2. Odaberite **Izbor**→*Stvori novu*. Otvorit će se novi obrazac za profil lisnice.
3. Popunite navedene rubrike na niže opisani način i pritisnite **Gotovo**.

Neke rubrike moraju sadržavati podatke koji su odabrani iz lisnice. Podatke je potrebno spremiti u određenu kategoriju prije stvaranja profila lisnice, inače profil neće biti moguće stvoriti.

- *Naziv profila* - Izaberite i unesite naziv profila.
- *Platne kartice* - Odaberite karticu iz kategorije Platnih kartica.
- *Kartica za popuste* - Odaberite karticu iz kategorije Kartica za popuste.
- *Online pristupna kartica* - Odaberite karticu iz kategorije Online pristupnih kartica.
- *Adresa isporuke* - Odaberite adresu iz kategorije Kartica s adresama.
- *Adresa fakturiranja* - Zadana je da bude ista kao i Adresa isporuke. Ako vam je potrebna druga adresa, odaberite je iz kategorije Kartice s adresama.
- *Kartica s info. o korisniku* - Odaberite karticu iz kategorije Kartica s informacijama o korisniku.
- *Primi e-priznanicu* - Odaberite odredište iz kategorije Kartice s adresama.
- *Isporuči e-priznanicu* - Odaberite *Na telefon*, *Na e-poštu*, ili *Na tel. i e-poštu*.

- *Slanje RFID koda* – Postavite na *Uključeno* ili *Isključeno*. Definira da li se jedinstveni identifikacijski broj telefona šalje ili ne šalje zajedno s profilom lisnice (za budući razvoj na temelju RFID kupnje ulaznica).

Preuzimanje podataka iz lisnice u preglednik

Prilikom uporabe internetskih mobilnih usluga koje podržavaju funkciju lisnice, možete otpremiti podatke pohranjene u lisnici da biste automatski unijeli svoje podatke u internetski obrazac. Na primjer, otpremanjem podataka o platnoj kartici nije potrebno utipkavati broj kartice i datum isteka svaki put kad trebate karticu (ovisno o sadržaju kojeg pregledavate). Također, možete preuzeti korisničko ime i lozinku pohranjene kao pristupna kartica kad se spajate na mobilne usluge za koje je potrebna identifikacija. [Vidi 'Kupnja stavke' na stranici 161.](#)

Pregled podataka o ulaznicama

Možete primati obavijesti o ulaznicama koje ste kupili putem preglednika na Internetu. Primljene obavijesti pohranjuju se u lisnici. Za pregled obavijesti:

1. Odaberite kategoriju *Ulaznice* iz glavnog izbornika lisnice i pritisnite .
2. Odaberite **Izbor** → *Pregled*.



Opaska: Rubrike unutar obavijesti nije moguće mijenjati.

Postavi lisnice

U glavnom izborniku lisnice odaberite **Izbor** → *Postavke*:

- **Kod lisnice** - Izmijenite svoj kod lisnice. Od vas će biti zatraženo da unesete trenutni kod, načinite novi i potvrdite novi kod.
- **RFID** - Postavite ID kod telefona, vrstu i opcije slanja (za budući razvoj na temelju RFID kupnje ulaznica).
- **Autom. zatvaranje** - Izmijenite razdoblje automatskog zatvaranje lisnice (1 - 60 minuta). Po isteku vremena zatvaranja, kod lisnice potrebno je ponovno unijeti da bi se pristupilo njenom sadržaju.

Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice

Za ponovno postavljanje sadržaja lisnice i njenog koda:

1. u stanju čekanja utipkajte *#7370925538#.
2. Utipkajte ključ telefona i pritisnite **U redu**. Vidi 'Sigurnost' na stranici 120.



Opaska: Ovim postupkom briše se cjelokupni sadržaj lisnice.

Prilikom ponovnog otvaranja lisnice, potrebno je unijeti novi kod lisnice. Vidi 'Unos koda lisnice' na stranici 141.

Kalkulator



➡ Idite na **Izbornik** → **Razno** → **Kalkulator**

▶ Opcije kalkulatora: **Zadnji rezultat**, **Memorija**, **Obriši zaslon**, **Pomoć** i **Izlaz**.

1. Unesite prvi broj vašeg izračuna. Pritisnite  da biste izbrisali pogrešku pri unosu broja.
2. Dođite do aritmetičke funkcije i pritisnite  da biste je odabrali.

- Unesite drugi broj.
- Da biste izvršili operaciju, dodajte do  i pritisnite .

 **Opaska:** Kalkulator ima ograničenu točnost, pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju, posebno prilikom duljih dijeljenja.

- Za upis decimalnog zareza pritisnite .
- Pritisnite i držite  da biste izbrisali rezultat prethodnog izračuna.
- Koristite  i  da biste pregledavali prethodne izračune i kretali se po listi.

■ Pretvornik



 Idite na **Izbornik** → **Razno** → **Pretvornik**.

U Pretvorniku mjere kao što su *Duljina* možete pretvarati iz jedne jedinice u drugu, na primjer *Jarde* u *Metri*.

 **Opaska:** Pretvornik ima ograničenu točnost, stoga može doći do grešaka pri zaokruživanju.

Pretvaranje jedinica

 Opcije u pretvorniku: *Vrsta pretvorbe*, *Tečajevi* (nije primjenjivo na druge jedinice), *Pomoć* i *Izlaz*.

 **Opaska:** Da biste izvršili pretvorbu valuta, potrebno je najprije postaviti tečaj. Vidi 'Određivanje osnovne valute i tečajeva' na stranici 147.

- Dodajte do polja *Vrsta* i pritisnite  da biste otvorili popis jedinica mjere. Dodajte do jedinice koju želite koristiti i pritisnite **U redu**.

2. Dođite do prvog polja *Jedinica* i pritisnite  da biste otvorili popis dostupnih jedinica. Odaberite jedinicu **iz** koje želite izvršiti pretvorbu i pritisnite **U redu**.
3. Dođite do sljedećeg polja *Jedinica* i odaberite jedinicu **u** koju želite izvršiti pretvorbu.
4. Dođite do prvog polja *Količina* i unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje *Količina* automatski se mijenja kako bi se prikazala pretvorena vrijednost.

Pritisnite  da biste dodali decimalni zarez, a  za simbole +, - (za temperaturu) i E (eksponent).

 **Opaska:** Smjer pretvorbe se mijenja ako vrijednost unesete u drugo polje *Količina*. Rezultat se prikazuje u prvom polju *Količina*.

Određivanje osnovne valute i tečajeva

Prije nego što ćete moći vršiti pretvorbe među valutama, morate odabrati osnovnu valutu (obično vaša matična valuta) i dodati devizne tečajeve.

 **Opaska:** Tečaj osnovne valute je uvijek 1. Osnovna valuta određuje tečajeve ostalih valuta.

1. Za vrstu mjerne jedinice odaberite *Valuta* i odaberite **Izbor**→*Tečajevi*. Otvorit će se popis valuta, a na njegovom ćete vrhu vidjeti trenutnu osnovnu valutu.
2. Da biste izmijenili osnovnu valutu, dođite do željene valute (obično vaša matična valuta) i odaberite **Izbor**→*Osnovna valuta*.

 **Važno:** Kad izmijenite osnovnu valutu, svi prethodno definirani tečajevi vraćaju se na **0** i morat ćete utipkati nove tečajeve.

3. Dodajte tečajeve, dođite do valute i utipkajte novi tečaj, odnosno koliko jedinica te valute odgovara jednoj jedinici odabrane osnovne valute.
4. Kada ste unijeli sve potrebne tečajeve, možete vršiti pretvorbe među valutama.
[Vidi 'Pretvaranje jedinica' na stranici 146.](#)

■ Notes



➡ Idite na **Izbornik**→**Razno**→**Notes**.

Bilješke iz notesa možete vezivati s Idu na te ih slati na druge uređaje. Tekstne datoteke (TXT format) koje primite možete spremati kao bilješke u Notesu.

- Pritisnite ( - ) da biste započeli s pisanjem. Pritisnite  da biste brisali slova. Pritisnite **Gotovo**.

■ Sat



➡ Idite na **Izbornik**→**Razno**→**Sat**.

Izmjena postavki sata

▶ Opcije sata: **Alarm**, **Promjena alarma**, **Isključi alarm**, **Postavke**, **Pomoć** i **Izlaz**.

- Da biste izmijenili vrijeme ili datum, u satu odaberite **Izbor**→**Postavke**.

Namještanje alarma

1. Da biste namjestili novi alarm, odaberite **Izbor**→**Alarm**.

2. Unesite vrijeme alarma i pritisnite **U redu**. Kad je alarm uključen, prikazuje se oznaka .
- Da biste isključili alarm, dođite u aplikaciju Sat i odaberite **Izbor**→*Isključi alarm*.

Isključivanje alarma

- Da biste isključili alarm, pritisnite **Stani**.
- Pritisnite bilo koju tipku ili **Još malo** da biste alarm prekinuli na pet minuta, nakon čega će se ponovo oglasiti. Ovo možete ponoviti najviše pet puta.

Nastupi li vrijeme alarma dok je telefon isključen, telefon će se sam uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Stani**, telefon će vam postaviti upit želite li ga aktivirati za pozive. Pritisnite **Ne** ako želite isključiti telefon, odnosno **Da** ako namjeravate upućivati i primati pozive.



Opaska: Nemojte pritisnuti **Da** tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Podešavanje tona alarma

1. Da biste podesili ton alarma, odaberite **Izbor**→*Postavke*.
2. Dođite do *Ton alarma sata* i pritisnite .
3. Pri kretanju po popisu možete zastati na tonu da biste ga preslušali prije konačnog odabira. Pritisnite **Odaberi** da biste odabrali trenutni ton.

Snimač

 Idite **Izbornik**→**Razno**→*Snimač*.



Snimač glasa vam omogućava snimanje telefonskih razgovora i govornih zabilješki. Ako snimate telefonski razgovor, obje strane će tijekom snimanja svakih pet sekundi čuti zvučni signal.

Snimljene datoteke spremaju se u Galeriji. Vidi 'Galerija' na stranici 64.

▶ Opcije u snimaču: *Snimi zvučni isječak*, *Izbriši*, *Novi naziv zvuka*, *Pošalji*, *Idi u Galeriju*, *Postavke*, *Dodaj u Idi na*, *Pomoć* i *Izlaz*.

 **Opaska:** Poštujte važeće lokalne zakone koji se odnose na snimanje telefonskih razgovora. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.

- Odaberite **Izbor** → *Snimi zvučni isječak*, dođite do funkcije te pritisnite  da biste je odabrali. Koristite:  - za snimanje,  - za stanku,  - za zaustavljanje,  - za brzo premotavanje prema naprijed,  - za brzo premotavanje unatrag ili  - za reproduciranje otvorene zvučne datoteke.

■ Igre

↪ Idite na **Izbornik** → *Igre*.

- Da biste pokrenuli igru, dođite do ikone igre i pritisnite . Za detaljnije upute o načinu igranja igre pritisnite **Izbor** → *Pomoć*

■ Memorijska kartica

Za pojedinosti o umetanju memorijske kartice u telefon, pogledajte vodič Prvi koraci.



Pojedinosti o načinu uporabe memorijske kartice s ostalim značajkama i aplikacijama vašeg telefona nalaze se u odjeljcima koji opisuju te značajke i aplikacije.

 Opcije memorijske kartice: *Kopiraj mem. telef.*, *Obnoviti s kartice*, *Formatiraj karticu*, *Naziv mem. kartice*, *Koristi lozinku*, *Promjena lozinke*, *Ukloni lozinku*, *Otklj. mem. karticu*, *Podaci o memoriji*, *Pomoć i Izlaz*.

Ako imate memorijsku karticu, možete je koristiti za spremanje multimedijских datoteka poput video isječaka i zvučnih datoteka, fotografija, informacija o porukama, kao i za pravljenje sigurnosne kopije podataka u memoriji telefona.

 **Važno:** Sve memorijske kartice držite izvan dosega male djece.

 **Opaska:** S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne multimedijске kartice (MMC). Druge memorijske kartice, npr. kartice Secure Digital (SD), ne mogu stati u utor za MMC karticu i nisu kompatibilne s ovim uređajem. Uporabom nekompatibilne memorijske kartice možete oštetiti tu karticu i sam uređaj, ali i podatke spremljene na takvoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

 **Važno:** Nakon formatiranja svi podaci pohranjeni na memorijskoj kartici bit će trajno izbrisani.

Memorijsku karticu morate formatirati prije njene prve uporabe.

- Odaberite **Izbor** → *Formatiraj karticu*.

Od vas će biti zatraženo da potvrdite zahtjev. Nakon što date potvrdu, pokrenut će se formatiranje.

Stvaranje sigurnosne kopije i povrat podataka

Ako želite načitati sigurnosnu kopiju memorije telefona na memorijsku karticu, odaberite **Izbor**→*Kopiraj mem. telef.*

Ako želite vratiti podatke s memorijske kartice u memoriju telefona, odaberite **Izbor**→*Obnoviti s kartice.*



Opaska: Nakon što načinite rezervnu kopiju memorije telefona, možete je vratiti samo na isti model telefona.

Lozinka za memorijsku karticu

Da biste postavili lozinku za zaštitu memorijske kartice od neovlaštene uporabe, odaberite **Izbor**→*Koristi lozinku.*

Od vas će biti zatraženo da unesete i potvrdite lozinku. Lozinka može imati najviše osam znakova.



Opaska: Lozinka je spremljena u telefon i ne morate je ponovo unositi sve dok memorijsku karticu koristite na istom telefonu. Ako karticu želite koristiti na drugom telefonu, taj će telefon od vas zatražiti lozinku.

Otključavanje memorijske kartice

Ako u svoj telefon stavite još jednu memorijsku karticu koja je zaštićena lozinkom, od vas će biti zatraženo da unesete tu lozinku. Da biste otključali karticu:

- Odaberite **Izbor**→*Otklj. mem. karticu.*



Opaska: Ako ste lozinku uklonili, memorijska kartica je otključana i možete je bez lozinke rabiti na drugom telefonu.

Provjera utroška memorije

Na svojoj memorijskoj kartici možete provjeriti utrošak memorije za razne grupe podataka i raspoloživu memoriju za instaliranje novih aplikacija ili programa na memorijsku karticu.

- Odaberite **Izbor** → *Podaci o memoriji*.

9. Usluge i aplikacije

■ Usluge (Mobilni preglednik)

 Idite na **Izbornik** → **Usluge** ili u stanju čekanja pritisnite i držite .




Brojni davatelji usluga na Internetu održavaju stranice posebno pripremljene za mobilne telefone, na kojima se nude usluge poput novosti, vremenske prognoze, bankarstva, podataka o stanju na cestama, zabave i igara. Pomoću mobilnog preglednika te usluge možete pregledavati kao WAP stranice napisane jezikom WML, XHTML stranice napisane jezikom XHTML, ili kao kombinaciju obje vrste stranica.

 **Opaska:** O dostupnosti usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog mrežnog operatora i/ili davatelja usluga. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

Osnovni koraci za pristup

- Spremite postavke potrebne za pristup usluzi preglednika koju želite koristiti. Vidi 'Podešavanje telefona za usluge preglednika' na stranici 155.
- Spojite se na uslugu. Vidi 'Uspostavljanje veze' na stranici 156.
- Započnite pregledavanje web-stranica. Vidi 'Pregledavanje' na stranici 158.
- Okončajte vezu s uslugom. Vidi 'Prekidanje veze' na stranici 162.



Podešavanje telefona za usluge preglednika

Primanje postavki putem pametnih poruka

Postavke usluge možete primiti putem posebne tekstualne poruke, tzv. pametne poruke, koju će vam uputiti mrežni operator ili davatelj usluga koji nudi tu uslugu. Vidi 'Primanje poruka o konfiguraciji' na stranici 88. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operateru odnosno davatelju usluga, ili posjetite stranice Nokia.com (www.nokia.com).

Postavke vam mogu biti dostupne, primjerice, na stranicama mrežnog operatora ili davatelja usluga.

Ručno utipkavanje postavki

Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.

1. Idite na **Postavke** → *Postavke spajanja* → *Pristupne točke* i definirajte postavke pristupne točke. Vidi 'Postavke spajanja' na stranici 111.
2. Idite na **Usluge** → *Izbor* → *Upravitelj oznaka* → *Dodaj oznaku*. Upišite naziv oznake i adresu stranice preglednika koje su definirane za važeću pristupnu točku.

Uspostavljanje veze

Nakon što ste spremili sve potrebne postavke spajanja, moći ćete pristupati stranicama preglednika.

Stranicama preglednika možete pristupati na jedan od tri načina:

- Odaberite početnu stranicu () vašeg davatelja usluga,
- Odaberite oznaku u prikazu Oznake, ili
- Pritisnite tipke  -  da biste počeli upisivati adresu usluge preglednika. Smjesta će se uključiti polje Idi na, smješteno u dnu zaslona, te ćete tamo moći nastaviti s unosom adrese.

Kad ste odabrali stranicu ili upisali adresu, pritisnite  da biste započeli s preuzimanjem stranice. Vidi 'Oznake podatkovne veze' na stranici 17.

Pregledavanje oznaka

 **Opaska:** Može se dogoditi da su u vaš telefon unaprijed instalirane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva, niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti

iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem.

U prikazu Oznake možete vidjeti oznake koje pokazuju na raznovrsne stranice preglednika. Oznake su označene sljedećim ikonama:



- Početna stranica određene pristupne točke preglednika. Ako za pregledavanje stranica koristite drugu web-pristupnu točku, početna stranica se mijenja u skladu s tim.



- Oznaka koja pokazuje naslov.

Pri listanju oznaka adresu trenutno istaknute oznake možete vidjeti u polju Idi na u dnu zaslona.

Opcije u prikazu Oznake (uz odabir oznake ili mape): *Otvori, Preuzmi, Nazad na stranicu, Upravitelj oznaka, Označi/odznači, Opcije navigacije, Napredne opcije, Pošalji, Nađi oznaku, Podaci, Postavke, Pomoć i Izlaz.*

Ručno dodavanje oznaka

1. U prikazu Oznake odaberite **Izbor**→*Upravitelj oznaka*→*Dodaj oznaku.*
2. Započnite s popunjavanjem polja. Samo adresa mora biti definirana. Ako ne odaberete niti jednu pristupnu točku, oznaci se pridružuje ona pretpostavljena. Pritisnite  da biste unijeli posebne znakove, kao što su /, ., : i @. Pritisnite  da biste brisali znakove.
3. Odaberite **Izbor**→*Spremi* da biste spremili oznaku.

Oznake	
Naziv:	Nokia
Adresa:	http://mobile.nokia.coj
Pristupne točke	
Izbor	Nazad

Pregledavanje

Na stranici preglednika nove su veze podcrtane plavom bojom, a one prethodno posjećene ljubičastom bojom. Oko slika koje imaju funkciju veza pojavljuje se plavi obrub.

Opcije pri pregledavanju: *Otvori*, *Opcije usluge*, *Oznake*, *Spremi kao oznaku*, *Prikaži sliku*, *Opcije navigacije*, *Napredne opcije*, *Pošalji oznaku*, *Nadi*, *Podaci*, *Postavke*, *Pomoć* i *Izlaz*.



Tipke i naredbe pri pregledavanju

- Za otvaranje veze pritisnite .
- Da biste se kretali prikazom, koristite navigacijski gumb.
- Da biste u neko polje unosili slova i brojke, pritisćite tipke  - . Pritisnite  da biste unijeli posebne znakove, kao što su /, ., : i @. Pritisnite  da biste brisali znakove.
- Da biste se tijekom pregledavanja vratili na prethodnu stranicu, pritisnite **Nazad**. Ako naredba **Nazad** nije dostupna, odaberite **Izbor**→*Opcije navigacije*→*Povijest* da biste vidjeli kronološki popis stranica koje ste posjetili tijekom pregledavanja. Popis s poviješću se po završetku sesije uvijek briše.
- Da biste označili kućice i vršili odabire, pritisnite .
- Da biste s poslužitelja dohvatili najsvježije sadržaje, odaberite **Izbor**→*Opcije navigacije*→*Ponovno učitaj*.

- Da biste otvorili potpopis naredbi ili radnji za trenutačno otvorenu stranicu, odaberite **Izbor**→*Opcije usluge*.
- Za odspajanje s usluge preglednika i prekid pregledavanja odaberite **Izbor**→*Napredne opcije*→*Prekini vezu*.

Spremanje oznaka

- Da biste spremili oznaku tijekom pregledavanja, odaberite **Izbor**→*Spremi kao oznaku*.
- Da biste spremili oznaku primljenu putem pametne poruke, otvorite poruku u ulaznom spremniku u Porukama te odaberite **Izbor**→*Spremi u oznake*. Vidi 'Primanje poruka o konfiguraciji' na stranici 88.

Pregledavanje spremljenih stranica

Opcije u prikazu Spremljenih stranica: *Otvori, Nazad na stranicu, Ponovno učitaj, Upravit. sprem. str., Označi/odznači, Opcije navigacije, Napredne opcije, Podaci, Postavke, Pomoć i Izlaz*.

Ako redovito pregledavate stranice s podacima koji se ne mijenjaju često, možete ih spremiti te ih pregledavati izvan mreže.

- Da biste spremili stranicu, tijekom pregledavanja odaberite **Izbor**→*Napredne opcije*→*Spremi stranicu*.

Spremljene stranice označene su sljedećim ikonama:



- Spremljena stranica preglednika.

Prikaz Spremljenih stranica također vam omogućuje stvaranje mapa u koje ćete spremiti stranice preglednika.

Mape su označene sljedećim ikonama:

 - Mapa u koju su spremljene stranice preglednika.

- Da biste otvorili prikaz Spremljenih stranica, pritisnite  u prikazu Oznake. Spremljenu stranicu otvarate pritiskom  u prikazu Spremljenih stranica.

Ako želite uspostaviti vezu s web-uslugom i ponovo dohvatiti stranicu, odaberite **Izbor** → *Opcije navigacije* → *Ponovno učitaj*.

 ➔ **Opaska:** Nakon ponovnog učitavanja stranice telefon ostaje na vezi.



Preuzimanje

Mobilni preglednik vam omogućuje preuzimanje stavki poput melodija zvona, slika, logotipova operatora, programa i video isječaka. Te stavke mogu biti besplatne ili ih možete kupiti.

Nakon preuzimanja stavkama upravljaju pripadajuće aplikacije vašeg telefona, na primjer preuzeta fotografija će biti spremljena u Galeriji.

 ➔ **Opaska:** Instalirajte samo programe nabavljene od izvora koji nude odgovarajuću zaštitu od virusa i drugih štetnih programa.

 ➔ **Opaska:** Korištene usluge nalaze se u međumemoriji vašeg telefona. Međumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smještaj podataka. Bilo da ste samo pokušali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za što vam je bila potrebna lozinka (primjerice, svom

bankovnom računu), prije svake uporabe izbrišite međumemoriju telefona. Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Izbor**→*Opcije navigacije*→*Obrisi priručn. mem.*

Kupnja stavke

Da biste preuzeli stavku:

1. Dodite do veze i odaberite **Izbor**→*Otvori*.
2. Odaberite odgovarajuću opciju za kupnju stavke, na primjer Kupi (Buy).

Pažljivo pročitajte sve priložene informacije.

Ako to internetski sadržaj podržava, za kupnju možete uporabiti informacije pohranjene u lisnici:

1. Odaberite *Otvori lisnicu*. Od vas će biti zatražen kod lisnice. [Vidi 'Unos koda lisnice' na stranici 141.](#)
2. Iz lisnice odaberite odgovarajuću kategoriju kartica.
3. Odaberite *Ispuni*. Podaci odabrani u lisnici će se otpremiti na Internet.

Ako u lisnici nisu sadržani svi podaci potrebni za dovršetak kupnje, od vas će biti zatraženo da preostale podatke unesete ručno.




Opaska: Zaštita autorskih prava može spriječiti kopiranje, izmjenu, prijenos, ili prosljeđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.

Provjeravanje stavke prije preuzimanja

Pojedinosti o stavci možete vidjeti i prije preuzimanja. Te pojedinosti mogu biti cijena, kratak opis i veličina.

- Dodite do veze i odaberite **Izbor**→*Otvori*.
Na zaslonu su prikazane pojedinosti o stavci.
- Želite li nastaviti s preuzimanjem, pritisnite *Prihvati* ili ako želite odustati od preuzimanja, pritisnite *Odustani*.



Prekidanje veze

- Odaberite **Izbor**→*Napredne opcije*→*Prekini vezu* ili
- Pritisnite i držite  da biste prekinuli pregledavanje i vratili se u stanje čekanja.

Postavke preglednika

Odaberite **Izbor**→*Postavke*:

- *Zadana prist. točka* - Želite li izmijeniti pretpostavljenu pristupnu točku, pritisnite  da biste otvorili popis dostupnih pristupnih točaka. Trenutačno pretpostavljena pristupna točka prikazana je istaknuto. [Vidi 'Postavke spajanja' na stranici 111.](#)
- *Pokaži slike* - Odaberite želite li pri pregledavanju vidjeti slike. Ako odaberete *Ne*, slike ćete pri pregledavanju moći naknadno učitati odabirom **Izbor**→*Pokaži slike*.

- *Prelamanje teksta* – Odaberite *Uključeno* ako želite da se lisnica otvara automatski kad je otvorena kompatibilna stranica preglednika.
- *Veličina slova* – U pregledniku možete birati između pet različitih veličina teksta: *Najmanja, Mala, Srednja, Velika* i *Najveća*.
- *Pretpodešeni format* – Da bi vaše stranice preglednika ispravno prikazivale tekstualne znakove, odaberite odgovarajuću vrstu jezika.
- *Web značke – Dopusti / Odbij*. Slanje i primanje web znački možete omogućiti ili onemogućiti (web značke su sredstvo pomoću kojeg pružatelji sadržaja identificiraju korisnike i njihove preferencije prema sadržaju koji se često koristi).
- *Potvrdi slanje DTMF – Uvijek / Samo prvi put*. Odaberite želite li potvrdom odobravati slanje DTMF tonova tijekom glasovnog poziva. *Vidi 'Opcije tijekom poziva' na stranici 30*. Na primjer, možete upućivati glasovni poziv dok se nalazite na nekoj stranici preglednika, slati DTMF tonove dok je glasovni poziv u tijeku, ili spremati ime i broj telefona sa stranice preglednika u Kontakte.
- *Lisnica* – Odaberite *Uključeno* ako želite da se lisnica otvara automatski kad je otvorena kompatibilna stranica preglednika.

■ Upravitelj aplikacija

➡ Idite na **Izbornik**→**Upravit. aplik.**



U Upravitelju aplikacija možete instalirati nove aplikacije Symbian operacijskog sustava (SIS datoteke) i Java™ aplikacije (Java MIDlet i MIDlet

pakete). Također možete ažurirati i deinstalirati aplikacije s telefona i pratiti povijest instaliranja.

Aplikacije u Upravitelju aplikacija koriste zajedničku memoriju. [Vidi 'Zajednička memorija' na stranici 25.](#)

▶ Opcije u glavnom prikazu Upravitelja: *Instaliraj, Prikaži pojedinosti, Prikaži potvrdu, Obnovi, Idi na web-adresu, Ukloni, Prikaži zapisnik, Pošalji zapisnik, Postavke, Preuzim. aplikacija, Pomoć i Izlaz.*

Kad otvorite Upravitelj aplikacija, vidjet ćete popis:

- aplikacija spremljenih u Upravitelju aplikacija,
- djelomično instaliranih aplikacija (označene s )
- potpuno instaliranih aplikacija koje možete ukloniti (označene s )

 **Opaska:** Možete koristiti samo aplikacije operacijskog sustava Symbian s nastavkom .SIS.

 **Opaska:** Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. U svoj telefon ne učitavajte PersonalJava™ aplikacije, jer ih nećete moći instalirati.



Instaliranje aplikacija – opće informacije

Instalirati možete one aplikacije koje su isključivo namijenjene ovom telefonu i operacijskom sustavu Symbian.



Opaska: Ako instalirate aplikaciju koja nije namijenjena isključivo za ovaj telefon, njen izgled i funkcija može odudarati od prvotne namjene.

Aplikacije možete učitati na svoj telefon tijekom pregledavanja stranica, primiti ih kao privitke u multimedijalnim porukama ili porukama e-pošte, ili ih primiti infracrvenom ili Bluetooth vezom s drugog uređaja, primjerice telefona ili kompatibilnog računala. Ako za prijenos aplikacija koristite PC Suite, smjestite ga u mapu Installs u Upravitelju podataka.

Važno: Instalirajte aplikacije samo onih dobavljača čiji je softver siguran i zaštićen od virusa.

Za povećanu zaštitu, instalacijski sustav aplikacije koristi digitalne potpise i potvrde aplikacija. Aplikaciju nemojte instalirati ako vam tijekom instalacije Upravitelj pošalje upozorenje o sigurnosti.

Važno: Ako instalirate aplikaciju koja sadržava dopunu ili zakrpu postojeće aplikacije, izvornu ćete aplikaciju moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjene aplikacije. Da biste obnovili izvornu aplikaciju, najprije je uklonite, a zatim je ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili sigurnosne kopije.

Tijekom instalacije telefon provjerava cjelovitost aplikacije koju pokušavate instalirati. Telefon prikazuje podatke o obavljenim provjerama te vam nudi opcije za nastavak, odnosno odustajanje od instalacije. Kada telefon dovrši provjeru cjelovitosti aplikacije, aplikacija će biti instalirana na vaš telefon.

Instaliranje aplikacija

- Otvorite Upravitelj aplikacija, dođite do aplikacije, a zatim, da biste pokrenuli instalaciju, odaberite **Izbor** → **Instaliraj**.

- Aplikaciju možete također pokrenuti tako da potražite aplikaciju u memoriji telefona, odaberete je te pritisnete  da biste pokrenuli instalaciju.

Neke aplikacije mogu imati mogućnost djelomične instalacije omogućujući tako odabir određenih komponenti koje možete instalirati.

Ako instalirate aplikaciju bez digitalnog potpisa ili potvrde, telefon će vas upozoriti na rizike kojima se na taj način izlažete. Nastavite s instalacijom samo ako imate puno povjerenje u porijeklo i sadržaj te aplikacije.

Instaliranje Java™

Za instalaciju je potrebna .JAR datoteka. Ako ta datoteka nedostaje, telefon može zatražiti da je preuzmete. Ako za Upravitelj aplikacija nije definirana pristupna točka, bit će zatraženo da je odaberete. Kada preuzimate JAR datoteku, možda ćete morati unijeti korisničko ime i lozinku za pristup poslužitelju. Njih ćete dobiti od dobavljača ili proizvođača aplikacije.

- Želite li uspostaviti podatkovnu vezu i potražiti dodatne informacije o aplikaciji, dođite do aplikacije i odaberite **Izbor**→*Idi na web-adresu*.
- Želite li uspostaviti podatkovnu vezu i provjeriti postoji li dopuna aplikacije, dođite do aplikacije i odaberite **Izbor**→*Obnovi*.

Java postavke

- Da biste promijenili zadano mjesto pristupa koju Java aplikacija koristi za učitavanje dodatnih podataka, odaberite **Izbor**→~~Postavke~~→*Pristupna točka*. Vidi 'Pristupne točke' na stranici 115.
- Da biste promijenili sigurnosne postavke koje određuju aktivnosti koje su dopuštene Java aplikaciji, odaberite **Izbor**→~~Postavke~~.



Opaska: Ne dopuštaju vam sve Java aplikacije izmjenu sigurnosnih postavki.

Uklanjanje aplikacije

1. Da biste uklonili aplikaciju, dođite do nje i odaberite **Izbor**→*Ukloni*.
2. Za potvrdu uklanjanja pritisnite **Da**.

Važno: Kada ste program uklonili, možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvornu aplikaciju ili punu pričuvnu kopiju uklonjene aplikacije. Ako uklonite aplikaciju, možda više nećete moći otvoriti dokumente stvorene tom aplikacijom. Ako neka druga aplikacija ovisi o aplikaciji koju ste uklonili, druga aplikacija može prestati raditi. Za pojedinosti vidi dokumentaciju instalirane aplikacije.

10. Povezivanje

■ Bluetooth veza

➡ Idite na **Izbornik**→**Spajanje**→**Bluetooth**.


Podatke iz svog telefona možete prebaciti na drugi kompatibilni uređaj, npr. telefon, naglavne slušalice koje koriste tehnologiju Bluetooth ili na računalo, koristeći Bluetooth ili infracrvenu vezu.

➡ **Opaska:** Ovaj je telefon projektiran tako da bude usklađen s inačicom 1.1. specifikacija za Bluetooth.

Međuoperabilnost između telefona i drugih proizvoda s ugrađenom Bluetooth tehnologijom, međutim, ovisi o korištenim protokolima i profilima. Za dodatne informacije o usklađenosti između Bluetooth uređaja obratite se svojem prodavaču.

Tehnologija Bluetooth omogućuje besplatno bežično povezivanje elektroničkih uređaja u krugu od 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, video isječaka, tekstova, posjetnica, kalendarskih zapisa, ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth, poput računala.

Budući da uređaji koji podržavaju Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem radio valova, vaš telefon i ostali uređaji ne moraju biti međusobno izravno vidljivi.

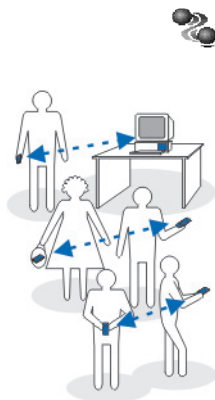

Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno udaljena manje od 10 metara, iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Uporaba tehnologije Bluetooth troši bateriju, tako da će vrijeme rada telefona biti smanjeno. Ne zaboravite ovo uzeti u obzir kad izvodite druge operacije na telefonu.

Uporaba uređaja opremljenih tehnologijom Bluetooth može biti podložna ograničenjima. Provjerite kod lokalnih vlasti.

Prvo uključivanje Bluetooth aplikacije

Kada prvi put uključite Bluetooth, od vas će biti zatraženo da svom telefonu nadjenete naziv.



Opaska: Kada uključite Bluetooth i izmijenite *Vidljivost telefona* u *Vidljiv svima*, vaš telefon i taj naziv postat će vidljivi ostalim korisnicima uređaja koji koriste tehnologiju Bluetooth.

- Unesite naziv (najviše 30 slova). Ako šaljete podatke Bluetooth vezom prije nego što ste svom telefonu nadjenuli specifičan naziv, koristit će se pretpostavljeni naziv.

Postavke Bluetootha

Da biste izmijenili postavke Bluetooth veze, dođite do postavke koju želite izmijeniti i pritisnite .

- **Bluetooth** – Odaberite **Uključi** ako želite koristiti Bluetooth vezu. Ako odaberete **Isključi**, sve aktivne Bluetooth veze bit će prekinute i više nećete moći koristiti Bluetooth za primanje ili slanje podataka.
- **Vidljivost telefona** – Ako odaberete **Vidljiv svima**, drugi Bluetooth uređaji će prilikom traženja moći vidjeti vaš telefon. Ako odaberete **Skriven**, drugi uređaji prilikom traženja neće moći naći vaš telefon.
- **Naziv mog telefona** – Definirajte naziv za svoj telefon. Nakon što uključite Bluetooth i izmijenite **Vidljivost telefona** u **Vidljiv svima**, korisnici drugih uređaja moći će vidjeti taj naziv.



Slanje podataka preko Bluetooth veze



Opaska: Istodobno može postojati samo jedna aktivna Bluetooth veza.

1. Otvorite aplikaciju u kojoj je spremljena stavka koju želite poslati. Da biste, na primjer, na drugi uređaj poslali fotografiju, otvorite aplikaciju Galerija.
2. Dodite do stavke koju želite poslati i odaberite **Izbor**→**Pošalji**→**Bluetooth vezom**.
3. Telefon počinje tražiti uređaje unutar radnog djelokruga. Jedan po jedan, počinju se pojavljivati uređaji koji koriste tehnologiju Bluetooth, a nalaze se u tom djelokrugu. Možete vidjeti ikonu uređaja, njegov naziv, vrstu i skraćeni naziv. Upareni uređaji se prikazuju s oznakom . Uparen uređaj je onaj s kojim je vaš telefon već uspostavio Bluetooth vezu.



- Da biste prekinuli pretraživanje, pritisnite **Stani**. Popis uređaja se fiksira, i možete početi s uspostavljanjem veze s jednim od već pronađenih uređaja.



Opaska: Pri traženju drugih uređaja pojedini Bluetooth uređaji mogu pokazivati samo svoju jedinstvenu adresu uređaja. Da biste doznali jedinstvenu adresu svog telefona, u stanju čekanja unesite kod ***#2820#**.



Opaska: Ako ste već proveli traženje uređaja, prvo se pokazuje popis prethodno pronađenih uređaja. Da biste pokrenuli novo pretraživanje, pritisnite **Ostali uređaji**. Ako isključite telefon, popis će biti izbrisan pa ćete prije slanja podataka morati ponoviti traženje.

4. Dodite do uređaja s kojim se želite povezati i pritisnite **Odaberi**. Stavka koju šaljete bit će kopirana u Izlazni spremnik, te će se prikazati obavijest **Spajanje**.
5. **Uparivanje (ako drugi uređaj ovo ne zahtijeva, prijedite na korak 6.)**

- Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, oglasit će se ton i telefon će zatražiti da unesete lozinku.
 - Izmislite vlastitu lozinku (1–16 brojčanih znakova) te se dogovorite s vlasnikom drugog uređaja da i on koristi istu lozinku. Ovu ćete lozinku uporabiti samo jednom i ne trebate je pamti.
 - Po uparivanju se uređaj sprema u prikaz Uparenih uređaja.
6. Kad je veza uspješno uspostavljena, prikazuje se obavijest *Slanje podataka*.

Podatke primljene Bluetooth vezom možete pronaći u Ulaznom spremniku u Porukama. [Vidi 'Ulazni spremnik – primanje poruka' na stranici 86.](#)



Opaska: Uparivanje je sustav identifikacije. Da bi uparili svoje uređaje koji koriste tehnologiju Bluetooth, korisnici trebaju dogovoriti lozinku i koristiti je svaki na svom uređaju. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane lozinke.

Simboli različitih uređaja:



- *Računalo*,



- *Telefon*,



- *Audio/video* i



- *Bluetooth uređaj*.



Opaska: Ako slanje ne uspije, poruka ili podaci bit će izbrisani. Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Radna u Porukama.

Provjera stanja Bluetooth veze

- Kada se u stanju čekanja prikaže , Bluetooth veza je aktivna.
- Kada  trepće, vaš telefon se pokušava povezati s drugim uređajem.
- Kad je  neprekidno prikazan, Bluetooth veza je aktivna.

Prikaz uparenih uređaja

Uparivanje čini traženje uređaja bržim i jednostavnijim. Uparene uređaje je lakše prepoznati jer su na popisu rezultata pretraživanja označeni s . U glavnom prikazu Bluetooth veze pritisnite  da biste otvorili popis uparenih uređaja ().

 Opcije u prikazu uparenih uređaja: *Novi upareni uređaj*, *Pridr. kratki naziv*, *Bez potvrde* / *Spotvrdom*, *Izbriši*, *Izbriši sve*, *Pomoć* i *Izlaz*.

Uparivanje s uređajem

1. U prikazu Uparenih uređaja odaberite **Izbor**→*Novi upareni uređaj*. Telefon počinje tražiti uređaje unutar radnog djelokruga. Ako ste ranije već proveli traženje uređaja, prvo se pokazuje popis prethodno pronađenih uređaja. Da biste pokrenuli novo pretraživanje, pritisnite **Ostali uređaji**.
2. Dodite do uređaja s kojim se želite upariti i pritisnite **Odaberi**.
3. Razmijenite lozinke, vidi korak 5. (Uparivanje) u prethodnom odjeljku. Uređaj se dodaje na popis uparenih uređaja.

Razvrgavanje uparivanja

- Na popisu uparenih uređaja dodite do uređaja s kojim želite prekinuti uparivanje te pritisnite  ili odaberite **Izbor**→*Izbriši*. Uređaj će biti uklonjen s popisa uparenih uređaja, a uparivanje će biti razvrgnuto.
- Ako želite razvrgnuti sva uparivanja, odaberite **Izbor**→*Izbriši sve*.



Opaska: Ako razvrgnete uparivanje s uređajem s kojim ste trenutno povezani, par se odmah uklanja i veza između uređaja se razvrgava, ali Bluetooth veza ostaje aktivna.


Podేశavanje uređaja za rad sa ili bez potvrde

Kada ste se uparili s drugim uređajem, možete odabrati rad s potvrdom ili bez nje:

S potvrdom (pretpostavljeno) – Zahtjevi ovog uređaja za vezom moraju svaki put biti zasebno odobreni.

Bez potvrde – Veze između vašeg telefona i ovog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Ovu postavku koristite za vlastite uređaje, npr. računalo, ili uređaje koji pripadaju osobama u koje imate povjerenja. U prikazu Uparenih uređaja se pokraj uređaja koji rade bez potvrde dodaje ikona

- U prikazu Uparenih uređaja dođite do uređaja i odaberite **Izbor**→**Bez potvrde** / **Spotvrdom**.



Primanje podataka preko Bluetooth veze

Kada primete podatke Bluetooth vezom, oglašava se ton, a telefon vas pita želite li primiti poruku. Ako odgovorite potvrdno, primljena se stavka smješta u Ulazni spremnik u Porukama. Poruke primljene putem Bluetootha označavaju se s

Vidi 'Ulazni spremnik – primanje poruka' na stranici 86.

Zatvaranje Bluetooth veze

Bluetooth veza se automatski prekida nakon slanja ili primanja podataka.

■ Infracrvena veza

➡ Idite na **Izbornik**→**Spajanje**→**IC veza**.



Infracrvenom vezom možete slati ili primati podatke, poput posjetnica i kalendarskih zapisa, prema i od kompatibilnih telefona i podatkovnih uređaja.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u klasu 1 laserskih proizvoda.

Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom

Sve stavke primljene putem infracrvene veze smještaju se u Ulazni spremnik u Porukama. Nove infracrvene poruke označene su s . Vidi 'Ulazni spremnik – primanje poruka' na stranici 86.

1. Pazite da su infracrveni priključci prijamnika i predajnika okrenuti jedan prema drugom i da među njima nema nikakvih zapreka. Preporučena udaljenost između uređaja ne bi smjela prelaziti jedan metar. Da biste pronašli infracrveni priključak, proučite odjeljak Tipke i dijelovi u priručniku Kratke upute.
2. Korisnik prijamnika će uključiti infracrveni priključak.
Da biste uključili infracrveni priključak svog telefona za prijam podataka infracrvenom vezom, idite na **Izbornik**→**Spajanje**→**IC veza** i pritisnite .
3. Korisnik predajničkog uređaja će odabrati željenu infracrvenu funkciju da bi započeo prijenos podataka.

Da biste slali podatke infracrvenom vezom, u aplikaciji odaberite **Izbor**→
Pošalji→*Infracrvenom vezom*.

Ako prijenos ne započne do 1 minute nakon uključivanja infracrvenog priključka, veza će biti prekinuta i morat ćete je ponovo uspostaviti.



Opaska: Windows 2000: Da biste mogli koristiti infracrvenu vezu za prijenos datoteka između vašeg telefona i kompatibilnog računala, pođite na Control Panel i odaberite Wireless Link. Na kartici Wireless Link File Transfer stavite kvačicu na Allow others to send files to your computer using infrared.

Provjera stanja infracrvene veze

- Dok oznaka  trepće, telefon pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je ta veza prekinuta.
- Kada oznaka  ne trepće, infracrvena veza je aktivna i vaš je telefon spreman za slanje i primanje podataka putem infracrvenog priključka.

■ Upravitelj veza

 Idite na **Izbornik**→*Spajanje*→*Upravitelj veza*.



Pomoću Upravitelja veza možete utvrditi stanje različitih podatkovnih veza, npr. pregledavati pojedinosti o količini poslanih i primljenih podataka, te okončati nekorištene veze.



Opaska: Pojedinosti su dostupne samo za podatkovne veze. Glasovni pozivi tamo nisu popisani.

Kada otvorite Upravitelj veza, vidjet ćete popis:


- otvorenih podatkovnih veza,
 - *Podat. poziv*,  - *Brzi GSM*,  - *GPRS*
- stanje svake od veza, ili
- količinu podataka preuzetih i predanih u sklopu svake veze (samo za GPRS veze), ili
- trajanje svake od veza (samo za GSM i brze podatkovne veze).



Opaska: Stvarno vrijeme koje vam obračuna davatelj usluga može odstupati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja i slično.



Izbori u Upravitelju veza kada postoji jedna ili više veza: *Pojedinosti*, *Isključi*, *Isključi sve*, *Pomoć* i *Izlaz*.



Pregled podataka o vezama

Da biste pregledali pojedinosti o vezi, dodite do veze i odaberite **Izbor** → *Pojedinosti*. Prikazat će se sljedeće:

Naziv - naziv korištene internetske pristupne točke (IAP) ili 'Modemska veza' ako se radi o vezi modemskog tipa.

Nositelj - vrsta podatkovne veze: *Podat. poziv*, *Brzi GSM* ili *GPRS*.

Status - trenutno stanje veze.

Primljeno - količina podataka, u bajtovima, primljenih u telefon.

Poslano - količina podataka, u bajtovima, poslanih iz telefona.

Trajanje - duljina razdoblja otkako je veza otvorena.

Brzina - trenutna brzina slanja i primanja podataka, izražena u kB/s (kilobajti u sekundi).

Pozivni (GSM) - korišteni broj pozivne veze ili *Naziv* (GPRS) - naziv korištene pristupne točke.

Dijeli (ne prikazuje se ako veza nije dijeljena) - broj aplikacija koje dijele istu vezu.

Prekidanje veza

- Dodite do veze i odaberite **Izbor** → *sključi* da biste prekinuli samo tu vezu, ili
- Odaberite **Izbor** → *sključi sve* da biste prekinuli sve trenutačno otvorene veze.

■ Povezivanje telefona s kompatibilnim računalom

Za dodatne informacije o povezivanju s računalom preko infracrvene ili Bluetooth veze i o instalaciji programskog paketa PC Suite pogledajte Installation Guide for PC Suite u odjeljku 'Install software' na CD-u. Za dodatne informacije o uporabi programskog paketa PC Suite pogledajte sustav pomoći za PC Suite.

Uporaba CD-ROM diska

CD-ROM bi se trebao sam pokrenuti nakon što ga umetnete u CD-jedinicu računala. Ako se to ne dogodi, učinite sljedeće:

1. U Windowsima kliknite gumb Start i odaberite Programs → Windows Explorer.
2. Na CD-ROM disku pronađite datoteku setup.exe i dvaput je kliknite. Otvorit će se sučelje CD-a.
3. PC Suite možete naći u odjeljku 'Install'. Dvaput kliknite 'PC Suite for Nokia 6600'. Instalacijski čarobnjak će vas voditi kroz postupak instalacije.

Uporaba telefona kao modema

Svoj telefon možete rabiti kao modem za spajanje na Internet putem uskadivog računala ili za slanje i primanje telefaksnih poruka.



Detaljne upute za instalaciju možete pronaći u dokumentu Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 na CD-u koji ste dobili uz telefon.


■ Sinkronizacija – daljinska sinkronizacija

➡ Idite na **Izbornik** → **Spajanje** → **Sinkro**.



Aplikacija Sinkro omogućuje vam da svoj kalendar i imenik sinkronizirate s raznovrsnim aplikacijama tog tipa na kompatibilnom računalu ili na Internetu. Sinkronizacija se odvija putem GSM podatkovne veze ili paketne veze.

Aplikacija za sinkronizaciju koristi SyncML tehnologiju. Molimo da se za informacije o SyncML kompatibilnosti obratite dobavljaču aplikacije kalendara i imenika s kojima želite sinkronizirati podatke u telefonu.



Stvaranje novog sinkronizacijskog profila

Izbori u glavnom prikazu Daljinske sinkronizacije: *Sinkroniziraj*, *Novi sinkro profil*, *Izmj. sinkro profila*, *Izbriši*, *Prikaži zapisnik*, *Pomoć* i *Izlaz*.

1. Ako nema nikakvih definiranih profila, telefon pita želite li stvoriti novi profil. Odaberite **Da**.

Da biste stvorili novi profil koji ćete pridodati postojećima, odaberite **Izbor** → *Novi sinkro profil*. Odaberite želite li kao temelj novog profila koristiti pretpostavljene vrijednosti postavki ili kopirati vrijednosti iz nekog od postojećih profila.

2. Definirajte sljedeće:

Naziv sinkro profila - Upišite opisni naziv profila.

Pristupna točka - Odaberite pristupnu točku koju želite koristiti za podatkovnu vezu.

Adresa poslužitelja - Za ispravne vrijednosti obratite se svom administratoru sustava ili davatelju usluga.

Ulaz - Za ispravne vrijednosti obratite se svom administratoru sustava ili davatelju usluga.

Korisničko ime - Vaš korisnički identifikator za sinkronizacijski poslužitelj. Za ispravan identifikator se raspitajte kod svog davatelja usluga ili administratora sustava.

Lozinka - Upišite svoju lozinku. Za ispravnu vrijednost se raspitajte kod svog davatelja usluga ili administratora sustava.

Da biste odabrali stavke koje želite sinkronizirati, pritisnite  i odaberite *Da* u odgovarajućim poljima.

3. Pritisnite **Gotovo** da biste spremili postavke.

Sinkronizacija podataka

U glavnom prikazu sinkronizacije možete vidjeti različite profile i vrste podataka koji će biti sinkronizirani: Kalendar, Imenik ili oboje.

1. U glavnom prikazu dođite do željenog profila i odaberite **Izbor**→*Sinkroniziraj*. Stanje sinkronizacije se prikazuje u dnu zaslona.

Da biste otkazali sinkronizaciju prije završetka, pritisnite **Odustani**.

2. Kada sinkronizacija bude dovršena, dobit ćete obavijest o tome.

- Po završetku sinkronizacije odaberite **Izbor** → *Prikaži zapisnik* da biste otvorili zapisničku datoteku sa stanjem sinkronizacije (*Dovršeno* ili *Nedovršeno*) i brojem dodanih, obnovljenih, izbrisanih ili zanemarenih (nesinkroniziranih) kalendarskih ili imeničkih zapisa u telefonu ili na poslužitelju.

11. Otklanjanje poteškoća

Nedostatak memorije

Kada se na zaslonu prikaže jedna od sljedećih obavijesti, znači da telefonu ponestaje memorije i da morate izbrisati neke podatke: *Za ovu radnju nedostaje memorije. Prvo izbrišite neke podatke.* ili *Memorija puna. Izbrišite neke podatke.* Da biste vidjeli koje sve vrste podataka imate i koliko memorije svaka skupina podataka zauzima, idite na **Upr. datoteka** i odaberite **Izbor**—*Pojedin. o memoriji.*

Bilo bi dobro da redovito brišete sljedeće stavke kako biste izbjegli ponestajanje memorije:

- poruke iz mapa Ulazni spremnik, Radna i Poslano u Porukama,
- preuzete poruke e-pošte iz memorije telefona
- spremljene stranice preglednika i
- slike, video i zvučne isječke u Galeriji.

Ako želite brisati podatke o osobama, kalendarske bilješke, mjerače trajanja poziva, brojala troškova poziva, rezultate igara ili bilo koje druge podatke, idite u pripadajuću aplikaciju.

Ako brišete više stavki i prikaže se jedna od sljedećih obavijesti: *Za ovu radnju nedostaje memorije. Prvo izbrišite neke podatke.* ili *Memorija puna. Izbrišite neke podatke.*, pokušajte pojedinačno izbrisati stavke (počevši od najmanje).

Pražnjenje memorije kalendara – Želite li istovremeno ukloniti više događaja, idite na mjesečni prikaz i odaberite **Izbor**—*Izbriši zapis*—a zatim:

- *Prije datuma* - za brisanje svih zapisa koji se odnose na datume prije zadanog. Unesite datum prije kojega će svi kalendarski zapisi biti izbrisani; ili
- *Sve zapise* - za brisanje svih kalendarskih bilješki.

Brisanje podataka iz zapisnika – Da biste nepovratno izbrisali cjelokupni sadržaj zapisnika, Popis zadnjih poziva i Izvještaje o isporuci poruka, pođite do Zapisnika, pritisnite  i odaberite **Izbor** → *Obrisi zapisnik* ili idite na *Postavke* → *Trajanje zapisnika* → *Bez zapisnika*.

Različiti načini spremanja podataka:

- Paket PC Suite koristite za premještanje pričuvne kopije svih podataka na vaše računalo. [Vidi 'Povezivanje telefona s kompatibilnim računalom' na stranici 178.](#)
- Pošaljite slike na svoju adresu e-pošte te ih spremite na svoje računalo (usluga mreže).
- Pošaljite podatke infracrvenom ili Bluetooth vezom na drugi kompatibilan uređaj.
- Pohranite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu.

■ Pitanja i odgovori

Zaslon telefona

- P: Zašto mi se pri svakom uključivanju telefona na zaslonu pojavljuju nedostajuće, neobjene ili svjetleće točkice?

O: To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točke ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o greški.

Fotoaparat

- P: Zašto slike izgledaju zamrljane?

O: Provjerite je li prozor za zaštitu leće fotoaparata čist. [Vidi 'Čuvanje i održavanje' na stranici 192.](#)

- P: Zašto se na zaslonu pojavljuju nasumce obojene točke kad je telefon u načinu Noćno?

O: Kako povećavate osjetljivost i osvjetljenje fotoaparata u načinu Noćno, čime povećavate i jasnoću fotografija, povećava se i broj obojenih točaka na zaslonu.

Bluetooth

- P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj povezan s vašim telefonom, pri čemu ne šalje nikakve podatke, ali drži vezu između uređaja otvorenom, jedini način da ga odspojite jest da posve isključite Bluetooth vezu. Idite na Bluetooth i odaberite postavku *Bluetooth* → *Isključi*.

- P: Zašto pomoću Bluetooth tehnologije ne mogu pronaći uređaj?

O: Provjerite jeste li obojica uključili Bluetooth sučelje.

Provjerite je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara i uvjerite se da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

Uvjerite se da drugi uređaj nije u Skrivenom načinu rada.

Provjerite jesu li oba uređaja kompatibilna.

Multimedijske poruke

- P: Što bih trebao učiniti kad me telefon obavijesti da ne može primiti multimedijsku poruku jer je memorija puna?

O: Potrebna količina memorije naznačena je u poruci o pogrešci: *Za preuzimanje poruke nema dovoljno memorije. Izbrišite najprije neke podatke.*

Da biste vidjeli koje sve vrste podataka imate i koliko memorije svaka skupina podataka zauzima, idite na **Upr. datoteka** i odaberite **Izbor**→*Pojedin. o memoriji.*

- P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je telefon stalno iznova uspostavlja?

O: Telefon pokušava dohvatiti multimedijsku poruku iz središta za razmjenu multimedijskih poruka.

Provjerite jesu li postavke za multimedijske poruke pravilno definirane te se uvjerite da nema pogrešaka u brojevima telefona ili adresama. Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor**→*Postavke*→*MMS poruka.*

Da biste spriječili telefon da uspostavlja podatkovnu vezu, možete postupiti na sljedeće načine. Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor**→*Postavke*→*MMS poruka*, a zatim:

- Odaberite *Pri primitku poruke* → *Odgodí preuzim*. ako želite da središte za multimedijске poruke spremi poruku za kasnije preuzimanje, primjerice, nakon što provjerite postavke. Nakon ove izmjene telefon još uvijek mora poslati informativne obavijesti mreži. Kada želite preuzeti poruku, odaberite *Preuzmi odmah*.
- Odaberite *Pri primitku poruke* → *Odbij poruku* - ako želite odbiti sve dolazne multimedijске poruke. Nakon ove izmjene telefon mora poslati informativne obavijesti mreži, a središte za multimedijске poruke će potom izbrisati sve multimedijске poruke koje čekaju da vam budu poslane.
- Odaberite *Primanje MMS poruke* → *Isključeno* - ako želite zanemariti sve dolazne multimedijске poruke. Nakon ove izmjene telefon neće uspostavljati nikakve mrežne veze zbog multimedijških poruka.

Poruke

- P: Zašto ne mogu odabrati kontakt?

O: Ako u Imeniku ne možete odabrati ime, to znači da na posjetnici nema broja telefona niti adrese e-pošte. U aplikaciji Imenik dodajte nedostajuće podatke na posjetnicu.

Kalendar

- P: Zašto nedostaju redni brojevi tjedana?

O: Ako ste izmijenili postavke Kalendara tako da tjedan počinje s danom koji nije ponedjeljak, redni brojevi tjedana neće biti prikazani.

Usluge preglednika

- P: Što trebam učiniti ako se na zaslonu prikaže poruka: *Nije definirana valjana pristup-\\na to?ka. Definirajte je u postavkama Usluga?*

O: Unesite odgovarajuće postavke preglednika. Za upute se obratite svojem davatelju usluga. Vidi 'Podešavanje telefona za usluge preglednika' na stranici 155.

Zapisnik

- P: Zašto zapisnik izgleda prazan?

O: Možda ste uključili filter, a nije zabilježen niti jedan komunikacijski događaj koji bi mu udovoljavao. Da biste vidjeli sve događaje, odaberite **Izbor** → *Izdvoji* → *Svi događaji*.

Povezivanje s osobnim računalom

- P: Zašto imam poteškoća sa spajanjem telefona na osobno računalo?

O: Uvjerite se da je na vašem računalu instaliran i pokrenut paket PC Suite. Pogledajte Installation guide for PC Suite u odjeljku 'Install' na CD-u. Za dodatne informacije o načinu uporabe paketa PC Suite pogledajte funkciju pomoći paketa PC suite.

Pristupni kodovi

- P: Koja mi je lozinka za ključ, PIN ili PUK kod?

O: Pretpostavljeni ključ je **12345**. Ako ste zaboravili ili izgubili ključni kod, obratite se svojem dobavljaču telefona.

Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod, ili te kodove niste nikada niti dobili, obratite se svom davatelju usluga.

Za informacije o lozinkama obratite se svom davatelju pristupne točke, primjerice, komercijalnom davatelju internetskih usluga (ISP), davatelju usluga ili mrežnom operateru.

Aplikacija ne odgovara

- P: Kako ću zatvoriti aplikaciju koja ne odgovara?

O: Pritiskom i držanjem tipke  otvorite prozor za prebacivanje između aplikacija. Zatim dođite do aplikacije i pritisnite  za zatvaranje aplikacije.

12. Podaci o baterijama

Punjenje i pražnjenje

- Vaš se telefon napaja baterijom koja se može puniti.
- Nova baterija radit će punim kapacitetom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja!
- Bateriju možete puniti i prazniti više stotina puta prije nego se istroši. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme čekanja) značajno smanjio, vrijeme je za nabavku nove baterije.
- Koristite samo baterije odobrene od proizvođača telefona i puniti ih samo punjačima odobrenima od proizvođača. Odspojite punjač kada ga ne koristite. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.
- Visoke i niske temperature mogu onemogućiti punjenje.
- Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene.
- Nikada ne koristite oštećene, odnosno istrošene punjače i baterije.
- Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica, spojnica, kemijska olovka) dođe do izravne veze između + i - pola baterije (metalni izdanci na bateriji), što se događa kada npr. rezervnu bateriju nosite u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

- Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njenog kapaciteta i vijeka trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C. Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice karakteristike baterije znatno će se pogoršati.
- Ne bacajte baterije u vatru!
- Baterije odlazite u skladu s odgovarajućim propisima (npr. recikliranje). Ne bacajte ih u smeće.
- Bateriju uklonite isključivo dok je telefon isključen.

Čuvanje i održavanje

Vaš je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da ispunite sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnom opremom držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Telefon treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite telefon na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj način mogu se oštetiti njegovi pomični dijelovi.
- Ne izlažite telefon visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenata, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite telefon niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati telefon. Nestručnim rukovanjem mogli biste ga oštetiti.
- Pazite da vam telefon ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke pločice.
- Za čišćenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća fotoaparata koristite mekanu, čistu i suhu krpu.

- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razne prepravke i dodaci mogu oštetiti telefon, te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radio uređaje.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako nešto od navedenoga ne radi kako treba, odnesite to u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti proizvod na popravak.

Važna upozorenja

■ Sigurnost u prometu

Dok vozite, ne koristite ručni telefon. Telefon mora uvijek biti pričvršćen za držač; ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao oštetiti.

Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu!

■ Radni uvjeti

Poštujete propise koji vrijede na određenom području i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Telefon koristite samo u uobičajenim radnim položajima.

Da biste se pridržavali smjernica o RF zračenju, rabite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila Nokia. Kad je telefon uključen i nosite ga prislonjenog uz tijelo, uvijek koristite torbicu koju je odobrila Nokia.

Dijelovi telefona magnetski su. S obzirom da telefon može privlačiti metalne predmete, osobe sa slušnim pomagalicama ne bi smjele držati telefon uz uho na kojemu je slušno pomagalo. Telefon uvijek pričvrstite za držač jer slušalica može privući metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona, jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Elektronički uređaji

Suvremeni elektronički uređaji uglavnom su zaštićeni od radiofrekventnih (RF) signala. Međutim, događa se da neki od njih nisu zaštićeni od RF signala vašeg bežičnog telefona.

Srčani stimulatori (pacemakers)

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju da ručni bežični telefon bude od srčanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inča) kako ne bi izazvao smetnje u radu srčanog stimulatora. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istraživanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. Osobe sa srčanim stimulatorima:

- Dok je telefon uključen, trebale bi ga uvijek držati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inča) od svog srčanog stimulatora;
- Ne bi smjele nositi telefon u džepu na prsima;
- Trebale bi ga držati uz uho nasuprot srčanog stimulatora kako bi smanjili moguće smetnje.
- Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je došlo do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. U tom slučaju obratite se svom davatelju usluga.

Ostali medicinski uređaji

Rad svakog radio uređaja, pa tako i prijenosnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja ili u slučaju bilo kakvih nedoumica. Isključite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustavi s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektronički protuklizni sustavi kočenja, elektronički brzinomjeri, sustavi zračnih jastuka). Provjerite to kod proizvođača automobila odnosno njegova predstavnika. Isto tako, trebali biste se posavjetovati s proizvođačem dodatne opreme ugrađene u vaše vozilo.

Mjesta zabrane

Isključite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuća pisana zabrana.

■ Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i poštujujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama pa čak i smrtnim stradavanjem.

Korisnicima se preporuča da na benzinskim crpkama isključe telefon. Podsjećamo korisnike na nužnost poštivanja ograničenja uporabe radio uređaja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojem se provodi miniranje.

Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno istaknuta. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladišta kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice boje, prašine ili metalnog praha; te svako drugo mjesto na kojem se preporuča isključivanje motora vašeg vozila.

■ Vozila

Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj.

U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li bežični telefon i dodatni pribor pravilno postavljeni i da li dobro rade.

Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od telefona, njegovih dijelova i dodatne opreme.

Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežičnih uređaja u automobilu nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Korištenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih telefona u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, može izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Prekršiteljima ovoga propisa može se oduzeti pravo na korištenje telefonskih usluga, privremeno ili trajno, a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuće zakonske mjere.

■ Hitni pozivi



Važno:

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radio signale bežične i stacionarne mreže kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga ne može jamčiti uspostavu veze u svim uvjetima. Stoga se, u slučajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. hitna medicinska služba), ne biste smjeli osloniti samo na bežični telefon.

Hitne pozive nećete moći upućivati na svim mrežama bežične telefonije. To neće biti moguće ni onda kada koristite određene usluge mreže ili neke funkcije vašeg telefona. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga.

Za upućivanje hitnog poziva:

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti.
U nekim će mrežama možda biti potrebno da u telefon bude umetnuta važeća SIM kartica.
2. Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive, pritisnite  onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.).
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojem se trenutno nalazite (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe). Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite tipku .

Ako se koriste određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Zato proučite ovaj priručnik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mreže.

Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati što točnije podatke. Ne zaboravite da u slučaju prometne nezgode vaš bežični telefon može biti jedino sredstvo komunikacije. Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR)

OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. Projektiran je i izveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl. SAR). Ograničenje brzine apsorpcijske doze utvrđeno u međunarodnim smjernicama iznosi 2.0 W/kg*. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu telefon emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je brzina apsorpcijske doze utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna brzina apsorpcijske doze pri korištenju telefona može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je stoga što je telefon projektiran tako da radi s više razina snage i za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Općenito, što ste bliži baznoj stanici, telefonu će biti potrebna manja izlazna snaga.

Najveća brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitano u položaju uz uho iznosi 0,80 W/kg. Dok među raznim telefonima i u raznim položajima može postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze, sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajućim međunarodnim smjernicama o izloženosti RF zračenju.

Ovaj proizvod udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kad se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kad se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja na tijelu – torbica, kopča za remen ili držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela.

* Ograničenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u općoj uporabi iznosi 2.0 vata po kilogramu (W/kg) usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Brzine apsorpcijskih doza mogu odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća kao i zbog frekvencije mreže. Pojediniosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i možete ih naći na adresi <http://www.nokia.com>.

Kazalo

A

- Animacije 58
- Aplikacije
 - Dodavanje glasovnih naredbi 130
 - Instalacija 165, 166
 - Postavke Java aplikacija 166
 - Uklanjanje datoteka 167
- Automatski odgovor 127

B

- Bez ruku
 - Vidi *Zvučnik*
- Bez zvuka 63
- Birani brojevi 33
- Bluetooth 168
 - Ikone uređaja 172
 - Jedinstvena adresa uređaja 171
 - Lozinka, opis iz rječnika 172

- Oznake statusa veze 172
- Postavke 170
- Primanje podataka 174
- Razvrgavanje uparivanja 173
- Slanje podataka 170
- Tvornički definirana lozinka 172
- Uparivanje 171
- Zahtjevi za spajanje 172
- Zahtjevi za uparivanje 172
- Zatvaranje veze 175

Brisanje

- Kalendarski zapisi 46
- Popis zadnjih poziva 33
- Zapisnik 35
- Brzo biranje 42
 - Upućivanje poziva 28
- Budilica 148
 - Još malo 149

C

- CD-ROM 179
- Cijene paketne veze 113

Č

- Čuvar zaslona
Postavke 109

D

- Daljinska sinkronizacija 179
- Data Import
Imenik 51
- Datum, postavke 120
- Davatelj usluga za podatkovne
veze, opis iz rječnika 111
- Dodatna oprema
Postavke 126

E

- Emitirane poruke 98
- E-pošta 84
Brisanje 96
- Izvan mreže 92
- Otvaranje 94

- Postavke 103
- Preuzimanje iz spremnika 93
- Privitci 95
- Spremanje privitaka 96
- U mreži 92
- Udaljeni spremnik 91

F

- Fiksno biranje 122
- Formati datoteka
SIS datoteka 164
- Formati zapisa
RealOne Player 61
- Fotoaparat 52
Postavke 54
- Samookidač 54
- Vrste fotografija 55
- Zauzimanje memorije 56

G

- Galerija 64
- Mape 65
- Otprema slika 67

- Preuzimanje zapisa s Interneta 66
- Slikovne poruke 66
- GIF animacije 58
- Glasovne naredbe 129
 - Dodavanje 130
 - Pokretanje aplikacija 131
- Glasovne oznake 40
 - Brisanje 42, 131
 - Dodavanje 40
 - Izmjena 42, 132
 - Preslušavanje 42, 131
 - Upućivanje poziva 41
- Glasovne poruke 27
- Glasovno biranje 40
- Glazbeni zapisi
 - Vidi *Multimedijski zapisi*
- GPRS
 - Vidi *Paketna veza*
- GPRS veze 177
- GSM podatkovne veze 177

I
Idi na 138

- Igre 150
- Imenik
 - Data Import 51
- Info usluge 98
- Infracrveno 175
- Instaliranje aplikacija 165
- Instaliranje Java datoteka 166
- Internet
 - (Mobilni preglednik) 154
 - Internetske pristupne točke (IAP)
 - Vidi *Pristupne točke*
- Isječak
 - Pogledajte *Video snimač*
- ISP
 - Vidi *Davatelj internetskih usluga*
- Izbornik 17
 - Preuređivanje glavnog izbornika 19
 - Tipka izbornika 17
- Izlazni spremnik 97
- Izmjena
 - Kalendarski zapisi 45

- Posjetnice 38
 - Tekst 73
 - Teme 136
 - Izrezivanje
 - Tekst 78
 - Izvan mreže 92
 - Izvješća 70
 - Izvješća o isporuci 70
- J**
- Java
 - Instaliranje Java aplikacija 166
 - Vidi *Aplikacije*.
 - Jezik
 - pisanja 108
 - Još malo 149
- K**
- Kalendar 44
 - Alarm 49
 - Istodobno brisanje više zapisa 183
 - Polja kalendarskog zapisa 46
 - Postavke 49
 - Prikazi 47
 - Ton alarma 49
 - Zaustavljanje alarma 49
 - Kalkulator 145
 - Ključ 121
 - Kod lisnice 141
 - Ponovno postavljanje 145
 - Konferencijske veze 29
 - Kopiranje
 - Imena između SIM kartice i memorije telefona 38
 - Tekst 77
- L**
- Lijepljenje
 - Tekst 78
 - Lisnica 140
 - Pohranjivanje podataka o kartici 141
 - Ponovno postavljanje 145
 - Postavke 144
 - Pregled podataka o ulaznicama 144

M

- Preuzimanje podataka u preglednik 144
- Stvaranje osobnih napomena 142
- Stvaranje profila lisnice 143
- Unos koda lisnice 141
- Lozinka
 - Memorijska kartica 152

Mape

- Organiziranje 21
- Otvaranje 65
- Stvaranje 21

Melodije zvona 133

- Dodavanje osobne melodije zvona 43
- Isključivanje 30
- Postavke 134
- Primanje putem pametnih poruka 89

Memorija

- Pregled podataka o memoriji 128

Memorijska kartica 151

- Formatiranje 151
- Lozinka 152
- Otključavanje 152
- Povrat 152
- Sigurnosna kopija 152
- Utrošak 153
- Video isjecci 151

Mobilni preglednik 154

Modem

- Uporaba telefona kao modema 179

Moj izbor

- Dodavanje prečaca 138

Moje mape 91

Multimedijska galerija 64

- Pozadinske slike 66

Multimedijske poruke 81

- Pregledavanje 88
- Stvaranje 82

Multimedijski zapisi

- Bez zvuka 63
- Formati zapisa 61

- Reprodukcija 62
 - Traženje 63
 - Multimedijsko izlaganje
 - Pregledavanje 88
- N**
- Načini snimanja 55
 - Naglavne slušalice 24
 - Nedostatak memorije
 - Otklanjanje poteškoća 183
 - Praćenje utroška memorije 153
 - Neodgovoreni pozivi 33
 - Notes 148
- O**
- Odbijanje poziva 30
 - Odgovaranje na poziv 30
 - Automatski 127
 - Općenite postavke 107
 - Organiziranje
 - Izbornik 19
 - Osobne napomene 142
 - Otklanjanje poteškoća 183
- Otprema slika 67
 - Otvaranje 65
 - Oznake 16
 - Podatkovne veze 17
 - Oznake veze
 - Bluetooth 172
 - Infracrveno 176
 - Podatkovne veze 17
- P**
- Paketna veza 113
 - Brojilo podataka 35
 - Cijene 113
 - Mjerač trajanja veze 35
 - Postavke 119
 - Pametne poruke, vidi *Poruke o konfiguraciji*
 - Petlja
 - Uključivanje 127
 - PIN code
 - Deblokiranje 121
 - PIN kod 121
 - Pisanje 73

Prediktivni unos teksta, isključivanje 77	Poruke
Predvidljivi unos teksta 74	Glavni prikaz 69
Uobičajeni unos teksta 73	Izlazni spremnik 97
Podaci o baterijama 190	Izvešća o isporuci 70
Podatkovne veze	Moje mape 91
Oznake 17	Multimedijske poruke 81
Postavke 112	Pisanje poruka e-pošte 84
Podatkovne veze prema mreži	Pisanje teksta 73
Pregledavanje 177	Poruke na SIM kartici 98
Prekidanje 178	Postavke 100
Podešavanje 135	Postavke za mapu Poslano 106
Alarm 149	Slikovne poruke 80
Pomoć 20	Tekstualne poruke 79
Popis obveza 50	Ulazni spremnik 86
Popis poziva	Poruke o konfiguraciji
Vidi <i>Zapisnik</i>	Primanje 88
Popis zadnjih poziva 32	Posjetnice
Birani brojevi 33	Brisanje glasovnih oznaka 42, 131
Brisanje popisa poziva 33	Dodavanje glasovnih oznaka 40
Neodgovoreni pozivi 33	Glasovne oznake 40
Primljeni pozivi 33	
Trajanje poziva 34	

Izmjena glasovnih oznaka 42, 132	Fotoaparat 54
Preslušavanje glasovnih oznaka 42, 131	Info usluge 105
Pridruživanje brojeva za brzo biranje 42	Kalendar 49
Pridruživanje melodija zvona 43	Ključ 121
Pridruživanje pretpostavljenih brojeva i adresa 39	Lisnica 144
Uklanjanje melodija zvona 43	Opće 108
Umetanje slika 38	PIN kod 121
Poslužitelj za slike 67	Poruke 100
Postavke 107	Poruke o uslugama preglednika 105
Aplikacije (Java™) 166	Poruke, mapa Poslano 106
Bluetooth 170	Postavke uređaja 108
Datum i vrijeme 120	Potvrde 123
Display 109	Preusmjeravanje poziva 31
Dodatna oprema 126	Pristupni kodovi 120
E-pošta 103	RealOne Player 63
Fiksno biranje 122	Sat 148
	Sigurnost 120
	Spajanje 111
	Tekstualne poruke 100
	Video snimač 60
	Zabrana poziva 125
	Zapisnik 36

Zvukovi 134	Trajanje 34
Postavke spajanja 111	Uporaba imenika 27
Postavke zaslona 109	Pozivi, zabrana 125
Potvrde 123	Pražnjenje memorije
Postavke	Kalendarski zapisi 183
vjerodostojnosti 124	Podaci iz zapisnika 184
Povezivanje s računalom 178	Prebacivanje između
Pozadinske slike 66	aplikacija 19
Pozivi	Prečaci
Brzo biranje 28	U Mojem izboru 138
Konferencijske veze 29	u Slikama 59
Međunarodni 26	Predvidljivi unos teksta 74
Neodgovoreni 33	Isključivanje 77
Odbijanje 30	Savjeti 75
Odgovaranje 30	Pregledavanje 158
Odlazni 33	GIF animacije 58
Opcije tijekom poziva 30	Multimedijska izlaganja 88
Postavke 110	Pojedinosti o mrežnim
Postavke	podatkovnim vezama 177
preusmjeravanja 31	Pojedinosti o vezama 177
Preusmjeravanje 30	Preglednik
Prijenos 30	Ikone 157
Primljeni 33	Poruke usluga 90, 91

- Postavke za poruke
 - usluga 105
- Prekidanje veze 162
- Pristupne točke preglednika, vidi *Pristupne točke*
- Spajanje 156
- WAP stranice 154
- XHTML stranice 154
- Preslušavanje poruka 27
- Pretvornik 146
 - Dodavanje tečajeva 148
 - Pretvaranje jedinica 146
 - Pretvorba valuta 147
- Pretvornik jedinica 146
- Preusmjeravanje poziva 30
- Preuzimanje zapisa u Galeriju 66
- Prijenos podataka s drugih Nokia telefona 51
- Prijenos poziva 30
- Prikaz informacija o ćeliji 126
- Prilagodba
 - Ton kalendarskog alarma 49
- Prilagođavanje 135
- Primanje
 - Melodije zvona, logotipovi operatora i postavke, vidi *Poruke o konfiguraciji*
 - Podataka infracrvenom vezom 175
 - Podataka preko Bluetooth veze 174
- Primljeni pozivi 33
- Pristupne točke 111
 - Postavke 115
- Pristupne točke, opis iz rječnika 111
- Pristupni kodovi 120
- Privitci
 - Pregledavanje 95
 - Preuzimanje 95
- Profil lisnice 143
- Profili 133
 - Dodavanje glasovnih oznaka 130
 - Postavke 134
 - Preimenovanje 135

- Program
 - Prenošenje .SIS datoteke u telefon 165
 - Uklanjanje 167
- Programski paket PC Suite 178
- R**
 - RealOne Player 61
 - Formati zapisa 61
 - Postavke 63
 - Reprodukcija multimedijских zapisa 62
 - Streaming 62
 - Reprodukcija multimedijских zapisa 62
- S**
 - Samookidač (fotoaparat) 54
 - Sat 148
 - Alarm 148
 - Postavke 148
 - Sigurnost
 - Postavke 120
 - Potvrde o sigurnosti 123
 - Pristupni kodovi 120
 - SIM kartica
 - Kopiranje imena i brojeva 38
 - Poruke 98
 - Sinkroniziraj
 - Vidi *Daljinska sinkronizacija*.
 - SIS datoteka 164
 - Skupine kontakata 43
 - Dodavanje melodija zvona 43
 - Slanje
 - Podataka infracrvenom vezom 175
 - Podataka preko Bluetooth veze 170
 - Sličice
 - U posjetnicu 38
 - Slike 65, 66
 - Cijeli zaslon 58
 - Mapa s pozadinskim slikama 66
 - Prečaci preko tipkovnice pri pregledavanju slika 59

- Premještanje žarišta 58
- Pridruživanje posjetnici 38
- Snimanje 52
- Zakretanje 59
- Zauzimanje memorije 56
- Zumiranje 58
- Slikovne poruke 66
- Snimač 149
- Snimač, snimanje zvukova 149
- Snimanje fotografija 52
- Snimanje glasovnih naredbi 130
- Snimanje glasovnih oznaka 40
- Snimanje video isječaka 59
- Spajanje
 - Pregledavanje 177
- Spremanje podataka 184
- Spremanje pozadinskih slika 66
- Spremnik 91
 - Odspajanje 95
- Spremnik glasovnih poruka 27
 - Izmjena broja 28

T

- Preusmjeravanje poziva na spremnik glasovnih poruka 31
- Stanje čekanja 15
 - Oznake 16
 - Postavke 109
- Stanje mirovanja
 - Vidi *stanje čekanja*
- Stvaranje
 - Posjetnice 37
- SyncML
 - Vidi *Daljinska sinkronizacija*.
- Tarife
 - Paketna veza 113
- Tekstualne poruke 79
 - Pisanje i slanje 79
- Tekstualni predlošci 91
- Telefonski imenik
 - Vidi *Imenik*
- Teme 135
 - Izmjena 136
 - Vraćanje 137

Tonovi 133

Traženje 63

U

U mreži 92

Udaljeni spremnik 91

Odspajanje 95

Ugađanje glasnoće 22

Uklanjanje aplikacije 167

Uklanjanje programa 167

Uključivanje zvučnika 23

Ulaznice 144

Unos teksta 73

Uobičajeni unos teksta 73

Uparivanje, opis iz rječnika 172

Upravitelj aplikacija 163

Upravitelj datoteka 127

Upravitelj veza 176

Upravljanje digitalnim pravima
(Digital rights management) 161

Upućivanje poziva 26

Uređivački program za naredbe
za uslugu 99

USSD naredbe 99

V

Važna upozorenja

Čuvanje i održavanje 192

Elektronički uređaji 194

Hitni pozivi 197

Potencijalno eksplozivne
atmosfera 196

Radni uvjeti 194

Sigurnost u prometu 194

Vozila 196

Veze s računalom 178

Video isjecci 65

Vidi *Multimedijski zapisi*

Video player

Vidi *RealOne Player*

Video snimač 59

Memorijska kartica 61

Postavke 60

Spremanje video isječaka 60

Vrijeme, postavke 120

W

- WAP stranice
- Preglednik 154

X

- XHTML stranice
- Preglednik 154

Z

- Zabrana poziva 125
- Zajednička memorija 25
- Zapisi
 - Otvaranje 65
- Zapisnik
 - Brisanje sadržaja 35
 - Filtriranje 35
 - Postavke 36

- Zadnji pozivi 32
- Zaštita tipkovnice 24
- Zaustavljanje
 - Budilica 149
 - Kalendarski alarm 49
- Zumiranje 58
- Zvučni isječci 65
- Zvučni zapisi
 - Vidi *Multimedijski zapisi*
- Zvučnik 23
 - Isključivanje 24
 - Uključivanje 23
- Zvukovi 133
 - Uklanjanje osobne melodije zvona 43