

„Nokia 6600 Slide“ vartotojo vadovas

Turinys**Saugumas****5****Tebūna jis jūsų telefonas****6**

Paruošimas	6
Klavišai, mygtukai ir dalys	6
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	6
Atminties kortelės įdėjimas	7
Baterijos įkrovimas	7
Antena	8
Laisvų rankų įranga	8
Virvutė	8
Apie šį telefoną	8
Tinklo paslaugos	9
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos	9
Klaviatūros užraktas	9
Kreipties kodai	9
Telefono įjungimas ir išjungimas	10
Laukimo režimas	10
Ekranas.	10
Energijos taupymas	11
Aktyvusis laukimo režimas	11
Spartieji laukimo režimo klavišai	11
Simboliai	11
Skrydžio režimas	11
Tapšnojimas	12
Telefono parametrai	12
Saugumo parametrai	13
Jūsų telefono stilius	13
Aplinkos	14
Ekranas tems	14
Tonai	14
Ekranas	14
Mano nuorodos	14
Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai	15
Kitos nuorodos	15
Numerių susiejimas su klavišais	15
Balso komandos	15
Prisijungimas	15

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija	16
Paketiniai duomenys	16
USB duomenų kabelis	17
Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	17
USB prietaiso prijungimas	17
Tinklo teikėjo paslaugos	18
Operatoriaus meniu	18
SIM paslaugos	18
Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos	18
Sąranka	18

Palaikykite ryšį**19**

Skambinimas	19
Balso ryšio užmezgimas	19
Vaizdo ryšio užmezgimas	19
Greitasis numerio rinkimas	20
Numerio rinkimas balsu	20
Ryšio metu veikiančios funkcijos	20
Balso pranešimai	20
Vaizdo pranešimai	21
Ryšių žurnalas	21
Skambinimo funkcijos	21
Tekstas ir pranešimai	22
Teksto rašymas	22
Teksto režimai	22
Tradicionis teksto rašymas	22
Nuspėjamas tekstas rašymas	22
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	22
Tekstiniai pranešimai	23
Daugiaformačiai pranešimai	23
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas	23
Pranešimo skaitymas ir atsakymas	23
Pranešimų siuntimas ir tvarkymas	24
El. paštas	24
El. pašto parametrų vediklis	24
El. laiško rašymas ir siuntimas	24
El. laiško skaitymas ir atsakymas	24

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų	25	Žemėlapiai ir GPS	34
Skubūs pranešimai	25	Papildomos paslaugos	35
Momentiniai pranešimai	25		
„Nokia Xpress“ garso pranešimai	25	Sutvarkymas	35
Pranešimų parametrai	26	Adresatų tvarkymas	35
		Vizitinės kortelės	36
Atvaizdai ir vaizdo įrašai	26	Data ir laikas	36
Fotografavimas	26	Žadintuvas	37
Filmavimas	27	Kalendorius	37
Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos	27	Darbu sąrašas	37
Galerija	27	Tekstiniai įrašai	37
Katalogai ir failai	27	„Nokia PC Suite“	38
Atminties kortelė	27	Skaičiuoklė	38
Atvaizdų spausdinimas	28	Atgalinės atskaitos laikmatis	38
Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle	28	Chronometras	38
Pramogos	28	Pagalba ir telefono programinės įrangos atnaujinimai	39
Muzikos klausymas	28	Naudingi patarimai	39
Muzikos grotuvas	28	„Nokia“ pagalba	39
Muzikos meniu	29	Paslauga „My Nokia“	39
Dainų atkūrimas	29	Medžiagos parsisiuntimas	40
Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas	30	Programinės įrangos atnaujinimai	40
Radijas	30	Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu	40
Radio stočių paieška	30	Sarankos pranešimų paslauga	41
Radio parametrai	30	Gamintojo nustatytų parametru atkūrimas	41
Ekvalaizeris	31		
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas	31	Skaitmeninių teisių apsaugos sistema	42
Diktofonas	31		
Interneto naršyklė	31	Priedai	42
Prisijungimas prie paslaugos serverio	32		
Vaizdo elementai	32	Baterija	42
Laikinoji atmintis	32	Informacija apie baterijas ir įkroviklius	42
Naršyklės saugumas	32		
Žaidimai ir programos	33	„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	43
Programos įjungimas	33	Atpažinkite hologramą	43
Programos parsisiuntimas	33	Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?	43
programa „Žemėlapiai“	33	Priežiūra	43
Žemėlapių parsisiuntimas	34		

Sunaikinimas	43
--------------	----

Papildoma saugumo informacija	44
--------------------------------------	-----------

Maži vaikai	44
-------------	----

Darbo aplinka	44
---------------	----

Medicininiai prietaisai	44
-------------------------	----

Implantuoti medicininiai prietaisai	44
-------------------------------------	----

Pagalbinės klausos priemonės	44
------------------------------	----

Transporto priemonės	44
----------------------	----

Potencialiai sprogį aplinka	44
-----------------------------	----

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	45
---------------------------------------	----

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)	45
--------------------------------	----

Rodyklė	46
----------------	-----------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

PRIEDAI



Naudokite tik aprobuotus priedus. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


Ar ieškote šiek tiek saviraiškos? Tegul jūsų telefonas atrodo ir skamba išskirtinai – pasirinkite savo skambėjimo tonus, fono paveikslėlį ir ekrano temą.

Tebūna jis jūsų telefonas

Paruošimas

Susipažinkite su savo telefonu, įdėkite bateriją, SIM ir atminties kortelės bei sužinokite svarbios informacijos apie savo telefoną.

Klavišai, mygtukai ir dalys

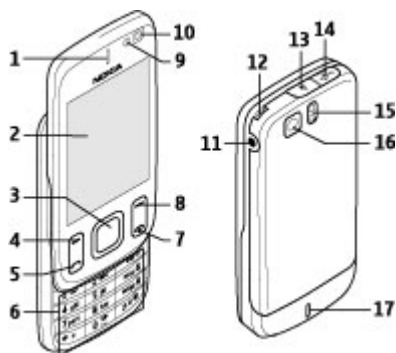

- 1 Ausinė.
- 2 Ekranas.
- 3 „Navi™“ mygtukas (naršymo mygtukas).
- 4 Kairysis pasirinkimo klavišas.
- 5 Skambinimo klavišas.
- 6 Klaviatūra.
- 7 Baigimo/įjungimo klavišas.
- 8 Dešinysis pasirinkimo klavišas.
- 9 Šviesos jutiklis
- 10 Priekinė vaizdo kamera.

- 11 Jungtis įkrovikliui.
- 12 Auselė virvutei.
- 13 Galinio dangtelio atleidimo mygtukas.
- 14 USB kabelio jungtis.
- 15 Vaizdo kameros blykstė.
- 16 Pagrindinė vaizdo kamera.
- 17 Garsiakalbis.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Šiame telefone galima naudoti bateriją BL-4U. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 43.](#)

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

- 1 Paspauskite atleidimo mygtuką ir atidarykite galinį dangtelį. Išimkite bateriją.



- 2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad paviršius, kuriame yra kontaktai, būtų nukreiptas žemyn. Uždarykite SIM kortelės laikiklį.



- 3 Pažiūrėkite, kur yra baterijos kontaktai, ir įdėkite ją. Uždėkite galinį dangtelį.




Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevsiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefone galima naudoti iki 4 GB talpos „microSD“ kortelės korteles.

- 1 Išjunkite prietaisą, nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.



- 2 Pastumkite atminties kortelės laikiklį, kad jis atsilaivintų.
- 3 Atidarykite kortelės laikiklį ir į jį įdėkite atminties kortelę, jos kontaktus nukreipdami į telefono vidų.
- 4 Uždarykite kortelės laikiklį ir stumtelėkite, kol užsifiksuos.
- 5 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija pateikiama įkrauta, tačiau jos įkrovos lygis gali būti įvairus.

- 1 Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.
- 3 Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir naudodami kompiuterio energiją, per USB kabelį.

- 1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado ir prie savo prietaiso.
- 2 Visiškai įsikrovus baterijai, atjunkite USB kabelį.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-4U įkrovikliu AC-8 įkraunama maždaug per 1 val. 30 min., kai telefonas veikia laukimo režimu.

Antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.

Laisvų rankų įranga

Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie USB jungties prijungdami bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Virvutė

- 1 Atidarykite galinį dangtelį.



- 2 Užkabinkite virvutę už kabliuko ir uždarykite galinį dangtelį.

Apie šį telefoną

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 850 ir 2100, GSM 850, 900, 1800 ir 1900. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprešiuoja jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios

funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis galima naudotis neįdėjus SIM kortelės, pvz., tvarkykle ir žaidimais. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Klaviatūros užraktas

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kad išvengtumėte atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3 sekundes paspauskite klavišą *.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundes. Jei prašoma, įrašykite užrakto kodą.

Norėdami atsiliepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos – **Autom. klav. apsauga** ir **Klaviatūros apsauga**. [Žr. „Telefono parametrai“ psl. 12.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Kreipties kodai

Pasirinkę **Meniu > Parametrai > Saugumas > Kreipties kodai**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

- PIN (UPIN) kodas, pateikiamas kartu su SIM (USIM) kortele, padeda

apsaugoti kortelę nuo neleistino naudojimo.

- PIN2 (UPIN2) kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis, naudojamas kai kurioms paslaugoms atrakinti.
- PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai gali būti pateikti su SIM (USIM) kortele. Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, jūsų paprašys nurodyti PUK kodą. Jei šie kodai nepateikiami, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Galite sukurti ir pakeisti kodą bei nustatyti, kad telefonas jo reikalauja. Kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Jei užmiršote kodą ir jūsų telefonas užrakintas, jį turės atrakinti techninės priežiūros specialistai. Už šį darbą gali reikėti sumokėti papildomai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ tašką arba į savo telefono pardavėją.
- Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją, kai reikia apriboti ryšius į ir iš jūsų telefono (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti interneto naršyklės apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param..**

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****).

Jei telefonas prašo įvesti laiką ir datą, nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo


laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Data ir laikas“ psl. 36.](#)

Ijungus telefoną pirmą kartą, galite pamatyti prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnė informacija – žr. **Prisij.** — **pglb. svet.** Žr. [„Saranka“](#), [18](#) psl., ir [„Sarankos pranešimų paslauga“](#), [41](#) psl.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas.



- 1 Tinklo rūšies rodmuo ir korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.
- 2 Baterijos įkrovos būseną.
- 3 Rodmenys.
- 4 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.
- 5 Laikrodis.
- 6 Ekranas.
- 7 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija.
- 8 Naršymo mygtuko funkcija.
- 9 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija.

Galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas. [Žr. „Kairysis](#)

[ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 15.](#)

Energijos taupymas

Jūsų telefone yra **Energ. taup. būseną** ir **Snaudimo režimas** baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 14.](#)

Aktyvusis laukimo režimas

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą, rodomas pasirinktų telefono funkcijų ir informacijos, kurias galite pasiekti tiesiogiai, nuorodų sąrašas.

Jei norite įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Akt. laukimo režimas > Įj./išj. akt. lauk. rež.**

Jei įjungę aktyvųjį laukimo režimą norite pažymėti ką nors funkcijų ir informacijos sąrašė, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklės reiškia, kad yra daugiau informacijos. Jei norite sustabdyti naršymą, pasirinkite **Išj. prg.**

Jei norite tvarkyti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomas nuorodas, pasirinkite **Funkcijos** ir toliau išvardytas funkcijas.

Spartieji laukimo režimo klavišai

Rinktų numerių sąrašas

Vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pažymėkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Interneto naršyklės įjungimas

Palaiykite paspaudę **0**.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

Palaiykite paspaudę **1**.

Kitų sparčiųjų klavišų naudojimas

[Žr. „Greitasis numerio rinkimas“ psl. 20.](#)

Simboliai



Turite neskaitytų pranešimų.



Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų.



Yra praleistų ryšių.



Klaviatūra yra užrakinta.



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimami tekstiniai pranešimai.



Nustatytas signalas.



Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.



Telefonu užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.



GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.



Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.



Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.



Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu. Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius.



Šiuo metu įjungta aplinka yra laikina.



Skrydžio režimas

Įjunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse, kad būtų išjungtos visos radijo dažnius naudojančios funkcijos. Savo kalendoriumi, telefonų numeriais ir žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, galėsite naudotis. Kai skrydžio

režimas įjungtas, rodomas simbolis



Norėdami įjungti arba nustatyti skrydžio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skambinimas pagalbos tarnybai įjungus skrydžio režimą

Surinkite pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir į klausimą **Išjungti skrydžio aplinką?** atsakykite **Taip**.

Perspėjimas:

Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Tapšnojimas

Naudodamiesi tapšnojimo funkcija, t. y. dukart tapštelėdami telefono galinę arba priekinę sienelę (kai slankusis dangtelis uždarytas), galite greitai išjungti garsą, at mesti ryšius, išjungti signalų tonus, nustatyti, kad būtų rodomas laikrodys.

Norėdami įjungti tapšnojimo funkciją ir atsaką vibracija, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > „Sensor“ parametrai**.

Ryšių arba signalų garso išjungimas

Dukart tapštelėkite telefoną.

Ryšio atmetimas arba signalo atidėjimas po jo garso išjungimo

Vėl dukart tapštelėkite telefoną.

Laikrodžio rodymas

Dukart tapštelėkite telefoną.

Jei turite praleistų ryšių arba naujų gautų pranešimų, juos turite peržiūrėti prieš rodant laikrodį.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai — norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**. Norėdami nustatyti balso komandų kalbą, pasirinkite **Atpažinimo kalba**.

Atminties būklė — peržiūrėti informaciją apie naudojamą atmintį.

Autom. klav. apsauga — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija.

Klaviatūros apsauga — prašyti apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą.

„Sensor“ parametrai — įjungti ir nustatyti tapšnojimo funkciją.

Balso atpažinimas — [žr. „Balso komandos“ psl. 15.](#)

Klaus. dėl skrydžio — įjungiant telefoną pamatyti klausimą, ar naudoti skrydžio

režimą. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungiami.

Tel. atnaujinimai — priimti programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiui ryšiu“ psl. 40.](#)

Tinklo režimas — naudoti ir UMTS, ir GSM tinklą. Ši funkcija neprieinama aktyviojo ryšio metu.

Operat. pasirinkimas — rinktis jūsų vietovėje veikiančią korinio ryšio tinklą.

Meniu paaiškinimai — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas — sugroti toną įjungiant telefoną.

SIM funkc. patvirt. — [Žr. „SIM paslaugos“ psl. 18.](#)

Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalav. arba **UPIN reikalavimas** — kiekvieną kartą įjungiant telefoną prašyti įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia įjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalav. — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia įjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė — nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti, ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis — jei norite, kad įdėjus naują SIM kortelę būtų prašoma apsaugos kodo, pasirinkite **Telefono**. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite **Atminties**.

Kreipties kodai — pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus ir draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba Vartotojo pažymos — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 32.](#)

Apsaug. mod. param. — peržiūrėti apsaugos modulio informaciją, įjungti modulio PIN kodo reikalavimą arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 9.](#)

Jūsų telefono stilius

Suteikite savo telefonui asmeninio stiliaus pasirinkdami skambėjimo tonus, fono paveikslėlius ir ekrano temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

Ijungti — įjungti pasirinktą aplinką

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekrano temos

Ekrano temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekrano temos** ir šias pasirinktis:

Rinktis ekrano temą — Atidarykite katalogą **Ekrano temos** ir pasirinkite ekrano temą.

Ekrano temos siūstis — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti po kelių sekundžių.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas** ir iš šių parinkčių:

Fono paveikslėlis — nustatyti pradinio vaizdo režimo fono paveikslėlį.

Akt. laukimo režimas — jei norite įjungti, tvarkyti pradinio ekrano režimą ir nustatyti jo stilių,

Šrift. spalva lauk. rež. — jei norite pasirinkti pradinio ekrano režimo šrifto spalvą,

Narš. mygt. piktogr. — rodyti naršymo mygtuko piktogramas telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu.

Perspėjimų inform. — jei norite, kad būtų rodoma perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus informacija,

Perėjimo efektai — jei norite įjungti tolygesnę ir natūralesnę navigaciją,

Slank. dangt. anim. — rodyti animacinį paveikslėlį, kai atidarote arba uždarote slankųjį dangtelį.

Energ. taup. būseną — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos, automatiškai išsijungtų ekrano apšvietimas ir jame pasirodytų laikrodis.

Snaudimo režimas — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos automatiškai išsijungtų ekranas.

Šrifto dydis — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį

Operat. simbolis — jei norite, kad būtų rodomas operatoriaus logotipas

Tinklo pazonės inf. — jei norite, kad būtų rodoma tinklo pazonės informacija, jei ją galima gauti iš tinklo,

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas jūsų telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Norėdami susieti su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišu kitą funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas** ir funkciją.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs** > **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas — įtraukti arba pašalinti iš sąrašo funkciją.

Sutvarkyti — sukeisti funkcijas vietomis.

Kitos nuorodos

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** ir šias pasirinktis:

Naršymo mygtukas — nustatyti kitas funkcijas iš numatytojo sąrašo, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku (slinkties klavišu).

Akt. lauk. rež. mygt. — pasirinkti, koku naršymo mygtuko judesiu turi būti įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo paspaudimu, galite susieti su klavišais nuo 3 iki 9.

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite skaičiaus klavišą.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.
- 3 Įveskite adresato numerį arba paiešką.

Balso komandos

Skambinkite adresatams ir naudokitės telefonu ištardami balso komandas.

Balso komandos priklauso nuo kalbos.

Norėdami nustatyti kalbą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Kalbos parametrai** > **Atpažinimo kalba** ir savo kalbą.

Norėdami išmokyti balso atpažinimo funkciją savo balso, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Balso atpažinimas** > **Balso atpaž. mokym.**

Norėdami nustatyti, kad kokia nors funkcija būtų įjungiamą balso komanda, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Balso atpažinimas** > **Balso komandos**, programą ir funkciją.  žymi įjungtą balso komandą.

Jei norite įjungti balso komandą, pasirinkite **Įtraukti**.

Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „[Numerio rinkimas balsu](#)“, 20 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite funkciją, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Redaguoti arba **Atsieti** — pervardyti arba išjungti balso komandą.

Susieti visas arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąrašė esančių funkcijų balso komandas.

Prisijungimas

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: 2.0 + EDR, „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „handsfree“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „service discovery application“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindų veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus:

- 1 Pasirinkite **Mano tel. pavad.** ir įvardykite savo telefoną.
- 2 Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- 3 Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. pr. garso pried.** ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

- 4 Norėdami suporuoti savo telefoną su bet kuriuo arti esančiu prietaisu su „Bluetooth“ funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**

Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Įtraukti**.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametrų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys** ir iš šių funkcijų:

Pagal poreikį — nustatyti, kad telefonas užmegztų packetinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kuriai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Nuolat įjungtas — automatiškai prisijungti prie packetinių duomenų tinklo, kai įjungiате telefoną

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 39.](#)

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

PC Suite — naudoti kabelį naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamą su standartu „PictBridge“, arba su suderinamą kompiuteriu.

Duomenų perkėlimas — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir reikiamą USB režimą.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Kopijuoklė — Sinchronizuokite ar kopijuokite pasirinktus duomenis iš savo telefono į kitą ir atvirkščiai, naudodami „Bluetooth“ technologiją.

Kurti atsarg. kop. — Sukurkite pasirinktų duomenų atsarginę kopiją atminties kortelėje ar išoriniame prietaise.

Atkurti iš atsarg. — Pasirinkite atsarginės kopijos failą, išsaugotą atminties kortelėje ar išoriniame prietaise, ir įkelkite jį į telefoną. Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**, jei norite gauti informacijos apie pasirinktą atsarginės kopijos failą.

Kopijuoklė — Sinchronizuokite ar kopijuokite pasirinktus duomenis iš savo telefono į kitą prietaisą, kompiuterį ar tinklo serverį ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

USB prietaiso prijungimas

Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pavyzdžiui, atmintuką) ir naršyti jos failų sistemą bei perkelti iš jos ir į ją failus.

- 1 Prijunkite suderinamą kabelį su adapteriu prie savo prietaiso USB jungties.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie kabelio su adapteriu.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir USB prietaisą, kurio turinį norite peržiūrėti.

Pastaba: Ne visos USB laikmenos yra suderinamos dėl skirtingo energijos suvartojimo.

Tinklo teikėjo paslaugos

Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite norėti naudotis. Kai kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodamiesi paslaugų komandomis, galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami parašyti ir išsiųsti paslaugos reikalavimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Psl. komandos**.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > SIM pranešimai**.

Sąranka

Kad veiktų kai kurios paslaugos telefone, jame būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šiuos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. [Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“ psl. 41.](#)

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ij.numat. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus.

Prisij. — **pglb. svet.** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.

Įtaisų vald. param. — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 40.](#)

Asm. sąrank. param. — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba

ištrinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja arba Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį ir nustatykite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Ar norite kalbėtis, bendrauti tekstu arba siųsti pranešimus? Skambinimas ir pranešimų siuntimas yra esminės telefono funkcijos.

Palaikykite ryšį

Skambinimas

Balso ryšio užmezgimas

Ryšį galite užmegzti keliais būdais:

Rankinis rinkimas

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Perskambinimas

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Numerio pasirinkimas iš „Adresų knygos“

Suraskite „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą arba telefono numerį.

Jei norite atsiliiepti (arba baigti ryšį) atidarydami (arba uždarydami) slankųjį dangtelį, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Slank. dangt. funkc.**

Atsiliiepimas į priimamąjį ryšį

Paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite slankųjį dangtelį.

Ryšio baigimas

Paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite slankųjį dangtelį.

Skambėjimo tono išjungimas

Pasirinkite **Tyliai**.

Priimamojo ryšio atmetimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Garsumo reguliavimas ryšio metu

Paspauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmegzus vaizdo ryšį, jūsų telefono priekine vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti prisijungęs prie WCDMA tinklo. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu telefonu arba ISDN klientu, tarp dviejų pašnekovų. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, surinkite vietovės kodą ir telefono numerį.
- 2 Palaikykite paspaudę skambinimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo ryšys**.

Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Jei vaizdo ryšio nepavyksta užmegzti, pamatysite pasiūlymą vietoje vaizdo ryšio užmegzti balso ryšį arba siųsti pranešimą.

- 3 Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Greitasis numerio rinkimas

Visų pirma telefono numerį susiekite su kuriuo nors skaitmenų klavišų nuo 2 iki 9. [Žr. „Numerių susiejimas su klavišais“ psl. 15.](#)

Užmegzti ryšį naudodamiesi greitojo numerio rinkimo funkcija galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, paspauskite ir laikykite skaitmens klavišą.

Numerio rinkimas balsu

Surinkite telefono numerį ištardami vardą, išsaugotą programoje „Adresų knyga“.

Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl prieš rinkdami numerius balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Atpažinimo kalba** ir savo kalbą.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.

- 2 Ištarkite adresato, kurio numerį norite rinkti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą atitikmenų sąrašo pradžioje. Jei atkurta neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš rodomo sąrašo.

Kai kurios tinklo funkcijos yra **Užlaikyti, Naujas ryšys, Itraukti į konferenc., Baigti visus ryšius**, taip pat toliau aprašytos funkcijos.

Siųsti DTMF — – siųsti tonų sekas.

Sukeisti ryšius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyv. su užlaikyt. — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — – užmegzti konferencinį ryšį.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.

Perspėjimas:

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Palaikykite paspaudę 1.

Jūsų balso pašto dėžutės numerio nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr..**

Vaizdo pranešimai

Vaizdo pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų vaizdo pašto dėžutės tikrinimas

Palaikykite paspaudę 2.

Jūsų vaizdo pašto dėžutės numerio nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Vaizdo praneš. > Balso pašto dėž. Nr..**

Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir reikiamą informaciją.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo sąvybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Skambinimo funkcijos

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryš. peradresavimas — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių.

Ats. bet kuriuo klav. — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo klavišą, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus bei baigimo klavišą.

Autom. perrinkimas — automatiškai perrinkti numerį nepavykus užmegzti ryšio. Telefonas bando perrinkti numerį 10 kartų.

Perrink. vaizd.->bals. — telefonas automatiškai iš naujo užmezga balso ryšį su tuo pačiu adresu, jeigu su juo nepavyko užmegzti vaizdo ryšio.

Balso raiškinimas — pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

Greitasis rinkimas — skambinti adresatui, kurio telefono numeris yra susietas su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu nuo 2 iki 9. Norint skambinti, reikia palaikyti paspaudus atitinkamą klavišą.

Ryšio laukimas — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują priimamąjį ryšį, kai jau kalbate telefonu (tinklo paslauga).

Ryšio suvestinė — po kiekvieno ryšio trumpai parodyti apytikslę jo trukmę.

Siųsti mano numerį — nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Slank. dangt. funk. — nustatyti, kad telefonas atsiliieptų į ryšį atidarius slankųjį dangtelį ir baigtų ryšį uždarius slankųjį dangtelį.

Ryšių iš šio tel. linija — pasirinkti ryšių iš telefono liniją, jeigu jūsų SIM kortelė teikia kelių telefono linijų paslaugą (tinklo paslauga).

Rodytuvė — nustatyti vaizdo rodymo kitiems parametrus.

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus, el. laiškus ir užrašus.

Teksto rašymas**Teksto režimai**

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai  ir .

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę,

spaudykite **1**. Norėdami atidaryti specialiujų ženklų sąrašą, paspauskite *.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
- 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami tekstinius, SMS ir el. pašto pranešimus, turite išsaugoti pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, įveskite vardą ir numerį, gautą iš paslaugos teikėjo.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių kiekį, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos

ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų (MMS) paslaugomis ir užsakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat galite parsisiųsti sąrankos parametrus. [Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 39.](#)

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Pranešimas.**
- 2 Norėdami pridėti gavėjų, nuslinkite iki **Pagrindiniai gavėjai**: lauko ir įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite **Įtraukti** jei iš galimų parametrų norite pasirinkti gavėjus. Pasirinkite **Funkcijos** jei norite pridėti gavėjus bei temas ir nustatyti siuntimo parametrus.
- 3 Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
- 4 Norėdami prie pranešimo pridėti koki nors turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį.
- 5 Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, pasirinkite **Žiūrėti**. Gavus daugiau nei vieną pranešimą, kataloge „Gautieji“ pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, tada pasirinkite **Atidaryti**. Pranešimo dalis galite skaityti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami sukurti atsakomąjį pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge „Siunčiamieji“ ir išsiunčia jį.

Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas bando siųsti pranešimą kelis kartus iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge „Siunčiamieji“. Norėdami atšaukti pranešimo siuntimą, kataloge „Siunčiamieji“ pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge „Išsiųstieji“, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr.**

Gautus pranešimus telefonas išsaugo kataloge „Gautieji“. Skirstykite savo pranešimus kataloge „Išsaugotieji“.

Norėdami sukurti naują, pervardyti ar ištrinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkcijos**.

El. paštas

Savo telefonu galite prisijungti prie POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrų ir skaityti,

rašyti bei siųsti el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis el. paštu, jums reikalinga el. pašto paskyra ir teisingi parametrai. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti teisingus parametrus, kreipkitės į el. pašto paslaugų teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“ psl. 41.](#)

El. pašto parametru vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė** įjungsitė el. pašto nustatymo vedlį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Jūs galite parašyti savo el. laišką prieš prisijungdami prie el. pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
- 2 Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Norėdami pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** ir tai, ką norite pridėti.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
- 4 Norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos

ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Norėdami parsisiųsti el. laišką antraštes, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir savo el. pašto paskyrą.
- 2 Norėdami parsisiųsti el. laišką ir jo priedus, pasirinkite el. laišką ir **Atidaryti arba Priimti**.
- 3 Norėdami atsakyti į el. laišką arba persiųsti jį, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas.
- 4 Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Kurį laiką nesinaudojant el. pašto paskyra, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų

Jūsų telefonas gali automatiškai, kas tam tikrą laiką, tikrinti jūsų el. pašto paskyros dėžutę ir perspėti, kai gaunamas naujas el. laiškas.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėž.**
- 2 Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsis. parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pašto atnauj. interv. — nustatyti, kaip dažnai jūsų telefonas turi tikrinti, ar į jūsų el. pašto paskyros dėžutę buvo gauta naujų laiškų.

Autom. priėmimas — priimti naujus el. laiškus iš jūsų paskyros pašto dėžutės automatiškai.

- 3 Norėdami įjungti perspėjimų dėl naujų el. laiškų funkciją, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Persp. dėl nauj. laišk. > Taip**.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

- 1 Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Skub. pranešimas**.
- 2 Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Apie galimybę naudotis šia paslauga, jos kainą ir nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo. Ekrane rodomi meniu gali priklausyti nuo jūsų MP paslaugos teikėjo.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
- 2 Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 31.](#)
- 3 Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų

numerius arba pasirinkite **Itraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.

- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bendrieji parametrai — išsaugoti išsiųstų pranešimų kopijas telefone, įrašyti naujus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta pranešimų atminties, ir nustatyti kitus su pranešimais susijusius parametrus.

Tekstiniai pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti SMS pranešimų ir SMS el. pašto centrus, pasirinkti rašmenų koduotę ir nustatyti kitus su tekstiniais pranešimais susijusius parametrus.

Daugiaf. pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti, kaip turi atrodyti daugiaformačiai pranešimai, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamą bei nustatyti kitus su daugiaformačiais pranešimais susijusius parametrus.

El. laiškai — leisti priimti el. laiškus, nustatyti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį ir nustatyti kitus su el. laiškais susijusius parametrus.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti su paslaugų pranešimais susijusius parametrus.

Kur ta nuotrauka?
Išsaugokite savo didelės raiškos nuotraukas ir vaizdo įrašus telefono galerijoje arba rodykite juos kitiems naudodamiesi nauja atvaizdų siuntimo į internetą paslauga.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

Fotografavimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo kamera**. Jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Mastelio keitimas

Kai įjungtas fotografavimo režimas, spustelėkite naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn.

Fotografavimas

Pasirinkite **Fotogr..** Telefonas išsaugo atvaizdus atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Jei fotografuodami visada norite naudoti blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Įjungti blykstę**; jei norite, kad blykstė įsijungtų tik tada, kai silpnas apšviestumas, pasirinkite **Automatinė**.

Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jei ką nors nufotografavę norite iš karto pamatyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz.**

peržiūr. trukmė ir nustatykite trukmę. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, **Siųsti** – galėsite išsiųsti rodomą atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2048 × 1536 taškelių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo programos** > **Vaizdo įrašas**. Jei įjungta fotografavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Vaizdo įrašymas

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**; norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**; norėdami visiškai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Telefonas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Įjungę fotografavimo arba filmavimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Efektai — taikyti įvairius efektus užfiksuotame atvaizde (pavyzdžiui, pakeisti spalvas į pilkus pustonius arba kitokias spalvas).

Baltos sp. balansas — pritaikyti vaizdo kamerą esamoms apšviestumo sąlygoms.

Parametrai — pakeisti kitus fotografavimo ir filmavimo parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti.

Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsiųsą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Katalogai ir failai

Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Norėdami peržiūrėti kataloge esančių failų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atminties kortelė

Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius ir garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų informaciją.

Kai kurie programos **Galerija** katalogai, kuriuose yra telefono naudojama medžiaga (pavyzdžiui, **Ekrano temos**), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios tiekiamos atminties kortelės yra suformatuotos; kitas reikia formatuoti. Kai formatuojate atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

- 1 Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu > Galerija ar Programos**, atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip**.
- 2 Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokovimas

Norėdami slaptažodžiu (8 arba mažiau ženklų) apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos > Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms, pasirinkite atminties kortelę  ir **Funkcijos > Informacija**.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“, kuria naudodamiesi galite spausdinti JPEG formato atvaizdus.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie suderinamo spausdintuvo USB duomenų kabeliu.
- 2 Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos > Spausdinti**.

Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle

Rodykite atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamų, internetu teikiamų paslaugų svetainėse.

Norint naudotis rodymo internete paslauga, ją reikia užsisakyti.

Norėdami nusiųsti atvaizdą arba vaizdo įrašą į rodymo internete paslaugos svetainę, pasirinkite failą iš „Galerijos“ ir **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą**.

Išsamesnės informacijos apie rodymo internete ir suderinamų paslaugų teikėjus ieškokite „Nokia“ pagalbos vartotojui tinklalapiuose arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Ar norite šiek tiek atsipalaiduoti besibaigiant dienai? Paprasčiausiai perkelti savo mėgstamą muziką ir MP3 failus į savo telefono muzikos grotuvą.

Pramogos

Muzikos klausymas

Klausykitės muzikos iš muzikos grotuvo arba radijo ir įrašykite garsus arba balsą diktofonu. Parsisiųskite muziką iš interneto arba įkelkite muziką iš savo kompiuterio.

Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis dainų, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į telefoną įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia PC Suite“](#).

[Suite” psl. 38.](#) Taip pat galite peržiūrėti savo įrašytus ar parsisiųstus vaizdo įrašus.

Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas.**

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo failais, esančiais telefono atmintyje arba atminties kortelėje, parsisiųskite dainas arba vaizdo įrašus iš interneto arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Norėdami klausytis muzikos ar atkurti vaizdo įrašą, kataloge pasirinkite failą ir funkciją **Atkurti**.

Norėdami parsisiųsti failus iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai** ir interneto svetainę.

Norėdami atnaujinti fonoteką po to, kai įkėlėte naujų dainų, pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. f-teką.**

Grojaraščio kūrimas

Norėdami sukurti pasirinktos muzikos grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį** ir įvardykite grojaraštį.
- 2 Įkelkite dainas ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
- 3 Norėdami išsaugoti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos

pranešimu. [Žr. „Sąrankos pranešimu paslauga“ psl. 41.](#) Parametrus galite nustatyti ir patys. [Žr. „Sąranka“ psl. 18.](#)

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka.**
- 2 Nustatydami srautinių transliacijų parametrus, pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka.**
- 3 Pasirinkite **Paskyra** ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Dainų atkūrimas

Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvą galite valdyti ekrane rodomais virtualiaisiais klavišais.

Atkūrimo pradžia

Pasirinkite ►.

Atkūrimo pertrauka

Pasirinkite II.

Garsumo reguliavimas

Spauskite naršymo mygtuką aukštyr arba žemyn.

Perėjimas į paskesnę dainą

Pasirinkite ►►.

Perėjimas į pirmesnės dainos pradžią.

Du kartus pasirinkite ◀◀.

Perjungimas pirmyn

Palaikykite pasirinkę .

Perjungimas atgal

Palaikykite pasirinkę .

Muzikos grotuvo meniu uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą. Muzika toliau atkuriamą.

Muzikos grotuvo sustabdymas

Palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas

Jūsų telefone yra kelios temos, kurias pasirinkę galite pakeisti muzikos grotuvo vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas > Į muzikos grotuvą > Funkcijos > Parametrai > Muzikos grot. tema** ir norimą temą iš išvardytųjų. Virtualieji klavišai gali būti skirtingi, priklausomai nuo temos.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Perspėjimas:

Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Norėdami nustatyti garsumą, pasirinkite **Funkcijos > Garsas**.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais , ,  arba , spausdykite naršymo mygtuką aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

Radijo stočių paieška

- 1 Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę  arba . Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite  arba .
- 2 Norėdami išsaugoti radijo stotį atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.
- 3 Norėdami įvardyti radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ieškoti visų stočių — automatiškai ieškoti radijo stočių vietoje, kurioje esate.

Nustatyti dažnį — įrašyti norimos radijo stoties dažnį.

Radijo stotys — rodyti sąrašą, pervardyti arba ištrinti išsaugotas radijo stotis.

Norėdami pakeisti radijo stotis, pasirinkite  arba  arba paspauskite skaičiaus, atitinkančio radijo stoties vietą sąrašė, klavišą.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

RDS įjungta — Matyti radijo duomenų sistemos (RDS) informaciją.

Aut. dažnio keit. įj. — Įjungti automatinį perjungimą į nustatytos stoties geriausio priimamo signalo dažnį (įmanoma, kai įjungta RDS).

Stereo garsas arba Mono

garsas — Įjungti stereofoninio arba monofoninio garso išvestį.

Radio apvalkalas — Pasirinkti radio temą.

Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvą, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vienodintuvas**.

Norėdami įjungti nustatytą ekvalaizerio parametrų rinkinį, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Įjungti**.

Naujo ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąrašė esančių rinkinių ir **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Spustelėkite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn atidarydami virtualius slinktukus, aukštyn ir žemyn, kai norite juos reguliuoti.
- 3 Norėdami išsaugoti parametrus ir įvardyti rinkinį, pasirinkite **Išsaugoti ir Funkcijos > Pervardyti**.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas stipresnį didesnio stereo garso efektą, kai naudojate stereo garso laisvų rankų įrangą.

Norėdami įjungti, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ster. įsp. sustipr..**

Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**. Norėdami

naudotis ekrane rodomais klavišais  ,  arba  , spaudykite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Garso įrašymas

- 1 Pasirinkite  arba ryšio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite  .
- 2 Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite  . Įrašas išsaugomas kataloge „Galerija“/„Balso įrašai“.

Norėdami atkurti arba siųsti vėliausią įrašą, atidaryti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintį bei katalogą įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**.

Interneto naršyklė

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis interneto paslaugomis. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie šias paslaugas, kainas ir nurodymų teiraukitės paslaugų teikėjo.

Naršyklei reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Norėdami pasirengti paslaugai, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio**Prisijungimas prie interneto paslaugos svetainės**

Pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Prad. tinklalapis**; jei telefonas veikia laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.

Žymų sąrašo rodymas

Pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Žymos**.

Tinklalapio atidarymas pasirinkus vėliausiai naudotą interneto adresą

Pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Pask. intern. adr.**

Interneto adreso įrašymas ir atitinkamo tinklalapio atidarymas

Pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Į tinklalapį**. Įrašykite adresą ir pasirinkite **Grai**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo elementai

Naršydami tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Toliau aprašyti galimi parametrai ir funkcijos:

Ekranas — Pasirinkite šrifto dydį, ar rodomi vaizdai, ir kaip rodomas tekstas.

Bendrieji parametrai — Pasirinkite, ar žiniatinklio adresai siunčiami kaip Unikodas (UTF - 8), turinio kodavimo tipą ir ar įjungta JavaScript.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

- 1 Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Ištrinti laikinąją atmintį**
- 2 Jei norite leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Apsauga > Slapukai**; jei naršote, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Apsauga > Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus, ar norėdami peržiūrėti į jūsų telefoną atsiųstų leidimų ar vartotojo sertifikatų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param., Atpažinimo pažymos, arba Vartotojo pažymos**.

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Jūsų telefone jau gali būti gamintojo įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai, Atminties kortelė arba Kolekcija**. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Progr. parametrai**.

Galimos kitos funkcijos:

Tikrinti versiją — patikrinti, ar iš interneto negalite parsisiųsti naujos programos versijos (tinklo paslauga).

Tinklapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kaupti tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji jam tinka.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis arba Žaidimai parsisiųsti**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

**Ar ieškote maršruto?
Peržiūrėkite pakeliui
esančias dominančias vietas
ir pasirinkite dvimatį arba
trimatį vaizdą.**

programa „Žemėlapiai“

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Norėdami naudoti programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai** ir reikiamas funkcijas.

Išsamesnės informacijos apie programą „Žemėlapiai“ ieškokite interneto svetainėje maps.nokia.com.

Žemėlapių parsisiuntimas

Jūsų telefono atminties kortelėje gali būti gamintojo įdiegtų žemėlapių. Naują žemėlapių rinkinį galite parsisiųsti internetu, naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia Map Loader“.

„Nokia Map Loader“

Norėdami parsisiųsti „Nokia Map Loader“ į savo kompiuterį ir gauti išsamesnių nurodymų, aplankykite interneto svetainę www.maps.nokia.com.

Jei ketinate pirmą kartą siųsti naujus žemėlapius, pasirūpinkite, kad į telefoną būtų įdėta atminties kortelė.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai** ir nustatykite pradinį parametrus.

Norėdami pakeisti jūsų atminties kortelėje esančių žemėlapių rinkinį ir užtikrinti, kad visi žemėlapiai būtų to paties leidimo, naudodamiesi programa „Nokia Map Loader“ ištrinkite visus atminties kortelėje esančius žemėlapius ir parsisiųskite naują rinkinį.

Tinklo žemėlapių paslauga

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai parsisiųstų žemėlapius, kurių jame nėra, tačiau kurie yra reikalingi.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai > Parametrai > Tinklo parametrai > Leisti naudoti tinklą > Taip** arba **Namų tinkle**.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų parsisiunčiami automatiškai, pasirinkite **Ne**.

Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapiai ir GPS

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti su pasauline vietos nustatymo sistema (GPS). Raskite savo vietą arba matuokite atstumus bei nustatykite koordinatas.

Kad galėtumėte naudoti GPS funkciją su savo telefonu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu turite suporuoti savo telefoną su suderinamu išoriniu GPS imtuvu. Išsamesnė informacija pateikta jūsų GPS prietaiso vartotojo vadove.

Suporavus „Bluetooth“ ryšiu veikiantį GPS prietaisą su telefonu, vieta, kurioje esate, telefono ekrane gali pasirodyti tik po kelių minučių. Vėlesni ryšiai turėtų būti spartesni, tačiau jei GPS nesinaudojote kelias dienas arba esate labai toli nuo vietos, kurioje vėliausiai naudojote GPS, gali reikėti palūkėti keletą minučių, kol prietaisas nustatys ir parodys jūsų vietą.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės

GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Papildomos paslaugos

Programą „Žemėlapiai“ galite atnaujinti įdiegdami balsu pateikiamą informaciją, kuriai reikalinga regioninė licencija. Norint naudotis šia paslauga, jums reikalingas suderinamas išorinis GPS prietaisas, kuriame įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos paslaugą su balsu pateikiama informacija, pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai > Papild. paslaugos > Įsigyti navigaciją** ir vykdykite nurodymus.

Norėdami naudotis kelio paieškos su balsu pateikiama informacija paslauga, turite leisti programai „Žemėlapiai“ prisijungti prie interneto.

Kelio paieškos licencija susiejama su jūsų SIM kortele. Įdėję kitą SIM kortelę į savo telefoną ir pradėję naudotis kelio paieškos programa, pamatysite prašymą nusipirkti licenciją. Pirkimo metu pamatysite pasiūlymą perkelti esamą kelio paieškos licenciją į naują SIM kortelę nemokamai.

Ar žinojote, kad savo telefone ir kompiuteryje esančią muziką, adresatus ir kalendorius galite tvarkyti naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“?

Sutvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas

Išsaugokite vardus, telefonų numerius ir adresus kaip adresatus telefono ir SIM kortelės atmintyje.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Atminties adresatams išsaugoti pasirinkimas

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą, toną ar vaizdo įrašą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

- 1 Norėdami pasirinkti atmintį (SIM kortelės, telefono arba abi), kurią naudos jūsų adresų knyga, pasirinkite **Parametrai > Naudojama atmintis**.
- 2 Jei norite matyti adresatus iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Adresatai išsaugomi telefono atmintyje.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresato paieška

Meniu > Adresų knyga > Vardai

Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Vardai > Funkcijos > Naujas adresatas

Naujų duomenų įrašymas ir ankstesniųjų taisymas

Pasirinkite adresatą, **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys** ir reikiamas funkcijas iš rodomo sąrašo.

Duomenų ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Inform. Pasirinkite duomenis ir Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Ištrinti adresatą**.

Visų adresatų ištrynimasis

Meniu > Adresų knyga > Ištr. vis. adresat. > Iš telefono atminties arba Iš SIM kortelės.

Adresatų informacijos kopijavimas arba perkėlimas iš telefono atminties į SIM kortelę ir atvirkščiai

Vienas adresatas

Pasirinkite adresatą, kurio informaciją norite kopijuoti arba perkelti, ir **Funkcijos > Kopijuoti adresatą arba Perkelti adresatą**.

Keli adresatai

Pasirinkite **Funkcijos > Žymėti**.

Pažymėkite adresatus ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti pažymėtus arba Perkelti pažymėtus**.

Visi adresatai

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

Adresatų grupės kūrimas

Skirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes ir su jomis susiekite skirtingus skambėjimo tonus bei grupių atvaizdus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Grupės**.
- 2 Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti arba Funkcijos > Kurti naują grupę**.
- 3 Įvardykite grupę, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną (jei norite) ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Pasirinkite grupę ir **Žiūrėti > Įtraukti** – adresatai bus įtraukti į grupę.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę**.

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę telefono atmintyje, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**.

Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiką, laiko juostą arba datą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param. > Laiko juosta**; spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vietos, kurioje esate, laiko juostą. Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujama laiku.

Signalų nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas**.
- 2 Įjunkite signalą ir nustatykite norimą laiką.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti: > Taip** ir dienas.
- 4 Pasirinkite signalo toną.
- 5 Nustatykite signalo atidėjimo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti ir neskamba nustatytą atidėjimo laikotarpį, tada vėl pradeda skambėti.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma

storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos > Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Norėdami nustatyti su data ir laiku susijusius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. ištrinti įrašus** ir reikiamus parametrus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Darbu sąrašas

Norėdami sukurti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbu sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno aprašo ir norite aprašyti darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors užrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas**

įrašas. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite išsaugoti.

„Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone bei suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 39.](#)

Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, reikiamas funkcijas, skaičiuoklės rūšį ir naudojimo nurodymus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Įprastinis laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite trukmę ir parašykite pranešimą, kuris pasirodys praėjus nurodytam laikui. Norėdami pakeisti trukmę, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
- 2 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
- 3 Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
- 3 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Norėdami pasirinkti, kaip intervalų laikmatis turi pradėti skaičiuoti kitą laikotarpį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Parametrai > Perėj. į kitą laikotarp.** ir reikiamus parametrus.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.

Etapinis laikas — užfiksuoti etapinius laiko momentus.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba Ištrinti laiko rez. — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Pagalba ir telefono programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš jūsų telefono.

Naudingi patarimai

Jei turite klausimų apie savo telefoną arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų telefonas, informacijos ieškokite vartotojo vadove. Jei ši priemonė nepadeda, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

Telefono įjungimas iš naujo

Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją.

Po kelių sekundžių įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

[Žr. „Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas“ psl. 41.](#)

Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas

[Žr. „Programinės įrangos atnaujinimai“ psl. 40.](#)

Išsamesnė informacija

Peržiūrėkite „Nokia“ interneto svetainę arba kreipkitės pagalbos į „Nokia Care“.

[Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 39.](#)

Jei klausimas lieka neišspręstas, dėl taisymo galimybės kreipkitės į vietinį „Nokia Care“ tašką. Prieš siųsdami savo telefoną taisyti, visada išsaugokite atsargai arba kur nors įrašykite jūsų telefone esančius duomenis.

„Nokia“ pagalba

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų

„Nokia“ gaminių, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Iš interneto svetainės www.nokia.com/support savo telefonui nemokamai parsisiųskite įvairių paslaugų, pavyzdžiui, MMS, GPRS, el. pašto, sąrankos parametrus.

„Nokia PC Suite“

Programų paketą „PC Suite“ ir susijusią informaciją galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

„Nokia Care“ paslaugos

NOKIA
Care

Jeigu reikia susisiekti su „Nokia Care“ tarnybomis, peržiūrėkite vietinių „Nokia Care“ centrų sąrašą tinklalapyje www.nokia.com/customerservice.

Priežiūra

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į jums artimiausią „Nokia Care“ tašką (žr. www.nokia.com/repair).

Paslauga „My Nokia“

Gaukite nemokamus jūsų „Nokia“ telefono naudojimo patarimus ir pagalbą, nemokamą bandomąją medžiagą, vaizduojamuosius aprašus, jums pritaikytą tinklalapį ir naujienas apie naujausius „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir užsiregistruokite „My Nokia“ šiandien! Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų regione, ir gauti daugiau informacijos, aplankykite

interneto svetainę www.nokia.com/mynokia.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“, „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Vista“, plačiajuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ interneto svetainę.

Jei jūsų tinkle programinės įrangos naujinimus galima atlikti belaidžiu ryšiu, jūs taip pat galėsite prašyti naujinimų iš telefono. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 40.](#)

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Jei norite leisti arba neleisti atnaujinti programinės įrangos ir parametrų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Pasl. prg. atnaujinim.**

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

- 1 Jei norite sužinoti, ar jūsų paslaugų teikėjas turi jums reikiamų programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.
- 3 Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsųsto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS), „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 39.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas **Gautas sąrankos**

parametrų rinkinys „“ ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atkurti tik param. — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 perdavimo blokavimo ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jei jūs prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jei jūs prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiате bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4U. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-8. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa

pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogingą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Kraštinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neįgamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinį juostelę ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus bateriją, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima bateriją išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdurti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamos baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogingo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite

ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausią įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, gražinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą



- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamoje pusėje turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančiams specialistams ar atstovui. Naudoti „Nokia“ neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinoti jūsų prietaisai ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas suslapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiys galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lešiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisais veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiui priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms

vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Gražindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisai ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jų saugiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir bėlavidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Įsijunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigoje, kai ten išskaitantose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininii prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp bėlavidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlavidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai bėlavidžio ryšio prietaisas yra įjungtas.
- nenešioti bėlavidžio prietaiso kišenėje prie krūtinių;

- turėtų bėlavidžio ryšio prietaisą glaudyti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti bėlavidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlavidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai bėlavidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neuzšblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisų transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa bėlavidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaiykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba neįdiegtos bėlavidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos bėlavidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Įsijunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlavidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti bėlavidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogio aplinka

Įsijunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogio, ir paklusite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogio aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokie vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Įsijunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia

degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkų dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,44 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Nokia Care“	39
„PictBridge“	17

A

adresatai	
— atmintis	35
aktyvusis laukimo režimas	11
aplinkos	14
apsaugos kodas	9
apsaugos modulis	9
atminties kortelė	7, 27
atsiliepimas bet kuriuo klavišu	21
atvaizdas	26
atvaizdo užfiksavimas	26
atvaizdų spausdinimas	28

B

balso atpažinimas	15
balso komandos	15
balso raiškumas	21
baterija	7
baterijos įkrovos būseną	10
bendrasis paketinis radijo ryšys	16
berysis režimas	9
būsenos simboliai	10

C

chronometras	38
--------------	----

D

daly	6
digital rights	42
diktofonas	31
draudimo slaptažodis	9
duomenų kabelis	17

E

ekranas	10, 14
ekrano temos	14
ekvalaizeris	31

el. paštas	24
energijos taupymas	11

F

fono paveikslėlis	14
fotoaparatas	26, 27

G

galerija	27
gamintojo nustatyti parametrai	41
garsiakalbis	20
garsiakalbis režimas	20
GPRS	16
GPS	34
greitasis numerio rinkimas	15, 20, 21

I

ijungimo tonas	13
internetas	31

K

kalba	12
klausimas dėl skrydžio aplinkos	
ijungimo	13
klaviatūros apsauga	12
klaviatūros užraktas	9
klavišai ir mygtukai	6
kreipties kodai	9

L

laikinoji atmintis	32
laisvų rankų įranga	8

M

momentiniai pranešimai	25
MP	25
muzikos grotuvas	28

N

naršyklė	31
naudingi patarimai	39
naujienuos	18
neveiklumo trukmė	14
numerio rinkimas	19

numerio rinkimas balsu	20
nuorodos	11, 14, 15
nuotrauka	26
nuspėjamas tekstas rašymas	22

O

operatoriaus meniu	18
--------------------	----

P

paaiškinimas	13
paketiniai duomenys	16
parsisiuntimo	40
paslauga „My Nokia“	39
paslaugų komandos	18
perrinkimas	21
PIN	9
pradinis ekranas	14
pranešimo siuntimas	24
pranešimų centro numeris	23
programa „Žemėlapiai“	33
programinės įrangos atnaujinimas	40
programinės įrangos naujinimas	40
programos	33
Programų paketas „PC Suite“	38
PUK	9

R

radijas	30
ryšio laukimas	21
ryšio peradresavimas	21
ryšių žurnalas	21
rodmenys	11

S

sąranka	18
sąrankos pranešimų paslauga	41
signalų stiprumas	10
SIM	
— paslaugos	18
SIM kortelė	6, 9
SIM pranešimai	18
skaičiuoklė	38
skaičių režimas	22
skambinančiojo numeris	21

skrydžio režimas	11
skubieji pranešimai	25
slapukai	32
snaudimo režimas	14
stereofoninio įspūdžio sustiprinimas	31

Š

šrifto dydis	14
--------------	----

T

teksto rašymas	22
teksto režimai	22
telefono programinės įrangos atnaujinimai	13
tonai	14
tradicinis teksto rašymas	22

U

UPIN	9
USB duomenų kabelis	17
užrašai	37

V

vaizdo įrašai	27
vaizdo ryšys	19
virvutė	8
vizitinės kortelės	36

Ž

žaidimai	33
----------	----

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-414 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos

informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGŲJAMOS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOJU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjų.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisais gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalaus, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris: 6600s-1c

9211065/2. leidimas LT