

„Nokia 6710 Navigator“ vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434



Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-491 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“, „Mail for Exchange“, „Ovi“ ir logotipas „Nokia Original Enhancements“ yra paprasti arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/4. leidimas LT

Turinys

Sauga.....	7
Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	8

1. Paruošimas.....	9
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	9
Atminties kortelės įdėjimas.....	9
Atminties kortelės išėmimas.....	10
Baterijos įkrovimas.....	10
Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....	11
Antenos vietos.....	11
Sąrankos parametrai.....	11

2. Jūsų prietaisas.....	12
Klavišai ir dalyš.....	12
Mastelio keitimo sritis.....	13
Pradinis ekranas.....	13
Dažnai naudojamos meniu keliai.....	13
Ekrano indikatoriai.....	14
Beryšė aplinka.....	15
Energijos taupymo režimas.....	16
Meniu.....	16
Garsio valdymas.....	16
Klaviatūros rakinimas.....	16
Prieigos kodai.....	17
Nuotolinis užrakinimas.....	17
Apie „Atsisiųskite!“.....	18
Suderinamų ausinių prijungimas.....	18
Riešo dirželis.....	18

3. Naudinga informacija.....	19
Prietaise esantys paaiškinimai.....	19
Programinės įrangos atnaujinimai.....	19
Laisva atmintis.....	20
Ilgesnė baterijos veikimo trukmė.....	20

4. Skambinimo parinktys.....	22
Balso skambučiai.....	22
Vaizdo skambučiai.....	25
Skambinimo parametrai.....	25
Vaizdo įrašų bendrinimas.....	28
Interneto skambučiai.....	29

5. Daugialypė terpė.....	31
Muzikos grotuvas.....	31
FM radijas.....	31
„RealPlayer“.....	32
Diktofonas.....	32

6. Padėties nustatymas.....	33
Apie GPS.....	33
Sąveikaujančioji GPS (A-GPS).....	33
Žemėlapiai.....	34
Orientyras.....	34
GPS duomenys.....	35

7. Teksto rašymas.....	36
Tradiciinis teksto rašymas.....	36
Nusprendiamasis teksto rašymas.....	36

Rašomosios kalbos keitimas.....	37
Teksto kopijavimas ir šalinimas.....	37

8. Pranešimų mainai.....38

Pagrindinis pranešimų vaizdas.....	38
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	38
Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai.....	39
Pranešimų skaityklė.....	40
El. paštas.....	40
Programa „Nokia Messaging“.....	42
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	42
Transliaciniai pranešimai.....	43
Paslaugos komandos.....	43
Pranešimų parametrai.....	43

9. Adresų knyga.....46

Apie programą „Adresų knyga“.....	46
Darbas su adresatais.....	46
Vietovės informacija.....	46
Adresatų grupių kūrimas.....	47
Adresatų paieška nuotolinėje duomenų bazėje.....	47
Adresatų katalogų tvarkymas.....	47
Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais.....	47
„Adresų knygos“ parametrų keitimas.....	48

10. Kalendorius.....49

Apie programą „Kalendorius“.....	49
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	49
Kvietimų susitikti kūrimas.....	49
Susitikimo vietovė.....	50

Kalendoriaus rodiniai.....	50
----------------------------	----

11. Nuotraukos.....52

Apie programą „Nuotraukos“.....	52
---------------------------------	----

12. Vaizdo kamera.....53

Fotografavimas.....	53
Panoraminių atvaizdų spausdinimas.....	54
Filmavimas.....	54
Vietos informacija.....	54

13. Internetas.....55

Žiniatinklio naršyklė.....	55
Bendrinimas internete.....	59
„Nokia“ vaizdo įrašų centras.....	59
Paieška.....	61
„Ovi“ muzika.....	61

14. „Ovi“ paslaugos.....63

Paslauga „Ovi“.....	63
Apie „Ovi“ parduotuvę.....	63
Programa „Ovi“ adresų knyga.....	63
Programa „Ovi“ failai.....	64

15. Tinkinimas.....65

Ekrano temos keitimas.....	65
Aplinka.....	65
Jutiklio parametrai.....	66

16. Balso komandos.....67

Balso komandų parametrai.....	67
-------------------------------	----

Turinys

17. Laiko tvarkymas.....68

Žadintuvas.....68

Laikrodžio parametrai.....68

18. Raštinės programos.....69

Žodynas.....69

Keitiklis.....69

Skaičiuoklė.....70

Aktyvieji užrašai.....70

Apie „Quickoffice“.....71

Archyvavimo programa „ZIP manager“.....71

PDF skaityklė.....71

Užrašai.....71

19. Parametrai.....73

Parametrų vediklis.....73

Pažymų tvarkytuvė.....73

Dažniausiai naudojamų priedų parametrai.....74

Pradinių parametrų atkūrimas.....74

20. Datos tvarkymas.....75

Apie failų tvarkytuvę.....75

Programų įdiegimas.....75

Programų ir programinės įrangos pašalinimas.....76

Įtaisų tvarkytuvė.....76

Licencijos.....78

21. Ryšys.....80

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso.....80

Prijungimas prie kompiuterio.....80

„Bluetooth“.....81

Duomenų kabelis.....83

Sinchronizacija.....84

„Ovi“ sinchronizavimas.....84

WLAN vediklis.....85

22. Aplinkosaugos patarimai.....87

Energijos taupymas.....87

Antrinis perdirbimas.....87

Popieriaus taupymas.....87

Išsamesnė informacija.....87

Gaminio ir saugos informacija.....88

Rodyklė.....96

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikytės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonoje.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 900/1900/2100 HSPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima

jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis,

perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

1. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

1. Nuimkite galinį dangtelį, kilstelėdami jį prietaiso apačioje.
2. Kilstelėkite dangtelį.
3. Jei norite išimti bateriją, kilstelėkite jos galą.

4. Įstumkite SIM kortelę į jos laikiklį.

Kortelės aukso spalvos kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn į prietaisą, o nuožulnusi kampa – į kortelės laikiklio lizdą.

5. Įdėkite bateriją.
6. Uždėkite galinį dangtelį.

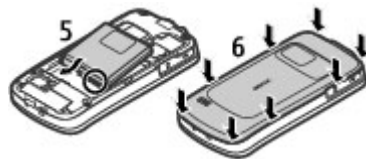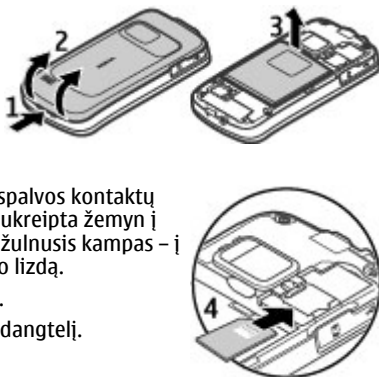

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelę galite naudoti, norėdami taupyti prietaiso atmintinę. Atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją galite sukurti ir atminties kortelėje.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.




Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar teikėjo.

Suderinama atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu ir jau į jį įdėta. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį (1).

Paruošimas

- Įdėkite kortelę į lizdą taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn (2).
- Švelniai stumkite kortelę, kad ji įsitvirtintų. Uždėkite lizdo dangtelį (3).

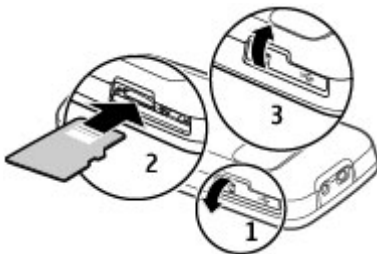

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

- Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atm. kortelę > Taip**.
- Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- Švelniai spauskite atminties kortelę, kad ją atlaisvintumėte.
- Ištraukite kortelę, tada spauskite **Gerai**.
- Uždėkite lizdo dangtelį.


Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.

- Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.

- Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

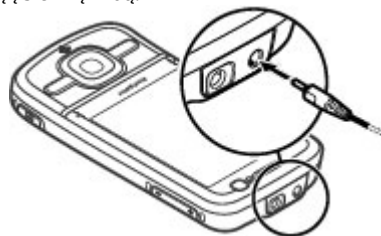

Bateriją galite įkrauti ir prie suderinamo kompiuterio prijungtu USB duomenų kabeliu.

- Prijunkite USB duomenų kabelį prie kompiuterio USB prievado ir prie savo prietaiso.
- Iki galo įkrovę bateriją, atjunkite USB duomenų kabelį.

Įkrovimo USB duomenų kabeliu veiksmingumas gali būti labai įvairus. Kai kada iki įkrovimo ir prietaiso veikimo pradžios gali praeiti labai daug laiko. Baterijos nebūtina įkrauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios

minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą. Trumpu šio mygtuko spustelėjimu baigiamas aktyvus skambutis arba uždaroma programa.

Jei būsite paprašyti įvesti PIN kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei būsite paprašyti įvesti užrakto kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gerai**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.

Jei norite nustatyti tikslią laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje dabar esate, tada įveskite vietinį laiką ir datą.



Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paruošimas

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., aktyvusis vaizdo skambutis ir didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.




Sąrankos parametrai

Prieš naudojant daugiaformačių pranešimų mainų, el. pašto, sinchronizavimo, srautinių transliacijų programas ir naršyklę, būtina nustatyti tinkamus jūsų prietaiso sąrankos parametrus. Jūsų prietaisas gali automatiškai konfigūruoti naršyklės, daugiaformačių pranešimų mainų, prieigos taško ir srautinių transliacijų parametrus pagal naudojamą SIM kortelę. Jei ne, norėdami konfigūruoti parametrus, galite naudoti parametų vediklį. Parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą, kurį galite įrašyti į savo prietaisą. Išsamesnės informacijos apie sąrankos galimybes teiraukitės savo paslaugų teikėjo arba įgalioto „Nokia“ pardavėjo.

Jei gaunate sąrankos pranešimą, bet parametrai neįsirašo ir neįsijungia automatiškai, matyti **1 naujas pranešimas**. Jei norite įrašyti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Funkcijos > Išsaugoti**. Gali reikėti įvesti jūsų paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

2. Jūsų prietaisas

Klavišai ir dalys

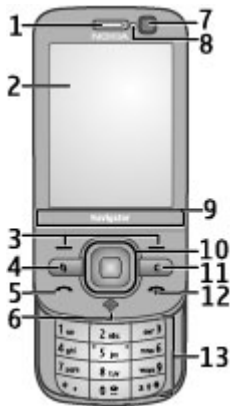

- 1 — Klausomoji anga
- 2 — Ekranas
- 3 — Pasirinkimo klavišai
- 4 — Meniu klavišas
- 5 — Skambinimo klavišas
- 6 — Navigacijos klavišas su GPS šviesa
- 7 — Antrinė kamera
- 8 — Šviesos jutiklis

9 — Mastelio keitimo sritis

10 — „Navi™“ klavišas (toliau – slinkties klavišas)

11 — Šalinimo klavišas C

12 — Baigimo (jungimo) klavišas

13 — Skaitmenų klavišai



14 — „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis

15 — Įkroviklio jungtis

- 16 — Garsio (mastelio) keitimo klavišai
- 17 — Fotografavimo (filmavimo) klavišas
- 18 — Vaizdo kameros blykstė
- 19 — Pagrindinė kamera
- 20 — Stereofoniniai garsiakalbiai
- 21 — „Micro USB“ jungtis
- 22 — Atminties kortelės lizdas
- 23 — Riešo dirželio vėrimo ašelė
- 24 — Mikrofonas

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Mastelio keitimo sritis

Jūsų prietaiso mastelio keitimo sritis yra po ekranu. Jei norite didinti arba mažinti mastelį, braukite mastelio keitimo srityje į kairę arba į dešinę.



Mastelio keitimo funkcija veikia programose „Žemėlapiai“, „Naršyklė“, „Nuotraukos“ ir „Vaizdo kamera“.

Pradinis ekranas

Kai įjungiate prie tinklo registruotą prietaisą, įsijungia jo pradinis ekranas. Prietaisas parengtas naudoti.

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, palaikykite nuspaudę **1**.

Jei norite rinkti numerius balso komandomis, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite keisti aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Jei norite prisijungti prie žiniatinklio, palaikykite nuspaudę **0**.

Jei norite keisti pradinį ekraną, pasirinkite > **Parametrai** > **Parametrai, Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Laukimo režimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Lauk. režimo tema** — Pasirinkti pradinio ekrano temą.
- **Nuorodų** — Įtraukti programų ar įvykių nuorodų arba susieti jas su slinkties klavišu (parinktis skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą pradinio ekrano temą).

Dažnai naudojamos meniu keliai

Jei norite naudoti keitiklį, pasirinkite > **Tvarkyklė** > **Keitiklis**.

Jei norite naudoti skaičiuoklę, pasirinkite > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**.

Jūsų prietaisas

Jei norite tvarkyti laiką ir datą arba nustatyti signalą, pasirinkite  > **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite tvarkyti pranešimų mainų parametrus, pasirinkite  > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite  > **Programos** > **Muzik. grot..**

Jei norite atidaryti programą „FM radijas“, pasirinkite  > **Programos** > **Radijas**.

Jei norite tvarkyti su skambučiais susijusius parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Telefonas**.

Jei norite atidaryti prietaise esantį žinyną, pasirinkite  > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim..**

Jei norite keisti ekrano temą, pasirinkite  > **Parametrai** > **Ekr. temos**.

Jei norite tinkinti aplinkas, pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

Jei norite keisti meniu rodinį, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą**.

Ekranro indikatoriai



Prietaisas naudojamas UMTS arba GSM tinkle (tinklo paslauga). Prie piktogramos esanti juosta rodo tinklo signalo stiprumą dabartinėje jūsų vietovėje. Kuo juosta ilgesnė, tuo stipresnis signalas.

3.5G UMTS tinkle įgalinta sparčioji paketinė prieiga (angl. HSPA) (tinklo paslauga).



Ijungta prietaiso beryšė aplinka. Prietaisas neprijungtas prie korinio tinklo.



Baterijos įkrovos lygis. Kuo juosta aukštesnė, tuo didesnė baterijos įkrova.



Pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanke yra neskaitytų pranešimų.



Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.



Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.



Yra praleistų skambučių.



Prietaiso klavišai užrakinti.



Ijungtas žadintuvas.



Ijungta begarsė aplinka, todėl prietaisas neskamba, kai jums skambina arba gaunate pranešimą.



Ijungtas „Bluetooth“ ryšys.

-  Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Galimas UMTS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Įmanoma naudotis HSPA funkcija (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN (WLAN) ryšių; WLAN pasiekiamas.
-  Aktyvus nešifruojamo tinklo WLAN ryšys.
-  Aktyvus nešifruoto tinklo WLAN ryšys.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu.
-  Skambučiai persiunčiami į kitą numerį.

-  Prie prietaiso prijungtos ausinės.
-  Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio rinkinys.
-  Prie prietaiso prijungtas kabamasis aparatas.
-  Jūsų prietaisas sinchronizuojamas.
-  GPS indikatorius rodo, ar yra palydovų signalų. Viena juosta žymi vieną palydovą. Kai prietaisas gauna papildomai duomenų iš palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietovės koordinatas, juosta tampa žalia.

Galite matyti ir kitus indikatorius.

Beryšė aplinka



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei norite sparčiai įjungti beryšę aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Jūsų prietaisas

Jei norite įjungti kitą aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Kai įjungta beryšė aplinka, uždaryti visi radijo dažnius naudojančios ryšiai. Tačiau prietaisą galite naudoti ir klausyti radijo arba muzikos net tada, kai neįdėta SIM kortelė. Nepamirškite išjungti savo prietaiso tada, kai draudžiama naudoti belaidžius telefonus.

Energijos taupymo režimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti ekrano užsklandos parametrus, pasirinkite **Bendrieji** > **Stiliaus nustatymas** > **Ekranas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Neveiklumo trukmė** — Nustatyti prietaiso neveikimo trukmę, po kurios įsijungtų energijos taupymo režimas.
- **Apšvietimo trukmė** — Nustatyti prietaiso neveikimo trukmę, po kurios išsijungtų ekrano šviesa.

Meniu

Pasirinkite .

Meniu rodinyje galite rasti savo prietaiso parinktis.

Jei norite atidaryti programą ar aplanką, pasirinkite elementą.

Jei pakeisite meniu parinkčių eilės tvarką, ji gali skirtis nuo šiame naudotojo vadove aprašytos numatytosios tvarkos.

Jei norite pažymėti arba atžymėti programos elementą, spauskite #.

Jei norite pažymėti arba atžymėti kelis vienas po kito einančius elementus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę #, tada slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite keisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti meniu vaizdą**.

Jei norite uždaryti programą ar aplanką, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Jei norite matyti ir perjungti iš vienos atidarytos programos į kitą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite programą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Garsio valdymas



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Jei norite reguliuoti klausomosios angos ar garsiakalbio garsų skambučio metu ar klausydamiesi garso failo, spauskite garsio klavišus.

Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu, pasirinkite **Garsiakalb.** arba **Ragelis**.

Klaviatūros rakinimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Bendrieji**.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas užsirašintų automatiškai po tam tikros laukimo režimo trukmės, pasirinkite **Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**, slinkite prie **Autom. klav. užrak. laik.**, pasirinkite **Pakeisti > Nustatytas vartotojo**, tada – pageidaujamą laikotarpį.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirašintų, uždarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Slank. dng. fnk. > Klaviatūros apsauga > Įj. uždariant dangtelį**.

Jei norite atrakinti klaviatūrą, atidarykite dangtelį arba spauskite kairijį pasirinkimo klavišą, tada per 1,5 sekundes pasirinkite **Geri**.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Prieigos kodai

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai**.

Jei norite nustatyti, kaip naudoti prietaiso prieigos kodus ir saugumo parametrus, pasirinkite **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate

neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, reiktų nunešti telefoną į techninės priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.
- Draudžiamasis slaptažodis būtinas, norint naudoti skambučių draudimo paslaugą, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną ar iš jo (tinklo paslauga).

Nuotolinis užrakinimas

Savo prietaisą galite užrakinti iš kito prietaiso (5–20 ženklų) tekstiniu pranešimu. Jei norite įgalinti savo prietaiso nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti naudotiną užrakinimo pranešimą, pasirinkite  > **Parametrai > Bendrieji > Saugumo**, tada – **Telefono ir SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas**. Įveskite pranešimo tekstą, jį patikrinkite, tada įveskite užrakto kodą.

Jei norite užrakinti savo prietaisą, siųskite užrakinimo pranešimą kaip tekstinį pranešimą į savo mobilųjį prietaisą. Jei norite atrakinti prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, tada įveskite užrakto kodą.

Apie „Atsisiųskite!“

Pasirinkite  > **Atsisiųskite!**.

Naudodamiesi programa Atsisiųskite!, galite atrasti, peržiūrėti, įsigyti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį, paslaugas ir programas. Galite lengvai pasiekti žaidimus, skambėjimo tonus, fono paveikslėlius, programas ir dar daugiau. Elementai skirstomi į kategorijas skirtingų paslaugų teikėjų katalogais ir aplankais. Pasiekiamas turinys priklauso nuo paslaugų teikėjo.

Programa Atsisiųskite! naudoja tinklo paslaugas, kad pasiektų naujausią turinį. Plačiau apie programą Atsisiųskite! pasiekiamus papildomus elementus sužinosite iš paslaugų teikėjo arba elemento tiekėjo ar gamintojo.

Programa Atsisiųskite! nuolat priima naujinius ir suteikia naujausią paslaugų teikėjo jūsų prietaisui siūlomą medžiagą.

Už elementus gali tekti mokėti, bet paprastai juos galite peržiūrėti nemokamai. Dėl išsamesnės informacijos apie mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų arba elemento teikėją.


Kad atnaujintumėte programos Atsisiųskite! turinį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti turinį**.

Paslaugą „Atsisiųskite!“ palaipsniui pakeičia paslauga „Ovi“ parduotuvė“. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ pakeičia paslaugą „Atsisiųskite!“ ir pagrindiniame jūsų prietaiso meniu.

Suderinamų ausinių prijungimas


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.



Riešo dirželis

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.



3. Naudinga informacija

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Prietaise esantys paaiškinimai ?

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite  > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Nuorodas į panašias temas galite rasti paaiškinimo gale. Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  žymi nuorodą į su paaiškinimu susijusią temą, o  – nuorodą į aptariamą programą.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo teksto į fone atidarytą programą, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą iš atidarytų programų sąrašo.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali pateikti programinės įrangos naujinius, suteikiančius naujas savybes, patobulintas funkcijas ir geresnį veikimą. Šių naujinių veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Ne visiems produktams ar jų variantams gali būti pateikti programinės įrangos naujiniai. Ne visi operatoriai gali siūlyti naujausias programinės įrangos versijas.

Norint naujinti prietaiso programinę įrangą, būtina turėti programą „Nokia Software Updater“, su operacine sistema „Microsoft Windows XP“ arba „Vista“ suderinamą kompiuterį, plačiajuostį interneto ryšį ir suderinamą duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Taip pat programinės įrangos naujinių galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą.

Naudinga informacija

Jūsų prietaisas gali programa „Nokia“ programų iešyklė“ periodiškai ieškoti naujų programinės įrangos naujinių. Pasirinkite  > **Parametrai** > **PĮ atnaujin..**



Patarimas: Jei norite patikrinti prietaise esančios programinės įrangos versiją, pradiname ekrane įveskite ***#0000#**.

Laisva atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių duomenims, pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama prietaiso ekrane.

Kad atlaisvintumėte atminties, perkeltkite duomenis į kitą atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.

Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.six“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje;

- Aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į tai, kad:

- Naudojantis „Bluetooth“ ryšį naudojančiomis funkcijomis arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai naudojamos kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau baterijos energijos. Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Naudojantis funkcijomis, kurios naudoja LAN (WLAN) ryšį, arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai naudojamos kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau baterijos energijos. WLAN ryšys išsijungia jūsų prietaise tuo atveju, jei nebandote prisijungti, esate neprijungę prie prieigos taško arba neieškote pasiekiamų tinklų. Jei norite taupyti baterijos energiją, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas foniniu režimu neieškotų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau.
- Jei ryšių parametruose esate pasirinkę **Pak. duomenys** > **Kai įmanoma** ir esate už paketinių duomenų (GPRS) aprėpties zonos, prietaisas reguliariai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite prailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Pak. duomenys** > **Pagal poreikį**.
- Programa Žemėlapių atsisiunčia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių sričių. Dėl

to vartojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti prietaisui automatiškai atsisiųsti naujų žemėlapių.

- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Dėl to vartojama daugiau baterijos energijos.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Tinklo**.

Jei tinklo parametruose nustatytas dviejų dažnių tinklo režimas, prietaisas ieškos UMTS tinklo. Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Tinklo** > **Tinklo režimas** > **GSM**.

- Ekranas apšvietimas sunaudoja daugiau baterijos energijos. Ekranas parametruose galite keisti trukmę, kuriai praėjus išsijungia apšvietimas, ir nustatyti prieš apšvietimo sąlygų prisitaikantį šviesos jutiklį. Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Bendrieji** > **Stiliaus nustatymas** > **Ekranas**.
- Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau. Jei norite pasiekti nenaudojamas programas, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą.

4. Skambinimo parinktys

Balso skambučiai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambinimas

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų

numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Ryšio laukimas

Galite atsiliiepti į ryšį, kai vyksta kitas ryšys. Jei norite įjungti ryšio laukimą (tinklo paslauga), pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Ryšio laukimas**.

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys yra užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami sujungti įeinantį ar užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu ir atsijungti nuo ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami baigti aktyvų ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Jei norite baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl jums nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių.

Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina ištartą balso žymeklį. Prietaiso balso atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra adresatui įrašytas vardas. Jei norite pasiklausyti sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Balso žym. informacija**. Pereikite prie adresato duomenų ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

1. Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, pradiniam ekrane paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
2. Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
3. Prietaisas atkuria sintetinį atpažinto adresato balso žymeklį ir ekrane parodo vardą ir numerį. Jei šiam adresatui skambinti nenorite, per 2,5 sekundes atitikimų sąrašą pasirinkite kitą adresatą arba atšaukite pasirinkdami **Baigti**.

Jei išsaugoti keli su vienu vardu susieti numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis nustatytas. Kitu atveju prietaisas parenka pirmą tinkamą adresato kortelės numerį. Taip pat galite ištarti vardą ir telefono numerio rūšį, pavyzdžiui, mobilusis arba namų.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas**.

Greitojo rinkimo funkcija skirta tam, kad galėtumėte skambinti laikydami paspaudę kurį nors skaičiaus klavišą pradiniam ekrane.

Kad įjungtumėte greitąjį rinkimą, pasirinkite **Ijungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite  > **Parametrai > Greit. rink.** Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą numerį.

Jei norite ištrinti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Jei norite keisti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Balso paštas

Pasirinkite  > **Parametrai > Ryš. pšt. dėž.**

Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Skambinimo parinktys

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite **Balso pašto dėžutę** ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž.**

Jei esate sukonfigūravę interneto skambučių parametrus ir turite interneto skambučių pašto dėžutę, jei norite į ją paskambinti, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Titr. ryš. intern. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiname ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos > Pakeisti numerį**.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Jei norite pradėti konferencinį skambutį, įveskite dalyvio telefono numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija**, kad su jais užmegztų ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį skambutį.

Jei skambučio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofono garsą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti mikrofonus**.

Jei norite pašalinti dalyvį iš konferencinio skambučio, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, tada – dalyvį.

Jei norite kalbėtis su konferencinio skambučio dalyviu asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**, tada – dalyvį.

Atsiliepimas į skambutį

Jei norite atsiliiepti, spauskite skambinimo klavišą arba atverskite dangtelį.

Jei norite nustatyti, kad, atidarius slankųjį dangtelį, būtų atsiliiepta į skambutį, pasirinkite  **> Parametrai > Parametrai**, tada – **Bendrieji > Dangtelio naudojimas**.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliepdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), norėdami atsiliiepti į naują skambutį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis išlaikomas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Pasirinkite  **> Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti rinktus numerius pradiname ekrane, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu perduotą duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Vaizdo skambučiai

Kaip pradėti vaizdo skambutį

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašą, tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiamą prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti > Garsą, Vaizdą arba Garsą ir vaizdą**.

Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso klavišais.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti atvaizdus**.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į balso ryšį**.

Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neįjungiate vaizdo ryšio, girdite tik pašnekovo balsą. Pilkas ekranas pakeičia matomą vaizdą. Jei norite pilką ekraną pakeisti nuotrauka, nufotografuota jūsų prietaiso kamera, pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimo parametrai

Skambinimo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Skambinimo parinktys

- **Siųsti mano numerį** — Rodyti savo telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.
- **Siųsti mano int. ryš. inf.** — Rodyti savo interneto skambučio adresą asmeniui, kuriam skambinate internetu.
- **Ryšio laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga).
- **Ryš. internetu laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie naujus gaunamuosius interneto skambučius skambučio metu.
- **Ryšio internetu signalas** — Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius interneto skambučius. Jei pasirinksite **Ne**, būsite informuoti tik apie praleistus skambučius.
- **Neatsiliepti ir siųsti pran.** — Atmesti skambutį ir siųsti pranešimą skambinančiajam.
- **Pranešimo tekstas** — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.
- **Mano įrašyto skamb. v. įr.** — Leisti arba neleisti siųsti vaizdo įrašą iš jūsų prietaiso per vaizdo skambutį.
- **Vaizdo ryšio atvaizdas** — Rodyti atvaizdą, jei per vaizdo skambutį nesiunčiamas vaizdo įrašas.
- **Automatinis perrinkimas** — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas daugiausia 10 kartų rinktų atitinkamą numerį, kad prisiskambintų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.
- **Rodyti ryšio trukmę** — Matyti skambučio trukmę skambučio metu.

- **Ryšio suvestinė** — Matyti skambučio trukmę pasibaigus skambučiui.
- **Greitas rinkimas** — Įjungti greitąjį rinkimą.
- **Atsak. bet kuriuo klavišu** — Įjungti atsiliiepimą bet kuriuo klavišu.

Ryšų peradresavimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai ir Telefonas** > **Ryšų peradres.**

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinų skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Visų balso ryšių, Visų duomenų ir vaizdo ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamus balso, duomenų, vaizdo ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.
- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.
- **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.
- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryšys neįmanomas** — peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.**

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Kitu numeriu.** Įrašykite numerį arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti.**

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti būklę.**

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti.**

Ryšių draudimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Ryšių draudimo.**

Galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso arba į jį (tinklo paslauga). Jei norite pakeisti parametrus, iš paslaugų teikėjų turėsite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visoms skambučių rūšims.

Jei norite drausti skambučius, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas.

- **Priimamųjų ryšių kitame tinkle** — Uždrausti priimamuosius skambučius, kai esate už savo namų šalies ribų.
- **Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį** — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite sužinoti balso skambučių draudimo būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada **Funkcijos > Tikrinti būseną.**

Jei norite panaikinti visus balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Panaik. visus draudimus.**

Jei norite keisti balso, fakso ir duomenų skambučių draudimui naudojamą slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustat. draud. slaptažodį.** Įveskite dabartinį kodą, tada du kartus naująjį. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Tinklo.**

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas, UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.



Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai

Skambinimo parinktys

arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Bendras vaizdo naudojimas reikalauja UMTS ryšio. Plačiau apie šią paslaugą, UMTS tinklo pasiekiamumą ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinkite, kad turite aktyvų UMTS ryšį ir esate UMTS tinklo aprėptyje. Jei bendro vaizdo naudojimo metu išeisite už UMTS tinklo aprėpties ribų, bendras vaizdo naudojimas pasibaigs, tačiau tęsėte įprastą pokalbį.
- Įsitikinkite, kad tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra registruoti UMTS tinkle. Jei į bendro naudojimo seansą pakviečiate asmenį, o jo prietaisas nėra UMTS tinklo aprėptyje, jame nėra įdiegtas bendras vaizdo naudojimas ar nenustatyti

asmeniniai ryšiai, gavėjas negali priimti pakvietimų. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti pakvietimo.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vaizdą ryšiu**:

1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.

Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.

Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tekti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gerai**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.

2. Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.

Bendrai naudotis pradėdama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinktys bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

📍 Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).

☀️ Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).

 arba  Įjungti arba išjungti mikrofoną.

 arba  Įjungti ir išjungti garsiakalbį.

 arba  Laikina sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.

 Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

3. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį bendrai naudojote, pasirinkite **Taip**, kai paraginama. Prietaisas jums praneša vaizdo įrašo išsaugojimo vietą.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Interneto skambučiai

Apie ryšius internetu

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu. Ryšius internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir VoIP prietaisų bei įprastų telefonų.

Norėdami naudoti paslaugą, turite ją užsisakyti ir turėti vartotojo paskyrą.

Norėdami skambinti ar priimti ryšį internetu, turite būti belaidžio LAN veikimo srityje ir prisijungę prie ryšių internetu paslaugos.

Ryšių internetu įjungimas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**, tada – interneto skambučių paslaugą.

Jei norite skambinti internetu arba priimti interneto skambučius, susisieki su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte interneto skambučių ryšio parametrus. Norint prisijungti prie interneto skambučių paslaugos, jūsų prietaisas turi būti tinklo paslaugos aprėpties zonoje.

Jei norite įjungti savo interneto skambučių paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti paslaugą**.

Jei norite ieškoti galimų belaidžių LAN (WLAN) ryšių, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti WLAN**.

Skambinimas internetu

Įjungę interneto skambučių funkciją, galite skambinti internetu esant visoms programoms, kuriose galima skambinti įprastu būdu (pvz., adresatų sąrašė arba žurnale). Pvz., adresatų sąrašė slinkite prie norimo adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Ryšys internetu**.

Jei norite skambinti internetu iš pradinio ekrano, įveskite telefono numerį arba interneto adresą, tada pasirinkite **Ryš. intern..**

1. Jei norite skambinti internetu interneto adresu, neprasidedančiu skaitmeniu, pradiniam ekrane spauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada spauskite ir

Skambinimo parinktys

kelias sekundes palaikykite paspaudę #, kad išvalytumėte ekraną ir perjungtumėte iš skaitmenų režimo į raidžių režimą.

- Įveskite interneto adresą ir spauskite skambinimo klavišą.

Ryšių internetu paslaugų valdymas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Tnkl. param..**

Norėdami pridėti naują skambučių internetu paslaugą, pasirinkite **Parsisiųsti**.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite  > **Adr. knyga**. Spustelėkite naršymo mygtuką kairėn ir sąraše pasirinkite skambučių internetu paslaugą.

Norėdami peržiūrėti arba redaguoti skambučių internetu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Paslaugos ryšys** — Pasirinkite ryšių internetu objekto parametrus ir redaguokite objekto informaciją.
Norėdami keisti objektą, pereikite prie paslaugos ir pasirinkite **Pakeisti**.
- **Užimtumo užklausa** — Pasirinkite, ar norite automatiškai be patvirtinimo priimti visas gaunamas buvimo užklausas.
- **Informac. apie paslaugą** — peržiūrėti techninę informaciją apie pasirinktą paslaugą.

5. Daugialypė terpė



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Muzikos grotuvas

Pasirinkite  > **Programos** > **Muzik. grot..**

Muzikos grotuvu galite leisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir jų klausytis. Muzikos grotuvui tinka MP3 ir AAC formatai.

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Jei norite įtraukti visas galimas dainas ir užsakomąsias transliacijas į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.

Jei norite leisti dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą, pasirinkite norimą kategoriją, tada – dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei norite keisti balansą ir stereofoninį atvaizdą arba sustiprinti borus, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną ir, kad grotuvas toliau grotų programų fone, spauskite baigimo klavišą.

FM radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite  > **Programos** > **Radijas**.

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungti garsiakalbį** — Klausytis radijo per garsiakalbį.
- **Rankinė paieška** — Keisti dažnį rankiniu būdu.
- **Radijo stočių katalogas** — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).
- **Išsaugoti radijo stotį** — Įrašyti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašą.
- **Radijo stotys** — Atidaryti įrašytų stočių sąrašą.
- **Atkurti fone** — Grįžti į pradinį vaizdą, klausantis FM radijo fone.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

„RealPlayer“

Grotuvu „RealPlayer“ galite leisti vaizdo įrašus arba transliuoti daugialypės terpės failus nuotoliniu būdu, prieš tai jų neįrašę į prietaisą.

Grotuvas „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų arba jų versijų.

Pasirinkite  > **Programos** > **RealPlayer**.

Vaizdo įrašų atkūrimas

Pasirinkite  > **Programos** > **RealPlayer**.

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir norimą įrašą.

Kad peržiūrėtumėte vėliausiai atkurtus failus, pagrindiniame programos rodinyje, pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Vaizdo įrašų sąrašė pereikite prie įrašo, pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naudoti vaizdo įrašą** — Adresatui priskirkite vaizdo įrašą arba jį naudokite kaip skambėjimo toną.
- **Pažymėti/atžymėti** — Žymėkite sąrašo elementus, kad galėtumėte vienu metu siųsti arba panaikinti keletą įrašų.
- **Žiūrėti informaciją** — Peržiūrėkite pasirinkto įrašo informaciją, pvz., formatą, skyrą ir trukmę.

- **Parametrai** — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Diktofonas



Pasirinkite  > **Programos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso įrašai“.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą „Diktofonas“ ir pasirinkite . Įrašant abu pašnekovai girdi reguliariai duodamą garso signalą.

6. Padėties nustatymas

Apie GPS

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinacijų sistema. Koordinacijų naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) valdo valstybinę Jungtinių Amerikos Valstijų tarnybą, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiame A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Jei norite išjungti A-GPS paslaugą, pasirinkite  > **Programos** > **GPS duom.**, tada – **Funkcijos** > **Padėties nust. param.** > **Padėties nust. metodai** > **Sąveikaujančioji GPS** > **Funkcijos** > **Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų

Padėties nustatymas

interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Žemėlapiai



Pasirinkite  > **Žemėlapiai** arba paspauskite navigacijos klavišą.

Naudodami paslaugą Žemėlapiai, galite žemėlapyje matyti, kurioje vietoje šiuo metu esate, naršyti įvairių miestų ir šalių žemėlapius, ir ieškoti adresų bei lankomų vietų. Be to, galite planuoti maršrutus ir gauti automobiliams ir pėstiesiems skirtus kelio nurodymus. Jei mėgstamiausias vietas ir maršrutus išsaugosite savo „Nokia“ paskyroje, galėsite juos rūšiuoti į rinkinius ir sinchronizuoti mobiliajame prietaise ir interneto paslaugoje „Ovi“ žemėlapiai išsaugotą informaciją.

Taip pat galite peržiūrėti orų, eismo, įvykių, kelionių informaciją ar kitus duomenis apie vietą, jei tokia paslauga teikiama jūsų šalyje arba regione.

Jei žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tecti pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą žemėlapiams atsisiųsti.

Kai aktyvus duomenų ryšys, o jūs naršote žemėlapi ekrane, naujas žemėlapis atsisiunčiamas automatiškai, kai patenkate sritį, kuri nepadengta jau atsisiųstų žemėlapių. Žemėlapių galite atsisiųsti ir kompiuterio programine įranga „Nokia Map Loader“. Jei norite įdiegti programą „Nokia Map Loader“ suderinamame kompiuteryje, eikite į www.nokia.com/maps. . .



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).



Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, programą Žemėlapiai galite naudoti be interneto ryšio ir naršyti žemėlapiuose, išsaugotuose prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje, jei tokia yra. Naudojant programą Žemėlapiai be interneto ryšio kai kurios paslaugos bus neprieinamos.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų patsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslī, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Daugiau informacijos apie programą Žemėlapiai jūsų prietaise rasite apsilankę www.nokia.com/support.

Orientyrai

Naudodamiesi programa „Orientyrai“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite

naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite  > **Programos** > **Orientyrai**.

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinacių sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naujas orientyras** — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.
- **Redaguoti** — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresą).
- **Įtraukti į kategoriją** — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrai“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.
- **Siųsti** — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Maršruto nurodymai

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duom.** ir **Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasos apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Padėties informacijos sugrąžinimas

Pasirinkite  > **Programos** > **GPS duom.** ir **Padėtis**.

Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.

Jei norite išsaugoti dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**. Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios daugiau informacijos. Juos galima naudoti kitose suderinamose programose ir perkelti iš vieno suderinamo prietaiso į kitą.

7. Teksto rašymas

Tradicininis teksto rašymas

Abc nurodo tradicinį teksto įvesties būdą.

ABC ir **abc** nurodo didžiąsias ir mažąsias raides. **Abc** nurodo didžiąją pirmąją sakinio raidę, t.y. pirmoji sakinio raidė rašoma didžioji, visos kitos automatiškai rašomos mažosios. **123** nurodo skaitmenų režimą.

Norėdami klaviatūra rašyti tekstą, kiek reikia kartų spustelėkite skaitmens klavišą, 2–9, kol bus rodomas reikiamas rašmuo. Skaitmens klavišu galima įvesti daugiau rašmenų nei išspausdinta ant klavišo. Jei kita raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir esama, laukite, kol pasirodys žymeklis, tada įrašykite raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite klavišą #.

Norėdami įrašyti dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus, kiek reikia kartų spustelėkite klavišą 1, kol bus rodomas reikiamas skyrybos ženklas.

Norėdami įrašyti specialiuosius rašmenis, palaikykite paspaudę klavišą *.

Norėdami įrašyti tarpą, spustelėkite 0. Norėdami įterpti eilutės lūžį, tris kartus spustelėkite 0.

Nuspėjamasis teksto rašymas

1. Jei norite įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, spustelėkite # du kartus. Taip įjungiama arba išjungiama nuspėjamoji teksto įvestis visose prietaiso redagavimo programose. Indikatorius  rodo, kad nuspėjamoji teksto įvestis įjungta.
2. Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, spauskite klavišus su skaitmenimis 2–9. Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite vieną kartą.
3. Parašę ir patikrinę žodį, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę, kad žodį patvirtintumėte, arba spauskite 0, kad įterptumėte tarpą.

Jei žodis neteisingas, norėdami matyti kitus žodyno žodžius, pakartotinai spauskite *.

Jei po žodžio matyti klausukas (?), jūsų parašyto žodžio nėra žodyne. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį (iki 32 raidžių), naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas pilnas, naujas žodis pakeičia seniausią įtrauktą žodį.

Rašykite pirmąją sudėtinio žodžio dalį; spustelėkite slinkties klavišą į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Rašykite antrąją sudėtinio žodžio dalį. Jei norite baigti sudėtinį žodį, spauskite 0, kad įterptumėte tarpą.

Rašomosios kalbos keitimas

Rašydami tekstą, galite keisti rašomąją kalbą. Pvz., jei spaudžiate skaitmens „6“ klavišą pakartotinai, kad pasiektumėte konkretų ženklą, pakeitus kalbą, pasikeičia ženklų eilės tvarka.

Jei rašote tekstą naudodami ne lotynų kalbos abėcėlę, bet norite rašyti lotynų kalbos ženklus, pvz., el. pašto arba žiniatinklio adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Jei norite keisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įvesties funkcijos** > **Rašomoji kalba**, tada – rašomąją kalbą, kurioje naudojami lotynų kalbos ženklai.

Teksto kopijavimas ir šalinimas

1. Jei norite pasirinkti raides ar žodžius, laikydami nuspaudę # slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, laikydami nuspaudę # slinkite aukštyn arba žemyn.
2. Jei norite kopijuoti tekstą, laikydami nuspaudę # pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite šalinti pasirinktą tekstą, spauskite šalinimo klavišą **C**.
3. Jei norite kopijuoti tekstą, slinkite į norimą vietą, tada laikydami nuspaudę # pasirinkite **Įdėti**.

8. Pranešimų mainai

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Pasirinkite  > **Pranešim.** (tinklo paslauga).

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš..**



Patarimas: Kad nereikėtų iš naujo rašyti tų pačių dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite kataloge „Mano aplankai“ esančius tekstus, pasirinkę aplanką „Šablonai“. Galite kurti bei išsaugoti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

-  **Gautieji** — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus.
-  **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.
-  **Nauja pšt. dėžutė** — užmegzkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
-  **Juodraščiai** — šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.
-  **Išsiųstieji** — Čia saugomi paskiausiai siųsti pranešimai, išskyrus siųstus „Bluetooth“ ryšiu. Galite keisti šiame aplanke saugomų pranešimų skaičių.

-  **Siunčiamieji** — Pranešimai, kuriuos ketinate siųsti, laikinai saugomi siunčiamųjų pranešimų aplanke, pvz., jei jūsų prietaisas yra už ryšio zonos ribų.
-  **Ataskaitos** — galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami

pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai.

Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

1. Norėdami siųsti tekstą arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**, norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso įrašų, pasirinkite **Garso pranešimas**, norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **El. laiškas**.
2. Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto adresą. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį (;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
3. Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**.
4. Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti tekstą** > **Ruošinį** arba **Užrašą**.
5. Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti ką kita**.
6. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti atvaizdą** > **Naują, Įterpti**

vaizdo įrašą > **Naują** arba **Įterpti garso įrašą** > **Naują**.

7. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiškai priedai žymimi .
8. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai

Jūsų prietaise galima gauti daugelio tipų pranešimų, kuriuose yra duomenų, pvz., vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatoriaus logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat galite gauti parametrus sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Pranešimų mainai

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės); juose gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų skaityklė

Naudodamiesi pranešimų skaitykle, galite klausytis teksto, daugiaformačių ir garso pranešimų ir el. laiškų.

Norėdami klausytis naujų pranešimų ar el. laiškų, pradiniame vaizde palaikykite nuspaustą kairijį pasirinkimo klavišą, kol bus įjungta pranešimų skaityklė.

Norėdami klausytis pranešimo iš katalogo „Gautieji“ arba el. laiško iš pašto dėžutės, pažymėkite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Klausti**. Norėdami sustabdyti skaitymą, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite laikinai sustabdyti ir vėl tęsti skaitymą, paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami perjungti paskesnį pranešimą, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami dar kartą klausytis esamo pranešimo, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami perjungti pirmesnį pranešimą, esamo pranešimo pradžioje spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami peržiūrėti esamą pranešimą arba el. laišką teksto formatu, be garso, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti**.

El. paštas

Jūsų el. pašto parametrų nustatymas

Naudodamiesi „Nokia“ el. pašto vedikliu, savo įmonėje galite nusistatyti el. pašto paskyrą, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“, „Mail for Exchange“ arba „Intellisync“, ir savo internetinio el. pašto paskyrą.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo bendrovės IT skyriaus.

1. Norėdami įjungti vediklį, pereikite į pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir nustatyti susijusius paskyros parametrus.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų klienčių, jos pasiūlomos pirmiausia, įjungus el. pašto vediklį.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

1. Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.
2. Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų,

įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rodyti slaptają kopiją**.

3. Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
4. Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
5. Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.
 - **Pridėti priedą** — Prisegti priedą prie pranešimo.
 - **Prioritetas** — Nustatyti pranešimo pirmenybę.
 - **Žymėti** — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.
 - **Įterpti ruošinį** — Įterpti tekstą iš ruošinio.
 - **Įtraukti gavėją** — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.
 - **Redagavimo funkcijos** — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.
 - **Įvesties funkcijos** — Įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją kalbą.
6. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite  > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos

programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti į visus**.

Kad persiųstumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Persiųsti**.

Priedų atsissiuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite matyti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų lauko, tada pasirinkite **Funkcijos > Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų ir neatsiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašė esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Kad pasirinktą priedą arba visus atsisiųstus priedus išsaugotumėte prietaise, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos > Veiksmai > Atidaryti**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinkties **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite  > **Pranešim.**, el. pašto dėžutę, ir **Funkcijos** > **Param.** > **Visuotiniai parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Praneš. sąrašo išdėst.** — asirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.
- **Pagr. teksto peržiūra** — Pasirinkti, ar peržiūrėti pranešimus aplanke „Gautieji“, slenkant el. pašto pranešimų sąrašu.
- **Skirtukai** — Pasirinkite **Ijungta**, kad galėtumėte išplėsti arba sutraukti el. pašto pranešimų sąrašą.
- **Atsiuntimo pranešimai** — Pasirinkti, ar gauti perspėjimus prietaiso ekrane, kai atsiunčiamas el. laiško priedas.
- **Pradinis ekranas** — Nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytinų el. laiško eilučių skaičių.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

Programa „Nokia Messaging“

Paslauga „Nokia Messaging“ automatiškai perkelia el. laiškus iš esamo jūsų el. pašto adreso į jūsų prietaisą. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. Paslauga „Nokia Messaging“ suderinama su daugeliu asmeniniam el. paštui naudojamų interneto el. pašto paslaugų, pvz., „Google“ el. pašto paslaugomis.

Paslauga „Nokia Messaging“ gali būti mokama. Norėdami gauti informacijos apie galimus mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba „Nokia Messaging“ paslaugos teikėją.

Paslauga „Nokia Messaging“ turi būti palaikoma jūsų tinkle, ji gali būti teikiama ne visuose regionuose.

Jei norite nustatyti paslaugą „Nokia Messaging“, naudokite el. pašto nustatymų vedlį.

Išsamesnė informacija pateikta svetainėje www.email.nokia.com.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite nukopijuoti į aplanką savo prietaise.

1. Jei norite žymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas aplankų sąrašas.
3. Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite aplanką. Jei norite peržiūrėti pranešimus, atidarykite aplanką.

Transliaciniai pranešimai

Pasirinkite  > **Pranešim. ir Funkcijos > Transliacija**.

Naudodamiesi korinės transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., su informacija apie orus ar eismo sąlygas. Dėl informacijos apie galimas temas ir atitinkamų temų numerius kreipkitės į paslaugų teikėją. Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Transliacinių pranešimų negalima gauti UMTS tinkluose. Paketinių duomenų ryšys gali trukdyti gauti transliacinius pranešimus.

Paslaugos komandos

Pasirinkite  > **Pranešim. ir Funkcijos > Paslaugos komandos**.

Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas). Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pranešimų parametrai

Parametrai prietaise gali būti nustatyti iš anksto, tačiau juos galite gauti ir pranešimu. Jei norite įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukus, pažymėtus **Būtina užpildyti** arba žvaigždute.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti ar pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite  > **Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Tekst. pran..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.
- **Rašmenų koduotė** — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Pranešimų mainai

- **Siunč. pran. formatas** — Jei norite sužinoti, ar jūsų pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — pasirinkti norimą naudoti ryšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Atvaizdo dydis** — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.
- **MMS kūrimo režimas** — Pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti, pasirinkite **Laisvasis**.
- **Naud. prieigos taškas** — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas kaip pageidaujamas ryšys.
- **Dgf. pranešim. priėmimas** — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą. Jei savajame tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite išpėjimą apie pranešimą, priimtą iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei

daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, o jei norite išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

- **Priimti anon. pranešimus** — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo paslauga).
- **Gauti ataskaitas** — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).
- **Atsisakyti siųsti ataskait.** — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo ataskaitų.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi, atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

Interneto paslaugų pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir

priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacijos parametrai

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Transliacija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Priėmimas** — pasirinkti, ar priimti transliacinius pranešimus.
- **Kalba** — pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.
- **Temų pasirinkimas** — pasirinkti, ar prietaisas automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos (be pavadinimų) temų sąrašė.

Kiti parametrai

Pasirinkite  > **Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai > Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Išsaugoti išsiųstus pran.** — pasirinkti, ar išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.
- **Išsaug. praneš. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų vienu metu bus saugoma išsiųstų pranešimų kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

- **Naudojama atmintis** — pasirinkti atmintį, kurioje norite saugoti pranešimus.

9. Adresų knyga

Apie programą „Adresų knyga“

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite išsaugoti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte bendrauti su keletu adresatų vienu metu, ir siųsti adresatų informaciją į suderinamus prietaisus.

Pamatę piktogramą , slinkite į dešinę, kad pamatytumėte galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, slinkite į kairę.

Darbas su adresatais

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Kad sukurtumėte adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite informaciją apie jį.

Norėdami kopijuoti adresatus iš atminties kortelės, jei yra, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti atsarginę kopiją** > **Atm. kortelės telefone**.

Jei norite ieškoti adresato, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.

Kad perjungtumėte į nuspėjamosios paieškos režimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjun. progn. teksto įvestį**.

Jei norite ieškoti adresato tada, kai įjungtas nuspėjamosios paieškos režimas, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides. Kad pereitumėte prie kito pasiūlyto atitikmens, spauskite *.

Vietovės informacija

Atsižvelgiant į jūsų įsigytą licenciją, programos „Žemėlapiai“ informacijos naudojimas ir paslaugos gali būti riboti.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Jei prie adresato norite pridėti vietovę iš programos „Žemėlapiai“, slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Pridėti vietą**.

Prie adresato pridėję vietovės informaciją iš programos „Žemėlapiai“, vietovę galite matyti žemėlapyje. Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti „Žemėlapiuose“**.

Adresatų grupių kūrimas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

1. Kad sukurtumėte adresatų grupę, slinkite prie kiekvieno adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** ir įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodami konferencijų paslaugą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- **Konf. ryšio numeris** — Įveskite konferencinio skambučio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — Įveskite konferencijos skambučio ID.
- **Konf. ryšio PIN** — Įveskite konferencijos skambučio PIN kodą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodamiesi konferencijų paslauga, pasirinkite grupę, slinkite į dešinę, tada **Kon. ryš. pasl.**

Adresatų paieška nuotolinėje duomenų bazėje

Jei norite įgalinti nuotolinę adresatų paieškos funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga** > **Nuotol. paiešk. serv.**. Prieš vykdant nuotolinę adresatų paiešką, būtina nustatyti nuotolinį serverį.

Jei norite ieškoti adresatų nuotolinėje duomenų bazėje, pasirinkite **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **Vykdyti nuotolinę**

iešką. Įveskite adresato vardą, kurio norite ieškoti, tada pasirinkite **Paieška**. Prietaisas užmezga duomenų ryšį su nuotoline duomenų baze.

Jei norite ieškoti adresatų pradiniam ekrane, pradėkite jame rašyti ženklus, tada pasirinkite duomenų bazę iš pasiūlytų atitikmenų.

Jei norite keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga** > **Nuotol. paiešk. serv.**. Šis parametras turi įtakos duomenų bazei, kuri naudojama programose „Adresų knyga“ ir „Kalendorius“ bei pradiniam ekrane, išskyrus tą, kuri naudojama el. paštui.

Adresatų katalogų tvarkymas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Adresatų katalogus galite įdiegti iš programos „Atsisiųskite!“.

Jei norite keisti dabar naudojamą adresatų katalogą, pasirinkite adresatų sąrašo viršuje esantį laukelį ir vieną iš esamų katalogų.

Jei norite tvarkyti adresatų katalogus, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. adresatų sąrašą** ir norimą perkelti katalogą.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Adresų knyga

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatų grupei, pasirinkite grupę, tada **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

„Adresų knygos“ parametrų keitimas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Jei norite keisti programos „Adresų knyga“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Rodomi adresatai** — Pasirinkti atmintines, iš kurių rodyti adresatus.
- **Numat. atmintis išsaug.** — Pasirinkti numatytąją atmintinę, į kurią įrašyti adresatus.
- **Asmenvardžių tvarka** — Keisti adresatų vardų rodymo tvarką.
- **Numatyt. adr. sąr.** — Pasirinkti adresatų katalogą, atidarytiną, atidarius programą „Adresų knyga“.
- **Nuotol. paiešk. serv.** — Keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę. Naudotis šia funkcija įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų paslaugų teikėjas yra sudaręs sąlygas naudotis nuotolinėmis adresatų duomenų bazėmis.

10. Kalendorius

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodimius.

Mėnesio rodimyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašu.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą , spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.

- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite **Privatusis** (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), **Viešasis** (įrašas rodomas) arba **Nėra** (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti dalyvius**.

Kvietimų susitikti kūrimas

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė. kurti susitikimo įrašą.

Kalendorius

1. Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir **Funkcijos > Naujas įrašas > Susitikimo prašymas**.
2. Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami įrašyti papildomų dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dalyvius**.
3. Įrašykite temą.
4. Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba pasirinkite **Visos dienos įvykis**.
5. Įrašykite vietą.
6. Prireikus nustatykite žadintuvą.
7. Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
8. Įrašykite aprašą.

Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Svarba**.

Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Susitikimo vietovė

Atsižvelgiant į jūsų įsigytą licenciją, programos „Žemėlapiai“ informacijos naudojimas ir paslaugos gali būti riboti.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinykus

arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Jei redaguodami susitikimo įrašą arba užklausą norite pridėti vietovės informaciją iš programos „Žemėlapiai“, slinkite prie vietovės lauko, tada pasirinkite **Funkcijos > Pridėti vietą**.

Prie susitikimo įrašo arba užklausos pridėję vietovės informaciją iš programos „Žemėlapiai“, vietovę galite matyti žemėlapyje. Atidarykite susitikimo įrašą arba užklausą, tada pasirinkite „**Žemėlapiuose**“.

Kalendoriaus rodiniai

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Galite perjungti šiuos rodimus:

- Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Keisti rodinį** ir norimą rodinį.



Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį, pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio, savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą dieną.

Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numatytasis vaizdas**.

11. Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite  > **Galerija** > **Atvzd. ir v. įrašai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Fiksuot. atvz.** — Matyti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.
- **Mėnesiai** — Matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo ar filmavimo mėnesį. Šią informaciją turi tik jūsų prietaisu nufotografuotas arba nufilmuotas turinys.
- **Albumai** — Matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.
- **Žymos** — Matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtus žymeklius.
- **Atsisiuntimai** — Matyti iš žiniatinklio atsisiųstus, daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus elementus ir vaizdo įrašus, kurie įrašyti į atminties kortelę arba nukopijuoti į telefono atmintinę iš atminties kortelės ar kitų šaltinių.
- **B.nd.tinkle** — Skelbti savo atvaizdus ar vaizdo įrašus žiniatinklyje.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į kitą atmintinę, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti**, tada – atitinkamą parinktį.

12. Vaizdo kamera

Kai naudojatės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jūsų prietaisas turi dvi vaizdo kameras, skirtas fotografuoti ir filmuoti. Galinėje prietaiso pusėje yra didelės skiriamosios gebos pagrindinė vaizdo kamera, naudojanti horizontalųjį režimą, o priekinėje prietaiso pusėje yra mažesnės skiriamosios gebos antrinė kamera, naudojanti vertikalųjį režimą. Jei norite įjungti antrinę vaizdo kamerą tada, kai įjungta pagrindinė vaizdo kamera, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. kamerą**.

Fotografavimas

Pasirinkite  > **Fotoaparatas**. Vaizdo kamerą galite įjungti ir spustelėję fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 2592 x 1944 taškų (5 megapikselių) raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Jei norite fotografuoti atvaizdą, ekraną naudokite kaip vaizdo ieškiklį, tada spauskite slinkties klavišą. Prietaisas išsaugo atvaizdą „Galerijoje“.

Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite didinti arba mažinti jo mastelį, naudokite mastelio keitimo klavišus.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą

arba įrašant vaizdo įrašą (arba po to). Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.



Perjungti į fotografavimo režimą.



Perjungti į filmavimo režimą.



– rinktis siužetą.



Išjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).



Ijungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).



– rinktis blykstės režimą (tik fotografuojant).



– įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).



Ijungti sekos režimą (tik fotografuojant).



Pasirinkti spalvos toną.



– nustatyti baltos spalvos balansą.

Galimos parinktys skiriasi, atsižvelgiant į tai, koks rodinys atidarytas. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomos numatytosios parametrų vertės.

Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, įjunkite fotografavimo režimą, tada pasirinkite **Funkcijos > Pritaikyti mygt. juostelę**.

Jei norite matyti mygtukų juostą prieš fotografavimą ar filmavimą (arba po to), pasirinkite **Funkcijos > Rodyti mygtukų juostą**.

Jei mygtukų juostelę norite matyti tik tada, kai jums jos reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti mygtukų juostą**.

Panoraminių atvaizdų spausdinimas

1. Jei norite naudoti panoraminį režimą, pasirinkite **Funkcijos > Panoraminis režimas**.
2. Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Matyti panoramos peržiūra.
3. Lėtai sukietės į dešinę arba į kairę. Nekeiskite krypties. Jei ekrane matyti raudona rodyklė, sukietės per greitai.
4. Jei norite baigti fotografuoti panoraminį atvaizdą, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Filmavimas

Pasirinkite  > **Fotoaparatas**.

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.
3. Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Vietos informacija

Galite nustatyti, kad fotografavimo (filmavimo) vietovės informacija būtų pridėdama prie nufotografuotų atvaizdų ir

vaizdo įrašų automatiškai. Pvz., programoje „Nuotraukos“ galite matyti atvaizdo fotografavimo vietovę.

Jei visiems nufotografuotiems atvaizdams norite įtraukti informaciją apie fotografavimo vietą, programoje „Fotoaparatas“ pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodo GPS informaciją > Nurodoma**.

Vietos informacijos indikatoriai ekrano apačioje:

-  — Vietovės informacijos nėra. GPS ryšys veikia fone keletą minučių. Užmezgus ryšį su palydovu, indikatorius pasikeičia į , o visi tuo metu nufotografuoti atvaizdai ir įrašyti vaizdo įrašai pažymimi pagal gautą GPS padėties nustatymo informaciją.
-  — Įmanoma gauti vietovės informaciją. Vietovės informacija pridėdama prie nufotografuotos medžiagos.

Vietovės informaciją turintys failai programoje „Nuotraukos“ pažymėti .

13. Internetas

Žiniatinklio naršyklė

Naudodamiesi žiniatinklio naršykle galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kurie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hiperteksto žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).

Jei norite naršyti žiniatinklį, jūsų prietaise reikia sukonfigūruoti interneto prieigos tašką.

Naršymas internete

Pasirinkite  > **Internetas** > **Int. naršykl.**



Greitai įjungiamo funkcija: Kad paleistumėte naršyklę, pradiniam ekrane laikykite paspaudę **0**.

Norėdami naršyti internete, žymų rodinyje pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atidaromas automatiškai) ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Norėdami tinklalapius naršyti be grafinių elementų, kad taupytumėte atmintį ir būtų greičiau rodomi puslapiai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tinklalapis** > **Kraunama medžiaga** > **Tik tekstas**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į** > **Naujas tinklalapis**.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Atnaujinti**.

Kad atidarytą tinklalapį išsaugotumėte kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima tik naršyklės parametruose įjungus **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis, kurį aplankėte).

Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Blokuoti išskyl. langus** arba **Priimti išskyl. langus**.

Norėdami pamatyti sparčiųjų klavišų schemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Klaviat. spart. klavišai**. Norėdami redaguoti sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.



Patarimas: Norėdami sumažinti naršyklę neišjungdami programos ir nenutraukdami ryšio, vieną kartą spustelėkite baigimo klavišą.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Internetas

1. Jei norite atidaryti įrankių juosta, tuščioje tinklalapio vietoje paspauskite ir laikykite paspaudę slinkties klavišą.
2. Norėdami judėti įrankių juosta, slinkite į kairę arba į dešinę.
3. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite slinkties klavišą.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Eiti interneto adresu** — Įvesti žiniatinklio adresą.
- **Vėliaus. lankyti tinklal.** — Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.
- **Žymos** — Atidaryti žymų rodinį.
- **Per visą ekraną** — Rodyti tinklalapį per visą ekraną.
- **Tinklalapio apžvalga** — Rodyti dabartinio tinklalapio apžvalgą.
- **Ieškoti pagal raktažodį** — Vykdyti paiešką dabartiniame tinklalapyje.
- **Parametrai** — Keisti žiniatinklio naršyklės parametrus.

Naršymas puslapiuose

Funkcijos Dalies miniatiūra ir Tinklalapio apžvalga jums padės judėti tinklalapiuose, kuriuose pateikta daug informacijos.

Kad įjungtumėte funkciją Dalies miniatiūra, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip**. Kai slenkate dideliame tinklalapyje, funkciją Dalies miniatiūra atidarys ir rodys jo apžvalgą.

Jei norite judėti dalies miniatiūroje, pereikite į dešinę, į kairę, aukštyn arba žemyn. Radę norimą vietą nebeslinkite. Dalies miniatiūra išnyksta, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Naršydami tinklalapyje, kuriame daug informacijos, taip pat galite naudoti funkciją Tinklalapio apžvalga, kad peržiūrėtumėte, kokio tipo informacija jame pateikta.

Jei norite, kad būtų rodoma dabartinio tinklalapio apžvalga, paspauskite **8**. Jei norite peržiūrėti apžvalgą, naudokite slinkties klavišą. Jei norite padidinti tam tikros dalies mastelį, nuslinkite į tą dalį ir pasirinkite **Grai**.

Turinio ieška

Pasirinkite  > **Internetas > Int. naršykl..**

Jei dabartiniame tinklalapyje norite ieškoti teksto, telefono numerių ar el. pašto adresų, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti raktažodžio**, ir atitinkamą parinktį.

Norėdami pereiti prie kito atitikmens, slinkite žemyn.

Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, slinkite į viršų.



Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame tinklalapyje, spauskite **2**.

Žymos

Pasirinkite  > **Internetas > Int. naršykl..**

Pasirinkite **Funkcijos > Eiti į > Žymos**. Žiniatinklio parametrus galite pasirinkti iš sąrašo arba iš aplanko Vėliaus. lankyti tinkl. žymų.

Kai pradėsite įvesti žiniatinklio adresą, automatiškai atsidaro laukas .

Simbolis  rodo nustatytą numatytojo prieigos taško tinklalapį.

Jei norite eiti į kitą tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis**.

Jei norite siųsti ir pridėti žymas arba nustatyti žymą kaip pradžios tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Žymos funkcijos**.

Jei norite redaguoti, perkelti arba šalinti žymas, pasirinkite **Funkcijos > Žymų tvarkytuvė**.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate.

Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Laikinoji atmintis**.

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai**.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriam saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Žiniatinklio parametrai

Pasirinkite  > **Internetas** > **Int. naršykl. ir Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Bendrieji parametrai

- **Prieigos taškas** — keisti numatytąjį prieigos tašką. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma šių prieigos taškų keisti, kurti, redaguoti ar šalinti.
- **Tinklalapis** — nustatyti pradinį tinklalapį.
- **Dalies miniatiūra** — įjungti arba išjungti funkciją „Mini Map“. Ši funkcija padeda naršant tinklalapį.
- **Rodyti istoriją** — Pasirinkę **Taip**, naršydami galite pamatyti visų esamo seanso metu aplankyto tinklalapių sąrašą – tam pasirinkite **Atgal**.
- **Persp. apie saugumą** — Slėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.
- **„Java“/ECMA scenar.** — Įjungti ar išjungti scenarijų naudojimą.
- **„Java“/ECMA scen. klaidos** — nurodyti, ar norite gauti pranešimus dėl scenarijų.
- **Atidaryti parsiunčiant** — nurodyti, ar norite turėti galimybę atidaryti tebesiunčiamą failą.

Puslapių parametrai

- **Kraunama medžiaga** — nurodyti, ar naršydami norite įkelti vaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote **Tik tekstas**, vėliau naršydami panorėję įkelti vaizdus ar objektus pasirinkite **Funkcijos** > **Ekrano funkcijos** > **Krauti atvaizdus**.

- **Numatyt. kodavimas** — Jei netinkamai rodomi teksto rašmenys, pagal žiūrimo tinklalapio kalbą galite pasirinkite kitą koduotę.
- **Uždrausti išskyl. lang.** — Priimti arba uždrausti naršymo metu išskylančius langus.
- **Automat. įkr. iš naujo** — nurodyti, ar norite, kad naršant būtų automatiškai naujinami tinklalapiai.
- **Šrifto dydis** — Nustatykite tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

- **Vėliausiai lankyti t-lapiai** — Įjunkite ar išjunkite automatinį žymų rinkimą. Jei norite toliau saugoti aplankyto tinklalapių adresus kataloge **Vėliausiai lankyti t-lapiai**, bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.
- **Išsaugoti formos duom.** — nurodyti, ar įvairiose tinklalapių formose įvesti slaptažodžiai ar kiti duomenys turi būti įrašomi ir naudojami kitą kartą atidarius puslapį.
- **Slapukai** — Įjungti arba išjungti slapukų priėmimą ir siuntimą.

Interneto teikinio parametrai

- **Aut. atnauj. prieig. taškas** — pasirinkti naujinant naudotiną prieigos tašką. Ši funkcija veikia tik įjungus parinktį **Autom. atnaujinimai**.
- **Atnaujinti kitame tinkle** — nurodyti, ar norite, kad prisijungus tarptinkliu ryšiu būtų automatiškai naujinami interneto teikiniai.

Bendrinimas internete

Bendrinimas internete

Pasirinkite  > **Internetas** > **B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite  > **Internetas** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinklo paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydamiesi svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinklo paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.
2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.

3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite  > **Internetas** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite prie paslaugos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas siuntinys**. Jei interneto bendrinimo paslauga turi failų skelbimo kanalų, pasirinkite pageidaujamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Norėdami skelbti ir faile esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu paketinių duomenų arba belaidžiu LAN (WLAN) ryšiu. Vaizdo įrašus

Internetas

galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą, ir peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai gali teikti turinį nemokamai arba už mokestį. Kainų ieškokite paslaugoje arba kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1. Pasirinkite  > **Internetas** > **Vzd. įr. cntr.**
2. Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Itraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte

vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Peržiūra** — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Atnaujinti sąrašą** — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.
- **Atid. saitą naršyklėje** — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju. Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos** >

Planuoti atsisiuntimus. Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Paieška

Paieškos pradžia

Pasirinkite  > **Internetas** > **Paieška**.

Jei norite ieškoti jūsų prietaise esančio turinio, į paieškos laukelį įveskite paieškos terminus arba naršykite turinio kategorijose. Įvedus paieškos terminus, rezultatai suskirstomi į kategorijas. Paskiausiai rasti jūsų paieškos terminus atitinkantys rezultatai matyti rezultatų sąrašo viršuje.

Jei norite ieškoti tinklalapių internete, pasirinkite **Ieškoti internete**, paieškos paslaugos teikėją, tada į paieškos lauką įveskite paieškos žodžius. Jūsų pasirinktas paieškos paslaugos teikėjas nustatomas numatytuoju interneto paieškos paslaugos teikėju.

Jei numatytasis paieškos paslaugos teikėjas jau nustatytas, pasirinkite jį, kad pradėtumėte paiešką, arba – **Rasti daugiau**, jei norite naudoti kitą paieškos paslaugos teikėją.

Jei norite keisti numatytąjį paieškos paslaugos teikėją, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ieškoti paslaugos**.

Jei norite keisti regiono ar šalies parametą, kad galėtumėte rasti daugiau paieškos paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Šalis arba regionas**.

„Ovi“ muzika

Naudodami „Ovi“ muziką (tinklo paslauga), galite naršyti, ieškoti ir atsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

Paslauga „Ovi“ muzika galiausiai pakeis „Music store“.

Pasirinkite  > **Programos** > **OVI muzika**.

Jei norite atsisiųsti muzikos, pirmiausia turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikoma papildomų mokesčių ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudotis paslauga „Ovi“ muzika, prietaise būtina nustatyti tinkamą interneto prieigos tašką. Prisijungiant prie paslaugos „Ovi“ muzika, jūsų gali paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas — Pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

Paslaugos „Ovi“ muzika parametų prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir jums neleidžiama jų keisti. Gali būti, kad naršydami paslaugą „Ovi“ muzika, galėsite keisti parametrus.

„Ovi“ muzika parametų keitimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Internetas

Paslauga „Ovi“ muzika teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

14. „Ovi“ paslaugos

„Nokia Ovi Suite“ – naujas, vartotojams dar patogesnis „Nokia“ kompiuterio programinės įrangos sprendimas. Naudodami šią kompiuterinę taikomąją programą, lengvai pasieksite failus, esančius jūsų kompiuteryje, „Nokia“ prietaise ir „Ovi“ – ir visa tai viename lange.

Paslauga „Ovi“

 „Ovi“ – tai bendrovės „Nokia“ teikiamos paslaugos. Naudodamiesi paslauga „Ovi“, galite sukurti pašto paskyrą, bendrinti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus draugams ir šeimai, planuoti išvykas, matyti vietoves žemėlapyje, atsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir toninių signalų į savo prietaisą ir įsigyti muzikos. Įvairiuose regionuose gali būti teikiamos skirtingos paslaugos; jos gali būti teikiamos ne visomis kalbomis.

Jei norite naudotis „Ovi“ paslaugomis, eikite į svetainę www.ovi.com, tada užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą. Išsamesnės informacijos apie naudojimąsi paslaugomis ieškokite kiekvienos paslaugos išlaikymo puslapiuose.

Apie „Ovi“ parduotuvę

Pasirinkite  > **Parduotuvė**.

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus

būtina įsigyti, naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Paslauga „Ovi“ parduotuvė teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Programa „Ovi“ adresų knyga

Pasirinkite  > **Internetas** > **Adresų knyga**.

Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga, galite bendrauti su jums svarbiausiais asmenimis. Ieškokite adresatų ir raskite draugų „Ovi“ bendruomenėje. Bendraukite su savo draugais – bendrinkite savo vietovę ir dalyvavimo informaciją, ir nesunkiai sužinokite, kur ir ką veikia jūsų draugai. Su draugais, kurie naudoja programą „Google Talk™“, galite net kalbėtis.

Be to, sinchronizuodami galite vienodinti savo „Nokia“ prietaiso ir svetainės „Ovi.com.“ adresatus, kalendorių ir kitą turinį. Jums svarbi informacija saugoma ir naujinama ne tik jūsų prietaise, bet ir žiniatinklyje. Jei naudosite programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų adresatų sąrašas bus dinamiškas, o jūs galėsite būti tikri, kad jūsų adresatai saugomi svetainėje „Ovi.com“.

Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Kurkite paskyrą mobiliuoju prietaisu arba, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.

Naudojant programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai.

„Ovi“ paslaugos

Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programa „Ovi“ failai“

Pasirinkite  > **Internetas** > **Ovi Files**.

Naudodami programą „Ovi“ failai“, kompiuteryje esančius failus galite naudoti savo prietaisu. Įdiekite programą „Ovi“ failai“ į kiekvieną kompiuterį, kuriuo norite ją naudoti.

Galite vykdyti šias užduotis:

- ieškoti ir peržiūrėti atvaizdus ir dokumentus, saugomus jūsų kompiuteryje;
- persiųsti dainas iš kompiuterio į savo prietaisą;
- siųsti failus ir aplankus iš kompiuterio, prieš tai jų nepersiuntę į savo prietaisą;
- pasiekti jūsų kompiuterio failus net tada, kai kompiuteris išjungtas; tiesiog pasirinkite naudotinus aplankus ir failus, o programa „Ovi“ failai“ automatiškai išsaugos naujausią kopiją apsaugotoje interneto atmintinėje.

15. Tinkinimas

Ekranos temos keitimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ekr. temos.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Bendrosios** — Keisti visose programose naudotiną temą.
- **Meniu vaizd.** — Keisti pagrindiniame meniu naudotiną temą.
- **Lk. rež.** — Keisti pradiniam meniu naudotiną temą.
- **Fono paveiksl.** — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.
- **Energ. taup.** — Pasirinkti animaciją kaip ekrano užsklandą.
- **Ryš. atvaizdas** — Keisti skambučių metu rodytiną atvaizdą.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios** > **Funkcijos** > **Ekranos temų efektai**.

Aplinka

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Ijungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka netrukdo vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios

Tinkinimas

pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jutiklio parametrai

Nutildykite skambučius arba atidėkite signalus apversdami telefoną.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Bendrieji** > **Jutiklių param..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Jutikliai** — Įjungti jutiklius
- **Apsukimo funkcija** — Nutildyti skambučius arba atidėti signalus apverčiant telefoną.

16. Balso komandos

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso komandomis galite skambinti telefonu, paleisti programas ir įjungti aplinkas.

Prietaisas sukuria balso žymeklius adresatams, aplinkoms ir programoms. Balso komandoms neturi įtakos kalbėtojo balsas, tačiau prietaiso balso atpažinties sistema prisitaiko prie pagrindinio naudotojo balso, kad tiksliau atpažintų balso komandas.

Jei norite naudoti balso komandą, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą, tada aiškiai ištarkite balso komandą. Jei prietaisas tiksliai neatpažįsta balso komandos, pasirinkite komandą iš kitų atitikmenų sąrašo arba, jei norite atšaukti, pasirinkite **Baigti**.

Balso komandų parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Balso kom.**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Sintezatorius** — įjungti sintezatorių, atkuriantį atpažintas balso komandas.
- **Atkūrimo garsumas** — reguliuoti kalbos garsą.
- **Atpažinimo jautrumas** — reguliuoti balso komandų atpažinimo jautrį.
- **Komandos tikrinimas** — pasirinkti, ar balso komandos priimamos automatiškai, rankiniu būdu arba tikrinant balsą.
- **Pašalinti balso atpaž. sist.** — iš naujo mokytį prietaisą atpažinti balsą, pasikeitus pagrindiniam prietaiso naudotojui.

17. Laiko tvarkymas

Žadintuvas

Pasirinkite  > **Programos** > **Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.



Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Signalų atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas** > **Įjungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

18. Raštinės programos

Žodynas

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, parašykite tekstą paieškos laukelyje. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Kad išverstumėte žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Klausyti** — Klausyti pasirinkto žodžio.
- **Istorija** — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.
- **Kalbos** — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.
- **Tartuvė** — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Valiutos keitiklis

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Keitiklis**.

Pasirinkite **Rūšis** > **Valiuta**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Numatytoji bazinė valiuta yra „Namų“. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.
2. Numatytasis valiutos elementų pavadinimas yra „Užsienio“. Jei norite pervardyti valiutą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti valiutą**.
3. Pridėkite valiutų keitimo kursus, tada pasirinkite **Atlikta**.
4. Kitame vienetų lauke pasirinkite valiutą, į kurią norite keisti.
5. Į pirmąjį kiekio lauką įveskite norimą keisti vertę. Kitame kiekio lauke matyti automatiškai pakeista vertė.

Kad pakeistumėte bazinę valiutą, pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**, valiutą ir **Funkcijos** > **Nustatyti bazinę valiutą**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Matų keitimas

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Keitiklis**.

1. Rūšies lauke pasirinkite norimą naudoti matą.
2. Pirmajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti.

Raštinės programos

3. Kitame vieneto lauke pasirinkite vieneta, į kurį norite keisti.
4. Į pirmąjį kiekio lauką įveskite norimą keisti vertę.
Kitame kiekio lauke matyti automatiškai pakeista vertė.

Skaičiuoklė

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėti ar atimti. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidaryę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Aktyvieji užrašai



Aktyvieji užrašai suteikia galimybę kurti užrašus su atvaizdais ir garso ar vaizdo įrašais. Be to, užrašą galite susieti su adresatu. Užrašas matyti skambučio su adresatu metu.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Akt. užrašai**.

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Jei norite redaguoti užrašą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redagavimo funkcijos**.

Jei norite pastorinti šriftą, rašyti pasviruoju šriftu, pabraukti tekstą arba keisti šrifto spalvą, laikydami paspaudę klavišą #, slinkite, kad pažymėtumėte tekstą. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įterpti** — Įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto žymas ir failus.
- **Įterpti naują** — Įtraukti į užrašą naujų elementų. Galite įrašyti garso ir vaizdo įrašų ir fotografuoti atvaizdus.
- **Siųsti** — Siųsti užrašą.
- **Susieti užrašą su ryšiu** — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Akt. užrašai** ir **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pasirinktumėte užrašų išsaugojimo vietą, pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada norimą atmintį.

Jei norite pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą arba matyti jų sąrašą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą > Tinklelis** arba **Sąrašas**.

Jei norite matyti užrašą fone, kai skambinate, arba kai jums skambina, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Taip**.



Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių sąitų.

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite  > **Tvarkyklė > Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite  > **Tvarkyklė > Zip**.

Naudodami tvarkytuvę „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus (kuriuose galite saugoti glaudintus ZIP formato failus), įtraukti vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus į archyvą, nustatyti, pašalinti arba keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus, pvz., glaudinimo lygį.

Archyvo failus galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

PDF skaityklė

Pasirinkite  > **Tvarkyklė > Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Užrašai

Užrašai

Pasirinkite  > **Tvarkyklė > Užrašai**. Jei norite rašyti užrašą, pradėkite vesti tekstą. Automatiškai atidaroma užrašų rengyklė.

Programoje Užrašai galite įrašyti paprasto teksto failus („txt“ formatu).

Užrašų tvarkymas

Pasirinkite  > **Tvarkyklė > Užrašai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atidaryti** — Atidaryti užrašą.

Raštinės programos

- **Siųsti** — Siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus.
- **Ištrinti** — Šalinti užrašą. Galite šalinti kelis užrašus vienu metu. Jei norite pažymėti kiekvieną norimą šalinti užrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**, tada pašalinkite užrašus.
- **Sinchronizacija** — Sinchronizuoti užrašus su suderinamomis suderinamų prietaisų programomis arba nustatyti sinchronizavimo parametrus.

19. Parametrai

Parametrų vediklis

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Param. vedl.**

Parametrų vediklis konfigūruoja jūsų prietaiso operatoriaus ir el. pašto parametrus pagal jūsų paslaugų teikėjo duomenis. Gali būti įmanoma konfigūruoti ir kitus parametrus.

Jei norite naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti susisiekti su paslaugų teikėju, kad būtų suaktyvintas duomenų ryšys ar kitos paslaugos.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai ir Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos negarantuoja saugumo; jos naudojamos programinės įrangos šaltiniui tikrinti.

Pažymų tvarkytuvės pagrindiniame vaizde galite peržiūrėti prietaise įrašytų patikimo teikėjo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą (jei yra), slinkite į dešinę.

Naudokite skaitmenines pažymas, jei norite prisijungti prie banko internete ar kitos svetainės ar nuotolinio serverio, kur siunčiama konfidenciali informacija. Jas taip pat naudokite, jei norite sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos pavojų ir būti tikri programinės įrangos autentiškumu ją atsisiųsdami ar įdiegdami.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos informacija – autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti.

Jei norite patikrinti išsamią pažymos informaciją, pažymėkite pažymą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymos informacija**. Tikrinamas pažymos galiojimas ir rodomas vienas iš toliau pateiktų pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — Nė viena programa nenustatyta naudoti šią pažymą.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — Pažymos galiojimo laikas baigėsi.
- **Pažyma dar negalioja** — Pažymos galiojimo laikas dar neprasidėjo.

Parametrai

- **Pažyma iškraipyta** — Pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pereikite prie patikimo teikėjo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai**. Priklausomai nuo pažymos, rodomas pasirinktą pažymą galinčių naudoti programų sąrašas. Pavyzdžiui:

- **„Symbian“ įdiegimas: Taip** — pažyma gali patvirtinti naujos operacinės sistemos „Symbian“ programos šaltinį.
- **Internetas: Taip** — Pažyma gali patvirtinti serverius.
- **Programų įdiegimas: Taip** — Pažyma gali patvirtinti naujos „Java“ programos šaltinį.

Norėdami keisti reikšmę, pasirinkite **Funkcijos > Red. pasitik. param.**

Dažniausiai naudojamų priedų parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Bendrieji > Telef. priedų**.

Naudodamiesi dauguma priedų, galite atlikti toliau pateiktas užduotis.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliepimas > Įjungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos > Įjungtos**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinį prietaiso parametrus, pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Bendrieji > Gamint. param.** Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

20. Datos tvarkymas

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite  > **Tvarkyklė** > **Fail. tvark..**

Su programa Failų tvarkytuvė galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus prietaise, atminties kortelėje arba suderinamame išoriniame diskų įrenginyje.

Pasiekiamos parinktys priklauso nuo pasirinktos atminties.

Programų įdiegimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Prg. tvark..**

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Programą į savo prietaisą galite įdiegti naudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje rodo:

 programos SIS arba SISX

 Java™ programa

 priemonės

 **Svarbu žinoti:** Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“

turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymų informaciją, pasirinkite **Informacija:** > **Pažymos:** > **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos platintojo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programinę įrangą arba programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Kad rastumėte įdiegimo failo buvimo vietą, pasirinkite  > **Programos** > **Prg. tvark..** Be to, galite ieškoti

Datos tvarkymas

įdiegimo failų programa „Failų tvarkytuvė“ arba pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.

2. Programoje „Programų tvarkytuvė“ pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą.

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties.

Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Prg. tvark..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Įtaisų tvarkytuvė

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Įtaisų valdyklė**.

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Serverio pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklę** kaip duomenų nešmeną.
- **Pagr. įrenginio adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.

- **Vartotojo vardas ir Slaptažodis** — Įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užklausų priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktisi, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis** — Įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo. Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Licencijos

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudojamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie OMA DRM 1.0 ir 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Apie licencijas

Pasirinkite  > **Programos > Licencijos.**

Kai kurių daugiaformačių failų, pvz., atvaizdų, muzikos arba vaizdo įrašų, skaitmeninio naudojimo teisės saugomos. Tokių failų licencijos gali leisti šiuos failus naudoti arba naudojamą apriboti. Pvz., su kai kuriomis licencijomis dainų

galite klausytis tik tam tikrą skaičių kartų. Klausymosi metu dainą galite atsukti, persukti arba pristabdyti grojimą, tačiau ji sustabdė, būsite išnaudoję vieną klausymosi kartą.

Licencijų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktą, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Kad peržiūrėtumėte pagal rūšį suskirstytas licencijas, pasirinkite **Galioj. licencijos, Negal. licencijos** arba **Nenaudojama.**

Kad peržiūrėtumėte svarbiausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Licencijos informacija.**

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būsena yra **Licencija galioja, Licencija nebegalioja** arba **Licencija dar negalioja**.
- **Medžiagos siuntimas** — **Leidžiamas** reiškia, kad įmanoma siųsti šį failą į kitą prietaisą, o **Neleidžiamas** reiškia, kad to daryti neįmanoma.
- **Medžiaga telefone** — **Taip** reiškia, kad failas yra aparate ir rodomas failo adresas. **Ne** reiškia, kad susijusio failo tuo metu nėra aparate.

Kad aktyvintumėte raktą, pagrindiniame licencijų rodinyje pasirinkite **Negal. licencijos > Funkcijos > Gauti licencija**. Paraginti užmegzkite ryšį su tinklu ir pateksite į tinklalapį, kuriame galėsite įsigyti daugiaformačio failo teises.

Jei norite pašalinti teises, atidarykite galiojančių raktų kortelę, slinkite prie norimo failo, ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/ vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės raktų rodinyje matyti visi su grupės teise susiję failai. Atsisiuntus keletą daugiaformačių failų su tomis pačiomis teisėmis, visos jos rodomos šiame rodinyje. Grupės rodinį galite atidaryti galiojančių arba negaliojančių raktų rodinyje. Kad prieitumėte prie šių failų, atidarykite grupės teisių aplanką.

21. Ryšys

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Kopijuoklė**.

Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu galite persiųsti turinį (pvz., adresatus) iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Galimo persiųsti turinio rūšis skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso, iš kurio norite persiųsti turinį, modelį. Jei kitas prietaisas turi synchronizavimo funkciją, galite synchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jei kitas prietaisas nesuderinamas, gausite savo prietaiso pranešimą.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įsijungia beryšė aplinka.

Kitas prietaisas turi turėti „Bluetooth“ ryšio funkciją.

Turinio persiuntimas

Jei norite priimti duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose prietaisuose.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Būsime paprašyti įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gera!**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gera!**. Prietaisai jau suporuoti.

Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei

norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.

3. Savo prietaise pasirinkite iš kito prietaiso persiūstiną turinį.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Persiuntimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į persiunčiamų duomenų kiekį. Persiuntimą galite atšaukti ir tęsti vėliau.

Synchronizacija yra dvipusė: suvienodinami abiejų prietaisų duomenys. Jei elementas pašalinamas iš vieno prietaiso, synchronizavimo metu jis bus pašalintas ir iš kito; synchronizuojant neįmanoma atkurti pašalintų elementų.

Jei norite peržiūrėti paskiausio persiuntimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Prijungimas prie kompiuterio

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas prijungimo prie kompiuterio ir duomenų ryšių programas. Naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., persiųsti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Daugiau informacijos apie „Ovi Suite“ ir siuntos nuorodą rasite svetainėje www.ovi.com.

„Bluetooth“ Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio/Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Device ID“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Audio/Video Distribution“, „Generic Access“, „Generic Object Exchange“, „Handsfree“, „(Human Interface Device) Headset“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „Serial Port“ ir „SIM Access“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo

prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindų veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Saugumo patarimai

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai,

Ryšys

ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

Kai veikia nuotolinis SIM režimas, savo prietaiso SIM kortelę galite naudoti su suderinamais priedais.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir įveskite kodą. Kitame prietaise turi būti įvestas tas pats kodas.
3. Jei norite nustatyti, kad jūsų ir kito prietaisų ryšys būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite patvirtinti ryšį rankiniu būdu kaskart, kai bandoma

užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Sudarius ryšio porą, prietaisas įrašomas į prietaisų porų puslapį.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav.**. Jūsų prietaise rodomas slapyvardis.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą arba ausines, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip nėra, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada – **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinta kortelė arba duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio duomenų persiuntimo metu.

Duomenų persiuntimas iš savo prietaiso į kompiuterį (ir atvirkščiai)

1. Įdėkite atminties kortelę į savo prietaisą, tada prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio su suderinamu USB duomenų kabeliu. Duomenų kabelį visada pirmiausia

Ryšys

- prijunkite prie savo prietaiso ir tik tada prie kito prietaiso arba kompiuterio.
2. Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Kai naudojate šį režimą, jūsų prietaisas kompiuteryje matyti kaip keičiamasis standusis diskas.
 3. Persiųskite duomenis iš kompiuterio į savo prietaisą (arba atvirkščiai).
 4. Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio parinktį „Atjunkite arba išimkite aparatinę įrangą“).

Jei norite persiųsti atvaizdus iš prietaiso į suderinamą kompiuterį arba spausdinti jūsų prietaise saugomus atvaizdus suderinamam spausdintuvui, prijunkite USB duomenų kabelį prie kompiuterio arba spausdintuvo, tada pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Jei norite keisti USB režimo parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **USB**.

Jei norite keisti įprastą USB duomenų kabelio režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas**.

Jei norite nustatyti gauti užklausą dėl naudotino režimo kiekvieną kartą, kai prijungiate USB duomenų kabelį prie prietaiso, pasirinkite **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Jei norite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu, įdiekite ją į savo kompiuterį, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Sinchronizacija

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinktį.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

„Ovi“ sinchronizavimas

Programa „Ovi“ sinchronizavimas“

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > „Ovi“ **sinchron..**

Programa „Ovi“ sinchronizavimas“ galite sinchronizuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ir užrašus iš savo prietaiso į paslaugą „Ovi“ (ir atvirkščiai). Norint naudoti programą „Ovi“ sinchronizavimas“, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Jei neturite „Nokia“ paskyros, sukurkite ją svetainėje www.ovi.com.

Duomenų sinchronizavimas programa „Ovi“ sinchronizavimas“

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > „Ovi“ sinchron..

Atidarę programą pirmą kartą, sinchronizavimo vediklius galite nustatyti parametrus ir pasirinkti sinchronizuotiną turinį.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Sinchroniz. parametrai** — nustatyti sinchronizavimo parametrus.
- **Priimti atsarginę kopiją** — atkurti adresatus, kalendoriaus įrašus ir užrašus savo prietaise iš paslaugos „Ovi“. Išlaikoma nuo paskutiniojo sinchronizavimo atnaujinta informacija.
- **Atsisakyti „Ovi“ sinchron.** — išjungti programą „Ovi“ sinchr..

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Programos „Ovi“ sinchronizavimas“ parametrai

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > „Ovi“ sinchron..

Pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchroniz. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Sinchroniz. elementai** — pasirinkti sinchronizuotinus elementus.
- **Automatinis sinchr.** — pradėti automatinį sinchronizavimą.
- **Iš anksto nst. sinc. interv.** — pasirinkti elementų sinchronizavimo intervalą arba įgalinti tik rankinį sinchronizavimą.
- **Sinchronizavimo laikas** — nustatyti automatinio sinchronizavimo pradžios laiką.
- **Sinchr. tarpinkl. rš. metu** — įgalinti sinchronizavimą už savojo tinklo ribų.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

WLAN vediklis



Pastaba: Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose.

Naudojant funkcijas, kurioms reikalingas belaidis LAN tinklas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > **WLAN vedikl.**

Naudodami WLAN vediklį, galite rasti belaidžių LAN (WLAN) tinklų ir prie jų prisijungti. Kai atidarote programą, prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir pateikia jų sąrašą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnaujinti** — Naujinti galimų WLAN tinklų sąrašą.

Ryšys

- **Atrinkti WLAN tinklus** — Atrinkti WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė. Pasirinkti tinklai bus atrinkti, kai programa kitą kartą ieškos WLAN tinklų.
- **Prad. narš. internetą** — Naršyti žiniatinklį, naudojant WLAN tinklo prieigos tašką.
- **Toliau narš. internetą** — Tęsti žiniatinklio naršymą, naudojant aktyvų WLAN ryšį.
- **Atsijungti nuo WLAN** — Atsijungti nuo aktyvaus ryšio su WLAN tinklu.
- **Informacija** — Matyti WLAN tinklo informaciją.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Jei norite nustatyti, kad WLAN vediklis sukurtų su pasirinktu WLAN tinklu naudotiną prieigos tašką, pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti automatiškai**. Šį prieigos tašką galite naudoti ir kitoms programoms, kurioms reikia WLAN ryšio.

Pasirinkę apsaugotą WLAN tinklo ryšį, būsite paprašyti įvesti reikiamus kodus. Norint prisijungti prie paslėptojo tinklo, būtina įvesti tikslių paslaugos rinkinio identifikatorių (SSID).

Jei norite naudoti rastą WLAN tinklą interneto skambučių ryšiui, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, **Naudoti**, pageidaujamą interneto skambučių paslaugą, tada – naudotiną WLAN tinklą.

22. Aplinkosaugos patarimai

Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.



Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjunge įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminių perdirbimą

ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Popieriaus taupymas

Šiame naudotojo vadove nurodyta, kaip parengti naudoti savo prietaisą. Išsamesnius nurodymus rasite prietaiso žinyne (daugumoje programų pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinim.**). Kitos išlaikymo informacijos ieškokite adresu www.nokia.com/support.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

„Nokia“ montavimo prietaisas „Holder Easy Mount HH-20“ ir laikiklis CR-111

„Nokia“ montavimo prietaisas „Holder Easy Mount HH-20“ skirtas pritvirtinti mobiliojo prietaiso laikiklį „Nokia CR-111“ prie priekinio jūsų transporto priemonės stiklo.

Prieš pritvirtindami ir naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite pateiktus nurodymus.

Šiame gaminyje gali būti mažų dalių. Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Bendrosios saugos nurodymai

Naudokite montavimo prietaisą arba mobiliojo prietaiso laikiklį tik tuo atveju, jei tai saugu visomis vairavimo aplinkybėmis. Pritvirtintas montavimo prietaisas arba mobiliojo prietaiso laikiklis neturi trikdyti valdymo,

stabdymo ar kitų transporto priemonės veikimo sistemų (pvz., avarinių apsaugos pagalvių) arba vairuojant užstoti regėjimo lauko. Prietaisas neturi niekaip kliudyti išsiskleisti avarinėms apsaugos pagalvėms. Nepritvirtinkite montavimo prietaiso arba mobiliojo prietaiso laikiklio tose vietose, kur galėtumėte į juos atsitenkti avarijos arba susidūrimo metu. Reguliariai tikrinkite, kad montavimo prietaiso apačioje esantis vakuuminis gaubtas būtų tvirtai pritvirtintas prie priekinio lango; tai ypač svarbu, pakitus aplinkos temperatūrai. Niekada nepalikite montavimo prietaiso transporto priemonės viduje tiesioginėje saulės šviesoje arba dideliame karštyje. Didesnėje nei +70 °C (160 °F) temperatūroje montavimo prietaisas ir vakuuminis gaubtas gali būti pažeisti ir gali blogiau prilipti.

Laikiklio pritvirtinimas

Norėdami pritvirtinti mobiliojo prietaiso laikiklį prie montavimo prietaiso, įstatykite montavimo prietaiso fiksatorių į galinėje laikiklio pusėje esantį lizdą. Pasukite laikiklį maždaug 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę, kol laikiklis įsitvirtins. Mobiliojo prietaiso laikiklį pritvirtinkite taip, kad naudotojas galėtų gerai




matyti mobiliojo prietaiso ekraną. Saugiausia pritvirtinti laikiklį vertikalioje padėtyje.

Norėdami nuimti laikiklį nuo montavimo prietaiso, sukite laikiklį prieš laikrodžio rodyklę.

Montavimo prietaiso pritvirtinimas

Prieš pritvirtindami montavimo prietaisą prie priekinio stiklo, raskite saugią montavimo prie priekinio stiklo vietą ir, naudodami stiklo valiklį nuvalykite paviršių švariu skudurėliu. Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei +15 °C (60 °F), gerai sušildykite paviršių ir vakuuminį gaubtą plaukų džiovintuvu, kad gaubtas galėtų gerai prilipti prie priekinio stiklo. Pernelyg neįkaitinkite priekinio stiklo, kad jo nepažeistumėte.

Nestipriai prispauskite vakuuminį gaubtą prie priekinio stiklo ir sukite montavimo prietaisą pagal laikrodžio rodyklę, kad tarp vakuuminio gaubto ir priekinio stiklo susidarytų vakuumas. Vakuuminį gaubtą būtina gerai pritvirtinti.



Prietaiso įdėjimas į laikiklį ir išėmimas iš jo

Prietaiso nedėkite į laikiklį ir neišimkite iš jo vairuodami. Norėdami įdėti savo prietaisą į laikiklį, uždarykite prietaiso dangtelį, spauskite laikiklio viršuje esančią sklendę ir įstumkite mobilųjį prietaisą į laikiklį.


Savo prietaiso bateriją įkraukite suderinamu įkrovikliu. Norėdami prijungti įkroviklio laidą prie galinės laikiklio pusės, įkiškite kabelį pro angą į kabelių atramą, tada įkiškite įkroviklio kištuką į jūsų prietaiso viršuje esančią įkroviklio jungtį.

Jei norite išimti prietaisą, uždarykite prietaiso dangtelį, tada spauskite sklendę ir ištraukite prietaisą iš laikiklio, spausdami prietaisą iš apačios.



Gaminio ir saugos informacija

Jei norite nuimti vakuuminį gaubtą nuo priekinio stiklo, sukite montavimo prietaisą prieš laikrodžio rodyklę, tempkite prie vakuuminio gaubto krašto pritvirtintą dirželį ir nuimkite laikiklį su montavimo prietaisu nuo priekinio stiklo.



Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5F. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai

išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ją išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite

baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiąme įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.



Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

Gaminio ir saugos informacija

elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įnešant prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.

- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba nokia.mobi/wecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse

arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabinėtų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sproginas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos

gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo

jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
 3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
 4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,03 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“ 81

duomenų priėmimas 83

duomenų siuntimas 83

saugumas 81

„Ovi“ 63

„Ovi“ adresų knyga“ 63

„Ovi“ muzika 61

„Ovi“ parduotuvė 63

„Ovi“ sinchronizavimas“ 84, 85

„RealPlayer“ 32

„Zip manager“ 71

A

adresatai 46

adresatų grupės 47

adresatų katalogai 47

paieška 47

parametrai 48

sinchronizavimas 84

skambėjimo tonų siejimas 47

vietovė 46

A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema 33

aktyvieji užrašai 70

parametrai 70

aktyvinimo raktai 78

antenos 11

aplinkos

kūrimas 65

tinkinimas 65

asmeninės pažymos 73

atkūrimas

pranešimai 40

atminties kortelė 9, 10

atmintis

interneto laikinoji atmintis 57

išvalymas 20

Atsisiųskite! 18

ausinės 18

automatinis laiko ir datos

atnaujinimas 68

B

balso komandos 22

parametrai 67

balso paštas

numerio keitimas 23

tikrinimas 23

baterija 10

energijos taupymas 20

įdėjimas 9

įkrovos lygis 14

bendras naudojimas tinkle 59

įkeliamo turinio kūrimas 59

paslaugų įjungimas 59

užsakymas 59

bendras vaizdo įrašų naudojimas

bendras tiesioginio vaizdo

naudojimas 28

bendras vaizdo įrašų

naudojimas 28

beryšė 15

D

Dalies miniatiūra 56

data ir laikas 68

daugiaformačiai pranešimai 38, 44

daugialypės terpės failų

bendrinimas internete 59

daugialypės terpės failų

įkėlimas 59

daugialypė terpė

radijas 31

„RealPlayer“ 32

draudžiamasis slaptažodis 17

duomenų ryšiai

prijungimas prie kompiuterio 80

sinchronizavimas 84

duomenų sinchronizacija 84

E

ekranas

indikatoriai 14

ekrano užsklanda 65

el. paštas 42

- atsijungimas 42
- bendrieji parametrai 42
- nustatymas 40
- priedų atsisiuntimas 41
- siuntimas 40
- skaitymas 41

Energijos taupymo režimas 16**F****failų tvarkytuvė 75****FM radijas 31****fono atvaizdas 65****fotoaparatas**

- vietos informacija 54

G**garsio valdymas 16****garso pranešimai 38****GPS (globalinė padėties nustatymo sistema) 33****greitis rinkimas 23****I****idėjimas**

- baterija 9
- SIM kortelė 9

indikatoriai 14**interneto ryšys 55**

Taip pat žr. *naršyklė*

išsiųstų pranešimų aplankas 38**įtaisų valdyklė 76****J****jutikliai 66****K****kabelio ryšys 83****kalba**

- keitimas 37

kalendorius 49

- įrašų kūrimas 49
- kvietimai susitikti 49
- rodiniai 50
- vietovė 50

kamera

- fotografavimas 53
- mygtukų juosta 53

katalogo „Siunčiamieji“**pranešimai 38****keitiklis 69****klavišai ir dalys 12****konferenciniai skambučiai 24****L****laikas ir data 68****laikinoji atmintis 57****licencijos 78****M****menu 16****menu rodinys 16****MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 38, 44****muzikos grotuvas**

- leidimas 31

N**naršyklė**

- laikinoji atmintis 57
- naršymas puslapiuose 55, 56
- parametrai 58
- saugumas 57
- turinio paieška 56
- žymos 56

nuotolinė sąranka 76**nuspėjamoji teksto įvestis 36****O****operatorius**

- pasirinkimas 27

orientyrai 34**Ovi 64****P****paaiškinimo programa 19****paieška 61**

- adresatai 47

paieška nuotolinėje duomenų**bazėje 47****parametrai**

- aktyvieji užrašai 70

Rodyklė

atkūrimas 74
balso komandų 67
laikrodžio 68
naršyklė 58
pažymos 73
pranešimai 44
priedai 74
ryšiai 25
ryšiai internetu 30
sąranka 11
synchronizavimas 85
tinklas 27
parametrų vediklis 73
parašas, skaitmeninis 73
pasitikėjimo parametrai 74
paslaugos komandos 43
paslaugų pranešimai 39
pažymos 73
PDF skaityklė 71
PIN 17
pradiniai parametrai 74
pradinis ekranas 13
pradinių parametrų atkūrimas 74
pranešimai
parametrai 43
ryšių atmetimo pranešimai 25
tam skirti aplankai 38
pranešimų skaityklė 40
priedai 88
parametrai 74
prieigos kodai 17
prietaiso įjungimas 11

prietaiso išjungimas 11
prietaisų poravimas 81
prijungimas prie kompiuterio 80
Taip pat žr. *duomenų ryšiai*
programa „Laikrodis“
parametrai 68
Programa „Nokia Messaging“ 42
Programa „Ovi“ failai“ 64
programinės įrangos
atnaujinimas 19
programų diegimas 75
PUK 17

R

radijas 31
rašomoji kalba 37
ryšiai
atmetimas tekstiniu
pranešimu 25
parametrai 25
ryšiai internetu 29
ryšio internetu signalas 25
ryšio laukimas 25
rūšies pasirinkimas 25
skambinančiojo numeris 25
ryšiai internetu 29
įjungama 29
parametrai 30
signalų parametrai 25
skambinimas 29
ryšio laukimas 22

ryšio metodai
„Bluetooth“ 83
Ryšių internetu paslaugos
valdymas 30
ryšių peradresavimas 26

S

sąrankos parametrai 11
sauga
pažymos 73
saugumas
žiniatinklio naršyklė 57
„Bluetooth“ 81
saugumo kodas 17
saugumo modulis 17
signalų stiprumas 14
SIM kortelė
įdėjimas 9
pranešimai 42
synchronizavimas 84, 85
siuntimas
„Bluetooth“ ryšiu 83
skaičiuoklė 70
skambėjimo tonai
adresatai 47
skambinančiojo numeris 25
skambinimas 22
skambučiai
atmetimas 24
atsiliepimas 24
balso paštas 23

greitasis rinkimas 23
 konferencinis skambutis 24
 užmezgimas 22
skambučių uždraudimas 27
SMS (trumpųjų pranešimų
paslauga) 38

T

tekstas

nuspėjamoji įvestis 36
 raidžių režimas 36
 skaitmenų režimas 36
 tradicinis įvesties būdas 36

tekstiniai pranešimai

parametrai 43
 SIM pranešimai 42

teksto pranešimai

siuntimas 38

temos 65

tinklalapio apžvalga 56

tinklas

parametrai 27

tradicinis teksto įvesties būdas 36

transliaciniai pranešimai 43

U

UPIN 17

USB kabelio ryšys 83

užrašai 71

V

vaizdo įrašų centras 59

atsisiuntimas 60
 peržiūra 60

vaizdo kamera

vaizdo įrašai 54

vaizdo ryšiai 25

vaizdo skambučiai

perjungimas į balso skambutį 25
 skambinimas 25

valiuta

keitiklis 69

W

WLAN

prieigos taškai 85

WLAN vediklis 85

Ž

žadintuvas 68

žemėlapiai 34

žymos 56

žiniatinklio ryšys 55

žodynas 69

žurnalas 24