

„Nokia C5-00“ vartotojo vadovas

Turinys		Pradinis ekranas	21
		Adresatų juosta	21
		Temos	21
		Aplinka	22
Sauga	5	Telefonas	24
Apie jūsų prietaisą	5	Skambinimas	24
Raštinės programos	6	Atsiliepimas į skambutį	24
Tinklo paslaugos	6	Kaip pradėti vaizdo skambutį	24
Paruošimas	7	Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį	25
Klavišai ir dalys	7	Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai	25
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	7	Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas	26
Atminties kortelės įdėjimas	8	Konferencinio ryšio užmezgimas	26
Riešo dirželis	9	Greitasis numerio rinkimas	27
Baterijos įkrovimas	9	Numerių rinkimas balsu	27
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	10	Diktofonas	27
Klaviatūros raklinimas (klaviatūros apsauga)	10	Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys	28
Garsio valdymas	10	Ryšių draudimas	28
Suderinamų ausinių prijungimas	10	Apribotasis rinkimas	29
USB duomenų kabelio prijungimas	11	Ryšių peradresavimas	29
Antenos vietos	11	Skambinimo parametrai	30
Turinio persiuntimas iš kito prietaiso	11	Tinklo parametrai	31
„Ovi Suite“ diegimas	12	Adresų knyga	32
„Ovi by Nokia“	12	Palaiykite ryšį su savo prisijungusiais draugais	32
Apie „Ovi“ parduotuvę	13	Adresatų kopijavimas	33
Atminties kortelės išėmimas	13	Vardų ir numerių tvarkymas	33
SIM kortelės ir baterijos išėmimas	13	Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius	34
Naudojimo pagrindai	15	Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai	34
Teksto rašymas	15	Pranešimų mainai	36
Meniu	16	Apie pranešimus	36
Ekrano indikatoriai	16	Pranešimų rašymas ir siuntimas	36
Spartieji klavišai	18		
Beryšė aplinka	18		
Prieigos kodai	19		
Sarankos parametrai	19		
Parametrų vediklis	20		
Nuotolinis užraklinimas	20		
Nustatykite savo prietaiso stilių	21		

El. paštas	38	Fotografavimas	68
Programa „Pokalbiai“	41	Filmavimas	68
Ryšys	42	Atvaizdai ir vaizdo įrašai	69
Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio	42	Programa „Galerija“	69
Turinio persiuntimas iš kito prietaiso „Bluetooth“	43	Bendrinimas internete	69
Duomenų kabelis	46	„Nokia“ vaizdo įrašų centras	70
Sinchronizacija	47	Laiko tvarkymas	72
Žiniatinklis	48	Kalendorius	72
Apie žiniatinklio naršyklę	48	Žadintuvas	73
Naršymas internete	48	Laikrodžio parametrai	74
Apie paiešką	49	Raštinės programos	75
Naršyklės įrankių juosta	49	PDF skaityklė	75
Naršymas puslapiuose	49	Žodynas	75
Interneto teikiniai ir tinklaraščiai	50	Apie „Quickoffice“	75
Turinio ieška	50	Keitiklis	75
Žymos	50	Skaičiuoklė	76
Atraskite netoliese vykstančius įvykius	51	Aktyvieji užrašai	76
Laikinosios atminties išvalymas	51	Užrašai	77
Ryšio baigimas	51	Archyvavimo programa „ZIP manager“	78
Ryšio saugumas	51	Parametrai	79
Žiniatinklio parametrai	52	Programų parametrai	79
Padėties nustatymas	54	Prietaiso ir SIM kortelės saugumas	79
Apie GPS	54	Dažniausiai naudojamų priedų parametrai	79
Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)	54	Pradinių parametrų atkūrimas	80
Žemėlapiai	55	Datos tvarkymas	81
Orientyrų	63	Programų įdiegimas	81
GPS duomenys	64	Failų tvarkytuvė	82
Muzika ir garsas	65	Įtaisų tvarkytuvė	83
„Ovi“ muzika	65	Apsaugota medžiaga	84
Muzikos grotuvas	65	Pagalbos paieška	86
FM radijas	67	Išlaikymas	86
Vaizdo kamera	68		

Prietaiso programinės įrangos ir programų atnaujinimas	86
---	----

Baterijos veikimo trukmės prailginimas	87
---	----

Prietaise esantys paaiškinimai	88
--------------------------------	----

Aplinkos apsauga	89
-------------------------	-----------

Energijos taupymas	89
--------------------	----

Antrinis perdirbimas	89
----------------------	----

Gaminio ir saugos informacija	89
--------------------------------------	-----------

Rodyklė	96
----------------	-----------

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas aprobuotas naudoti šiuos tinkluose: (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose bei UMTS 900 ir 2100 Mhz HSDPA ir HSUPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Raštinės programos

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“)

savybės. Galima dirbti su ne visų formatų failais.

Tinklo paslaugos


Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.


Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Paruošimas

Klavišai ir dalys

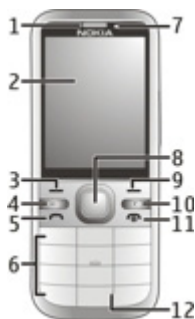

- 1 Klausomoji anga
- 2 Ekranas
- 3 Kairysis pasirinkimo klavišas
- 4 Pradžios klavišas
- 5 Skambinimo klavišas.
- 6 Skaitmenų klavišai
- 7 Antrinės kameros objektyvas
- 8 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas). Taip pat gali būti naudojamas fotografuoti.
- 9 Dešinysis pasirinkimo klavišas
- 10 Šalinimo klavišas C
- 11 Baigimo (jungimo) klavišas
- 12 Mikrofonas

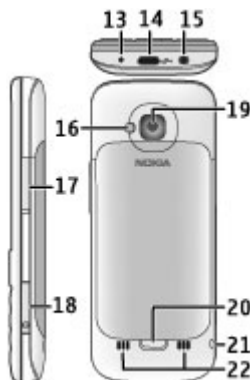

- 13 Įkroviklio jungtis
- 14 „Micro USB“ jungtis
- 15 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3.5 mm)
- 16 Vaizdo kameros blykstė
- 17 Garsumo klavišai. Taip pat gali būti naudojami masteliui keisti, kai naudojama vaizdo kamera.
- 18 Atminties kortelės lizdas
- 19 Pagrindinės kameros objektyvas
- 20 Galinio dangtelio nuėmimo mygtukas
- 21 Skylutė riešo dirželiui
- 22 Garsiakalbis



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



Svarbu žinoti: šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar


vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




- 1 Norėdami nuimti galinį prietaiso dangtelį, prietaiso apačios link patraukite atlaisvinimo mygtuką (1), tada nuimkite dangtelį (2).




- 2 Pašalinkite bateriją ir įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn.

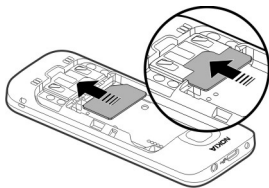

- 3 Įdėkite bateriją.




- 4 Norėdami uždėti galinį dangtelį, atsargiai sulygiuokite viršutinius kampelius (1), priglaskite galinį dangtelį ir švelniai paspauskite, kol jis užsifikuos savo vietoje (2).



Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu. Ji gali būti jau įdėta.

- 1 Nagu atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

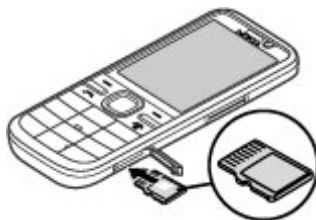

- 2 Įdėkite kortelę į lizdą taip, kad kontaktų sritis būtų nukreipta aukštyn.

- 3 Švelniai stumkite kortelę, kad ji įsitvirtintų. Uždėkite lizdo dangtelį.



Riešo dirželis

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.



Riešo dirželis gali būti nepridėtas.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, bet prieš įjungiant prietaisą pirmą kartą gali tekti ją įkrauti iš naujo.

Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.



- 3 Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius lemputė arba bus galima skambinti.

Patarimas: Jei turite senų suderinamų „Nokia“ įkroviklių, juos galite naudoti su savo prietaisu, tačiau prie seno įkroviklio pirmiausia turite prijungti adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

USB įkrovimas

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Prietaiso įkrovimas USB duomenų kabeliu trunka ilgiau. Įkrovimo USB duomenų kabeliu efektyvumas labai įvairus. Kai kada iki įkrovimo ir prietaiso veikimo pradžios gali praeiti labai daug laiko.

Įkraudami prietaisą USB duomenų kabeliu, tuo pačiu metu juo galite perkelti duomenis.

- 1 Prijunkite USB jungtį turintį prietaisą prie savo prietaiso USB duomenų kabeliu.

Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po keleto akimirky.

- 2 Jei prietaisas įjungtas, galite pasirinkti prietaiso ekrane rodomas USB režimo parinktis.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Jei norite įjungti arba išjungti prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą. Trumpai spustelėkite įjungimo klavišą, kad užbaigtumėte skambučių ir uždarytumėte programą.

Jei būsite paprašyti įvesti PIN kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gera!**

Jei būsite paprašyti įvesti užrakto kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gera!**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.

Jei norite nustatyti tikslią laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje dabar esate, tada įveskite vietos laiką ir datą.

Klaviatūros rakinimas (klaviatūros apsauga)

Jei norite užrakinti klaviatūrą, kai įjungtas pradinis ekranas, spauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada per 1,5 sekundės – *.

Jei norite nustatyti, kad po tam tikro laiko klaviatūra užsiraikintų automatiškai,

pasirinkite  > **Parametrai ir Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.** > **Nustatytas vartotojo**, tada pasirinkite norimą trukmę.

Jei norite atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir spauskite *. Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Garsio valdymas

Jei norite reguliuoti klausomosios angos ar garsiakalbio garsį skambučio metu ar klausydamiesi garso failo, naudokite garsio klavišus.

Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu, pasirinkite **Garsiakalb.** arba **Ragelis**.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Suderinamų ausinių prijungimas

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/ vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės

„Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.



energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite USB duomenų kabelį prie USB jungties.



Jei norite pasirinkti numatytąjį USB ryšio režimą arba keisti aktyvųjį režimą, pasirinkite **Parametrai** ir **Ryšiai** > **USB** > **USB ryšio režimas**, tada – pageidaujamą režimą.

Jei norite pasirinkti, ar numatytasis režimas turėtų įsijungti automatiškai, pasirinkite **Paklausti jungiant**.

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso

Pasirinkite **Parametrai** > **Kopijuoklė**.

Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu galite persiųsti turinį (pvz., adresatus) iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Galimo persiųsti turinio rūšis skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso, iš kurio norite persiųsti turinį, modelį. Jei kitas prietaisas turi sinchronizavimo funkciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jei kitas prietaisas nesuderinamas, gausite savo prietaiso pranešimą.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įsijungia beryšė aplinka.

Kitas prietaisas turi turėti „Bluetooth“ ryšio funkciją.

Turinio persiuntimas

Jei norite priimti duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose prietaisuose.
- 2 Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Būsime paprašyti įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gerai**. Prietaisai jau suporuoti.
Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.
- 3 Savo prietaise pasirinkite iš kito prietaiso persiuntinį turinį.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Persiuntimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į persiunčiamų duomenų kiekį. Persiuntimą galite atšaukti ir tęsti vėliau.

Sinchronizacija yra dvipusė: suvienodinami abiejų prietaisų duomenys. Jei elementas pašalinamas iš vieno prietaiso, sinchronizavimo metu jis bus pašalintas ir iš kito; sinchronizuojant neįmanoma atkurti pašalintų elementų.

Jei norite peržiūrėti paskiausio persiuntimo žurnalą, pagrindiniame

rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

„Ovi Suite“ diegimas

Naudodami kompiuteriui skirtas „Nokia Ovi Suite“ programas galite lengvai pasiekti „Nokia C5-00“, kitus „Nokia“ prietaisus ir „Ovi“ – viską tik iš vieno rodinio. Iš kompiuterio į savo prietaisą (ir atvirkščiai) galite persiųsti ir sinchronizuoti pranešimus, adresatus, atvaizdus, muzikos įrašus ir kitokią informaciją. Taip pat galite prisiregistruoti prie „Nokia“ paskyros, bendrinti savo atvaizdus „Ovi“, naujinti savo prietaiso programinę įrangą, atsisiųsti žemėlapių, saugiai laikyti ir lengvai pasiekti savo turinį.

Išsamesnės informacijos rasite svetainės www.ovi.com gaminio palaikymo srityje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įdiegti „Ovi Suite“, ieškokite pridedamame „Ovi Suite“ lankstinuke.

Jei „Ovi Suite“ diegti nenorite, galite panaikinti diegimo failus iš atminties kortelės ir taip atlaisvinti joje vietas.

„Ovi by Nokia“

 Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo prietaisą
- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti

keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.

- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti.

Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Išsamesnės informacijos rasite svetainės www.ovi.com palaikymo dalyje.

Apie „Ovi“ parduotuvę

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir skambėjimo tonų. Kai kurie iš jų yra nemokami, už kitus reikia mokėti kredito kortele arba apmokant telefono sąskaitą. Mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, ir jūsų tinklo paslaugų teikėją. Paslauga „Ovi“ parduotuvė teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Pasirinkite  arba eikite www.ovi.com.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


- 1 Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atm. kortelę** > **Taip**.
- 2 Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 3 Švelniai spauskite atminties kortelę, kad ją atlaisvintumėte.
- 4 Ištraukite kortelę, tada pasirinkite **Gera**.
- 5 Uždėkite lizdo dangtelį.

SIM kortelės ir baterijos išėmimas


- 1 Norėdami nuimti galinį prietaiso dangtelį, prietaiso apačios link patraukite atlaisvinimo mygtuką (1), tada nuimkite dangtelį (2).



- 2 Išimkite bateriją.



- 3 Atsargiai ištraukite SIM kortelę iš jos laikiklio.

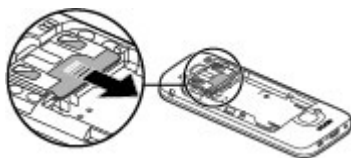

Naudojimo pagrindai

Teksto rašymas

Įprastinė teksto įvestis

Abc nurodo įprastinę teksto įvestį.

ABC ir **abc** nurodo didžiąsias ir mažąsias raides. **Abc** nurodo sakinio didžiąsias arba mažąsias raides, t. y. pirmoji sakinio raidė – didžioji, kitos automatiškai rašomos mažosios. **123** nurodo skaičių įvesties režimą.

Jei norite rašyti tekstą klaviatūra, kelis kartus paspauskite skaičiaus nuo 2 iki 9 klavišą, kol pasirodys norimas rašmuo. Skaičių klavišais galima surinkti daugiau rašmenų nei nurodyta ant klavišo. Jei ant to paties klavišo yra nurodyta ir paskesnė raidė, palaukite, kol žymeklis vėl atsiras, ir įveskite raidę.

Jei norite įterpti skaičių, palaikykite nuspaudę skaičiaus klavišą.

Jei norite perjungti rašmenų didžiąsias ir mažąsias raides bei režimus, paspauskite #.

Jei norite panaikinti rašmenį, paspauskite valymo klavišą. Palaikykite nuspaudę valymo klavišą, kad panaikintumėte daugiau nei vieną rašmenį.

Jei norite įvesti dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus, kelis kartus paspauskite **1**, kol pasirodys norimas skyrybos ženklas.

Jei norite pridėti specialiųjų rašmenų, palaikykite nuspaudę *.

Jei norite pridėti šypsenėlę, paspauskite *, pasirinkite **Daugiau jaustukų**, tada – šypsenėlę.

Jei norite įterpti tarpą, paspauskite **0**. Jei norite įterpti eilutės lūžį, triskart paspauskite **0**.

Nuspėjamas tekstas rašymas

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, spustelėkite # du kartus. Taip įjungiamo arba išjungiamo nuspėjamoji teksto įvestis visose prietaiso redagavimo programose. Indikatorius  rodo, kad nuspėjamoji teksto įvestis įjungta.
- 2 Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, spauskite klavišus su skaitmenimis **2–9**. Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite vieną kartą.
- 3 Parašę ir patikrinę žodį, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę, kad žodį patvirtintumėte, arba spauskite **0**, kad įterptumėte tarpą.

Jei žodis neteisingas, norėdami matyti kitus žodyno žodžius, pakartotinai spauskite *.

Jei po žodžio matyti klausukas (?), jūsų parašyto žodžio nėra žodyne. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį (iki 32 raidžių), naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas pilnas, naujas žodis pakeičia seniausią įtrauktą žodį.

Rašykite pirmąją sudėtinio žodžio dalį; spustelėkite slinkties klavišą į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Rašykite antrąją

sudėtinio žodžio dalį. Jei norite baigti sudėtinį žodį, spauskite **0**, kad įterptumėte tarpą.

Rašomosios kalbos keitimas

Rašydami tekstą, galite keisti rašomąją kalbą. Pvz., jei spaudžiate skaitmens „6“ klavišą pakartotinai, kad pasiektumėte konkretų ženklą, pakeitus kalbą, pasikeičia ženklų eilės tvarka.

Jei rašote tekstą naudodami ne lotynų kalbos abėcėlę, bet norite rašyti lotynų kalbos ženklus, pvz., el. pašto arba žiniatinklio adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Jei norite keisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties funkcijos > Rašomoji kalba**, tada – rašomąją kalbą, kurioje naudojami lotynų kalbos ženklai.

Teksto kopijavimas ir šalinimas

- 1 Jei norite pasirinkti raides ar žodžius, laikydami nuspaudę **#** slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, laikydami nuspaudę **#** slinkite aukštyn arba žemyn.
- 2 Jei norite kopijuoti tekstą, laikydami nuspaudę **#** pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite šalinti pasirinktą tekstą, spauskite šalinimo klavišą **C**.
- 3 Jei norite kopijuoti tekstą, slinkite į norimą vietą, tada laikydami nuspaudę **#** pasirinkite **Įdėti**.

Meniu

Paspauskite .

Meniu rodinyje galite rasti savo prietaiso parinktis.

Jei norite atidaryti programą ar aplanką, pasirinkite elementą.

Jei pakeisite meniu parinkčių eilės tvarką, ji gali skirtis nuo šiame naudotojo vadove aprašytos numatytosios tvarkos.

Jei norite pažymėti arba atžymėti programos elementą, spauskite **#**.

Jei norite keisti meniu rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą**.

Jei norite uždaryti programą ar aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite matyti (perjungti į) kitą atidarytą programą, palaikykite nuspaudę pradžios klavišą, tada pasirinkite programą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Ekranų indikatoriai



Prietaisas naudojamas 3G arba GSM tinkle (tinklo paslauga). Prie piktogramos esanti juosta rodo tinklo signalo stiprumą dabartinėje jūsų vietovėje. Kuo juosta ilgesnė, tuo stipresnis signalas.

3.5G 3G tinkle yra įjungta didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga (angl. HSDPA) / didelės spartos siunčiamojo paketinio ryšio prieiga (angl. HSUPA) (tinklo paslauga)

- ✕ Įjungėte prietaiso beryšę aplinką. Prietaisas neprijungtas prie korinio tinklo.
- 🔋 Baterijos įkrovos lygis. Kuo juosta aukštesnė, tuo daugiau likę baterijos įkrovos.
- ✉️ Pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanke yra neskaitytų pranešimų. Jei simbolis mirksi, aplankas „Gautieji“ yra pilnas, todėl iš šio aplanko turite pašalinti senus pranešimus, kad galėtumėte gauti naujų.
- 📶 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.
- 📧 Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.
- 🔄 Yra praleistų skambučių.
- 🔑 Prietaiso klavišai užrakinti.
- 🔔 Įjungtas žadintuvas.
- 📶 Įjungta begarsė aplinka, todėl prietaisas neskamba, kai jums skambina arba gaunate pranešimą.
- 📶 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- 📶 Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- 📶 Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). 📶 žymi aktyvų ryšį. 📶 žymi išlaikytąjį ryšį.
- 📶 Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). 📶 žymi aktyvų ryšį. 📶 žymi išlaikytąjį ryšį.
- 📶 Galimas 3G paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). 📶 žymi aktyvų ryšį. 📶 žymi užlaikytąjį ryšį.
- 📶 Įmanoma naudotis HSDPA/HSUPA funkcija (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis. 📶 žymi aktyvų ryšį. 📶 žymi išlaikytąjį ryšį.
- 🔌 Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu.
- 2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).
- 📶 Skambučiai persiunčiami į kitą numerį. Jei turite dvi telefono linijas, numeris nurodo aktyviąją liniją.
- 🎧 Prie prietaiso prijungtos ausinės arba kabamasis aparatas.
- 🚗 Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio rinkinys.

 Jūsų prietaisas sinchronizuojamas.

Galite matyti ir kitus indikatorius.

Spartieji klavišai

Toliau nurodyti spartieji jūsų prietaiso klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Jungimo klavišas	Jei norite įjungti arba išjungti savo prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą. Jei norite perjungti iš vienos aplinkos į kitą, spauskite šį klavišą vieną kartą.
*	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.
#	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti begarsę aplinką.
Skambinimo klavišas	Paspauskite vieną kartą, jei norite peržiūrėti vėliausiai rinktų numerių sąrašą.
 Pradžios klavišas	Paspauskite, jei norite patekti į pradinį ekraną iš atidarytos programos. Palaikykite nuspaudę, jei norite perjungti atidarytas programas.

Pradinis ekranas

Kairysis pasirinkimo klavišas + *	Užrakinti ir atrakinti klaviatūras.
Skambinimo klavišas	Atidaryti skambučių žurnalą.
 Pradžios klavišas	Atidarykite pagrindinį meniu.
0	Palaikykite nuspaudę, jei norite žiniatinklio naršyklėje atidaryti savo pagrindinį tinklalapį.
1	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą, jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę.
Skaitmenų klavišas (2–9)	Rinkti su klavišu susietą numerį (spartusis rinkimas). Norėdami įjungti sparčiojo numerių rinkimo funkciją, pasirinkite  > Parametrai, tada – Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas.

Beryšė aplinka

Jei norite sparčiai įjungti beryšę aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Jei norite įjungti kitą aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Kai įjungta beryšė aplinka, uždaryti visi radijo dažnius naudojančios ryšiai. Tačiau prietaisą galite naudoti ir klausytis radijo

arba muzikos net tada, kai neįdėta SIM kortelė. Nepamirškite išjungti savo prietaiso tada, kai draudžiama naudoti belaidžius telefonus.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Prieigos kodai

Pasirinkite  > Parametrai.

Jei norite nustatyti, kaip naudoti prietaiso prieigos kodus ir saugumo parametrus, pasirinkite **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti visi asmeniniai duomenys, esantys jūsų prietaise. Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų teikėjas.
- Draudžiamasis slaptažodis būtinas, norint naudoti skambučių draudimo paslaugą, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną arba iš jo (tinklo paslauga).

Sąrankos parametrai

Prieš naudojant daugiaformačių pranešimų mainų, el. pašto, sinchronizavimo, srautinių transliacijų programas ir naršyklę, būtina nustatyti tinkamus jūsų prietaiso sąrankos parametrus. Jūsų prietaisas gali automatiškai konfigūruoti naršyklės, daugiaformačių pranešimų mainų, prieigos taško ir srautinių transliacijų parametrus pagal naudojamą SIM kortelę. Jei ne, norėdami konfigūruoti parametrus, galite naudoti parametų vediklį. Parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą, kurį galite įrašyti į savo prietaisą. Išsamesnės informacijos apie sąrankos galimybes teiraukitės savo paslaugų teikėjo arba įgalioto bendrovės „Nokia“ gaminių pardavėjo.

Jei gaunate sąrankos pranešimą, bet parametrai neįsirašo ir neįsijungia automatiškai, matyti **1 naujas pranešimas**. Jei norite įrašyti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Funkcijos > Išsaugoti**. Gali reikėti įvesti jūsų paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Parametų vediklis

Naudodamiesi parametų vedikliu galite nustatyti el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametų vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametų vediklio duomenų bazę.

Pasirinkite  > **Parametrai > Param. ved..**

Jei naudodami parametų vediklį norite pasiekti geriausių rezultatų, palikite SIM kortelę prietaise. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Operatorius — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir šrautinių transliacijų parametrus.

El. pašto nust. — Konfigūruoti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.

Rodytuvė — Konfigūruoti bendro vaizdo įrašų naudojimo parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Nuotolinis užrakinimas

Savo prietaisą galite užrakinti iš kito prietaiso tekstiniu pranešimu. Jei norite įgalinti savo prietaiso nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti

naudotiną užrakinimo pranešimą, pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai > Bendrieji > Saugumo, tada – Telefono ir SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas**. Įvedę pranešimą, pasirinkite **Grai**. Pranešimą gali sudaryti iki 20 ženklų.

Jei norite užrakinti savo prietaisą, siųskite užrakinimo pranešimą kaip tekstinį pranešimą į savo mobilųjį prietaisą. Jei vėliau norėsite atrakinti prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, tada įveskite užrakto kodą.

Nustatykite savo prietaiso stilių

Pradinis ekranas

Kai įjungiate prie tinklo registruotą prietaisą, įsijungia jo pradinis ekranas. Prietaisas parengtas naudoti.

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, palaikykite nuspaudę 1.

Jei norite rinkti numerius balso komandomis, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite keisti aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Jei norite prisijungti prie žiniatinklio, palaikykite nuspaudę 0.

Jei norite keisti pradinį ekraną, pasirinkite  > Parametrai, Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Lauk. režimo tema — Pasirinkti pradinio ekrano temą.

Nuorodų — Įtraukti programų ar įvykių nuorodų arba susieti jas su slinkties klavišu (parinktis skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą pradinio ekrano temą).

Adresatų juosta

Jei norite įtraukti adresatą į pradinį ekraną, pasirinkite adresato įtraukimo piktogramą, tada – adresatą iš sąrašo.

Jei norite kurti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas**, įveskite informaciją, tada pasirinkite **Atlikta**. Į

adresato informaciją galite įtraukti ir atvaizdą.

Jei prie adresato norite pridėti žiniatinklio teikinį, pasirinkite teikinio pridėjimo piktogramą, norimą teikinį iš sąrašo, tada – **Atlikta**.

Jei norite kurti naują teikinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas teikiny**s.

Jei norite naujinti teikinį, pasirinkite **Atnaujinti**.

Jei norite šalinti adresatą iš pradinio ekrano, adresato informacijos rodynyje pasirinkite parametų piktogramą, tada – **Pašalinti**.

Temos

Ekranos temos keitimas

Pasirinkite  > Parametrai > Ekr. temos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrosios — Keisti visose programose naudotiną temą.

Meniu vaizdas — Keisti pagrindiniame meniu naudotiną temą.

Lauk. režimas — Keisti pradiniam meniu naudotiną temą.

Fono paveiksl. — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.

Energ. taupym. — Pasirinkti animaciją, kad būtų taupoma energija.

Ryšio atvaizdas — Keisti skambučių metu rodytiną atvaizdą.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios** > **Funkcijos** > **Ekranos temų efektai**.

Ekranos temos parsisiuntimas

Pasirinkite  > Parametrai > Ekr. temos.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Bendrosios > Parsisiųsti temų > Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis**. Įveskite interneto adresą, iš kurio norite parsisiųsti temą. Parsisiųstą temą galite peržiūrėti arba įjungti.

Norėdami peržiūrėti temą, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Įgarsinta tema

Pasirinkite  > Parametrai > Ekr. temos ir **Lauk. režimas > Tema ryšio metu**.

Įjungus informacijos balsu temą, aktyvioju laukimo režimu rodomas su ja suderinamų funkcijų sąrašas. Žymint įvairias funkcijas, aparatas balsu perskaito rodomas funkcijas. Pasirinkite norimą funkciją.

Norėdami išklaudyti adresatų sąrašą, pasirinkite **Ryšio funkcijos > Adresų knyga**.

Norėdami išgirsti išsamią informaciją apie praleistus ir atsilieptus skambučius ir rinktus numerius, pasirinkite **Ryšio funkcijos > Vėliausi ryšiai**.

Norėdami skambinti įvesdami telefono numerį, pasirinkite **Ryšio funkcijos > Rinkiklis** ir reikiamus numerius.

Norėdami įvesti telefono numerį, po viena pažymėkite ir pasirinkite skaitmenis.

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Ryšio funkcijos > Balso p. dėžutė**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laiškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Praneš. skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti, kokia dabar data, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jeį naudojantis „Įgarsintuve“ ateina laikas skambėti kalendoriaus signalui, jo turinys perskaitomas balsu.

Norėdami išklaudyti galimas parinktis, pasirinkite **Funkcijos**.

Aplinka

Pasirinkite  > Parametrai > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Prietaisui veikiant laukimo režimu, aktyvi aplinka rodoma ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Nustatyti**.

Jei norite suaktyvinti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įjungti**.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos > Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkrečią laiką, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp prietaiso ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiami kita prietaiso aplinka.

Prietaisu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išėmus SIM kortelę, įjungiami beryšė prietaiso aplinka.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

„Bluetooth“ ryšiu galite naudotis net ir įjungę beryšę aplinką. Bandydami užmegzti ir užmezgę „Bluetooth“ ryšį, laikykitės galiojančių saugos reikalavimų.

Telefonas

Skambinimas

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliepdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), spauskite skambinimo klavišą, kad atsilieptumėte į naują priimamą skambutį. Pirmasis skambutis išlaikomas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Kaip pradėti vaizdo skambutį

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiamą prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite  **> Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos >**

Išjungti > **Garsą, Vaizdą arba Garsą ir vaizdą.**

Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso klavišais.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti atvaizdus**.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Atsiliepiamas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**

Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neįjungiate vaizdo ryšio, girdite tik pašnekovo balsą. Pilkas ekranas pakeičia matomą vaizdą. Jei norite pilką ekraną pakeisti nuotrauka, nufotografuota jūsų

prietaiso kamera, pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Norint bendrinti vaizdo įrašus, abi pusės privalo naudoti 3G ryšį. Daugiau informacijos apie šią paslaugą, 3G tinklo prieinamumą ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašus, įsitikinkite, kad:

- nustatyti tinkami asmeninių ryšių parametrai, o jūs priėmėte pakvietimą bendrai naudoti vaizdo įrašą arba dalyvaujate aktyviame skambutyje.
- Aktyvus 3G ryšys ir esate 3G tinklo veikimo zonoje. Jei bendro naudojimo seanso metu išeisite už 3G tinklo zonos ribų, bendras vaizdo naudojimas nutrūks, tačiau tęsite įprastą pokalbį.
- Tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra registruoti 3G tinkle. Jei į bendro naudojimo seansą pakviečiate asmenį, o jo prietaisas nėra 3G tinklo aprėptyje, jame nėra įdiegtas bendras vaizdo naudojimas ar nenustatyti asmeniniai ryšiai, gavėjas negali priimti pakvietimų. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vaizdą** ryšiu:

- 1 Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.
Prietaisas patikrins, ar vaizdo įrašą reikia konvertuoti. Jei taip, vaizdo įrašas bus automatiškai konvertuotas.
- 2 Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.
Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinktytys bendro vaizdo įrašų naudojimo metu



Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).



Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).



Įjungti arba išjungti mikrofoną.



Įjungti ir išjungti garsiakalbį.



Laikinaai sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.



Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

- 3 Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų bendrą naudojimą, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Baigus skambutį, baigiasi ir vaizdo įrašo bendrinimas.

Jei norite įrašyti tiesioginį jūsų bendrinatą vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas informuoja jus apie vaizdo įrašo įrašymo atmintinę. Jei norite nustatyti pagedaujama atmintinę, pasirinkite  **> Parametrai**, tada – **Ryšys su išorin.** **> Rodytuvė > Numatyta atm. išsaugoti**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, prietaisui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Funkcijos > Toliau rodyti vaizdą**.

Konferencinio ryšio užmezgimas

- 1 Jei norite pradėti konferencinį skambutį (tinklo paslauga), įveskite dalyvio telefono numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.
- 2 Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**.
- 3 Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija** kad visi skambučiai

būtų sujungti į konferencinį skambutį.

Norėdami išjungti savo prietaiso mikrofona skambučio metu, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti mikrofonus**.

Jei norite pašalinti dalyvį iš konferencinio skambučio, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį** ir norimą dalyvį.

Jei su konferencijos dalyviu norite kalbėtis asmeniškai, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai** ir norimą dalyvį.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas**.

Greitojo rinkimo funkcija skirta tam, kad prietaisui veikiant laukimo režimu, galėtumėte skambinti laikydami paspaudę kurį nors skaičiaus klavišą.

Kad įjungtumėte greitąjį rinkimą, pasirinkite **Ijungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite  > **Parametrai > Greit. rink.**

Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.

Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą numerį.

Jei norite ištrinti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Jei norite keisti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Numerių rinkimas balsu

Skambinkite telefonu, išstardami į adresatų sąrašą įrašyto adresato vardą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Prietaisui veikiant laukimo režimu, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Girdėti trumpas signalas, tada matyti **Kalbėkite**.
- 2 Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažintas, matyti atitikmenys. Telefonas atkuria pirmojo sąrašo atitikmens balso komandą. Jei ši komanda netiksli, slinkite prie kito įrašo.

Diktofonas



Diktofonu galite įrašyti balso priminimus ir telefono pokalbius. Be to, galite siųsti garso įrašus draugams.

Pasirinkite  > **Programos > Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymasPasirinkite .**Garso įrašo įrašymo pabaiga**Pasirinkite .**Garso įrašo klausymasis**Pasirinkite .**Garso įrašo siuntimas pranešimu**Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.**Telefono pokalbio įrašymas**

Balso skambučio metu atidarykite diktofono programą, tada pasirinkite . Įrašymo metu abu pašnekovai reguliariais intervalais girdi toninį signalą.

Įrašų kokybės ir garso įrašų saugojimo vietos pasirinkimasPasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenysPasirinkite  > **Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti rinktus numerius prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu perduotą duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Ryšių draudimasPasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas > Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Pasirinkite iš toliau pateiktų balso skambučių draudimo parametrų.

Ryšių iš šio telefono — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.

Priimamųjų ryšių — uždrausti priimamuosius ryšius.

Tarptautinių ryšių — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.

Priimamų ryšių kitame tinkle

— Uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.

Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį

— Uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Tikrinti būseną**.

Jei norite panaikinti visų balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Panaik. visus draudimus.**

Jei norite keisti balso ir fakso skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustat. draud. slaptažodį.** Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naująjį kodą. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Apribotasis rinkimas

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apriboto rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite  > **Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai.**

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apriboto rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apriboto rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti

savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti aprib. rinkimą arba **Išjungti apribot. rinkimą** — įjungti arba išjungti apribotojo numerių rinkimo funkciją.

Nauj. SIM adresatas — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.

Iš „Adresų knygos“ — kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite  > **Parametrai ir Telefonas > Ryšių peradres..**

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinų skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Visų balso ryšių arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamus balso ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.

Kai užimta — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.

Kai neatsiliepiate — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.

Kai esate už ryšio zonos — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Kai ryšys neįmanomas — peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Kitu numeriu**. Įrašykite numerį arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Skambinimo parametrai

Pasirinkite  > Parametrai ir **Telefonas > Skambinimo**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Siųsti mano numerį — Rodyti savo telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.

Ryšio laukimas — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga).

Neatsiliepti ir siųsti pran. — Atmesti skambutį ir siųsti pranešimą skambinančiajam.

Pranešimo tekstas — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.

Mano įrašyto skamb. v. įr. — Leisti arba neleisti siųsti vaizdo įrašą iš jūsų prietaiso per vaizdo skambutį.

Vaizdo ryšio atvaizdas — Rodyti atvaizdą, jei per vaizdo skambutį nesiunčiamas vaizdo įrašas.

Automatinis perrinkimas — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas daugiausia 10 kartų rinktų atitinkamą numerį, kad prisiskambintų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — Matyti skambučio trukmę skambučio metu.

Ryšio suvestinė — Matyti skambučio trukmę pasibaigus skambučiui.

Greitas rinkimas — Įjungti greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — Įjungti atsiliėpimą bet kuriuo klavišu.

Naudojama linija — Šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du

abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliiepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, pradiniame ekrane matyti **2**.

Linijos keitimas — Išjungti linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kad pakeistumėte šį parametrą, reikia PIN2 kodo.

Tinklo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Tinklo**.

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.

Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**.

Adresų knyga

Palaikykite ryšį su savo prisijungusiais draugais

Galite sinchronizuoti savo prietaiso adresatų informaciją su adresatais, esančiais „Facebook“. Galite kurti naują „Facebook“ paskyrą tiesiogiai iš savo prietaiso.

Jei leisite sinchronizuoti, naudodami prietaiso programą „Adresų knyga“ galėsite peržiūrėti savo adresatų „Facebook“ profilio informaciją, pvz., jų paveikslėlius ir būsenos naujinius. Taip pat bus pranešama, kiek adresatų sinchronizuota.

Sinchronizavus jūsų draugų profiliuose rodoma piktograma „Adresų knyga“  o jūs tai pat galite skambinti ir siųsti pranešimus naudodami programą „Facebook“.

Adresatų sinchronizavimas ir būsenos nuskaitymas yra tinklo paslaugos. Gali būti taikomi tarptinklinio ryšio ir duomenų perdavimo mokesčiai. Jei socialinių tinklų paslauga nepasiekiamą arba veikia netinkamai, gali būti, kad negalėsite sinchronizuoti arba nuskaityti būsenos naujinių.

Kai kuriuose regionuose šia funkcija gali būti neįmanoma naudotis.

Draugų internete susiejimas su adresatų sąrašu

Savo draugų „Facebook“ profilius galite susieti su jų adresatų informacija

prietaise. Tada adresatų sąrašė galėsite matyti naujausius draugų būsenos atnaujinimus ir susisiekti su draugais naudodamiesi programa „Facebook“.

Pasirinkite  > **Programos** > **Facebook**.

Pirmą kartą naudojantis programa „Facebook“ būsite raginami sinchronizuoti ją su Adr. knyga, kad susietumėte savo „Facebook“ draugus su adresatų sąrašu.

Jei programą „Facebook“ norite sinchronizuoti vėliau, joje pasirinkite **Parinktys** > **Nustatymai** > **Pakartotinai sugretinti visus adresatus** > **Atitikti**.

Adresato susiejimas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite  > **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos** > „Facebook“ > **Ieškoti draugo atitikties**.
- 3 Programoje „Facebook“ pasirinkite draugą ir **Atitikti**.

Patarimas: Savo „Facebook“ draugus su adresatų sąrašu galite susieti ir atsidarę programą „Facebook“.

Susiejimo pašalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > „Facebook“ > **Pašalinti atitiktį**.

Bendravimas su draugais internete

Su savo „Facebook“ adresatais galite bendrauti naudodamiesi prietaise esančia programa „Facebook“. Pavyzdžiui, galite skambinti arba siųsti

SMS pranešimą adresatui iš „Facebook“, atnaujinti „Facebook“ būseną, komentuoti draugo internete būseną arba įkelti į „Facebook“ nuotraukų.

Būsenų komentavimas ir atnaujinimas

Norėdami palaikyti ryšius su draugais, galite komentuoti jų būsenos atnaujinimus ir skaityti kitų žmonių komentarus. Taip pat galite atnaujinti savo būseną.

Komentaro pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > **Programos** > **Facebook**.
- 2 Atidarykite atnaujinimą, kurį norite komentuoti, eikite į komentarų laukelį ir pasirinkite **Komentaras**.
- 3 Parašykite komentarą ir pasirinkite **Komentaras**.

Patarimas: Jei norite komentuoti naudodami Adr. knygą, atidarykite savo draugo profilį ir pasirinkite būsenos atnaujinimą.

Būsenos atnaujinimas

- 1 Pasirinkite  > **Programos** > **Facebook**.
- 2 Atidarykite savo profilį ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 3 Įrašykite savo būsenos atnaujinimą ir pasirinkite **Dalintis**.

Atvaizdo įkėlimas į „Facebook“

Galite fotografuoti atvaizdą ir įkelti jį į „Facebook“ tiesiogiai iš savo prietaiso.

Pasirinkite  > **Programos** > **Facebook**.

- 1 Eikite į profilį ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti nuotrauką iš „Galerijos“**, atvaizdą ir **Įkelti**.
- 3 Įrašykite aprašymą ir pasirinkite **Įkelti**.

Patarimas: Jei norite fotografuoti atvaizdą, taip pat galite pasirinkti funkciją **Fotografuoti**.

Adresatų kopijavimas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Pradėjimas kopijuoti

Pasirinkite **Gera**.

Kopijavimo atšaukimas

Pasirinkite **Atšaukti**.

Prietaiso ekrane pamatysite klausimą, ar norite matyti SIM kortelės adresatus adresatų sąrašė. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

Vardų ir numerių tvarkymas

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Adresato trynimasis

Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Kelių adresatų trynimasis

- 1 Jei norite pažymėti trinamą adresatą, pereikite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**.
- 2 Jei norite ištrinti pažymėtus adresatus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato kopijavimas

Pereikite prie adresato, pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti** ir norimą vietą.

Adresato siuntimas į kitą prietaisą

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę**.

Su adresatu susieto balso žymeklio klausymasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Įvesdami adresatus arba redaguodami skirtingų adresatų balso komandas nenaudokite labai trumpų arba panašių skirtingų adresatų arba komandų vardų.

Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Naujo adresato įtraukimas į adresatų sąrašą

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite reikiamus laukus, tada pasirinkite **Atlikta**.

Adresato redagavimas

Pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Redaguoti**.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti skambėjimo toną adresatui ar grupei bei atvaizdą ir išpėjimo apie skambutį tekstą adresatui. Kai adresatas jums skambina, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną ir rodo išpėjimo tekstą ar atvaizdą, jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta.

Jei norite nustatyti adresato arba adresatų grupės skambėjimo toną, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Skambėjimo tonas**, tada – skambėjimo toną.

Jei norite nustatyti adresato skambučio tekstą, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Peržiūrėti informaciją > Funkcijos > Pridėti ryšio tekstą**. Įveskite skambučio tekstą, tada pasirinkite **Gera**.

- 1 Jei norite priskirti atvaizdą prietaiso atmintyje išsaugotam adresatui,

pasirinkite adresatą, tada –
**Funkcijos > Peržiūrėti
informaciją > Funkcijos > Pridėti
atvaizdą.**

- 2 Pasirinkite atvaizdą iš Nuotraukos.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną,
skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite
Numatytasis tonas.

Jei norite matyti arba šalinti atvaizdą iš
adresato informacijos, pasirinkite
adresatą, **Funkcijos > Peržiūrėti
informaciją > Funkcijos > Atvaizdas** ir
pageidaujamą parinktį.

Pranešimų mainai

Apie pranešimus

Naudodami pranešimų mainų programą (tinklo paslauga), galite siųsti ir gauti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite priimti interneto paslaugų, korinės transliacijos ir specialiuosius pranešimus, kuriuose gali būti duomenų, ir siųsti paslaugų komandas.

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Galimos pranešimų mainų rūšys gali skirtis. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Prieš siunčiant arba gaunant pranešimus, gali reikėti:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo aprėpties zonoje;
- patikrinti, ar tinkle įmanoma siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir ar įjungtos atitinkamos jūsų SIM kortelės paslaugos;
- nustatyti prietaiso interneto prieigos taško parametrus;
- nustatyti prietaiso el. pašto paskyros parametrus;
- nustatyti prietaiso tekstinių pranešimų parametrus;
- nustatyti prietaiso daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei tai neįmanoma, gali reikėti nustatyti parametrus rankiniu būdu arba kreiptis į

savo paslaugų teikėją dėl parametrų sąrankos.

Pranešimo su paveikslėliu išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo pranešimas gaunamas.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Pranešimo išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo gaunamas pranešimas.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti

duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.**
- 2 Jei norite siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Pranešimas**. Jei norite siųsti daugiaformatį pranešimą, kuriame yra vienas garso įrašas, pasirinkite **Garso pranešimas**. Jei norite siųsti el. pašto pranešimą, pasirinkite **El. laiškai**.
- 3 Jei norite pasirinkti gavėjus ar grupes iš adresatų sąrašo, gavėjo laukelyje spauskite slinkties klavišą, arba įveskite gavėjo telefono numerį, arba el. pašto adresą. Jei norite įtraukti gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;), spauskite *. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.
- 4 Laukelyje „Tema“ įveskite daugiaformačio pranešimo arba el. pašto pranešimo temą. Jei norite slėpti arba rodyti laukus, kai rašote teksto arba daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**.
- 5 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Jei norite prie teksto arba daugiaformačio pranešimo pridėti šabloną arba pastabą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti tekstą > Ruošinį** arba **Užrašą**. Jei norite prie el. pašto pranešimo pridėti šabloną, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti ruošinį**.

- 6 Jei norite prie daugiaformačio pranešimo pridėti medijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir norimą failą. Jei norite prie pranešimo pridėti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą arba kitą failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti ką kita**.
- 7 Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti atvaizdą > Naują, Įterpti vaizdo įrašą > Naują** arba **Įterpti garso įrašą > Naują**.
- 8 Jei norite prie el. pašto pranešimo pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti priedą**, atmintį ir norimą pridėti failą.  nurodo el. pašto pranešimo priedą.
- 9 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Galimos parinktys gali skirtis.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu

pranešimų galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

El. paštas

Jūsų el. pašto parametrų nustatymas

Naudodamiesi „Nokia“ el. pašto vedikliu, savo įmonėje galite nusistatyti el. pašto paskyrą, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“, „Mail for Exchange“ arba „Intellisync“, ir savo internetinio el. pašto paskyrą.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo bendrovės IT skyriaus.

- 1 Pradiniam ekrane pasirinkite el. pašto vediklį.
- 2 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir nustatyti susijusius paskyros parametrus.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų klientų, jos pasiūlomos pirmiausia, įjungus el. pašto vediklį.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

- 1 Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos > Kurti el. laišką.**
- 2 Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto

adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų, įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rodyti slaptają kopiją.**

- 3 Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
- 4 Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
- 5 Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pridėti priedą — Prisegti priedą prie pranešimo.

Prioritetas — Nustatyti pranešimo pirmenybę.

Žymėti — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.

Įterpti ruošinį — Įterpti tekstą iš ruošinio.

Įtraukti gavėją — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.

Redagavimo funkcijos — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.

Įvesties funkcijos — Įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją kalbą.

- 6 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti.**

Galimos parinktys gali skirtis.

Failų pridėjimas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti priedą**.

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

 **Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiūtumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Priedų atsisiuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite peržiūrėti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašė esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Jei savo prietaise norite išsaugoti pasirinktą priedą arba visus parsisiųstus priedus, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Atsakyti į kvietimus susitikti įmanoma tik įjungus kalendoriaus duomenų sinchronizavimo funkciją.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Priimti — priimti kvietimą susitikti.

Atmesti — atmesti kvietimą susitikti.

Persiųsti — persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.

Pašalinti iš kalendor. — pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Stabdyti iešką**.

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite šalinti el. pašto pranešimą, pasirinkite pranešimą, tada – **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į pašalintų elementų aplanką. Jei pašalintų elementų aplanko nėra, pranešimai pašalinami visam laikui.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos** > **Pašal. panaik. elem.**

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinkties **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje nustatymas

Pasirinkite  > **Programos** > **El. paštas**.

Jei norite nustatyti atsakymą, pranešantį, kad jūsų nėra biure (jei įmanoma), pasirinkite savo pašto dėžutę, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. pašto dėžutė** > **Išvykęs iš biuro** > **Įjungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite  > **Programos** > **El. paštas**, tada – **Param.** > **Visuotiniai parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Praneš. sąrašo išdėst. — Pasirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodomos viena arba dvi el. pašto pranešimo eilutės.

Pagr. teksto peržiūra — Peržiūrėti pranešimus slenkant aplanke „Gautieji“ esančių el. pašto pranešimų sąrašu.

Skirtukai — Jei norite įgalinti el. pranešimų sąrašo išskleidimo ir suskleidimo funkciją, pasirinkite **Ijungta**.

Atsiuntimo pranešimai — Nustatyti, kad gautumėte prietaiso įspėjimą apie el. laiško priedo atsiuntimą.

Įspėti prieš ištrinant — Nustatyti, kad prieš pašalindami el. pašto pranešimą gautumėte prietaiso įspėjimą.

Įkelti HTML atvaizdus — Įkelti el. laiškų HTML atvaizdus automatiškai.

Pradinis ekranas — Nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytinių el. laiško eilučių skaičių.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Programa „Pokalbiai“

Programa Pokalbis (tinklo paslauga) galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Vienu metu galite naudotis keliomis pokalbių paslaugomis arba bendruomenėmis ir perjungti iš vienos į kitą. Pvz., jei norite naršyti internetą, galite palikti programą Pokalbis veikti fone, bet vis tiek gauti įspėjimus apie naujus momentinius pranešimus.

Taikomoji programa Pokalbis yra iš anksto įdiegta jūsų įrenginyje. Jei norite pradėti kalbėtis, pasirinkite  >

Programos > Pokalbis.

Naudojantis tinklo paslaugomis ir atsisiunčiant turinio į prietaisą, gali būti taikomi duomenų srauto mokesčiai.

Ryšys

Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

- 1 Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
- 2 Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin..** Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.
- 3 Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

Jei naudojate „Mac“ operacinę sistemą, ryšio metodu pasirinkite **PC Suite**. Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje www.nokia.com/support.

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Kopijuoklė**.

Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu galite persiųsti turinį (pvz., adresatus) iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Galimo persiųsti turinio rūšis skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso, iš kurio norite persiųsti turinį, modelį. Jei kitas prietaisas

turi sinchronizavimo funkciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jei kitas prietaisas nesuderinamas, gausite savo prietaiso pranešimą.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įsijungia beryšė aplinka.

Kitas prietaisas turi turėti „Bluetooth“ ryšio funkciją.

Turinio persiuntimas

Jei norite priimti duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose prietaisuose.
- 2 Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Būsime paprašyti įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gerai**. Prietaisai jau suporuoti.
- 3 Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.
- 3 Savo prietaise pasirinkite iš kito prietaiso persiuntiną turinį.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Persiuntimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į persiunčiamų duomenų kiekį. Persiuntimą galite atšaukti ir tęsti vėliau.

Sinchronizacija yra dvipusė: suvienodinami abiejų prietaisų duomenys. Jei elementas pašalinamas iš vieno prietaiso, sinchronizavimo metu jis bus pašalintas ir iš kito; sinchronizuojant neįmanoma atkurti pašalintų elementų.

Jei norite peržiūrėti paskiausio persiuntimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.**

„Bluetooth“ Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite

perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio/Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Device ID“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Audio/Video Distribution“, „Generic Access“, „Generic Object Exchange“, „Handsfree“, „(Human Interface Device) Headset“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „Serial Port“ ir „SIM Access“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Saugumo patarimai

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas arba Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite  > **Parametrai > Ryšiai > Bluetooth**.

- 1 Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisas būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.
- 3 Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi arba Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
- 4 Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
- 5 Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.

Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti

„Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

- 6 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas ir Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplinką.

Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiųstus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų

rankų įrangą, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

Kai veikia nuotolinis SIM režimas, savo prietaiso SIM kortelę galite naudoti su suderinamais priedais.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir įveskite kodą. Kitame prietaise turi būti įvestas tas pats kodas.
- 3 Jei norite nustatyti, kad jūsų ir kito prietaisų ryšys būtų užmezgamas automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite patvirtinti ryšį rankiniu būdu kaskart, kai bandoma užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Sudarius ryšio porą, prietaisas įrašomas į prietaisų porų puslapį.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Skirti trumpą pav.**. Jūsų prietaise rodomas slapyvardis.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai,

pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą arba ausines, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip nėra, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada – **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Ryšiai > Bluetooth**.

- 1 Jei norite blokuoti prietaisą, kad jis negalėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšio su jūsų prietaisu, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę.
- 2 Pasirinkite norimą blokuoti prietaisą, tada – **Funkcijos > Užblokuoti**.

Jei norite panaikinti prietaiso blokavimą, pašalinkite šį prietaisą iš užblokuotų prietaisų sąrašo.

Atidarykite užblokuotų prietaisų kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiamą, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinta kortelė arba duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio duomenų persiuntimo metu.

Duomenų persiuntimas iš savo prietaiso į kompiuterį (ir atvirkščiai)

- 1 Įdėkite atminties kortelę į savo prietaisą, tada prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio su suderinamu USB duomenų kabeliu.
- 2 Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Kai naudojate šį režimą, jūsų prietaisas kompiuteryje matyti kaip keičiamasis standusis diskas.
- 3 Persiųskite pageidaujamus duomenis iš kompiuterio į savo prietaisą (arba atvirkščiai).
- 4 Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware“).

Jei norite keisti USB režimo parametrus, pasirinkite  > **Parametrai > Ryšiai > USB**.

Jei norite keisti paprastai su duomenų kabeliu naudojamą USB režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas**.

Jei norite nustatyti gauti užklausą dėl naudotino režimo kiekvieną kartą, kai prijungiate USB duomenų kabelį prie prietaiso, pasirinkite **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Jei norite naudoti programą „Nokia PC Suite“ savo prietaisu, įdėkite ją į kompiuterį, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Sinchronizacija

Naudodami programą „Sinchronizacija“, galite savo pastabas, pranešimus, adresatus ir kitą informaciją sinchronizuoti su nuotoliniu serveriu.

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Sinchr..**

Sinchronizacijos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai. Paleidus programą, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys.

Turinio tipų įtraukimas ar neįtraukimas

Pasirinkite turinio tipą.

Duomenų sinchronizavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rinkinys**.

Sinchronizavimo rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Žiniatinklis

Apie žiniatinklio naršyklę

Naudodamiesi žiniatinklio naršykle galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hiperteksto žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).

Jei norite naršyti žiniatinklyje, būtina konfigūruoti jūsų prietaiso interneto prieigos tašką.

Naršymas internete

Naudodami programą „Naršyklė“ galite naršyti interneto tinklalapius.

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Greitai įjungiamo funkcija: Kad atidarytumėte programą „Naršyklė“, pradiniam ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

ėjimas į tinklalapį

Žymų rodinyje pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atsidaro automatiškai), tada pasirinkite **Eiti į**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, kaip vaizdo įrašai, kuriems peržiūrėti reikia daug atmintinės vietos. Jei, atsisunčiant tokį tinklalapį, pritrūksta jūsų prietaiso atmintinės vietos, įdėkite atminties kortelę. To nepadarius, vaizdo įrašai nerodomi.

Grafikos išjungimas, siekiant taupyti atmintinės vietą ir paspartinti siuntimą

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Tinklalapio turinio atnaujinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Įkrauti iš naujo**.

Momentinių lankyto tinklalapių ekrano kopijų peržiūra

Pasirinkite **Atgal**. Atsidaro dabartinio naršymo seanso metu lankyto puslapių sąrašas. Ši parinktis matyti, jei naršyklės parametruose įjungta funkcija **Rodyti istoriją**.

Automatinio kelių langų atsidarymo blokavimas arba įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Blokuoti išskyl. langus arba Priimti išskyl. langus**.

Sparčiųjų klavišų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Klaviatūros spart. klaviš..** Jei norite redaguoti spartčiuosius klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.

Tinklalapio vaizdo didinimas arba mažinimas

Paspauskite ***** arba **#**.

Patarimas: Jei norite pradinį ekraną atidaryti neuždarydami programos „Naršyklė“ ir nenutraukdami ryšio, kartą paspauskite baigimo klavišą.

Apie paiešką

Pasirinkite  > Programos > Paieška.

Naudodamiesi paieškos funkcija (tinklo paslauga), galite naudotis įvairiomis interneto paieškos paslaugomis ir ieškoti, pvz., svetainių arba atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Įrankių juostos atidarymas

Palaiykite nuspaudę slinkties klavišą ant tuščios tinklalapio vietos.

Įrankių juostos navigacija

Slinkite į dešinę arba į kairę.

Funkcijos pasirinkimas įrankių juostoje

Paspauskite slinkties klavišą.

Įrankių juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 **Eiti interneto adresu** — Įvesti interneto adresą.

 **Vėliaus. lankyti tinklal.** — Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.

 **Žymos** — Atidaryti žymų rodinį.

 **Per visą ekraną** — Peržiūrėti tinklalapį per visą ekraną.

 **Tinklalapio apžvalga** — Peržiūrėti dabartinio tinklalapio apžvalgą.

 **Ieškoti pagal raktažodį** — Vykdyti paiešką dabartiniame tinklalapyje.

 **Parametrai** — Keisti interneto naršyklės parametrus.

Naršymas puslapiuose

Naršydami didelį tinklalapį, galite naudotis dalies miniatiūros arba puslapio apžvalgos funkcijomis ir peržiūrėti puslapį vienu žvilgsniu.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Dalies miniatiūros funkcijos įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip**.

Slenkant dideliu tinklalapiu, atsidaro dalies miniatiūra ir rodoma puslapio apžvalga.

Judėjimas dalies miniatiūra

Slinkite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Radę pageidaujamą vietą, nustokite slinkti. Dalies miniatiūra užsidaro, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Informacijos paieška tinklalapyje, naudojantis puslapio apžvalgos funkcija

- 1 Spauskite **8**. Atsidaro miniatiūrinis dabartinio tinklalapio atvaizdas.
- 2 Norėdami judėti miniatiūrinio atvaizdu, slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.
- 3 Radę dominantį skyrių, pasirinkite **Gera!** – pateksite į jį.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Naudojantis interneto teikiniiais, paprasta sekti naujienų antraštes ir mėgstamiausius tinklaraščius.

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Interneto teikiniai – tai tinklalapiuose esantys XML failai. Jie naudojami, pvz., naujausioms naujienų antraštėms arba tinklaraščiams bendrinti. Žiniatinklio teikinių rasite žiniatinklyje, tinklaraščiuose ir „Wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Puslapyje esančio interneto teikinio užsisakymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Itraukti sklaidos kanalą**.

Interneto teikinio naujinimas

Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos** > **Skld. kanalų funkcijos** > **Atnaujinti**.

Nustatymas naujinti visus interneto teikinius automatiškai

Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Rašyti**. Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Turinio ieška

Ieškodami pagal raktažodžius, konkrečią informaciją tinklalapyje galite rasti akimirksniu.

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Teksto paieška dabartiniame tinklalapyje

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti žodžio**. Jei norite eiti prie ankstesnio arba kito atitikmens, slinkite aukštin arba žemyn.

Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame tinklalapyje, spauskite 2.

Žymos

Parankinius tinklalapius galite laikyti programoje „Žymos“, kad galėtumėte juos akimirksniu pasiekti.

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Žymų naudojimas

- 1 Jei nustatytas jūsų pradžios puslapis yra ne „Žymos“, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į** > **Žymos**.
- 2 Pasirinkite interneto adresą iš sąrašo arba žymų rinkinio, esančio kataloge Vėliaus. lankyti tinkl..

Dabartinio tinklalapio įrašymas kaip žymos

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Žymų redagavimas arba šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**.

Žymos siuntimas arba pridėjimas arba pažymėto tinklalapio nustatymas kaip pražios tinklalapio

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos funkcijos**.

Atsirkite netoliese vykstančius įvykius

Ar ieškote, ką įdomaus galėtumėte nuveikti netoli savo buvimo vietos? Naudodami Čia ir dabar galite gauti informacijos, pavyzdžiui, apie orą, renginius, kino seansų laiką ar šalia esančius restoranus.

Pasirinkite  > Int. naršykl..

- 1 Pasirinkite Čia ir dabar.
- 2 Naršykite prieinamas paslaugas, o norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite paslaugą.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinynus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, nevsiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Laikinosios atminties išvalymas

Laikinosios atminties valymas padeda išlaikyti duomenis saugius.

Pasirinkite Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Laikinąją atmintį.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai

reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Ryšio baigimas

Ryšio baigimas ir programos „Naršyklė“ uždarymas

Pasirinkite Funkcijos > Uždaryti.

Slapukų šalinimas

Pasirinkite Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Slapukus.

Slapukuose saugoma surinkta informacija apie jūsų lankymąsi tinklalapiuose.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis () duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žiniatinklio parametrai

Naudodami įvairius parametrus galite naršyti taip, kaip jums patogiu.

Pasirinkite  > **Int. naršykl.** ir **Funkcijos** > **Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių:

Bendrieji parametrai

Prieigos taškas — Keisti numatytąjį prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Jums gali būti neleidžiama jų keisti, kurti, redaguoti arba pašalinti.

Pradinis tinklalapis — Nustatyti pradinį tinklalapį.

Dalies miniatiūra — Įjungti arba išjungti dalies miniatiūrą. Dalies miniatiūra padeda naršyti tinklalapius.

Rodyti istoriją — Jei naršydami pasirinkote **Taip**, norėdami pamatyti per dabartinį seansą aplankyto tinklalapių sąrašą, pasirinkite **Atgal**.

Persp. apie saugumą — Slėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

„Java“/ECMA scenar. — Įjungti ar išjungti scenarijų naudojimą.

„Java“/ECMA scen. klaidos — Nustatyti, kad prietaisas priimtų scenarijaus įspėjimus.

Atidaryti parsisiunčiant — Įjungti failo atidarymo galimybę, kai jis parsisiunčiamas

Puslapių parametrai

Kraunama medžiaga — Pasirinkti, ar naršant įkelti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote **Tik tekstas** ir norite, kad vėliau naršant būtų įkeliami atvaizdai ir objektai, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekrano funkcijos** > **Krauti atvaizdus**.

Numatytoji koduotė — Jei teksto ženklai rodomi neteisingai, galite pasirinkti kitą koduotę, atsižvelgdami į esamo tinklalapio kalbą.

Blokuoti išskyl. langus — Įjungti arba išjungti automatinio iškylančiųjų langų atidarymo naršant funkciją.

Automat. įkr. iš naujo — Nustatyti, kad naršant tinklalapiai būtų automatiškai atnaujinami.

Šrifto dydis — Nustatykite tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

Vėliausiai lankyti tinklal. — Įjunkite ar išjunkite automatinį žymų rinkimą. Jei norite toliau saugoti aplankytų tinklalapių adresus kataloge Vėliausiai lankyti tinklal., bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Išsaugoti formos duom. — Pasirinkite, ar jūsų slaptažodžiai arba įvairiose tinklalapių formose įvesti duomenys turi būti įrašyti ir naudojami kitą kartą atidarius puslapį.

Slapukus — Įjungti arba išjungti slapukų priėmimą ir siuntimą.

Interneto teikinio parametrai

Aut. atnauj. prieig. taškas — Pasirinkti pageidaujama naujinimo prieigos tašką. Ši funkcija veikia tik įjungus **Autom. atnaujinimai**.

Atnaujinti užsienio tinkle — Įjungti automatinį sklaidos kanalų atnaujinimą naudojant užsienio tinklą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Padėties nustatymas

Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinatų sistema. Koordinatų naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Jei norite išjungti A-GPS paslaugą, pasirinkite  > **Programos** > **GPS duomenys**, tada – **Funkcijos** > **Padėties nust. param.** > **Padėties nust. metodai** > **Sąveikaujančioji GPS** > **Funkcijos** > **Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą

naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Žemėlapiai

„Ovi“ žemėlapiai

Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite  > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia programa „Žemėlapiai“.

Programa „Žemėlapiai“ parodo, kas yra netoliese, padeda suplanuoti maršrutą ir rasti kelią į reikiamą vietą.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią vadovaudamiesi nuosekliais nurodymais.
- Synchronizuokite mėgstamas vietas naudodami mobiliųjį prietaisą ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“.
- Tikrinti oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei yra.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapiams.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozes ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslė, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Apie padėties nustatymo metodus

Programa „Žemėlapiai“ rodo jūsų vietą žemėlapyje, naudodama GPS, A-GPS arba Langelio ID pagrįstą padėties nustatymą.

Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama nustatant jūsų padėtį. Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) – tai tinklo paslauga, siunčianti jums GPS duomenis, greičiau ir tiksliau nustatanti vietą.

Langelio ID pagrįstu vietos nustatymu vieta nustatoma naudojant siųstuvą, prie kurio šiuo metu jungiasi jūsų mobilusis prietaisas.

Atsižvelgiant į galimą vietos nustatymo metodą, vietos nustatymo tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Jei programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, galite būti paprašyti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsisiųstumėte žemėlapių informaciją, arba naudoti A-GPS.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos

Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Kompaso naudojimas

Ijungus kompasą, jo rodyklė ir žemėlapis automatiškai pasisuks ta kryptimi, į kurią bus pasuktas jūsų prietaiso viršutinė dalis.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai ir Mano pad..**

Kompaso įjungimas

Paspauskite 5.


Kompaso išjungimas

Vėl paspauskite 5. Nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.

Kompasas įjungtas, jei jo kontūras žalias. Jei kompasą reikia sukalibruoti, jo kontūras yra raudonas arba geltonas.

Kompaso kalibravimas

Nuolat sukinėkite prietaisą visomis kryptimis, kol kompasas kontūro spalva pasidarys žalia.



Vietos ir žemėlapių peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai, tada – Mano pad..**

 nurodo jūsų dabartinę vietą, jei galima ją nustatyti. Jei jūsų padėties negalima nustatyti,  nurodo paskutinę žinomą jūsų buvimo padėtį.

Jei gausite tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą, nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau, o raudona aureolė yra mažesnė negu retai apgyvendintose srityse.

Judējimas žemėlapiu

Naudokite slinkties klavišą. Iš anksto nustatyta žemėlapis kryptis – šiaurė.

Savo dabartinēs arba paskiausios vietovės peržiūra

Paspauskite 0.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelèkite * arba #.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaisė išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai atsiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapis rodinys



- 1 Pasirinkta vietovė
- 2 Indikatoriaus sritis
- 3 Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)
- 4 Informacijos sritis

Žemėlapis išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kad galėtumėte lengvai nustatyti, kur esate.

Pasirinkite  > Žemėlapiai ir Mano pad..

Paspauskite **1** ir pasirinkite reikiamas parinktis iš šių:

Žemėlapis — Standartiniam žemėlapiu vaizduojama paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.

Palydovas — Jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

Reljefas — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, puz., kai keliaujate bekele.

**Perjunkite iš dvimačio rodinio į trimatį
(ir atvirkščiai)**

Paspauskite 3.

Vieta radimas

Žemėlapiui padeda rasti konkrečias vietas ir imones.

Pasirinkite > Žemėlapiai ir Ieškoti.

- 1 Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą ar pašto indeksą. Norėdami išvalyti paieškos lauką, pasirinkite **Valyti**.
- 2 Pasirinkite **Pirmyn**.
- 3 Pasiūlytų atitikmenų sąrašą pereikite prie norimo elemento. Norėdami rodyti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

Jei norite peržiūrėti kitas paieškos rezultatų sąrašo vietas žemėlapyje, slinkite aukštyn arba žemyn.

Grižimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą

Pasirinkite **Sąrašas**.

Skirtingų netoliese esančių vietų tipų paieška

Pasirinkite **Naršyti kategorijas** ir kategoriją, pvz., prekyba, apgyvendinimas ar transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad teisingai įrašyti paieškos terminai. Problemos su interneto ryšiu taip pat gali turėti įtakos rezultatams, kai ieškoma internete.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatus taip pat galite gauti neturėdami aktyvaus interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškotos teritorijos žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau informacijos apie konkrečią vietą, pavyzdžiui, viešbutį arba restoraną (jei ji pateikiama).

Pasirinkite  > **Žemėlapiai** ir **Mano pad.**

Vietos informacijos peržiūra

Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą, tada pasirinkite **Rodyti išsamią inform.**

Maršruto planavimas

Prieš išvykdami suplanuokite kelionę, sukurkite maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Maršruto kūrimas

- 1 Eikite į pradžios tašką.
- 2 Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.
- 3 Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

- 1 Eikite į maršruto tašką.
- 2 Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**.
- 3 Eikite į vietą, į kurią norite perkelti maršruto tašką, ir pasirinkite **Gera!**

Maršruto taško vietos redagavimas

Eikite į maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą, pasirinkite **Redaguoti** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į tikslą

Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinktys** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos instrukcijoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

- 1 Maršruto planavimo priemonės rodinyje atidarykite lapelį Parametrai. Jei iš navigacijos rodinio norite patekti į maršruto planavimo priemonės rodinį, pasirinkite **Parinktys > Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
- 2 Nustatykite keliavimo būdą **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Jei pasirinksite **Pėsčiomis**, vienos krypties gatvės bus laikomos įprastomis ir bus galima naudotis šaligatviais ir takais, pvz., parkuose ir prekybos centruose.
- 3 Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Pėsčiomis > Pageidautinas maršrutas > Gatvės** arba **Tiesi linija**. Funkcija **Tiesi linija** naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba trumpesnio važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu > Maršruto pasirinkimas > Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas

Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu > Maršruto pasirinkimas > Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas apima trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus.

Taip pat galite pasirinkti leisti ar vengti naudoti, pvz., greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite  **> Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Mano pad..**
- 2 Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Spauskite slinkties klavišą.
- 4 Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

- 1 Pasirinkite **Mano pad..**
- 2 Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Norėdami pridėti kitą maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Itraukti į maršrutą**.
- 4 Pasirinkite **Itr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.
- 5 Pasirinkite **Rodyti maršrutą > Parinkty > Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra

Pasirinkite **Parank. > Vietos** arba **Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Naudokite savo parankinius norėdami greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai ir Parank..**

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

- 1 Pasirinkite **Vietos**.
- 2 Eikite į vietą.
- 3 Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas**.

Rinkinio kūrimas

Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

- 1 Pasirinkite **Vietos**, tada – vietą.
- 2 Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
- 3 Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti maršrutus, eikite į interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapių adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite dalytis vietos informacija su draugais, nusiųskite šią informaciją tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Vietos siuntimas į draugo suderinamą prietaisą

Žemėlapyje pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**.

Mėgstamų elementų sinchronizavimas

Planuokite kelionę savo kompiuteryje, svetainėje „Ovi“ žemėlapių, sinchronizuokite išsaugotas vietas ir maršrutus naudodami mobilųjį prietaisą ir naudokitės savo planu kelyje.

Kad galėtumėte sinchronizuoti savo mobiliojo prietaiso ir „Ovi“ žemėlapių internetinės paslaugos vietas ar maršrutus, turite įsiregistruoti į savo „Nokia“ paskyrą.

Išsaugotų vietų ir maršrutų sinchronizavimas

Pasirinkite **Parank.** > **Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Savo prietaisą galite nustatyti taip, kad jis automatiškai sinchronizuotų jūsų mėgstamus elementus, kai atidarote ar uždarote „Žemėlapių“ programą.

Automatinis mėgstamų elementų sinchronizavimas

Pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Sinchronizavimas** > **Keisti** > **Ijungus ir išjungus**.

Sinchronizuojant reikalingas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapių, eikite į www.ovi.com.

Vietos rodymas

Paskelbkite savo dabartinę vietą su tekstu ir nuotrauka „Facebook“ svetainėje. Jūsų „Facebook“ draugai matys šią vietą žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**, tada – **Rodyti vietą**.

Norint rodyti savo vietą būtina turėti „Nokia“ ir „Facebook“ paskyras.

- 1 Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, pasirinkite **Kurti naują paskyrą**.
- 2 Įsiregistruokite į savo „Facebook“ paskyrą.
- 3 Pasirinkite savo dabartinę vietą.
- 4 Įveskite savo būsenos atnaujinimą.
- 5 Jei norite prie paskelbto turinio pridėti atvaizdą, pasirinkite **Pridėti nuotrauką**.
- 6 Pasirinkite **Rodyti vietą**.

„Facebook“ paskyros tvarkymas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Paskyra > Bendros aplinkos parametrai > „Facebook“**.

Rodant savo vietą ir peržiūrint kitų vietų reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Rodant savo vietą „Facebook“ taikomos „Facebook“ naudojimo sąlygos. Susipažinkite su „Facebook“ naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Rinkdamiesi, kam rodyti savo vietą, būkite atsargūs. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad vieta bus rodoma didelei žmonių grupei.

Nurodymų balsu gavimas

Nurodymai balsu, jei prieinami jūsų kalba, padės rasti kelią į tikslą ir leis be rūpesčių mėgautis kelione.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai ir Važiuoti arba Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi automobilių arba pėsčiųjų navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus failus.

Jei pasirinksite kalbą, kuria įrašyti ir gatvių pavadinimai, jie taip pat bus ištarti. Nurodymai balsu gali būti neprieinami jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Važiavimo nurodymai arba Ėjimo nurodymai** ir atitinkamą funkciją.

Nurodymų balsu išjungimas

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Važiavimo nurodymai arba Ėjimo nurodymai** ir **Nėra**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinktys > Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas

Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Garsumas**.

Ėjimas į pageidaujamą tikslą

Kai reikės instrukcijų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ parodys kelią per aikštes, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Ėjimas namo

Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
- 2 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

Patarimas: Jei norite eiti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Einant jūsų vieta bus rodoma žemėlapiu centre.

Važiavimas į pageidaujamą tikslą

Jei važiuojant reikia išsamių navigacijos instrukcijų, programa „Žemėlapiai“ padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Važiavimas į tikslą

Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Važiavimas namo

Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
- 2 Pasirinkite atitinkamą funkciją.

Patarimas: Jei norite važiuoti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Važiuojant jūsų vieta bus rodoma žemėlapiu centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu

Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Dvimatis rodinys**, **Trimatis rodinys**, **Rodyklių rodinys** arba **Maršruto apžvalga**.

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Eismo ir saugos informacija

Patirkite naujų vairavimo įspūdžių naudodamiesi realiojo laiko informacija apie eismo įvykius, pagalbine eismo juostų priemone ir greičio ribos įspėjimais, jei jie teikiami jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite  > **Žemėlapiai ir Važiuoti.**

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje

Važiavimo navigacijos metu pasirinkite **Parinktys > Eismo infor..** Įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Parinktys > Eismo infor. > Naujinti eismo inform..**

Planuodami kelią galite nustatyti prietaisą vengti eismo įvykių, pvz., eismo spūsčių arba kelio darbų.

Vengti eismo įvykių

Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinktys > Parametrai > Navigacija > Keisti maršrutą dėl eism..**



Perspėjimas:

Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Orientyrai

Naudodamiesi programa „Orientyrai“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite  > **Programos > Orientyrai.**

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinatų sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Naujas orientyras — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausa, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite

įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Redaguoti — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresa).

Įtraukti į kategoriją — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrų“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.

Siųsti — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Maršruto nurodymai

Pasirinkite  > **Programos > GPS duomenys ir Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukančią kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasrodo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos.

Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Kelionmatis

Pasirinkite  > **Programos > GPS duomenys ir Kelionės atstum..**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti arba Sustabdyti**. Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greičius lygius nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmę lygias nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Muzika ir garsas

„Ovi“ muzika

Naudodami „Ovi“ muzika (tinklo paslauga), galite ieškoti, naršyti, išgyti ir parsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

Pasirinkite  > Programos > OVI muzika.

Jei norite atsisiųsti muzikos, pirmiausia turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikoma papildomų mokesčių ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudotis paslauga „Ovi“ muzika, prietaise būtina nustatyti tinkamą interneto prieigos tašką. Prisijungiant prie paslaugos „Ovi“ muzika, jūs gali paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas

Pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

Paslaugos „Ovi“ muzika parametrų prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir jums neleidiama jų keisti. Gali būti, kad naršydami paslaugą „Ovi“ muzika, galėsite keisti parametrus.

„Ovi“ muzika parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Paslauga „Ovi“ muzika teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

Muzikos grotuvas Dainų leidimas

Pasirinkite  > Programos > Muzik. grot..

Jei norite įtraukti visas galimas dainas į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Jei norite atkurti dainą, pasirinkite pageidaujamą kategoriją, tada – dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą; jei norite toliau leisti dainą arba siužetą, spauskite slinkties klavišą dar kartą. Jei norite sustabdyti leidimą, spustelėkite slinkties klavišą žemyn.

Jei norite persukti arba atsukti, palaikykite paspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Jei norite pereiti prie kito elemento, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę. Jei norite grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite slinkties klavišą į kairę. Jei norite pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, dar kartą spustelėkite slinkties klavišą į kairę ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto paleidimo.

Jei norite keisti muzikos leidimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Vienodintuvus**.

Jei norite keisti stereofoninį vaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite grįžti į aktyvųjį laukimo režimą, bet grotuvą palikti įjungtą fone, spustelėkite baigimo klavišą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Programa „Say and Play“

Naudodami programą „Say and Play“, galite paleisti pageidaujamą muziką, ištardami, pvz., atlikėjo vardą.

Jei norite paleisti programą „Say and Play“, pasirinkite  > **Programos** > **Muzikos iešk..** Išgirdę toninį signalą, ištarkite atlikėjo vardą, albumo pavadinimą, grojaraščio pavadinimą arba atlikėjo vardą ir dainos pavadinimą. Laikykite prietaisą maždaug 20 cm (8 colius) nuo burnos ir kalbėkite įprastu tonu. Neuždenkite prietaiso mikrofono ranka.

Jei programą „Say and Play“ naudojate pirmą kartą ir, atsisuntę naujų dainų į savo prietaisą, norite naujinti balso komandas, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.

Balso komandos pagrįstos jūsų prietaise esančių dainų metaduomenimis (atlikėjo vardu ir dainos pavadinimu). Programai „Say and Play“ galima naudoti dvi kalbas: anglų ir prietaiso kalba pasirinktą kalbą.

Dainos metaduomenys turi būti parašyti anglų arba jūsų pasirinkta prietaiso kalba.

Patarimas: Norėdami didinti paieškos tikslumą, rinkite numerius balso komandomis. Rinkiklis prisitaikys prie jūsų balso ir jį naudos, ieškodamas muzikos.

Grojaraščio kūrimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Muzik. grot..**

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas grojaraštis**.
- 3 Įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 4 Pasirinkite dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį, tokia tvarka, kuria norėsite klausytis.

Jei suderinama atminties kortelė įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Dainos įtraukimas į grojaraštį

Slinkties mygtuku pereikite prie dainos ir pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.

Dainos pašalinimas iš grojaraščio

Atidarę grojaraštį, slinkties klavišu pereikite prie dainos ir pasirinkite **Pašalinti**.

Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Grojaraščio atkūrimas

Pasirinkite **Grojaraščiai** ir grojaraštį.

Patarimas: Muzik. grot. automatiškai sukuria dažniausiai atkuriamų, naujausiai atkurtų ir vėliausiai įtrauktų dainų grojaraštį.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį. Jei naudojate USB duomenų kabelį, pirmiausia jį prijunkite prie savo prietaiso, tada – prie kompiuterio.
- 3 Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Jei pasirinkote ryšio rūšį **Medijos perdavimas**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Windows Media Player“.

FM radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite  > **Programos** > **Radijas**.

Radio stočių paieška

Pasirinkite  arba .

Pereiti prie kitos arba ankstesnės įrašytos stoties

Pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įjungti garsiakalbį — Klausytis radijo per garsiakalbį.

Rankinė paieška — Keisti dažnį rankiniu būdu.

Radio stočių katalogas — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).

Išsaugoti radijo stotį — Išsaugoti dabartinę stotį.

Radijo stotys — Peržiūrėti savo įrašytas stotis.

Atkurti fone — Grįžti į laukimo režimą, klausantis FM radijo fone.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Vaizdo kamera

Fotografavimas

Pasirinkite  > Fotoaparatas.

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kad fotoaparatas nejudėtų, prietaisą laikykite abiem rankomis.
 - Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
 - Vaizdo kamera maždaug po minutės pereina į baterijos taupymo režimą, jei prietaisas nenaudojamas.
 - Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.
- 1 Jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą, pasirinkite . Jei norite rodyti arba slėpti mygtukų juostą, fotoaparatus veikiant horizontaliuoju režimu slinkite į kairę arba į dešinę.
 - 2 Paspauskite slinkties klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Fotografavimas naudojant antrinę vaizdo kamerą.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antrinę kamerą.**
- 2 Jei norite fotografuoti atvaizdą, pasirinkite **Fotograf..** Nejudinkite

prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Mastelio didinimas arba mažinimas fotografuojant

Naudokite mastelio keitimo klavišus.

Palikite fotoaparatai veikti foniniu režimu ir naudokite kitas programas

Spauskite meniu klavišą. Norėdami sugrįžti prie vaizdo kameros, paspauskite slinkties klavišą.

Filmavimas

- 1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite fotografavimo režimą aktyvioje mygtukų juostoje.
- 2 Kad pradėtumėte filmuoti, pasirinkite **Pradėti**. Matyti raudona filmavimo piktograma .
- 3 Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei pristabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Jei norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite mastelio keitimo mygtukus.
- 4 Jei norite baigti vaizdo įrašymą, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą Nuotraukos.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Programa „Galerija“

Pasirinkite  > Galerija > Atvzd. ir v. įrašai, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Fiksuot. atvz. — peržiūrėti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir nufilmuotus vaizdo įrašus.

Mėnesiai — peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.

Albumai — matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.

Žymos — matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.

Atsisiuntimai — matyti iš žiniatinklio atsisiųstus, daugiaformačiais ar el. pašto pranešimais gautus elementus ar vaizdo įrašus

B.nd.tinkle — skelbti savo atvaizdus arba vaizdo įrašus saityne.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į kitą atmintinę, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti**, tada – pageidaujamą parinktį.

Bendrinimas internete

Bendrinimas internete

Pasirinkite  > Programos > B.nd.tinkle.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto

bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite  > Programos > B.nd.tinkle.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydamiis svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

- 1 Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.
- 2 Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
- 3 Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite  > Programos > B.nd.tinkle.

Jei norite skelbti vaizdų ar vaizdo įrašų failus paslaugoje, eikite į paslaugą, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas siuntinys**. Jei bendro naudojimo tinkle paslaugų teikėjas turi kanalus failams įkelti, pasirinkite norimą kanalą.

Jei į skelbimą norite įtraukti atvaizdą, vaizdo arba garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu paketinių duomenų ryšiu. Vaizdo įrašus galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą, ir peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai gali teikti turinį nemokamai arba už mokestį. Kainų ieškokite paslaugoje arba kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas**Prisijungimas prie vaizdo paslaugų**

- 1 Pasirinkite  > Programos > Vzd. įr. cntr..
- 2 Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekiamą ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Kai atkuriamas vaizdo įrašas, grotuvą valdykite pasirinkimo ir slinkties klavišais.

Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Peržiūra — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atnaujinti sąrašą — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.

Atid. saitą naršyklėje — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos

apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Kad planuotumėte automatinį vaizdo įrašų atsisiuntimą iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**.

Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Laiko tvarkymas

Kalendorius

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite  > Kalendor..

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodinius.

Mėnesio rodinyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampiu. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašu.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą , spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite  > Kalendor..

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite **Privatusis** (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), **Viešasis** (įrašas rodomas) arba **Nėra** (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištraukti dalyvius**.

Kvietimų susitikti kūrimas

Pasirinkite  > Kalendor..

Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

kurti susitikimo įrašą.

- 1 Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir **Funkcijos > Naujas įrašas > Susitikimo prašymas**.
- 2 Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami įrašyti papildomų dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Įtr. pasirenk. dalyvius**.
- 3 Įrašykite temą.
- 4 Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba pasirinkite **Visos dienos įvykis**.
- 5 Įrašykite vietą.
- 6 Prireikus nustatykite žadintuvą.
- 7 Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
- 8 Įrašykite aprašą.

Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos > Svarba**.

Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Kalendoriaus rodiniai

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Galite perjungti šiuos rodinius:

- Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.

- Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Keisti rodinį** ir norimą rodinį.

Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį, pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio, savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą dieną.

Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numatytasis rodinys**.

Žadintuvai

Pasirinkite  > **Programos > Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti

signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**.

Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Kad prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Raštinės programos

PDF skaityklė

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Žodynas

Galite versti žodžius iš vienos kalbos į kitą. Šia funkcija įmanoma naudotis ne visomis kalbomis.

Verstino žodžio paieška

- 1 Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Žodynas**.
- 2 Įveskite tekstą į paieškos lauką. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai.
- 3 Pasirinkite žodį iš sąrašo.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Klausyti — Klausyti pasirinkto žodžio.

Istorija — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.

Kalbos — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

Tartuvė — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

„Quickoffice“ sudaro:

- „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti
- „Quicksheet“, skirta „Microsoft Excel“ skaičiuoklėms peržiūrėti
- „Quickpoint“, skirta „Microsoft PowerPoint“ pristatymams peržiūrėti
- „Quickmanager“, skirta programinei įrangai pirkti

Jei turite „Quickoffice“ redaktoriaus versiją, taip pat galite redaguoti failus.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Valiutos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Keitiklis**, tada – **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis** > **Valiuta**.
- 2 Antrajame vieneto lauke pasirinkite valiutą, į kurią norite keisti.
- 3 Į pirmąjį sumos lauką įveskite keistiną reikšmę. Antrajame sumos lauke automatiškai rodoma pakeista reikšmė.

Matų keitimas

Galite keisti iš vieno matavimo vieneto, pvz., ilgio, į kitą.

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

- 1 Rūšies lauke pasirinkite naudotiną matavimo vienetą.
- 2 Pirmajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti.
- 3 Antrajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.
- 4 Į pirmąjį kiekio lauką įveskite keistiną reikšmę. Antrajame sumos lauke automatiškai rodoma pakeista reikšmė.

Skaičiuoklė

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą

„Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Aktyvieji užrašai**Apie programą „Aktyvieji užrašai“**

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Aktyvieji užrašai suteikia galimybę kurti užrašus su atvaizdais ir garso ar vaizdo įrašais. Be to, užrašą galite susieti su adresatu. Užrašas matyti skambučio su adresatu metu.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Užrašo kūrimas

Pradėkite rašyti.

Užrašo redagavimas

Atidarykite užrašą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redagavimo funkcijos**.

Paryškimo, pasvirimo arba pabraukimo pridėjimas

Spauskite ir palaikykite nuspaudę #, tada slinkite, kad pasirinktumėte tekstą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Tekstas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Įterpti — Įterpti elementą užrašė.

Siųsti — Siųsti užrašą į suderinamą įrenginį.

Susieti užrašą su ryšiu — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Aktyviųjų užrašų parametrai

Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Akt. užrašai ir Funkcijos > Parametrai**.

Užrašų įrašymo vietos pasirinkimas

Pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada – pageidaujamą atmintinę.

Aktyviųjų užrašų išsidėstymo keitimas

Pasirinkite **Pakeisti vaizdą > Tinklelis arba Sąrašas**.

Užrašo rodymas telefono skambučių metu

Pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu > Taip**.

Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu >**

Ne. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių sąrašą.

Užrašai

Apie programą „Užrašai“



Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Užrašai**.

Naudodami programą „Užrašai“, galite rašyti užrašus ir įrašyti gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus.

Užrašo rašymas

- 1 Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Užrašai**.
- 2 Pradėkite rašyti tekstą. Užrašų rengyklė atsidaro automatiškai.

Užrašų tvarkymas

Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Užrašai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atidaryti — Atidaryti užrašą.

Siųsti — Siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus.

Ištrinti — Šalinti užrašą. Galite šalinti kelis užrašus vienu metu. Jei norite pažymėti kiekvieną norimą šalinti užrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**, tada pašalinkite užrašus.

Sinchronizacija — Sinchronizuoti užrašus su suderinamomis suderinamų prietaisų programomis arba nustatyti sinchronizavimo parametrus.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

 Pasirinkite  > Programos > Raštinė > Zip.

Naudodami tvarkytuvę „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus (kuriuose galite saugoti glaudintus ZIP formato failus), įtraukti vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus į archyvą, nustatyti, pašalinti arba keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus, pvz., glaudinimo lygį.

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba į atminties kortelę.

Parametrai

Programų parametrai

Pasirinkite  > Parametrai ir Programos.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai > Bendrieji > Saugumo.

Jei norite keisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti 4–8 skaitmenys. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Jis pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti jį ir vėl naudoti SIM kortelę, būtina naudoti PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra po nustatyto laikotarpio užsiraikintų automatiškai, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik..**

Jei norite nustatyti laikotarpį, po kurio prietaisas automatiškai užsiraikintų ir galėtų būti naudojamas tik įvedus dabartinį užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įveskite trukmę minutėmis, o jei norite išjungti automatinio užrakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**. Atsiliepti į skambučius galite net ir tada, kai prietaisas užrakintas; gali būti įmanoma ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės > Užrakto kodas**. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Įveskite dabartinį kodą, tada – naują kodą du kartus. Naują kodą turi sudaryti 4–255 ženklai. Galima naudoti skaitmenis ir raides (didžiąsias ir mažąsias). Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą.

Dažniausiai naudojamų priedų parametrai

Pasirinkite  > Parametrai, tada – **Bendrieji > Telef. priedų**.

Naudodamiesi dauguma priedų, galite atlikti toliau pateiktas užduotis.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliepimas > Įjungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos > Įjungtos**.

Parinktys gali skirtis atsižvelgiant į priedą.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinį prietaiso parametrus, pasirinkite  > **Parametrai ir Bendrieji > Gamint. param.**. Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

Datos tvarkymas

Programų įdiegimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..**

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Programą į savo prietaisą galite įdiegti naudodami programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje žymi:

-  programos SIS arba SISX
-  „Java™“ programa
-  Valdiklis

 **Svarbu žinoti:** Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymų informaciją, pasirinkite **Informacija** > **Pažymos** > **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinytis arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pradinį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pradinį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos platintojo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programinę įrangą arba programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1 Kad rastumėte įdiegimo failo buvimo vietą, pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark..** Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuvėje arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji** ir atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą. Įdiegimo metu prietaise matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą,

prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą.

Jei norite matyti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti arba pašalinti ir kada tai atlikta, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Failų tvarkytuvė **Apie failų tvarkytuvę**

Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos > Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Pasirinkite, kur ieškoti, ir įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos žodžius.

Jei norite perkelti arba kopijuoti failus ir aplankus arba kurti naujus aplankus, nueikite į norimą vietą ir pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**.

Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Telefono atminties kopijavimas atsargai

Pasirinkite  > **Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos > Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad atminties kortelėje pakanka vietos.

Atminties kortelės tvarkymas

Pasirinkite  > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atm. kortelės funkcijos — Pervardyti arba formatuoti atminties kortelę.

Atm. kort. slaptažodis — Slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę.

Atblokuoti atm. kortelę — Atblokuoti atminties kortelę.

Įtaisų tvarkytuvė

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Įtaisų valdyklė**.

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Serverių rinkiniai** > **Funkcijos** > **Naujas serverio rinkinys**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Serverio pavadinimas — įvardyti sąrankos serverį.

Serverio (ID) adresas — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Prieigos taškas — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.

Pagr. įrenginio adresas — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.

Prievadas — įrašyti serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis — Įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.

Leisti sąranką — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.

Visų užklausų priėmimas — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.

Atpažinimas tinkle — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.

Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis — Įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Apsaugota medžiaga

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugotas turinys, pvz., kai kurie daugialypės terpės failai (atvaizdai, muzikos arba vaizdo įrašai) teikiamas su susijusia licencija, kurioje apibrėžiamos su turinio naudojimu susijusios jūsų teisės.

Galite peržiūrėti licencijos išsamią informaciją ir būseną, iš naujo suaktyvinti ir pašalinti licencijas.

Skaitmeninių teisių licencijų tvarkymas

Pasirinkite  **> Programos > Licencijos**.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įrangą, skirtą prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie WMDRM 10 ir OMA DRM 1.0 ir 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įrangą neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM

apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra technologija OMA DRM apsaugoto turinio, kad sukurtumėte ir licencijos, ir turinio atsargines kopijas, naudokitės programos „Nokia Ovi Suite“ atsarginės kopijos kūrimo funkcija.

Perduodant duomenis kitais būdais, gali būti, kad nebus perkelta licencija, kurią būtina atkurti su turiniu, norint naudoti technologija OMA DRM apsaugotą turinį, suformatavę prietaiso atmintį. Licenciją būtina atkurti ir iškraipius jūsų prietaise esančius failus.

Jeigu jūsų prietaise yra technologija WMDRM apsaugoto turinio, formatuodami prietaiso atmintį prarasite ir licenciją, ir turinį. Licenciją ir turinį galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esantys failai. Praradus licenciją arba turinį, galimybė jūsų prietaise vėl naudoti tą patį turinį gali būti apribota. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – www.nokia.mobi/support. Be to, savo prietaise galite pasirinkti  > **Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.


- Paleiskite prietaisą iš naujo. Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Prietaiso programinės įrangos ir programų atnaujinimas

Apie prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius

Naudodami prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius, galite gauti naujų patobulintų funkcijų, skirtų jūsų prietaisui. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

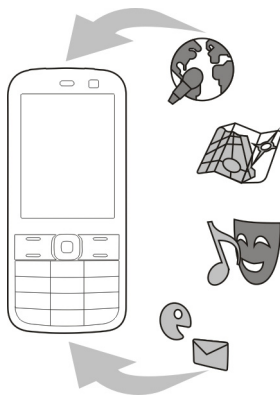

Prieš naujinant prietaiso programinę įrangą, rekomenduojama sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą ir programas, vartotojo vadove pateikta informacija gali būti nebeaktuali.

Prietaiso programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant prietaisą

 Galite patikrinti, ar yra jūsų prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių, tada juos atsisiųsti ir įdiegti savo prietaise (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo prietaisą automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujiniams.

Pasirinkite  > Parametrai > PI atnaujin..

Jei naujinių yra, pasirinkite tuos, kuriuos norite atsisiųsti ir įdiegti, tada pasirinkite .

Prietaiso nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių

Pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Autom. atnaujin. paieška.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau aprašomus dalykus.

- „Bluetooth“ technologija naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojotės kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos vartojimą. Išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ja nesinaudojate.
- Jei ryšio parametruose **Paketinių duomenų ryšys** nustatėte kaip **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite pailginti savo prietaiso veikimo trukmę, pasirinkite  > Parametrai, tada – **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Programa „Žemėlapiai“ atsisiunčia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių sričių. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti, kad prietaisas automatiškai atsisiųstų naujų žemėlapių.
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Tai padidina baterijos energijos suvartojimą.

Jei tinklo parametruose nustatytas dvigubasis režimas, prietaisas ieško

3G tinklo. Galite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą. Jei norite naudoti tik GSM tinklą, pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Tinklo** > **Tinklo režimas** > **GSM**.

- Foninis apšvietimas didina baterijos energijos sąnaudas. Ekrano parametruose galite keisti laikotarpio trukmę, kuriai praėjus, apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite  > **Parametrai** tada – **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali išsikrauti greičiau. Norėdami uždaryti nenaudojamas programas, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite C.
- Jei norite taupyti energiją, įjunkite energijos taupymo režimą. Spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Ijungti energ. taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**. Kai įjungtas energijos taupymo režimas, gali būti neįmanoma keisti kai kurių programų parametrų.

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite  > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



Nuoroda į susijusią žinyno temą.



Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Aplinkos apsauga

Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas



Prietaisui susidėvėjus, visas jo dalis galima atkurti kaip žaliavas ir energiją. Kad užtikrintų tinkamą perdirbimą, „Nokia“ bendradarbiauja su savo partneriais dalyvaudama programoje „Mes perdirbame“. Informacijos apie jūsų nebenaudojamų „Nokia“ produktų perdirbimą ir surinkimo vietas ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliajame prietaise – nokia.mobi/werecycle. Arba skambinkite į „Nokia“ centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos,

aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius: AC-8, AC-15. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį.

Tinkamas įkrovimas. Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Krašutinės

temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tiesiogiai sujungiami baterijos teigiamas (+) ir neigiamas (-) kontaktai. (Tai metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina

jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę.

Atpažinkite hologramą

- 1 Apžiūrėkite hologramą. Žiūrėdami vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Accessories“.



- 2 Palenkite hologramą į kairę, dešinę, apačią arba viršų. Atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Tačiau net tai negali visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis pagalbos į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitinkinkite, kad prietaisas įjungtas.

- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarają vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad neįjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.



Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisais palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisais gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisai ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei išskaitintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai padaryti.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- Nesinešiokite belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis



Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisai ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.

- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykites nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonės gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjungti prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia

atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose numatyta ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,34 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-645 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“, OVI ir logotipas „Nokia Original Enhancements“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiam dokumente aprašytus gaminius.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais.

Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUCIOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGŲJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAMA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAITYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATSAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriomis gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimo metu taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skeisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Kai kurie veiksmų ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų

failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

/3.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	45
— duomenų priėmimas	44
— duomenų siuntimas	44
— saugumas	43
„Bluetooth“ ryšys	
— prietaisų blokavimas	46
„Nokia“ išlaikymo informacija	86
„Ovi by Nokia“	12
„Ovi Suite“	12
„Ovi“ muzika	65
„Ovi“ parduotuvė	13
„Quickoffice“	75
„Say and Play“	66
„Užrašai“	77
„Zip manager“	78

A

adresatai	
— balso žymekliai	33
— esantys atvaizdai	34
— kopijavimas	33
— sinchronizavimas	47
— skambėjimo tonai	34
— socialiniuose tinkluose	32
— tvarkymas	33, 34
adresatų juosta	21
A-GPS (sąveikaujančioji GPS) sistema	54
Aktyvieji užrašai	76, 77
antenos	11
aplinkos	
— kūrimas	22
— tinkinimas	22
apribotasis rinkimas	29
atminties kortelė	8, 13

atmintis	82
— interneto laikinoji atmintis	51
atsakymo pranešimas apie nebuvimą	
darbovietėje	40
ausinės	10
automatinio užrakto laikotarpis	79
automatinis laiko ir datos atnaujinimas	73
autorių teisių apsauga	84

B

baterija	
— energijos taupymas	87
— įdėjimas	7
— įkrovimas	9
— įkrovos lygio indikatorius	16
— išėmimas	13
baterijos įkrovimas	9
bendras naudojimas, atvaizdu	33
bendras naudojimas tinkle	69
— įkeliamo turinio kūrimas	70
— paslaugų įjungimas	69
— užsakymas	69
bendras vaizdo įrašų naudojimas	25
— bendras tiesioginio vaizdo naudojimas	26
— bendras vaizdo įrašų naudojimas	26
beryšė	18
būsenos atnaujinimai	33

D

Dalies miniatiūra	49
data ir laikas	73
daugiaformačiai pranešimai	36
daugialypės terpės failų bendrinimas	
internete	69
daugialypės terpės failų įkėlimas	69
daugialypė terpė	
— radijas	67
diktofonas	27

draudžiamasis slaptažodis	19
DRM (skaitmeninių teisių valdymas)	84
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	82
duomenų ryšiai	
— sinchronizacija	47

E

ekranas	16
ekrano užsklanda	21
el. paštas	
— aplankai	40
— atsakymas apie nebuvimą	
darbovietėje	40
— atsijungimas	40
— failų pridėjimas	39
— ištrynimasis	40
— nustatymas	38
— paieška	40
— parametrai	40
— paskyros	40
— priedai	39
— siuntimas	38
— skaitymas	39
el. pašto pranešimo	
— siuntimas	36

F

Facebook	32, 33
failų valdymas	82
filmavimas	
— vaizdo įrašai	68
FM radijas	67
fono atvaizdas	21

G

garsio valdymas	10
garso pranešimai	36
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	54

greitasis rinkimas	27
grojaraščiai	66

I

įgarsinta tema	22
įgarsintuvė	
— žr. įgarsinta tema	
internete	
— bendras naudojimas	33
interneto ryšys	48
— Taip pat žr. naršyklė	
įtaisų valdyklė	83

K

kabelis	46
kalba	
— keitimas	16
kalendorius	72
— įrašų kūrimas	72
— kvietimai susitikti	72
— rodiniai	73
kamera	
— filmavimo režimas	68
klaviatūra	
— rakcinimo parametrai	79
klaviatūros apsauga	10
klaviatūros rakinimas	10
klavišai ir dalys	7
konferenciniai skambučiai	26

L

laikas ir data	73
laikinoji atmintis	51
licencijos	84

M

matavimo vienetų keitiklis	76
menu	16
menu rodinys	16

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	36
modemas	42
MP (momentinių pranešimų) mainai	41
muzika	
— grojaraščiai	66
muzikos grotuvas	
— leidimas	65
— muzikos perkėlimas	67
muzikos paieška	66

N

naršyklė	48, 51
— laikinoji atmintis	51
— mygtukų juostelė	49
— naršymas puslapiuose	48, 49
— parametrai	52
— saugumas	51
— turinio paieška	50
— žymos	48, 50
naujienuų teikiniai	50
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	86, 87
— programos	86, 87
numerių rinkimas balsu	27
nuotolinė sąranka	83
nuotolinis užrakinimas	20
nuspėjamoji teksto įvestis	15

O

operatorius	
— pasirinkimas	31
orientyrai	63

P

paaiškinimo programa	88
paieška	49
— muzika	66
palaikymas	86

parametrai	
— atkūrimas	80
— klaviatūros rakinimas	79
— laikrodžio	74
— naršyklė	52
— priedai	79
— programų	79
— ryšiai	30
— sąranka	19
— tinklas	31
Parametrų vediklis	20
PDF skaityklė	75
perdirbimas	89
PIN	19
PIN kodas	
— keitimas	79
pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai)	41
pradiniai parametrai	80
pradinis ekranas	21
pradinių parametrų atkūrimas	80
pranešimai	36
— ryšių atmetimo pranešimai	30
priedai	
— parametrai	79
prieigos kodai	19
prietaiso įjungimas ir išjungimas	10
prietaiso individualizavimas	22
prietaiso užrakinimas	20
prietaisų poravimas	45
prisijungimo metodai	
— duomenų kabelis	46
programa „Laikrodis“	
— parametrai	74
programa „Žemėlapių“	55
— eismo informacija	63
— padėties nustatymo	55
— vietovės informacija	58
— vietų ieškojimas	57

Programa „Žemėlapiai“		skaičiuoklė	76
— naršymas	56	skambinančiojo numeris	30
— vietų rodymas	61	skambinimas	24
programinės įrangos naujiniai	86, 87	skambučiai	
programos	81, 87	— atmetimas	24
programų parametrai	79	— atsiliepimas	24
PUK	19	— greitasis rinkimas	27
		— konferencinis skambutis	26
		— ribojimas	29
		— skubios pagalbos tarnyba	91
		— užmezgimas	24
		skambučiai skubios pagalbos tarnybai	91
		skambučių draudimas	28
		slapukai	51
		SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	36
		socialiniai tinklai	32, 33
		spartieji klavišai	18
		susitikimai	39
R		T	
radijas	67	teikiniai, naujienos	50
rašomoji kalba	16	tekstas	
riešo dirželis	9	— nuspėjamoji įvestis	15
ryšiai		teksto įvestis	15
— atmetimas tekstiniu pranešimu	30	teksto pranešimai	
— kompiuterio prijungimas	42	— siuntimas	36
— parametrai	30	temos	21
— ryšio laukimas	30	— parsisiuntimas	22
— rūšies pasirinkimas	30	tinklalapio apžvalga	49
— skambinančiojo numeris	30	tinklaraščiai	50
ryšio metodai		tinklas	
— „Bluetooth“	44	— parametrai	31
ryšių peradresavimas	29		
S		U	
sąrankos parametrai	19	UPIN	19
saugumas		UPIN kodas	
— naršyklė	51	— keitimas	79
— prietaisas ir SIM kortelė	79	USB duomenų kabelis	46
— „Bluetooth“	43		
saugumo kodas	19		
saugumo modulis	19		
signalų stiprumo simbolis	16		
simboliai	16		
SIM kortelė			
— įdėjimas	7		
— išėmimas	13		
sinchronizavimas	47		
siuntimas			
— „Bluetooth“ ryšiu	44		

užrakinimas	
— automatinis prietaiso užrakinimas	79
— klaviatūra	79
užrakto kodas	79
Užrašai	77

V

vaizdo įrašų centras	70
— atsisiuntimas	70
— peržiūra	70
vaizdo kamera	
— fotografavimas	68
— fotografavimo režimas	68
vaizdo ryšiai	25
vaizdo skambučiai	
— perjungimas į balso skambutį	24
— skambinimas	24
valiutos keitiklis	75
vietos įvykiai ir paslaugos	51

Ž

žadintuvas	73
Žemėlapiai	
— ėjimo maršrutai	62
— ekrano elementai	57
— kompasas	56
— maršrutų išsaugojimas	59
— maršrutų planavimas	58
— maršrutų tvarkymas	59
— Mėgstamiausi	59
— navigacija	62
— nurodymai balsu	61
— vaizdų keitimas	57
— važiavimo maršrutai	62
— vietų išsaugojimas	59
— vietų siuntimas	60
— vietų tvarkymas	59
Žemėlapių	
— sinchronizavimas	60

žymos	50
žiniatinklio naršyklė	
— žymos	51
žiniatinklio ryšys	48
žodynas	75
žurnalas	28