


„Nokia“ vaizdo rėmelių SU-7 vartotojo vadovas

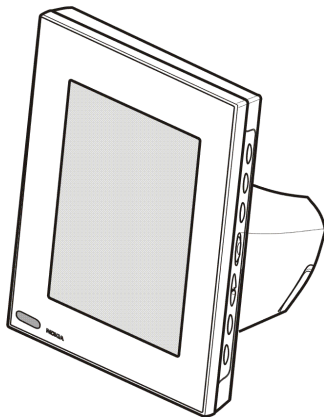

9311074

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys SU-7 atitinka Tarybos Direktyvos sąlygas. 1999/5/EC.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © Nokia, 2004. Visos teisės ginamos.

Draudžiama bet koku būdu perrašyti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško Nokia leidimo.

Nokia ir Nokia Connecting People yra Nokia Corporation prekių arba registruotieji prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai ar prekių ženklai.

Nokia kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. Nokia pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Nokia nepriima atsakomybės už duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ir netiesioginius nuostolius, nesvarbu dėl kokių priežasčių jie atsirado.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiama jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, ir numanomas pardavėjo teikiamas ar tinkamumo kuriam nors tikslui garantijas, iki visos įstatymų leidžiamos apimties. Nokia pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos įvairių produktų pasirinkimo galimybės. Daugiau informacijos teiraukitės artimiausio Nokia prekybos atstovo.

Turinys

JŪSŲ SAUGUMUI	4
Įžanga	6
Maitinimas.....	6
Techniniai duomenys.....	7
Vaizdų formatas.....	8
1. Apžvalga.....	9
2. Darbo pradžia	13
„Nokia“ vaizdo rėmelių nustatymas	13
Kaip įjungti ir išjungti įrenginį.....	15
Kaip įvesti PIN kodą.....	15
Kaip konfigūruoti MMS nustatymus.....	16
OTA pranešimas	16
SMS pranešimai.....	17
3. Kaip naudoti „Nokia“ vaizdo rėmelius	20
Kaip peržiūrėti vaizdus.....	20
Kaip keisti vaizdus.....	21
Kaip įjungti ir išjungti ekrano užsklandą	22
Kaip reguliuoti ekrano ryškumą.....	22
Kaip siųsti vaizdą iš „Nokia“ vaizdo rėmelių.....	23
Kaip gauti vaizdus su „Nokia“ vaizdo rėmeliais.....	23
Kaip gauti paveikslėlius per MMS su „Nokia“ vaizdo rėmeliais	26
Priežiūra ir aptarnavimas	28
SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ.....	30

JŪSŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti taisyklių gali būti pavojinga arba neteisėta. Smulkesnė informacija pateikiama šiame vartotojo vadove.



Nejunkite „Nokia“ vaizdo rėmelių į mobilųjį tinklą, kai draudžiama naudotis bevielio ryšio telefonu arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



TRIKDŽIAI

Visiems prietaisams galimi trikdžiai, galintys įtakoti prietaisų veikimą.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Vykdykite visus nurodymus ar taisykles. Nejunkite „Nokia“ vaizdo rėmelių į mobilųjį tinklą šalia medicininės įrangos



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nejunkite „Nokia“ vaizdo rėmelių į mobilųjį tinklą degalinėje. Nenaudokite įrenginio netoli degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE ŠALIA SPROGIMŲ VIETOS

Nejunkite „Nokia“ vaizdo rėmelių į mobilųjį tinklą, kur vyksta sproginiai. Paisykite draudimų ir laikykitės visų nurodymų.



NAUDOKITE DERAMAI

Naudodami laikykite tik įprastoje pozicijoje. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Tik kvalifikuotas personalas gali įdiegti ar taisyti „Nokia“ vaizdo rėmelių įrangą.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Jungdami prie kitų prietaisų, perskaitykite jų vartotojo instrukciją dėl išsamios informacijos apie saugą. Nejunkite nesuderinamos įrangos.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Neužmirškite pasidaryti atsargines svarbios informacijos kopijas.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų „Nokia“ vaizdo rėmeliai nėra atsparūs vandeniui. Laikykite jį sausiai.



SVARBU:

Įkroviklius naudokite tik sausoje aplinkoje. Niekada nekraukite įrenginio, kai įrenginys ar įkroviklis, arba jų dalys yra drėgnos ar šlapios. Jei įrenginys buvo aplietas sūriu vandeniu, norėdami išvengti korozijos, nedelsdami nuvalykite jį audiniu, sudrėkintu gėlu vandeniu. Tada rūpestingai išvalykite sausiai.

Nenukreipkite IR (infraraudonojo) spindulio į kieno nors akį ir žiūrėkite, kad jis netrukdytų kitiems IR įrenginiams. Šis įrenginys yra 1 klasės lazerio produktas.

■ Tinklo paslaugos

Šiame vadove aprašyta „Nokia“ vaizdo rėmeliai yra pritaikyti naudoti EGSM900 ir GSM1800 tinkle.

Tam tikros funkcijos, įtrauktos į šį vadovą, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialios paslaugos, kurias užsisakote per savo belaidžio ryšio paslaugų tiekėją. Norėdami naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, jūs turite užsisakyti jas iš savo paslaugų tiekėjo ir gauti iš jo naudojimosi šiomis paslaugomis instrukcijas.



Pastaba: kai kuriuose tinkluose negalima naudoti tam tikrų kalbų simbolių ir/arba paslaugų.

Ižanga

„Nokia“ vaizdo rėmeliai yra patobulintas gaminys, leidžiantis Jums žiūrėti skaitmeninius vaizdus, nufotografuotus arba gautus iš Jūsų „Nokia“ telefono, turinčio IrDa funkciją, arba kitų suderinamų įrenginių. Jūs galite prijungti „Nokia“ vaizdo rėmelių prie kitų įrenginių naudodami jo infraraudonųjų spindulių prievadą. Įdėję SIM kortelę į „Nokia“ vaizdo rėmelius, Jūs galite gauti naujus vaizdus MMS pranešimais.

Jūs galite padėti „Nokia“ vaizdo rėmelius ant stalo ir žiūrėti vaizdus vieną po kito arba kaip skaidres. „Nokia“ vaizdo rėmeliai parduodami su trimis iš anksto įkeltais vaizdais, o Jūs galite patogiai įtraukti naujus vaizdus iš suderinamo įrenginio bei ištrinti senus vaizdus.

Įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą prieš naudodami „Nokia“ vaizdo rėmelius.

■ Maitinimas

Prieš naudodami su šiuo prietaisu įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. „Nokia“ vaizdo rėmeliai yra skirti naudoti su ACW-5A įkrovikliu.



Perspėjimas! Su šiuo įrenginiu naudokite tik gamintojo aprobuotus įkroviklius. Kitų rūšių įkroviklių naudojimas panaikina įrenginiui taikomas aprobacijas bei garantijas, be to, tai gali būti pavojinga.

Dėl patvirtintų įkroviklių kreipkitės į savo tiekėją.

Atjungdami maitinimo laidą nuo įrenginio, traukite kištuką, o ne laidą.

■ Techniniai duomenys

- Svoris: 570 g
- Plotis (maks.) / ilgis (maks.) / storis (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Ekranas: 5.1" perduodantis užpakalinis dangtelis STN spalvotas LCD 320 x 240 horizontalios orientacijos, 4096 spalvos. Vaizdo skiriamoji geba šiose medžiagose gali skirtis.
- Naudojimosi temperatūra nuo: 0 °C iki 40 °C
- Suderinamumas: „Nokia“ vaizdo rėmeliai SU-7 yra suderinami su telefonais ir kitais įrenginiais, palaikančiais vaizdų siuntimą infraraudonaisiais spinduliais (IrDA). Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei negalite išsiųsti vaizdo iš telefono (IrDA siuntimo funkcija), „Nokia“ vaizdo rėmeliai gali paimti vaizdus iš suderinamo Nokia telefono, kai jo IR ryšys yra suaktyvintas. „Nokia“ vaizdo rėmeliai taip pat gali gauti vaizdus per MMS iš daugelio telefonų, turinčių MMS funkciją.
- „IrDA“ standartas: IrOBEX 1.3 gauti/siųsti, IrTranP gauti
- Palaikomas vaizdo formatas: JPEG ir GIF (bet ne animuotas GIF)
- Palaikomas vaizdo dydis: maks. 1024 * 768, iki 200 kB. Dėl skirtingų vaizdo apdirbimo technikų – net iki 1 MB.


■ Vaizdų formatas

„Nokia“ vaizdo rėmeliai konvertuoja visus gautus vaizdus į JPEG formatą 320 x 240 vaizdo taškų skiriamoji geba. Jei gauto vaizdo skiriamoji geba yra kitokia nei ši skiriamoji geba, „Nokia“ vaizdo rėmeliai pritaiko vaizdą taip, kad jis optimaliai tilptų ekrane.

Vaizdai iš „Nokia“ vaizdo rėmelių siunčiami JPEG formatu, kadangi „Nokia“ vaizdo rėmeliai neišsaugo pirminių gautų vaizdų formatų. Taigi neužmirškite pasidaryti pirminių vaizdų atsarginių kopijų.


1. Apžvalga

„Nokia“ vaizdo rėmeliai susideda iš tokių dalių:

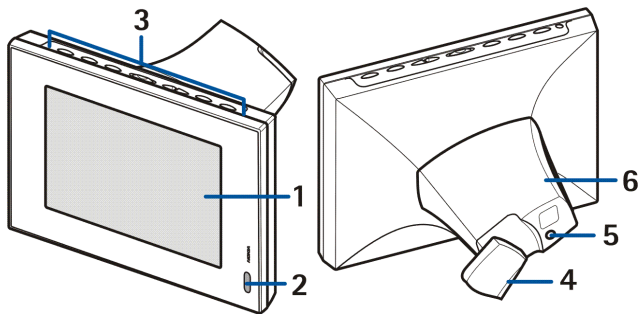

1. Ekranas
2. Infraraudonųjų spindulių (IR) prievadas
3. Valdymo mygtukai
4. Atrama
5. Įkroviklio jungtis
6. Užpakalinis dangtelis

Jūs galite naudotis „Nokia“ vaizdo rėmelių valdymo mygtukais, esančiais įrenginio viršuje. Valdymo mygtukai:

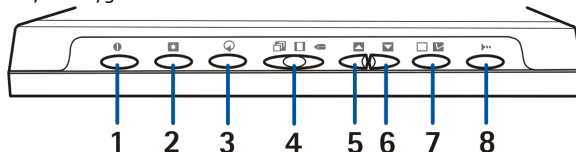

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Rodymo ir ryškumo reguliavimo mygtukas
3. Rotacijos mygtukas
4. Trijų pozicijų perjungimo mygtukas:
 - Skaidrių demonstracijos režimas 
 - Vaizdų peržiūros režimas 
 - Keitimo režimas 
5. Mygtukas į viršų
6. Mygtukas į apačią
7. Žymėjimo mygtukas
8. IrDA mygtukas

Yra trys būdai paspausti mygtukus. Jie yra tokie:

- **Trumpai paspauskite** – spauskite mygtuką trumpiau nei vieną sekundę
- **Paspauskite** – spauskite mygtuką ne trumpiau nei vieną sekundę
- **Paspauskite ir palaikykite** – paspauskite ir palaikykite mygtuką bent tris sekundes

Ekrano indikatoriai



Šis indikatorius parodo, kad vaizdas yra pažymėtas peržiūrai.



„Nokia“ vaizdo rėmelių atmintis yra pilna, 50 vaizdų yra saugoma „Nokia“ vaizdo rėmeliuose. Jei atmintis prisipildo perkeltant vaizdus, likę vaizdai atmetami.



„Nokia“ vaizdo rėmeliai pasuka vaizdą 90° pagal laikrodžio rodyklę.



„Nokia“ vaizdo rėmeliai perjungia kitą vaizdą.



„Nokia“ vaizdo rėmeliai perjungia ankstesnį vaizdą.



Patvirtina, kad vaizdas buvo sėkmingai ištrintas.



Šis indikatorius mirksi, kai „Nokia“ vaizdo rėmeliai mėgina užmegzti IrDa ryšį. Kai ryšys nustatytas ir „Nokia“ vaizdo rėmeliai siunčia arba gauna vaizdą, indikatorius rodomas nuolat.



Patvirtina, kad vaizdai buvo sėkmingai gauti arba nusiųsti (priimantis įrenginys patvirtino, kad vaizdai yra gauti)



Vaizdas nepalaikomas „Nokia“ vaizdo rėmelių. Jis yra, pavyzdžiui, per didelis arba nesuderinamo formato.



Perduodant vaizdus, įvyko klaida.



Šis indikatorius mirksi, kai „Nokia“ vaizdo rėmeliai siunčiasi MMS pranešimą. Kai pranešimas yra išsaugotas „Nokia“ vaizdo rėmelių atmintyje, indikatorius yra rodomas nuolat, kol patikrinsite pranešimą ir jį priimsite arba ištrinsite.



Tinklo ryšys užmegztas. Kai ryšys neužmegztas, skersai piktogramos yra / ženklas.



GPRS paslauga yra prieinama. Kai paslauga negalima, skersai piktogramos yra / ženklas.



Šis indikatorius rodo, kiek vaizdų yra pažymėta peržiūrai ir kiek vaizdų yra saugoma iš viso. Daugiausia galima saugoti 50 vaizdų.



Progreso juosta yra rodoma, kol „Nokia“ vaizdo rėmeliai apdoroja gautus vaizdus.


2. Darbo pradžia

■ „Nokia“ vaizdo rėmelių nustatymas




Perspėjimas! Siekdami išvengti SIM kortelės pažeidimų, nedėkite, nejudinkite ir neišimkite SIM kortelės, jei maitinimas yra įjungtas į kintamos srovės kištuko lizdą sienoje.

1. Jei norite gauti vaizdus per MMS, į „Nokia“ vaizdo rėmelius turite įdėti SIM kortelę.

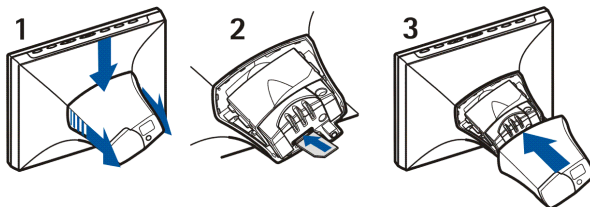

1. Pasukę „Nokia“ vaizdo rėmelių ekraną į save, nuimkite „Nokia“ vaizdo rėmelių užpakalinį dangtelį paspausdami jį žemyn.
2. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį taip, kad kontaktinis SIM kortelės paviršius būtų viršuje, o nuožulniai nupjautas kortelės kampas dešinėje, toliau nuo Jūsų.
3. Uždėkite dangtelį ant „Nokia“ vaizdo rėmelių.

2. Įkiškite įkroviklio kištuką į lizdą, esantį „Nokia“ vaizdo rėmelių užpakalinėje pusėje (1).
3. Įkroviklį sujunkite su kintamos srovės kištuko lizdu sienoje.
4. Padėkite „Nokia“ vaizdo rėmelius ant stalo taip, kad valdymo mygtukai būtų viršuje. Jei dauguma Jūsų vaizdų yra vertikalūs, galite pastatyti „Nokia“ vaizdo rėmelius vertikaliai taip, kad valdymo mygtukai būtų dešinėje ekrano pusėje.

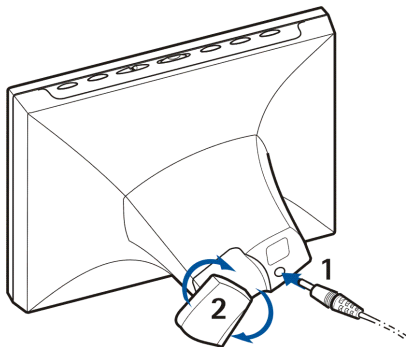

Pastaba: visi įrenginiai, transliuojantys radijo bangomis, siunčia signalus, kurie gali kelti trikdžius kitiems elektroniniams įrenginiams (kompiuteriui, televizoriui, etc.). Siekdami išvengti trikdžių, pastatykite „Nokia“ vaizdo rėmelius toliau nuo kitų elektroninių įrenginių.

Norėdami pakeisti „Nokia“ vaizdo rėmelių padėties kampą, galite pasukti atramą užpakalinėje įrenginio pusėje (2).

■ Kaip įjungti ir išjungti įrenginį

Norėdami įjungti „Nokia“ vaizdo rėmelius, paspauskite ❶.

Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei yra įdėta SIM kortelė ir Jūs įjungiate vaizdo rėmelius, vaizdo rėmeliai automatiškai prisijungia prie mobiliojo tinklo. Nejunkite vaizdo rėmelių, kai yra įdėta SIM kortelė, jei mobiliųjų įrenginių (tokių kaip mobilieji telefonai) naudojimas yra draudžiamas.

Paspauskite ❶, norėdami išjungti įrenginį.

Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei SIM kortelė yra pilna, gali užtrukti iki minutės, kol „Nokia“ vaizdo rėmeliai įsijungs ir parodys pirmą vaizdą.

Išjunkite „Nokia“ vaizdo rėmelius, kai jų nenaudojate.

■ Kaip įvesti PIN kodą

Jeigu PIN kodo užklausa yra suaktyvinta SIM kortelėje, „Nokia“ vaizdo rėmeliai parodo PIN kodo užklausą, kai tik įrenginys įjungiamas.



Pastaba: jeigu norite išjungti PIN kodo užklausą, įdėkite SIM kortelę į savo telefoną ir išjunkite PIN kodo užklausą taip, kaip nurodoma Jūsų telefono vartotojo vadove.

1. Trumpai spaudykite  arba , kol pasirodys pirmas teisingas PIN kodo skaičius.
2. Skaičiui pasirinkti trumpai spauskite  .
- Ekrane pasirodo * simbolis, parodydamas, kad pirmas skaičius pasirinktas.
3. Pasirinkite kitus skaičius taip, kaip nurodyta 1 ir 2 žingsniuose.

4. Jeigu PIN kodas teisingas, „Nokia“ vaizdo rėmeliai parodo  piktogramą. Jeigu PIN kodas klaidingas, parodoma  piktograma, o Jūs turite dar kartą suvesti PIN kodą.

■ Kaip konfigūruoti MMS nustatymus

Jeigu MMS nustatymai yra iš anksto įkelti į „Nokia“ vaizdo rėmelius, Jūs galite praleisti šį skyrių, nebent norite konfigūruoti MMS nustatymus iš naujo. Pasiteiraukite savo tiekėjo, ar MMS nustatymai buvo įkelti iš anksto. Jeigu nustatymai nebuvo įkelti iš anksto, o Jūs norite gauti vaizdus per MMS, galite konfigūruoti MMS nustatymus tiekėjo atsiųstu (OTA) arba SMS pranešimu taip, kaip paaiškinta žemiau.

Atkreipkite dėmesį, kad daugelis operatorių taip pat siūlo interneto pagrindu veikiančią OTA paslaugą MMS nustatymams. Pasiteiraukite savo operatoriaus, ar ši paslauga yra teikiama.

Jeigu konfigūruojama sėkmingai, „Nokia“ vaizdo rėmeliai parodo  piktogramą. Jeigu konfigūruoti nepavyksta, rodoma  piktograma, ir Jūs turite dar kartą siųsti konfigūracijos pranešimus.

OTA pranešimas

Galite konfigūruoti MMS nustatymus OTA pranešimu, jeigu Jūsų operatorius teikia šią paslaugą.



Pastaba: Prieš gaudami nustatymus, nustatykite „Nokia“ vaizdo rėmelius redagavimo režimu nukreipdami trijų pozicijų perjungimo mygtuką į .

Nusiųskite teksto pranešimą **91 <aptarnavimo_numeris>** **<specialus_operatoriaus_tekstas>** iš savo mobiliojo telefono tuo telefono numeriu, kuris yra ant SIM kortelės, įdėtos į „Nokia“ vaizdo rėmelius. Pavyzdžiui, **91 12345 mms**. Dėl tikslaus pranešimo turinio kreipkitės į savo operatorių. „Nokia“ vaizdo rėmeliai panaudoja šį pranešimą išsiųsti kitam pranešimui į operatoriaus OTA aptarnavimo centrą. Gavusi atsakymą su nustatymais, „Nokia“ vaizdo rėmeliai juos išsaugo automatiškai.

SMS pranešimai

Jeigu Jūsų operatorius neteikia OTA paslaugos, galite patys nusiųsti nustatymus į „Nokia“ vaizdo rėmelius SMS pranešimais.



Pastaba: Prieš siųsdami nustatymus, nustatykite „Nokia“ vaizdo rėmelius redagavimo režimu, nukreipdami trijų pozicijų perjungimo mygtuką į .

Jūs turite nusiųsti žemiau išvardintas SMS komandas tuo telefono numeriu, kuris yra ant SIM kortelės, įdėtos į „Nokia“ vaizdo rėmelius. Dėl tikslų verčių, reikalingų komandoms, kreipkitės į savo paslaugų tiekėją.

- **31 <kreipties_taško_vardas>**
Komanda GPRS kreipties taško vardui nustatyti.
- **32 <URL_adresas>**
Komanda MMS centro adresui nustatyti.
- **41 <vartotojo_vardas>**
Komanda MMS ryšio vartotojo vardui nustatyti.

- **42 <slaptažodis>**
Komanda MMS ryšio slaptažodžiui nustatyti.
- **33 <IP_adresas>**
Komanda sąsajos IP adresui nustatyti.
- **27 <numeris>**
Komanda SMS centro numeriui nustatyti.
- **43 <on_ar_off>**
Komanda, kuria nustatoma, ar bus reikalaujama slaptažodžio.
- **45 <on_ar_off>**
Komanda saugai nustatyti.
- **44 <1_ar_2>**
Komanda ryšio identifikacijos metodui nustatyti. Metodas yra normalus (1) arba saugus (2).
- **46 <1_ar_2>**
Komanda seanso režimui nustatyti. Režimas yra laikinas (1) arba nuolatinis (2).
- **22 <on_ar_off>**
Komanda PIN užklauskos aktyvinimui ar išjungimui nustatyti.
- **99**
Komanda gamyklos nustatymams atkurti. „Nokia“ vaizdo rėmeliai neturi numatomų MMS nustatymų.

- 9

Komanda esantiems nustatymams patikrinti. „Nokia“ vaizdo rėmeliai nusiunčia nustatymus atgal tuo pačiu numeriu, kuriuo komanda buvo atsiųsta.

Jūs galite siųsti komandas vieną po kitos arba sujungti kelias komandas viename pranešime. Jeigu Jūs siunčiate kelias komandas viename pranešime, turite išskirti kiekvieną komandą kableliu (be tarpų). Pavyzdžiui, **31 APN1,43 on,44 1**.

Jeigu Jūs nusiunčiate klaidingą komandą, galite ją siųsti dar kartą, įrašę teisingas vertes. Jeigu nustatymai yra teisingi, bet „Nokia“ vaizdo rėmeliai negauna vaizdų per MMS, kreipkitės į savo operatorių dėl techninės pagalbos.

3. Kaip naudoti „Nokia“ vaizdo rėmelius

■ Kaip peržiūrėti vaizdus

Jei „Nokia“ vaizdo rėmeliuose yra tik vienas vaizdas, jis rodomas, kai įjungiate įrenginį. Jei „Nokia“ vaizdo rėmeliuose yra daugiau nei vienas vaizdas, Jūs galite nustatyti „Nokia“ vaizdo rėmelius taip, kad būtų rodomas tik vienas vaizdas arba keli vaizdai vienas po kito, kaip skaidrių demonstravimas.

Kaip nustatyti „Nokia“ vaizdo rėmelius, kad būtų rodomas vienas vaizdas

1. Trijų pozicijų perjungimo mygtuką nukreipkite į .
2. Norėdami pasirinkti vaizdą, kurį pageidaujate pasižiūrėti, trumpai spaudykite  arba . Jei paspausite ir palaikysite  arba , pasirinktini vaizdai keisis automatiškai 3 sekundžių intervalu.

Galite rinktis iš visų pažymėtų vaizdų. Daugiau informacijos apie vaizdų žymėjimą rasite skyriuje [Kaip keisti vaizdus](#) puslapyje 21.

Kaip nustatyti „Nokia“ vaizdo rėmelius, kad būtų rodomos skaidrės:

- Trijų pozicijų perjungimo mygtuką nukreipkite į .
- „Nokia“ vaizdo rėmeliai rodo visus pažymėtus vaizdus vieną po kito taip, kad kiekvienas vaizdas yra rodomas 30 sekundžių. Daugiau informacijos apie vaizdų žymėjimą rasite skyriuje [Kaip keisti vaizdus](#) puslapyje 21.

■ Kaip keisti vaizdus

Kai įrenginys įjungtas ir redagavimo režimas suaktyvintas, Jūs galite trinti vaizdus ir žymėti vaizdus peržiūrai.

Kaip trinti vaizdus:

Nepamirškite padaryti atsarginių vaizdų kopijų, pavyzdžiui, nusiųsdami ir išsaugodami juos kitame suderinamame įrenginyje.

1. Trijų pozicijų perjungimo mygtuką nukreipkite į .
2. Trumpai spaudykite  arba , kol „Nokia“ vaizdo rėmeliai parodys vaizdą, kurį norite ištrinti.
3. Paspauskite ir palaikykite  ir , kol pasirodys  piktograma.

Kaip pažymėti vaizdus peržiūrai:

1. Trijų pozicijų perjungimo mygtuką nukreipkite į .
2. Norėdami pasirinkti vaizdą, trumpai spaudykite  arba .
3. Kad galėtumėte pasižiūrėti vaizdą, pažymėkite jį trumpai paspausdami  , kol vaizdas yra rodomas. Prie visų pažymėtų vaizdų „Nokia“ vaizdo rėmeliai rodo  piktogramą. Norėdami atšaukti vaizdo žymėjimą, trumpai paspauskite  , kol pažymėtas vaizdas yra rodomas.

Kai „Nokia“ vaizdo rėmeliai gauna naujus vaizdus, jie yra pažymimi automatiškai. Jeigu Jūs nenorite peržiūrėti naujų vaizdų, atšaukite jų žymėjimą taip, kaip paaiškinta aukščiau.

Kaip pasukti vaizdus:

Jūs galite pasukti vaizdus tiek redagavimo režimui, tiek juos žiūrėdami.

Kai rodomas vaizdas, kurį norite pasukti, paspauskite  pasukti vaizdą 90° pagal laikrodžio rodyklę. „Nokia“ vaizdo rėmeliai išsaugo vaizdo orientaciją, todėl kitą kartą „Nokia“ vaizdo rėmeliai rodo tą vaizdą nauja orientacija.

■ Kaip įjungti ir išjungti ekrano užsklandą

Galite suaktyvinti ekrano užsklandą, jei norite išjungti ekraną, neišjungdami įrenginio. Paspauskite ir palaikykite , norėdami suaktyvinti ekrano užsklandą. Jeigu „Nokia“ vaizdo rėmeliai yra nepatikrintų MMS vaizdų,  piktograma yra rodoma net ir suaktyvinus ekrano užsklandą. Jei tuo metu, kai ekrano užsklanda yra įjungta, atsiųsiamas naujas MMS vaizdas, ekrane atsiranda  piktograma.

Jūs galite vėl įjungti ekraną paspausdami bet kurį valdymo mygtuką.

„Nokia“ vaizdo rėmeliai automatiškai aktyvina ekrano užsklandą, jei per 18 valandų nepaspaudžiamas nė vienas mygtukas.

■ Kaip reguliuoti ekrano ryškumą

Kai įrenginys įjungtas, Jūs galite reguliuoti ekrano ryškumą trumpai paspausdami . Yra penki ryškumo lygiai, ir kiekvieną kartą, kai paspaudžiate , pereinama į kitą, aukštesnį lygį. Kai, pasiekus aukščiausią ryškumo lygį, paspaudžiate , „Nokia“ vaizdo rėmeliuose įsijungia žemiausias ryškumo lygis.

■ Kaip siųsti vaizdą iš „Nokia“ vaizdo rėmelių

Kai įrenginys įjungtas, „Nokia“ vaizdo rėmelių ekrane pasirinkite ekrane vaizdą, kurį norite siųsti.

1. Jei reikia, aktyvinkite įrenginio, į kurį norite siųsti vaizdą, IR prievadą.
2. Nukreipkite „Nokia“ vaizdo rėmelių ir suderinto priimančio įrenginio IR prievadus vieną į kitą ir įsitikinkite, kad tarp šių įrenginių nebūtų kliūčių. Maksimalus leidžiamas atstumas yra iki 1.5 m, o transliacijos kampas 15°.
3. Paspauskite  ir  norėdami siųsti paveikslėlį.  piktograma mirksi, kol „Nokia“ vaizdo rėmeliai mėgina užmegzti ryšį su priimančiu įrenginiu. Siunčiant vaizdą  piktograma nustoja mirksėti. Sėkmingai nusiuntus vaizdą, „Nokia“ vaizdo rėmeliai parodo  piktogramą.

■ Kaip gauti vaizdus su „Nokia“ vaizdo rėmeliais

Kai „Nokia“ vaizdo rėmeliai įjungti, jie gali gauti vaizdus. Atkreipkite dėmesį, kad „Nokia“ vaizdo rėmeliai konvertuoja gautus vaizdus, kad juos parodytų. Daugiau informacijos žiūrėkite skyriuje [Vaizdų formatus](#) puslapyje 8.

Vaizdų gavimo procedūra priklauso nuo siunčiančio įrenginio. Jeigu siunčiantis įrenginys gali siųsti vaizdus per IR, Jūs galite siųsti pasirinktus vaizdus iš to įrenginio, kai „Nokia“ vaizdo rėmeliai veikia pasyvaus IR priėmimo režimu. Jeigu vaizdų siuntimo funkcija negali būti suaktyvinta siunčiančiame įrenginyje, „Nokia“ vaizdo rėmeliai gali pasiimti visus vaizdus iš numatyto siunčiančio įrenginio vaizdų aplanko, esant aktyviam IR priėmimo režimui.

Kaip gauti vaizdus per IR:

1. Norėdami, kad vaizdai „Nokia“ vaizdo rėmeliuose būtų sudėti tam tikra tvarka, trumpai spaudydami  arba  pasirinkite vaizdą, po kurio norite išsaugoti naujus vaizdus.
2. Nukreipkite „Nokia“ vaizdo rėmelių ir suderinto siunčiančio įrenginio IR prievados vieną į kitą ir užtikrinkite, kad tarp šių įrenginių nebūtų kliūčių. Maksimalus leidžiamas atstumas yra iki 1.5 m, o transliacijos kampas 15°.
3. Siunčiančiam įrenginiui pradėjus siųsti vaizdus, „Nokia“ vaizdo rėmeliai pereina į pasyvaus IR priėmimo režimą ir rodo  piktogramą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pradėti persiuntimą iš kito įrenginio, žiūrėkite šio įrenginio vartotojo vadove.
4. Kol vaizdai yra siunčiami, „Nokia“ vaizdo rėmeliai rodo  piktogramą ir gautus vaizdus vieną po kito.
5. Kai vaizdai yra gauti, „Nokia“ vaizdo rėmeliai grįžta į ankstesnį režimą, o vaizdai išsaugomi tiesiai po paskutinio rodyto vaizdo.

Jeigu norite keisti naujus vaizdus, žiūrėkite skyriuje [Kaip keisti vaizdus](#) puslapyje 21.

Kaip pasiimti vaizdus per IR:

„Nokia“ vaizdo rėmeliai pasiima visus vaizdus iš numatyto vaizdų šaltinio katalogo. Maksimalus vaizdų skaičius „Nokia“ vaizdo rėmeliuose yra 50. Jeigu ši riba pasiekama vaizdų perkėlimo metu, perkėlimas nutraukiamas taip, kad „Nokia“ vaizdo rėmeliuose liktų saugoma tik 50 vaizdų iš viso.

1. Norėdami, kad vaizdai „Nokia“ vaizdo rėmeliai būtų sudėti tam tikra tvarka, trumpai spaudydami  arba  pasirinkite vaizdą, po kurio norite išsaugoti naujus vaizdus.
2. Nukreipkite „Nokia“ vaizdo rėmelių ir suderinto įrenginio, iš kurio pasiimsite vaizdus, IR prievadus vieną į kitą ir užtikrinkite, kad tarp šių įrenginių nebūtų kliūčių. Maksimalus leidžiamas atstumas yra iki 1.5 m, o transliacijos kampas 15°.
3. Aktyvinkite įrenginio, iš kurio pasiimsite vaizdus, IR ryšį. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, žiūrėkite to įrenginio vartotojo vadove.
4. Norėdami įjungti IR priėmimo režimą, paspauskite . „Nokia“ vaizdo rėmeliai rodo  piktogramą.
5. Kol vaizdai yra siunčiami, „Nokia“ vaizdo rėmeliai rodo  piktogramą ir gautus vaizdus vieną po kito.
6. Kai visi vaizdai yra gauti, „Nokia“ vaizdo rėmeliai grįžta į ankstesnį režimą, o vaizdai išsaugomi tiesiai po paskutinio rodyto vaizdo.

Jeigu norite keisti naujus vaizdus, žiūrėkite skyriuje [Kaip keisti vaizdus](#) puslapyje 21.

■ Kaip gauti paveikslėlius per MMS su „Nokia“ vaizdo rėmeliais



Pastaba: kad galėtumėte naudotis šia funkcija, Jūsų „Nokia“ vaizdo rėmeliai turi būti sujungti su mobiliuoju tinklu. Nejunkite „Nokia“ vaizdo rėmelių į mobilųjį tinklą, kai draudžiama naudotis bevielio ryšio telefonu arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kai įrenginys įjungtas ir „Nokia“ vaizdo rėmeliai sujungti su mobiliuoju tinklu, jis gali gauti pranešimus per MMS. Atkreipkite dėmesį, kad „Nokia“ vaizdo rėmeliai konvertuoja gautus vaizdus, kad juos parodytų. Daugiau informacijos žiūrėkite skyriuje [Vaizdų formatus](#) puslapyje 8. Jei gautame MMS pranešime yra ir garsas arba tekstas, išsaugomas tik vaizdas.

Jeinant vaizdai, „Nokia“ vaizdo rėmeliai pereina į MMS priėmimo režimą, ir rodoma  piktograma. Kol vaizdas siunčiamas, mirksi  piktograma, o vaizdas ekrane nesikeičia, net jei „Nokia“ vaizdo rėmeliai veikia skaidrių demonstravimo režimu. Kai vaizdas siunčiamas,  piktograma nustoja mirksėti. Jeigu išjungiate „Nokia“ vaizdo rėmelius vaizdo siuntimo metu, visi nepilnai atsisiųsti vaizdai ištrinami.

Atsisiųstas vaizdas nerodomas tol, kol jo nepatikrinate.  piktograma yra rodoma tol, kol nepatikrinate vaizdo ir jo nepriimate arba neištrinate. Jeigu atsisiųsta daugiau nei vienas vaizdas, atsisiųstų vaizdų skaičius yra rodomas šalia piktogramos.

Kaip patikrinti vaizdus:

1. Norėdami, kad vaizdai „Nokia“ vaizdo rėmeliuose būtų sudėti tam tikra tvarka, trumpai spaudydami  arba  pasirinkite vaizdą, po kurio norite išsaugoti naujus vaizdus.
2. Norėdami pažiūrėti seniausią netikrintą vaizdą, esantį atmintyje, trumpai paspauskite . Jei siuntėjo telefonas yra žinomas, jis rodomas ekrane kartu su atsisiųstu vaizdu.
3. Norėdami išsaugoti vaizdą, trumpai paspauskite . Vaizdas išsaugomas po prieš tai rodyto vaizdo. Telefono numeris neišsaugomas.
Norėdami tuoj pat ištrinti vaizdą, paspauskite ir palaikykite 
ir , kol pasirodys  piktograma.

Priežiūra ir aptarnavimas

Jūsų „Nokia“ vaizdo rėmeliai SU-7 yra ypatingo dizaino ir technologijos produktas, todėl jį reikia naudoti atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės Jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Visus priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite „Nokia“ vaizdo rėmelius sausi. Krituliai, drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali turėti mineralinių medžiagų, kurios ardo elektronines grandines.
- Nenaudokite ir nelaikykite „Nokia“ vaizdo rėmelių dulkėtose, nešvariose vietose. Jo judamosios dalys gali būti pažeistos.
- Nelaikykite „Nokia“ vaizdo rėmelių karštose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti akumuliatorių ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite „Nokia“ vaizdo rėmelių šaltose vietose. Įrenginiui atšylant (iki normalios temperatūros), jame gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Neatidarinėkite „Nokia“ vaizdo rėmelių. Būdami nekvalifikuoti galite jų sugadinti.
- Nemėtykite, netrunkykite ir nepurtykite „Nokia“ vaizdo rėmelių. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Nevalykite „Nokia“ vaizdo rėmelių stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Nedažykite „Nokia“ vaizdo rėmelių. Dažai gali užkimšti tarpus tarp judančių dalių, todėl įrenginys tinkamai neveiks.

Jei „Nokia“ vaizdo rėmeliai neveikia tinkamai, pristatykite jį į artimiausią kvalifikuoto aptarnavimo punktą. Specialistai Jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

Norėdami sužinoti apie ekologišką įrenginio perdirbimą, kreipkitės į vietinį „Nokia“ aptarnavimo punktą arba peržiūrėkite vietinius reikalavimus, reglamentuojančius tinkamą buitinių elektroninių prietaisų išmetimą.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ

■ Maitinimas

Vaizdo rėmelių maitinimo įranga ACW-5A konvertuoja pagrindinio lizdo įtampą į žemo įtampos nuolatinę srovę (DC).

Pastaba: maitinimo lizdas turi būti lengvai prieinamas, jo negalima uždengti. Maitinimo įranga yra izoliuota 2 klasės dengimu.

Perspėjimas. Pavojinga elektros įtampa. Neatidarinėkite aptaisų po užpakaliniu dangteliu.

Pastaba: ši maitinimo įranga skirta naudoti tik patalpoje! Saugokite įrangą nuo vandens, lietaus ar dulkių.

Maitinimo įranga turi būti išjungta iš lizdo, kai įrenginys yra ilgą laiką nenaudojamas arba kai maitinimo įranga yra neprijungta prie įrenginio.

■ Naudojimo aplinka

Vadovaukitės visais specialiais nurodymais, galiojančiais tam tikroje zonoje, ir visuomet išjunkite „Nokia“ vaizdo rėmelius iš mobiliojo tinklo, kai draudžiama juo naudotis, arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.

„Nokia“ vaizdo rėmelius naudokite tik normalioje naudojimosi padėtyje.

Nedėkite kredito kortelių ar kitokių magnetinių laikmenų netoli „Nokia“ vaizdo rėmelių, kadangi juose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Elektroniniai prietaisai

Pati moderniausia elektroninė įranga yra apsaugota nuo radijo bangų (RB) signalų. Tačiau tam tikra elektroninė įranga gali būti neapsaugota nuo Jūsų „Nokia“ vaizdo rėmelių siunčiamų RB signalų.

Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad būtų laikomasi mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumo tarp rankoje laikomo bevielio ryšio telefono ir širdies stimulatoriaus, kad būtų išvengta galimų trikčių. Šie reikalavimai yra suderinti su nepriklausomų tyrimų „Wireless Technology Research“ reikalavimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies stimulatoriais:

- turėtų visada laikyti „Nokia“ vaizdo rėmelius didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu nuo širdies stimulatoriaus, kai „Nokia“ vaizdo rėmeliai yra sujungti su mobiliuoju tinklu.
- Jeigu įtariate, kad atsirado trukdžiai, tuoj pat išjunkite „Nokia“ vaizdo rėmelius.

Klausos aparatai

Kai kurie skaitmeniniai bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veiklą. Dėl tokių trukdžių galite pasitarti su savo paslaugų teikėju.

Kiti medicininiai prietaisai

Bet kokios radijo bangomis transliuojančios įrangos, įskaitant „Nokia“ vaizdo rėmelius, naudojimas gali trikdyti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų veikimą. Pasitarkite su gydytoju ar medicininio prietaiso gamintoju, kurie nuspręs, ar jie pakankamai apsaugoti nuo išorinės RB energijos poveikio. Išjunkite „Nokia“ vaizdo rėmelius iš mobiliojo tinklo sveikatos apsaugos įstaigose, kai tai nurodoma tose zonose galiojančiomis taisyklėmis. Ligoninės ir sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti jautrią išorinę RF energiją įrangą.

Kitos įstaigos

Išjunkite „Nokia“ vaizdo rėmelius iš mobiliojo tinklo visose įstaigose, kur to reikalaujama.

■ Sprogstamosios medžiagos

Išjunkite „Nokia“ vaizdo rėmelius iš mobiliojo tinklo būdami galimo sproginimo zonoje ir elkitės pagal ženklus ir instrukcijas. Kibirkštys tokiose zonose gali sukelti sproginimą arba gaisrą – taip galite patirti kūno sužalojimų ar netgi žūti.

Vartotojams rekomenduojama išjungti „Nokia“ vaizdo rėmelius iš mobiliojo tinklo degalinėje. Vartotojams primenama, kad reikia laikytis radijo prietaisų naudojimosi apribojimų kuro sandėliuose (kuro saugojimo ir platinimo zonose), chemikalų gamyklose arba vietose, kur vykdomos sproginimo operacijos.

Sproginimo pavojaus zonos dažniausiai, bet ne visada yra aiškiai pažymėtos. Tokios zonos gali būti žemutinis laivų denis; chemikalų transportavimo ar saugojimo įstaigos; automobiliai, naudojantys suskystintas naftos dujas (pvz., propaną ar butaną); zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių, pavyzdžiui, metalo dulkių; ir visos kitos zonos, kuriose paprastai rekomenduojama išjungti automobilio variklį.