

„Nokia X3-00“ vartotojo vadovas

Turinys

Sauga

4

Paruošimas

6

Klavišai, mygtukai ir dalys 6

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas 8

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas 9

Baterijos įkrovimas 11

GSM antena 12

Priedai 12

Ijungimas

14

Apie jūsų prietaisą 14

Tinklo paslaugos 15

Kreipties kodai 15

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 16

Laukimo režimas 17

Meniu peržiūra 20

Klavišų rakinimas 20

Funkcijos be SIM kortelės 21

Skrydžio aplinka 21

Išlaikymas ir naujiniai

22

Išlaikymas 22

Paslauga „My Nokia“ 23

Medžiagos parsisiuntimas 23

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu 23

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu 24

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas 25

Pritaikykite prietaisą savo poreikiams

25

Pagrindiniai parametrai 25

Jūsų telefono stilius 27

Prisijungimas 31

Tinklo teikėjo paslaugos 36

Palaikykite ryšį

38

Skambinimas 38

Tekstas ir pranešimai 42

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai 48

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

53

Atvaizdų fotografavimas 53

Filmavimas 54

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai 54

Galerija 55

Atvaizdų spausdinimas 57

Atminties kortelė 57

Pramogos

58

Muzikos klausymasis 58

Internetas 66

Žaidimai ir programos 69

Programa „Žemėlapiai“	70
Žemėlapių atsisiuntimas	70
Programa „Žemėlapiai“ ir globalinė padėties nustatymo sistema	71
Papildomos paslaugos	72
Sutvarkymas	73
Adresatų tvarkymas	73
Vizitinės kortelės	75
Data ir laikas	75
Žadintuvas	76
Kalendorius	76
Darbu sąrašas	77
Tekstiniai įrašai	77
Skaičiuoklė	77
Atgalinės atskaitos laikmatis	78
Chronometras	78
Aplinkosaugos patarimai	79
Energijos taupymas	79
Antrinis perdirbimas	80
Išsamesnė informacija	80
Gaminio ir saugos informacija	80
Rodyklė	90

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.


ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Paruošimas

Susipažinkite su savo prietaisu, įdėkite bateriją, SIM ir atminties korteles ir sužinokite svarbios informacijos apie savo telefoną.

Klavišai, mygtukai ir dalys

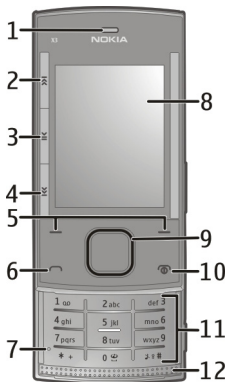


- 1 Vidinė ausinė
- 2 Muzikos klavišas: pereiti prie kito elemento arba atsukti
- 3 Muzikos klavišas: leisti arba pristabdyti
- 4 Muzikos klavišas: pereiti prie kito elemento arba persukti
- 5 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 6 Skambinimo klavišas
- 7 Mikrofonas
- 8 Ekranas
- 9 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)

10 Baigimo (jungimo) klavišas

11 Klaviatūra

12 Garsiakalbis

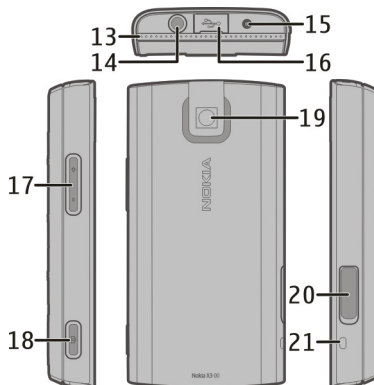

13 Garsiakalbis

14 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)

15 Įkroviklio jungtis

16 USB kabelio mikrojungtis

17 Garsio klavišai

18 Fotografavimo (filmavimo) klavišas

19 Vaizdo kameros lęšis

20 Atminties kortelės lizdas


21 Riešo dirželio ąselė

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


- 1 Atidarykite galinį dangtelį, tada jį nuimkite. Išimkite bateriją.

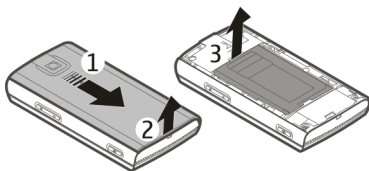

- 2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad nuožulnūsios kampas būtų nukreiptas žemyn, o kontaktų sritis – į prietaiso kontaktus. Uždarykite SIM kortelės laikiklį.



- 3 Įstatykite baterijos kontaktus į jiems skirtą vietą, tada įdėkite bateriją. Uždėkite galinį dangtelį.




Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų prietaisui tinka iki 8 GB „microSD“ kortelės. Pavieniai failai neturi būti didesni nei 2 GB.

Atminties kortelės įdėjimas



- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Įdėkite kortelę į atminties kortelės lizdą kontaktų sritimi žemyn ir spauskite ją, kol įsitvirtins.
- 3 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Svarbu žinoti: Neiškirkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.


Atminties kortelę galite išimti ir įdėti, neišjungdami prietaiso.

- 1 Patikrinkite, ar atminties kortelės duomenų nenaudoja nė viena programa.
- 2 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 3 Nestipriai spauskite atminties kortelę, kad ją atlaisvintumėte, tada išimkite.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.

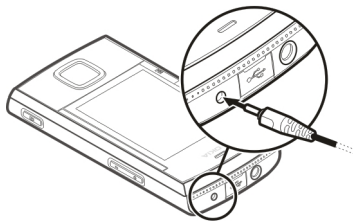

- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.
- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir kompiuterio energija, naudodami USB kabelį.

- 1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado ir prie savo prietaiso.
- 2 Visiškai įsikrovus baterijai, atjunkite USB kabelį.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Įkraunant prietaisą tada, kai klausotės radijo, gali pablogėti signalų kokybė.


GSM antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.

Priedai USB kabelio prijungimas

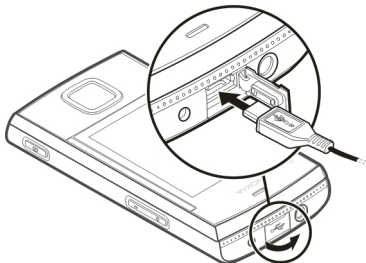

Nuimkite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

Laisvų rankų įranga


Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Virvutė



Įverkite dirželį, kaip parodyta, ir jį suveržkite.

Įjungimas

Sužinokite, kaip įjungti savo telefoną ir naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų nepriima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Kreipties kodai


Kad nustatytumėte, kaip jūsų prietaise naudojami prieigos kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Kreipties kodai**.

- Apsaugos kodas skirtas jūsų telefonui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo parametrus, kodą nurodyti būtina neatsižvelgiant į parametrus. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.
- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.

16 Įjungimas

- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudžiamasis slaptažodis reikalingas ryšių draudimo paslaugai naudoti, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną ar iš jo (tinklo paslauga).
- Jei norite matyti arba keisti naršyklės saugumo modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param..**

Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

PIN kodo įvedimas

Paraginti, įveskite PIN kodą (jis matyti kaip ****).

Laiko ir datos nustatymas


Gavę užklausą, įveskite datą, vietos laiką, laiko juostą ir savo vietovės vasaros laiką.

Ijungę savo prietaisą pirmą kartą, galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas



- 1 Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas 
- 2 Baterijos įkrovimo būklė
- 3 Simboliai
- 4 Laikrodis
- 5 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 6 Data (tik tada, kai išjungtas pradinis ekranas)
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 „Navi“ klavišo (slinkties klavišo) funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Jūs galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 29.](#)

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane matyti tiesiogiai pasiekiamų pasirinktų funkcijų ir informacijos sąrašas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Pradinis ekranas.**

Pradinio ekrano įjungimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. režimas.**

Pradinio ekrano tvarkymas ir tinkinimas

Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas.**

Pradinio ekrano įjungimo klavišo pasirinkimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas.**

Pradinio ekrano naršymas

Norėdami judėti sąrašu, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis, Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklės reiškia, kad yra daugiau informacijos.

Baigimas naršyti

Pasirinkite **Išj. prg..**

Spartieji klavišai

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu arba įjungtas pradinio ekrano režimas, galite naudoti toliau išvardytus sparčiuosius klavišus.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Žiniatinklio naršyklės paleidimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **1**.

Kitų sparcųjų klavišų naudojimas

[Žr. „Greitasis numerio rinkimas“ psl. 40.](#)

Simboliai

	Turite neskaitytų pranešimų.
	Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų.
	Klaviatūra yra užrakinta.
	Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti prietaiso signalo.
	Nustatytas signalas.
	Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
	Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
	GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
	Ijungtas „Bluetooth“ ryšys.
	Yra GPS signalas (būtina turėti išorinę GPS anteną).
	Nėra GPS signalo (būtina turėti išorinę GPS anteną).
	Jei turite dvi telefono linijas, naudojama antroji.
	Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
	Galite skambinti tik uždardosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius.
	Šiuo metu įjungta aplinka yra laikina.
	Prie prietaiso prijungtos ausinės.
	Prietaisas prijungtas prie kito prietaiso, naudojant USB duomenų kabelį.

Meniu peržiūra

Telefonas turi daugybę funkcijų, kurios suskirstytos į įvairius meniu.

- 1 Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
- 2 Slinkties klavišu judėkite meniu ir pasirinkite parinktį (pvz., **Parametrai**).
- 3 Jei pasirinktame meniu yra kiti meniu, pasirinkite vieną iš jų (pvz., **Skambinimas**).
- 4 Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
- 5 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Jei norite išeiti iš meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

Jei norite keisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**. Slinkties klavišu pereikite į dešinę ir pasirinkite iš galimų parinkčių.

Jei norite pertvarkyti meniu, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**. Pereikite prie to meniu elemento, kurį norite perkelti ir pasirinkite **Perkelti**. Pereikite į ten, kur norite perkelti meniu elementą ir pasirinkite **Gerai**. Kad išsaugotumėte pakeitimus, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Klavišų rakinimas

Užrakinkite klaviatūrą, kad išvengtumėte netyčinio klavišų spustelėjimo.

Klaviatūros užrakinimas

Pasirinkite **Meniu**, tada per 3,5 sek. spauskite *.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite **Atrakinti**, tada per 1,5 sek. spauskite *. Jei prašoma, įveskite užrakto kodą.

Atsiliiepimas į skambutį tada, kai klaviatūra užrakinta

Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos yra Autom. klav. apsauga ir Klaviatūros apsauga. [Žr. „Telefono parametrai“ psl. 25.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Funkcijos be SIM kortelės

Kai kuriomis telefono funkcijomis, pavyzdžiui, tvarkykle arba žaidimais, galima naudotis ir neįdėjus SIM kortelės. Kai kurios funkcijos meniu pritemdytos – jomis naudotis negalima.

Skrydžio aplinka

Skrydžio aplinką naudokite, norėdami išjungti radijo dažnių funkcijas vietose, kuriose radijo bangos gali sukelti triukšį. Ir įjungę šią aplinką, galėsite žaisti žaidimus, kuriems nereikia interneto ryšio, matyti kalendorių ir telefono numerius. Kai įjungta skrydžio aplinka, matyti ✈.

Skrydžio aplinkos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Skrydžio aplinkos išjungimas

Pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Perspėjimas:

Ijungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinką, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Išlaikymas ir naujiniai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš savo prietaiso.

Jūsų prietaiso modelio numeris nurodytas ant galinio prietaiso dangtelio.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Paslauga „My Nokia“

Gauti nemokamų patarimų, gudrybių ir informacijos apie savo „Nokia“ telefoną, taip pat nemokamą bandomąjį turinį, interaktyvių demonstracijų, asmeniniams poreikiams pritaikytą tinklalapį ir naujausių naujienų apie „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir registruokitės į paslaugą „My Nokia“ šiandien! Daugiau informacijos apie galimybę naudotis paslauga jūsų regione rasite www.nokia.com/mynokia.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, apsilankykite adresu www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami USB duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.
- 3 Atidarykite programą „Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Norėdami leisti automatinius programinės įrangos naujinius arba jų neleisti, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai > Aut. PĮ atnaujinimas**.

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

- 1 Jei norite sužinoti, ar jūsų paslaugų teikėjas turi jums reikiamų programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.
- 3 Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsiušto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti gamintojo nustatytus telefono parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atkurti tik param. — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską — atkurti visus pradinio parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Pritaikykite prietaisą savo poreikiams

Nustatykite, tinkinkite ir prijunkite savo prietaisą įvairiais būdais.

Pagrindiniai parametrai

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kalbos parametrai — jei norite nustatyti savo prietaiso kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**, tada – kalbą. Jei norite nustatyti savo prietaiso kalbą pagal SIM kortelės informaciją, pasirinkite **Telefono kalba** > **Nust. automatiškai**.

Atminties būklė — matyti informaciją apie atmintinės naudojimą.

Autom. klav. apsauga — Klaviatūra užsirakina automatiškai po iš anksto nustatyto laikotarpio, kai prietaisas veikia laukimo režimu arba įjungtas pradinis ekranas ir nesinaudojama jokiais funkcijomis.

Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad, norint atrakinti klaviatūrą, reikėtų įvesti saugumo kodą.

Balso atpažinimas — įdiegti balso komandas arba pradėti pratinti prietaisą atpažinti balsą.

Klaus. dėl skrydžio — nustatyti, kad, įjungdami prietaisą, gautumėte skrydžio aplinkos užklausa. Kai įjungta skrydžio aplinka, visi radijo ryšiai yra išjungti.

Tel. atnaujinimai — įgalinti programinės įrangos naujinius iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Galimos parinktys gali skirtis.

Operat. pasirinkimas — pasirinkti naudotiną tinklą rankiniu būdu.

Meniu paaiškinimai — nustatyti, kad prietaisas rodytų žinyno tekstą. .

Įjungimo tonas — įjungus prietaisą, girdėti toninį signalą. .

SIM funk. patvirt. — naudotis papildomomis tinklo paslaugomis, naudojant savo SIM kortelę. Šią funkciją turi ne visos SIM kortelės.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Saugumas**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN kodo reikalav. arba **UPIN reikalavimas** — nustatyti, kad gautumėte prietaiso užklausa įvesti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai įjungiate prietaisą. Kai kurių kortelių kodo užklauskos funkcijos išjungti neįmanoma.

Ryšių draudimas — apriboti gaunamuosius skambučius į savo prietaisą ir siunčiamuosius skambučius iš jo (tinklo paslauga). Būtina turėti draudimo slaptažodį.

Apribotas rinkimas — Atriboti jūsų siunčiamuosius skambučius pasirinktais telefono numeriais, jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kai įjungta atribotojo numerių rinkimo funkcija, GPRS ryšių naudoti neįmanoma; galite tik siųsti tekstinius pranešimus GPRS ryšiu. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į atribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė — nustatyti asmenų grupę, kuriai jūs galite skambinti ir kuri gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis — jei norite nustatyti, kad būtų teikiama saugumo kodo užklausa visada, kai į prietaisą įdedama SIM kortelė, pasirinkite **Telefono**.

Kreipties kodai — keisti saugumo, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

PIN2 kodo reikalav. — nustatyti, kad būtų teikiama PIN2 kodo užklausa, kai naudojamas konkrečia prietaiso funkcija, kuri apsaugota PIN2 kodu. Kai kurių kortelių kodo užklauskos funkcijos išjungti neįmanoma. Šią funkciją turi ne visos SIM kortelės. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Naudojamas kodas — rodyti ir pasirinkti naudotiną PIN kodo rūšį.

Atpažinimo pažymos arba **Vartotojo pažymos** — matyti jūsų prietaise esančių institucijų arba naudotojo pažymų sąrašą.

Apsaug. mod. param. — Matyti Apsaug. mod. duom., įjungti funkciją **Modulio PIN reikal.** arba keisti modulio PIN ir parašo PIN.

Jūsų telefono stilius

Suteikite savo telefonui asmeninio stiliaus pasirinkdami skambėjimo tonus, fono paveikslėlius ir ekrano temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

Ijungti — įjungti pasirinktą aplinką

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekrano temos

Ekrano temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekrano temos** ir šias pasirinktis:

Rinktis ekrano temą — Atidarykite katalogą **Ekrano temos** ir pasirinkite ekrano temą.

Temų parsisiunt. — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Šviesos

Norėdami įjungti arba išjungti su įvairiomis telefono funkcijomis susijusius šviesos efektus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Šviesos**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas** ir iš šių parinkčių:

Fono paveikslėlis — nustatyti pradinio vaizdo režimo fono paveikslėlį.

Pradinis ekranas — jei norite įjungti, tvarkyti pradinio ekrano režimą ir nustatyti jo stilių,

Prad. ekr. šrif. spalva — jei norite pasirinkti pradinio ekrano režimo šrifto spalvą,

Narš. klav. piktogr. — rodyti naršymo mygtuko piktogramas telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu.

Perspėjimų inform. — jei norite, kad būtų rodoma perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus informacija,

Slank. dangt. anim. — rodyti animacinį paveikslėlį, kai atidarote arba uždarote slankujį dangtelį.

Ekranu užsklanda — jei norite sukurti ir nustatyti ekranu užsklandą

Šrifto dydis — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį

Operat. simbolis — jei norite, kad būtų rodomas operatoriaus logotipas

Tinklo pazonės inf. — jei norite, kad būtų rodoma tinklo pazonės informacija, jei ją galima gauti iš tinklo,

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas jūsų telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Jei norite keisti su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasir. klavišas arba Deš. pasir. klavišas**, tada – pageidaujamą funkciją.

Kai įjungtas pradinio ekrano režimas, jei kairysis pasirinkimo klavišas yra nustatytas kaip **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Rinktis funkcijas — įtraukti arba pašalinti funkciją

Sutvarkyti — pertvarkyti funkcijas

Kiti spartieji klavišai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos** ir iš šių parinkčių:

Naršymo klavišas — Priskirti kitas funkcijas iš naršymo (slinkties) klavišui iš anksto nustatytų funkcijų sąrašo.

Pradin. ekr. klavišas — jei norite pasirinkti naršymo mygtuko veiksmą, kuriuo įjungiamas pradinio ekrano režimas,

Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo paspaudimu, galite susieti su klavišais nuo 2 iki 9.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.** ir pažymėkite skaitmenų klavišą.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite adresato numerį arba paiešką.

Balso komandos

Balso komandomis galite skambinti telefonu, paleisti programas ir įjungti aplinkas. Balso komandos priklauso nuo kalbos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas**.

Kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**, tada – kalbą.

Pratinimas pažinti jūsų balsą

Pasirinkite **Balso atpažinimas** > **Balso atpaž.** mokym..

Funkcijos balso komandos įjungimas

Pasirinkite **Balso atpažinimas** > **Balso komandos**, savybę, tada – funkciją. Indikatorius  rodo, kad balso komanda įjungta. Jei indikatoriaus  nematyti, pasirinkite **Ištraukti**.

Įjungtos balso komandos leidimas

Pasirinkite **Atkurti**.

Balso komandos pervardijimas arba išjungimas

Slinkite prie funkcijos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** arba **Atsieti**.

Visų balso komandų įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti visas** arba **Atsieti visas**.

Prisijungimas

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite sujungti savo prietaisą su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu iki 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo jūsų prietaiso.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: SIM prieigos, prieigos prie adresų knygos, objektų spustelėjimo, failų persiuntimo, ausinių, laisvų rankų įrangos, bendrosios prieigos, nuosekliojo prievado, bendrojo pasikeitimo objektais, papildomo garso platinimo, nuotolinio garso (vaizdo) valdymo, paslaugų paieškos programos, asmeninės srities tinklo ir bendrojo garso (vaizdo) platinimo. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką

su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 4 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 5 Jei norite poruoti savo prietaisą su kitu netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet.**.
- 6 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 7 Į prietaisą įveskite slaptažodį (iki 16 ženklų), tada jį įgalinkite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš

nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį galite prijungti prie interneto, naudodamiesi „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Prisijungus prie prietaiso tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporavus prietaisą su kompiuteriu, prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

Paketiniai duomenys

GPRS yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliesiems telefonams siųsti ir gauti duomenis interneto protokolu (IP) pagrįstu tinklu.

Norėdami apibrėžti, kaip naudoti paslaugą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys** ir iš šių parinkčių:

Pagal poreikį — Nustatyti paketinių duomenų ryšį, kai to reikalauja taikomoji programa. Ryšys nutraukiamas uždarius taikomąją programą.

Nuolat įjungtas — Automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiamas prietaisas.

Prietaisą galima naudoti kaip modemą prijungus jį prie suderinamo kompiuterio naudojant „Bluetooth“ technologiją. Išsamesnės informacijos ieškokite „Nokia Ovi Suite“ dokumentacijoje.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

PC Suite — naudoti USB duomenų kabelį, skirtą „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia PC Suite“

Spausd. ir GV įrašai — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.

Duomenų perkėlimas — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir reikiamą USB režimą.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų darymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir iš šių parinkčių:

Sinchronizacija — Padarykite atsargines jūsų asmeninių duomenų kopijas „Nokia“ serveryje. Prieš pradėdami daryti atsargines kopijas turėsite susikurti savo „My Nokia“ paskyrą. Pasirinkite **Prisijungti** ir gausite nurodymus, ką daryti.

Kopijuoklė — sinchronizuoti pasirinktų duomenų kopiją iš jūsų prietaiso į kitą prietaisą (ir atvirkščiai), naudojant „Bluetooth“ technologiją.

Kurti atsarg. kop. — kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — pasirinkti saugomą atsarginės kopijos failą ir atkurti jį prietaise. Jei norite matyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš jūsų prietaiso į kitą prietaisą, kompiuterį arba tinklo serverį, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

USB prietaiso prijungimas

Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pavyzdžiui, atmintuką) ir naršyti jos failų sistemą bei perkelti iš jos ir į ją failus.

- 1 Prijunkite suderinamą kabelį su adapteriu prie savo prietaiso USB jungties.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie kabelio su adapteriu.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir USB prietaisą, kurio turinį norite peržiūrėti.


Pastaba: Ne visos USB laikmenos yra suderinamos dėl skirtingo energijos suvartojimo.

„Nokia Ovi Suite“ įdiegimas kompiuteryje

Galite tvarkyti savo prietaiso turinį ir sinchronizuoti jį su kompiuteriu. Taip pat galite atnaujinti prietaiso įrangą iki naujausios ir atsisiųsti žemėlapius.

- 1 Naudokite suderinamą USB duomenų kabelį, jei norite prijungti prietaisą prie kompiuterio.

Atminties kortelė kompiuteryje rodoma kaip keičiamasis diskas.



- 2 Prietaise pasirinkite **Duomenų perkėlimas**.
- 3 Kompiuteryje pasirinkite **Įdiegti „Nokia Ovi Suite“**.



Jei diegimo langas neatidaromas automatiškai, atidarykite diegimo failą rankiniu būdu. Pasirinkite **Atidaryti aplanką ir peržiūrėti failus** ir dukart spustelėkite **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Vykdykite pateikiamus nurodymus.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia Ovi Suite“, apsilankykite www.ovi.com.

Tinklo teikėjo paslaugos

Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite norėti naudotis. Kai kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Padėčių žurnalas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausą paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ir užklausų, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Pad. nustatymas > Padėt. užkl. žurnalas**.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodamiesi paslaugų komandomis, galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami parašyti ir išsiųsti paslaugos reikalavimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pasl. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > SIM pranešimai**.

Sąrankos parametrai

Galite konfigūruoti kai kurioms paslaugoms būtinus savo prietaiso parametrus. Šiuos parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.

Pasirinkite **Sąranka**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par. — matyti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ij.numat. programose — Įgalinti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — matyti įrašytus prieigos taškus.

Įtaisų vald. param. — įjungti arba išjungti prietaiso programinės įrangos naujinių gavimo funkciją. Šią funkciją turi ne visi prietaisai.

Asm. sąrank. param. — įtraukti rankiniu būdu įvairių paslaugų asmeninių paskyrų ir jas įjungti arba šalinti. Jei norite įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Palaikykite ryšį

Sužinokite, kaip skambinti, rašyti tekstą, siųsti pranešimus ir naudoti jūsų prietaiso el. pašto funkciją.

Skambinimas

Balso ryšio užmezgimas

Numerių rinkimas rankiniu būdu

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo

skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Numerių perrinkimas

Jei norite matyti rinktų numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimas adresatui

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**, tada – **Vardai**. Pasirinkite adresatą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Balso skambučių valdymas

Jei norite valdyti balso skambučius slankiuoju dangteliu, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Skambinimas** > **Slank. dangt. funkc.**

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą arba atidarykite slankųjį dangtelį.

Skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą arba uždarykite slankųjį dangtelį.

Toninio skambučio signalo išjungimas

Pasirinkite **Tyliai**.

Gaunamojo skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas skambučio metu

Naudokite garsio klavišus.

Greitasis numerio rinkimas

Susiekite telefono numerį su kuriuo nors skaičiaus klavišu (2–9). [Žr. „Numerių susiejimas su klavišais“ psl. 30.](#)

Užmegzti ryšį naudodamiesi greitojo numerio rinkimo funkcija galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, palaikykite paspaudę skaičiaus klavišą.

Numerių rinkimas balsu

Telefono numerį rinkite ištardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.

Kadangi balso komandos, atsižvelgiant į kalbą, skiriasi, prieš rinkdami balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba** ir norimą kalbą.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Veikiant pradinio ekrano režimui, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Girdėti trumpas signalas ir matyti užrašas **Kalbėkite po tono**.
- 2 Ištarkite adresato, kurio numerį norite rinkti, vardą. Jei balsas atpažįstamas, matyti siūlomų atitikmenų sąrašas. Girdėti pirmojo sąrašo esančio atitikmens balso komanda. Jei tai ne pageidaujama komanda, slinkite prie kito įrašo.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš rodomo sąrašo.

Kai kurios tinklo funkcijos yra **Užlaikyti, Naujas ryšys, Įtraukti į konferenc., Baigti visus ryšius**, taip pat toliau aprašytos funkcijos.

Siųsti DTMF — – siųsti tonų sekas.

Sukeisti skambučius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Perjungti kitam — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — – užmegzti konferencinį ryšį.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Palaikykite paspaudę **1**.

Jūsų balso pašto dėžutės numerio nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr..**

Skambučių žurnalas

Norėdami peržiūrėti informaciją apie skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizavimą, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir norimą elementą.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Skambučių parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Skambinimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ryš. peradresavimas — Peradresuoti gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga). Kai įjungtos kai kurios skambučių draudimo funkcijos, gali būti neįmanoma peradresuoti skambučių.

Ats. bet kuriuo klav. — Atsiliepti į gaunamąjį skambutį bet kurio klavišo, išskyrus jungimo, kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo ir baigimo klavišų, spustelėjimu.

Autom. perrinkimas — Nepavykus prisiskambinti, prietaisas automatiškai perrenka numerį. Prietaisas bando skambinti tuo pačiu numeriu 10 kartų.

Balso raiškinimas — Gerinti kalbos aiškumą, ypač triukšmingoje aplinkoje.

Greitasis rinkimas — Rinkti vardus ir telefono numerius, susietus su skaitmenų (2–9) klavišais, palaikant nuspaudus atitinkamą skaitmens klavišą.

Ryšio laukimas — Skambučio metu tinklas įspėja apie gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga).

Ryšio laikmatis — Rodyti vykstančio skambučio trukmę.

Ryšio suvestinė — Po kiekvieno skambučio trumpai rodyti apytikslę jo trukmę.

Siųsti mano numerį — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite naudoti su jūsų paslaugos teikėju sutartą parametą, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Ryšų iš šio tel. linija — Jei su jūsų SIM kortele įmanoma naudoti keletą telefono linijų (tinklo paslauga), pasirinkite liniją, naudotiną skambinti.

Slank. dangt. funkc. — Atsiliepti į skambutį arba jį baigti, atidarant arba uždarant slankųjį dangtelį.

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus ir užrašus.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijas**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spaudykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.

- Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
- Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, tada įveskite iš paslaugų teikėjo gautą pavadinimą ir numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Teksto arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Pranešimas**.
- 2 Norėdami pridėti adresatus, pažymėkite lauką **Pagrindiniai gavėjai**: ir įrašykite adresato numerį ar el. pašto adresą arba pasirinkę **Įtraukti** iš galimų variantų pasirinkite adresatus. Norėdami pridėti adresatus ir temas bei nustatyti siuntimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.
- 3 Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
- 4 Norėdami prie pranešimo pridėti medžiagą, ekrano apačioje pažymėkite priedų juostelę ir pasirinkite reikiamą medžiagos tipą.
- 5 Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Rodiniai „Pokalbiai“ ir „Gautieji“

Rodinyje Pokalbiai galite matyti gautus, su jais susijusius pranešimus ir jūsų išsiųstus atsakymus. Jei norite sudaryti pavienių gautų pranešimų sąrašą, galite perjungti į įprastinį rodinį „Gautieji“.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

Pokalbio pranešimų peržiūra

- 1 Pasirinkite **Pokalbiai**.
- 2 Slinkite prie pokalbio, tada pasirinkite **Atidaryti**.
- 3 Slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Perjungimas iš rodinio „Pokalbiai“ į rodinį „Gautieji“

Pasirinkite **Funkcijos** > **"Gautųjų" vaizdas** arba **Pokalbio vaizdas**.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas

Jūsų prietaisas įspėja, kai gaunate pranešimą.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gauto pranešimo skaitymas

Pasirinkite **Žiūrėti**. Jei gautas daugiau nei vienas pranešimas, pasirinkite pranešimą iš rodinio „Gautieji“ arba „Pokalbiai“.

Atsakymas į pranešimą

Pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge „Siunčiamieji“ ir išsiunčia jį.

Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas bando siųsti pranešimą kelis kartus iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge „Siunčiamieji“. Norėdami atšaukti pranešimo siuntimą, kataloge „Siunčiamieji“ pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge „Išsiųstieji“, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr.**

Gautus pranešimus telefonas išsaugo kataloge „Gautieji“. Skirstykite savo pranešimus kataloge „Išsaugotieji“.

Norėdami sukurti naują, pervardyti ar ištrinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkcijos**.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

- 1 Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Skub. pranešimas**.
- 2 Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi MMS, patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą.

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
- 2 Įrašykite avo pranešimą.
- 3 Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Ištraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pran. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bendrieji parametrai — įrašyti išsiųstų pranešimų kopijas į jūsų prietaisą, perrašyti senus pranešimus, jei pranešimų atmintinė pilna, ir nustatyti kitas su pranešimais susijusias nuostatas.

Tekstiniai pranešimai — įgalinti pristatymo ataskaitas, įdiegti SMS ir SMS el. pašto pranešimų centrus, pasirinkti ženklų išlaikymo rūšį ir nustatyti kitas su tekstiniais pranešimais susijusias nuostatas.

Daugiaf. pranešimai — įgalinti pristatymo ataskaitas, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, įgalinti daugiaformačių pranešimų ir reklamos gavimo funkciją ir nustatyti kitas su daugiaformačiais pranešimais susijusias nuostatas.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimus ir nustatyti kitas su paslaugų pranešimais susijusias nuostatas.

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

Sukonfigūruokite savo prietaisą, kad galėtumėte siųsti ir gauti el. laiškus iš savo el. pašto paskyros arba kalbėtis savo momentinių pranešimų (MP) mainų bendruomenėje.

Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai

Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) paslauga, savo prietaisu galite dalyvauti pokalbiuose su interneto naudotojais.

Jau esama paskyra galite naudotis MP bendruomene, kuri suderinama su jūsų prietaisu.

Jei esate neprisiregistravę prie MP paslaugos, galite sukurti suderinamos paslaugos MP paskyrą, naudodami kompiuterį arba savo prietaisą. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

Momentinių pranešimų mainų paslaugos

Įsiregistravimas į esamą MP paskyrą

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Momentiniai pranešimai**.
- 2 Pasirinkite MP paslaugą.
- 3 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 4 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naujos „Nokia“ paskyros kūrimas

Jei norite kurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtrauktos el. pašto ir MP paslaugos, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com. Jei norite kurti paskyrą, naudodami savo prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. laiškas**.
- 2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naudojimasis keliomis MP paslaugomis vienu metu

- 1 Jei norite grįžti į pagrindinį MP rodinį, iš bet kurios MP paslaugos pasirinkite **Pradinis**.
- 2 Pasirinkite MP paslaugą, tada įsiregistruokite.
- 3 Jei norite perjungti iš vienos MP paslaugos į kitą, adresatų sąrašo rodyneje slinkite į kairę arba į dešinę.

Pranešimų mainai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Momentiniai pranešimai**.

MP siuntimas

- 1 Pasirinkite MP paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
Kiekvienas pokalbis yra vienoje iš pokalbių rodinio kortelių.
- 3 Įveskite savo tekstą į ekrano apačioje esantį teksto lauką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų gavimas

Gavus naują dabartinio pokalbio pranešimą, pranešimas matyti pokalbių praeities pabaigoje. Gavus naują kito pokalbio pranešimą, mirksi atitinkamo pokalbio kortelė. Jei norite perjungti iš vieno pokalbio į kitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Slinkite prie pokalbių kortelių.
- 2 Slinkite į kairę arba į dešinę, kad atidarytumėte pokalbį.

Išpėjimas apie gautą naują pranešimą iš kitos bendruomenės matyti viršutiniame arba apatiniame kampe.

Slinkite aukštyn, tada pasirinkite **Perjungti** arba **Rinktis**.

Informavimo parametrai

Apie naujus pranešimus esate informuojami net tada, kai nenaudojate programos. Jei norite keisti informavimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pagrindiniame MP rodyneje pasirinkite **Funkcijos > MP parametrai**.
- 2 Pasirinkite informavimo rūšį, tada – **Įrašyti**.

Išėjimas iš MP programos

Išėję iš momentinių pranešimų (MP) mainų programos, jūs liekate įregistruoti į MP paslaugas. Atsižvelgiant į jūsų paslaugos užsakymą, jūsų seansai išlieka aktyvūs tam tikrą laikotarpį. Kai MP programa veikia fone, galite atidaryti kitas programas ir vėl pradėti naudotis MP, neįsiregistruodami iš naujo.

MP lango uždarymas

Eikite į pagrindinį MP rodinį, tada pasirinkite **Uždaryti**.

Išsiregistravimas iš MP paslaugos

Pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

Uždaromi visi pokalbiai.

Paslauga „Nokia Messaging Mail“

Naudokitės įvairių teikėjų savo el. pašto paskyromis mobiliuoju prietaisu ir skaitykite, rašykite bei siųskite el. laiškus.

Norint naudoti el. paštą, būtina turėti el. pašto paskyrą. Jei dar neturite el. pašto paskyros, sukurkite ją paslaugos „Ovi“ svetainėje. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į el. pašto paslaugos teikėją.

El. pašto sąranka

Galite įsiregistruoti į esamą el. pašto paskyrą arba konfigūruoti naują „Ovi“ el. pašto paskyrą.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. laiškas**.

Įsiregistravimas į savo el. pašto paskyrą

- 1 Pasirinkite savo paslaugų teikėją.
- 2 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 3 Jei norite išjungti slaptažodžio užklausą, kuri pateikiama, kai bandote naudotis savo el. pašto paskyra, pasirinkite **Prisiminti slaptažodį**.
- 4 Pasirinkite **Įregistr..**

Jei norite įsiregistruoti į dar vieną el. pašto paskyrą, pasirinkite **Įtraukti paskyrą**.

„Ovi“ el. pašto sąranka

Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtraukta „Ovi“ el. pašto paslauga.

- 1 Pasirinkite **Įsigyti prgr. „Ovi“ paštas**.
- 2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Sukūrę savo „Nokia“ paskyrą, galite įsiregistruoti į „Ovi“ el. pašto paslaugą ir pradėti siųsti ir gauti el. laiškus. Paskyrą galite naudoti ir norėdami prisijungti prie kitų „Ovi“ paslaugų, pvz., momentinių pranešimų mainų. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.ovi.com.

El. laiškų skaitymas, kūrimas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. laiškas**, tada – el. pašto paskyrą.

El. laiško skaitymas ir atsakymas į jį

- 1 Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti**.
- 2 Jei norite matyti visą el. laišką, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite atsakyti į el. laišką arba jį persiųsti, pasirinkite **Funkcijos**.

Priedų peržiūra ir įrašymas

El. laiškus su priedais, pvz., paveikslėliais, žymi sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu ir jų neįmanoma peržiūrėti.

- 1 Išskleiskite priedų sąrašą.
- 2 Pasirinkite priedą, tada – **Peržiūrėti**.
- 3 Jei norite įrašyti priedą į savo prietaisą, pasirinkite **Išsaugoti**.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Sukurti**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir savo pranešimą.
- 3 Jei norite pridėti prie el. laiško failą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti failą**.

- 4 Jei norite fotografuoti atvaizdą, kad galėtumėte jį pridėti prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos > Prid. naują atvaizdą**.
- 5 Jei norite siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. pašto programos uždarymas

Pasirinkite **Išsiregistruoti**.

Prieiga prie momentinių pranešimų iš savo el. pašto paskyros

Kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įgalinę naudotis savo momentinių pranešimų mainų paskyra tiesiai iš savo pašto dėžutės.

Jei, rašydami el. laišką, norite įsiregistruoti į savo paslaugų teikėjo momentinių pranešimų mainų paslaugą, pasirinkite **Funkcijos**, tada – savo MP paslaugą.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Atvaizdų fotografavimas

Vaizdo kameros įjungimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą arba, jei įjungtas filmavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Mastelio keitimas

Veikiant fotografavimo režimui, slinkite aukštyn arba žemyn arba naudokite garsio klavišus.

Atvaizdų fotografavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Atvaizdai įrašomi į programą Galerija.

Atvaizdų rodymas nufotografavus

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuotr. perž. trukmė**, tada – peržiūros trukmę.

Atvaizdo peržiūros baigimas rankiniu būdu

Pasirinkite **Atgal**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 1536x2048 tašk. raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo režimo įjungimas

Palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą arba, jei įjungtas fotografavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Filmavimo pradžia

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Filmavimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite **Pertrauka** arba **Tęsti**.

Arba galite spausti fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite **Stabdyti**.

Vaizdo įrašai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Medija** > **Vaizdo kamera**.

Veikiant fotografavimo arba filmavimo režimui, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Kameros laikmatis — naudoti laikmatį.

Efektai — taikyti nufotografuotam atvaizdui įvairius efektus (pvz., pilkuosius tonus ir tikrovės neatitinkančias spalvas).

Baltos sp. balansas — pritaikyti vaizdo kamerą naudoti dabartinėmis apšvietimo sąlygomis.

Gulsčiasis formatas arba **Stačiasis formatas** — pasirinkti vaizdo kameros orientaciją.

Parametrai — keisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus ir pasirinkti, kur įrašyti atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, grafiką, toninius signalus, įrašus ir gautus failus. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje ir juos galima rūšiuoti į aplankus.

Nuotraukos

Programa „Nuotraukos“ galite peržiūrėti atvaizdus ir leisti vaizdo įrašus.

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** > **Nuotraukos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Visos nuotraukos — matyti atvaizdus miniatiūrų tinkleliu. Atvaizdus galite rikiuoti pagal datą, pavadinimą arba dydį.

Laiko skalė — peržiūrėti atvaizdus jų fotografavimo tvarka.

Albumai — rūšiuoti atvaizdus į albumus. Albumus galite kurti, pervardyti ir šalinti. Pašalinus albumą, jame esantys atvaizdai iš atmintinės nepašalinami.

Atvaizdo sukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Gulsčiasis režimas** arba **Statusis režimas**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

Skaidrių demonstracijai naudojami šiuo metu pasirinkto aplanko arba albumo atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Visos nuotraukos, Laiko skalė** arba **Albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstr.**
- 3 Pasirinkite **Demonstruoti skaidres**.

Atvaizdų redagavimas

Pvz., galite sukti, apversti, apkarpyti atvaizdus ir keisti jų ryškumą, kontrastą ir spalvas.

- 1 Pasirinkite atvaizdą, esantį rodinyje Visos nuotraukos, Laiko skalė arba Albumai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Redag. nuotrauką**.
- 3 Pasirinkite redagavimo parinktį, tada, norėdami keisti parametrus arba reikšmes, naudokite slinkties klavišą.

Muzika ir vaizdo įrašai

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kuria galite leisti dainas ir vaizdo įrašus. Muzikos ir vaizdo įrašai, kurie saugomi prietaiso atmintinės arba atminties kortelės muzikos aplanke, automatiškai įtraukiami į videoteką arba fonoteką.

Pasirinkite **Meniu > Galerija**, tada – **Muzika ir vaizdai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įrašai — sudaryti esamų vaizdo įrašų sąrašą.

Visos dainos — sudaryti visų esamų dainų sąrašą. Dainas galite rikiuoti, pvz., pagal atlikėją, albumą arba žanrą.

Aplankų ir failų tvarkymas

Jei norite tvarkyti programoje Galerija esančius aplankus ir failus, pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Aplankų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Visas turinys**.

Aplanke esančių failų sąrašo peržiūra

Pasirinkite aplanką, tada – **Atidaryti**.

Atminties kortelės aplankų peržiūra, perkeliant failą

Slinkite prie atminties kortelės, tada – į dešinę.

Atvaizdų spausdinimas

Savo prietaisu galite naudotis paslauga „Nokia XpressPrint“ ir spausdinti atvaizdus JPEG failų formatu.

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo, naudodami USB duomenų kabelį, arba „Bluetooth“ ryšiu, jei spausdintuvas turi „Bluetooth“ ryšio funkciją.
- 2 Pasirinkite atvaizdą iš programos Galerija, tada – **Funkcijos > Spausdinti**.

Atminties kortelė

Naudodami atminties kortelę, galite saugoti savo daugiaformačius failus, pvz., vaizdo įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų mainų duomenis.

Pasirinkite **Meniu > Galerija > Visas turinys > Atminties kortelė**.

Kai kuriuos programoje Galerija esančius aplankus, kuriuose yra jūsų prietaisu naudojamo turinio (pvz., Ekranų temos), galite įrašyti į atminties kortelę.

Jei jūsų atminties kortelė nesuformatuota iš anksto, ją būtina formatuoti. Formatuojant atminties kortelę, joje esantys duomenys pašalinami visam laikui.

Atminties kortelės formatavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip**. Baigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Nustatyti slaptažodį**. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise, todėl jį reikia įvesti tik tada, kai bandote naudoti atminties kortelę kitu prietaisu.

Atminties kortelės slaptažodžio šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie užimtą atmintinę peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Matyti, kiek atmintinės vietos užima įvairios duomenų grupės ir kiek atmintinėje yra laisvos vietos naujai programinei įrangai įdiegti.

Pramogos

Muzikos klausymasis

Klausykitės muzikos, naudodami muzikos leistuvę arba radijo programą, ir įrašykite garsus arba balsą diktofonu. Atsisųskite muzikos iš interneto arba persiųskite iš kompiuterio.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Medijos leistuvė

Jei norite atidaryti medijos leistuvę, pasirinkite **Meniu > Medija > GV grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo įrašų failais, kurie saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje, atsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba peržiūrėkite srautines vaizdo įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Medija > GV grotuvas**.

Daugialypės terpės failų leidimas

Pasirinkite failą iš esamų aplankų, tada – **Atkurti**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**, tada – atsisiuntimo puslapį.

Fonotekos naujinimas, įtraukus failų

Pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį**, tada įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 2 Įtraukite muzikos arba vaizdo įrašų iš rodomų sąrašų.
- 3 Jei norite įrašyti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Srautinių transliacijų paslaugos sąranka

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo kaip sąrankos pranešimą. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.
- 2 Norėdami naudotis srautinių transliacijų funkcija, pasirinkite paslaugų teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.
- 3 Pasirinkite **Paskyra**, tada – srautinių transliacijų paslaugos paskyrą iš aktyvių sąrankos parametrų.

Dainų leidimas

Medijos leistuvės naudojimas

Spauskite muzikos klavišus arba naudokite slinkties klavišus pagal virtualiuosius ekrano klavišus.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Leidimo pradėjimas arba pristabdymas

Spauskite .

Perėjimas prie kitos dainos

Spauskite .

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spauskite  du kartus.

Dabartinės dainos persukimas

Palaikykite nuspaudę .

Dabartinės dainos atsukimas

Palaikykite nuspaudę .

Perjungimas į muzikos meniu

Pasirinkite .

Perjungimas į dabartinį grojaraštį

Pasirinkite .

Medijos leistuvės palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės sustabdymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.


Medijos leistuvės išvaizdos keitimas

Jūsų prietaisas turi keletą temų, kuriomis galite keisti medijos leistuvės išvaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Medija > GV grotuvas, Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Parametrai > GV grotuvo tema**, tada – pageidaujamą temą.

Virtualieji klavišai gali skirtis, atsižvelgiant į temą.

Muzikos persiuntimas iš kompiuterio



Muziką galite persiųsti iš savo prietaiso šiais būdais:

- norėdami persiųsti, pritaikyti formatą, kopijuoti ir leisti naują muziką kompiuteriu ir mobiliuoju prietaisu, naudokite programą „Nokia“ muzika“; atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš tinklalapio www.music.nokia.com/download;
- Naudokite „Nokia Ovi Suite“ norėdami sujungti prietaisą su kompiuteriu naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų perdavimo kabelį, ir naudokite „Nokia Music Manager“. Norėdami naudoti USB kabelį, pasirinkite **PC Suite** kaip ryšio režimą.

- prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį, ir kopijuokite muzikos failus į prietaiso atmintinę; jei norite naudoti USB duomenų kabelį, kaip ryšio režimą pasirinkite **Duomenų perkėlimas**;
- naudokite programą „Windows Media Player“; prijunkite USB duomenų kabelį, tada kaip ryšio režimą pasirinkite **Spausd. ir GV įrašai**.

Radijai

Pasirinkite **Meniu > Radijas**.

Jūsų prietaisas palaiko programą „Nokia XpressRadio“, leidžiančią klausytis radijo stočių naudojantis integruota FM antena. Norėdami pagerinti signalo kokybę, prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą, kuri veiks kaip išorinė FM antena. Norėdami suaktyvinti garsiakalbį, pasirinkite **Meniu > Radijas ir Funkcijos > Parametrai > Atkurti naudojant > Garsiakalbis**.

Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.

Radijo stočių nustatymas

Naudojimasis radiju

Naudokite slinkties klavišą pagal virtualiuosius ekrano klavišus.

Be to, galite naudoti muzikos klavišus **⏮**, **⏭** ir **⏮**.

Kitos galimos radijo stoties paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Arba palaikykite nuspaudę muzikos klavišą **⏭** arba **⏮**.

Radijo dažnio nustatymas kas 0,05 MHz

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radio stoties įrašymas į atmintinę

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. radijo stotį**.

Radio stoties pavadinimo įvedimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys** > **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Perjungimas į kitą įrašytą radijo stotį

Slinkite aukštyn arba žemyn.

Arba spauskite muzikos klavišą **⏮** arba **⏭**.

Jei norite pasiekti radijo stotį tiesiai iš įrašytų radijo stočių sąrašo, spauskite radijo stoties numerį atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Leidimo pristabdymas arba tęsimas

Spauskite slinkties klavišą (**■** / **▶**).

Arba spauskite muzikos klavišą **>||**.

Nustatymas, kad radijo stotis būtų leidžiama fone

Spustelėkite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ieškoti visų stočių — Automatiškai ieškokite prieinamų stočių savo vietovėje. Siekdami geriausių rezultatų ieškokite būdami lauke arba prie lango.

Nustatyti dažnį — įvesti radijo stoties dažnį.

Radijo st. katalogas — Peržiūrėkite svetainę, kurioje yra radijo stočių sąrašas (tinklo paslauga).

Radiojotytys — sudaryti įrašytų radiojotų sąrašą, pervardyti arba šalinti radiojotjotys.

Radiojot parametroj

Pasirinkite **Meniu > Radiojotys**.

Pasirinkite **Funkcijotys > Parametroj**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

RDS — rodyti informaciją iš radiojot duomenų sistemos, pvz., radiojot stoties pavadinimą.

Autom. dažn. keitim. — įgalinti prietaisą automatiškai perjungti į dažnį, kuriuo gaunamas geresnis signalas (įmanoma tada, kai įjungta RDS paslauga).

Atkurti naudojant — klausytis ausinėmis arba garsiakalbiu.

Garsas — perjungti iš stereofoninės į monofoninę išvestį (ir atvirkščiai).

Radiojot apvalkalas — pasirinkti radiojot išvaizdą.

Diktofonas

Įrašykite diktofonu kalbą, garsus ar aktyviuosius skambučius ir įrašykite juos į programą „Galerija“.

Pasirinkite **Meniu > Medija > Diktofonas**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite naudoti grafinius klavišus ,  arba , slinkite į kairę arba į dešinę.

Įrašymo diktofonu pradžia

Pasirinkite , o skambučio metu – **Funkcijotys > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu silpną pypsėjimą girdi visos skambučio šalys.

Įrašymo pristabdymas

Pasirinkite .

Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite . Įrašas įrašomas į programos „Galerija“ įrašų aplanką.

Jei norite leisti arba siųsti paskiausią įrašą, matyti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintinę, naudotiną įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Vienodintuvas

Naudodami medijos leistuvę, reguliuokite garsą.

Pasirinkite **Meniu > Medija > Vienodintuvas**.

Iš anksto nustatyto vienodintuvo rinkinio įjungimas

Slinkite prie rinkinio, tada pasirinkite **Įjungti**.

Naujo vienodintuvo rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš paskiausių sąraše esančių rinkinių, tada – **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Norėdami nustatyti garso valdiklius, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite įrašyti parametrus ir įvesti rinkinio pavadinimą, pasirinkite **Išsaugoti**, tada – **Funkcijos > Pervardyti**.

Stereofoninio efekto gerinimas

Naudojantis stereofoninio garso gerinimo funkcija, stereofoninio garso efektas pagerinamas, kai naudojamos stereofoninio garso ausinės.

Pasirinkite **Meniu > Medija**, tada – **Ster. įsp. sustipr..**

Internetas

Jūsų prietaiso naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis interneto paslaugomis (tinklo paslauga). Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Jei norite pradėti naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Internetas > Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Internetas > Prad. tinklalapis**; jei telefonas veikia laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.

Jei norite pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu > Internetas > Žymos**.

Norėdami pasirinkti vėliausiai aplankyta tinklalapį, pasirinkite **Meniu > Internetas > Pask. intern. adr.**

Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, pasirinkite **Meniu > Internetas > Į tinklalapį**. Įrašykite adresą ir pasirinkite **Grai.**

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žiniatinklio naujiniai

Atidarykite savo bendro naudojimo tinkle paslaugos tinklalapį, kad peržiūrėtumėte įkeltus vaizdus ir vaizdo įrašus ir pakeistumėte parametrus (tinklo paslauga).

Bendro naudojimo tinkle paslaugos atidarymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.
- 2 Pasirinkite iš paslaugoje pateiktų nuorodų.

Bendro naudojimo tinkle paslaugos parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, kad atidarytumėte paslaugos parametrų puslapį.

Vaizdo elementai

Naršydami internetą pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ekranas — pasirinkti šrifto dydį, ar turi būti rodomi atvaizdai ir kaip turi būti rodomas tekstas.

Bendrieji parametrai — pasirinkti, ar interneto adresai turi būti siunčiami unikodu (UTF-8), turinio šifravimo rūšį ir ar turi būti įjungtas JavaScript™.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Ištrinti laikinąją atmintį**

Jei norite leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų, pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Intern. param.** > **Apsauga** > **Slapukai**; jei naršote, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Apsauga** > **Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Naudojantis kai kuriomis paslaugomis, pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės arba elektroninės prekybos, gali būti reikalingos saugos funkcijos. Tokiems ryšiams reikia saugos pažymų ir galbūt saugos modulio, kuris gali būti įdiegtas jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite matyti arba keisti saugumo modulio parametrus arba matyti į jūsų prietaisą atsiųstus tarnybų arba naudotojų pažymas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** > **Apsaug. mod. param.**, **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Jūsų telefone jau gali būti gamintojo įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai, Atminties kortelė** arba **Kolekcija**. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Progr. parametrai**.

Galimos kitos funkcijos:

Tikrinti versiją — patikrinti, ar iš interneto negalite parsisiųsti naujos programos versijos (tinklo paslauga).

Tinklalapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**. Rodomas žymų sąrašas.
- Norėdami atsisiųsti taikomųjų programų į savo telefoną, naudokite „Nokia Ovi Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programa „Žemėlapiai“

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, įrašyti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųštais skaitmeniniais žemėlapiais.

Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Išsamesnės informacijos apie programą „Žemėlapiai“ ieškokite adresu www.nokia.com/maps.

Norėdami naudoti programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žemėlapiai**, tada – iš galimų parinkčių.

Žemėlapių atsisiuntimas

Jūsų prietaiso atminties kortelėje gali būti iš anksto įdiegtų žemėlapių. Naujų žemėlapių rinkinių galite atsisiųsti internetu, naudodami kompiuterio programinę įrangą „Nokia Map Loader“.

Programinės įrangos „Nokia Map Loader“ atsisiuntimas ir įdiegimas

- 1 Jei norite atsisiųsti programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į kompiuterį ir gauti daugiau nurodymų, apsilankykite svetainėje www.maps.nokia.com.

- 2 Norėdami vykdyti pradinę sąranką, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žemėlapiai**.

Žemėlapių atsisiuntimas

Prieš atsisiųsdami naujų žemėlapių pirmą kartą, patikrinkite, ar į prietaisą įdėta atminties kortelė.

Jei norite keisti žemėlapių rinkinį, esantį jūsų atminties kortelėje, programine įranga „Nokia Map Loader“ pašalinkite atminties kortelėje esančius žemėlapius ir atsisiųskite naują rinkinį – visi žemėlapiai bus to paties leidimo.

Automatinis žemėlapių atsiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žemėlapiai**, tada – **Parametrai > Tinklo parametrai > Leisti naudoti tinklą > Taip** arba **Namų tinkle**.

Automatinio atsiuntimo funkcijos išjungimas

Pasirinkite **Ne**.

Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Programa „Žemėlapiai“ ir globalinė padėties nustatymo sistema

Jūsų prietaisas neturi vidinės GPS antenos. Norėdami naudotis programomis, kurioms reikia GPS ryšio, naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą (priedas parduodamas atskirai). Suporuokite GPS imtuvą su savo prietaisu, naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją. Išsamesnės informacijos ieškokite GPS imtuvo naudotojo vadove.

Norėdami papildyti programą „Žemėlapiai“, galite naudoti globalinę padėties nustatymo sistemą (GPS). Sužinokite savo vietovę arba matuokite atstumus ir nustatykite koordinates.

Suporavus savo prietaisą su išoriniu GPS imtuvu, gali praeiti kelios minutės, kol prietaisas pradės rodyti dabartinę vietovę.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Papildomos paslaugos

Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti, kad turėtumėte visą navigacijos sistemą ir galėtumėte ją naudoti, keliaudami automobiliu arba pėsčiomis. Būtina turėti regiono licenciją, skirtą visai navigacijos sistemai. Automobilio navigacijos programa turi išsamias balso nuorodas ir dvimačių bei trimačių žemėlapių rodinius. Pėsčiųjų navigacijos greitis apribotas iki 30 km/h (18,6 myl./h); ši navigacijos programa balso nuorodų neteikia. Navigacijos paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Išsamesnės informacijos ieškokite savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti suderinamą išorinį GPS imtuvą, galintį naudoti belaidę „Bluetooth“ technologiją.

Navigacijos paslaugos įsigijimas

Pasirinkite **Menu > Tvarkyklė > Žemėlapiai, Papild. paslaugos > Įsigyti navig. licenc.**, tada laikykitės nurodymų.

Norint naudoti navigaciją su balso nuorodomis, būtina įgalinti programą „Žemėlapiai“ naudoti tinklo ryšį.

Navigacijos licencija susieta su jūsų SIM kortele. Įdėję kitą SIM kortelę į savo prietaisą, norėdami pradėti naudotis navigacijos funkcija, būsite paraginti įsigyti licenciją. Įsigijimo metu jums siūloma persiųsti esamą navigacijos licenciją į naująją SIM kortelę be papildomo mokesčio.

Sutvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas

Įrašykite vardus, telefono numerius ir adresus kaip adresatus į prietaisą ir SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Adresatų atmintinės pasirinkimas

Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su papildoma informacija, pvz., įvairiais telefono numeriais ir įrašais. Be to, ribotam skaičiui adresatų galite įrašyti atvaizdų, signalų arba vaizdo įrašų.

Į SIM kortelės atmintinę galite įrašyti vardus, su kuriais susieta po vieną telefono numerį. Į SIM kortelės atmintinę įrašytus adresatus žymi indikatorius .

- 1 Jei norite pasirinkti savo adresatams naudotiną SIM kortelę, prietaiso atmintinę arba abu, pasirinkite **Parametrai > Naudojama atmintis**.
- 2 Jei norite matyti abiejų atmintinių adresatus, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Kai įrašote adresatus, jie įrašomi į prietaiso atmintinę.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai**.

Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Naujas rinkinys**.

Informacijos įtraukimas arba redagavimas

Pasirinkite adresatą ir **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Duomenų ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Inform.** Pasirinkite duomenis ir **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Adresato ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Ištrinti adresatą**.

Visų adresatų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Ištr. vis. adresat.** > **Iš telefono atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Adresatų kopijavimas arba perkėlimas iš prietaiso į SIM kortelės atmintinę (ir atvirkščiai)

Paviinių adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėjimo funkcijos** > **Pažymėti**. Pažymėkite norimus kopijuoti arba perkelti adresatus, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

Adresatų grupės kūrimas

Skirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes ir su jomis susiekite skirtingus skambėjimo tonus bei grupių atvaizdus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Grupės.**
- 2 Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti arba Funkcijos > Kurti naują grupę.**
- 3 Įvardykite grupę, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną (jei norite) ir pasirinkite **Išsaugoti.**
- 4 Jei norite įtraukti adresatų į grupę, pasirinkite grupę, tada – **Žiūrėti > Įtraukti.**

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę.**

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę telefono atmintyje, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti.**

Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiką, laiko juostą arba datą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas.**

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param. > Laiko juosta:**, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vietos, kurioje esate, laiko juostą. Laikas ir data

nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

Signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.
- 2 Įjunkite žadintuvą ir įveskite signalo laiką.
- 3 Jei norite, kad signalas būtų kartojamas pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti:** > **Taip**, tada – dienas.
- 4 Nustatykite toninį žadintuvo signalą.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalo išjungimas

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**.

Palikus žadintuvą skambėti minutę arba pasirinkus **Atidėti**, žadintuvo signalas atidedamas nustatytam laikotarpiui, tada vėl skamba.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Norėdami nustatyti su data ir laiku susijusius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. ištrinti įrašus** ir reikiamus parametrus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Darbų sąrašas

Norėdami sukurti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno aprašo ir norite aprašyti darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors užrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, reikiamas funkcijas, skaičiuoklės rūšį ir naudojimo nurodymus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Įprastinis laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite trukmę ir parašykite pranešimą, kuris pasirodys praėjus nurodytam laikui. Norėdami pakeisti trukmę, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
- 2 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
- 3 Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
- 3 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Norėdami pasirinkti, kaip intervalų laikmatis turi pradėti skaičiuoti kitą laikotarpį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Parametrai > Perėj. į kitą laikotarp.** ir reikiamus parametrus.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.

Etapinis laikas — užfiksuoti etapinius laiko momentus.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Aplinkosaugos patarimai



Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjunge įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirdimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminį perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Skaitmeninių teisių valdymas

Turinio savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologijas, siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta naudoti DRM technologija apsaugotą turinį. Šiuo prietaisu galite naudoti WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0 technologijomis apsaugotą turinį. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo turinio, jo savininkai gali pareikalauti atšaukti šios DRM programinės įrangos funkciją naudoti DRM apsaugotą turinį. Tokiu atveju gali būti neįmanoma atnaujinti ir atitinkamą jūsų prietaise jau esantį DRM technologija apsaugotą turinį. Toks DRM technologija apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi įtakos kitų rūšių DRM technologijoms apsaugoto arba DRM technologija neapsaugoto turinio naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Trečiųjų šalių programos

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŪSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYBINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŪSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYBINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisu maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, savaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.

- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir įpakavimo medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba, jei naudojātės mobiliojo prietaiso naršykle, interneto svetainėje www.nokia.mobi/wecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės

informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Magnetai ir magnetiniai laukai

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedais – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
 - 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
 - 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,73 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-540 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „XpressRadio“, „XpressMusic“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalausti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris X3-00

/3.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„microSD“ kortelė	9
„My Nokia“	23
„Nokia Ovi Suite“	35
„nokia software updater“	23
„Nokia“ išlaikymo informacija	22
„PictBridge“	33
„Žemėlapiai“	70, 71, 72

A

adresatai	
— grupės	75
— įrašymas	73
aplinkos	28
apsaugos kodas	15
apsaugos modulio parametrai	15
atminties kortelė	9
atmininė	57
atsiliepimas bet kuriuo klavišu	42
atvaizdai	53, 55

B

balso komandos	30
balso raiškumas	42
baterija	8, 11
bendras naudojimas	67
bendras naudojimas tinkle	67
beryšis režimas	21

C

chronometras	78
--------------	----

D

diktofonas	64
dirželis	13
draudžiamasis slaptažodis	15
duomenų atkūrimas	34
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	34
duomenų kabelis	33

E

ekranas	17, 29
ekrano temos	28
ekrano užsklanda	29
el. laiškas	51
el. laiškas, kūrimas	52
el. laiškas, priedai	52
el. laiškas, skaitymas ir atsakymas į jį	52
el. paštas	51
el. pašto sąranka	51

F

failų tvarkymas	57
fono paveikslėlis	29

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	25
garsiaikalbis	40

garsiaakalbis režimas	40
gauti pranešimai	46
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	71
greitasis numerio rinkimas	30, 40
greitasis numerių rinkimas	42

I	
indikatoriai	17
internetas	66
išlaikymo ištekliai	22

J	
judėjimas slinkties klavišu	20

K	
kalbos parametrai	26
klaviatūros apsauga	20, 26
klaviatūros rakinimas	20
klavišai ir mygtukai	6

L	
laikinoji atmintis	67
laisvų rankų įranga	13
laukiantysis skambutis	42

M	
medijos leistuvė	56, 58, 60, 61
momentinių pranešimų mainai	48
MP	48
MP (momentinių pranešimų mainai)	49, 50, 53

muzikos leidimas	59, 60, 61
------------------	------------

N	
naršyklė	66
naršymas	20
naujienos	37
naujiniai	23
navigacijos priemonės	72
numerių rinkimas balsu	40
nuorodos	29
nuotraukos	53
nuspėjamas tekstas rašymas	43

O	
operatoriaus meniu	36

P	
padėčių žurnalas	36
parametrų atkūrimas	25
parsisiuntimo	23
paslaugų komandos	37
perkelti muziką	61
perrinkimas	42
persiuntimas, failai	61
PIN	15
pradinis ekranas	18, 29
pranešimai	46
pranešimo siuntimas	47
pranešimų centro numeris	44
pranešimų parametrai	48
prieigos kodai	15

programinės įrangos naujiniai	23, 24, 26
programos	69
PUK	15

R

radijas	62, 64
rodmenys	19

S

sąranka	38
saugumo parametrai	26
SIM	
— paslaugos	36
SIM kortelė	8, 21
SIM pranešimai	37
sinchronizavimas	34
skaičiuoklė	77
skaičių režimas	42
skaitmeninės teisės	80
skambinančiojo ID	42
skambučiai	38
skambučių laikmatis	42
skambučių peradresavimas	42
skambučių žurnalas	41
skrydžio aplinka	21
Skrydžio aplinka	26
skubieji pranešimai	47
slapukai	67
spartieji klavišai	18, 29
spausdinimas	57

stereofoninio efekto gerinimas	65
--------------------------------	----

S

šrifto dydis	29
šviesos	28

T

teksto rašymas	42
teksto režimai	42
tonai	28
toniniai signalai	26
tradicinis teksto rašymas	43

U

UPIN	15
USB duomenų kabelis	33
užrašai	77

V

vaizdo įrašas	54, 55
vaizdo kamera	53
vaizdo kameros parametrai	54
vienodintuvas	65
vietos informacija	36
vizitinės kortelės	75

Ž

žadintuvas	76
žaidimai	69
žinyno tekstas	26