

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kablosuz Kulaklıkl  Mikrof n Seti (HDW-2) Kullanım Kılavuzu

9355261

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HDW-2 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
Şarj cihazları ve bataryalar	6
Satış paketindeki kart	6
2. Başlarken	7
Genel bakış	7
Bataryayı şarj etme	8
Batarya şarj düzeyi alçaldığında	9
Bataryayı değiştirme	9
Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma	11
Kulaklıklılı mikrofon setini ilk kez kullanırken	11
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağınıza göre ayarlama	13
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma	14
Sorun giderme	14
3. Kulaklıklılı mikrofon setini kullanma	16
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlama	17
Arama yapma	17
Sesli arama	17
Son aranan numarayı yeniden arama	18
Gelen aramayı cevaplama	18
Aramayı bitirme	18
Gelen aramayı reddetme	18
Otomatik cevaplama	18
Kulaklıklılı ses seviyesini ayarlama	19
Arama sırasında telefon ve kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	19

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme	19
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza tekrar bağlama	20
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	20
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç telefonla kullanma	20
Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama	21
4. Batarya bilgileri.....	22
Bakım ve onarım	24

1. Giriş

Kablosuz Kulaklıklılı Mikrofon Seti HDW-2, Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona kablo kullanmadan bağlanabilir. Yolculuk sırasında veya iş yerinde serbestçe arama yapmanıza ve almanıza olanak verir.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu Kablosuz Kulaklıklılı Mikrofon Seti (HDW-2) kullanım kılavuzunu, telefonunuzun önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth cihazları radyo dalgaları aracılığıyla iletişim kurduğundan, Bluetooth telefonunuzun ve kulaklıklılı mikrofon setinizin birbirini görecekt konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihazın arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bu kulaklıklılı mikrofon seti, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen Nokia telefonları için özel olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte kulaklıklılı mikrofon seti, Ahizesiz Kullanım veya Kulaklıklılı Mikrofon Seti terciğini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazları ile kullanılabilir. (Burada "Tercih", telefonunuzun kulaklıklılı mikrofon setini denetlemek için kullandığı Bluetooth komut kümesi anlamına gelmektedir.)

Uyumlu bir Nokia telefonla kullanıldığında bu kulaklıklılı mikrofon seti en yüksek performansı sağlar. Bu kulaklıklılı mikrofon setini başka bir firmanın ürettiği bir telefonla kullanırsanız, bu kullanım kılavuzunda açıklanan özelliklerin tümünü kullanmanız mümkün olmayabilir.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Ülkenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Kablosuz Kulaklıklılı Mikrofon Seti HDW-2 şu şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ACP-8, ACP-9 ve ACP-12.



Uyarı: Yalnızca Nokia tarafından bu aksesuarla kullanılmak üzere onaylanan batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya ve şarj cihazlarının kullanılması, bu aksesuar için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını temin etmek için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

■ Satış paketindeki kart

Kart, kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuzla eşleştirmek için gereken Bluetooth şifresini içerir. Bu kartı güvenli bir yerde saklayın.

Şifreyi kullanma hakkında bilgi için bkz. [Kulaklıklılı mikrofon setini ilk kez kullanırken](#), sayfa 11.

2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

1 – Açma/kapatma tuşu:

Kulaklıklılı mikrofon setini açar/kapatır.

2 – Cevapla/bitir tuşu:

Aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş ayrıca sesle arama ve tekrar arama için kullanılabildiği gibi, etkin bir arama sırasında kulaklıklılı mikrofon seti ve telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılabilir.


3 – Işıklı gösterge: Kulaklıklılı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.

4 – Ses seviyesini yükseltme: Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir.

5 – Ses seviyesini alçaltma: Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini alçaltır.

6 – Kulaklık: Arayan kişinin sesini iletir.

7 – Mikrofon: Sesinizi iletir.

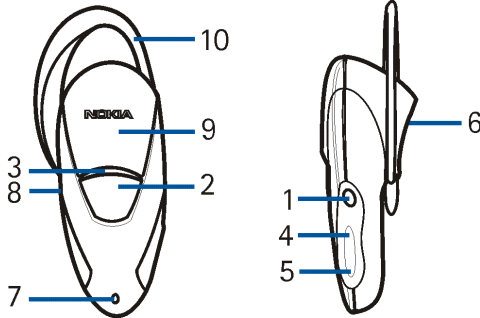

8 – Şarj cihazı konektörü

9 – Batarya kapağı


10 – Kulaklık tutucusu

■ Bataryayı şarj etme

Kulaklıklı mikrofon setinde şarj edilebilir bir NiMH batarya bulunmaktadır. Bataryayı değiştirmeniz gerekirse, yenisini yetkili satıcınızdan temin edebilirsiniz.

Bataryayı şarj etmek için:

1. Şarj cihazının kablосunu kulaklıklı mikrofon setine bağlayın. Uyumlu şarj cihazlarının bir listesi için bkz. [Şarj cihazları ve bataryalar](#), sayfa 6.

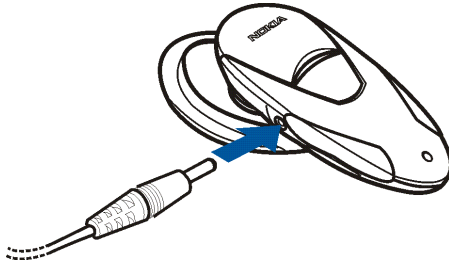

2. Şarj cihazını elektrik prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın tamamen şarj edilmesi, kullanılan şarj cihazına bağlı olarak 1 – 2 saat sürer.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı yanar. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.

Batarya şarj düzeyi alçaldığında

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 3 saate kadar konuşma, 60 saate kadar bekleme süresi sağlar. (Bekleme modunda kulaklıklılı mikrofon seti açıktır, ancak görüşme yapılmamaktadır.)


Bataryanın şarjı tükenmek üzereyken kulaklıklılı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur. Bataryayı yukarıda açıklandığı gibi şarj edin.

■ Bataryayı değiştirme


Çalışma süresi fark edilir derecede normalin altına düştüğünde, yeni bir batarya satın almanız gerekiyor demektir.

Bataryayı değiştirmek için:


1. Batarya kapağını yavaşça geriye doğru kaydırarak açın (1).



2. Şeridi çekerek bataryayı çıkarın (2).




3. Konektörü bataryadan çıkarın (3).

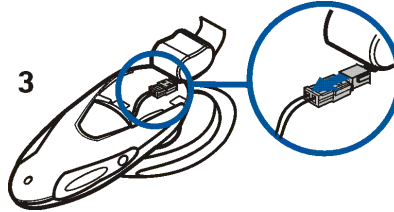


4. Konektörü yeni bataryaya takın.

5. Konektörü yuvasına yerleştirin ve bataryayı yerine takın (4).



6. Batarya kapağını kapatın ve yerine tamamen oturduğundan emin olun (5).



■ Kulaklıkl ı mikrofon setini açma ve kapatma

Açmak için: Açma/kapatma düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıkl ı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Kulaklıkl ı mikrofon seti 5 dakika içinde telefonunuza bağlanıncaya dek ışık yanıp sönmeye devam eder. Kulaklıkl ı mikrofon seti bu süre içinde telefonunuza bağlanamazsa, kapanır.

Kapatmak için: Açma/kapatma düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıkl ı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıkl ı mikrofon setini ilk kez kullanırken

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Kulaklıkl ı mikrofon setini açın.
3. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

4. Telefonunuzun Bluetooth cihazı aramasını sağlayacağınız alt menüye girin ve aramayı başlatın.

Telefon, yaklaşık 10 metre uzaklıktaki tüm Bluetooth cihazlarını arar ve liste halinde görüntüler.

5. Listedeki kulaklıklılı mikrofon setini seçin.

6. Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuzla ilişkilendirmek ("eşleştirmek") ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi girin. **Şifre, kulaklıklılı mikrofon setinin satış paketinde bulunan kartın üzerindedir.**

Şifreyi girdikten sonra, kulaklıklılı mikrofon seti daha önce başka bir telefonla eşleştirilmediyse, telefonunuz kulaklıklılı mikrofon setinin varsayılan telefonu olur. Ayrıca bkz. [Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma](#), sayfa 20.

Kulaklıklılı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının listelendiği telefon menüsünde görüntülenir.


7. Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlayın (bkz. sayfa 16).

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza göre ayarlama

Kulaklıklı mikrofon setini sağ veya sol kulağınıza takabilirsiniz.


Kulağınıza rahat bir şekilde oturması için satış paketinde bulunan iki farklı boyuttaki kulaklık tutucusundan size uygun olanını seçin.

Kulaklık tutucusunun yönünü değiştirmek için kulaklık tutucusunu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi gövde kısmından çıkarın ve üzerindeki L/R harflerine göre tekrar takın. L sol, R ise sağ kulağı belirtir. Örneğin R harfi görülüyorsa, kulaklıklı mikrofon setini sağ kulağınıza takabilirsiniz.

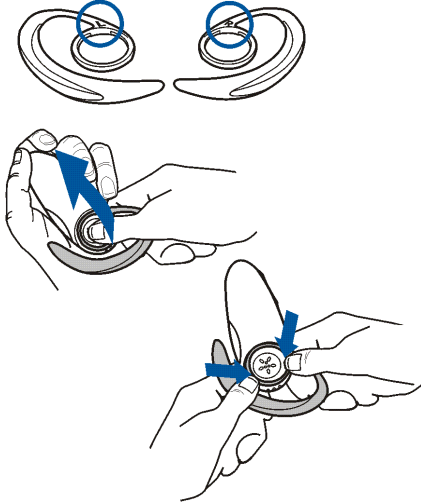

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağına takma

Kulaklık tutucusunu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kulağınızın arkasından geçirin.

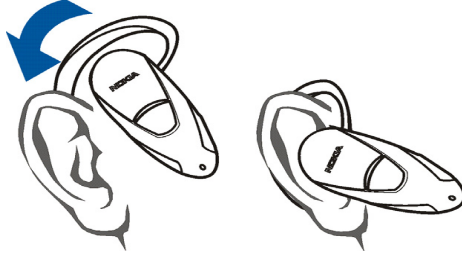

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan ve telefonunuzla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon seti ve telefonunuz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından ve aralarında duvar veya elektronik cihaz gibi engeller bulunmadığından emin olun.

- Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme bilgisi listesi dolmuş olabilir. Kulaklıklı mikrofon seti, aynı anda en fazla 8 telefonun bilgisini saklayabilir. Liste dolarsa, kulaklıklı mikrofon setini orijinal ayarlarına sıfırlayın (bkz. sayfa 21).
- Kulaklıklı mikrofon seti eylemlerinize yanıt vermiyorsa, bataryayı kısa bir süre için çıkarın.

3. Kulaklıklı mikrofon setini kullanma

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce,

- Telefonunuzla eşleştirildiğinden ve bağlantı kurduğundan emin olun. Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme yönergeleri için bkz. [Kulaklıklı mikrofon setini ilk kez kullanırken](#), sayfa 11. Kulaklıklı mikrofon setini bağlama yönergeleri için bkz. [Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlama](#).
- Telefonun Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun; telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın
- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan emin olun; bkz. [Kulaklıklı mikrofon setini açma ve kapatma](#), sayfa 11
- Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzdan en fazla 10 metrelik bir mesafede olduğundan emin olun
- Kulaklıklı mikrofon seti ve telefon arasında duvar veya elektronik cihaz gibi engeller bulunmadığından emin olun

Kulaklıklı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma hakkında bilgi için bkz. sayfa 20.

■ Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlama

Örneğin, kulaklıklılı mikrofon seti kapatıldığında, telefonla bağlantısı kesilir.

Telefonunuza bağlamak için kulaklıklılı mikrofon setini açın veya bağlantıyı telefonun Bluetooth menüsünden kurun.

Kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında otomatik olarak bağlantı kurulması için telefonu izniniz olmadan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlamamız gerektiğini unutmayın. Nokia telefonlarında bu işlemi Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazlarınızın ayarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon seti ve telefonunuz arasındaki bağlantıyı kesme hakkında ek bilgi için bkz. [sayfa 19](#).

■ Arama yapma

Kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken, aramayı telefonunuzu kullanarak normal bir şekilde yapın.

■ Sesli arama

Görüşme yapılmadığında, istediğiniz ismi ("ses etiketi") söyleyebileceğinizi belirten bir ses duyuluncaya dek **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Sesli arama özelliğini telefonunuzla da etkinleştirebilirsiniz. Sesli arama hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Bu fonksiyonun

yalnızca sesli arama özelliğini destekleyen telefonlarda kullanılabildiğini unutmayın.

■ Son aranan numarayı yeniden arama

Görüşme yapılmadığında **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısaca basın.

■ Gelen aramayı cevaplama

Aramayı cevaplamak için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı, telefonunuzu normal şekilde kullanarak da cevaplayabilirsiniz.

Arama geldiğinde, telefonunuzda seçtiğiniz zil sesi kulaklıklılı mikrofon setinden de duyulur.

■ Aramayı bitirme

Etkin görüşmeyi bitirmek için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı, telefonunuzu normal şekilde kullanarak da bitirebilirsiniz.

■ Gelen aramayı reddetme

Aramayı cevaplamak istemezseniz, **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısaca basın.

■ Otomatik cevaplama

Telefonunuzun otomatik cevaplama fonksiyonu açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini **ses seviyesini yükseltme** veya **ses seviyesini alçaltma** tuşuna basarak ayarlayın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için ilgili ses seviyesi tuşunu basılı tutun.

■ Arama sırasında telefon ve kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Etkin arama sırasında kulaklık seti ve telefon arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik tüm uyumlu Nokia telefonlarında desteklenmektedir.

Aramayı kulaklıklı mikrofon setinden telefona aktarmak için

- **Cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. **VEYA:**
- Telefonunuzun ilgili fonksiyonunu kullanın.

Aramayı telefondan kulaklıklı mikrofon setine aktarmak için

- **Cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. **VEYA:**
- Telefonunuzun ilgili fonksiyonunu kullanın.

■ Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Örneğin, telefonunuzla başka bir Bluetooth cihazı kullanmak istediğinizde, kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesebilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısı aşağıdaki yöntemlerle kesilebilir:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın. **VEYA:**

- Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını telefonun Bluetooth menüsünden kesin. **VEYA:**
- Kulaklıklılı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak aralarındaki mesafenin 10 metreyi aşmasını sağlayın.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısı, bataryası boşaldığında da kesilir.

Kulaklıklılı setinin bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek olmadığını unutmayın. Eşleştirilmiş bir kulaklıklılı mikrofon setini tekrar bağladığınızda şifre girmeniz gerekmez.

Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza tekrar bağlama

Bkz. [Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlama](#), sayfa 17.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuzla kullanmak için telefonu kulaklıklılı mikrofon setiyle eşleştirmeniz gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti 8 telefonla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca tek bir telefona bağlanabilir.

Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklılı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon, "varsayılan telefon" olarak tanımlanır. Kulaklıklılı mikrofon setiyle son kullanılan telefon, "son kullanılan telefon" olarak tanımlanır.

Kulaklıklı mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, birkaç saniye içinde "varsayılan telefona" bağlanmaya çalışır.

"Varsayılan telefona" bağlanamazsa, (örneğin, telefon kapalıysa veya kullanıcı bağlantıyı reddederse) birkaç saniye içinde "son kullanılan telefona" bağlanmaya çalışır.

Kulaklıklı mikrofon seti telefonların hiçbirine bağlanamazsa, izleyen 5 dakika boyunca diğer telefonlar tarafından algılanamaz. Bu, yanıp sönen yeşil gösterge ışığıyla bildirilir. Bu süre içinde bağlantı kurmazsanız, kulaklıklı mikrofon seti otomatik olarak kapanır.

Kulaklıklı mikrofon setini "varsayılan telefon" veya "son kullanılan telefon" olmayan bir eşleştirilmiş telefonla kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklı mikrofon setini, örneğin, varsayılan kullanıcıyı değiştirmek için orijinal ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini sıfırladığınızda, eşleştirme bilgileri de dahil olmak üzere, ayarlarının tümü silinir.

Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlamak için: Açma/kapatma tuşunu **ses seviyesini yükseltme** tuşuyla birlikte 10 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti sıfırlandıktan sonra art arda iki sinyal sesi duyulur, kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları birkaç saniye boyunca dönüşümlü olarak yanar.

4. Batarya bilgileri

Telefonunuz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki kurallara uyun.

Şarj Etme ve Boşaltma

- Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca Nokia tarafından onaylanmış bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.
- NiMh bataryalarıyla uzun çalışma süreleri elde etmek için kulaklıklılık mikrofona setinizi kendiliğinden kapanıncaya dek açık bırakarak bataryanın boşalmasını sağlayın. Bataryayı başka yöntemlerle boşaltmayı denemeyin.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın, kapalı bir otomobil içinde) bırakırsanız, bataryanın kapasitesi düşer ve ömrü kısalır. Bataryayı her zaman 15°C –

25°C (59°F - 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı bir kulaklıklılı mikrofon seti, batarya tamamen şarj edilmiş olsa da, bir süre çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

- Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!



Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Kulaklıklı mikrofon setiniz, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Kulaklıklı mikrofon setini kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin zarar görmesine neden olabilecek mineraller içerir.
- Kulaklıklı mikrofon setini tozlu, kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini sıcak ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik bileşenlerin deforme olmasına veya erimesine neden olabilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini soğuk ortamlarda saklamayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, iç kısmında elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi cihaza zarar verebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini düşürmeyin, üstüne vurmayın ve sallamayın. Sert kullanım, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Kulaklıklı mikrofon setini boyamayın. Boya, hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Kulaklıklı mikrofon seti düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.