

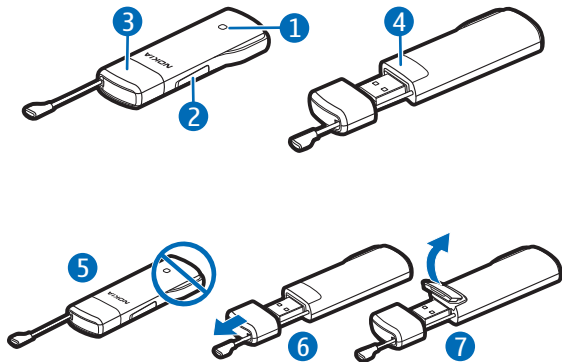





Nokia Internett-pinne CS-19



2.0. utgave



ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RD-14-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvars-erklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2010–2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett

årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengelighet til enkelte produkter, samt programmer og tjenester for disse produktene, kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler for mer informasjon eller hvis du vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ AV I SIKKERHETS- BEGRENSEDE OMRÅDER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



HOLD ENHETEN TØRR

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Under langvarig bruk kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer som den skal, tar du den med til nærmeste autoriserte servicested.

■ Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk på nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 samt UMTS 900/1900/2100 HSPA. Du trenger en tjeneste fra en leverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre datatrafikkkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Introduksjon

Nokia Internet Stick CS-19 er et trådløst modem som lar deg overføre data i mobile nettverk.

Hvis du vil bruke enheten med datamaskinen, trenger du Tilkoblingsbehandling-programmet som automatisk installeres når du kobler enheten til datamaskinen første gang.

Les denne håndboken nøye før du bruker enheten. Les også brukerhåndbøkene for Tilkoblingsbehandling-programmet, datamaskinen, operativsystemet og annen programvare som

du bruker med Internett-tilkoblingen som er konfigurert gjennom enheten.

Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Driftstemperaturen til denne enheten er mellom -15°C og 35°C, og lagringstemperaturen er mellom -40°C og 85°C.



Advarsel: Kontakten på denne enheten kan inneholde en liten mengde nikkel. Personer som reagerer på nikkel, kan oppleve symptomer etter langvarig hudkontakt med kontakten.

Les brukerhåndboken for Tilkoblingsbehandling

Et PDF-leserprogram må være installert på datamaskinen for at du skal kunne lese brukerhåndboken for Tilkoblingsbehandling-programmet. Du kan laste ned en PDF-leser, for eksempel fra Adobe-nettsiden.

For å få tilgang til brukerhåndboken velger du spørsmålstegnet ([Hjelp](#)) i hovedvisningen til programmet Tilkoblingsbehandling. Brukerhåndboken vises på språket du valgte da du installerte programmet.

Støttet maskinvare og programvare

USB-kontakten på enheten støtter dataoverføringshastighetene som er definert i USB-spesifikasjonsversjon 2.0.

Hvis du vil bruke enheten til dataoverføring sammen med datamaskinen din, må datamaskinen ha en 32-biters (x86) eller 64-biters (x64) prosessor med en hastighet på 500 MHz eller høyere, en kompatibel USB-port og 350 megabyte ledig plass på harddisken. Du trenger også ett av disse operativsystemene: Microsoft Windows XP (Service Pack 3 eller nyere), Microsoft Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu 9.04 eller Apple Mac OS 10.4, 10.5 eller 10.6.

Microsoft Windows XP 64-biters versjon støttes ikke.

Komme i gang

Enheten inneholder følgende deler, som vises på tittelsiden: indikator-lampe (1), deksel til minnekortsporet (2), USB-kontakt dekket av en beskyttelseshette (3) og deksel til SIM-kortsporet (4).

Antenneplasseringer

Enheten har interne antenner. Unngå å berøre antenneområdet (5) når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennene påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og redusere datamaskinens batterilevetid.

Sett inn SIM-kortet



Advarsel: Hold beskyttelseshetten utenfor barns rekkevidde.

1. Fjern beskyttelseshetten (6).
2. Løft dekselet til SIM-kortsporet (7).

3. Sett inn SIM-kortet (8).

Kontroller at kontaktområdet på kortet vender nedover, og at det skrånende hjørnet er til høyre.

4. Lukk dekselet ved å trykke det mot enheten (9) og skyve det på plass.

Første gangs konfigurering

For å konfigurere enheten for datamaskinen kan det hende at du trenger administratorrettigheter for operativsystemet. Du kan også måtte endre brannmurinnstillingene på operativsystemet for å la enheten få tilgang til Internett.

1. Kontroller at SIM-kortet er satt inn i enheten.
2. Fjern beskyttelseshetten fra USB-kontakten.

3. Slå på datamaskinen og koble enheten til USB-porten på datamaskinen slik at Nokia-logoen vender opp.



Tips: Hvis du vil koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp

av Nokia Connectivity Cable CA-175D, kobler du kabelen til USB-kontakten og USB-porten til datamaskinen.

4. Hvis du vil installere enheten og Tilkoblingsbehandling-programmet, kan du gjøre ett av følgende:
 - I Windows åpnes installeringsprogrammet automatisk når autokjør-funksjonen er aktivert. Hvis autokjør-funksjonen er deaktivert, eller hvis Windows-versjonen du bruker, ikke har støtte for den, dobbeltklikker du på Nokia Internet Modem-stasjonen i Windows Explorer og deretter på filen setup.exe.

- I Mac OS dobbeltklikker du på Nokia Internet Modem-stasjonen og deretter på ikonet for Tilkoblingsbehandling.
- I Linux dobbeltklikker du på CD-stasjonen og deretter på ikonet for nokiaInternetmodem.deb. Velg Installer pakke.

5. Velg språket du ønsker, fra listen, og velg **OK**. Følg instruksjonene som vises.

Les lisensavtalen for sluttbrukere nøye før du godtar den.

Programmet og nødvendige drivere installeres på datamaskinen. Installasjonen kan ta flere minutter.

6. Basert på SIM-kortet forsøker enheten automatisk å definere innstillingene for det mobile nettverket til tjenesteleverandøren (operatøren).

7. Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for SIM-kortet. Koden er med på å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk og leveres vanligvis med kortet.

Hovedvisningen til Tilkoblingsbehandling-programmet vises.

8. Hvis du vil avslutte Tilkoblingsbehandling-programmet, velger du X-merket.
9. Hvis du vil koble enheten fra datamaskinen, tar du ut enheten fra USB-porten.

Det kan hende at du må stoppe enheten før du kobler den fra, hvis operativsystemet støtter denne funksjonen.

Indikatorlampe

Hvis indikatorlampen lyser rødt, kan ikke enheten registreres til et mobilt nettverk fordi SIM-kortet ikke er gyldig eller riktig installert, eller fordi

enheten ikke finner et støttet nettverk der du befinner deg. Hvis den røde lampen blinker og PIN-kodeforespørsel er aktivert i Tilkoblingsbehandling-programmet, er enheten ikke registrert til et mobilnettverk fordi du ikke har angitt PIN-koden.

Hvis indikatorlampen er grønn, registreres enheten til et GSM-nettverk og overfører data. Hvis den grønne lampen blinker, er enheten registrert til et GSM-nettverk, men datatilkoblingen er ikke aktiv.

Hvis indikatorlampen lyser blått, registreres enheten til et 3G-nettverk og overfører data. Hvis den blå lampen blinker, er enheten registrert til et 3G-nettverk, men datatilkoblingen er ikke aktiv.

Sette inn et microSD-kort

Enheten har en microSD-kortavleser som du kan bruke til å lagre filer på det kompatible minnekortet med. Minnekortet vises som en flyttbar disk i operativsystemet.

Oppbevar alle microSD-minnekort utilgjengelig for små barn.

Bruk bare kompatible minnekort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan føre til skade på kortet og enheten, og ødelegge data som er lagret på kortet.

Slik setter du inn et microSD-kort:

1. Åpne dekkelet til minnekortsporet (10).
2. Sett inn kortet i sporet slik at kontaktområdet på kortet vender ned (11).
3. Lukk dekkelet (12).



Viktig: Ikke fjern minnekortet når et program bruker det. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og ødelegge data som er lagret på kortet.

Når du skal ta ut kortet, åpner du dekkelet (13), trykker lett på kortet (14) og trekker det ut. Lukk deretter dekkelet (15).

Avinstallere

Gjør ett av følgende for å avinstallere enheten og Tilkoblingsbehandling-programmet fra datamaskinen din:

- I Windows velger du avinstalleringsprogrammet på Start-menyen.
- I Mac OS velger du avinstalleringsikonet i Nokia-mappen.
- I Linux velger du pakkeadministrasjon.

Koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite mer om tilgjengeligheten av data-tjenester, priser og takster.

1. Når et SIM-kort er satt inn i enheten, slår du på datamaskinen og kobler enheten til datamaskinen.
2. Hvis Tilkoblingsbehandling-programmet ikke startes automatisk, gjør du ett av følgende:
 - I Windows starter du programmet fra Start-menyen. I Windows XP velger du for eksempel Start > Programmer > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem.
 - I Mac OS velger du programmet fra Finder.
 - I Linux velger du Programmer > Internett > Nokia Internet Modem.
3. Hvis du blir bedt om det, angir du PIN-koden for SIM-kortet.
4. Kontroller nettverksindikatorlampen for å se om en nettverkstilkobling er tilgjengelig.
5. Hvis du vil koble til Internett via et mobilnettverk, velger du [Internett-kobling](#) > .

Hvis du vil koble til Internett via et trådløst lokalnett (WLAN eller Wi-Fi), velger du [Vis nettverksliste](#) og det ønskede nettverket. Indikatoren ved siden av nettverksnavnet viser signalstyrken for nettverket. Hvis det vises en hengelås ved siden av navnet, er nettverket beskyttet og du må oppgi et passord for å bruke det.



Merk: Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike

kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Kontakt de lokale myndighetene for å få mer informasjon.

Under dataoverføring viser vinduet *Internett-tilkobling* varigheten av den gjeldende økten og den totale mengden data som er sendt og mottatt i løpet av økten.

Hvis datamaskinen går inn i standby- eller dvalemodus, stopper kanskje dataoverføringen. Når du bruker enheten til dataoverføring, økes kravene til datamaskinens batteristrøm, og batterilevetiden reduseres.

6. Begynn å bruke tilkoblingen med programvaren du ønsker.

7. Du lukker tilkoblingen fra vinduet *Internett-tilkobling* ved å velge

Du avslutter programmet ved å velge X. Da avsluttes også tilkoblingen.

Du minimerer programmet uten å avslutte den aktive tilkoblingen ved å velge . Hvis du vil gjenopprette programvinduet, velger du ikonet for programmet som er minimert.

Ta vare på enheten

Behandle enheten og tilbehør med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Hold enheten tørr. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne områder. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke enheten i høye temperaturer. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke enheten i lave temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretser.

- Ikke forsøk å åpne enheten annet enn det som instrueres i denne håndboken.
- Ikke slipp, slå eller rist på enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle eller, ved hjelp av en mobilenhet, www.nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall.

Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecomdeclaration.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du

ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan skape interferens med enkelte høreapparater.

Driftsmiljø

Denne modellen er blitt testet og overholder retningslinjene for RF-eksponering når den har en avstand på minst 0,5 centimeter fra kroppen ved tilkobling

direkte i en USB-port på vertsenheten, eller når den brukes i enden av Nokia Connectivity Cable CA-175D, som kan følge med i salgs pakken.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Utdødelige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr.

Slå av enheten før du går ombord i et fly. Bruk av trådløse enheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

■ Potensielle eksplosive omgivelser

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne enhetsmodellen oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling. Enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksi-

mumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Du finner ekstra SAR-informasjon under produktinformasjonen på www.nokia.com.

Denne modellen er blitt testet og overholder retningslinjene for RF-eksponering når den har en avstand på minst 0,5 centimeter fra kroppen ved tilkobling direkte i en USB-port på vertsenheten, eller når den brukes i enden av Nokia Connectivity Cable CA-175D, som kan følge med i salgs pakken.