









طاقم جهاز الشحن للدراجة من Nokia


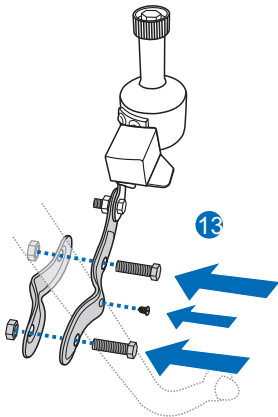


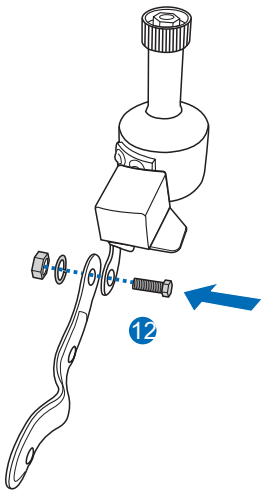







15





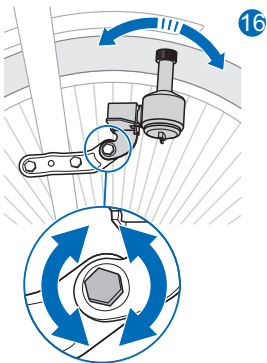



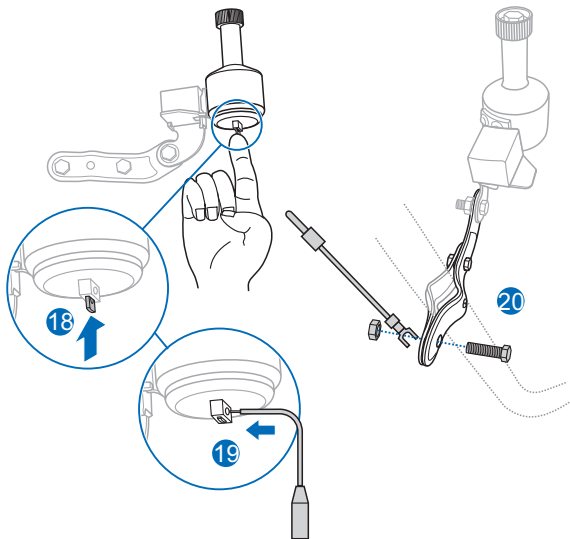


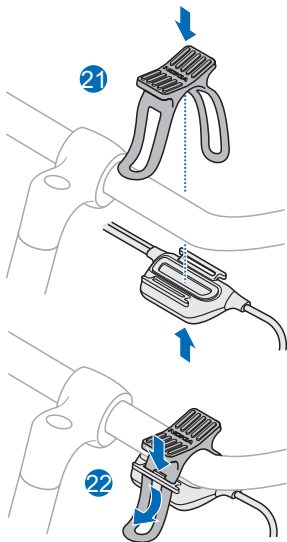

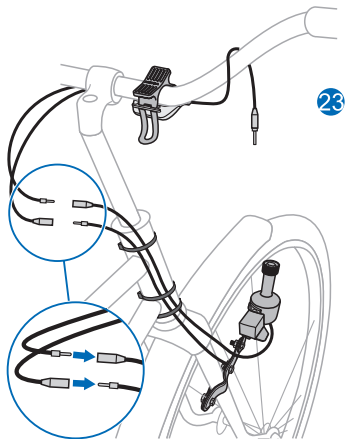

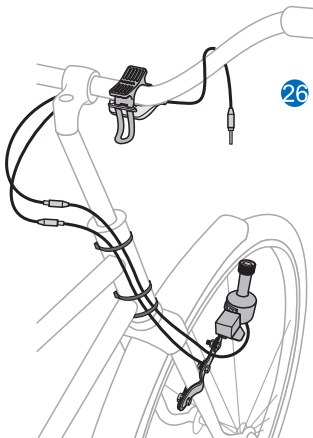

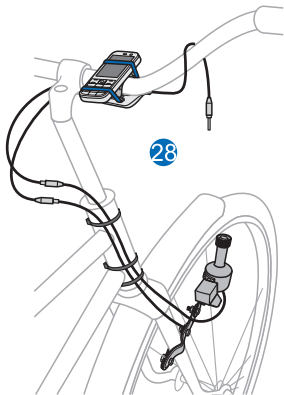



Nokia و Nokia Connecting People وشعار
Nokia Original Accessories هي علامات
تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.



© 2010 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

مقدمة

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تركيب المنتج
وإستخدامه. اقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص
بالدراجة وجهاز Nokia الذي ستقوم بتوصيله
بالبطاقة.

قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا
احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

تحذير: قد تحتوي منافذ التوصيل
الخاصة بهذا الجهاز على قدر قليل
من النيكل. قد يشعر الأفراد الذين
لديهم حساسية من النيكل بالأعراض
من ملامسة منافذ التوصيل للجلد
لفترة طويلة.



باستخدام طاقم جهاز الشحن للدراجة من
Nokia، يمكنك شحن البطارية الموجودة
في جهاز Nokia المتوافق باستخدام مولد
الكهرباء الذي على شكل زجاجة (الدينامو)
والذي يتم تركيبه في الدراجة.

قم بتركيب الطاقم، وقم بتوصيل جهاز الشحن
بمنفذ توصيل جهاز الشحن بمقاس ٢,٠ مم
الموجود في جهاز الهاتف المحمول الخاص
بك، ثم ابدأ بالضغط على دواسرة الدراجة مع
وضع مولد الكهرباء مقابل عجلة الدراجة.
تم تصميم الطاقم لاستخدامه مع الدراجات
العادية (العملية).

يمكن استخدام المنتج في المناطق الوعرة عند
تثبيت جهاز الشحن وجهاز الهاتف المحمول
في الدراجة كما ينبغي.

أجهزة الهاتف المحمول المتوافقة

للحصول على أحدث المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

استخدم هذا الطاقم فقط مع أجهزة هواتف Nokia المحمولة المتوافقة والمزوَّدة بمنفذ توصيل جهاز شحن مقاس ٢ مم.

الأجزاء

يحتوي المنتج على الأجزاء التالية الموضحة في صفحة العنوان:

- ذراع الرفع (5)، اسطوانة الاحتكاك (6)، مزلاج السلك الكهربائي (7)، مسمار قلاووظ لضبط وضع مولد الكهرباء (8)
- أجزاء أخرى: حامل CR-124 للدراجة من Nokia (9)، سلك أرضي مفكوك (10)، سلك كهربائي مفكوك (11)

- جهاز الشحن DC-14 للدراجة من Nokia: كبل جهاز الشحن (1)، السلك الأرضي (2)، السلك الكهربائي (3)
- مولد الكهرباء الذي على شكل زجاجة الخاص بالدراجة: دعامة التركيب (4)،

تعليمات السلامة العامة

عند تركيب المنتج، تأكد من عدم تداخله أو إعاقته لنظم التوجيه أو الفرامل في الدراجة. تأكد من عدم تركيب المنتج في مكان قد تحتك به في حالة وقوع حادث أو تصادم.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء ركوب الدراجة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً. لا تستخدم المنتج إلا إذا كان ذلك آمناً في جميع أحوال ركوب الدراجات.

مثبتًا في مكانه بإحكام. بعد ذلك، افحص المولد قبل كل مرة تستخدم فيها الدراجة.

يتسبب التركيب غير الصحيح لمولد الكهرباء في زيادة مقاومة سرعة الدراجة وتآكل الإطارات أثناء التشغيل.

أثناء ركوب الدراجة، لا تحاول توصيل جهاز الشحن بجهاز الهاتف المحمول، ولا تقم بإجراء أية مكالمات أو الرد عليها.

في حالة الاستخدام لفترات طويلة أو في درجات الحرارة المرتفعة، قد تكون درجة حرارة جهاز الشحن أو مولد الكهرباء مرتفعة للغاية. لا تلمس مولد الكهرباء لعدة دقائق بعد ركوب الدراجة لفترة طويلة.

قد يتسبب التركيب غير الصحيح في سقوط مولد الكهرباء بين أسلاك الدراجة وإعاقة العجلة. بعد ركوب الدراجة لمسافة بضعة كيلومترات، تأكد أن مولد الكهرباء لا يزال

تركيب مولد الكهرباء

استخدم مولد الكهرباء المزود مع جهاز الشحن فقط.

تنشيط مولد الكهرباء في دعامة التركيب

لتنشيط مولد الكهرباء في دعامة التركيب، استخدم مسمار القلاووظ والصامولة ووردة الصامولة المزودين (12). تأكد من تنشيط الدعامة بإحكام في مولد الكهرباء.

تنشيط الدعامة في الشوكة الأمامية للدراجة

لتنشيط دعامة التركيب في الجانب الأيمن من الشوكة الأمامية (بقطر من ١٠ إلى ٣٢ مم) في الدراجة، استخدم مسماري القلاووظ والصامولة والبرغي المزودين (13). تأكد من تنشيط الدعامة في الشوكة بإحكام.

تثبيت السلك الكهربائي المفكوك

لتثبيت السلك الكهربائي المفكوك بمولد الكهرباء، اضغط مع الاستمرار بإحكام على المزلاج الموجود في الجزء السفلي من مولد الكهرباء نحو الأعلى (18)، ثم قم بتوجيه طرف السلك المكشوف خلال الفتحة (19)، ثم حرر المزلاج لتثبيت السلك في مكانه.

تثبيت السلك الأرضي المفكوك

لتثبيت السلك الأرضي المفكوك بدعامة التركيب، ضع منفذ توصيل السلك أسفل الصامولة (20)، ثم شدد على المسمار القلاووظ لتثبيت السلك بإحكام في مكانه.

تركيب مولد الكهرباء في مقابل إطار الدراجة

لتركيب المولد الكهربائي في مقابل إطار الدراجة، ضع اسطوانة الاحتكاك في الزاوية والارتفاع والمسافة الصحيحة من الإطار (14)؛ بحيث تلامس جانب الإطار كما ينبغي عند قيامك بالضغط على ذراع الرفع (15).
ضع مولد الكهرباء بصورة صحيحة باستخدام مسمار الضبط القلاووظ (16).
لفصل الاسطوانة عن إطار الدراجة، قم بسحب مولد الكهرباء بعيداً عن الإطار (17).

تركيب جهاز الشحن وجهاز الهاتف المحمول

تثبيت جهاز الشحن بذراع توجيه الدراجة

لتثبيت جهاز الشحن وجهاز هاتف Nokia المحمول بذراع توجيه الدراجة، استخدم الحامل CR-124 للدراجة من Nokia المزود.

تم تصميم هذا الحامل لاستخدامه مع أجهزة الهواتف المحمولة أحادية الهيكل فقط.
ضع الحامل أعلى ذراع توجيه الدراجة، بينما جهاز الشحن أسفل منه (21). قم بتمرير شريطي الحامل خلال الفتحات الموجودة في جهاز الشحن (22).

حول الجانبين العلوي والسفلي لجهاز الهاتف المحمول (27). تأكد من بقاء جهاز الهاتف المحمول مثبتًا بإحكام ومركبًا في مكانه كما ينبغي (28).

للمحافظة على بقاء الحامل مثبتًا في ذراع توجيه الدراجة عند عدم استخدامه، قم بمد شريطي الحامل بعناية فوق ذراع التوجيه، ثم مرر الشريطين خلف الفتحتين الموجودتين في جهاز الشحن (29). تأكد من بقاء الحامل مثبتًا في مكانه بإحكام (30).

توصيل جهاز الشحن بجهاز الهاتف المحمول

قم بتوصيل كبل جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن مقاس ٢,٠ مم الموجود في جهاز Nokia.

إذا قمت بتوصيل مولد الكهرباء بالمصباح الأمامي في الوقت نفسه، لن يتم شحن الجهاز كما ينبغي.

يأتي هذا الحامل مع حقيبة بلاستيكية. حيث يمكنك الاحتفاظ على جهاز الهاتف المحمول الخاص بك في هذه الحقيبة أثناء شحنه.

توصيل الأسلاك

لتوصيل أسلاك جهاز الشحن بالسلك الكهربائي الذي تم تثبيته بمولد الكهرباء والسلك الأرضي الذي تم تثبيته بدعامة التركيب، اضغط على أطراف الأسلاك المتطابقة داخل بعضها البعض (23).

قم بتثبيت الأسلاك بالأنبوب الأمامي للدراجة باستخدام أربطة الكبلات المزودة. تأكد من تركيب جهاز الشحن كما ينبغي (26).

لفصل سلك جهاز الشحن من السلك الكهربائي أو السلك الأرضي، امسك منفذ توصيل السلك، وقم بتدوير كلا المنفذين (24)، ثم اسحب منفذ التوصيل من بعضهما البعض (25).

تثبيت جهاز الهاتف المحمول بذراع توجيه الدراجة

ضع جهاز الهاتف المحمول فوق الحامل. قم بمد شريطي الحامل بحرص، ثم قم بوضعهما

شحن البطارية باستخدام مولد الكهرباء

كبل جهاز الشحن من جهاز الهاتف المحمول لبضع ثوانٍ.

أثناء ركوب الدراجة، قد لا تكون الطاقة الخارجة من مولد الكهرباء كافية لشحن جهاز الهاتف المحمول إذا كنت تستخدم معه سماعة رأس Bluetooth.

إذا بدا جهاز الشحن كأنه لا يقوم بشحن جهاز Nokia الخاص بك، فقم بفصل كبل جهاز الشحن من منفذ توصيل جهاز الشحن الموجود بالهاتف، ثم أعد توصيله بعد بضع ثوانٍ.

تأكد من توصيل جهاز الشحن بجهاز الهاتف المحمول.

قم بالضغط على ذراع رفع مولد الكهرباء بحيث تلامس اسطوانة الاحتكاك إطار الدراجة.

ابدأ في الضغط على دواسة الدراجة؛ بحيث تكون سرعتك ٦ كم/س (٤ ميل/س)، وهي السرعة التي تعادل سرعة السير النموذجية. إذا قمت بالضغط على دواسة الدراجة ببطء، قد لا تبدأ عملية الشحن حتى إذا قمت بزيادة السرعة. وفي هذه الحالة، أوقف الدراجة، ثم قم بفصل

العناية بالجهاز

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخسنة قد تكسر الألواح الميكانيكية.
- تعامل مع الجهاز والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأسفل على الوفاء بشروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تماماً.

يذكر كرمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خيطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration



- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطَلَّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle